



MXR-2

©2008





-
-
-




Arial

```
[ ]      [ ]  
{ x | y | ... }  
[ x | y | ... ]  
//
```


1.



2.



3.



Enter a

a

“ → ”

→

1+ 2
“ Alt ” “ A ”

Ctrl+Alt+A “ Ctrl ”

1 2 Alt F Alt
F

1	Н	Ү		2
1.1		Н		2
1.2	MXR-2	Ү		2
1.3	‘			3
1.4	‘			3
1.5	Н			5
2				7
2.1	Н	Ә		7
2.2	Н			7

1

1.1

- **RingMaster** 是锐捷网络推出的一款基于 RingMaster 架构的无线局域网控制器，支持 802.11a/b/g/n 标准，支持 2.4GHz/5GHz 双频，支持 100Mbps 有线接口，支持 100Mbps 无线接口，支持 100Mbps 有线接口，支持 100Mbps 无线接口。
- 支持 MX 系列无线接入点（AP）和 MP 系列无线接入点（AP），支持 WLAN 和 WLAN 接口。
- 支持 **Mobility Point (MP)** (RF) 接口，支持 MX 系列无线接入点（AP）和 MP 系列无线接入点（AP），支持 WLAN 和 WLAN 接口。
- **Mobility System Softwar (MSS)** 是锐捷网络推出的一款基于 Mobility System Softwar (MSS) 架构的无线局域网控制器，支持 802.11a/b/g/n 标准，支持 2.4GHz/5GHz 双频，支持 100Mbps 有线接口，支持 100Mbps 无线接口，支持 100Mbps 有线接口，支持 100Mbps 无线接口。

1.2 MXR-2

MXR-2 是锐捷网络推出的一款基于 MXR-2 架构的无线局域网控制器，支持 802.11a/b/g/n 标准，支持 2.4GHz/5GHz 双频，支持 100Mbps 有线接口，支持 100Mbps 无线接口，支持 100Mbps 有线接口，支持 100Mbps 无线接口。

支持 MX 系列无线接入点（AP）和 MP 系列无线接入点（AP），支持 WLAN 和 WLAN 接口。

支持 **Mobility Point (MP)** (RF) 接口，支持 MX 系列无线接入点（AP）和 MP 系列无线接入点（AP），支持 WLAN 和 WLAN 接口。

Mobility System Softwar (MSS) 是锐捷网络推出的一款基于 Mobility System Softwar (MSS) 架构的无线局域网控制器，支持 802.11a/b/g/n 标准，支持 2.4GHz/5GHz 双频，支持 100Mbps 有线接口，支持 100Mbps 无线接口，支持 100Mbps 有线接口，支持 100Mbps 无线接口。



2 -1 MXR-2 是




1.3

MXR-2

- Y J MXR-2 H
- G
- Y H

1.4

MXR-2

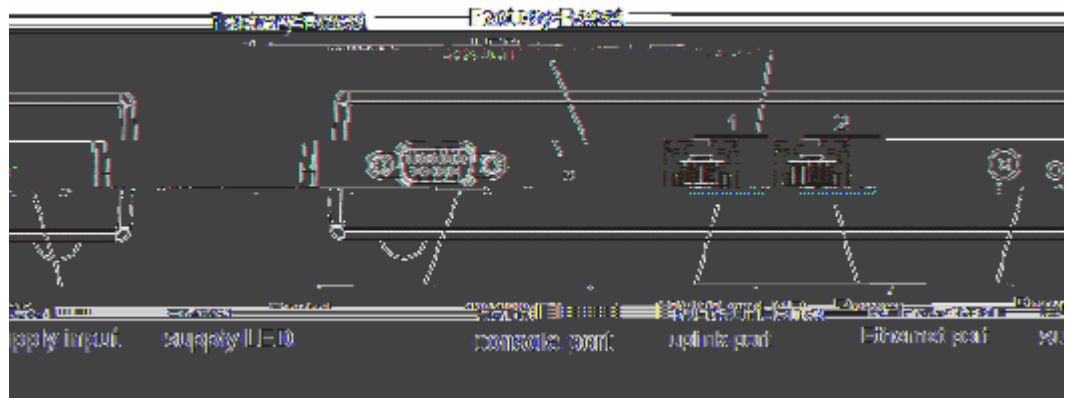

LED



	MXR-2	MXR-2	MXR-2
---	-------	-------	-------

LED

LED

1.5

1	
	1U
	190 mm 14.6 mm 3.2 mm ~
	0.7kg
1	2 3 10/100Mbps 1U 1 è è 1 3 1U k ^ PoE~ 1 3 S 8 1 1
	3 -10 £ 50 £ ý -20 £ 70 £ ' 10 € 90 € ^ ü ~
	100 150VAC 180 264VAC 50 60Hz ò ' 4A 115VAC / 2A 230VAC
1U k ^ PoE~	1' 48VDC k 1 ^ 1' 250W 1 1 15.4W 1 PoE 1 G 1 5 1 4/5/7/8 A
3	UL 609501-1 CB IEC 609501-1 EN 60950-1
EMI/EMC	FCC PART 5 Class A ICES 003 VCCI EN 55022, EN 55024
1	
3 6 AAA	• RFC 2246 - Transport Layer Security (TLS) • RFC 2284 EAP • RFC 23 5 PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Ver .5 • RFC 2548 Microsoft RADIUS VSAs • RFC 27 6 PPP EAPTLS Authentication Protocol • RFC 2759 Microsoft PPP CHAP Extensions, Version 2 • RFC 2865 RADIUS Authentication • RFC 2866 RADIUS Accounting • RFC 2869 RADIUS Extensions • RFC 2986 PKCS # 0: Certification Request Syntax Ver .7



- RFC 3580 IEEE 802. x RADIUS Guidelines

