WEB

RG-S2928G-S

RGOS 10.4(2b12)p2

V1.0

É2014

RGOS 10.4 (2b12)p2

-
-
-

- http://www.ruijie.com.cn/
- http://webchat.ruijie.com.cn
- http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
- 7 24 4008-111-000
- http://support.ruijie.com.cn
- service@ruijie.com.cn

[ ] [ ]

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2)

3)

■

■

■

1 SmartWeb

1.1 WEB

WEB IE

WEB WEB WEB WEB
WEB WEB IE

1.2

1.2.1

- WEB WEB WEB PC
  IPAD
- Google chrome IE6.0 IE7.0 IE8.0 IE9.0 IE
  maxthon WEB
- 1024*768 1280*1024 1440*960

1.2.2

- WEB
- WEB
- IP

1.3 WEB

WEB 192.168.1.200 CLI
WEB

/	
admin / admin	

“ ”

1.4 WEB

IP http://192.168.1.200,

1-1

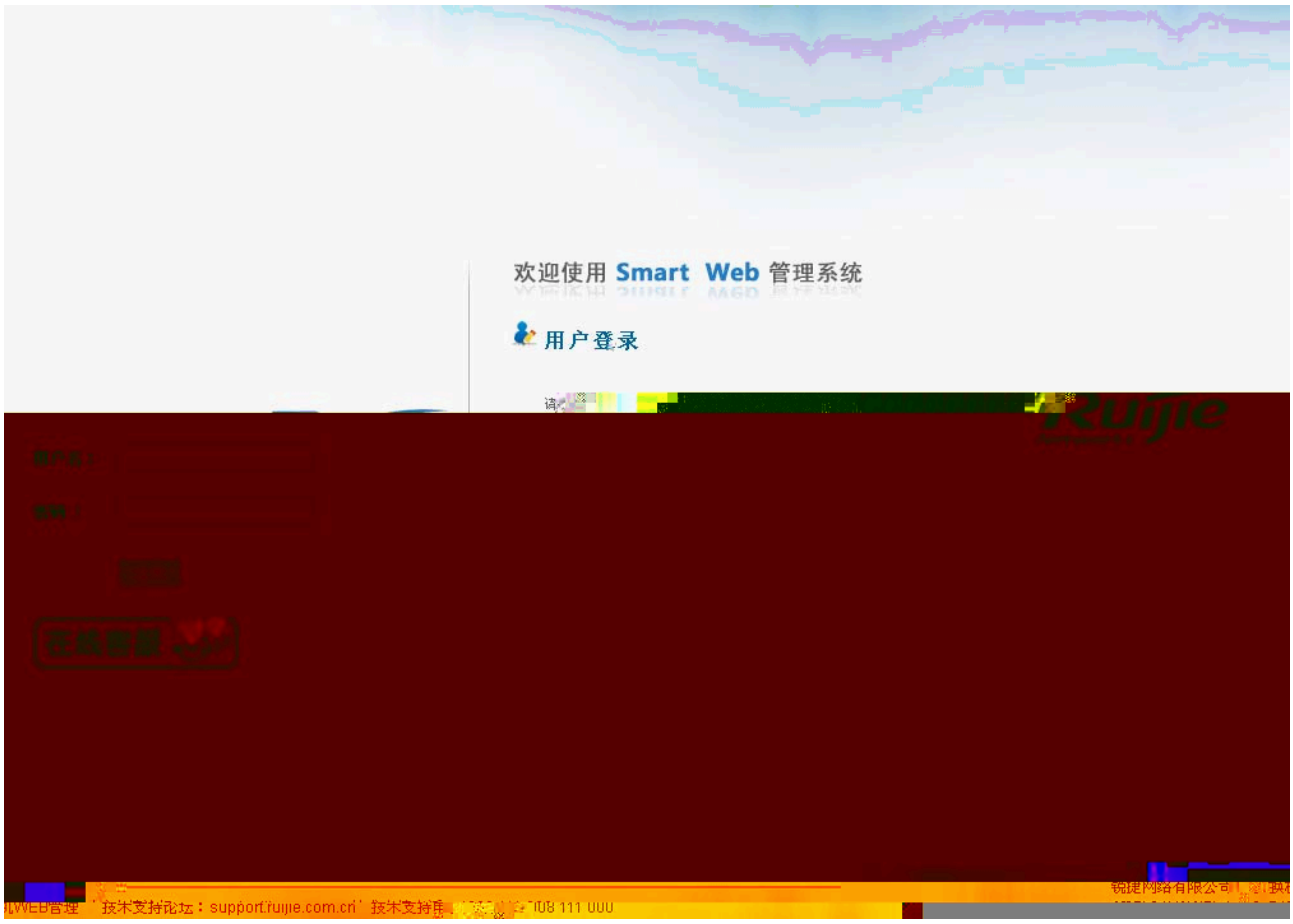

< > WEB

1-2 WEB

1.5.2

/	

1-4

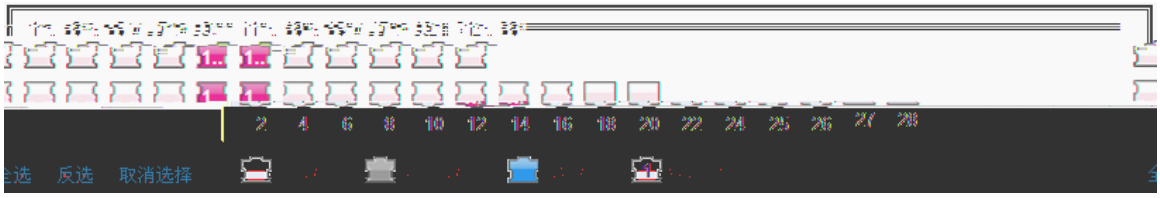

1.6

1-5

S2628G-S 硬件版本：1.00
软件版本：RGOS
CPU：0.20%
内存：73%
硬盘：18.90%
设备时间：2012-11-7 16:35:27
设备名称：ruijie
RG-S2628G-I
Console
已连接
未连接
已关闭
端口信息
流量走势
设备配置
输入端口号或端口描述进行查询
查询
实时刷新流量
状态
连接状态
trunk口
操作
端口
描述
输入流量(bps)
输出流量(bps)
开启
未连接
否
查看流量走势
OK
首页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 尾页 1 / 3页

1.7

VLAN

/ < >

1-8

端口设置
端口分类
VLAN设置
故障/安全
其他设置
说明： 选择面板上的端口可以对端口进行设置，选择多个端口可以进行批量设置，支持鼠标拖拽选取多个端口。
注意： 若选择的参数该端口不支持，对应的参数设置将不生效！
选择端口进行设置：
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28
可选端口 不可选端口 选中端口 聚合端口
全选 反选 取消选择
端口列表
端口状态 端口速率 工作模式 操作 端口 端口描述
2 开启 自协商 自协商
3 开启 自协商 自协商
4 开启 自协商 自协商
5 开启 自协商 自协商
7 开启 自协商 自协商
9 开启 自协商 自协商
10 开启 自协商 自协商
首页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 尾页 1
下一步

1-9

VLAN VLAN

1-10VLAN

/

1-11 /

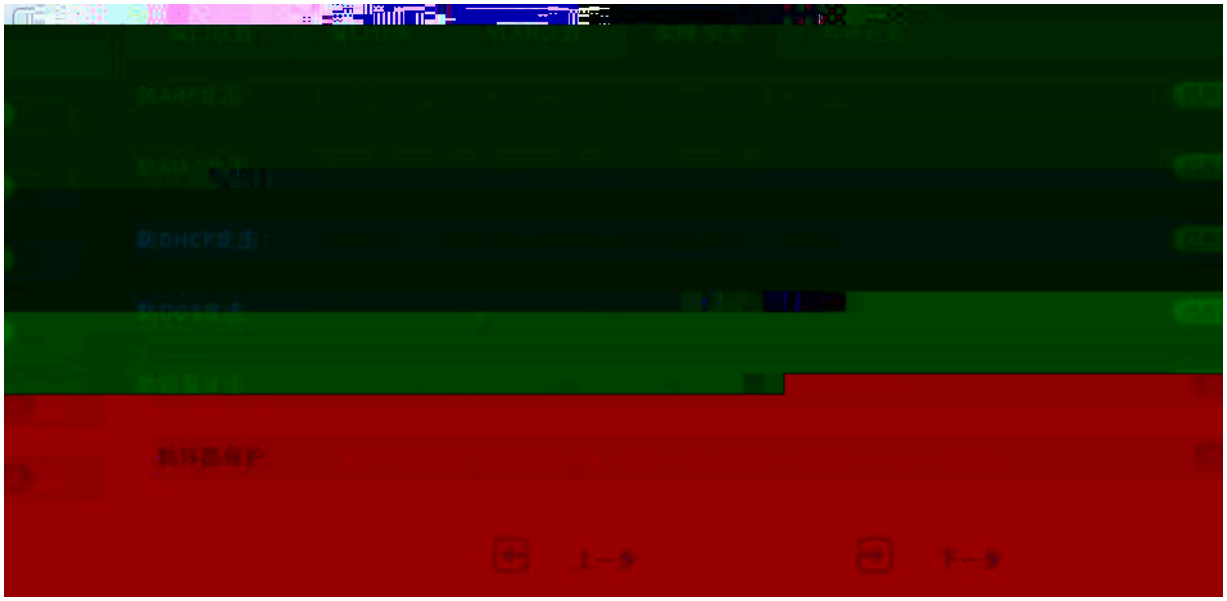

IP IP < >

1.8

1.8.1

1-13

端口基本设置
说明：选择面板上的端口可以对端口进行设置，选择多个端口可以进行批量设置

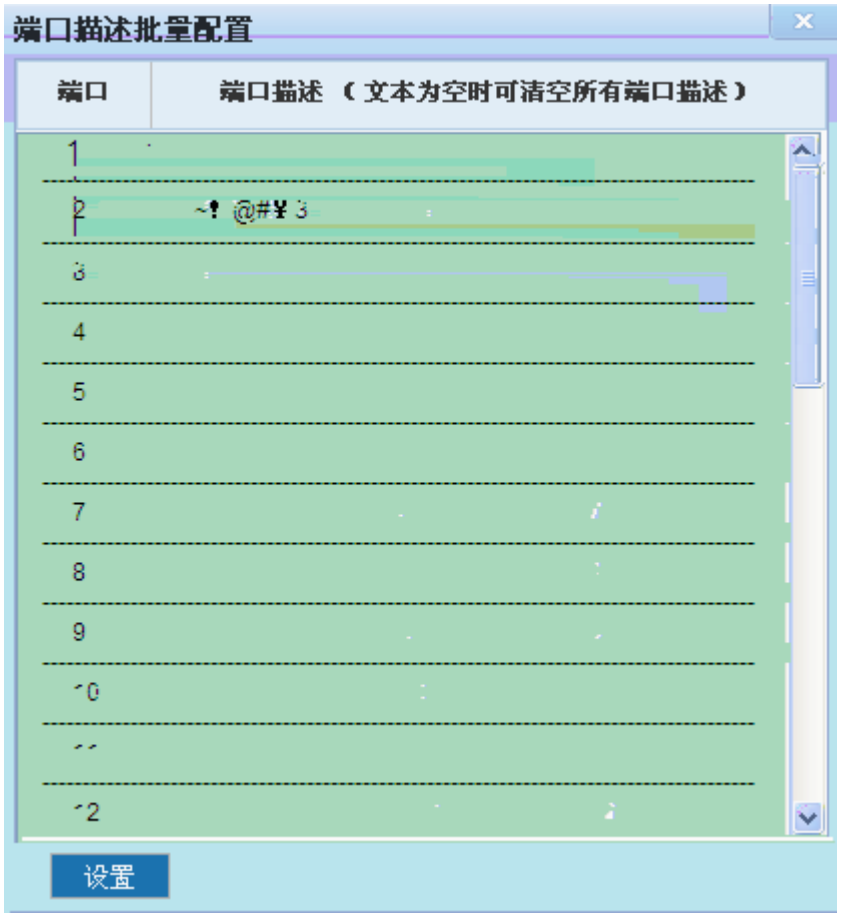

“ ”
“ ”

1.8.2

1-15

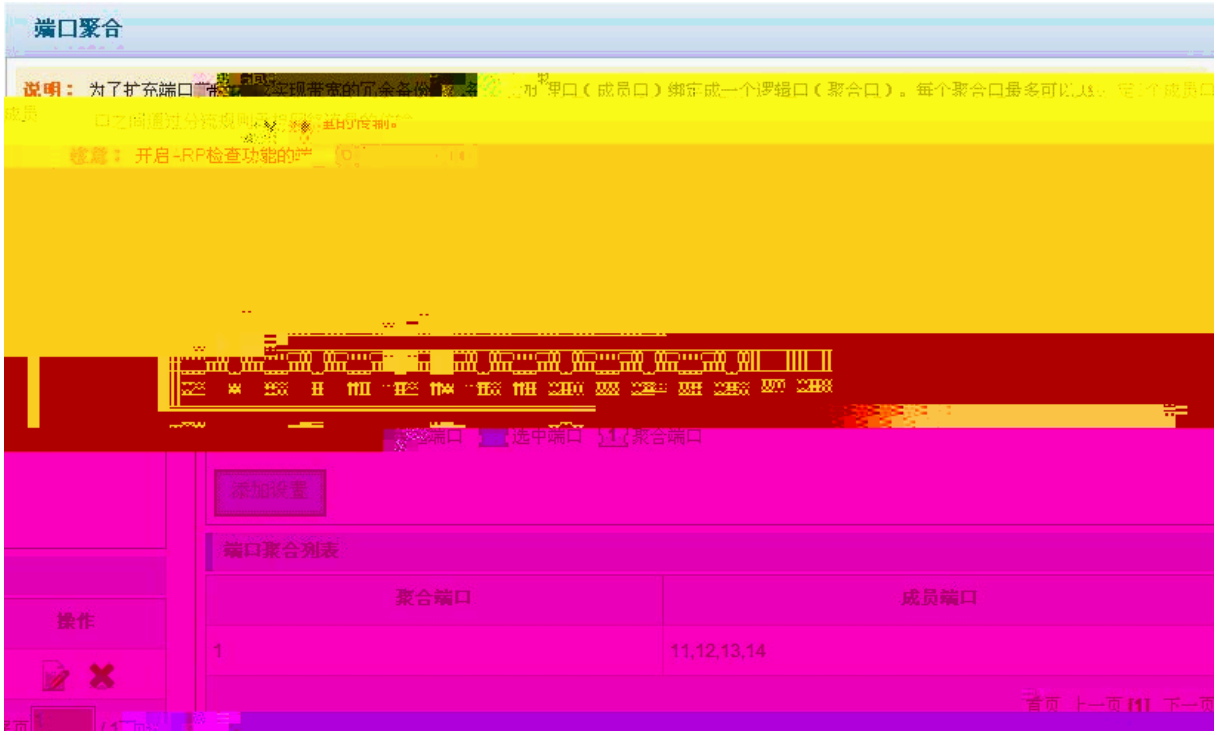

< >

< > <

>

< > < >

< > < >

ARP ARP 3

smartweb

< >

< >

1.8.4

1-17

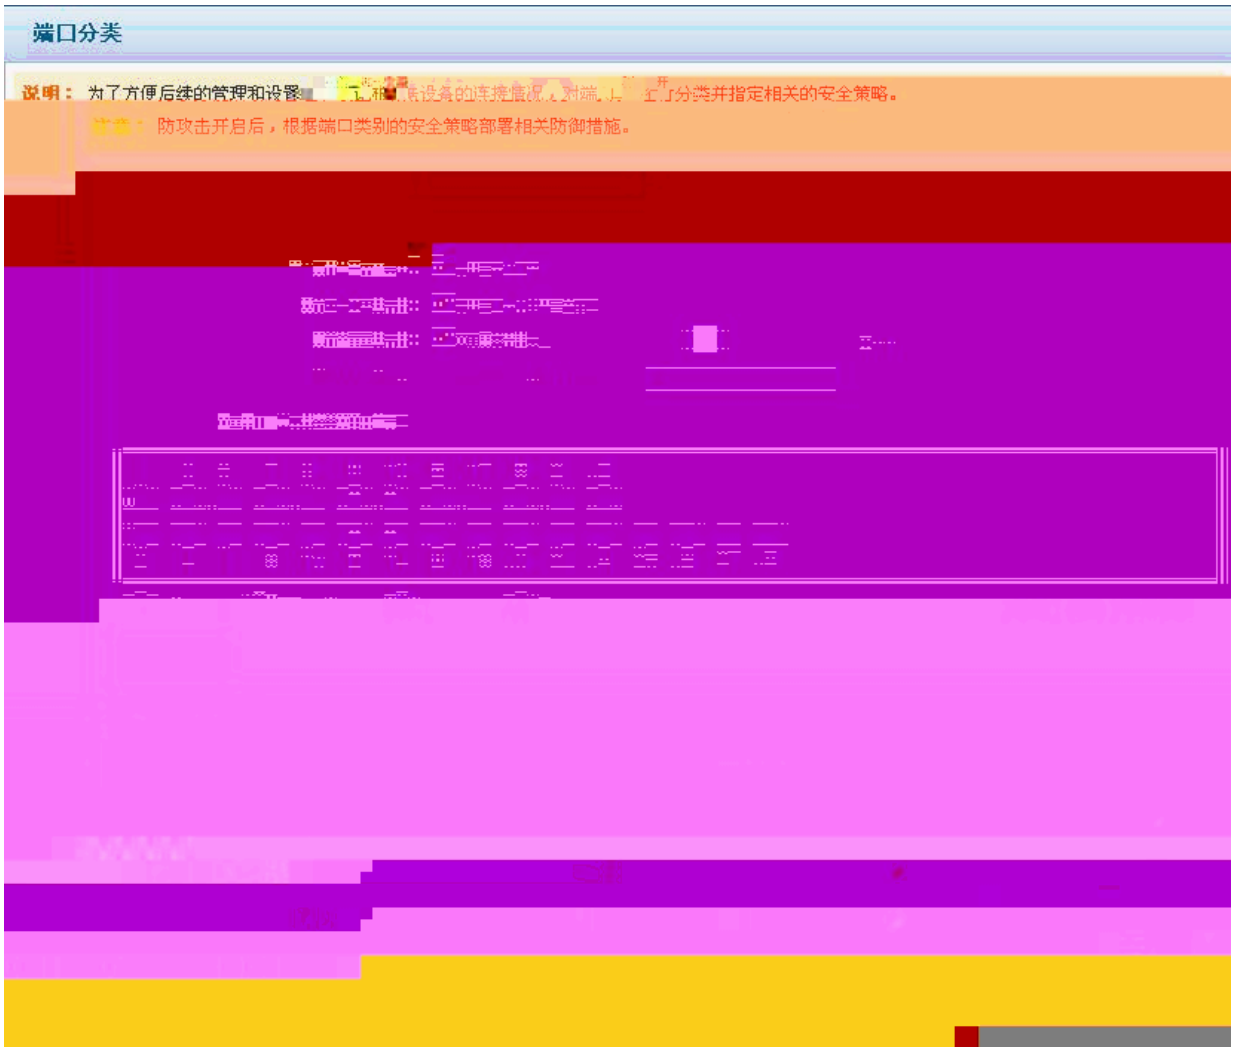

/ RLDP smartweb

RLDP RLDP

< >

< >

< >

< >

“ ” “ ” “ ” PC ”

“ ” “ ”

“ ” “
” “ PC ”

DHCP MAC

1.8.5

1-18

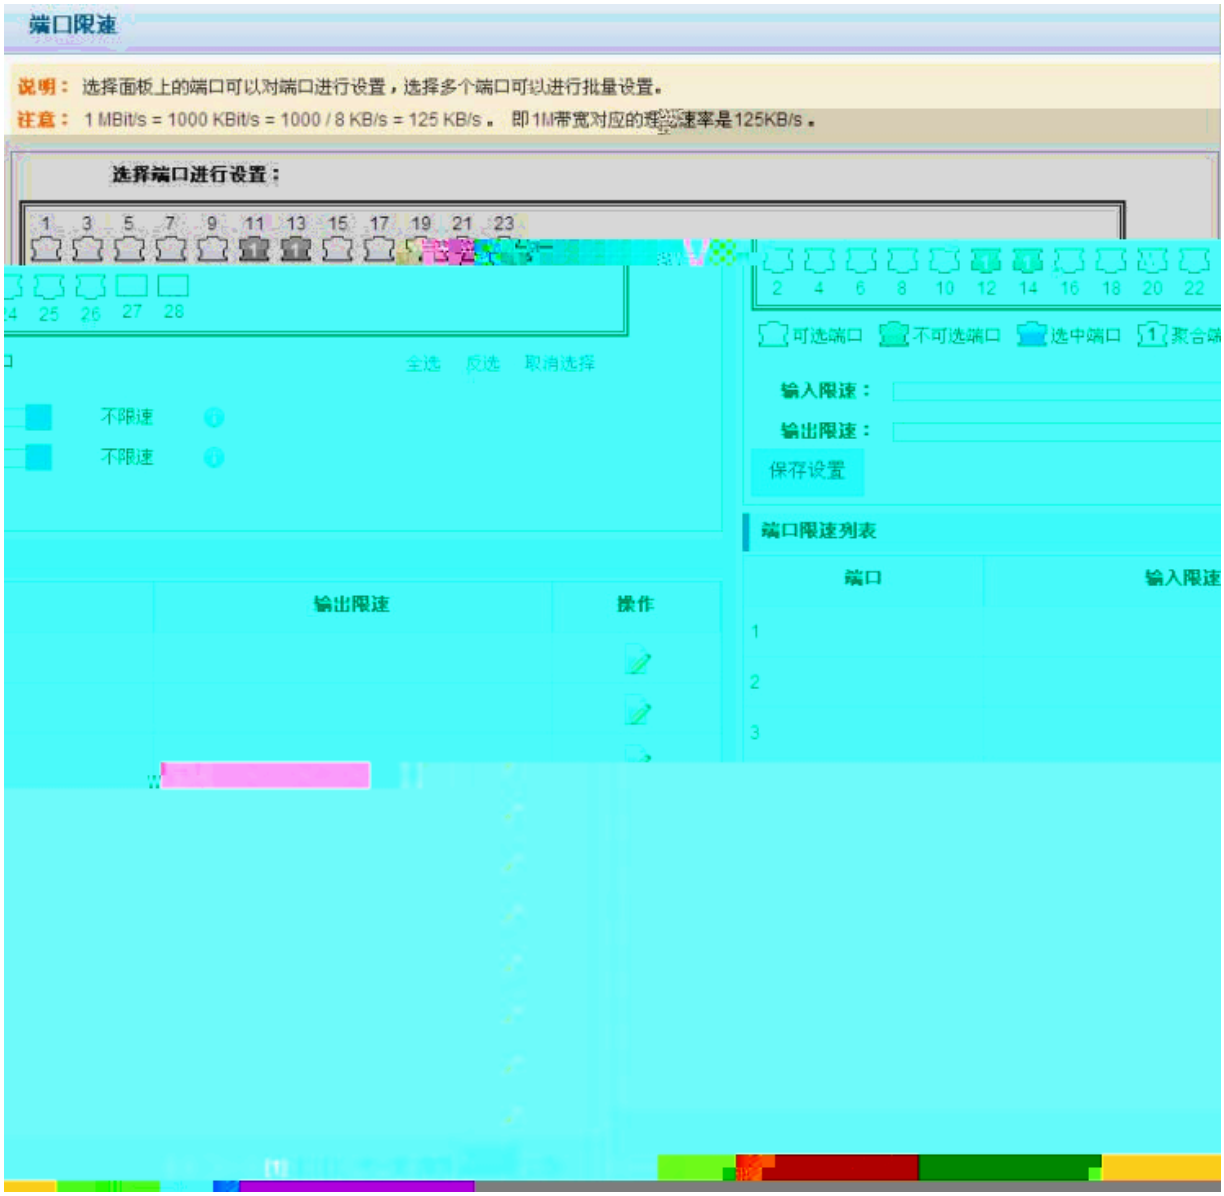

< >

1.9 VLAN

1.9.1 VLAN

VLAN VLAN VLAN runk

■ VLAN

1-19 VLAN

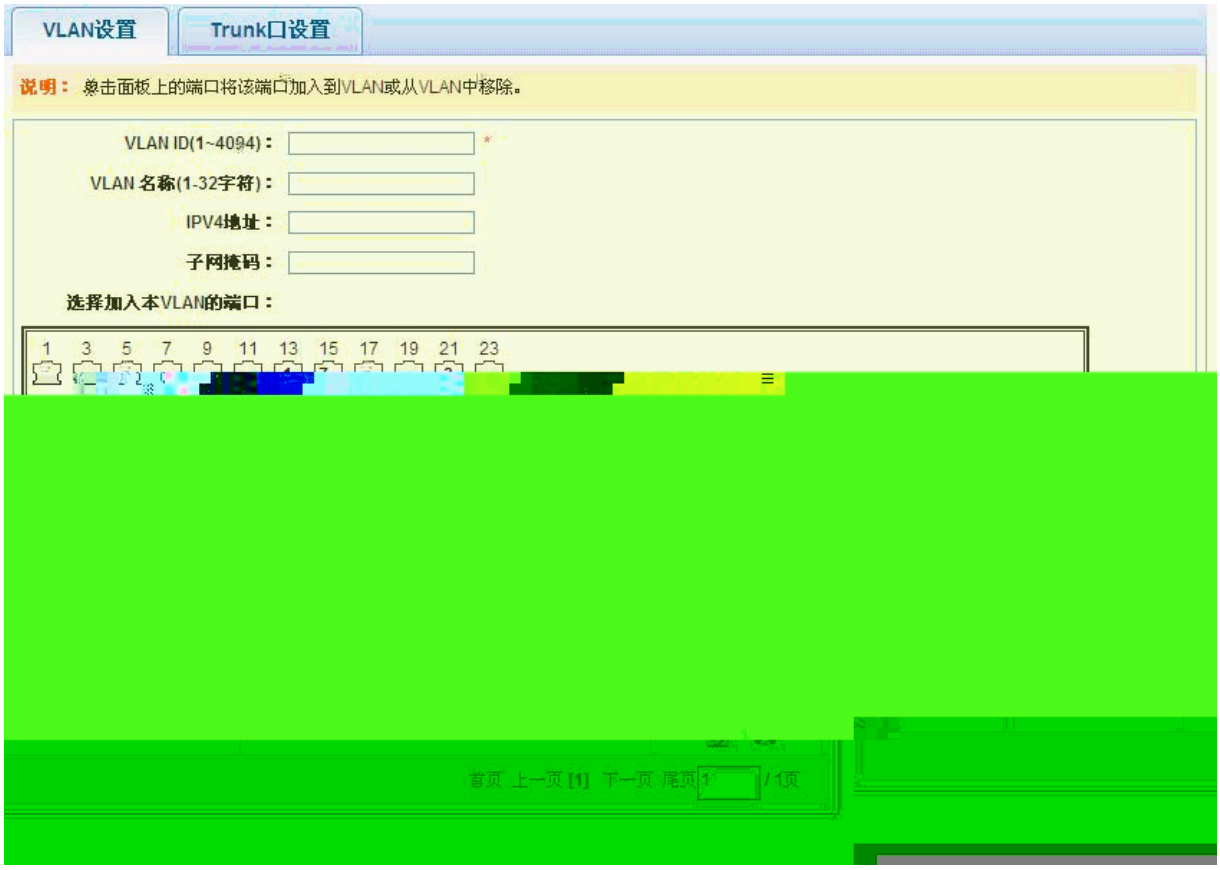

VLAN VLAN VLAN ID VLAN

VLAN VLAN < > VLAN

< >

VLAN VLAN < > vlan

VLAN 1 VLAN

VLAN1 VLAN VLAN1 IP IP

Smartweb

IP

■ Trunk

1-20 Trunk

Trunk Native Vlan VLAN(3-5,8,10)

Trunk Trunk

Trunk Trunk < > Trunk

< >

Trunk Trunk < > Trunk

1.10 /

1.10.1

ARP MAC DHCP

DOS/

■ ARP

1-21 ARP ARP

< > ARP ARP
IP+MAC ARP

ARP ARP ARP IP IP
ARP IP IP IP
< > IP < >
< > IP

IP+MAC

1-22 ARP IP+MAC

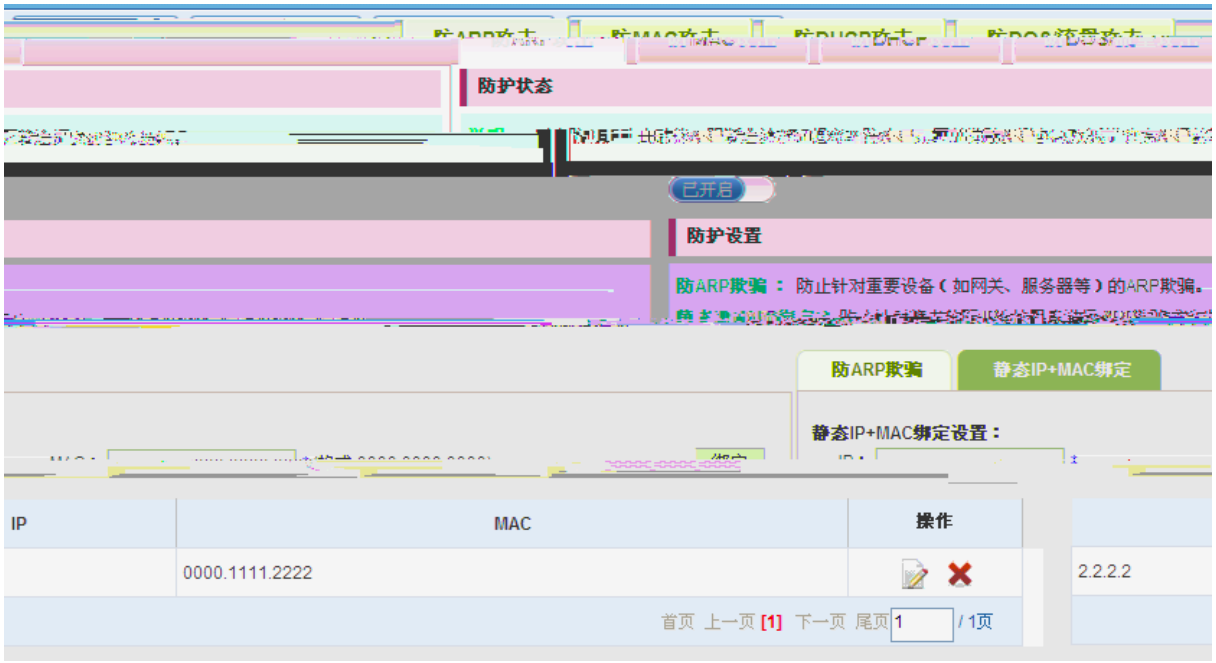

IP MAC < >

< > IP MAC < >

< > IP+MAC

■ MAC

1-23 MAC ï MAC

< > MAC MAC
MAC MAC MAC
ARP < >
< >

MAC MAC MAC

MAC

1-24 MAC MAC

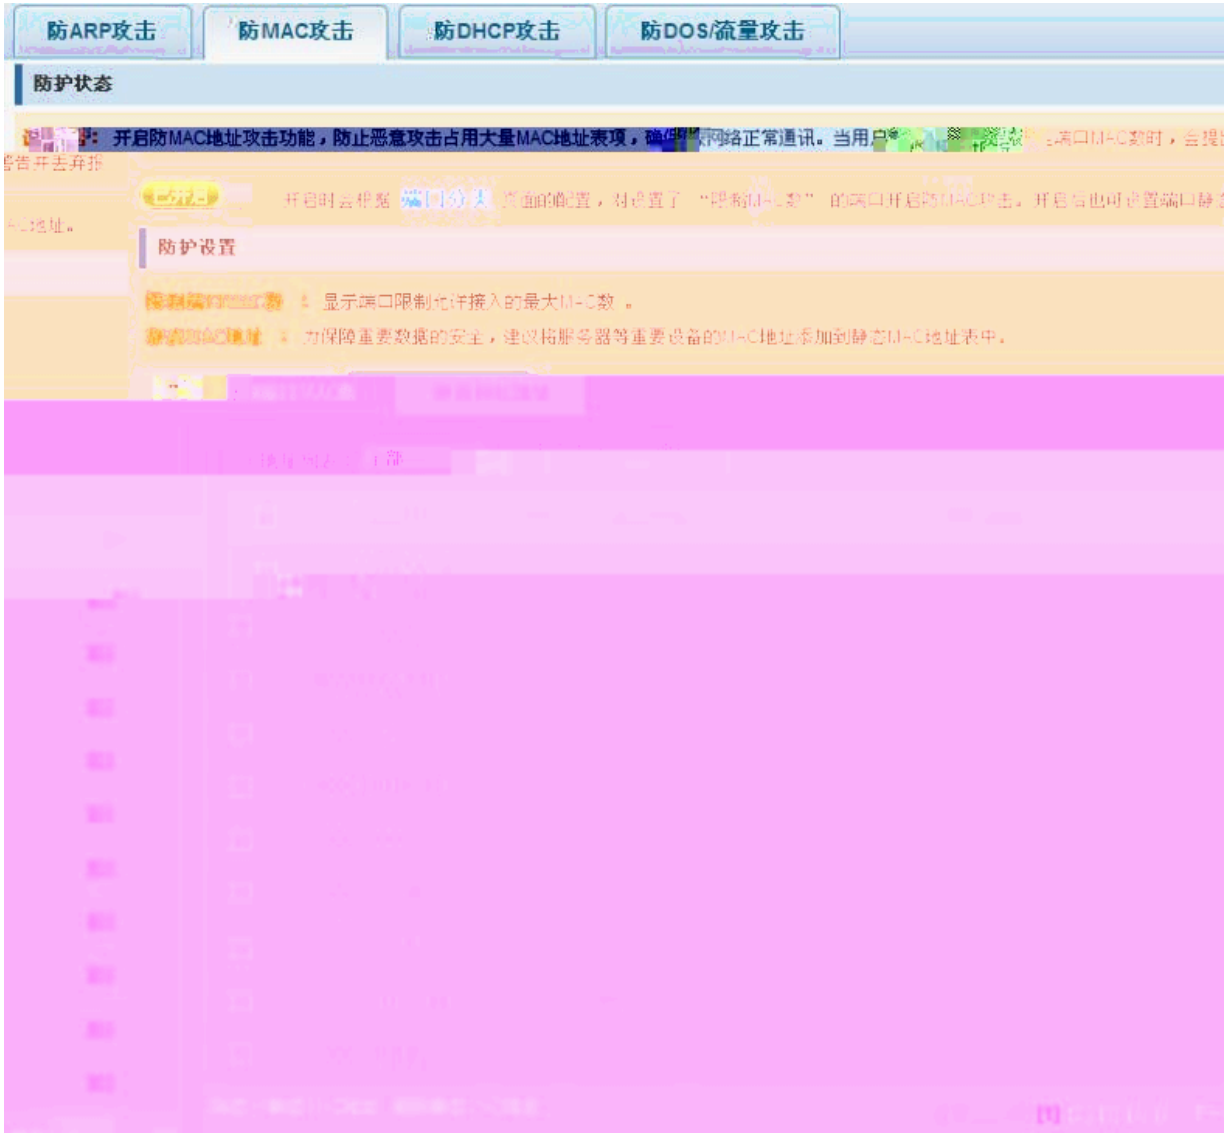

MAC MAC MAC
MAC

MAC

MAC MAC

< > DHCP DHCP

DHCP DHCP ARP DHCP

< > <

>

DHCP DHCP

DHCP < > < >

DHCP

DHCP < >

DHCP

■ DOS/

1-27 DOS/

DOS < > DOS

< > ñ ò

< >

< >

1.10.2

ping tracert

■ Ping

1-28 ping

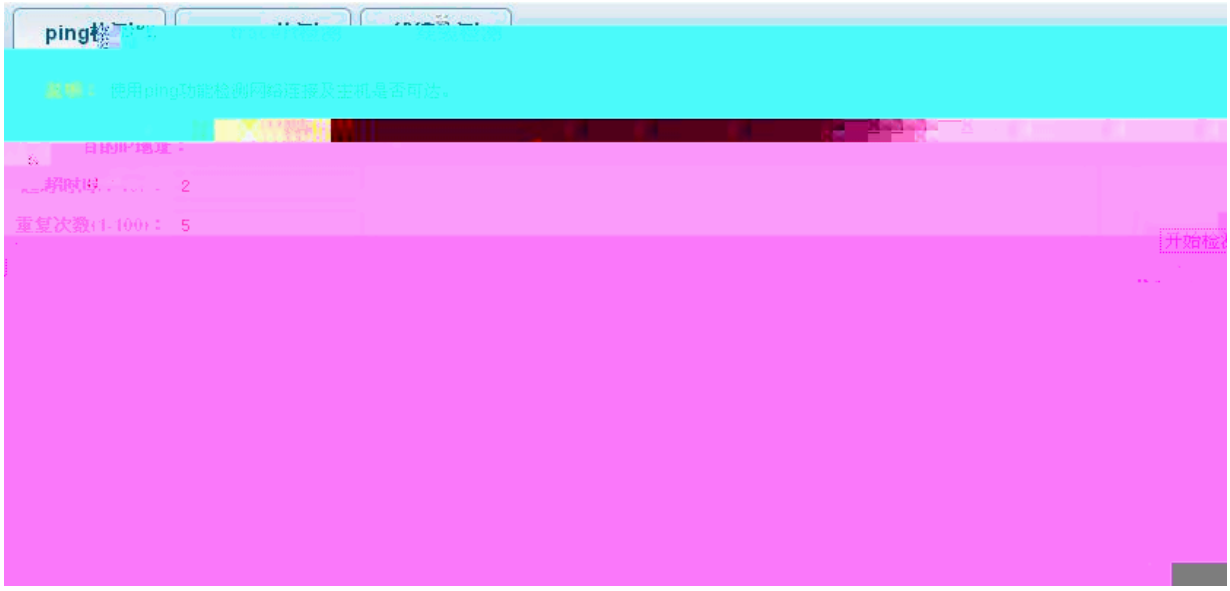

IP < >

■ tracert

1-29 tracert

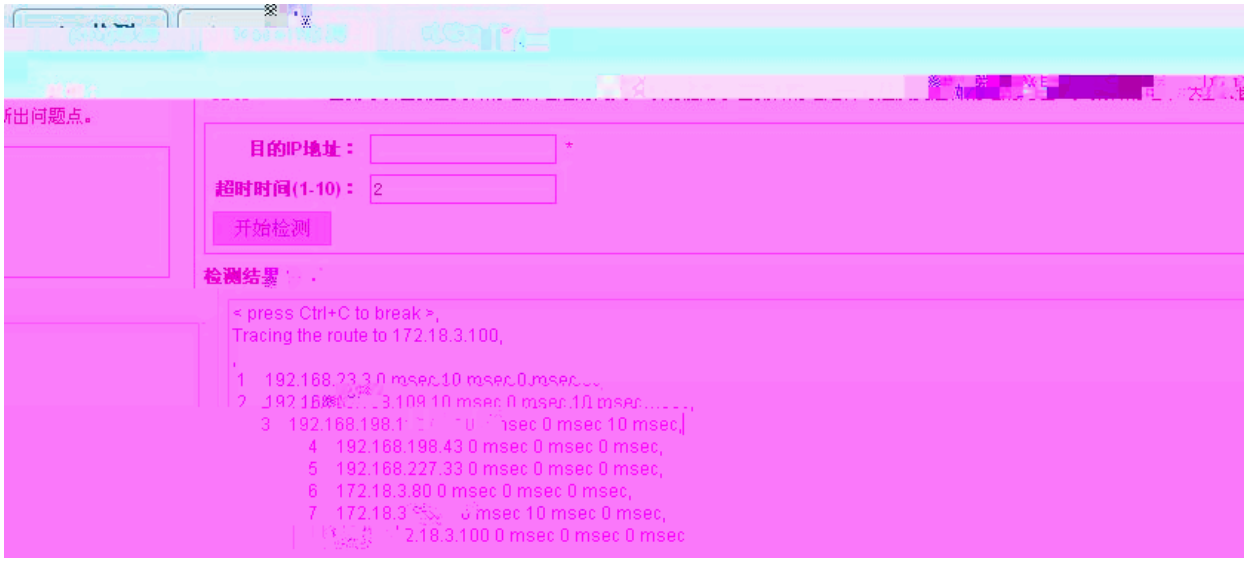

ping IP < >

■

1-30

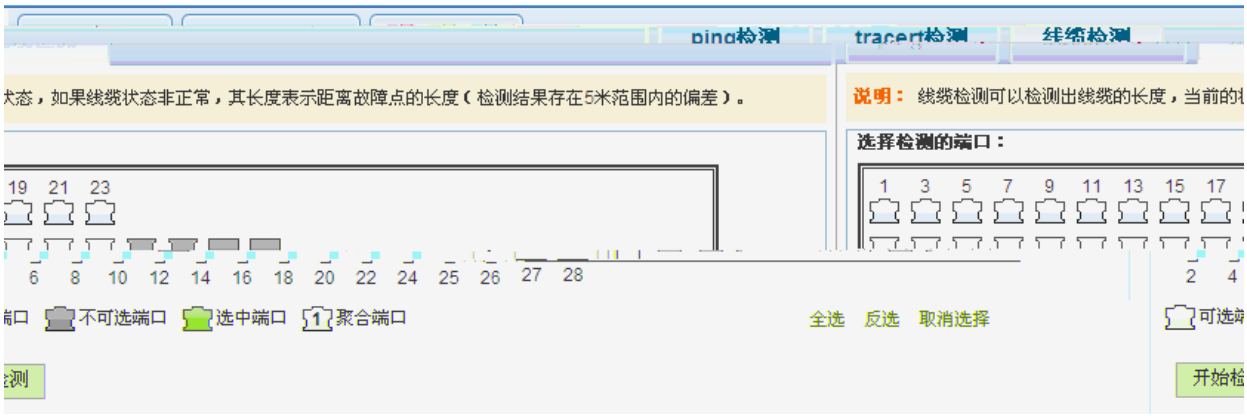
ping检测
tracert检测
线缆检测
说明：线缆检测可以检测出线缆的长度，当前的
选择检测的端口：
全选 反选 取消选择
开始检

< > < >

1-31

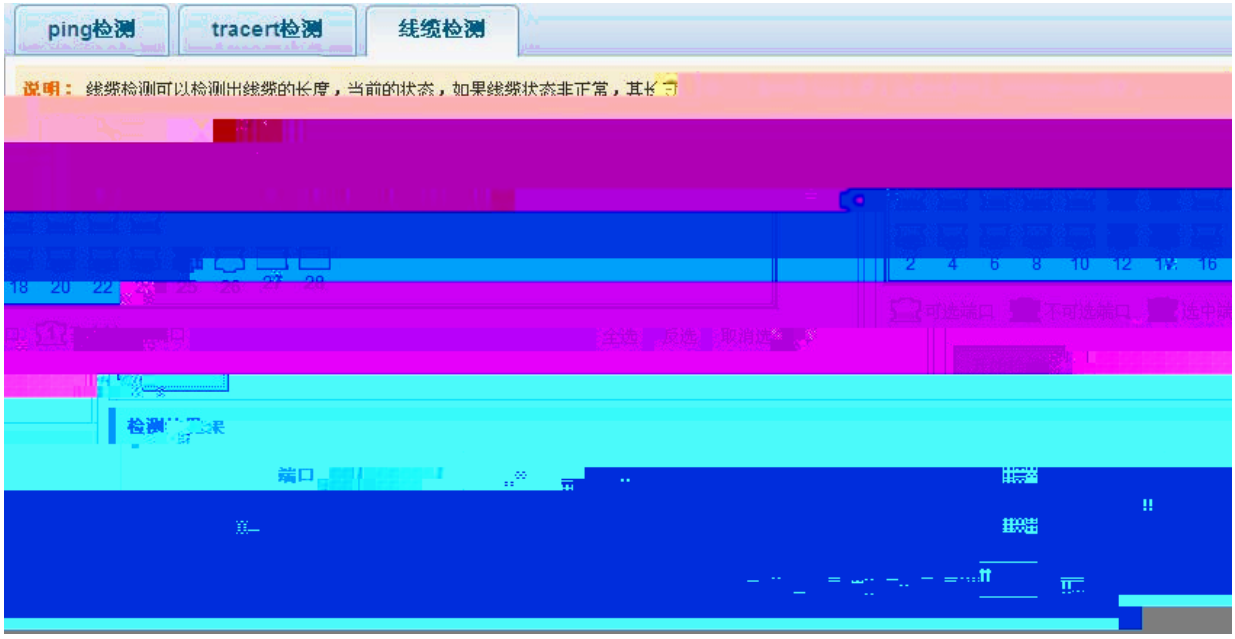
ping检测
tracert检测
线缆检测
说明：线缆检测可以检测出线缆的长度，当前的状态，如果线缆状态非正常，其长
端口

1.10.3

1-32

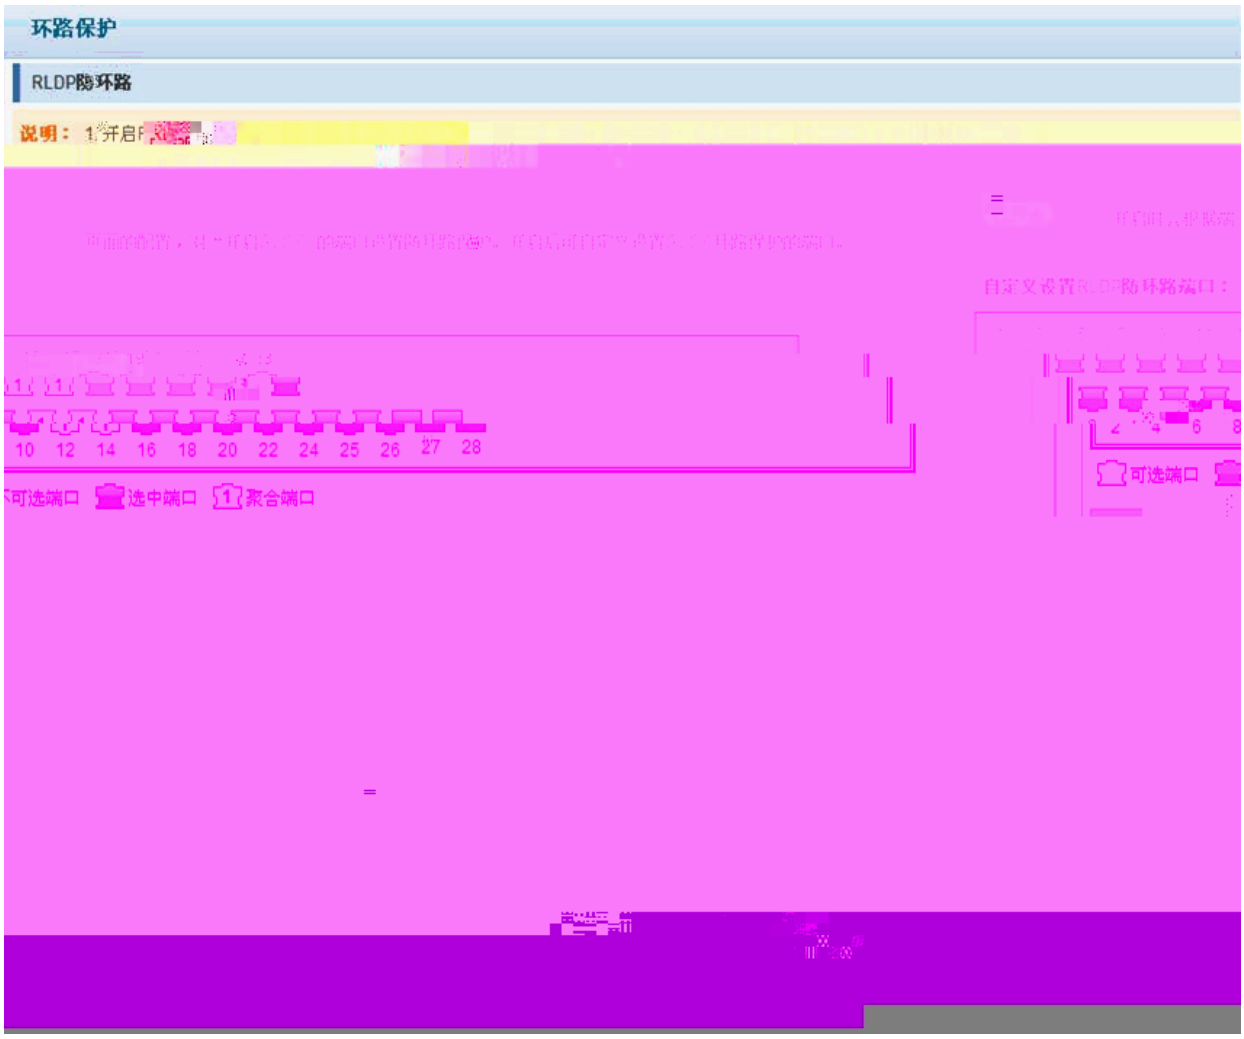

RLDP < > DHCP RLDP
DHCP RLDP ARP DHCP
< > < >

DHCP RLDP
RLDP < > < >
RLDP

1.11

1.11.1

VLAN VLAN 1

VLAN IP *

< >

IP

Internert

< >

IP IP web

1.11.2

■

1-34

web管理升级
说明： 请保证网络畅通，否则将无法获取版本信息
发布时间
操作
版本
描述
可升级版本
回退
(146631)
631中文描述，查看更多
2012-10-01
回退

< >

< >

1-35

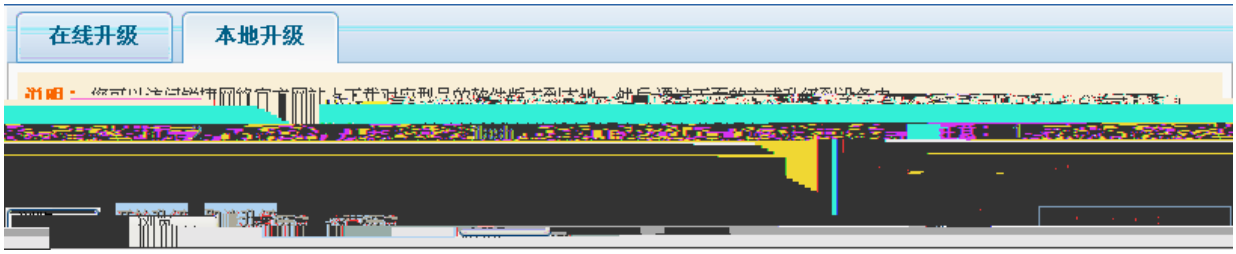
在线升级
本地升级

< >

1.11.3

1-36

配置管理
当前配置
备份
导入配置
导出配置
查看当前配置
文件名：config_
.text
确定备份
备份文件列表
大小
修改时间
名称
5847K
2012-11-02 10:49:50
config_11.text
5847K
2012-11-02 10:46:22
config_23.text
5472K
2012-10-25 11:17:10
config_ttt.text
恢复备份
删除备份
另存备份
重命名备份
确定恢复

1-37

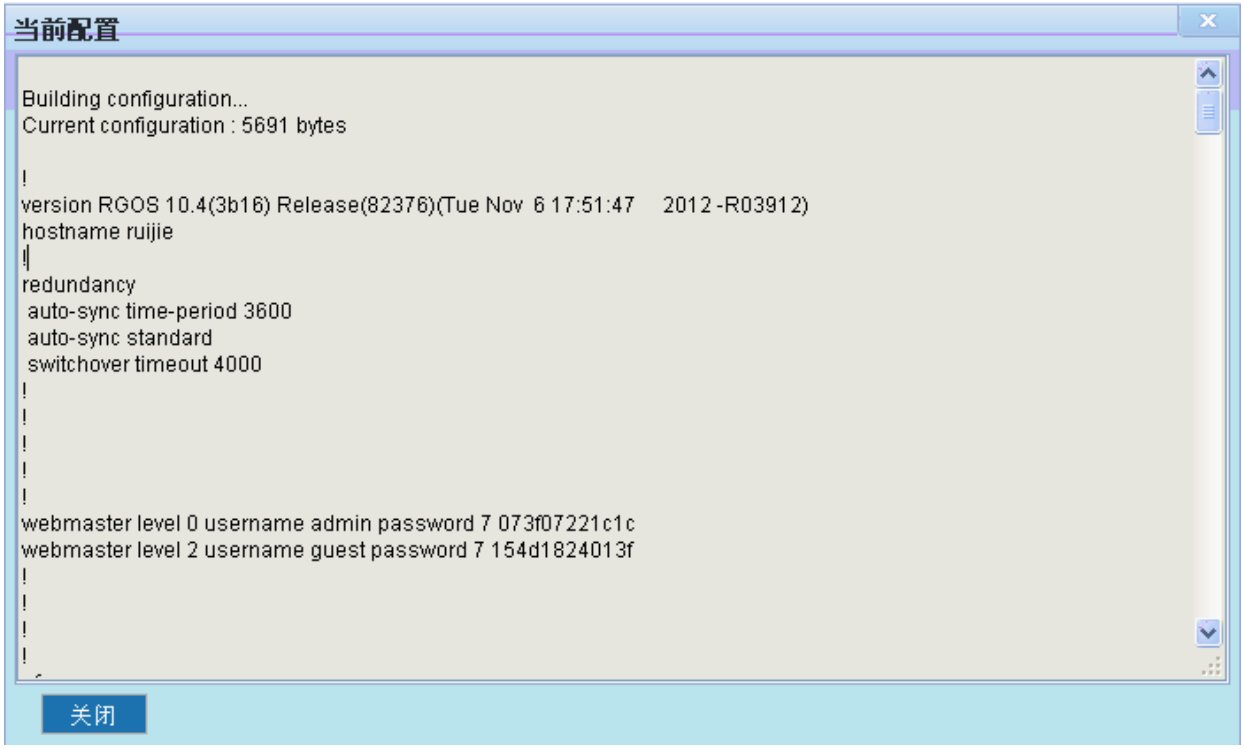
当前配置
Building configuration...
Current configuration : 5691 bytes
!
version RGOS 10.4(3b16) Release(82376)(Tue Nov 6 17:51:47 2012 -R03912)
hostname ruijie
!
redundancy
auto-sync time-period 3600
auto-sync standard
switchover timeout 4000
!
!
!
!
!
webmaster level 0 username admin password 7 073f07221c1c
webmaster level 2 username guest password 7 154d1824013f
!
!
!
!
关闭

1-38

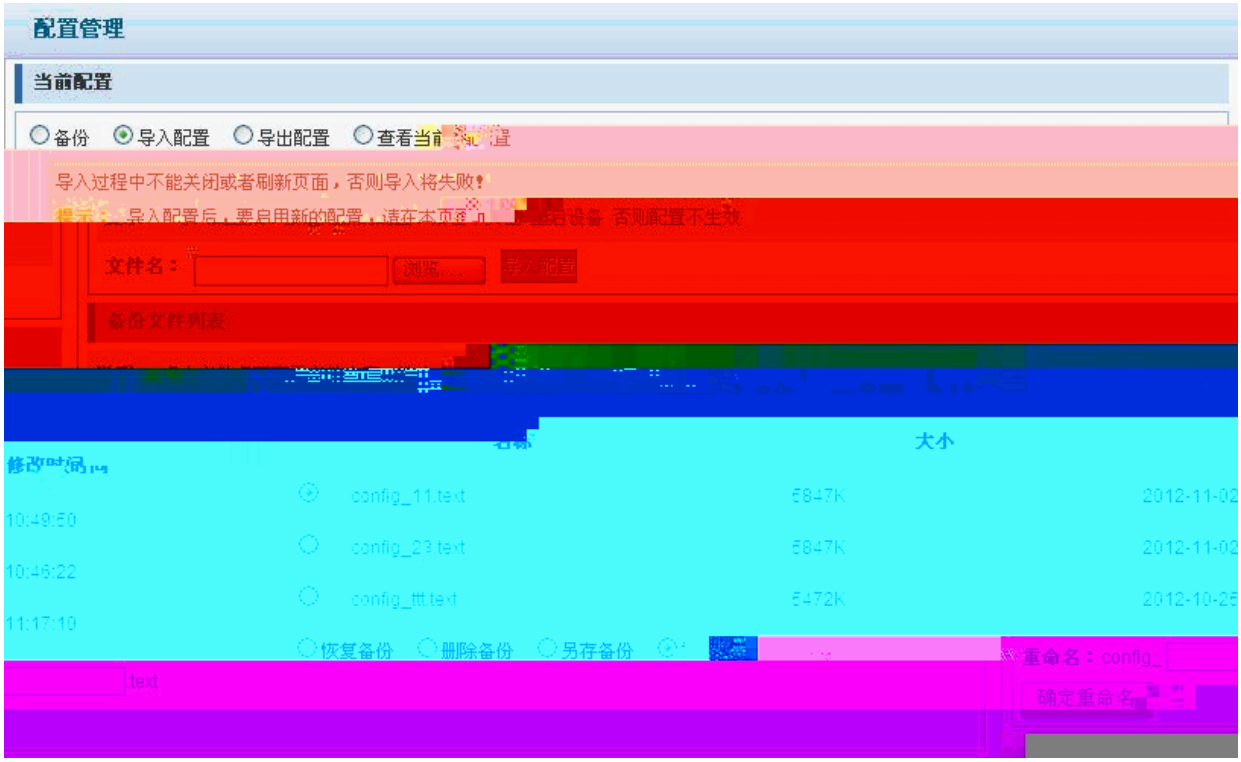

5

1.11.4

1-39

< > < >

< > web

1-40

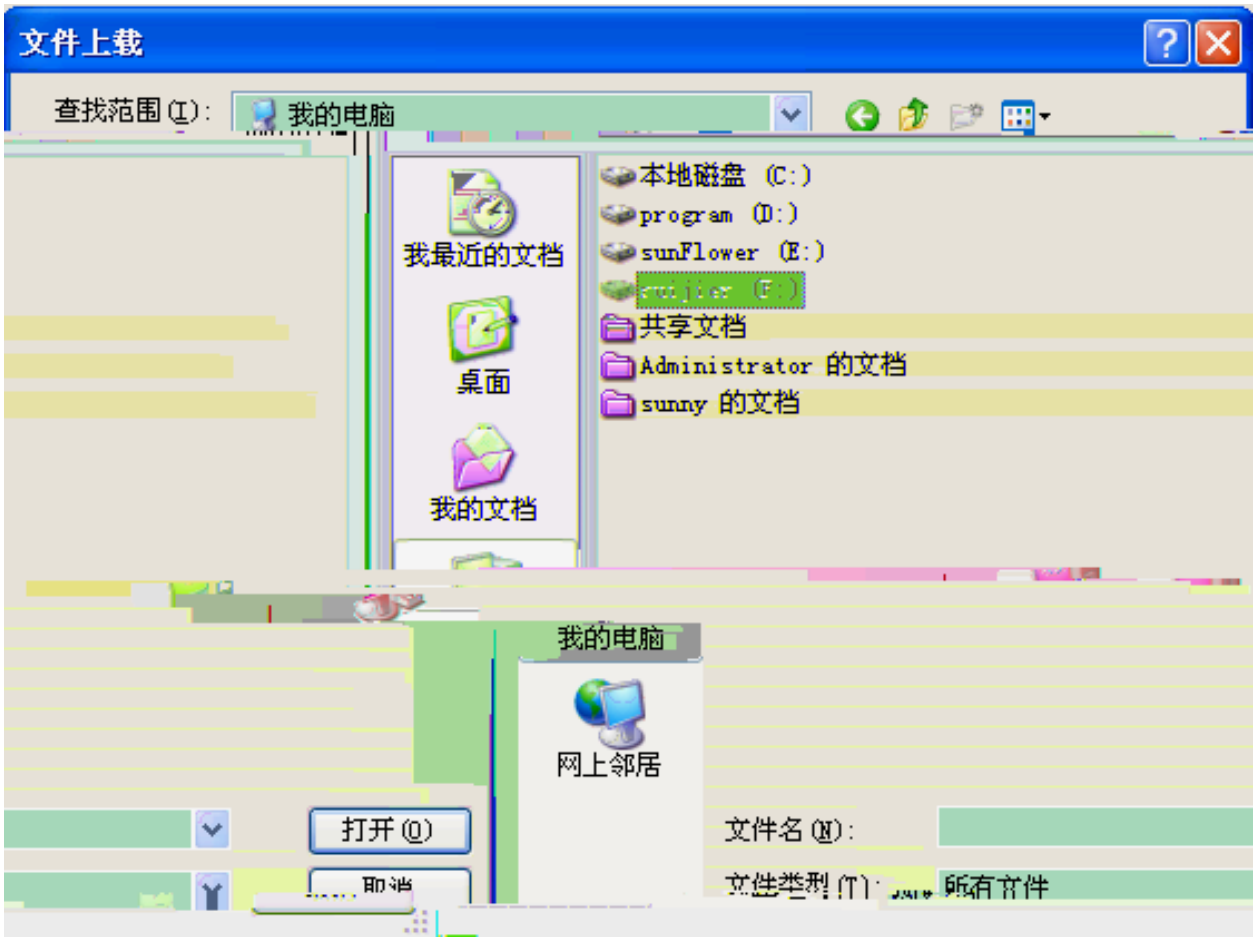

1.11.5

1-41

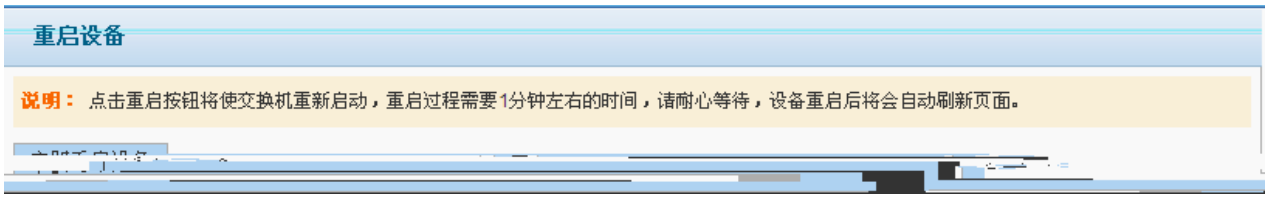

< > < >

1.11.6

1-42

< > < >

telnet telent

1.11.7

1-43

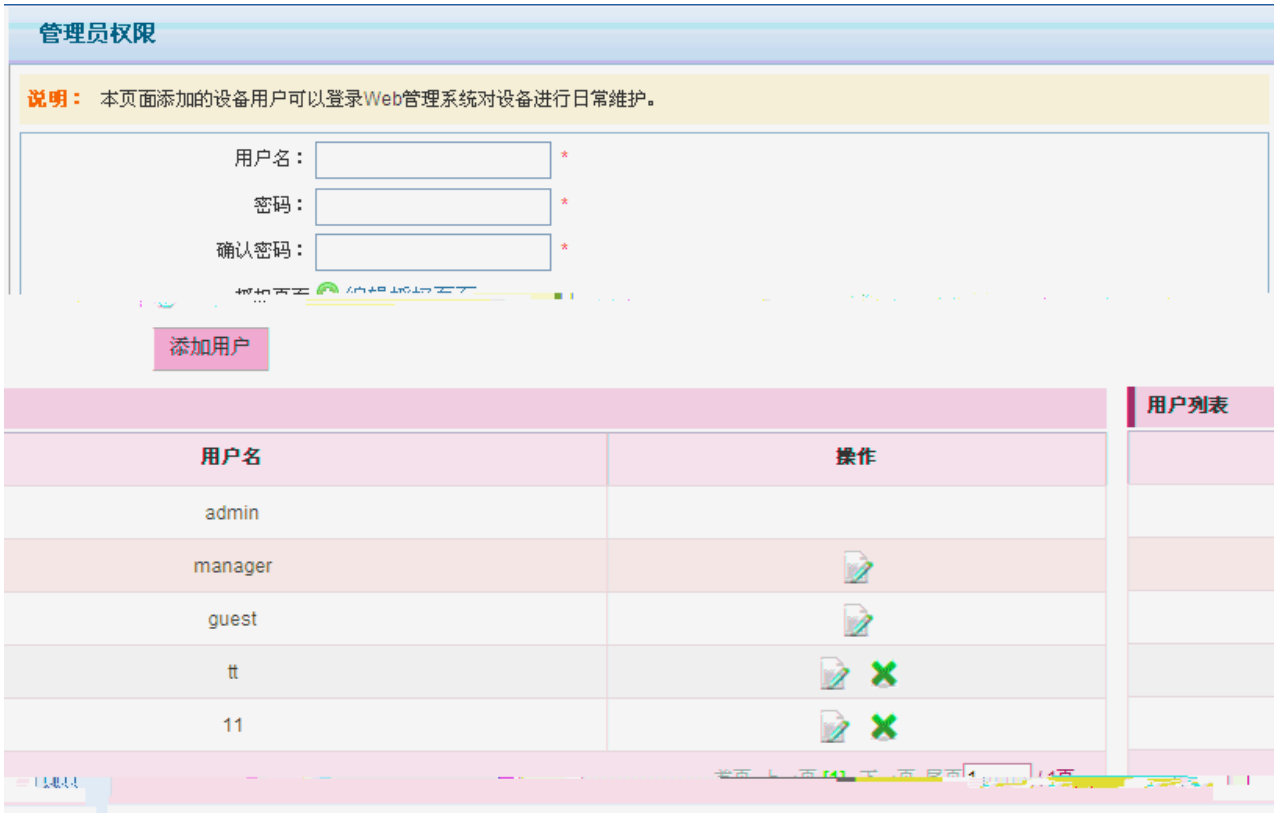

< >

admin manager guest

“ ”

1.11.8 WEB CLI

WEB CLI WEB CLI

1-44WEB CLI

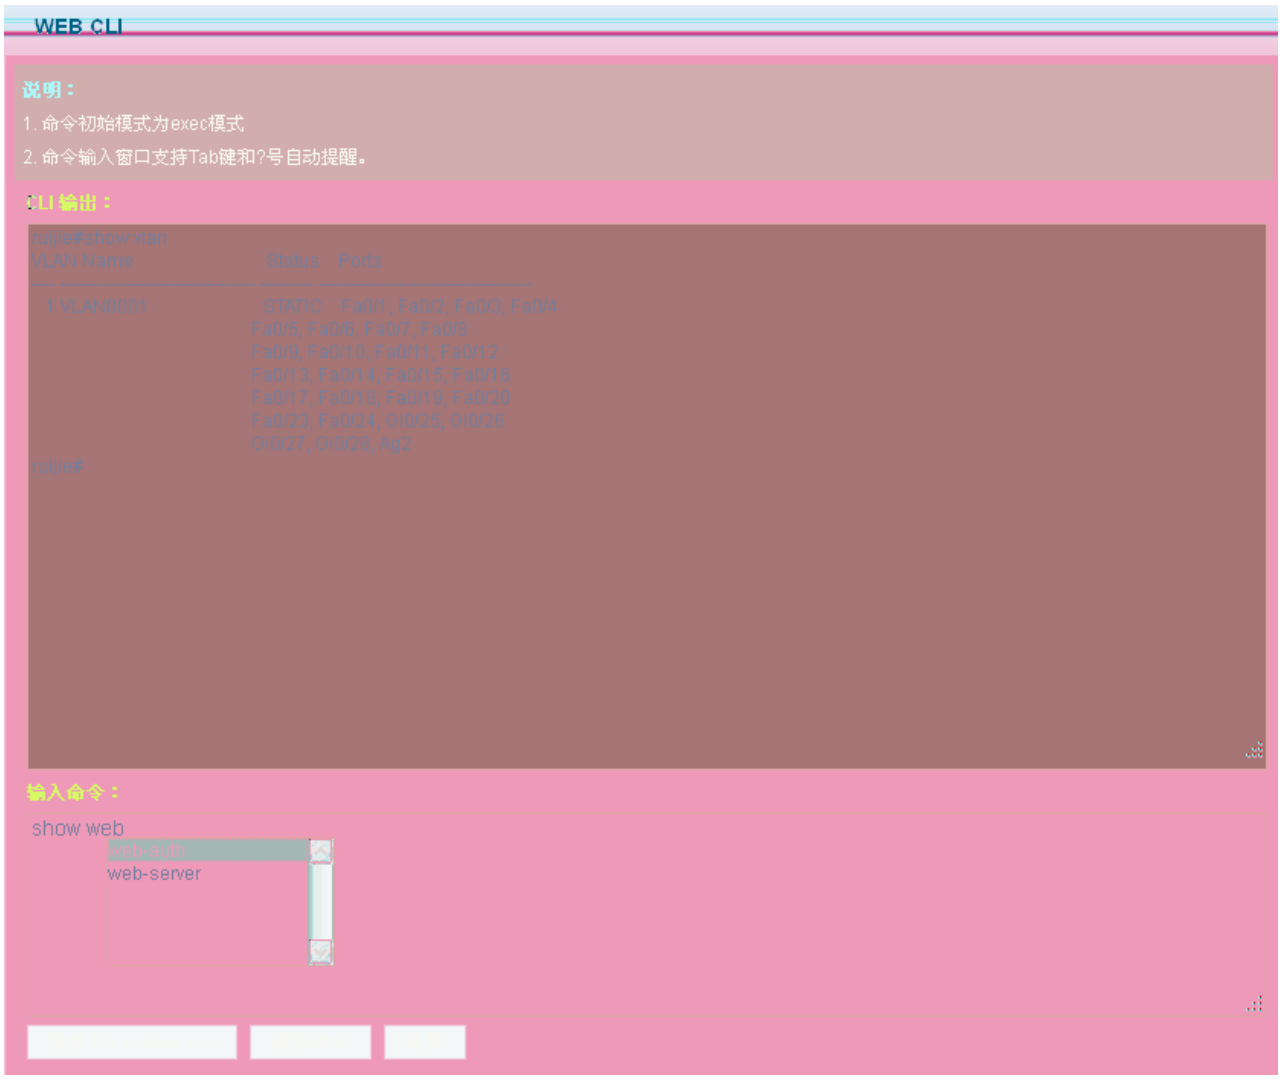

CLI Ctrl +Enter < > cli Tab

? < > < > CLI

1.12 WEB

WEB 192.168.1.200 IP WEB

WEB CLI

WEB WEB IP webmaster WEB

WEB WEB

config