



WEB

RG-RSR820 & 20-14E-X

RGOS 10.4(3b60)

V1.0

©2015



RGOS 10.4 (3b60)

<http://www.ruijie.com.cn/>

[] []

{x|y|...}

[x|y|...]

//

2)


1 WEB

1.1

1.2.2

WEB

GE1-GE4	192.168.1.1	WEB
---------	-------------	-----

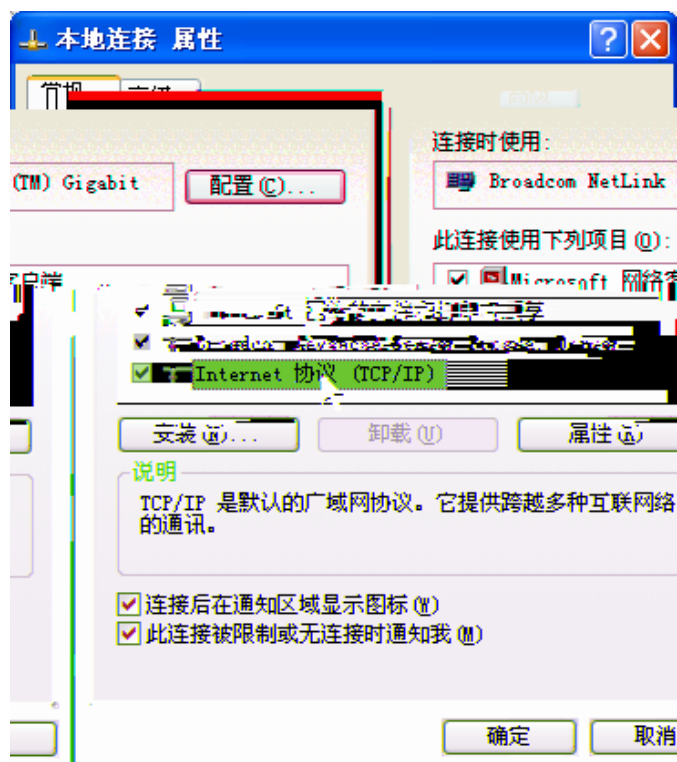



IP	192.168.1.1	PC	IP	1,	"
----	-------------	----	----	----	---

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),


WEB

PC

TCP/IP


1.2.3

WEB

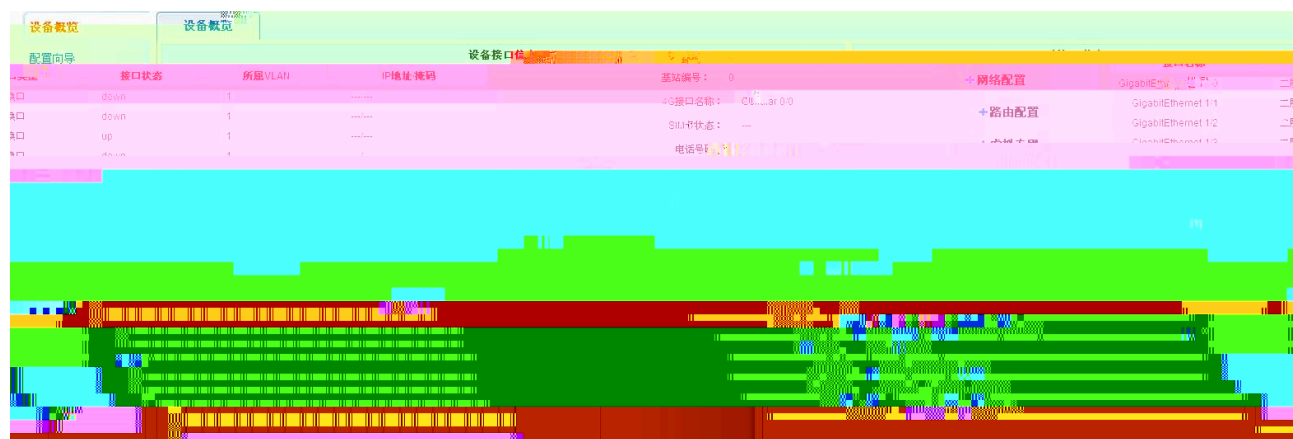


1.2.4 WEB

1.2.4.1

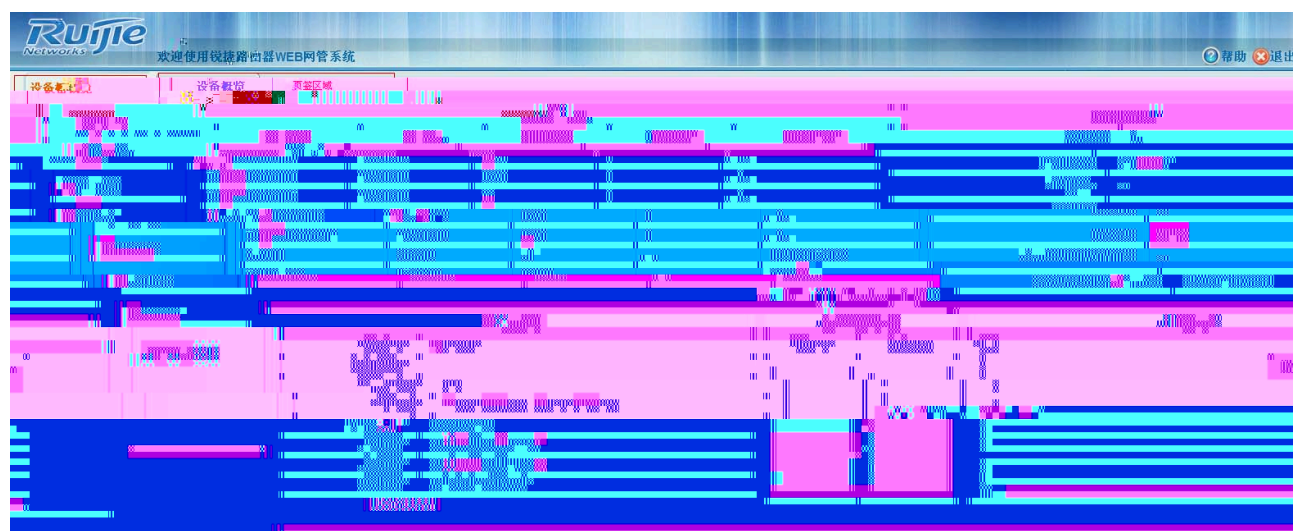

1.3

1.3.1

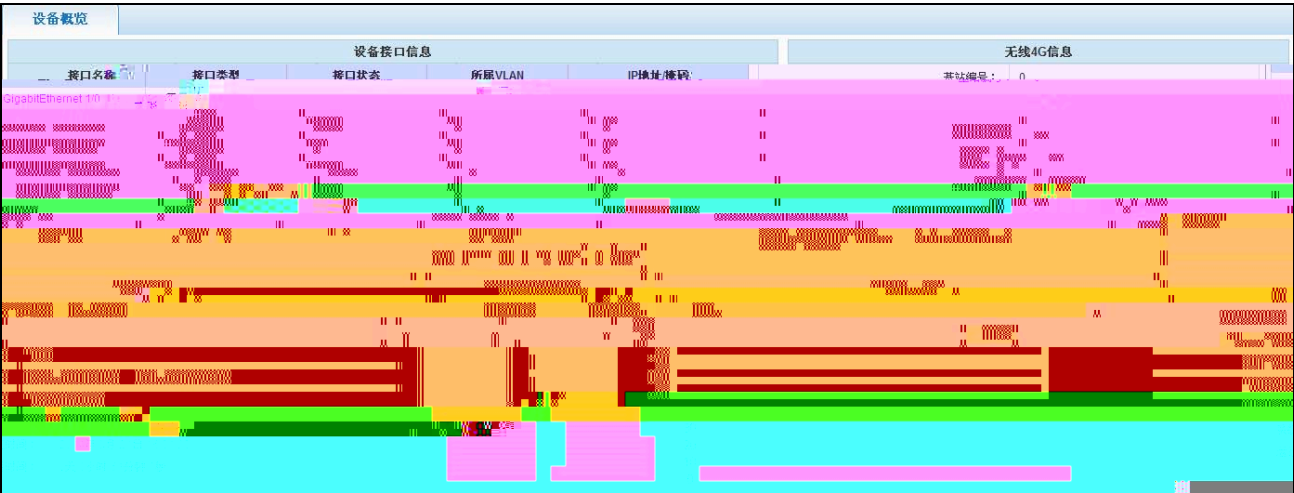

1.3.2

1.3.2.1

WEB

场景配置	
场景配置类型 无线： 链路+GRE 链路+L2TP .G互备双链路+GRE .G互备双链路+L2TP	
☒ 三4G ☐ 单4G ☐ 单4G ☐ 有线/4 ☐ 有线/4 无线网口参数 网络接入点(APN): 拨专网	
☒ ff * 局域网口参数 IP 地址: 192.168. 子网掩码: 255.255. DHCP 服务: ☐ 启用 客户端地址池: 起始IP地址	
52.64 * 255.0 * 地址 结束IP地址	
下一步 上一步	
帮助 GRE/L2TP专网：是指在无线4G链路上建立GRE/L2TP虚拟专网。 网络接入点(APN)：是指接入运营商的网络标识，若SIM卡是非专网卡，请选择“拨公网”，即可接入互联网，请选择“拨专网”，输入APN即可接入专网。 单4G链路：是指无线4G是唯一连接外网的接口。若无线4G拨入公网则可以访问互联网，若无线4G拨入专网则可用于视	

1.3.2.3

保存配置
保存进度 进度条: 100%
状态信息: 请点击“保存配置”按钮，开始保存向导配置。
上一步 保存配置
帮助 保存配置：在保存配置的进度未达到“100%”之前，请勿做其他操作。


1.3.3

VLAN	VLAN	VLAN
------	------	------

1.3.3.2 Ü

4G Ü

SVI Ü

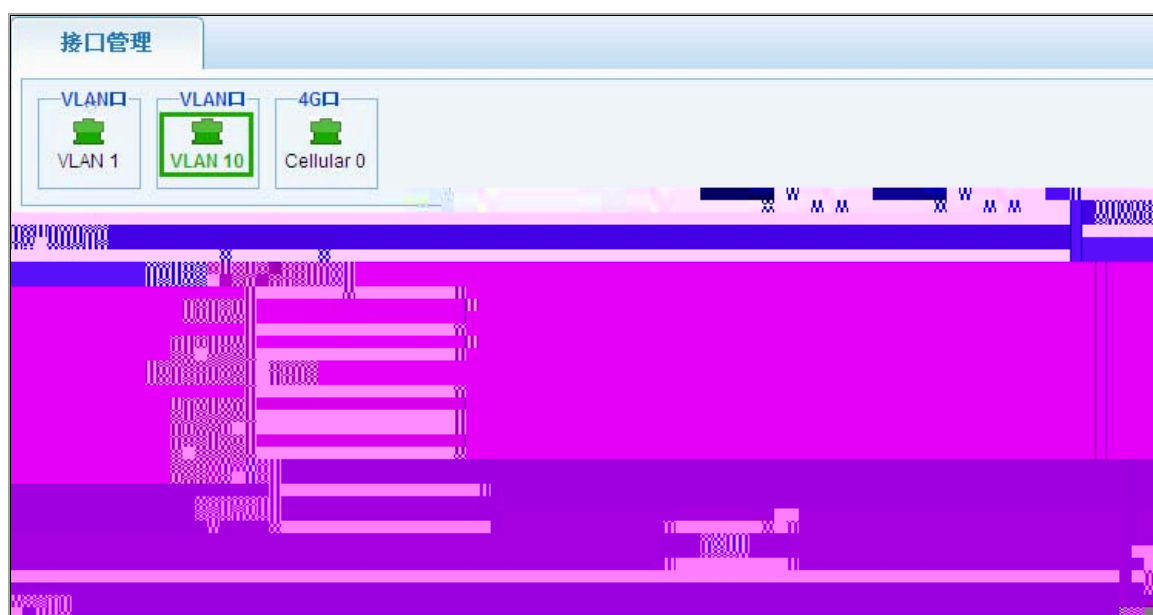

DHCP



IP

IP


1.3.4

1.3.4.1

3 SSID

RSR820-T

1.3.4.2 Ü




Station	AP
---------	----

1.3.4.3




1.3.4.4



1.3.5

1.3.5.1

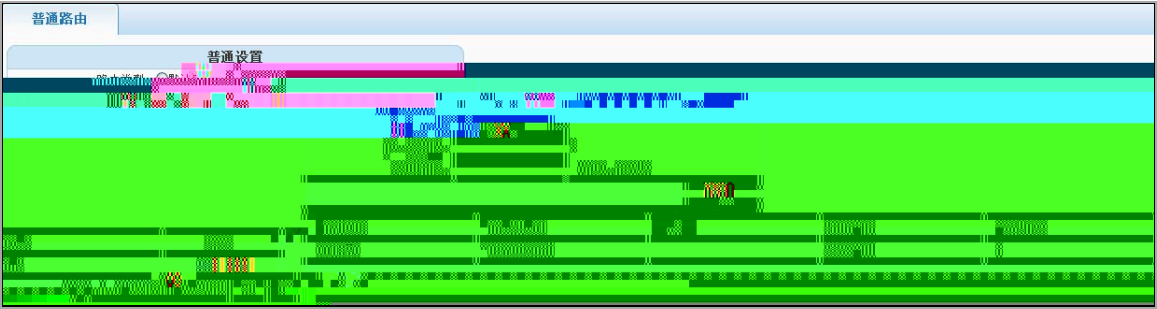

0.0.0.0

1.3.5.2

路由优先级: 策略路由和普通IP路由都可以作为报文转发的依据。优先级是: 策略路由 > 静态路由 > 默认路由。

策略路由配置表单

策略应用接口:

VLAN 1

主出接口/下一跳地址: Cellular 0/0 ☒ 20.1.1.2

备出接口/下一跳地址: 未选择 ☐

应用

策略优先级	路由策略	操作
10	策略匹配规则	编辑 删除

策略应用接口

主出接口/下一跳地址

备出接口/下一跳地址



VLAN 1

Cellular 0/0, 20.1.1.2



1

1 / 1

22

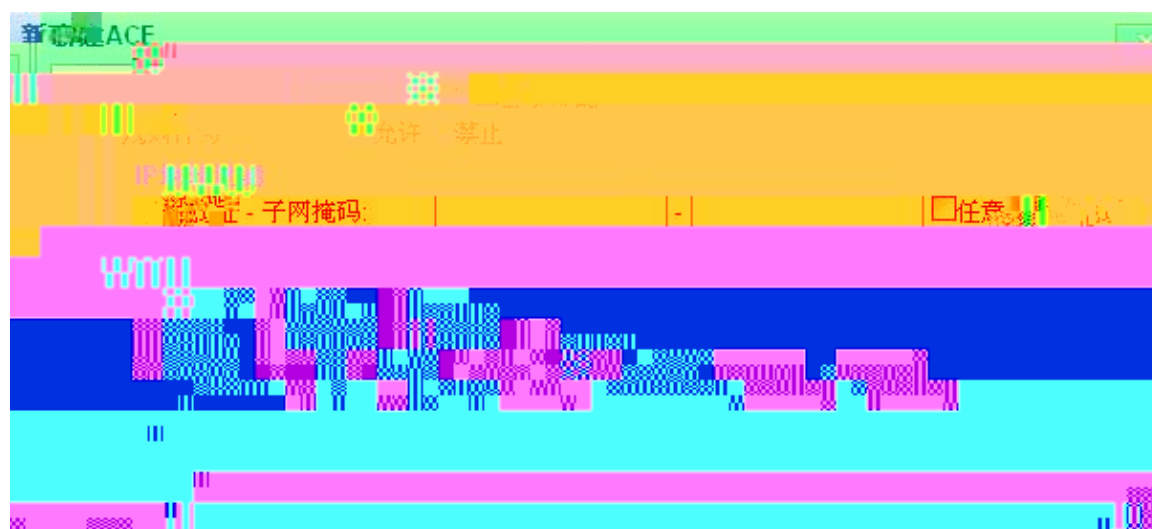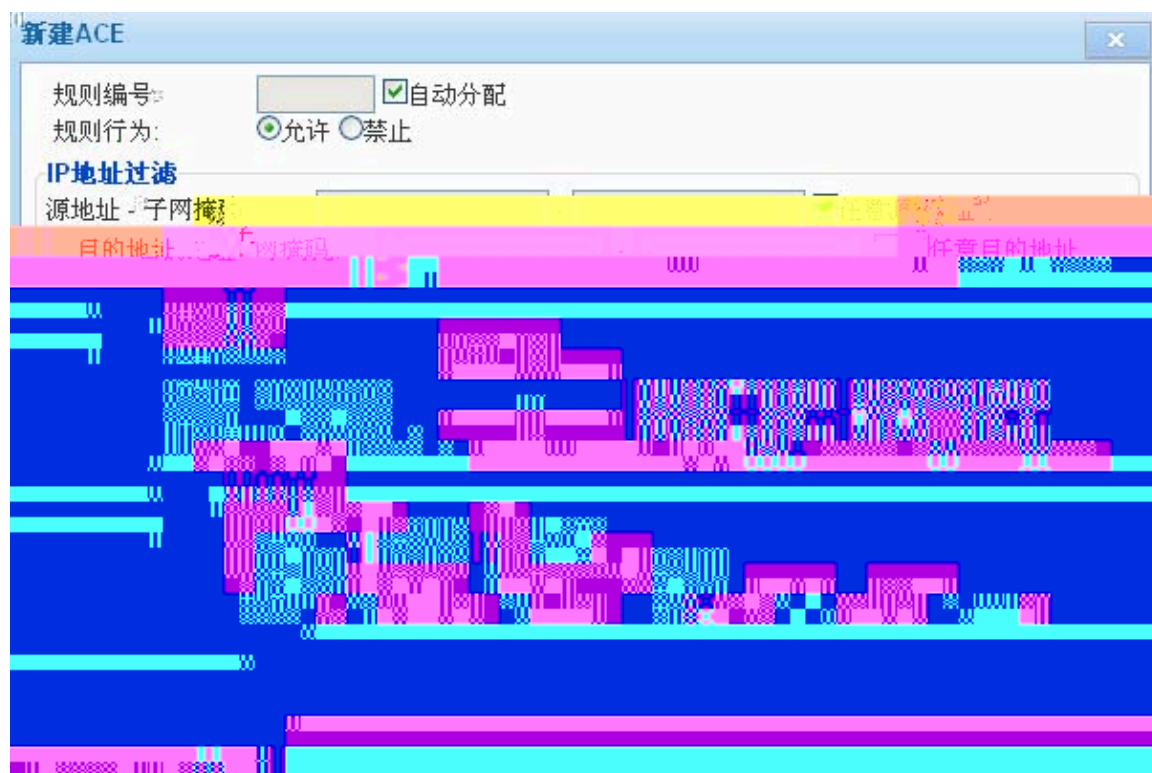

1.3.5.3 RIP

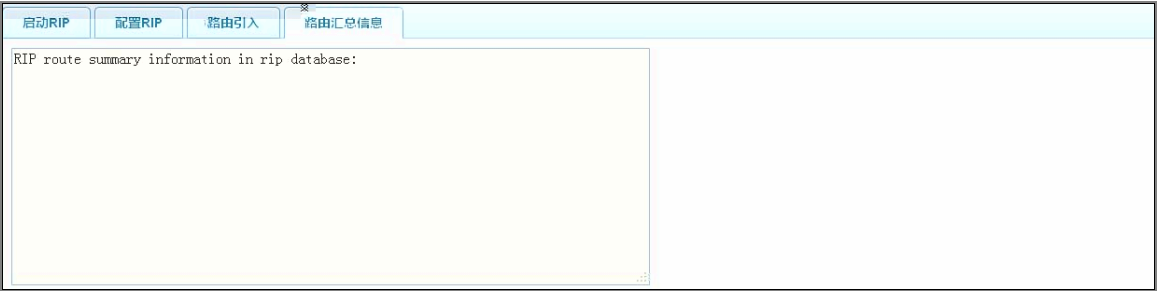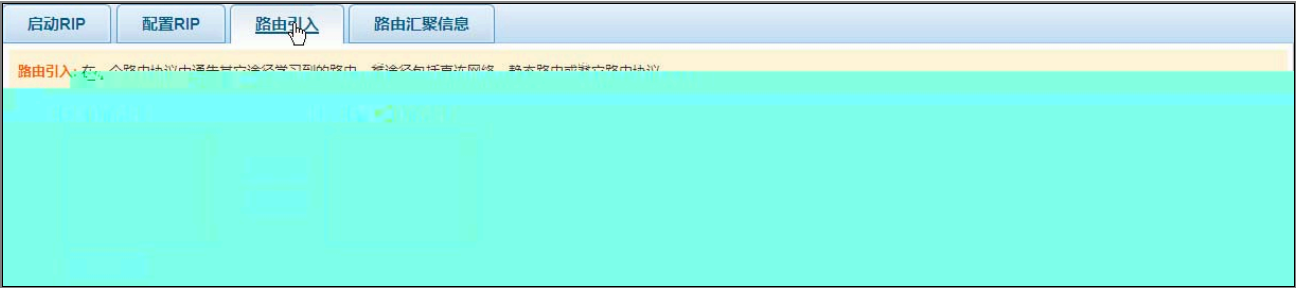

1.3.5.4 OSPF

ID	ID	OSPF
----	----	------

OSPF

OSPF进程号: *(1-65535)

[应用进程](#) [删除进程](#)


OSPF

[illegible]

OSPF


[illegible]

OSPF

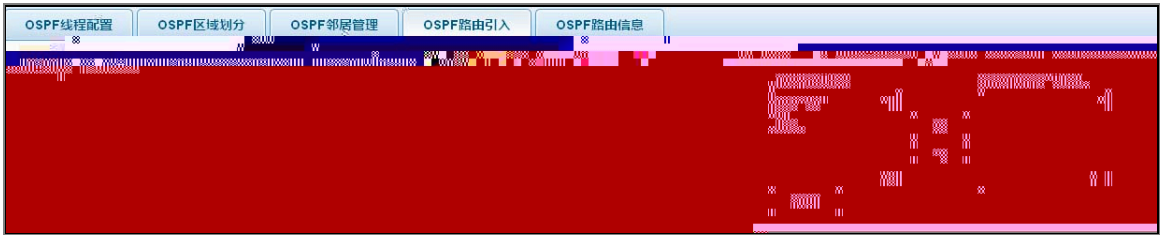


OSPF

1.3.6.2 GRE

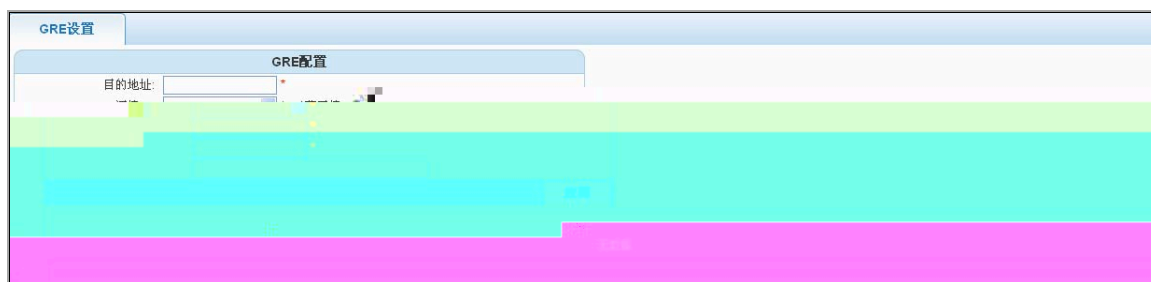


1.3.6.3 IPSec VPN

0 1-54

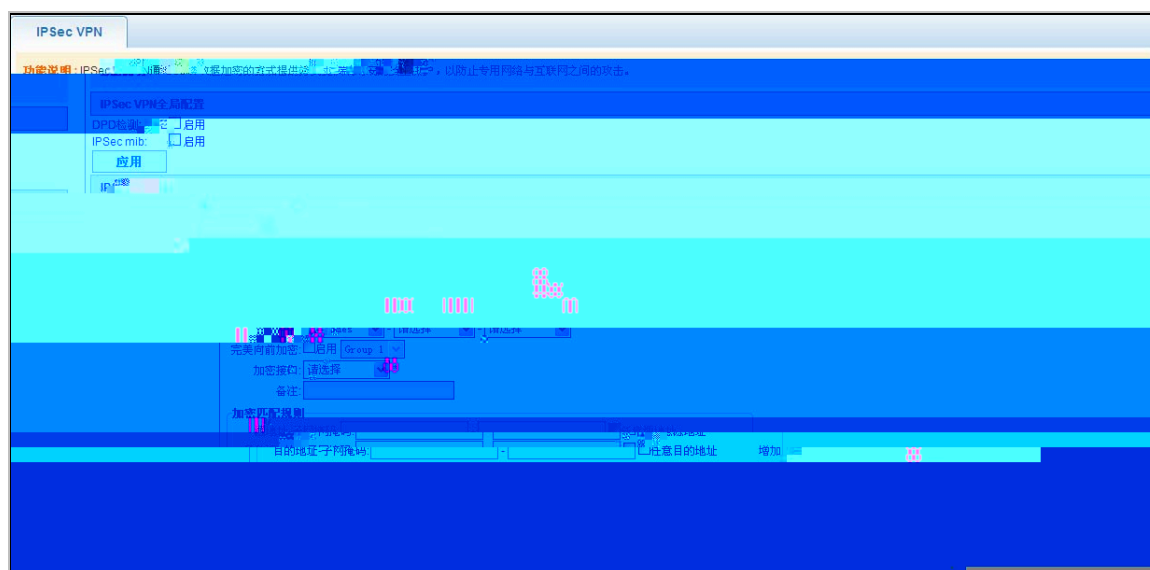


1.3.7.1

Certificate Authority



1.3.7.2

Certificate Authority


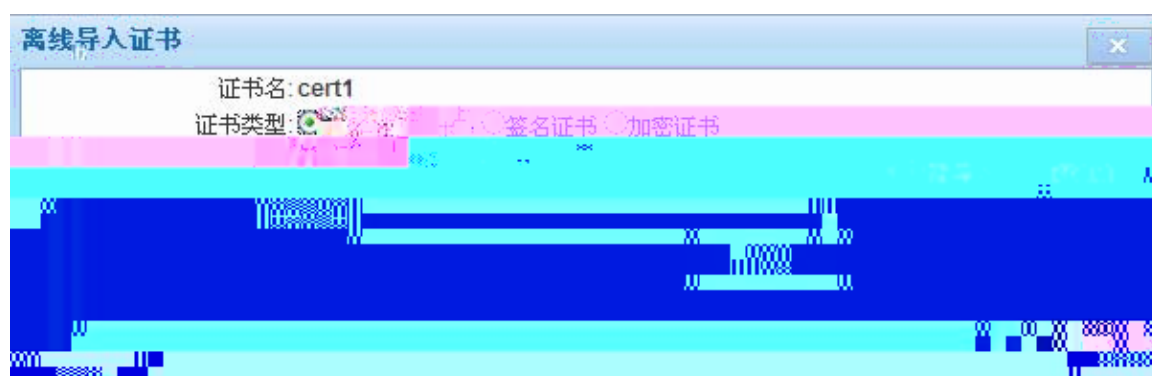


1.3.8

1.3.8.1

1.3.8.2



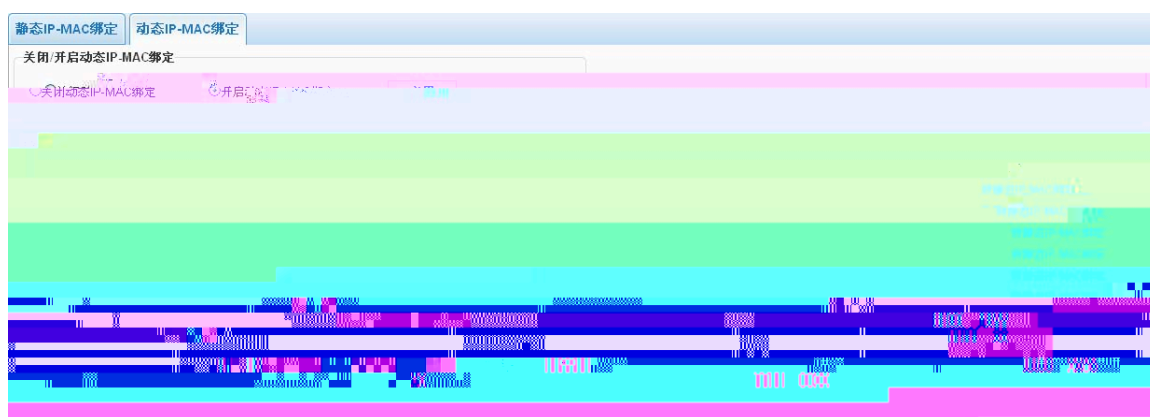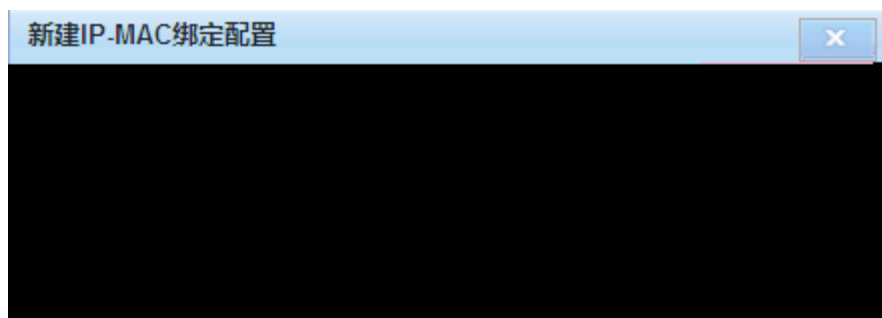

1.3.8.3

规则过滤

重置

删除

3G口

SVI口

SVI口

快速

V1

V8

可用

选中端口

不可选端口

当前过滤接口：VLAN 8

启用入方向 ☒

规则编号

ACE规则

生效时间

操作

创建规则

无数据

首页

上一页

下一页

尾页

刷新

启用出方向 ☒

规则编号

ACE规则

生效时间

操作

无数据

首页

上一页


下一页

尾页

刷新


创建规则

1.3.8.4 NAT

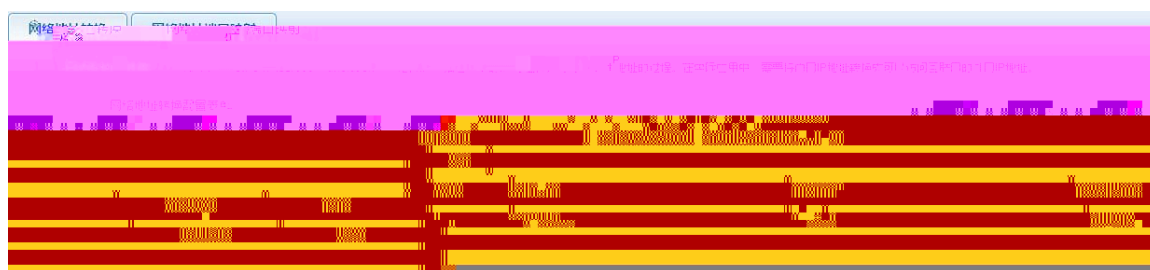


PPPoE


IP

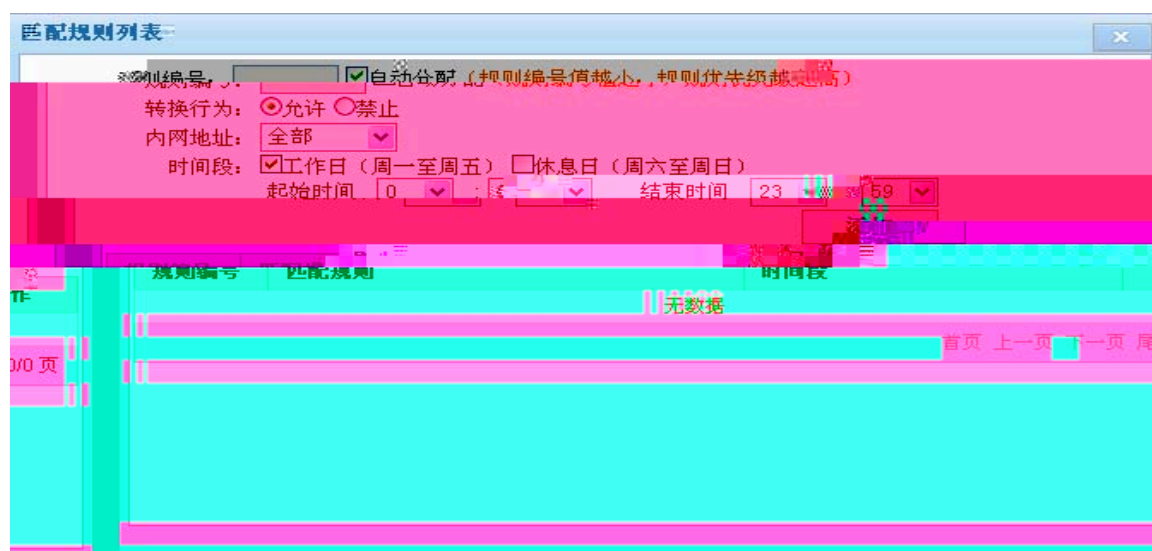





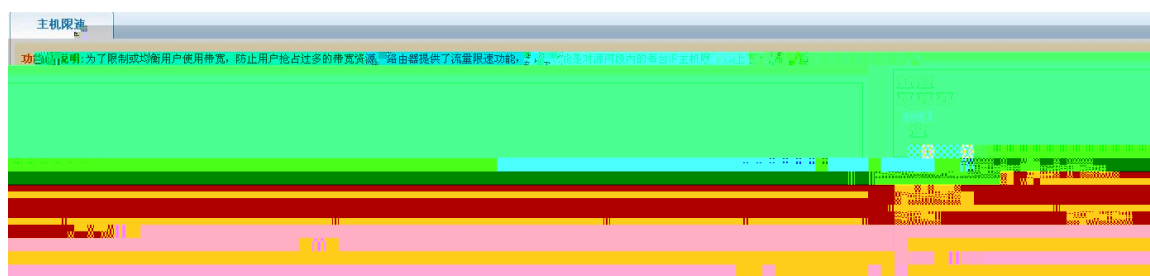

1.3.9.2

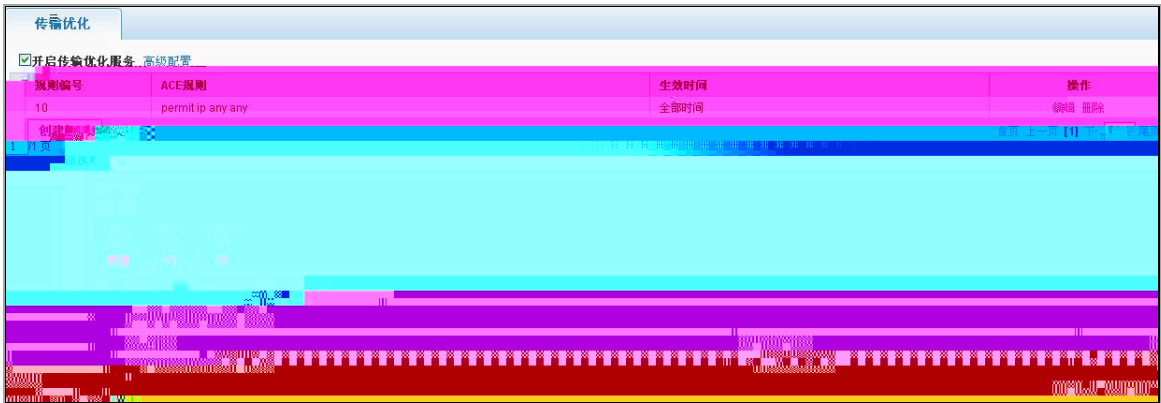

1.3.9.3

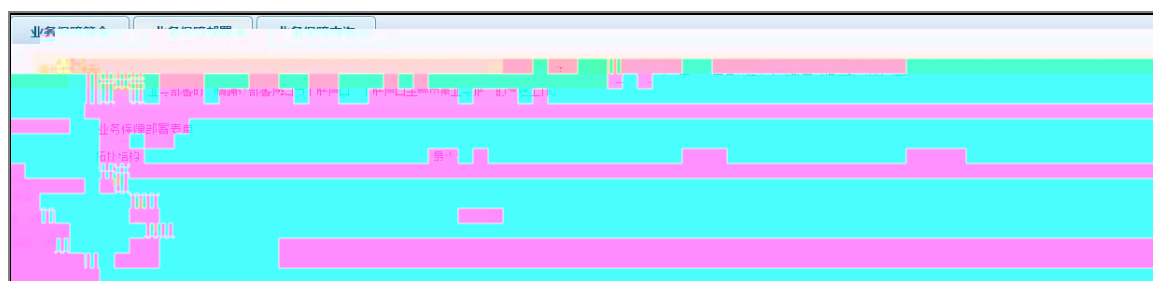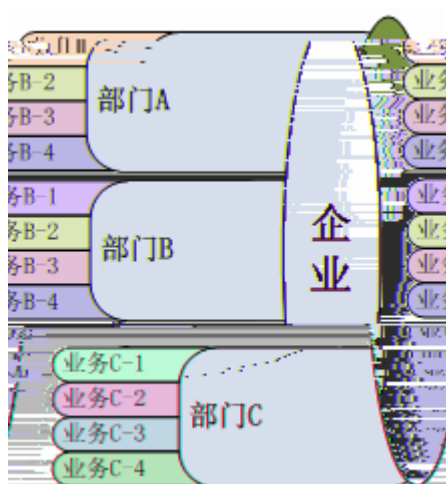

增加部门【给佳成研】

个英文字符)

),000 kbps)

),000 kbps)

部门名称:

* (范围: 最多18

最小带宽:

* (范围: 0-1,000


最大带宽:

* (范围: 1-1,000

完成


取消

>

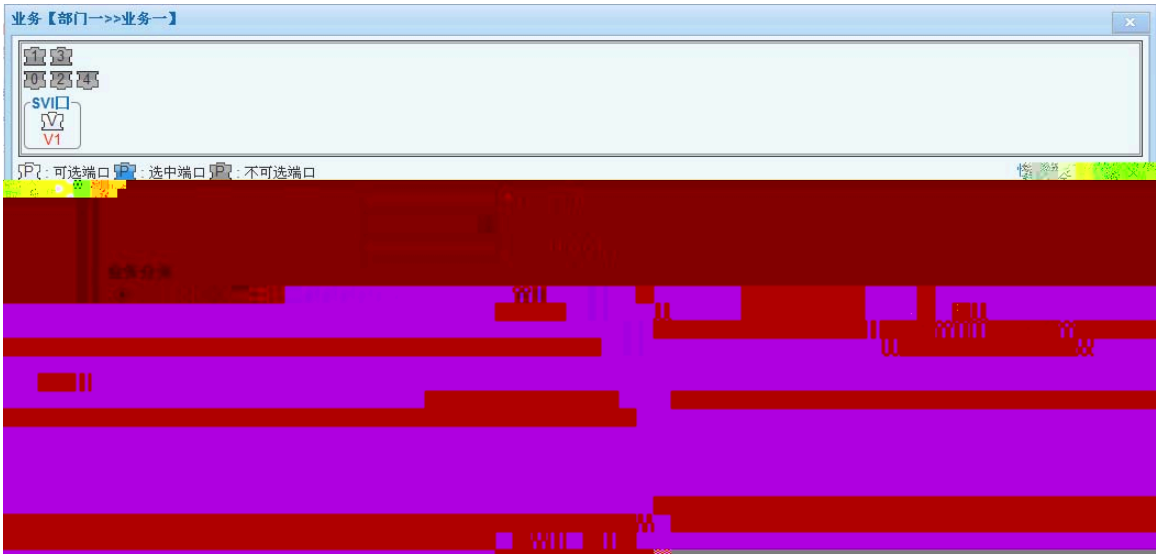


18

Dialer Virtual-PPP

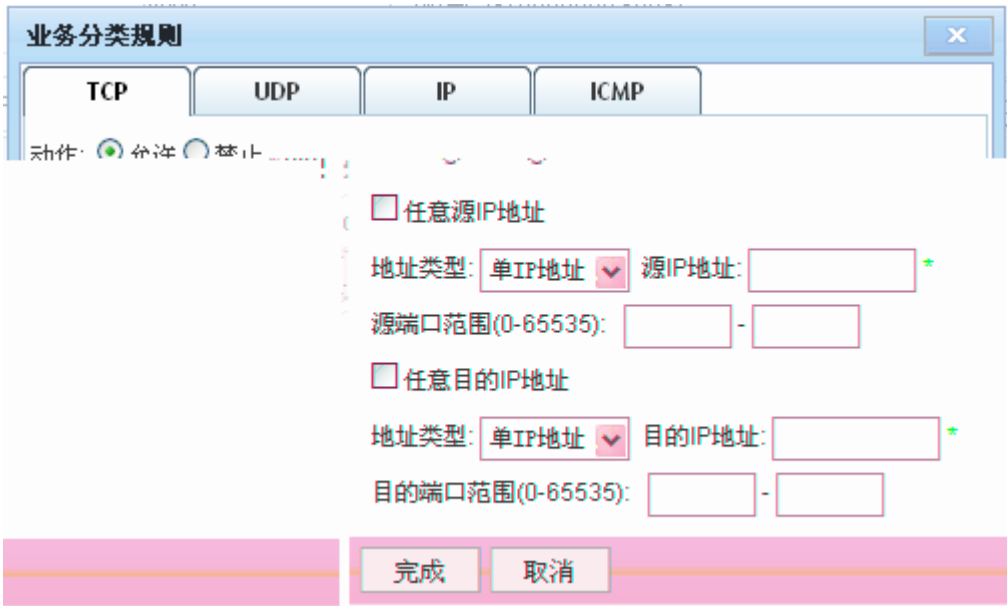

DSCP		Differentiated Services Code Point	IETF	1998	12	Diff-Serv	Differentiated
Service	QoS	IP	TOS			6	2

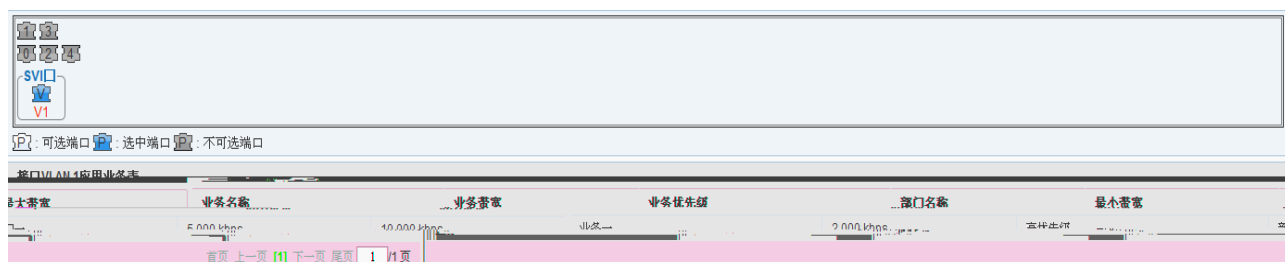


18

Dialer

Virtual-PPP

1.3.9.4

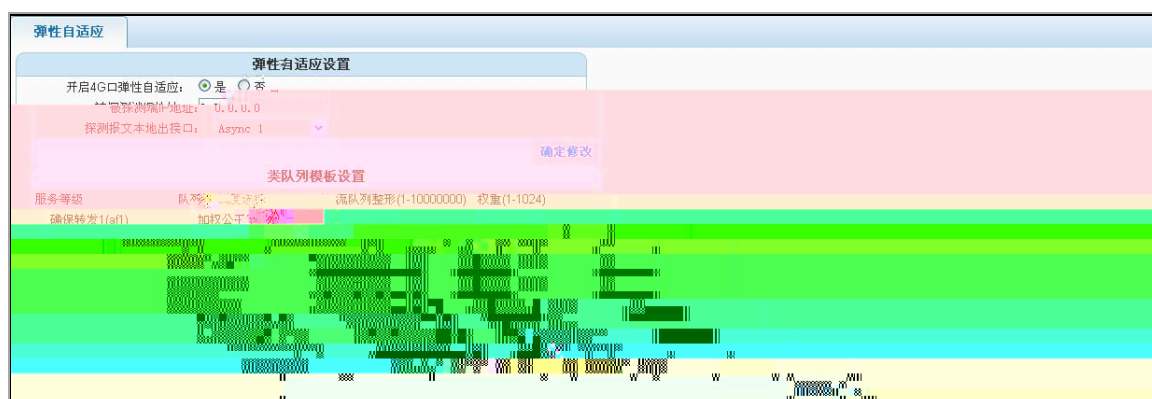

1.3.10

1.3.10.1

1.3.10.2

1.3.10.3

WEB

注意事项:

- 1.软件升级可以系统固件（*.bin），升级完成后必须重启设备才能生效。
- 2.软件升级可以升级WEB（*.upd），升级完成后无需重启可以立即使用。

版本信息

硬件版本: 1.00
软件版本: RGOS 10.4(3b28) Release(177033)
WEB版本: 1.1.3(177906)

软件升级

浏览...

未选择文件。

文件路径:

升级进度:

状态信息: 未指定升级文件。

开始升级



50

“bin” WEB “upd”

flash

config.text


1.3.10.5

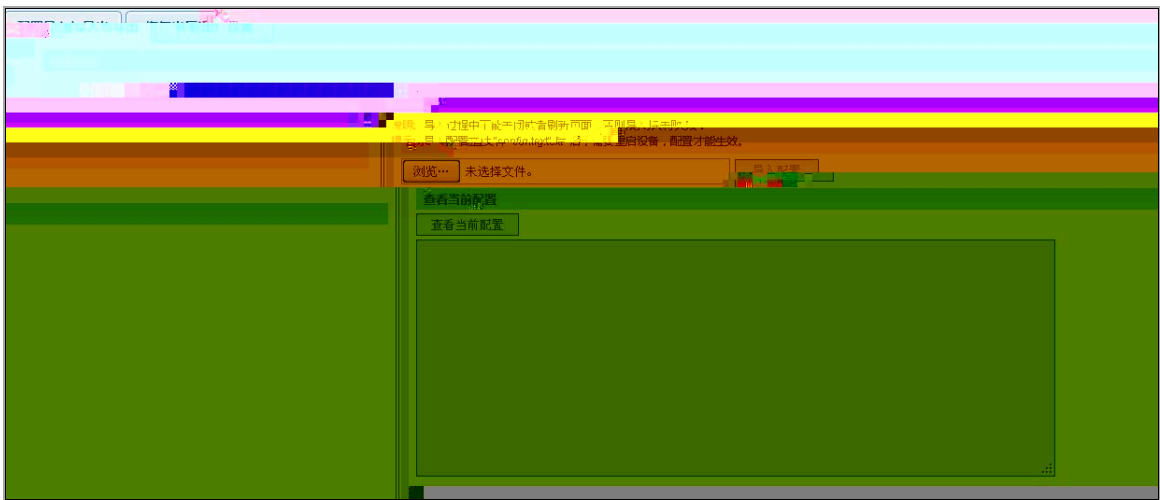

1.3.10.6





1.3.10.7




1.3.10.8

Ping

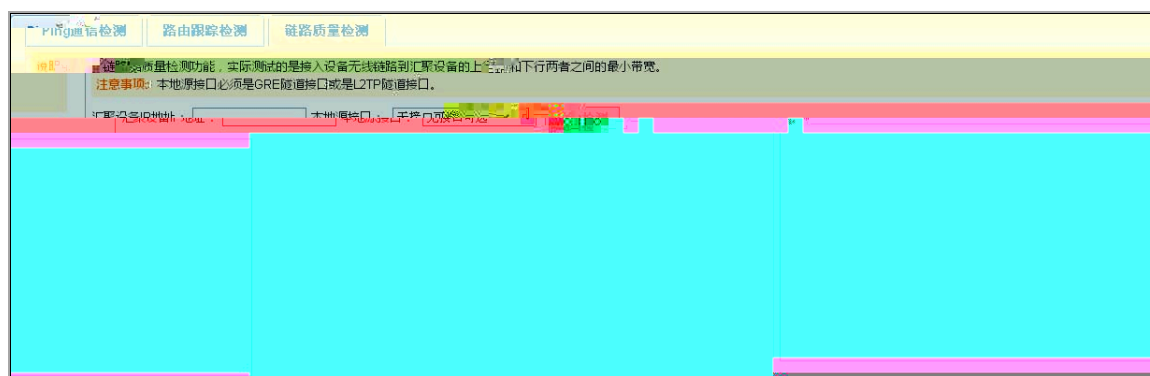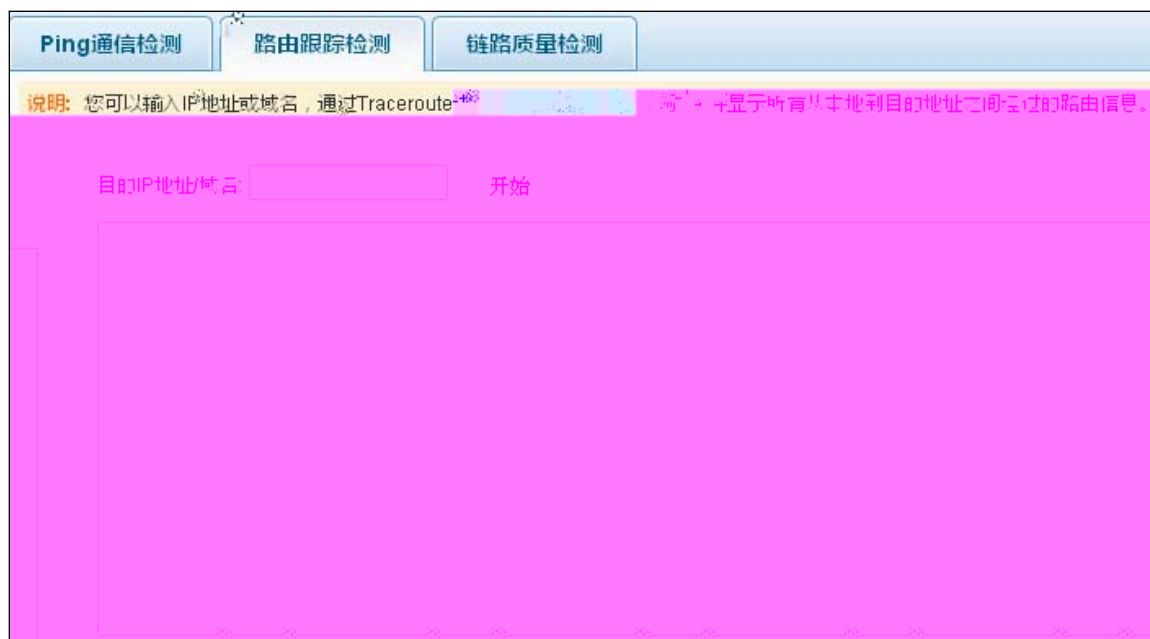

1.3.10.9

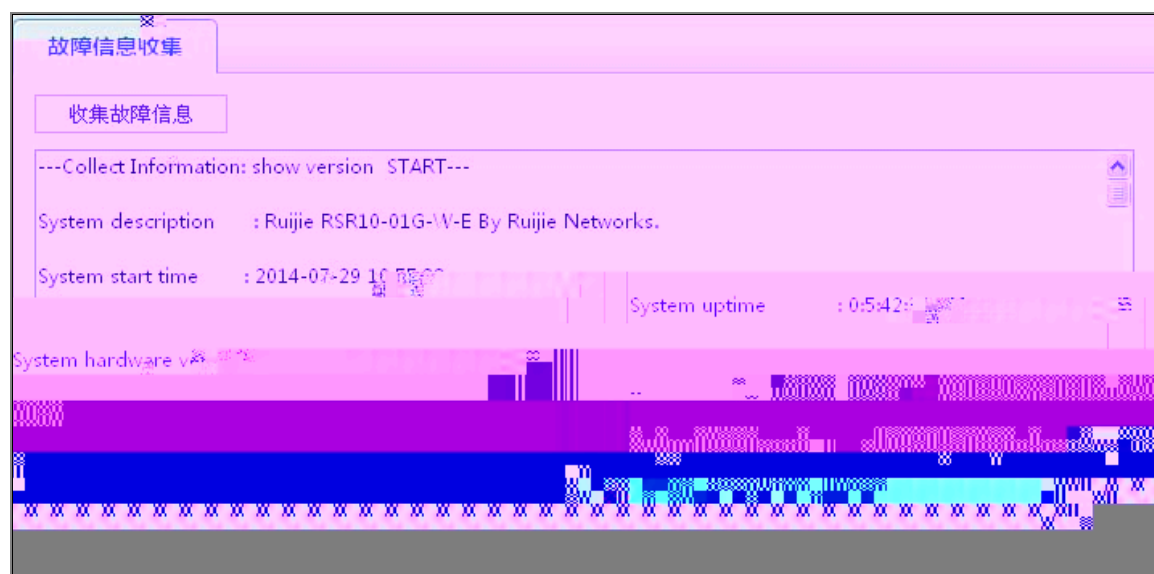


1.4


1.4.1





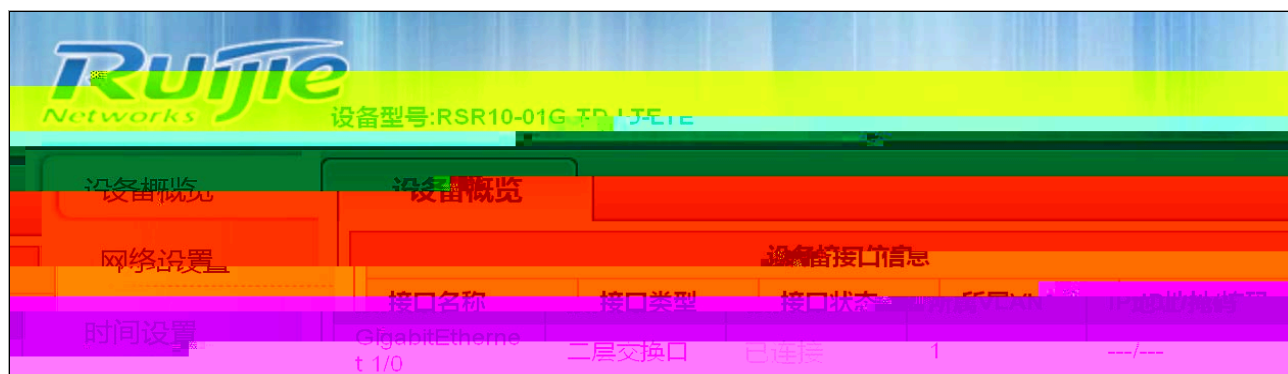

1.5.3 WEB

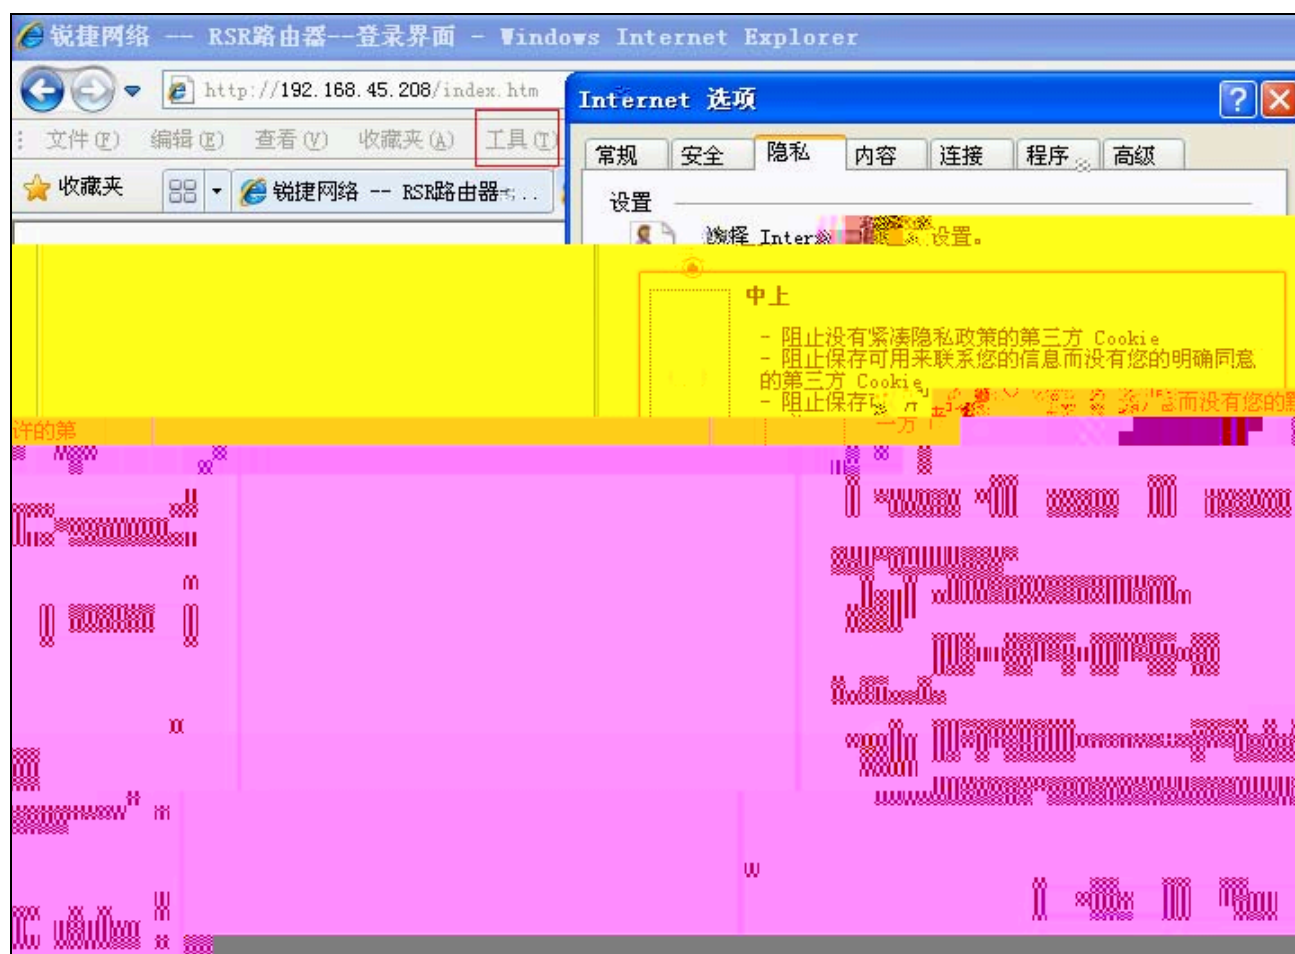


1.5.4 WEB

“disabled” WEB

“enable service web-server all”

WEB



1.5.5 WEB

10

1.5.6 Ü