



: (% 1u)Ú `

5 * 6 * 6

5 * 2 6 E


[7(¨ Ö 9

(Ä â

Jä K5%4°©2000-2013

Jä K5%4°(Ý È J ± + - Í ` ž Ä â, X Ô Û ý Ä

p k Jä K5%4°, X : M6AÆ Ä Æ) Ž á k ¹ ĩ) • ä ê 6 ä í ` Y, X ĩ) F¼ Ú E¯>
á Ä ,) Ä Û Ñ Ä Ä Ä ô • Ä 5 ĩ A ¶ ä J º A Ä ? Ô Ä Ú J < F¼ ê F¼ Ú * ü b ĩ * ü E è Ä

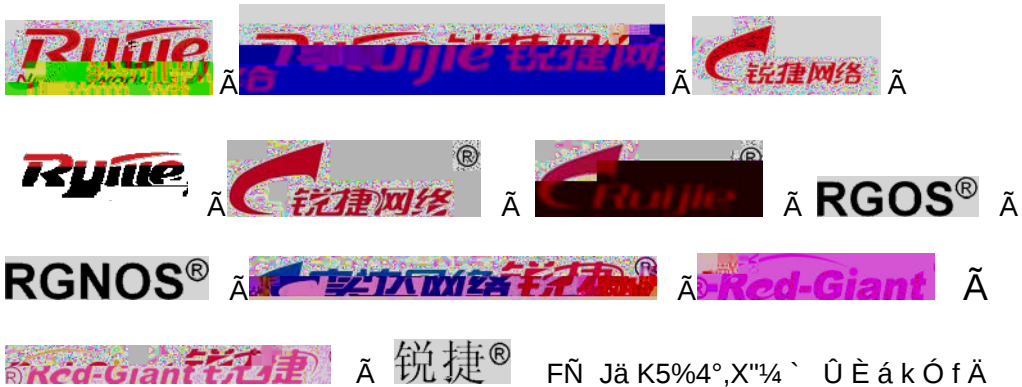

!B÷ Ä â

` Y • q B) , Ý µ C 0 È + b { • (4 { ê J º s ´ È J Y • Ý Ä 6 Ñ Ñ È Ä J ä
K5%4° ± + - ü " u Ý ĩ) E ĩ - 1 ê 5 Û µ / , X º % ß Í ` Y • E ¯ > Ä , X ý Ä

` º 0 S \* ü Û Ð È ä K5%4° ü 4 ê m ` Ê Æ o ± A • J Y • š . B Ä M 4 È J á
. B ± ` Y • ` < " u Ý J í A Ä ê F + \$ ä È ` , X Ý µ C 3 á X ä ĩ) â / ê k / , X º
± Ä

(AÈ â

` Í h,XEC Ê(Ö RGOS®10.4 (2b12)(Ä

AĬ5Ù ÍB5

:EÖ Ü ß ë Ž ,KÙAĬ

- 5%4° 1/ß Ü
- T | S Ž ,
- 5%4°1u)Ú ,

:4z n

1. Q ,> ã4z n

Q ,> ãã Vß Ö

2k' Ö Q ,> GK + Ä Q , ± Œ á ¬ ™NO';Eg,XF¼ Ú ÅG>*ü t2k + '></ Ä

p' Ö Q ,> – D Ä Q , ™NO+ rL E¯> Ó ,XF¼ Ú ÅG>*ü p '></

[] Ö></ *ü [] ÀCK 9,XF¼ Ú È ü Q ,G!5B Ê ãEÝ,X Ä

{x|y|...}Ö></ ¢ ø p ê î pEÝNM EÝª Ô p Ä

[x|y|...]Ö></ ¢ ø p ê î pEÝNM EÝª Ô p ê5Ù áEÝ Ä

//Ö+ p 4 Ô Ÿ,X> ></ "¼GŽ> Ä

2. Ø2O Û «

:E–G>*ü Ø/ıGf,Â Û « 9></ ü ı 0E>/ß hA¹(M Ÿ"¼ ã,X •cã7u¬ Û « Vß Ö

3. AÈ â

- ` _AÈ âF¼ Ú,X0Ã ·2O _ à rL Ã6Ñ á0ú ÈL j 0 LÔ?U Ý'; Ø { ·
Õ,X0Ã ·2O _E¯> G!5B Ä
- `F¼ Ú _ ,X / µ C Ã6Ñ ÿ Ý J W { ·2İ ë,X Y ·Ä V { · _ È ÃE
EÄ1 ÄÈ K ' / µ CAÈ ¯¹ rL S*ü,XA' Û µ C š Ä
- ` #]ž,XCÃ+ <žCÃ+ < { · Ò Û È ·> < Z Ô8 ã ß,XCÃ+ < È¹ ž
Eα> ZCÃ+ #A,,X Ý x 6 Ä


2.3 WEB

Eg9A1u)

IP 192.168.1.200,

E:69VM6NIÖ

Ö2-1 MIM6

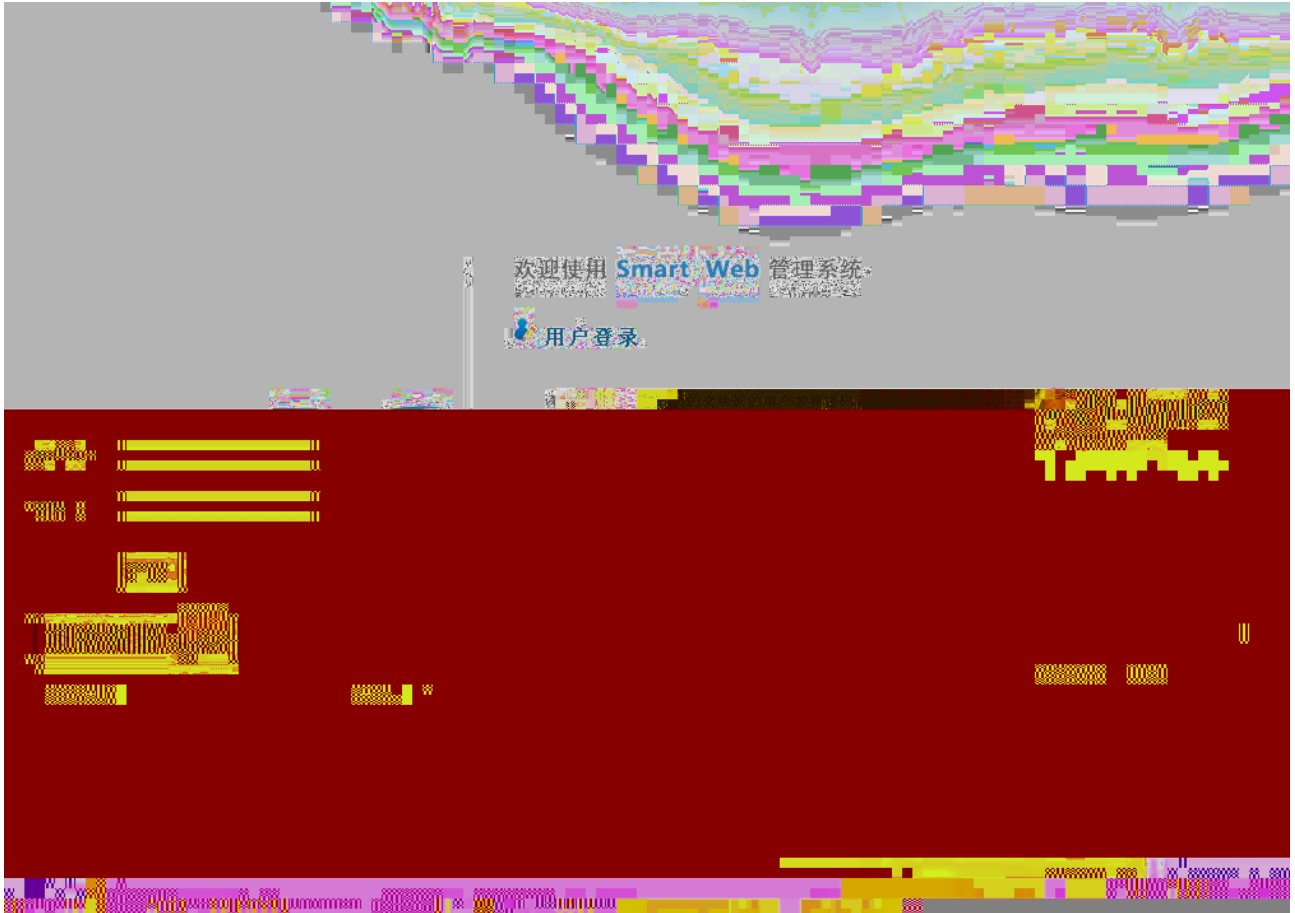


Eg9*66

,OL> 6xA669

WEB 1u)MIM6ÖÖ

Ö2-2 WEB 1u)GAIM6

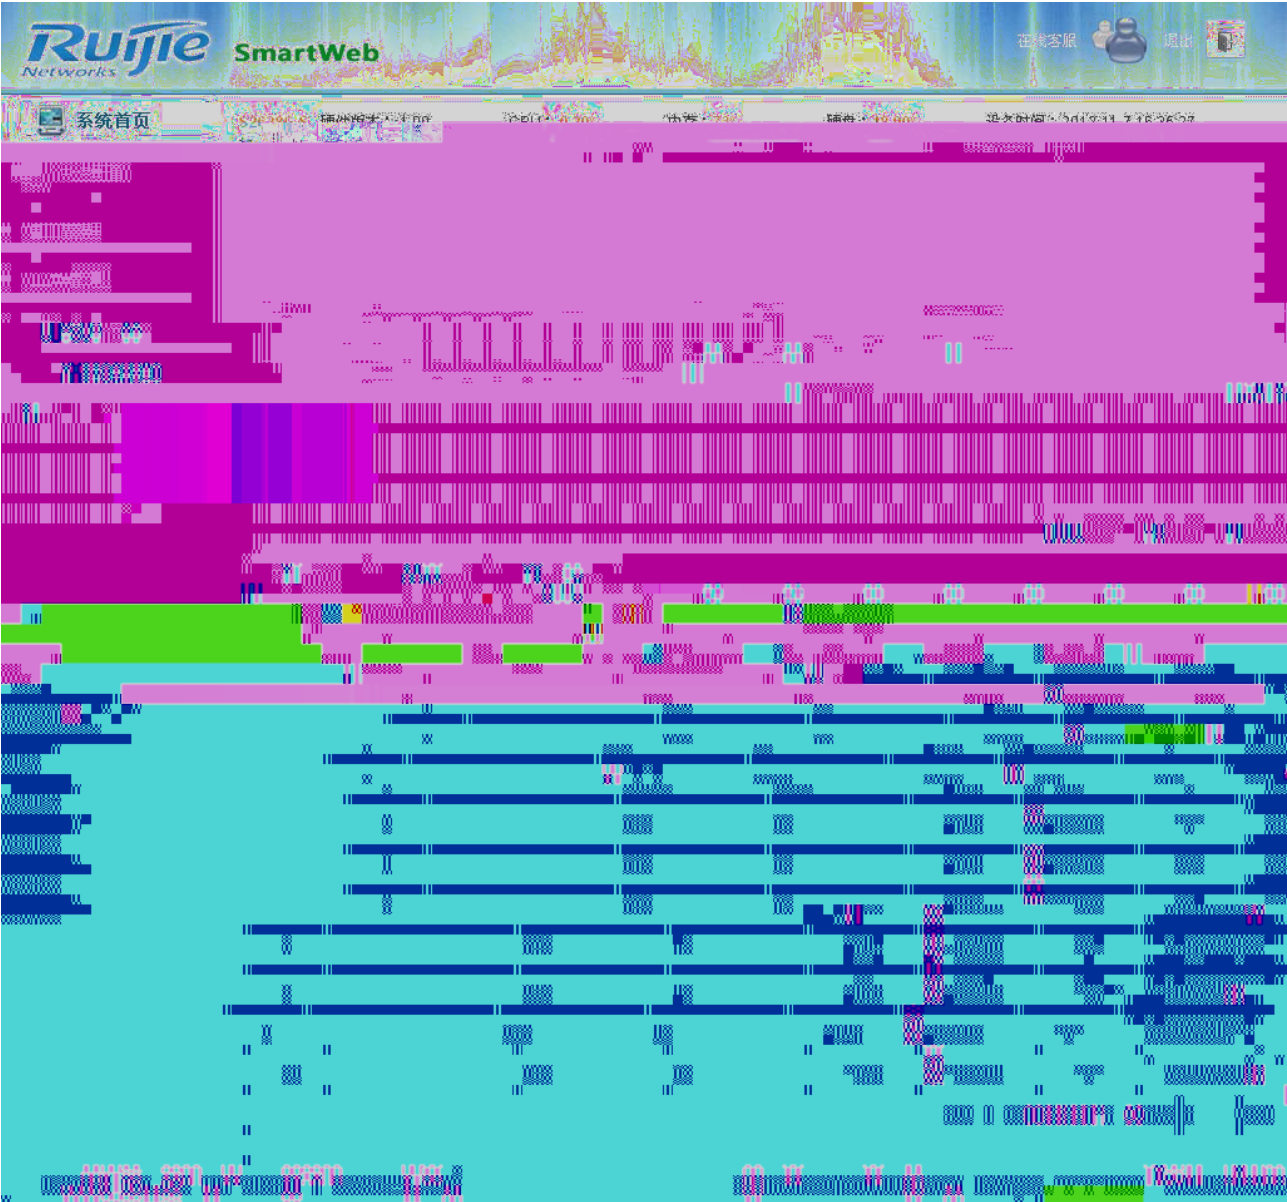

2.4


2.4.1

0Ė	AĖ
< >	Ė> ></0kĖ)ĖB><Ė[.Bn> ĖĖ 0Ă Ė
[]	Ė ></0kĖ)ĖB><Ė[Ė 0kĂ
/	Ė{9)*Ė LhĖ [Ė Ė [Ė Ė{9)></[[Ė 9)Ė Ė 9)Ė [
	Ė 9)NMĂ

2.4.2

0 3	A
	4EeEeE,Ä
	d8E
	(E
	E}OE
	EÄ
	EÄ
	

02-4 M6S0

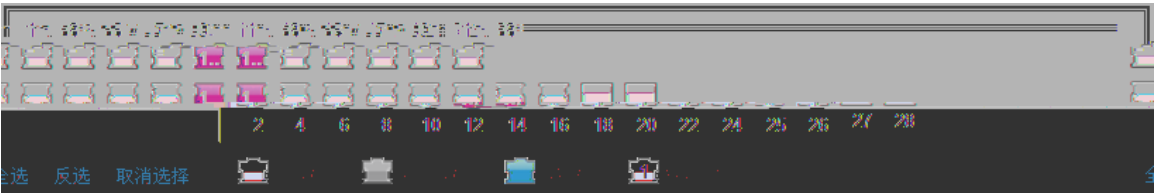

2.5

EE92401AS600NIN100

02-5 240NI

S2628G-S 硬件版本：1.00 CPU：0.20% 内存：73% 硬盘：18.90% 设备时间：2012-11-7 16:35:27 软件版本：RG0S 设备名称：ruijie

端口信息 流量走势 设备配置

输入端口号或端口描述进行查询 查询 ☒ 实时刷新流量

状态	连接状态	trunk口	操作	端口	描述	输入流量(bps)	输出流量(bps)	开启
开启	未连接	否	查看流量走势	2		0K	0K	
开启	未连接	否	查看流量走势	5		0K	0K	开
查看流量走势	3		0K	0K	开启	未连接	否	查
查看流量走势	7		0K	0K	开启	未连接	否	查
查看流量走势	3		0K	0K	开启	未连接	否	查
否	查看流量走势	3		0K	0K	开启	未连接	
否	查看流量走势	10		0K	0K	开启	未连接	

[2] [3] 下一页 尾页 1 / 3页 首页 上一页 [1]

GBA®

0A0 C\$)NM)/Z0Pè<Èg9Eg9066
>30\$0Ag9Eg9E1<KËpðŸ
rEIM6Êh0Ä<KDBÄ <GCD"> MA0Ä
;ECD"CE@ED"\$)Ä
;ECD"ÖÄ<K ;ECD"> EM6S8M/KECD"ËÖ
Ò-6 ECD"Ò



ÀB ÉMÕ

Q2-7 ~~USD~~“O

端口信息	流量走势	设备配置
设备VLAN总数	8	更多设置
连接服务器、重要PC、交换机或路由器端口	5	更多设置
聚合链路数	4	更多设置
端口镜像	开启	更多设置
防ARP攻击布防	关闭	更多设置
防MAC攻击布防	关闭	更多设置
防IP攻击布防	关闭	更多设置
防SYN攻击布防	关闭	更多设置
防UDP攻击布防	关闭	更多设置
防ICMP攻击布防	关闭	更多设置
防端口扫描布防	关闭	更多设置
防暴力破解布防	关闭	更多设置
防拒绝服务布防	关闭	更多设置
防环路保护	开启	更多设置

2.6


EË9E6B8š6BÉ9E6BNIGHÄ5WON

A'

 $L_{\tilde{A}B}$ 


0Ã5B0Ã, X5BÈ60Ãu) 0)0Ã5BÈ0

02-8 0A5B

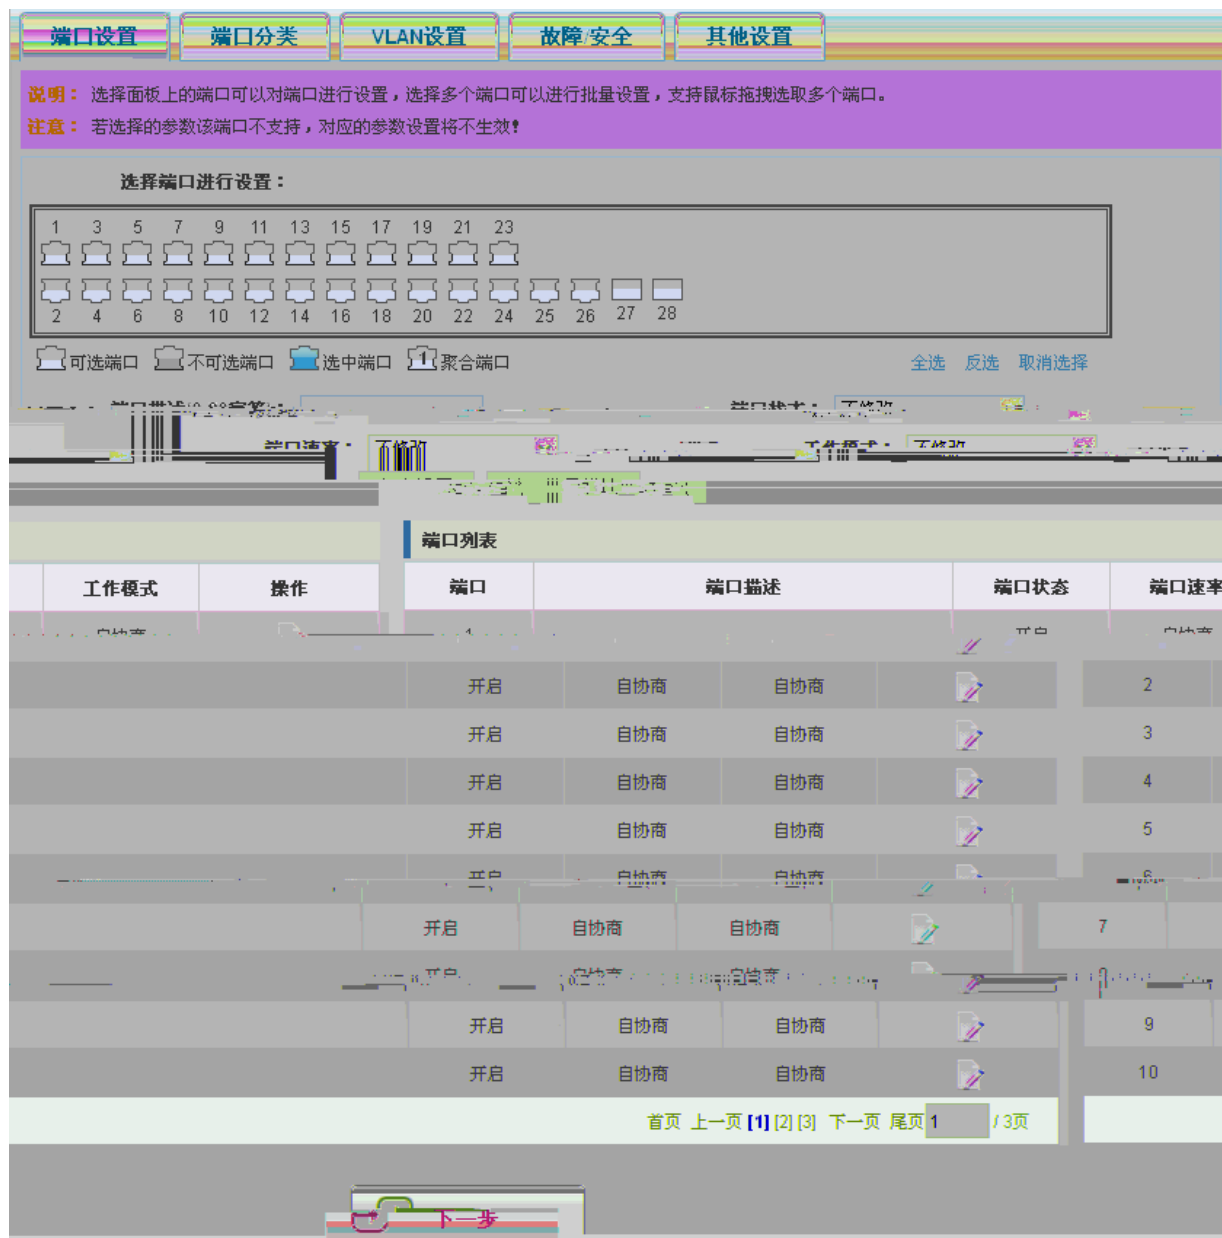

THE JOURNAL

02-9 0110

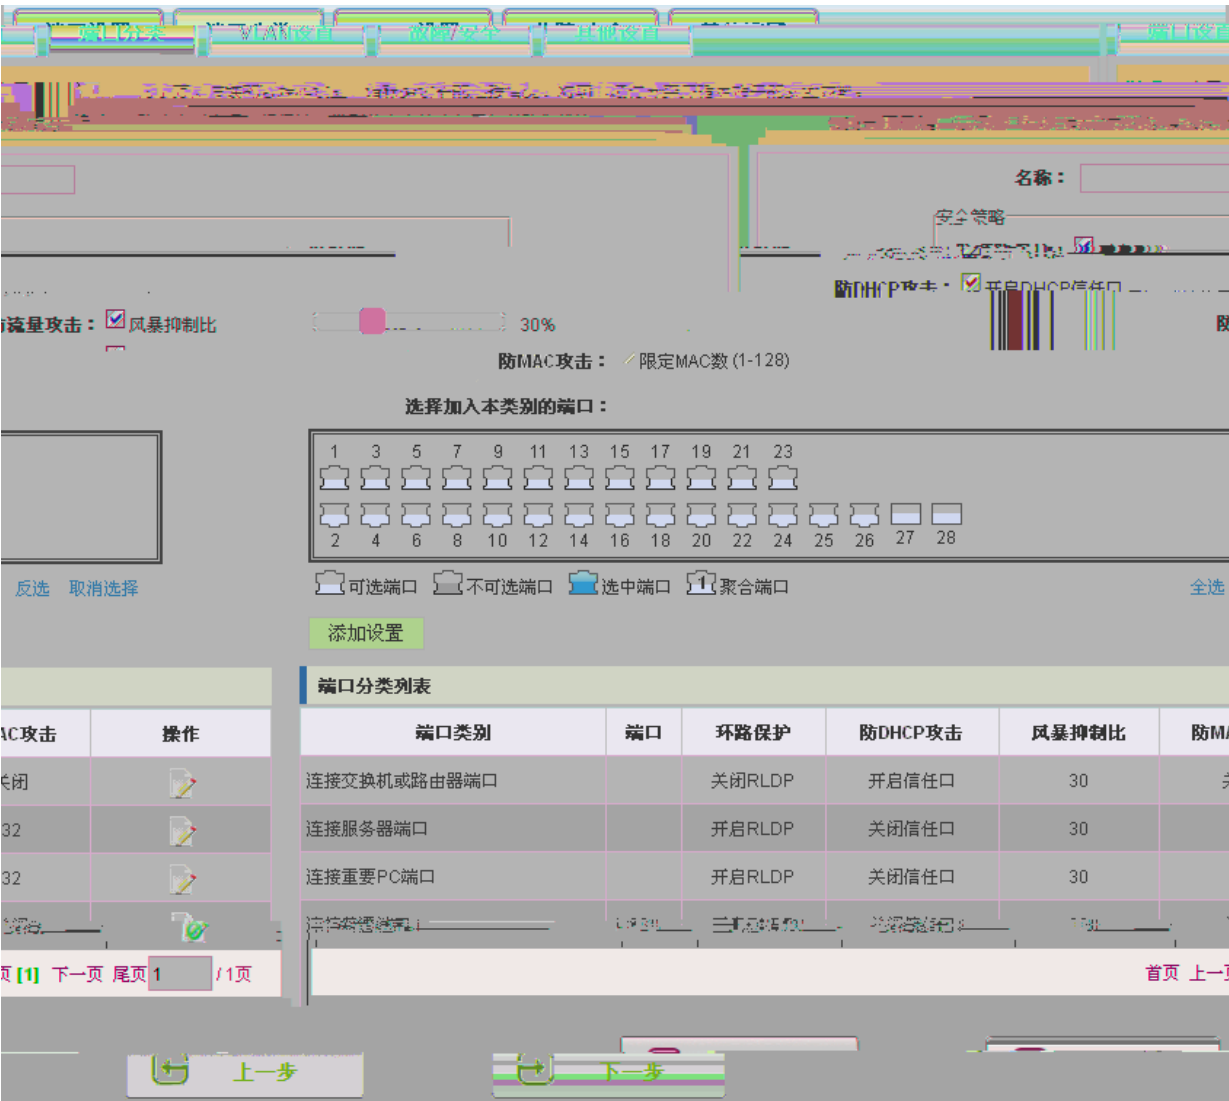


VLAN A 100

02-10VLAN




Lp J K 00

02-11 Lp/ J<

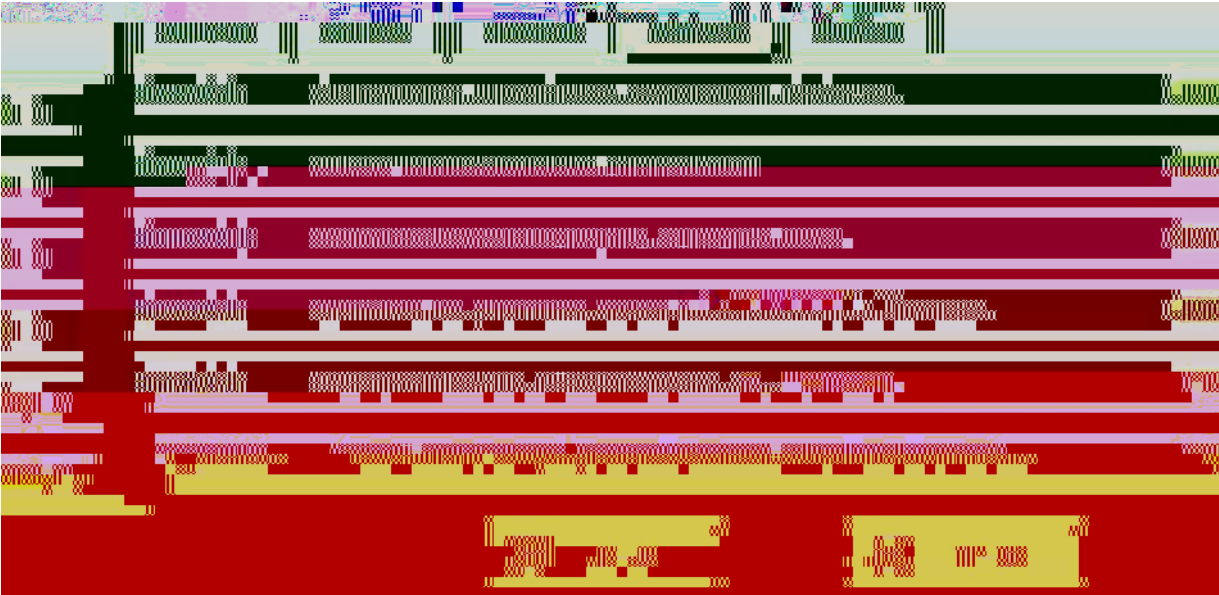

3B0

Q-12 35B

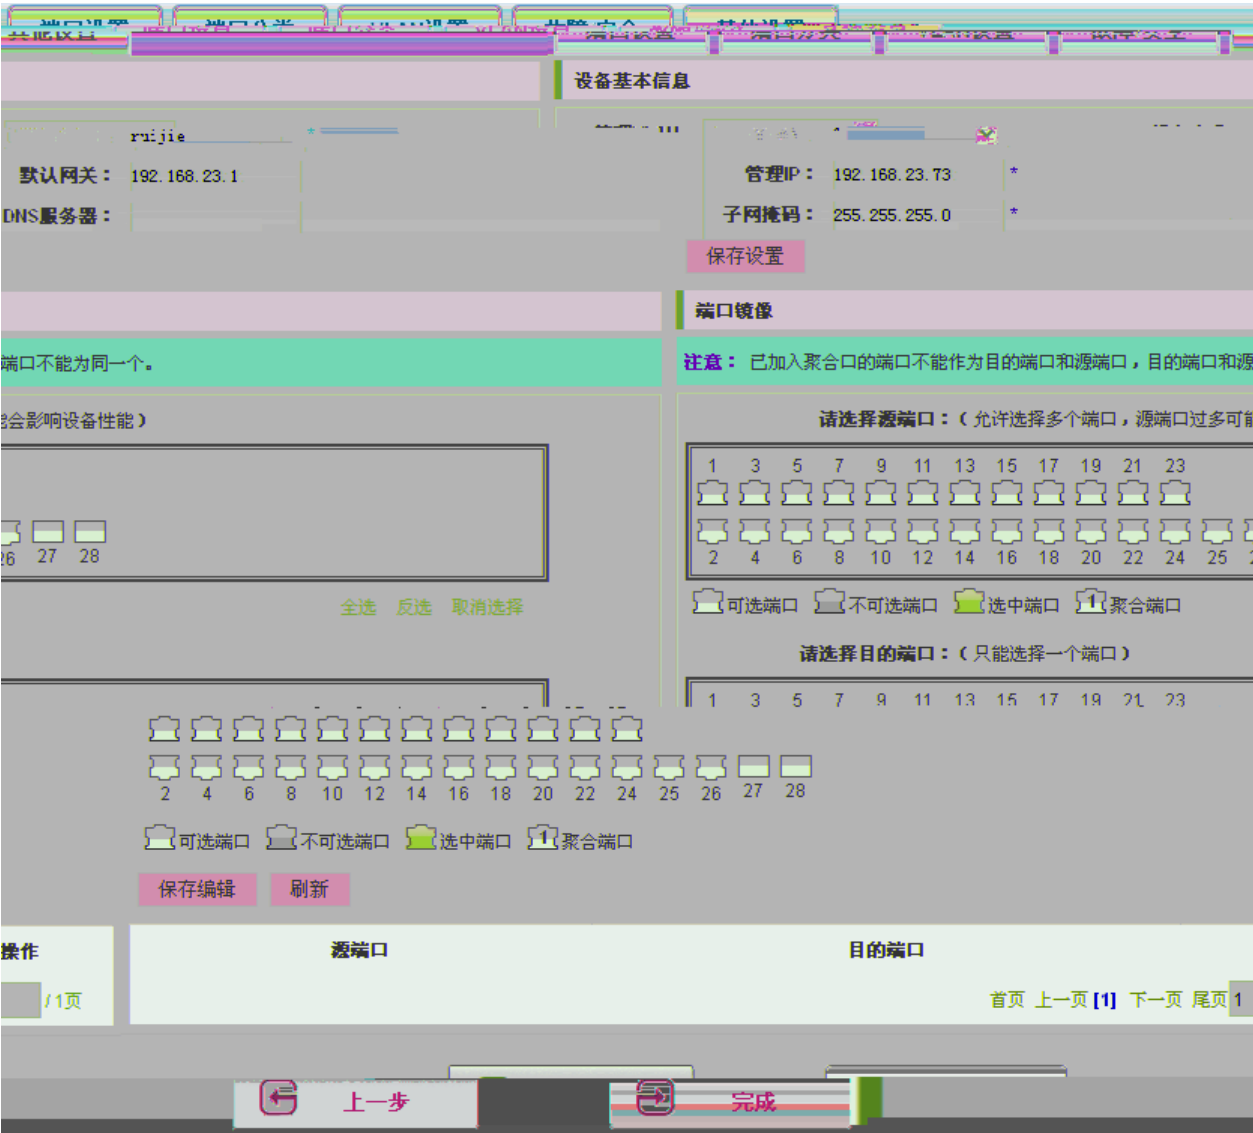

2.7

2.7.1

EE9A5B8s6M

Q2-13 0A5B

端口描述批量配置

端口	端口描述（文本为空时可清空所有端口描述）
1	
2	~!@#¥3
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
~0	
~1	
~2	

设置

06070705B\$G5B*Ä



"

"


"

"

2.7.2

EE9N0ÄÖs6Ä

Ö2-15 0Ä.Ü

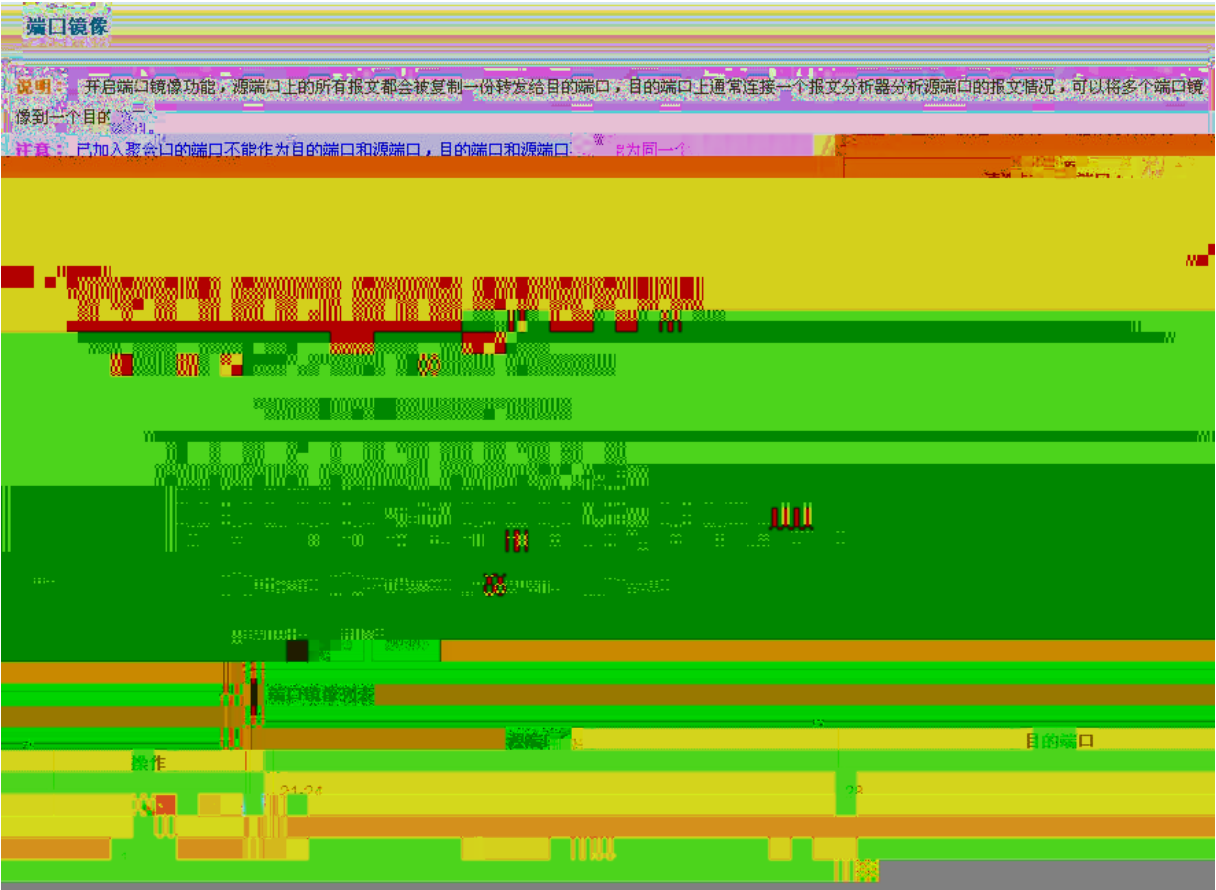

G5BA

00IM6Ee(smartweb 45BIM6M6SEK
000A60E6M6S6M6A6M6S
Ee> A5B6G




< >



2.7.4

EE9NM6s6E6I6Ö

Ö

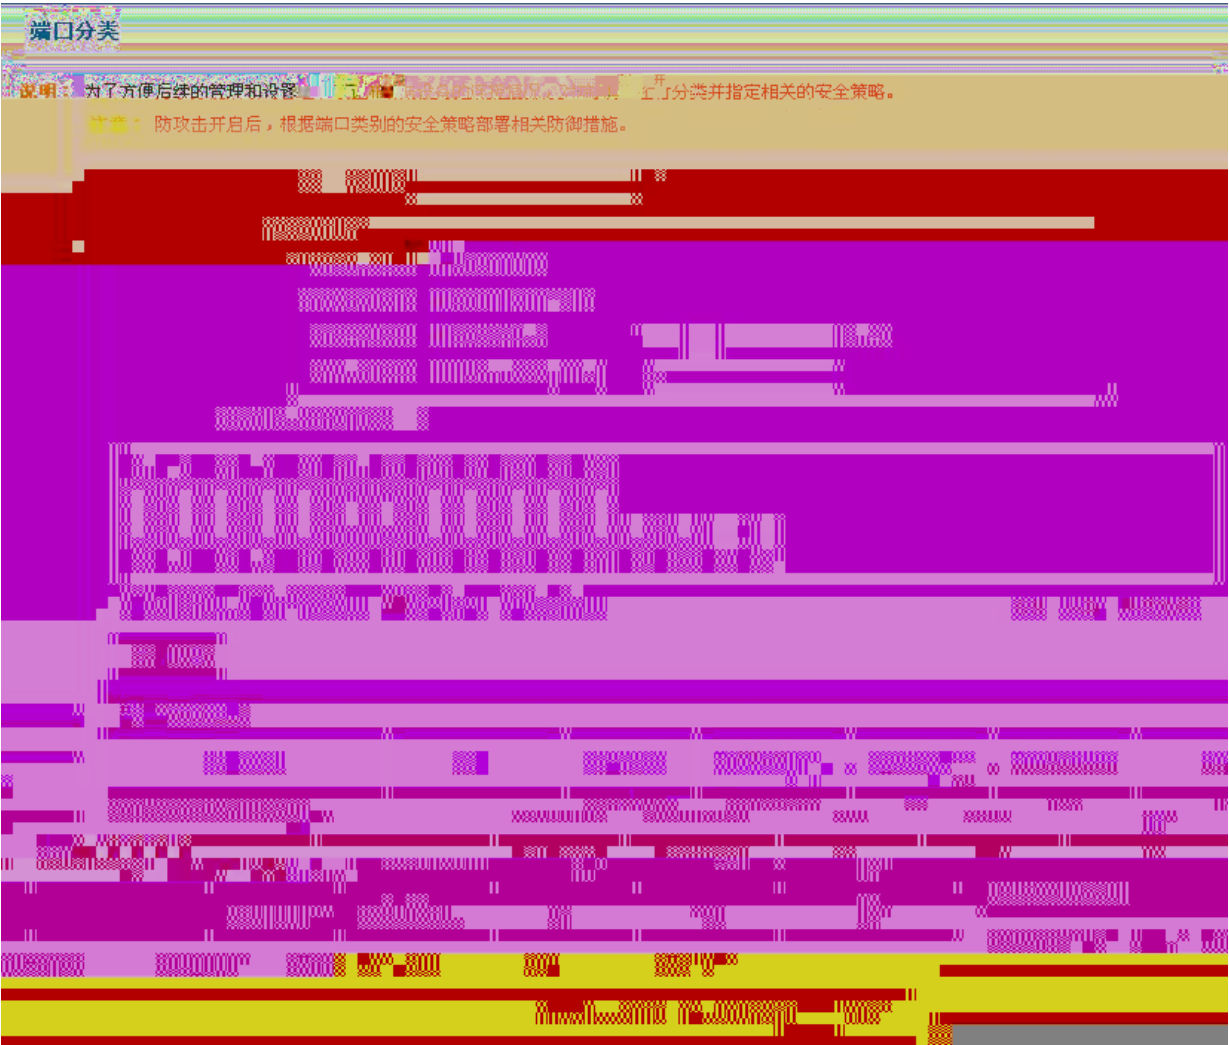

G5BA0

00NRÄ1Ä> 00E00Ä> MGpA65B0Ä
0TAXG5BÄ

00001#00T)000200Ä5B]<1*+9<1*+9,X

0*0ÄAXG5BÄ0

Lp/]<9)0ÄNIM60

RLDP L)0Ämartweb

B0Ä

00G020A5B0

0A500BCE0P5

0B/KE0

0A

0A

2.8 VLAN

2.8.1 VLAN

EE9NMLAN

1u)0*As6MLAN


1u)0IM6YLAN

A5BTrunk

A5B0

■ VLAN A5B

02-19 VLAN A5B

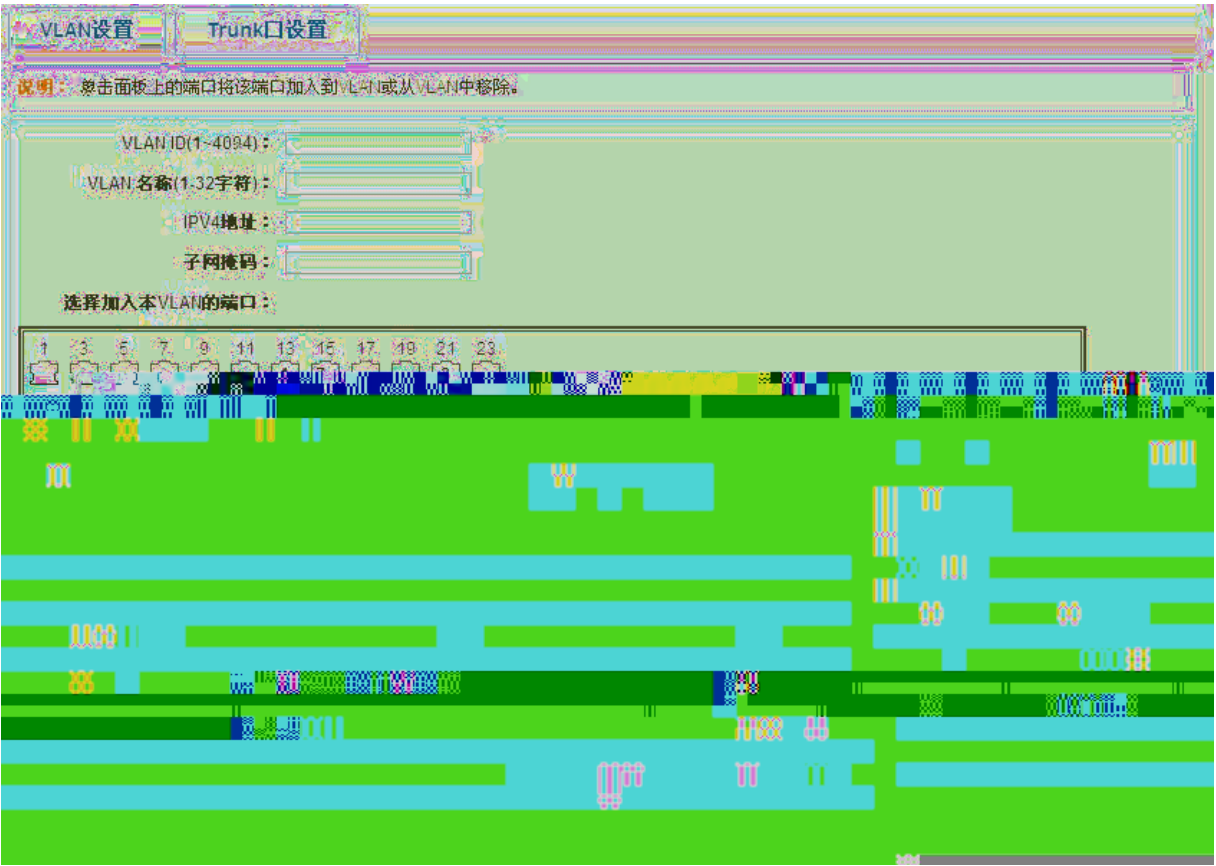

0A

```
# VLAN05B VLAN00?m VLAN ID0A5B/05B VLAN
0<A
4Ee VLAN0 VLAN 0<0A 4Ee> 0IM67A^ VLAN ,0E> 4Ee0
k 4Ee> 4Ee0A
```

68 VLAN 0 VLAN 0 <08> 0Bn?08A¹ vlan 0Bn0
 L800XLAN 1 TAx VLAN 08Ä

📖	VLAN1	VLAN	VLAN1	IP	IP
		Smartweb			
	IP				

■ Trunk A5B

02-20 Trunk A5B

VLAN设置

Trunk口设置

说明：若一个端口允许通过多个VLAN的报文，请将该端口设置成Trunk口。建议将连接网络设备的端口设置成Trunk口。

选择端口进行设置：

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

📁 可选端口, 📁 不可选端口, 📁 选中端口, 📁 聚合端口。

全选 反选 取消选择

允许通过VLAN

添加设置

Trunk口列表

端口描述	Native Vlan	允许通过的VLAN	操作	端口
	17	1	1-4094	

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 / 1页

06

Trunk 0 EM6S0Äm Native Vlan A0E,X VLAN(V 3-5,8,10)A5B0
 00EX Trunk 0 Trunk 0Ä

4Ee Trunk 0 0 Trunk 0<08X 4Ee> 0IM67A¹ Trunk 00E> 4Ee
 0 4Ee> 4Ee08Ä

4Ee Trunk 0 0 Trunk 0<08X 08> 0Bn?08A¹ Trunk 0Bn
 08008Ä


2.9 /

2.9.1

EE9NM0s60N160 ARP Ä MAC Ä DHCP Ä
 DOS/00

■ L ARP Ĩ

Ö2-21 L ARP Ĩ ü L ARP Pk

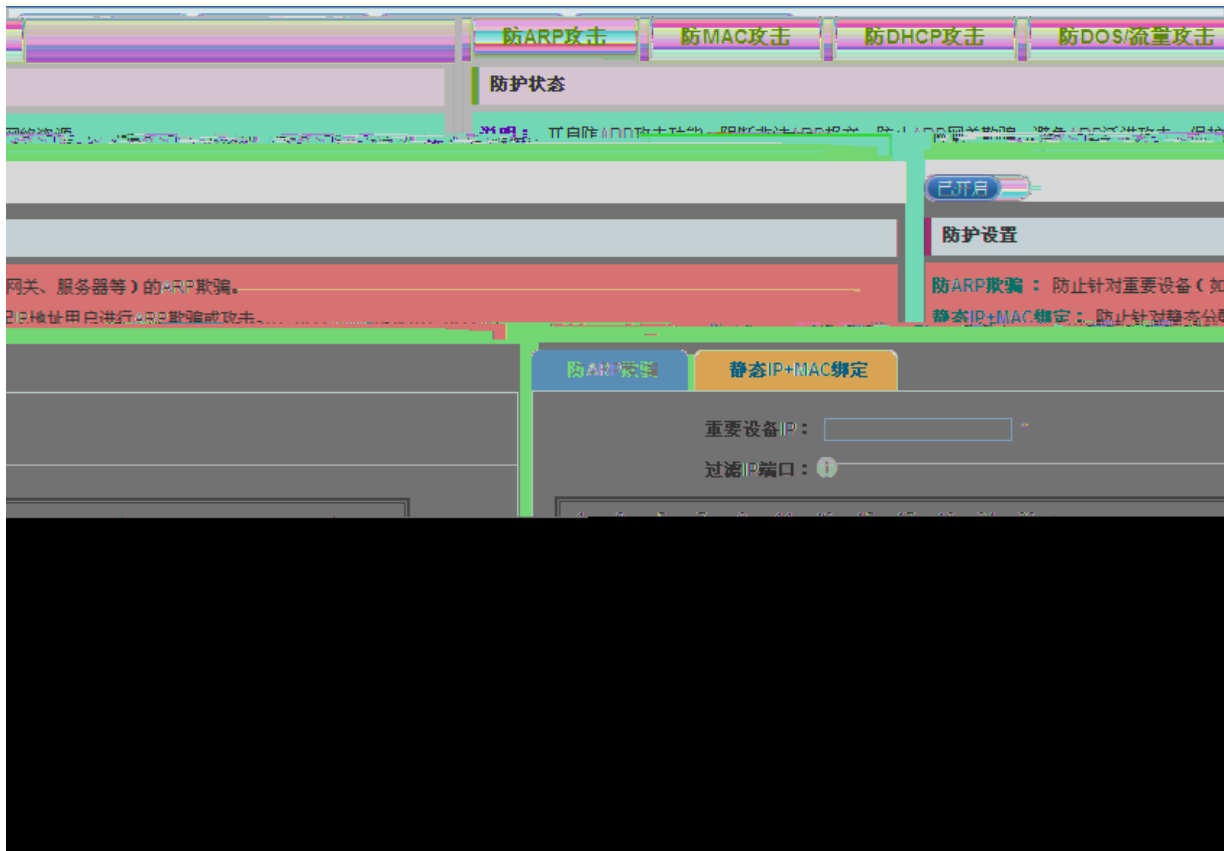

G5BA0

Lx(0 0 (0> 0 ARP ĨM671kxA5BÈ 0 ARP PkM-Ö
 IP+MAC 4ms6Ń GĖ ARP ĨM67dExA5BĖx(0
 L ARP PkÖ L ARP Pk,00Ė ARP y[,0 IP 05B,0?0U IP0p0y
 [06*0,0 ARP ĩy[0A5B000\$ IP0g9G?0U IP000A5BE\$ IP ,X
 00 ĩA5B> 00<000?U IP 000<0 4Ee>00<4Ee
 00 08> 00Bn?08A?U IP 00n08Ä
 M-Ö IP+MAC 4M A5B

Ö2-22 L ARP Ĩ ü M-Ö IP+MAC 4M



86

防ARP欺骗 防MAC地址攻击 防DHCP攻击 防DOS攻击

IP \ MAC <4M> 防ARP欺骗

防ARP欺骗 防MAC地址攻击 防DHCP攻击 防DOS攻击

防ARP欺骗 防MAC地址攻击 防DHCP攻击 防DOS攻击

防ARP欺骗 防MAC地址攻击 防DHCP攻击 防DOS攻击


■ L MAC

防ARP欺骗 防MAC地址攻击 防DHCP攻击 防DOS攻击



6BA0

Lx(0 0 (0> 0 MAC 0000GIM6,05B05BZ\$ MAC D,X
 00 MAC 00IM670x5B0 00 MAC DM-0 MAC
 s6M G0 ARP 00IM6LdExA5B0x(0 (0> 000
 00000ONIM600ONIM6,X 05B> 00IM6,0FE
 0000IM6A
 L00 MAC D0 /00ONIM6A5BL00 MAC D00 MAC 00xG5B0
 M-0 MAC 0
 02-24 L MAC 0 ü M-0 MAC

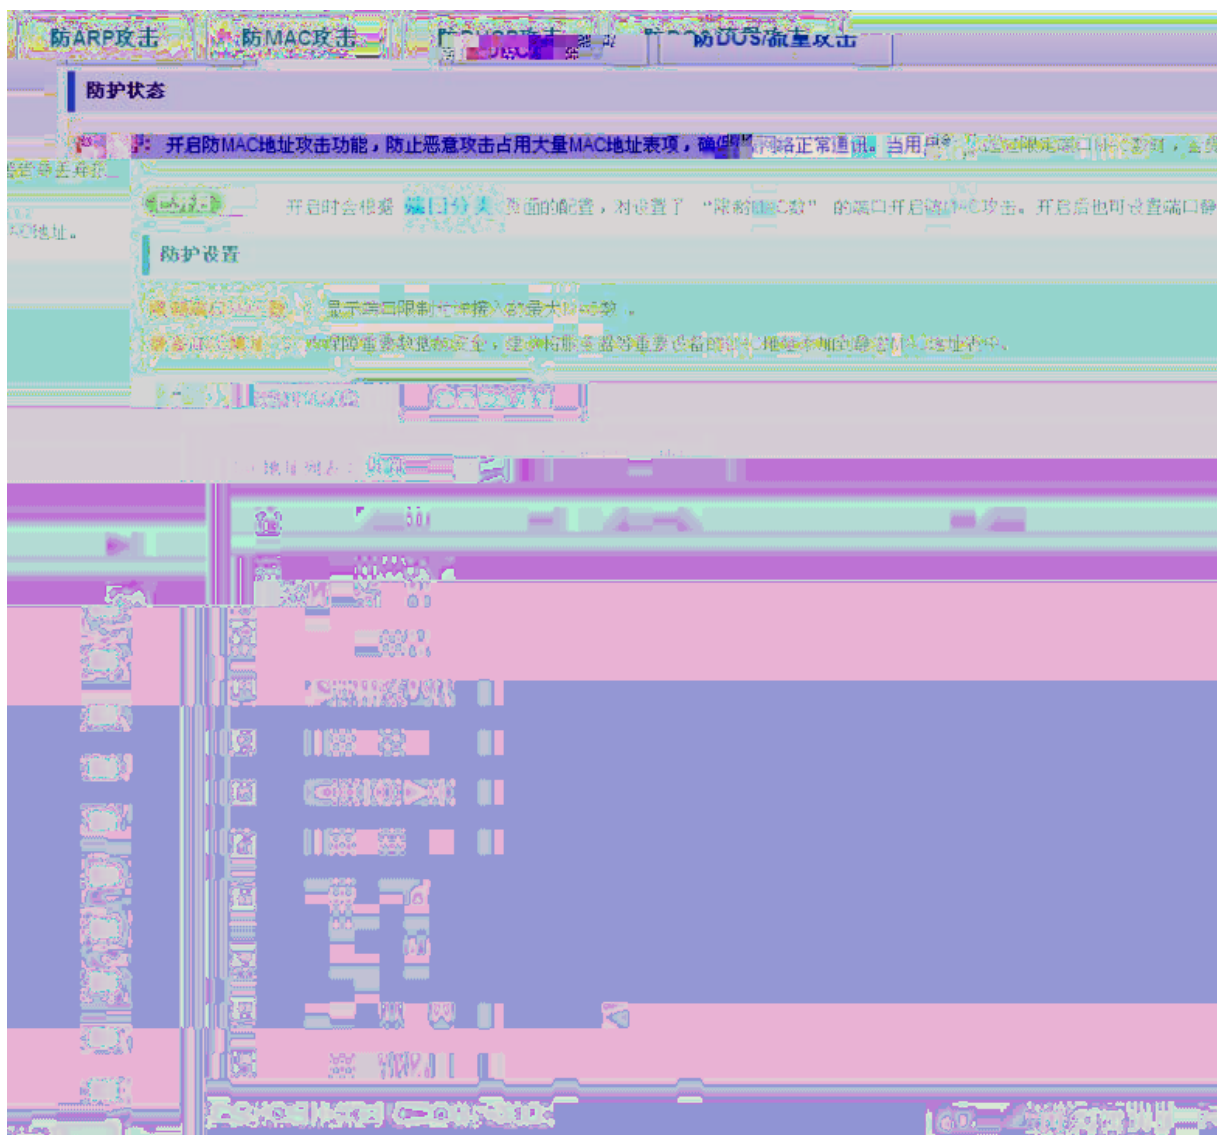


B0

MAC 0000-0 MAC 0000 MAC 0000-00/00
 /h,X MAC 0000
 A5BM-0 MAC 0

4M MAC 0 8 MAC 8<><NM0X 4M> 000 MAC 4M-0 MAC 4M<NM
 ,X 4M> 8 08> 8A MAC ,X<NMMG4M0Y<NMh,888<B!
 |0>M-0 MAC +,0MGP0

4M MAC 0 4M MAC > 0M MAC 0M MAC L0Eg9
 MAC 04MA000 4M> 0000A

02-25 L MAC 0 ü M-0 MAC ü M-0 MAC ,X

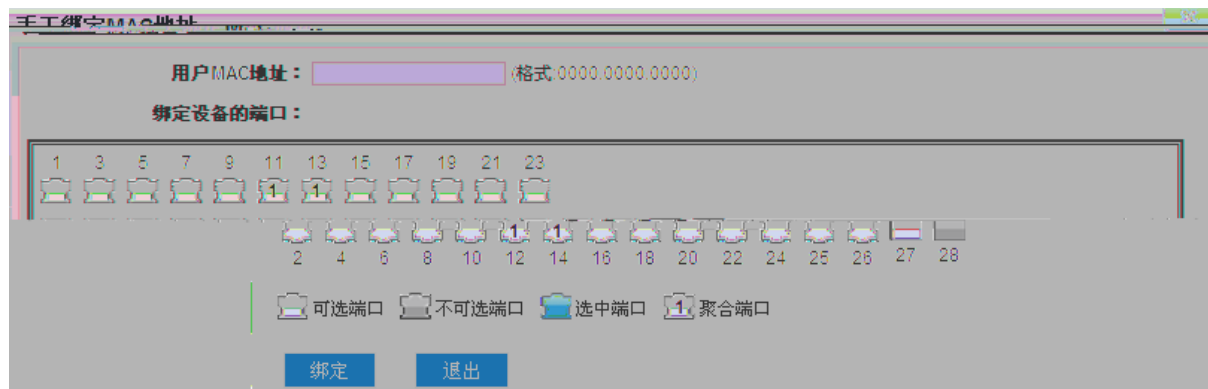

08 MAC 0 MAC 8<><NM0X 08> 000M-0 MAC ,8808A MAC
 ,X<NMMG680M-0 MAC ><NMh,888<B!M-0 MAC +,000
 MGP0

“ ” >> MAC “ ” MAC “ ” MAC

■ L DHCP 0

02-26 L DHCP 0



L 0 (0> 0 DHCP E B02OGNIM6,55B55BZ 0 DHCP i
 ;00 DHCP 0%A5B DHCP i G ARP 0IM6Ld\$ DHCP 7%
 A5Bx(0 (0> 00000000ONIM6E0ONIM6,X 0G5B
 >00NIM6,0F0C00IM6Ä
 7%A5B DHCP á<00 7%A5B DHCP á<000e(0 M6S00Ä<A00
 Z DHCP 0M6S00Ä 4Ee> 00000,X 08> 0
 n?08 DHCP 00nG080Ä



DHCP

< >

DHCP

■ L DOS/0E

02-27 L DOS/0E

防ARP攻击

防MAC攻击

防DHCP攻击

防DOS/流量攻击

DOS攻击防护状态

说明：开启防DOS攻击功能，拦截Land攻击报文、非法TCP报文，确保设备或服务器主机向合法用户提供正常的服务。

已开启

流量攻击防护状态

说明：开启防流量攻击功能，拦截网络中产生的大量广播、组播或未知单播报文，确保网络不受影响。

已开启

开启时会根据 [端口分类](#) 页面的配置，对设置了“风暴抑制比”的端口开启防流量攻击。

端口类别	风暴抑制比	端口
连接交换机或路由器端口	51 %	
连接服务器端口	30 %	
连接重要服务器端口	不抑制	0.10
连接普通端口	30 %	1-8,13-24,Ag11,Ag23
5555555555	30 %	

1/1页

[首页](#)
[上一页](#)
[\[1\]](#)
[下一页](#)
[尾页](#)

B0

DOS Lx(0 (0> 00K DOS Ä
 0Ex(0 0 (0> 00000000OGNIM6,55B55BZ" No!
 ,000NIM67D,000 <(0> 00000000
 2ONIM6E0ONIM6,X 0G5B> 00NIM6,0F0C00IM6Ä

2.9.2

EE9NECÄs60CÄN0j

"Acert


"4"4U0



060

EM6S,060 060 060 060

02-31 4"40#0

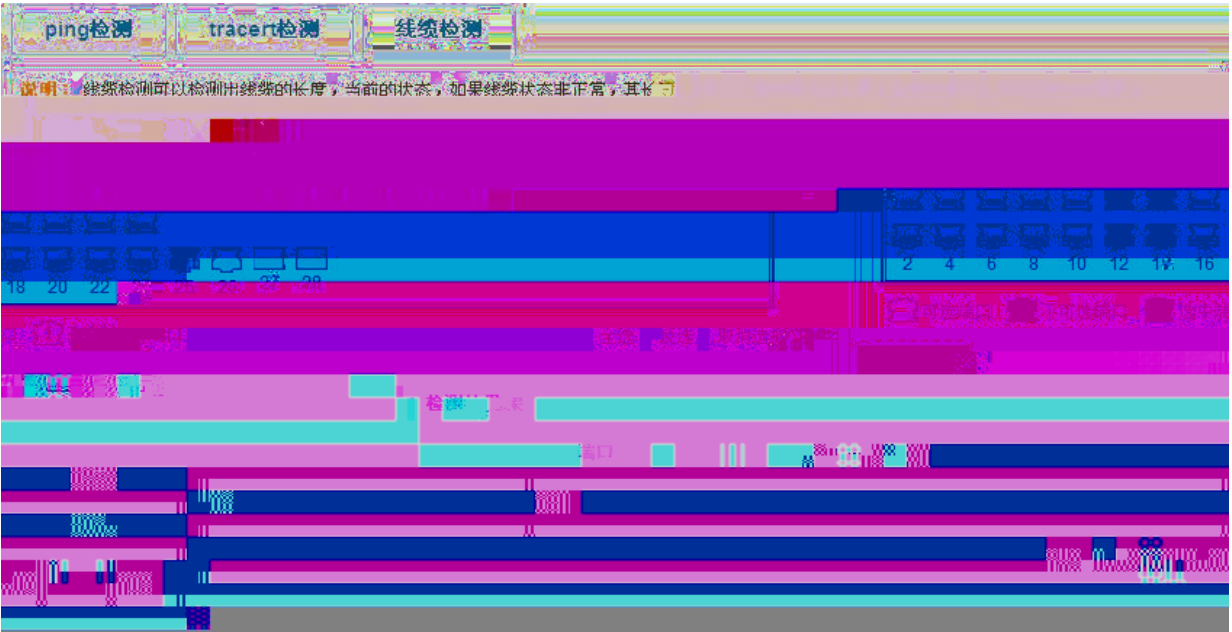

2.9.3

EE9N06s60

02-32)06



00

RLDP L)00 0 (0> 0 DHCP 0000GNIM6,05B05BZ 0 RLDP
,00 DHCP 00A5B RLDP L)00 G0 ARP 0IM6Ld0 DHCP 70A'
5B00x(0 (0>

系统信息

系统基本信息

说明：系统基本信息的配置与查看。

管理VLAN：

管理IP：

掩码：

默认网关：

DNS服务器：

登录超时(分)：

保存设置

设备MAC：

设备名称：

设备位置：

联系人：

联系方式：

系统时间

说明：*可以手工指定当前系统时间，*可以勾选“自动与Internet时间服务器同步”。

当前系统时间：

重新设置时间：

☐ 自动与Internet时间服务器同步

保存设置

G5BA[®]


2400 090100Eg9X0Eg902u)U
VLAN16, Xu)U IP: 10.0.3.16g96
8(2404:O)NIM6g97.B, 16
)U IP: 10.0.3.16g96(24:O)NIM6G4O)Ä
2400 NIM6/2400G5B2400E07pa
8A5B8000> G5B8000
#A5B> 8G5B8G65BÄ
Internet 8<

IP IP web

2.10.2


EE9N044E S6044N16044E

- 44{
02-34 44{

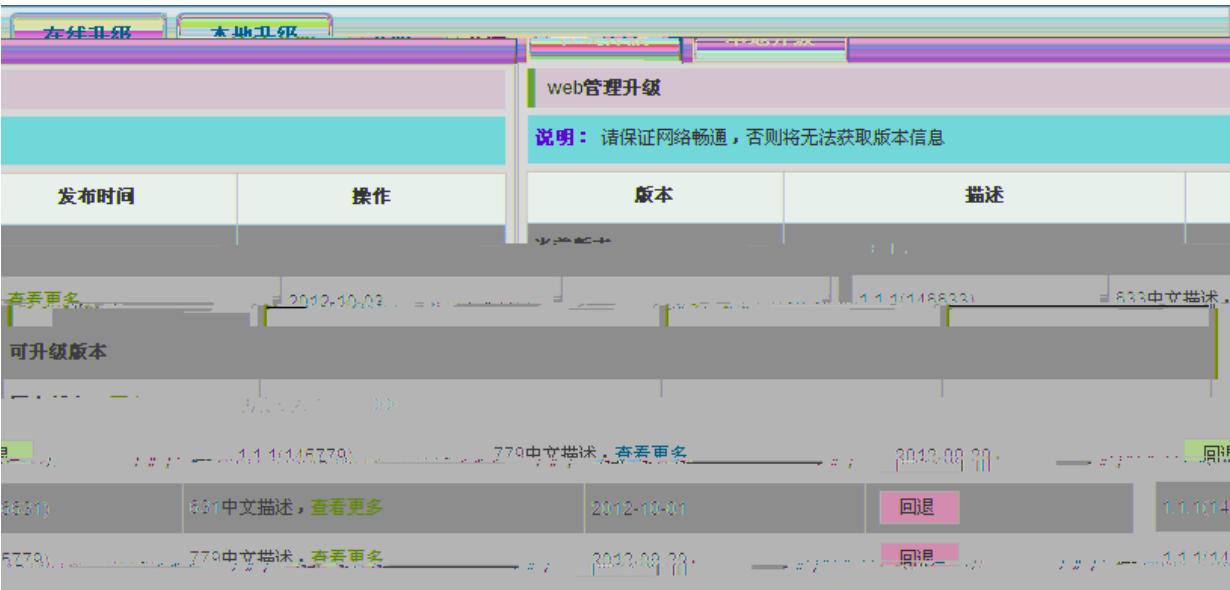

60

NIM6/1A(145779) <E0 145823
k .BAx>0E0A
Q-35 4{

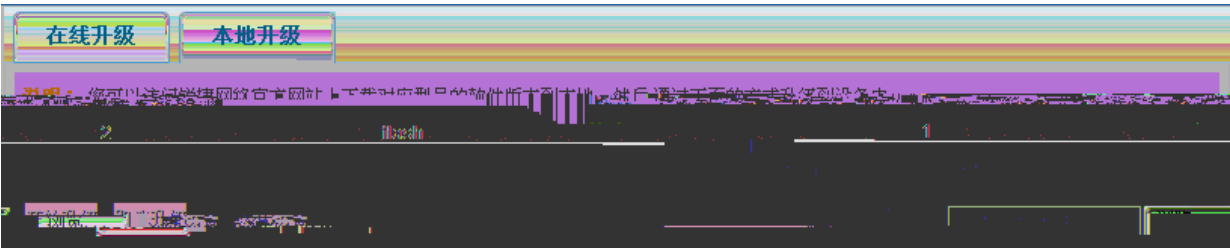

60


60/60 Q(> 04{0A

2.10.3

EE9N6B1u1s6B1u1N0


G5B

Q-36 G5B1u)U

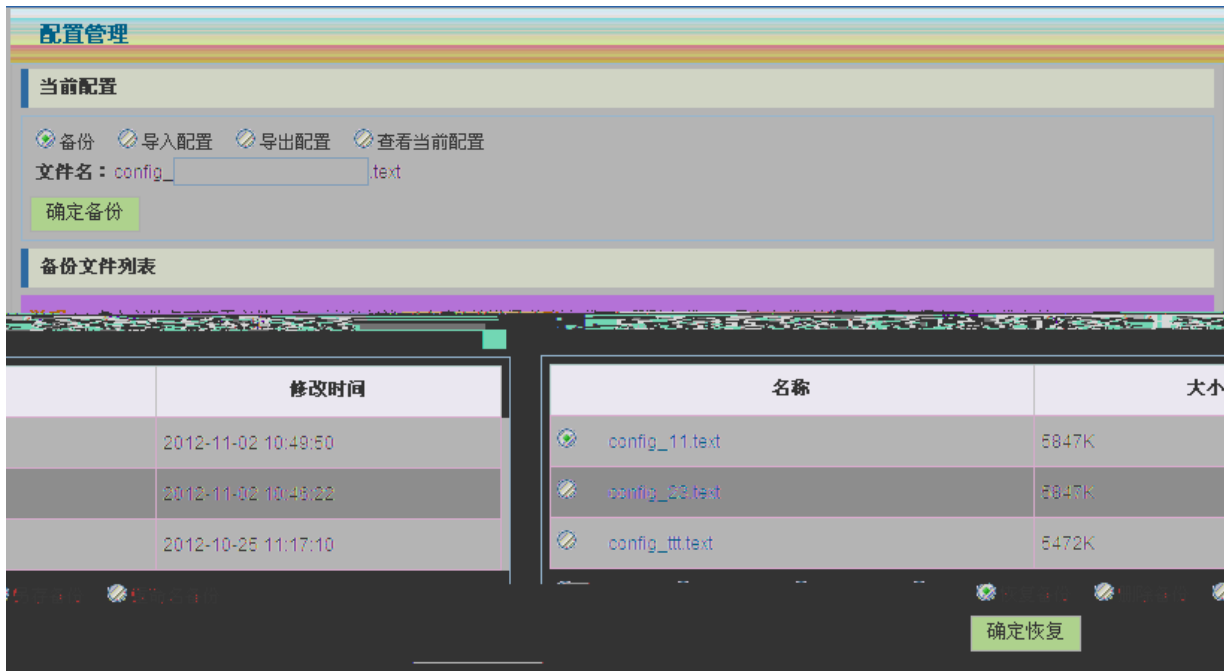G5BA[®]

G5BÖ 0G5B5B;G5BfMMApMMeC
 •BAxM5BÄ

Q2-37 G5B1u)Ü ü 1G5B

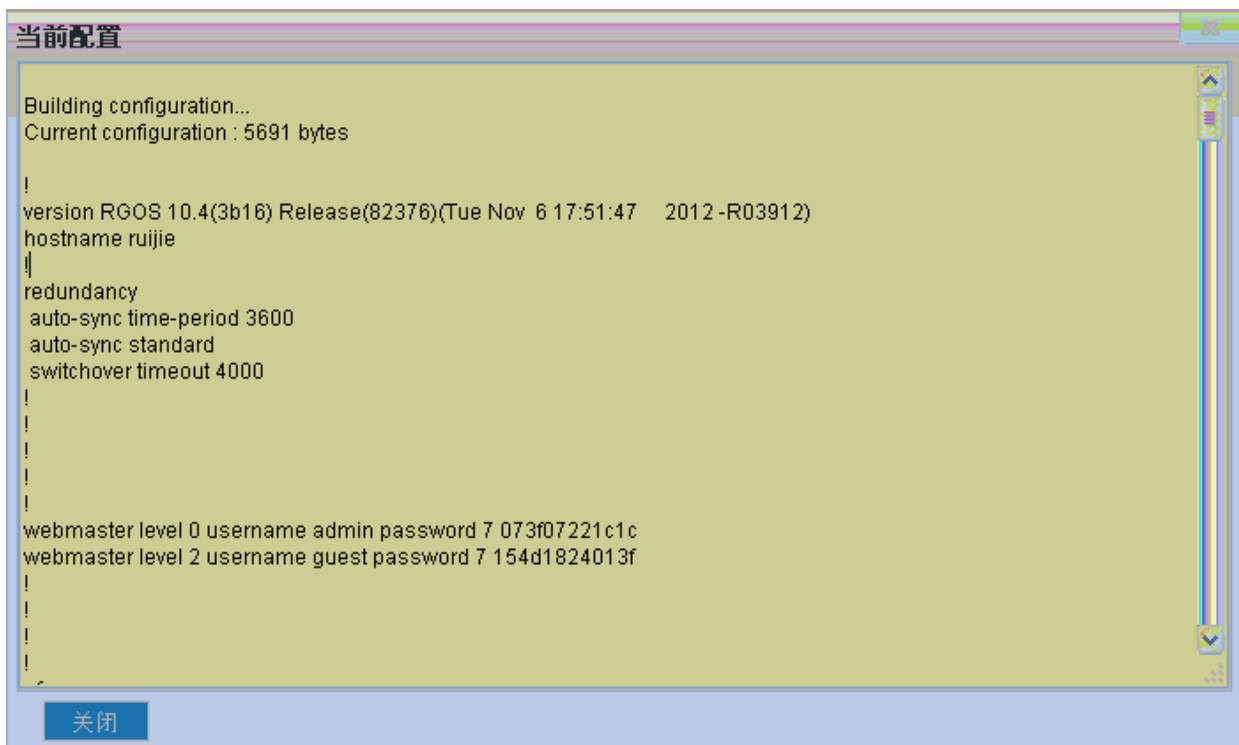

●

Ò2-38 G5B1u)Ú ü ÑEO><



G5BA0

E<Ö E> 6B0PÄ(6E½
 h0¼BAXËr)h0Ä




5

2.10.4


EE9N6B8s6Ä

Ö2-39 6G5B

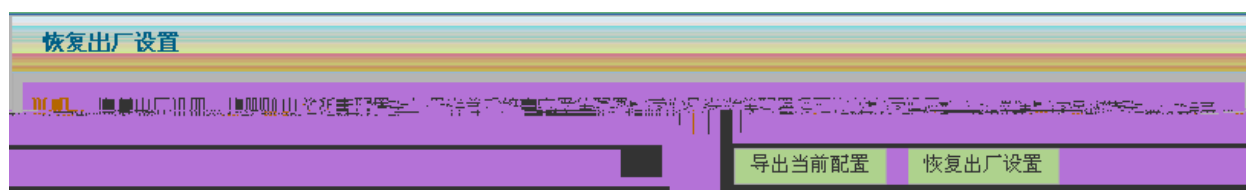

G5BA0 & B5B> 6E½
 G5BÄ 6A5B> BAX?08G5B00B0
 .BAX6A5BÄ


Ö2-40 6G5B

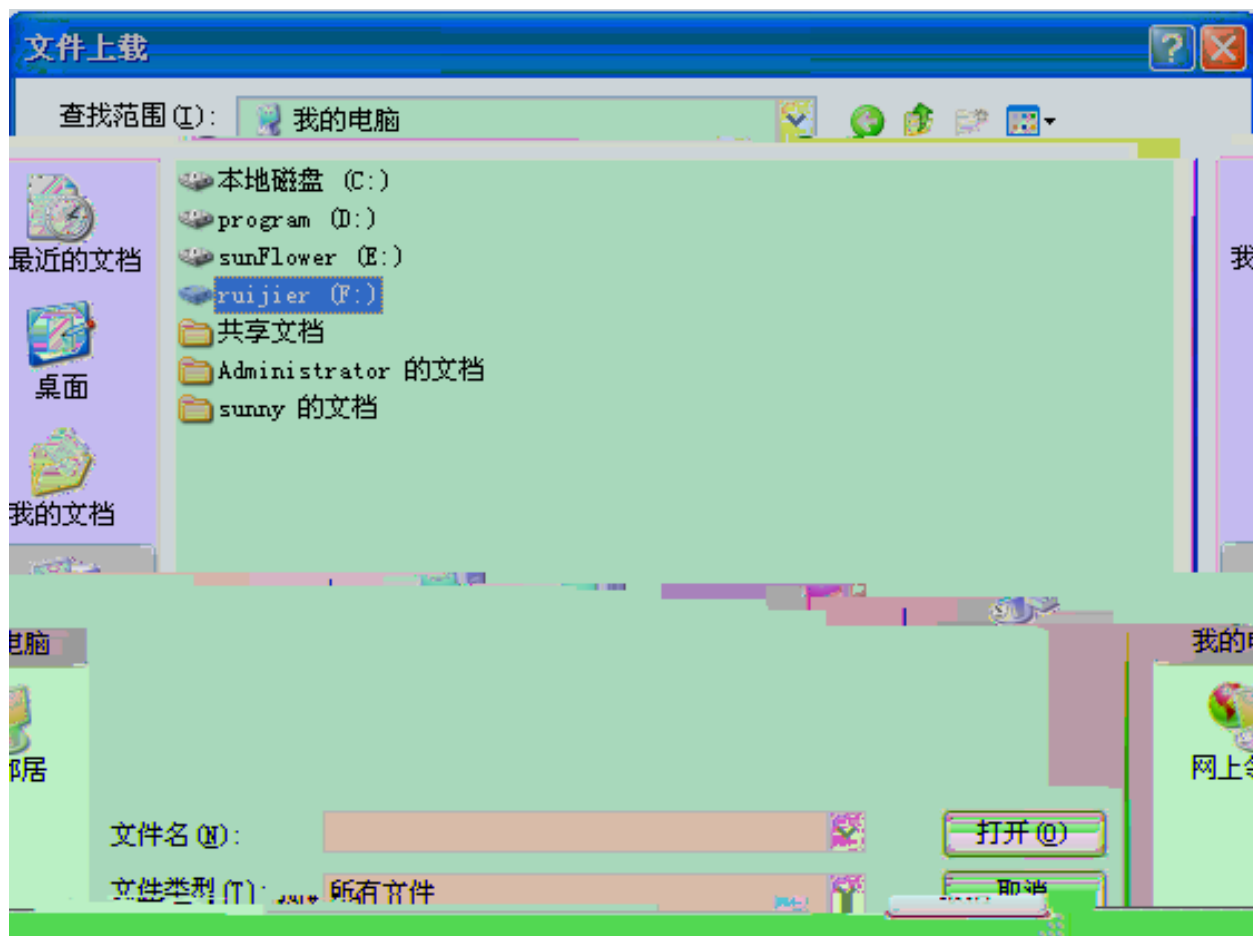

2.10.5

■

Q2-41 24Gi

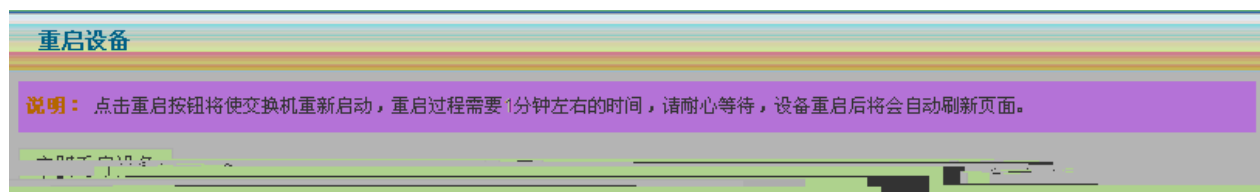

G5BA0 & 06GA0 6Bn?Gx60
3E5A000IM6

.BAX>0A00E/B0U

2.10.6

EE9N6s6000

Q2-42 50

修改密码

修改超级用户密码

提示：

如果您设置了新的Web登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。

旧密码：

*

新密码：

*

确认新密码：

*

保存修改

清空

修改telnet登录密码

提示：

如果您设置了新的Telnet登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。

旧密码：

*

新密码：

*

确认新密码：

*

保存修改

清空

G5BA[®]

4{*b0 C4{*b0Eg9sEg9K.Eg9b0
 A{xv8Fb0Eg97.B,50 4 4 0N> 0NEg9G,x
 -0


Â telnet ,OLŠ Â telent ŠÖg9šŹEg9dÖM4[*š
-Q



2.10.7

E9NMj6Nj6D

Q2-43 1u) 11\$

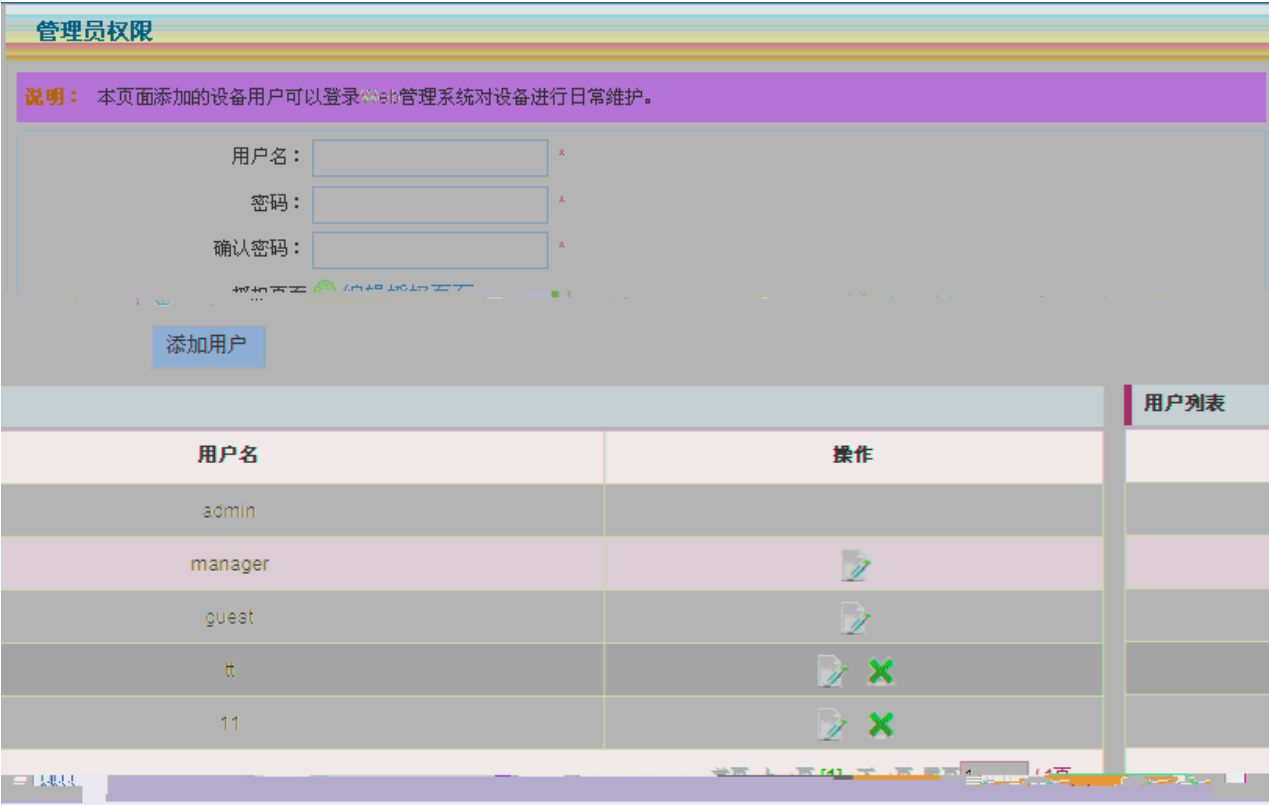

G5BA0

#0g9*0NIM6AAxNIM6NIM6A
00</%A

<#0 001/2



“

admin
”

manager

guest

2.10.8 WEB CLI

EE9NWEB CLI

S*056NWEB CLI

NIM6Ö

Ö2-44WEB CLI

WEB CLI

说明：

- 命令初始模式为exec模式
- 命令输入窗口支持Tab键和?号自动提醒。

CLI 输出：

```
ruijie#show vlan
VLAN Name                Status  Ports
-----
1 VLAN0001                STATIC  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                             Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                             Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                             Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                             Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                             Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                             Gi0/27, Gi0/28, Ag2
ruijie#
```

输入命令：

show web

web-auth

web-server

发送 (Ctrl+Enter) 清除命令 清屏

G5BA0g9 CLI 0 Ctrl KEnter 00 00 00 cli 0g900 Tab

00g9? 00 000 000 00 00 CLI E40*

2.11 WEB

00/00 WEB 000 192.168.1.200 Ep IP ,O) WEB + M600 > 1u)00

?00 WEB 00000 CLI 00

0 WEB 1u)000 WEB 005B IP 00 > webmaster 05B,O) WEB 1u)0000

00 WEB 1u)00M600 > WEB G5B0

A00

E0 config 0

5KMP

WE7/

WEB á

WE7/

level ><*u{Ä

WE7/

IPÄx1u)Ü VLAN VLAN 1G5B VLAN 1,X IPEÖu PC 6Ü ping E1u)Ü IPÄ

WE7/

WE7/



Web

no

/

webmaster level *privilege-level* username *name* password { *password* | [0 | 7] encrypted-password }no webmaster level *privilege-level* [

LEVA0u3

QWQ

DQ

DQ\

BQ

Q