



: (% 1u)Ú `

5 * 6 * 6 ð

5 * 2 6 E


[7(ð Ë Ö 9 1

(Ä â

Jä K5%4°©2000-2013

Jä K5%4°(Ý È J ± + - Í ` ž Ä â, X Ô Û ý Ä

p k Jä K5%4°, X : M6AÆ Ä Æ) Ž á k ¹ i) • ä ê 6 ä í ` Y, X i) F¼ Ú E¯ >
á Ä ,) Ä Û Ñ Ä Ä Ä ô • Ä 5 i A ¶ ä J ª A Á ? Ô Ä Ú J < F¼ ê F¼ Ú * ü È Ä



FÑ 5%4°, X : M6,™^Fr lñÆ ¹ 9†@ 4

T Õ

- Jä K5%4° I •5%0- Ö<http://www.ruijie.com.cn/> Ä
 | Ä¹ ü l5% 9< k Ô „,X { • T C m Ä{ • Lp s ´ žKÂNI Ú d Ä{ •,X h
 *ü?· ‡ • ÄEC Ê 4{C m1 1 Ä
- Jä K5%4° ü4“ v á Ö<http://webchat.ruijie.com.cn> Ä
 | Ä¹ ü¹ 0¹ ½8:30 7Ç .6 &• ÈÊÊ> ü4“ v á 9< k µ C |A¶ ÄE°/BA×A© fLp Ä
 EC Ê4È x1 T Ö Ä´ LÔ ßEQ v 0Ä È Ä¹ G Ê p Ò Ä ¥L Ê È • “ ¿ K Ä
- Jä K5%4° E°/ß T Ö — Ö<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx> Ä
 Jä K5%4° E°/ß T Ö — Ä¹ Ý,X v ¢ o LÔ?U,X T } `?· ‡ •
 ÄÍ b v F ,X { •,X]>™ ÄEC Ê,XG!5B¹ ž J W,X5%4° û6Ñ,XKÂNI È v
 á u —FÑ Ú ¢ oE™Eó,X T Ö Ä
- 7 h24 ä Ê T á u&Á4“ Ö4008-111-000
- Jä K5%4° T AŽ / Ö<http://support.ruijie.com.cn>
- Jä K5%4° T Ö â ;O\ µ1... Öservice@ruijie.com.cn

,Ì GC m

` á/Ä	AÈ â
{ •]>™ `	` Ý4j Z { • ü s6Ñ `(=)Ú Þ,X Ô o(M û È ¢ o ZA' Û]>™!9Px Ä@ Ê Lp fL8 Ä õ + T ?~ È¹ ž+ 4Ú `E² y <,X?~ ` S*ü š í1 Ä
{ • G!5B `	` Í { • Ö,X Ø5%4° #A, ž J r),, s)ÚE¯> Z £EÄ È JG! ÝA°4š,XG!5B r_Ä
{ • Q, `	` Í { • Ö,XG!5B Q, . ZA°4š,X £EÄ ÄÙ À Q, õ ä Ä – DAÈ â ` S*ü Û +1 È JG! Ý K ',X r_Ä

前

(AÈ â

` Í h,XEC Ê(Ö RGOS®10.4 (2b12)p1(Ä

Aİ5Ù ÍB5

:EÖ Ü ß ë Ž ,KÙAİ

- 5%4° 1/ß Ü
- T | S Ž ,
- 5%4°1u)Ú ,

:4z n

1. Q ,> ã4z n

Q ,> ãã Vß Ö
2k' Ö Q ,> GK + Ä Q , ± Œ á ¬™NO';Eg,XF¼ Ú ÅG>*ü t2k + '></ Ä
p' Ö Q ,> – D Ä Q , ™NO+ rL E¯> Ó ,XF¼ Ú ÅG>*ü p '></
[] Ö></ *ü [] ÀCK 9,XF¼ Ú È ü Q ,G!5B Ê ãEÝ,X Ä
{x|y|...}Ö></ ¢ ø p ê î pEÝNM EÝª Ô p Ä
[x|y|...]Ö></ ¢ ø p ê î pEÝNM EÝª Ô p ê î 5Ù áEÝ Ä
// Ö+ p 4 Ô Ÿ,X> ></ "¼Gž> Ä

2. Ø2O Û «

:E–G>*ü Ø/ıGf,Â Û « 9></ ü ı 0E>/ß hA¹(M Ÿ"¼ ã,X • Ë- o Û «,X ã
Vß Ö
✎ "¼ ã ÄA: Ä ¢Gf ı 0 h"¼ ã,X _NM Ä
📖 AÈ â Ä ¢/ Ä0aK¼ Ä Í ı 0 Y •,X £EÄE¯> ™?U,X>9

3. AÈ â

- ` _AÈ âF¼ Ú,X0Ã ·2O _ à rL Ã6Ñ á0ú ÈL j 0 LÔ?U Ý'; Ø { ·
Õ,X0Ã ·2O _E¯> G!5B Ä
- `F¼ Ú _ ,X / µ C Ã6Ñ ÿ Ý J W { ·2İ ë,X Y ·Ä V { · _ È ÃE
EÄ1 ÄÈ K ' / µ CAÈ º rL S*ü,XA' Û µ C š Ä
- ` #]ž,XCÃ+ <žCÃ+ < { · Ò Û È ·> < Z Ô8 ä ß,XCÃ+ < È¹ ž
Eα> ZCÃ+ #A,,X Ý x 6 Ä



交 SmartWeb

SmartWeb

1. WEB
2. WEB

1 WEB

WEB IE

WEB WEB WEB WEB IE

WEB WEB

2 WEB

2.1


2.1.1

■ WEB WEB WEB

2.3 WEB

2-1 IP http://192.168.1.200,


2-1

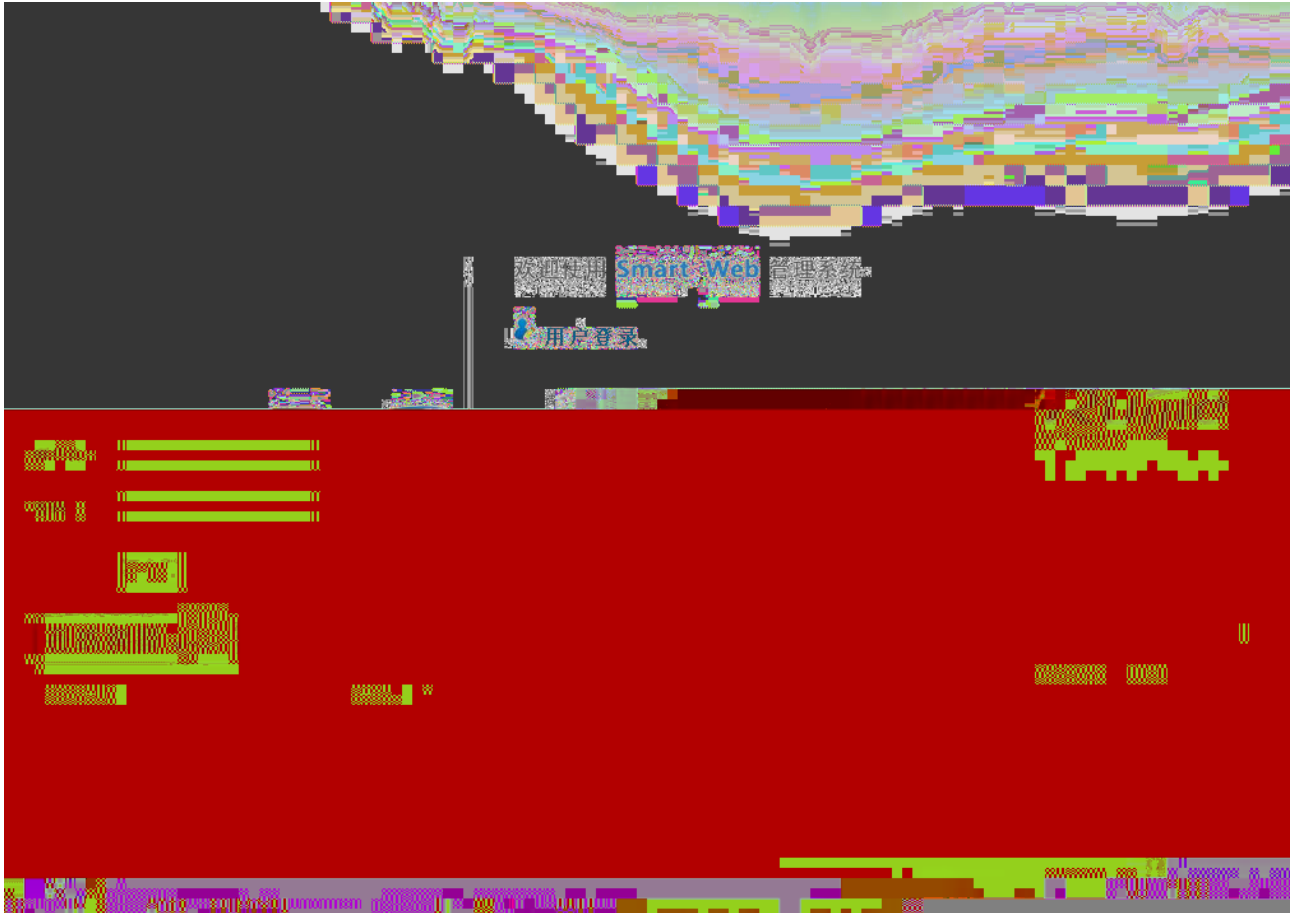

< >

WEB

2-2 WEB

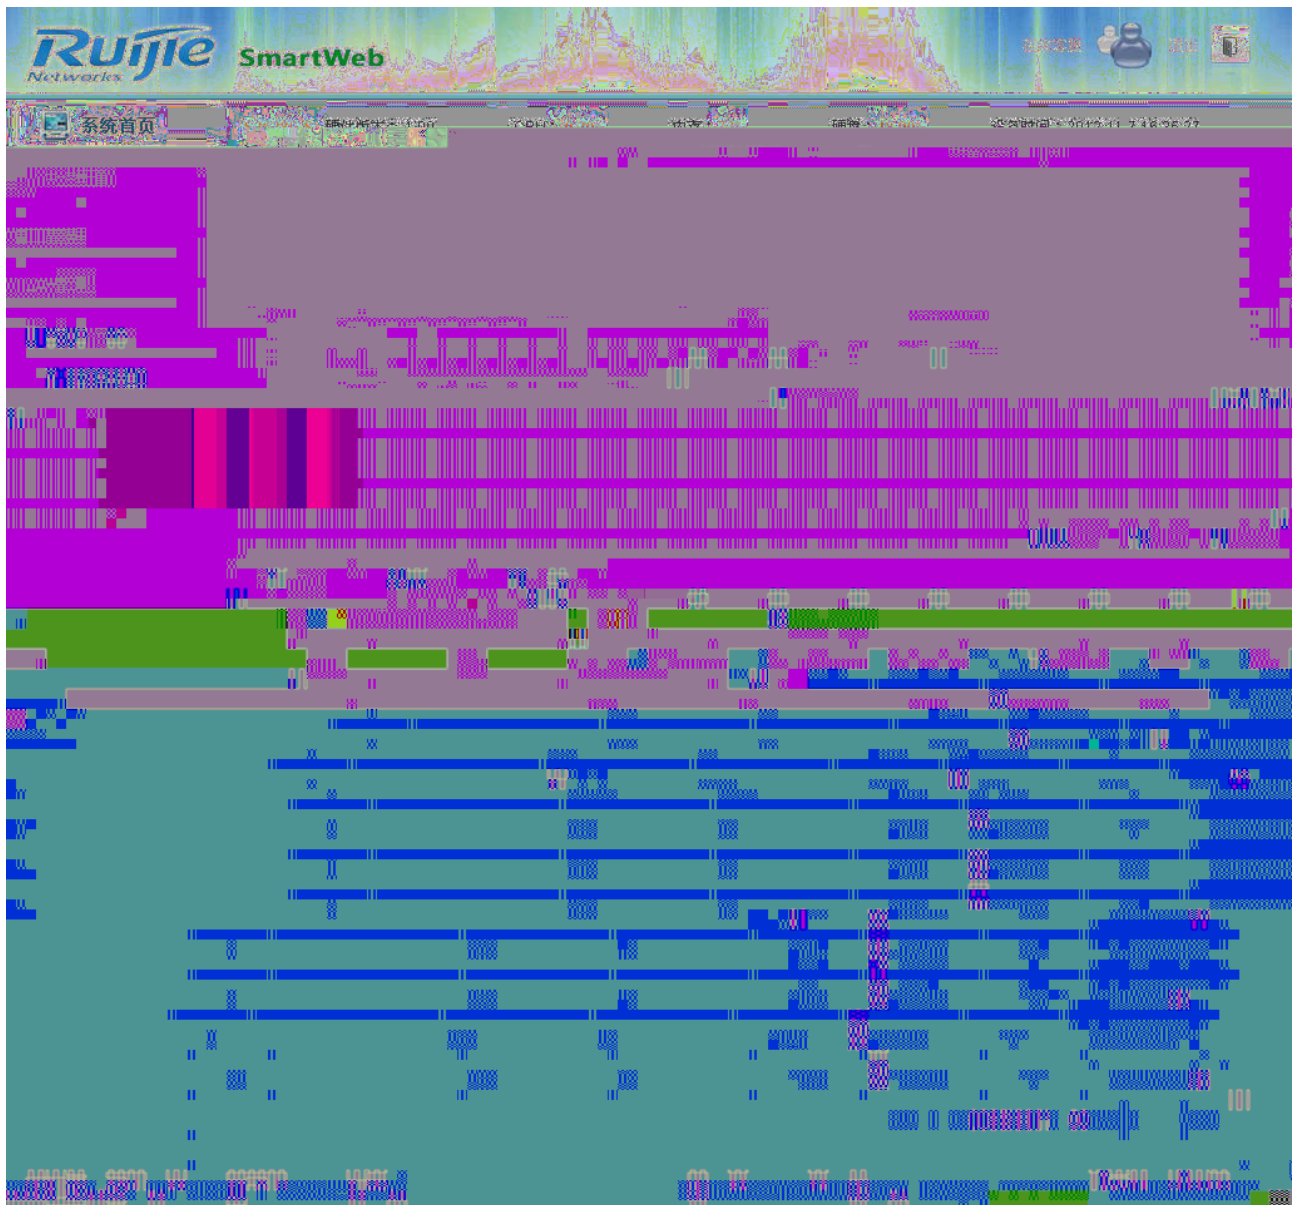


2.4

2.4.1

0x	
< >	< > < >
[]	[] []
/	/ /


图 2-4

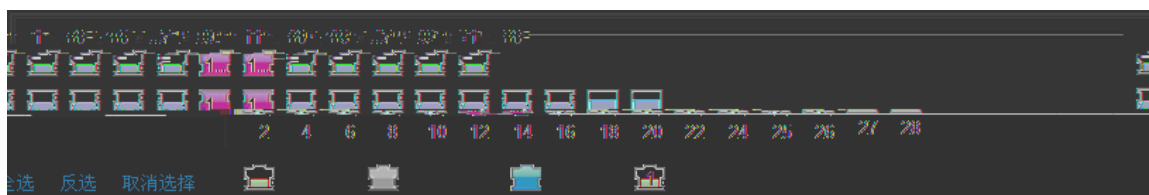


2.5

图 2-5: 设备配置界面

图 2-5

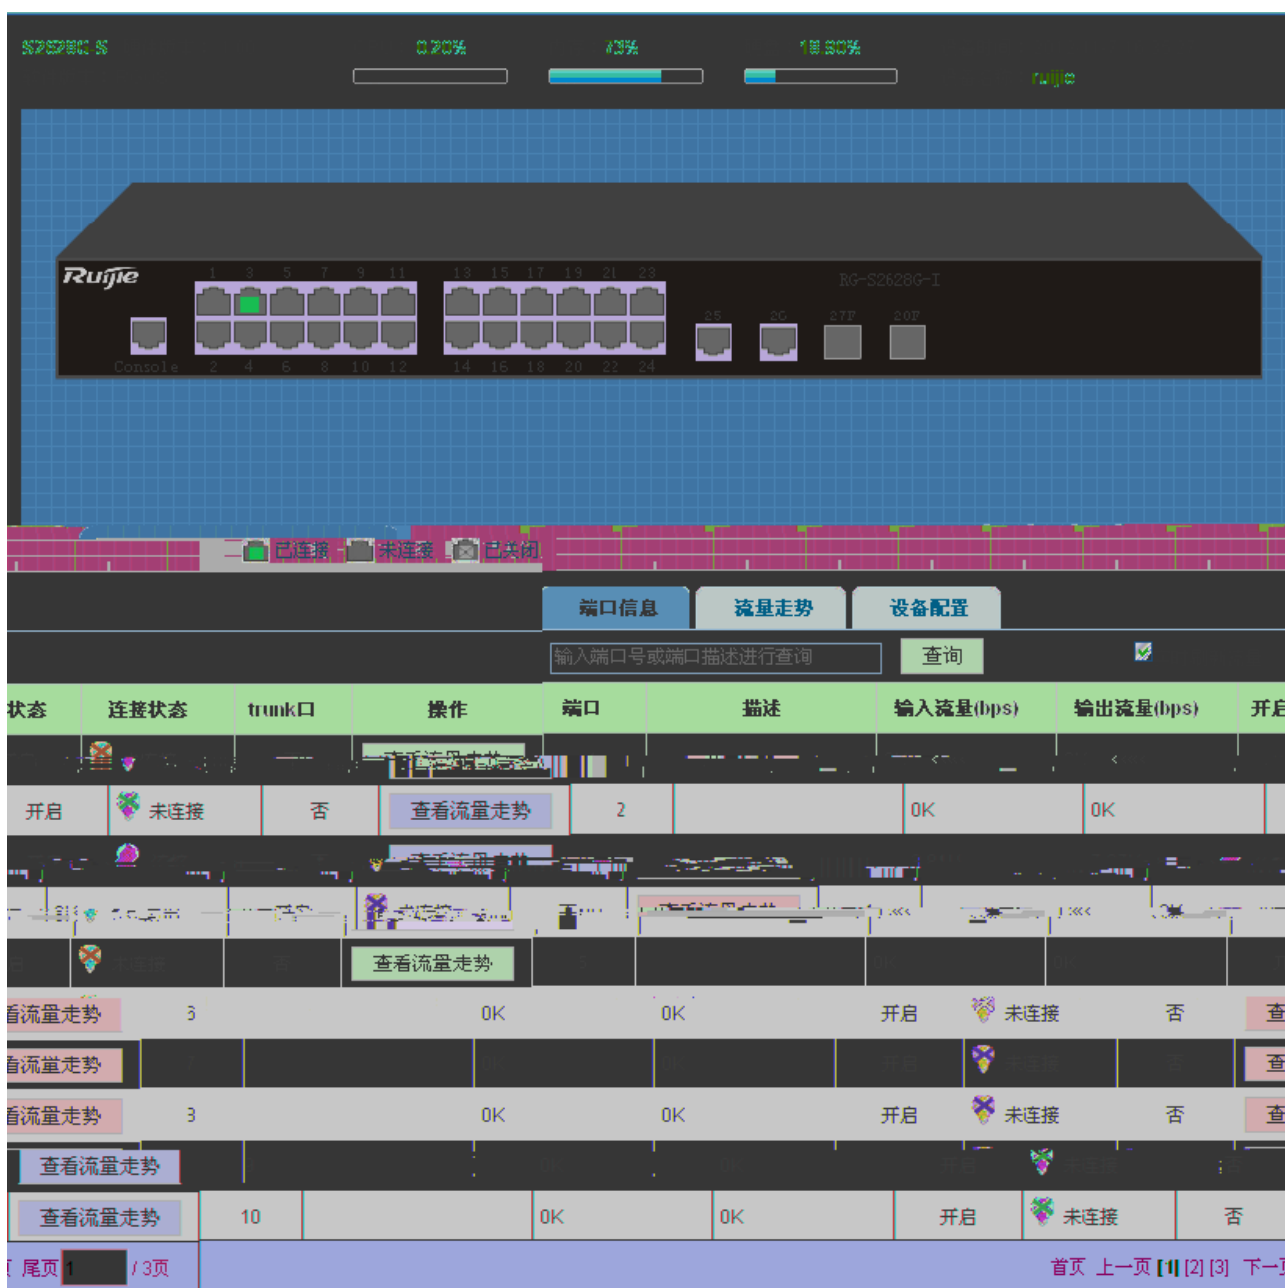

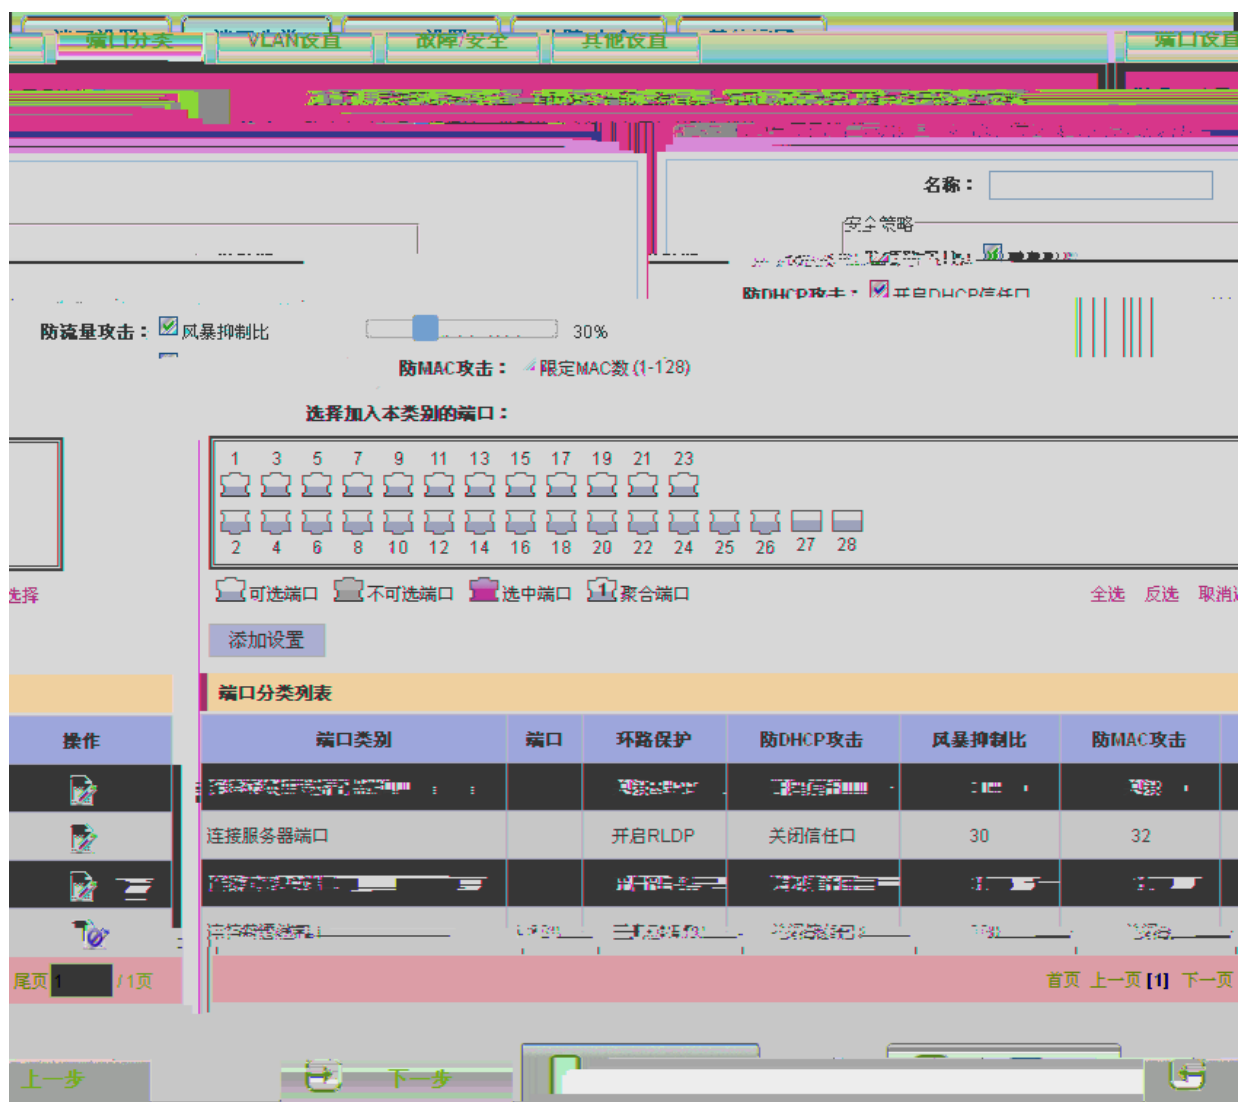

VLAN A LAN


10

Q2-10VLAN



Lp K 100

Q2-11 /

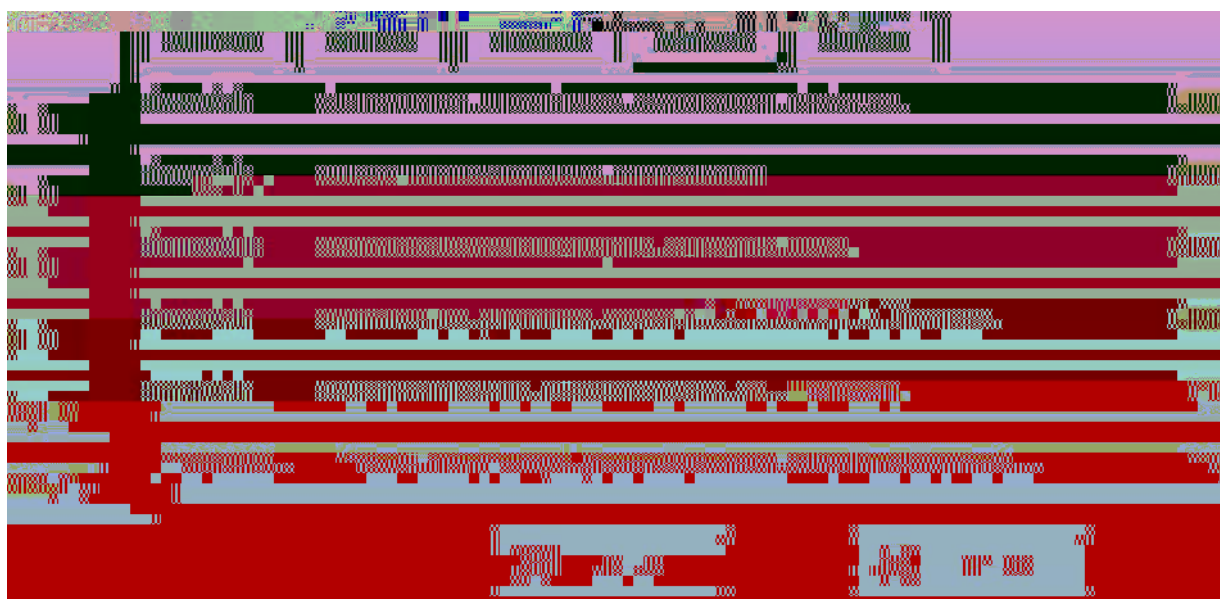

3.5.10

Q-12

设备基本信息

源IP地址: 192.168.23.1

目的IP地址: 192.168.23.1

源端口: 255-255-255-0

目的端口: 255-255-255-0

保存

端口镜像

已加入聚合口的端口不能作为目的端口和源端口，目的端口和源端口不能为同一个。

注意：

端口选择

全选 反选 取消选择

保存编辑 刷新

目的端口	操作	源端口
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26
27		27
28		28
29		29
30		30
31		31
32		32
33		33
34		34
35		35
36		36
37		37
38		38
39		39
40		40
41		41
42		42
43		43
44		44
45		45
46		46
47		47
48		48
49		49
50		50
51		51
52		52
53		53
54		54
55		55
56		56
57		57
58		58
59		59
60		60
61		61
62		62
63		63
64		64
65		65
66		66
67		67
68		68
69		69
70		70
71		71
72		72
73		73
74		74
75		75
76		76
77		77
78		78
79		79
80		80
81		81
82		82
83		83
84		84
85		85
86		86
87		87
88		88
89		89
90		90
91		91
92		92
93		93
94		94
95		95
96		96
97		97
98		98
99		99
100		100
101		101
102		102
103		103
104		104
105		105
106		106
107		107
108		108
109		109
110		110
111		111
112		112
113		113
114		114
115		115
116		116
117		117
118		118
119		119
120		120
121		121
122		122
123		123
124		124
125		125
126		126
127		127
128		128
129		129
130		130
131		131
132		132
133		133
134		134
135		135
136		136
137		137
138		138
139		139
140		140
141		141
142		142
143		143
144		144
145		145
146		146
147		147
148		148
149		149
150		150
151		151
152		152
153		153
154		154
155		155
156		156
157		157
158		158
159		159
160		160
161		161
162		162
163		163
164		164
165		165
166		166
167		167
168		168
169		169
170		170
171		171
172		172
173		173
174		174
175		175
176		176
177		177
178		178
179		179
180		180
181		181
182		182
183		183
184		184
185		185
186		186
187		187
188		188
189		189
190		190
191		191
192		192
193		193
194		194
195		195
196		196
197		197
198		198
199		199
200		200
201		201
202		202
203		203
204		204
205		205
206		206
207		207
208		208
209		209
210		210
211		211
212		212
213		213
214		214
215		215
216		216
217		217
218		218
219		219
220		220
221		221
222		222
223		223
224		224
225		225
226		226
227		227
228		228
229		229
230		230
231		231
232		232
233		233
234		234
235		235
236		236
237		237
238		238
239		239
240		240
241		241
242		242
243		243
244		244
245		245
246		246
247		247
248		248
249		249
250		250
251		251
252		252
253		253
254		254
255		255

上一步 完成

端口描述批量配置

端口	端口描述（文本为空时可清空所有端口描述）
1	
2	~!@#%&'()*+,-./:;<=>?@A-Z[a-z]_`{ }~
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

设置

↑ ↓

↑ ↓


⌵




2.7.2



EE9N0B.0s6A

2-15

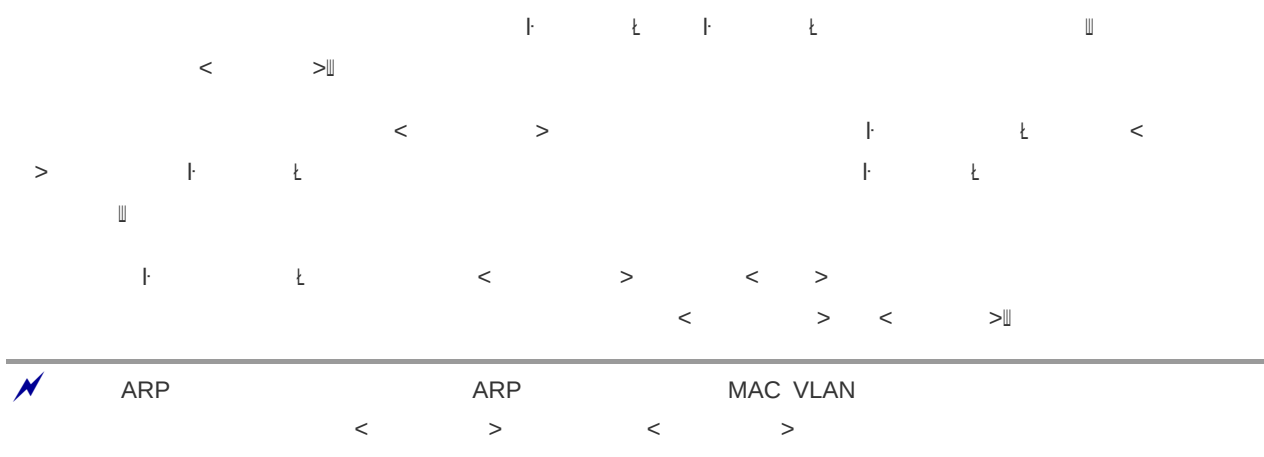

EE9N008s6R R-X

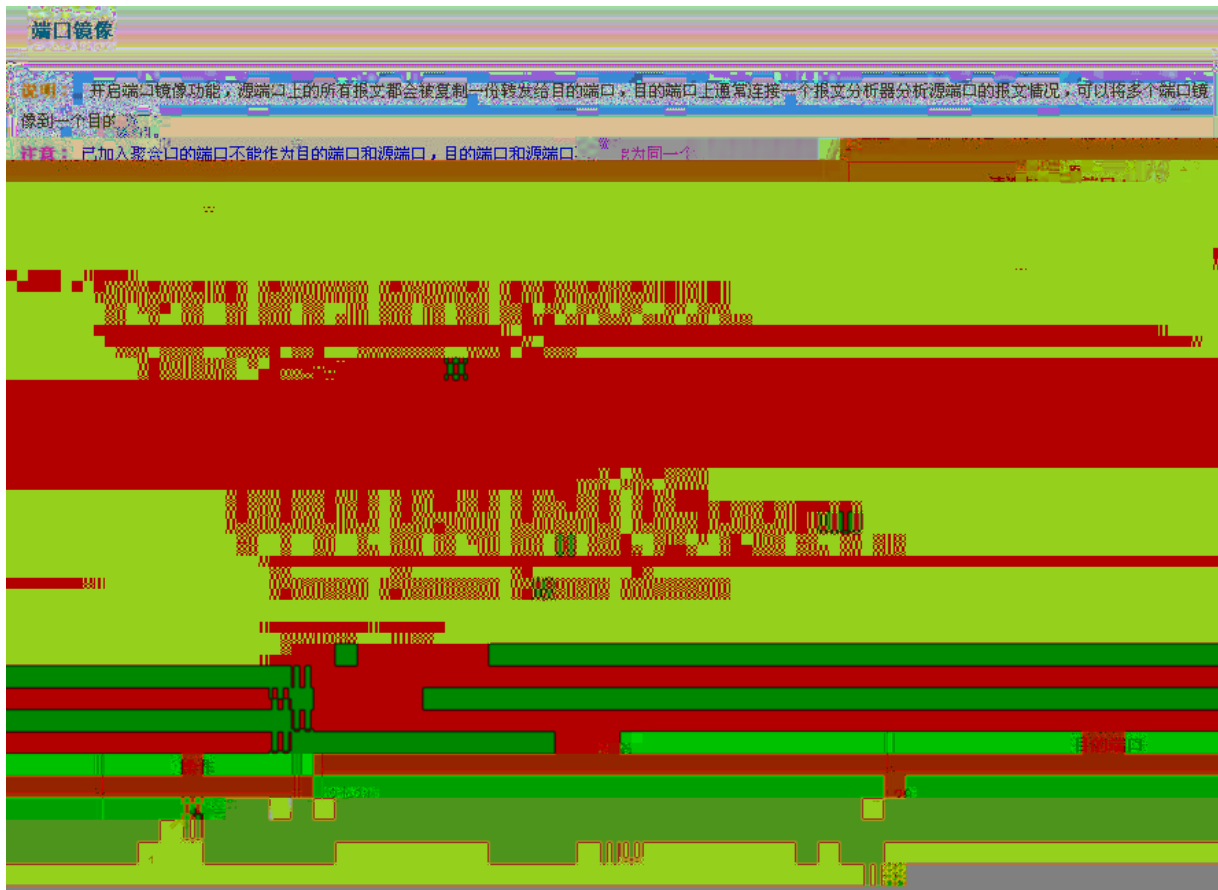

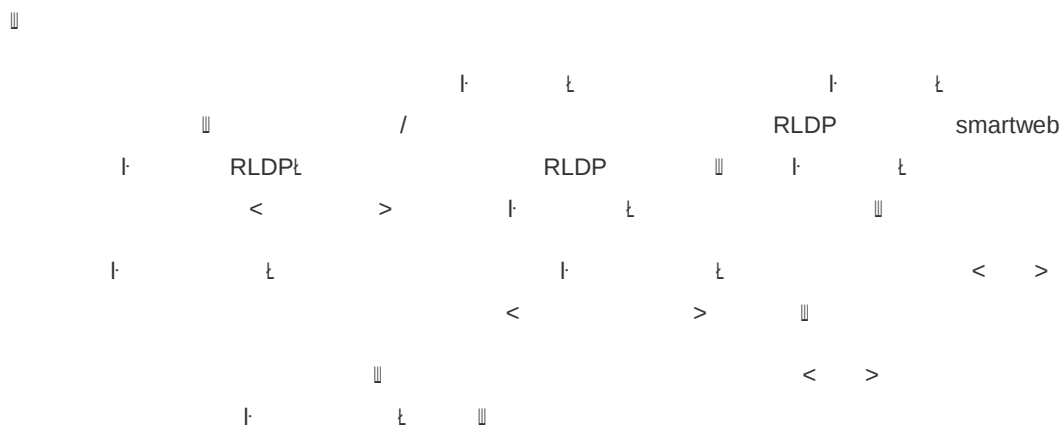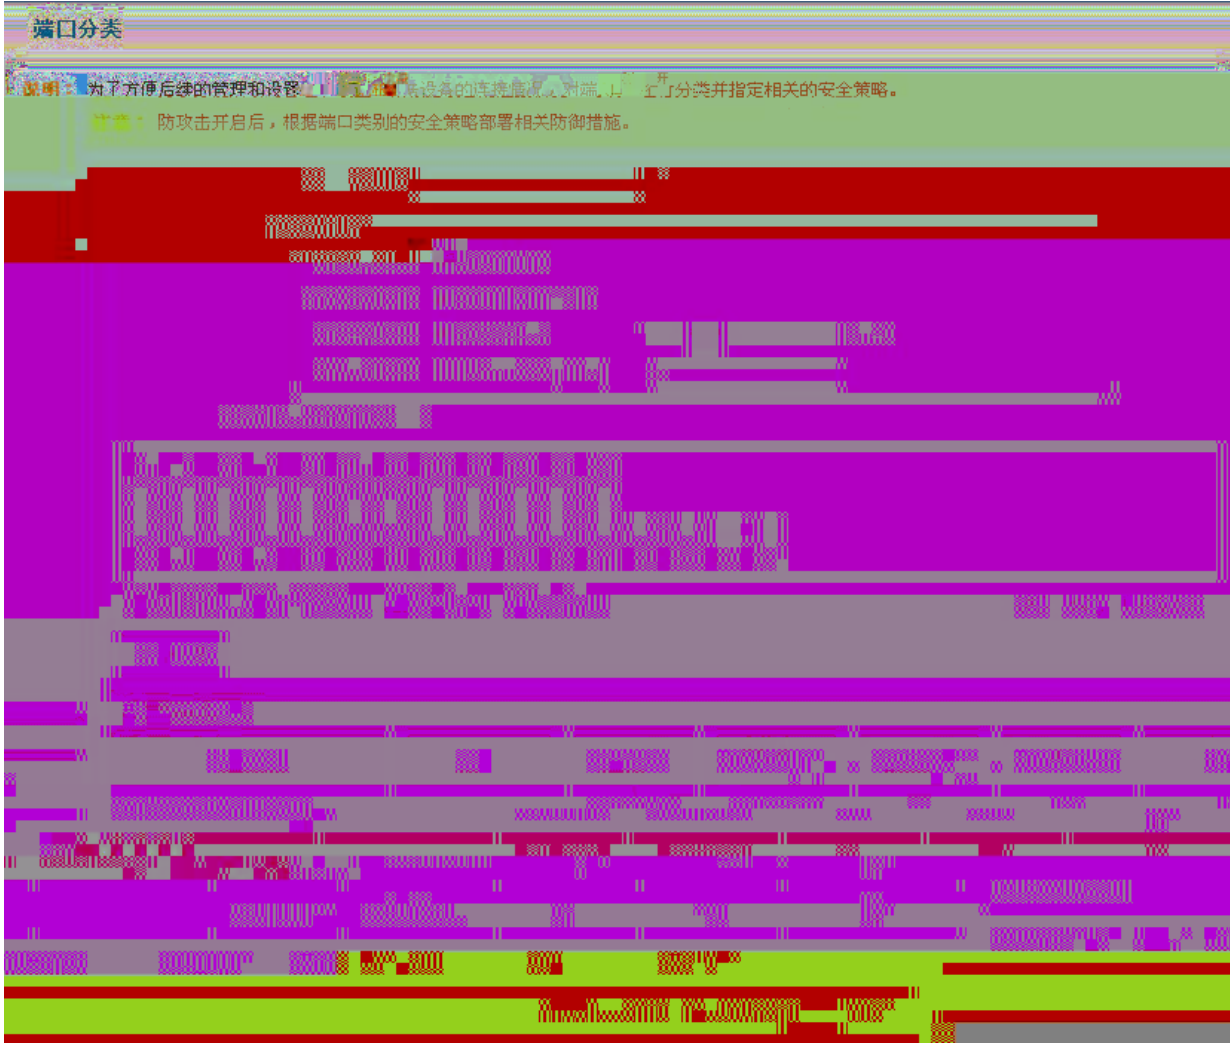



VLAN	VLAN	<	>	vlan	
	VLAN 1	VLAN			
VLAN1	VLAN	VLAN1	IP	IP	
	Smartweb				
IP					

Trunk

2-20 Trunk

VLAN设置

Trunk口设置

说明：若一个端口允许通过多个VLAN的报文，请将该端口设置成Trunk口。建议将连接网络设备的端口设置成Trunk口。

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28

全选 反选 取消选择

添加设置

Trunk口列表

端口

端口描述	Native Vlan	允许通过的VLAN	操作
	1	1-4094	

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 / 1页

66

Trunk	Native Vlan	VLAN(3-5,8,10)			
Trunk	Trunk				
Trunk	Trunk	<	>	Trunk	
<	>				
Trunk	<	>		Trunk	


2.9 /

2.9.1


ARP	MAC	DHCP	DOS/
-----	-----	------	------

■ ARP

2-21 ARP | ARP

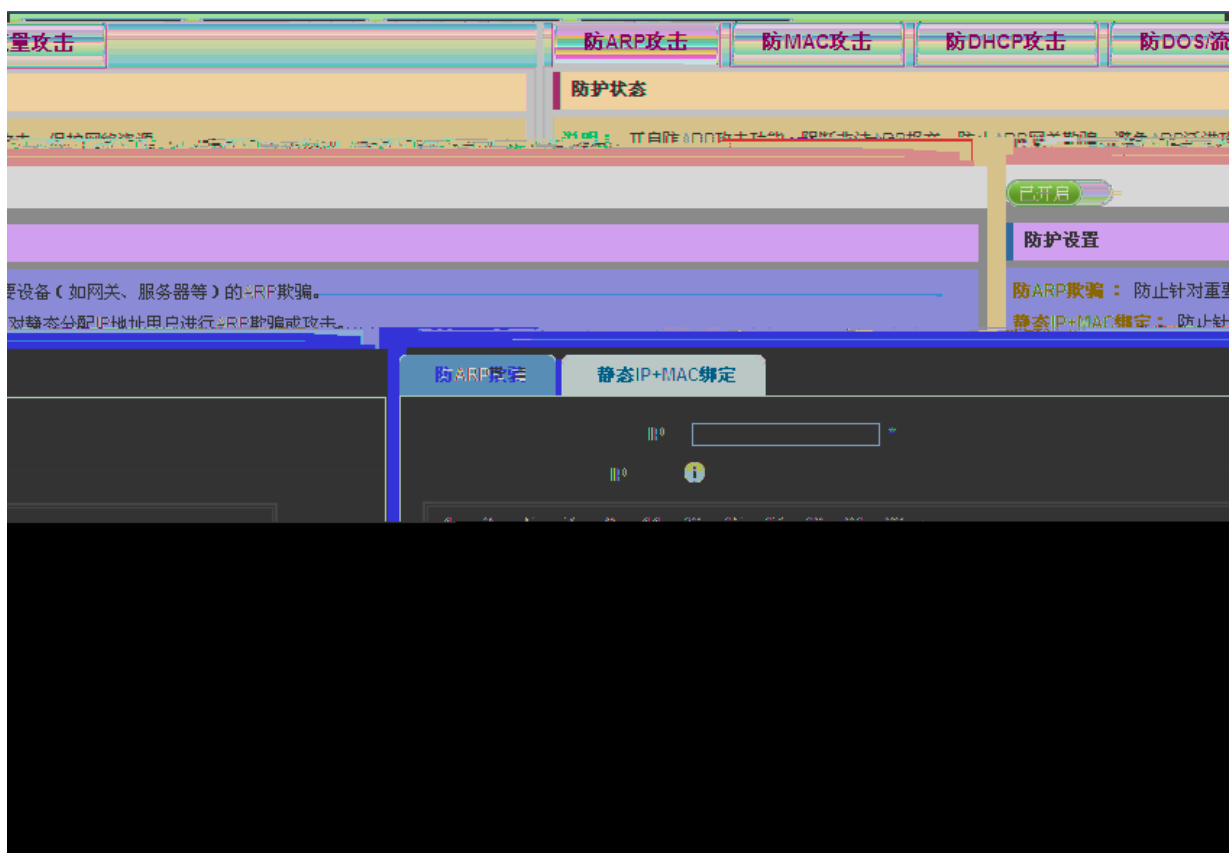

< > ARP | ARP < >
 IP+MAC | ARP
 ARP ARP ARP IP IP
 ARP IP IP IP
 < > IP < >
 < > IP < >
 IP+MAC
 2-22 ARP | IP+MAC

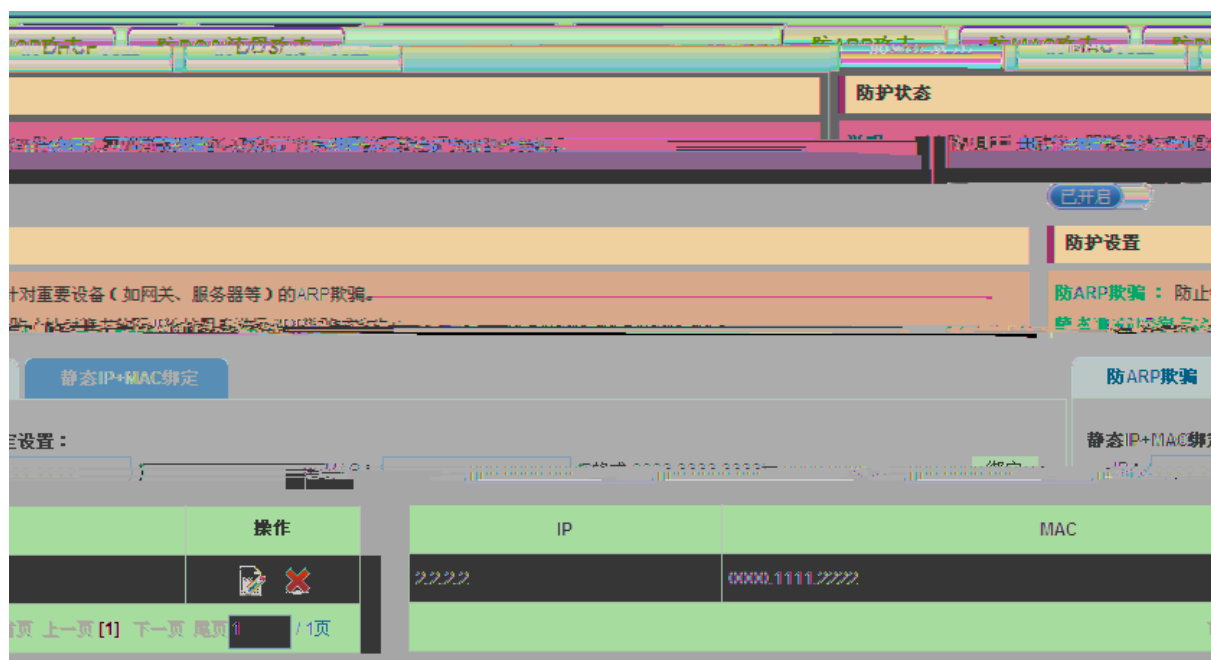


B6

	IP	MAC	<	>	
<	>	IP	MAC	<	>
<	>	IP+MAC	↓		


■ MAC

2-23 MAC — MAC

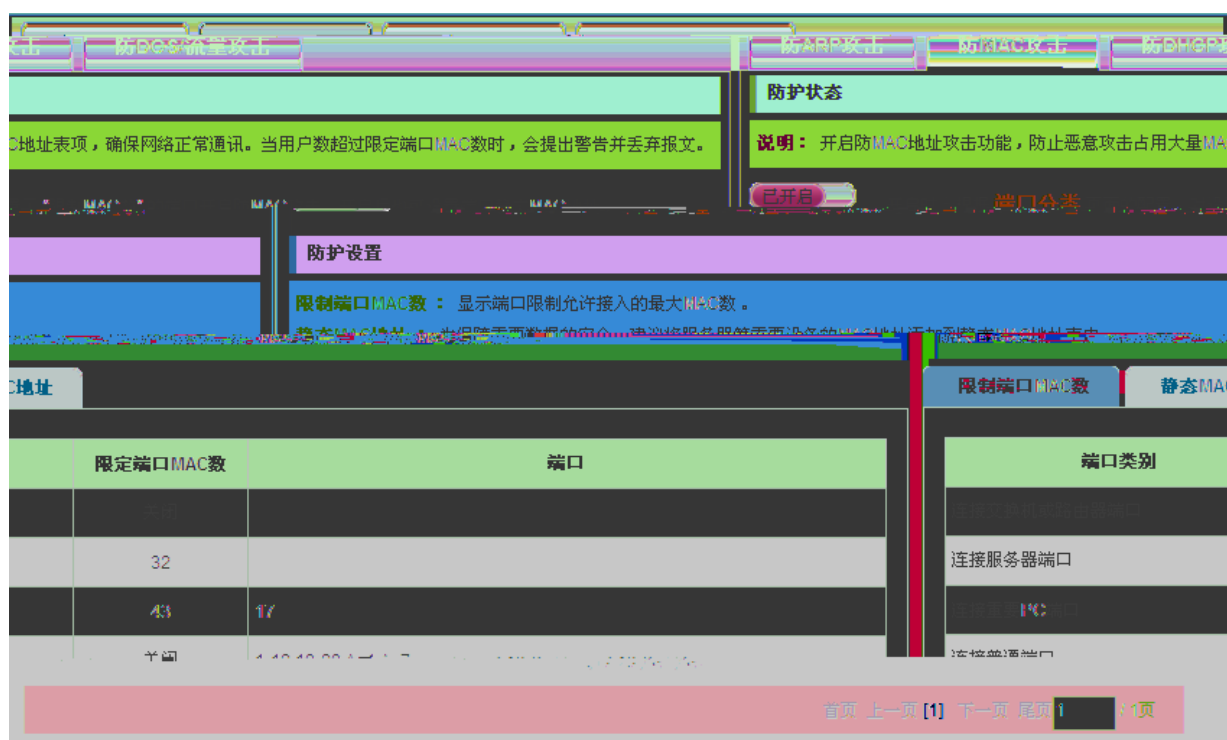

6BA6


< > MAC
 MAC ARP
 MAC
 MAC
 MAC
 MAC
 2-24 MAC | MAC

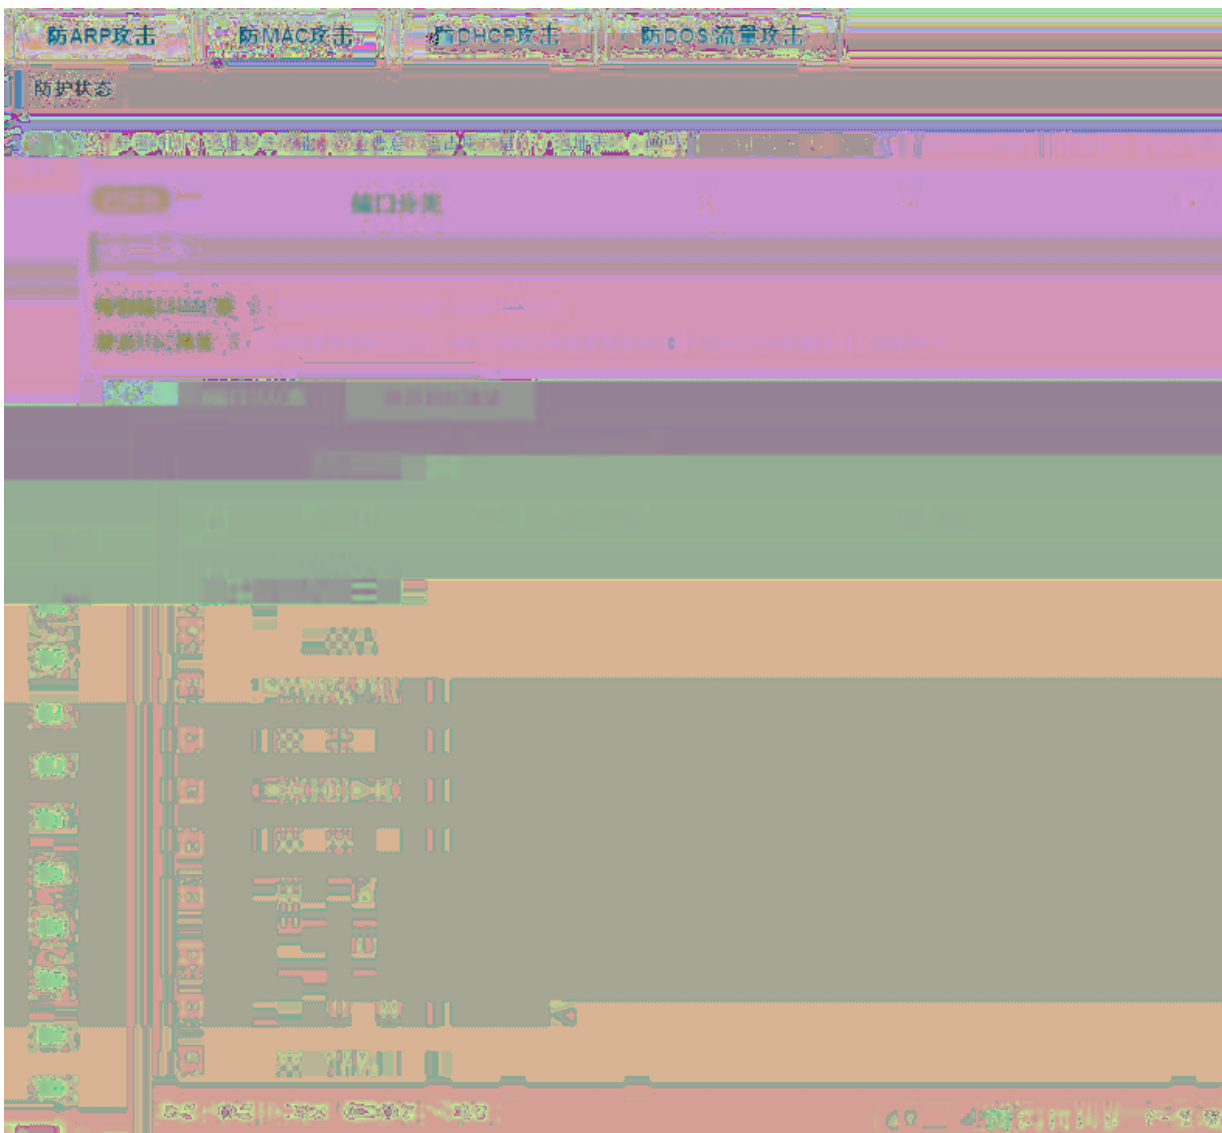

B6

MAC
 MAC
 MAC
 MAC

4 MAC MAC < > MAC MAC
< > < > MAC
| >> MAC t MAC
MAC < MAC > r MAC d MAC
MAC < > MAC
2-25 MAC | MAC | MAC

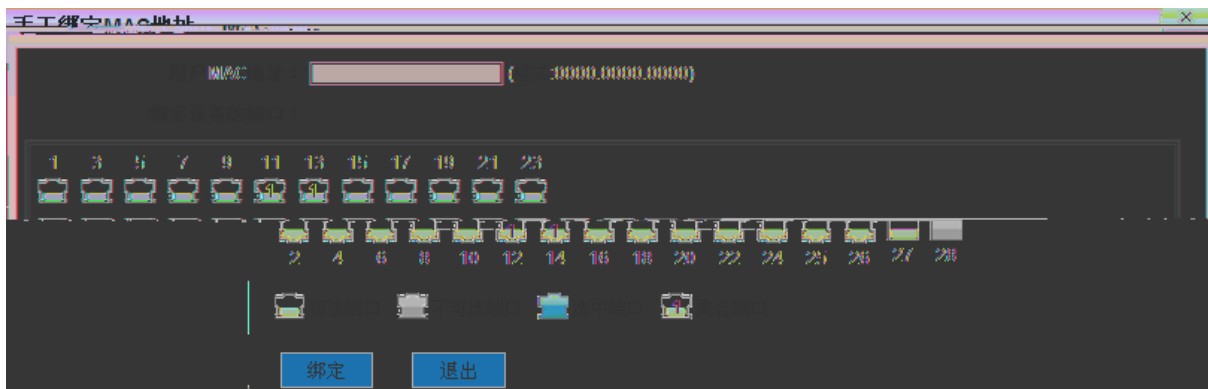



MAC MAC < > MAC ||| MAC
MAC | MAC Ł

⚡ >> MAC MAC MAC

- DHCP


2-26 DHCP

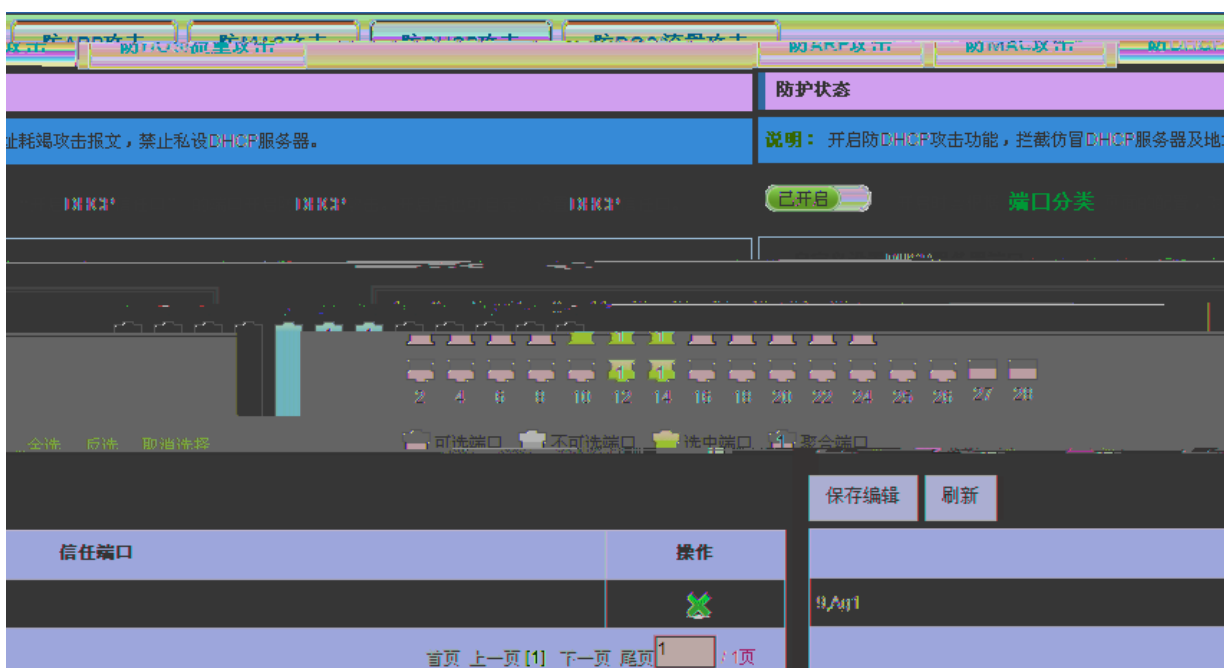

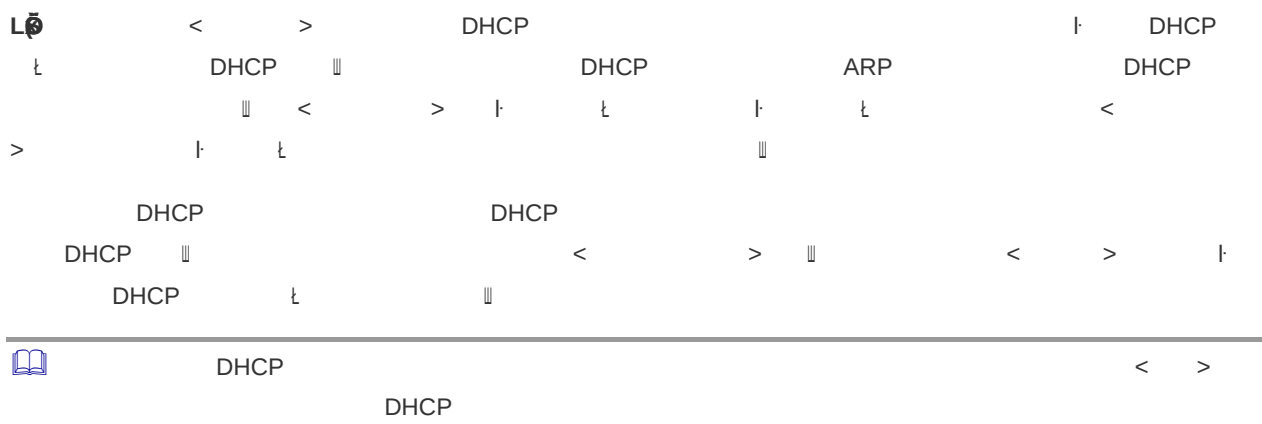

■ DOS/

2-27 DOS/

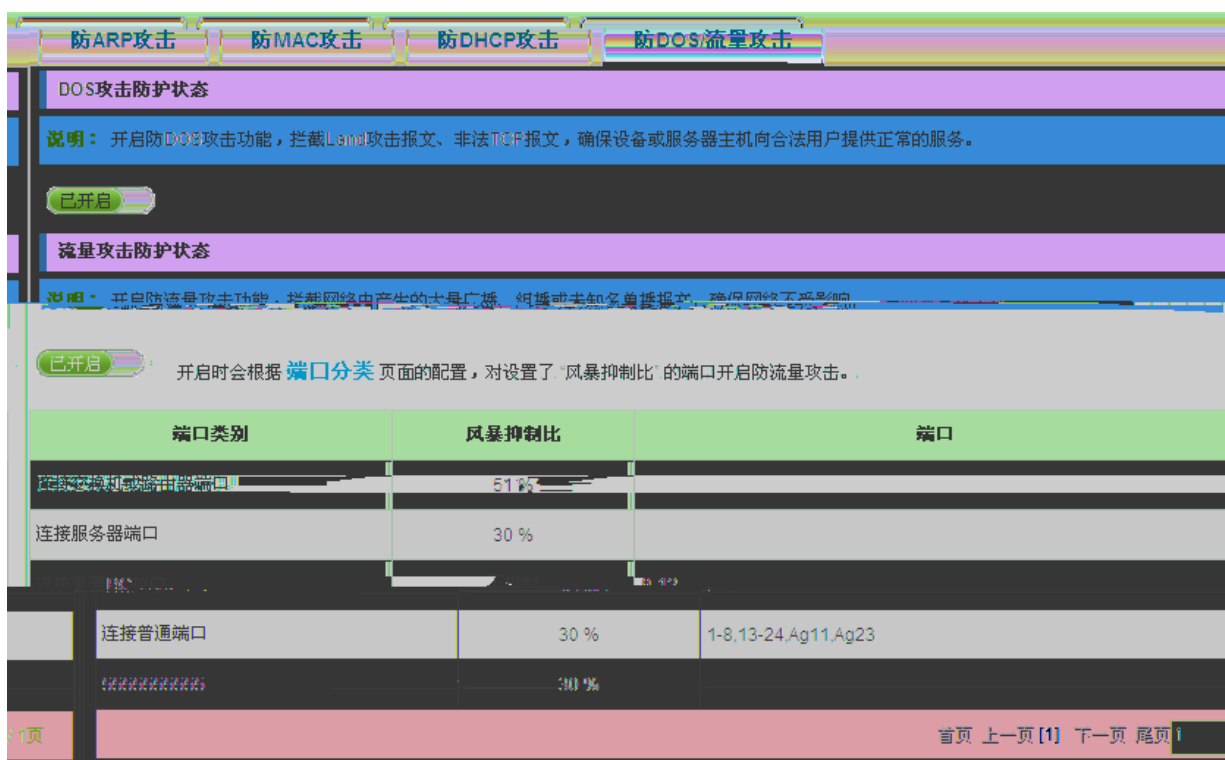

B6



2.9.2

EE9NECAs6ECAlBj

4I+tracert


4I

4I

4I

■ Ping

2-28 ping

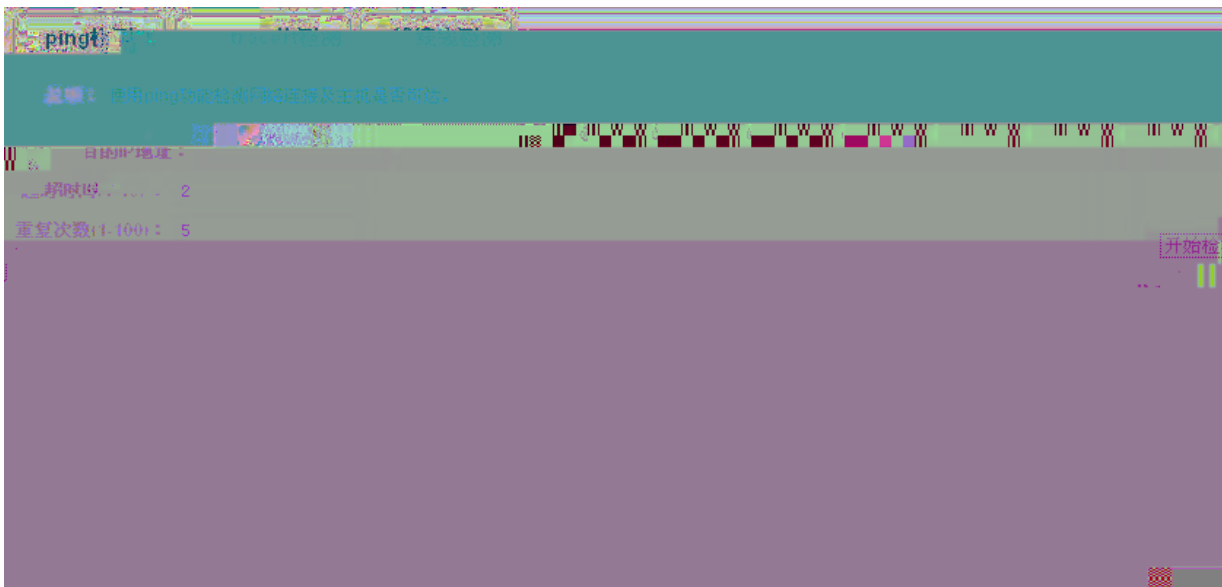

IP


<

>

||

■ tracert

2-29 tracert

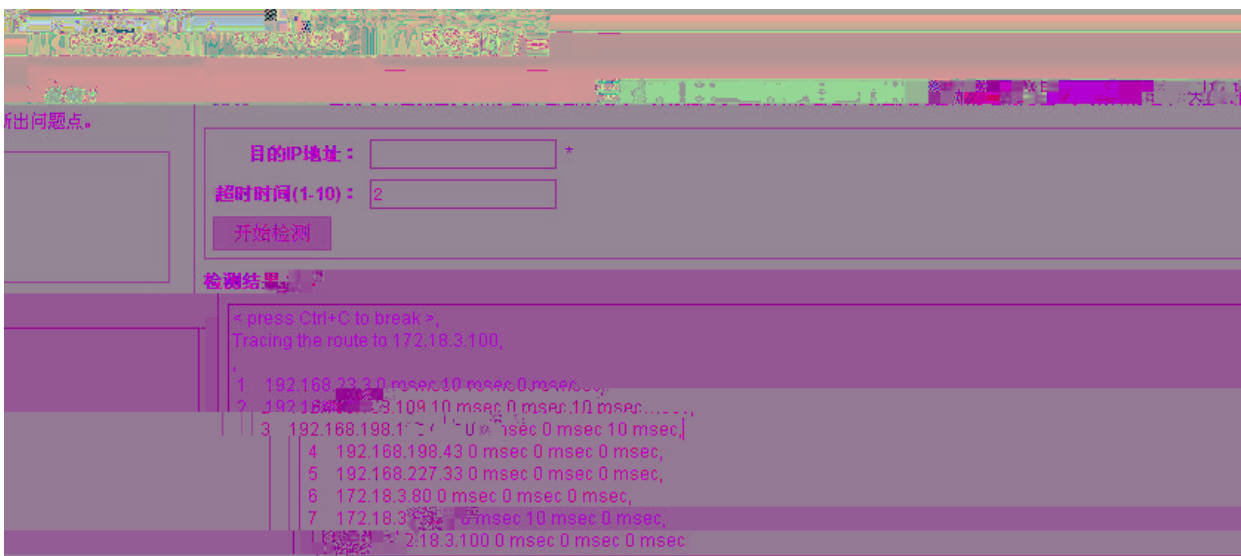

■

ping

IP


<

>

||

■


2-30

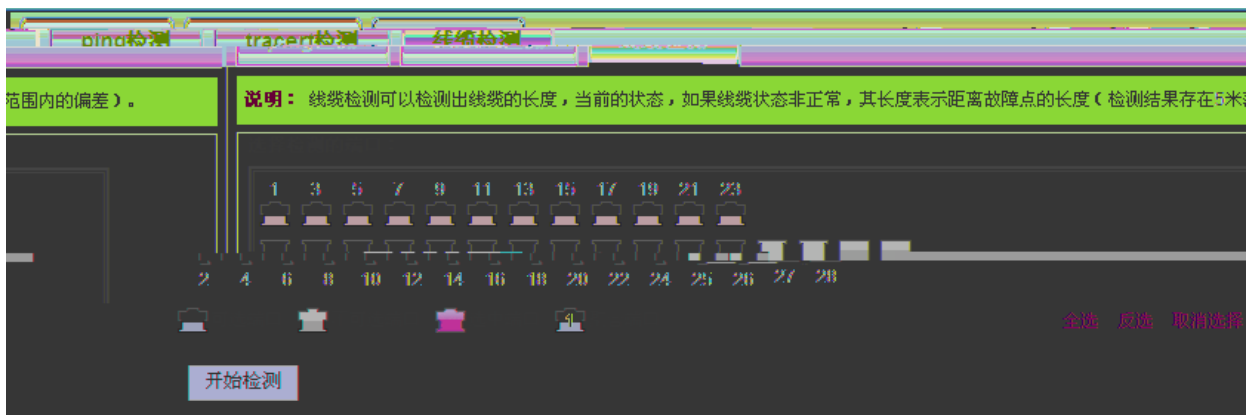

B6

< >|| < > ||

2-31

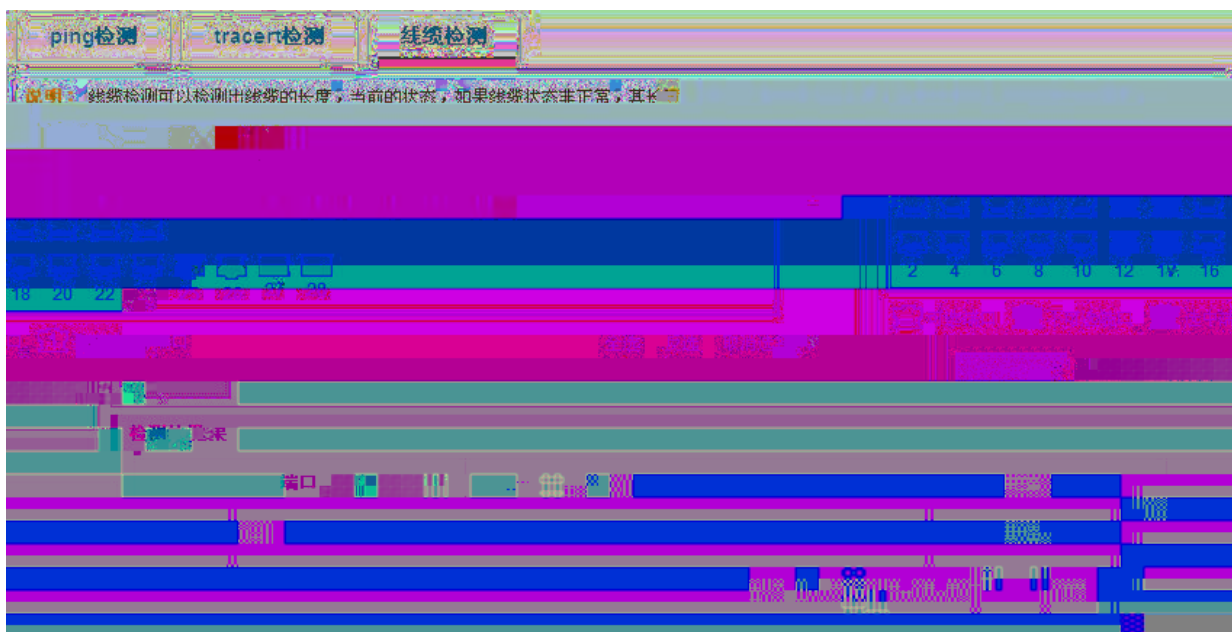

2.9.3

E9Np6s6ñ

2-32

系统信息

系统基本信息


说明：系统基本信息的配置与查看。

管理VLAN：	1	设备MAC：	001aa9c53ffb
管理IP：	192.168.23.73	设备名称：	23锐捷73
掩码：	255.255.255.0	设备位置：	
默认网关：	192.168.23.1	联系人：	
DNS服务器：	192.168.58.110	联系方式：	
登陆超时(分)：	30		

系统时间


说明：*可以手工指定当前系统时间，*指定系统自动与ntp的时间服务器同步。

当前系统时间：	2023-09-04 10:00:00
当前系统时间：	2023-09-04 10:00:00

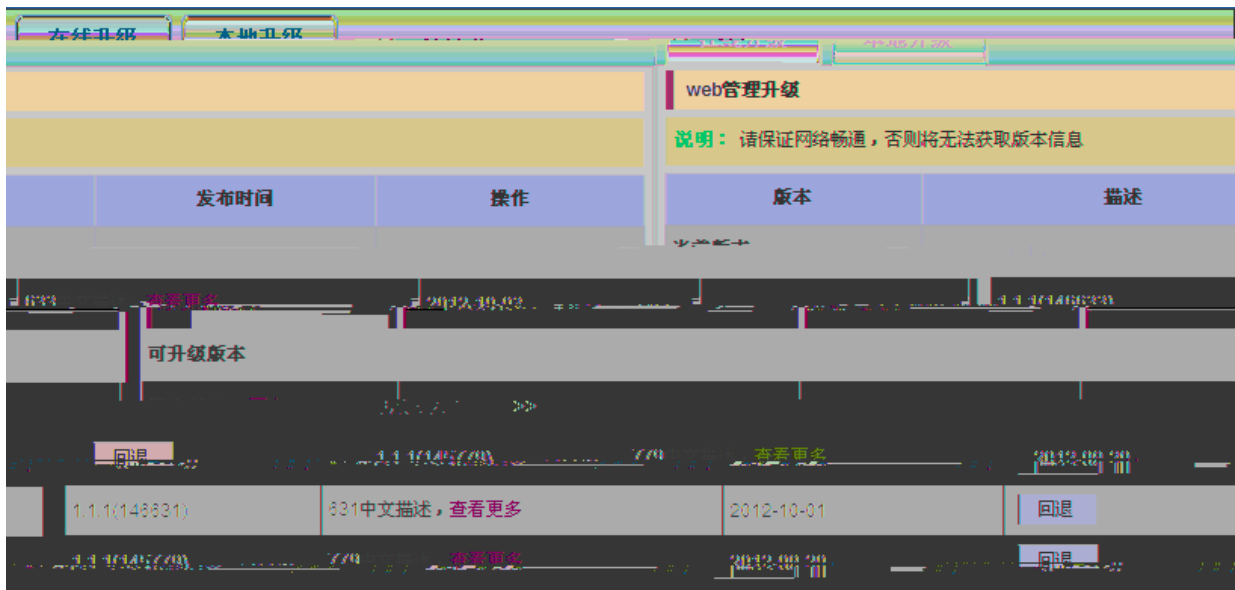


B6

< > 2-35

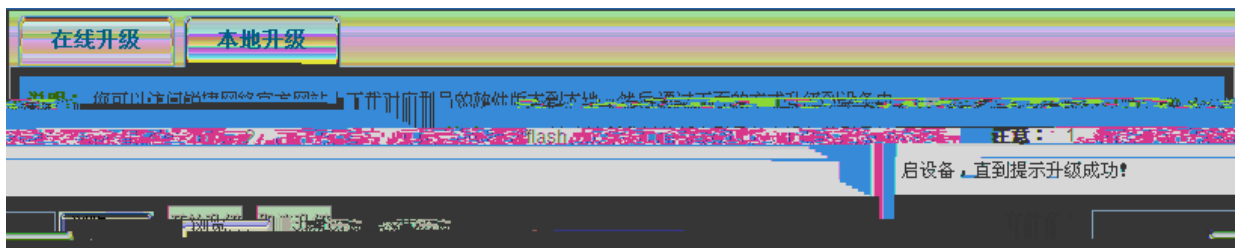


B6

> 66

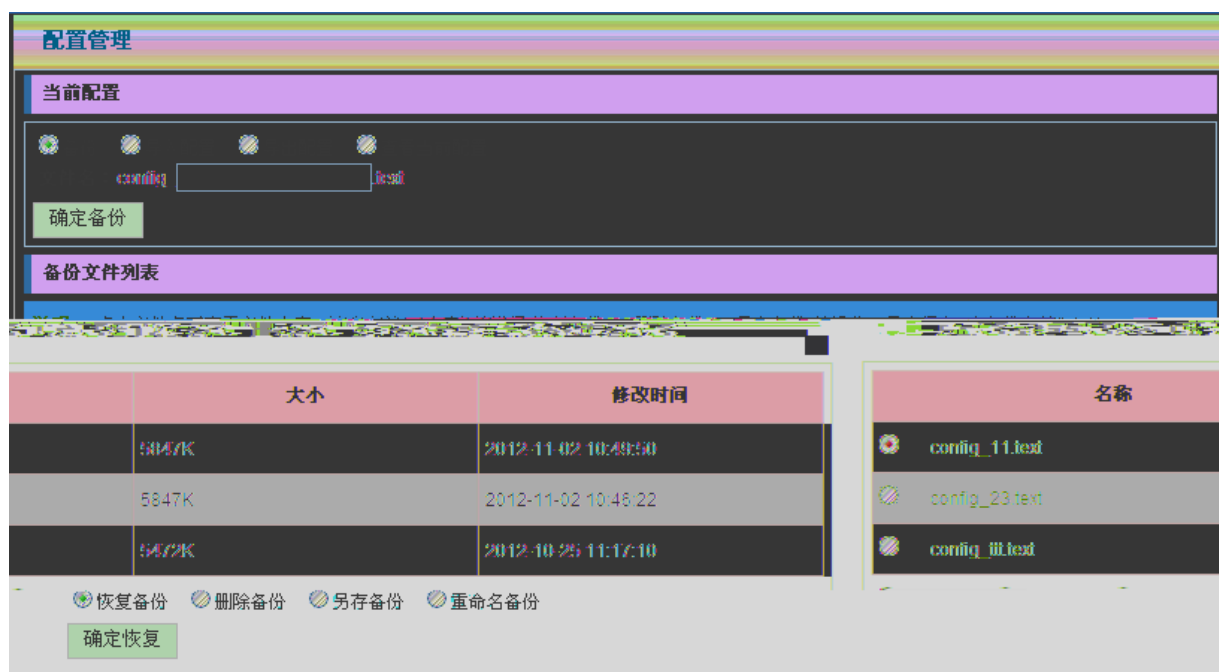

4 4 III

2-37 !

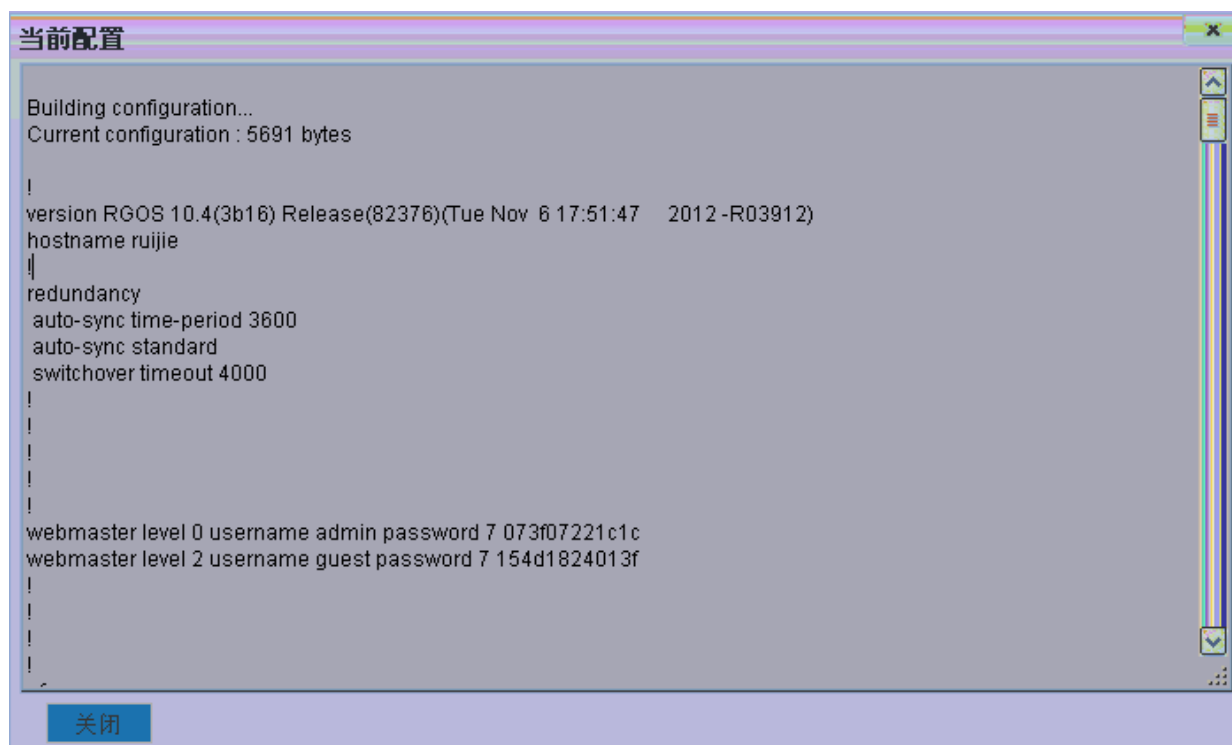


2-38 !

EE9N6B8S6N

[导出当前配置](#)
[恢复出厂设置](#)


6 á î {G!5B

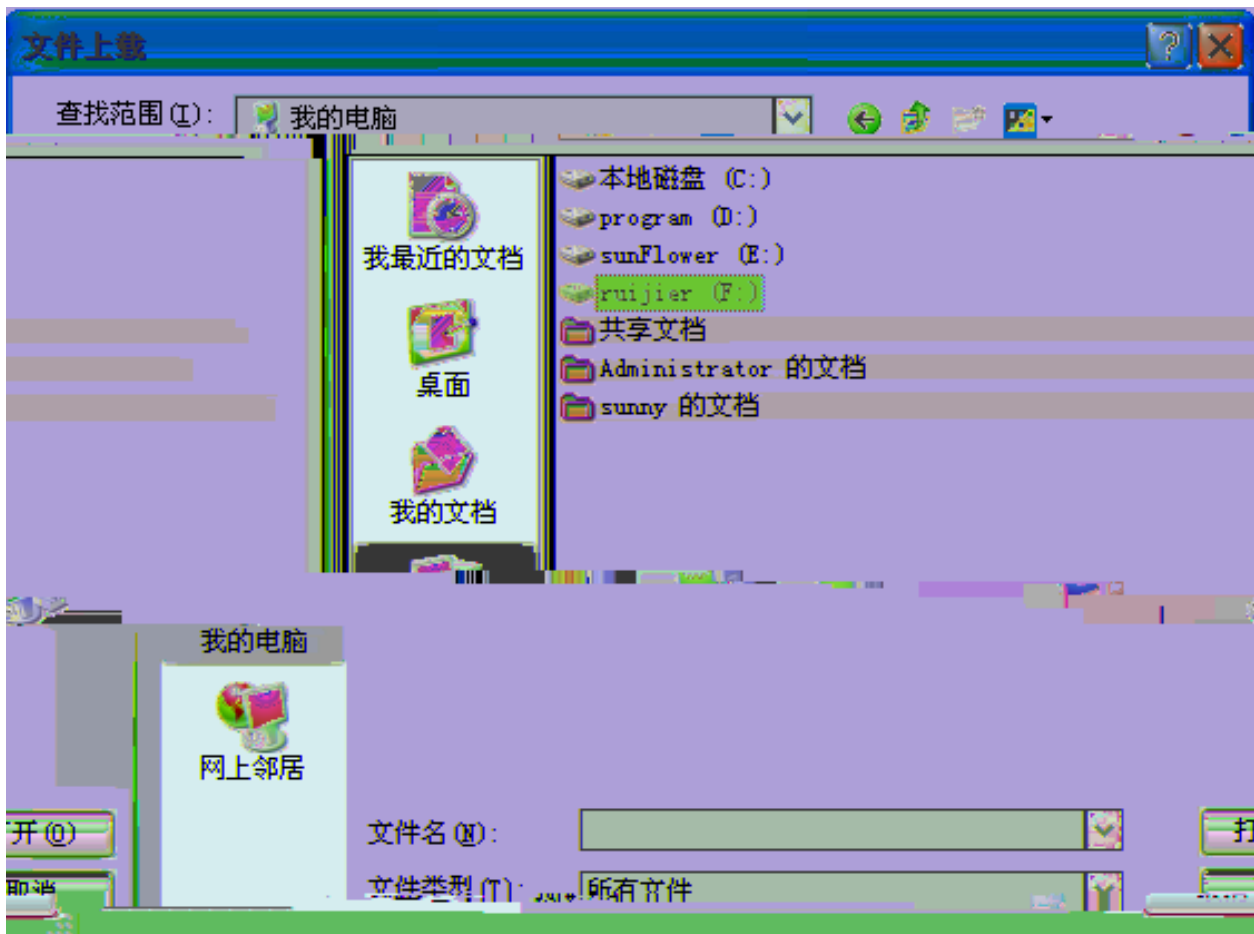

2.10.5



2-41

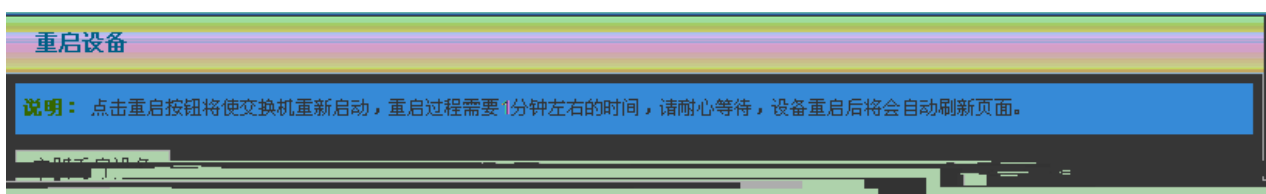

< > | L < > ||

2.10.6

EE9N6S60160

2-42

修改密码

修改超级用户密码

提示：如果您设置了新的Web登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。

保存修改 清空

修改telnet登录密码

保存修改 清空


t || < > || < > |
 ||
 telnet telent
 ||



2.10.7

EE9NMUJ6s6MuJ6N16Ö

2-43

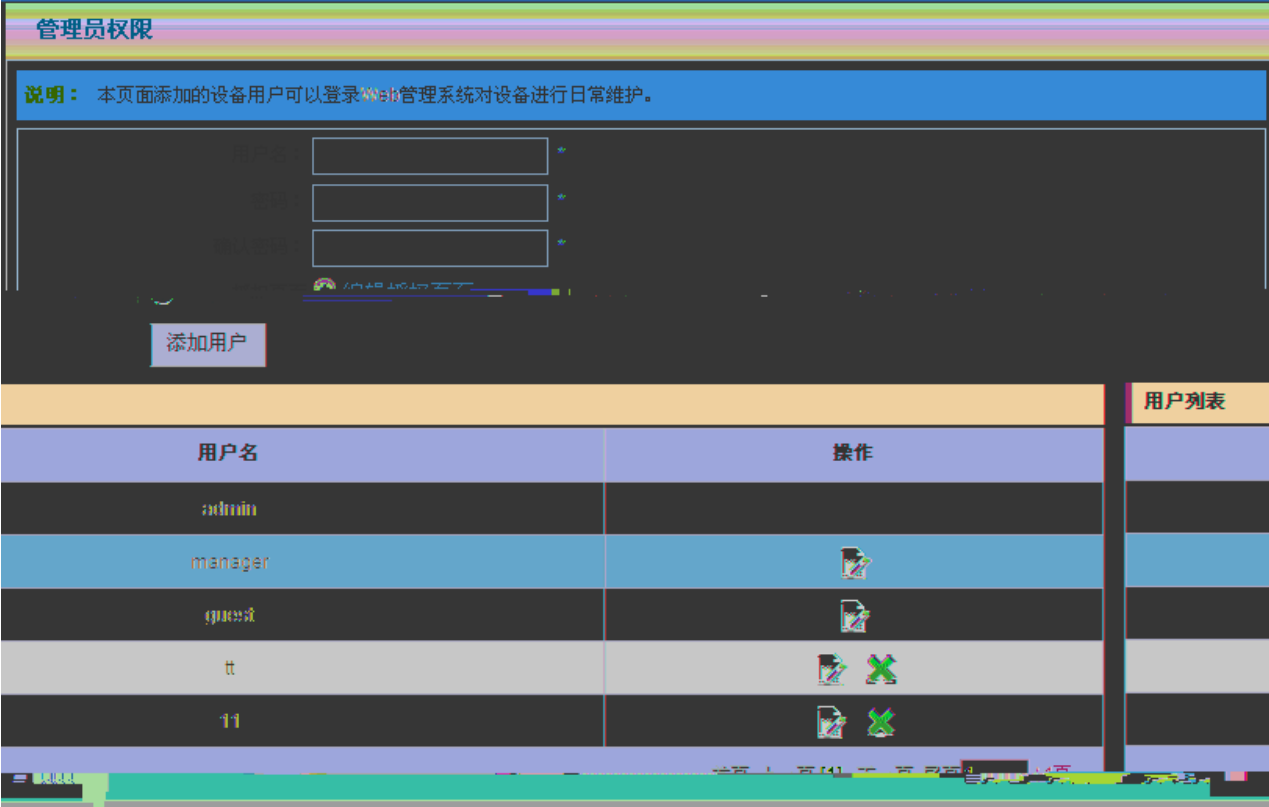

4

< > |

|

	admin	manager	guest
--	-------	---------	-------

2.10.8 WEB CLI

EE9NWEB CLI | WEB CLI

2-44WEB CLI

WEB CLI

说明：

- 命令初始模式为exec模式
- 命令输入窗口支持Tab键和?号自动提醒。

CLI 输出：

```

cisco#show vlan
VLAN Name                Status Ports
-----
1 VLAN0001                STATIC  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                             Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                             Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                             Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                             Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                             Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                             Gi0/27, Gi0/28, Ag2
cisco#
  
```

输入命令：

```

show web
web-auth
web-server
  
```

发送 (Ctrl+Enter) 清除命令 清屏

CLI Ctrl +Enter < > cli Tab

! ? t || < > < > CLI ||

2.11 WEB

WEB WEB 192.168.1.200 IP WEB ||

WEB CLI ||

WEB WEB 4 IP webmaster WEB

WEB WEB ||

config

5KMP

VQW/LRWE/

WEB

WEB

level

WEB

IP

VLAN

VLAN 1

VLAN 1

IP

PC

ping

IP

WEB

WEB

Web

no

/

webmaster level *privilege-level* username *name* password { *password* | [0 | 7] encrypted-password }no webmaster level *privilege-level* [username *name*]

<i>privilege-level</i>	5KMP
<i>name</i>	WEB
<i>password</i>	WEB
0 7	WEB 7
<i>encrypted-password</i>	[

5KMP

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

1/2

WEB

