

WEB

WS6024

AC_RGOS 11.1(5)B9P5

V1.1

<http://www.ruijie.com.cn/>

1 AC-Eweb


1.1

WEB		IE	WEB	AP
WEB	WEB	WEB	WEB	
		WEB		IE
WS6024				

1.2

WEB	WEB

1.2.1 WEB

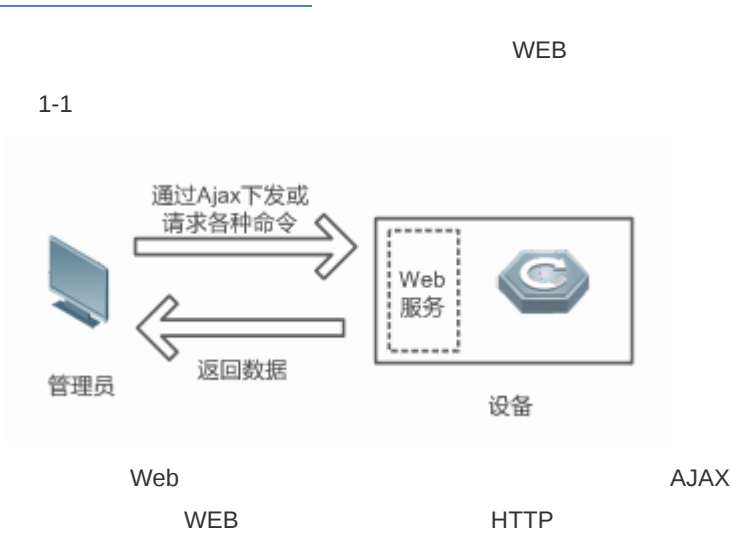

WEB	WEB	WEB	PC
		IPAD	
IE7.0	IE8.0	IE9.0	IE10.0
		IE11.0	Google chrome
		WEB	IE
			360

1024*768 1280*1024 1440*960

AC WEB
AC WEB
AC IP

WEB

WEB	
IP	192.168.110.1


/	
admin / admin	



show running-config


WEB IP IP IP http://ip

<http://192.168.110.1>

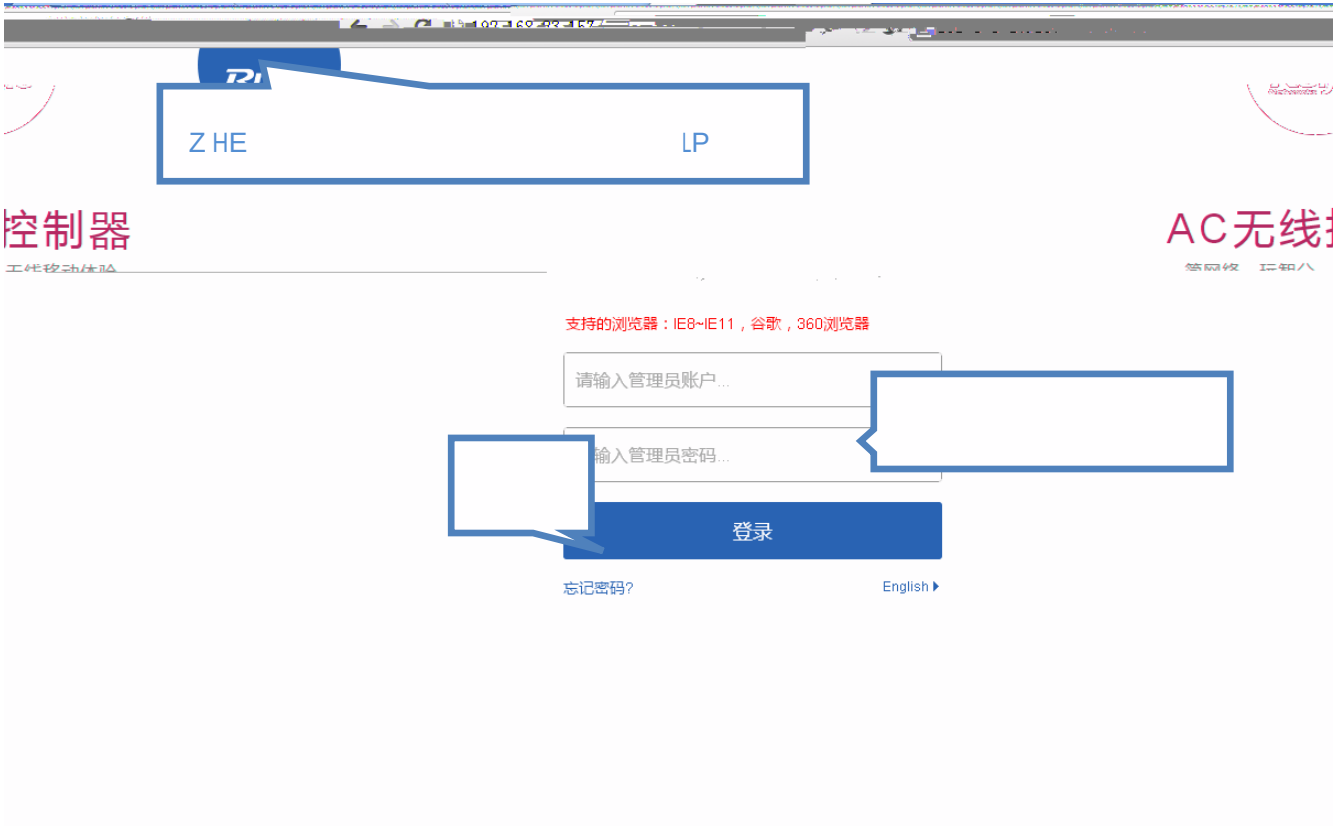

< >


/	
admin / admin	
guest / guest	

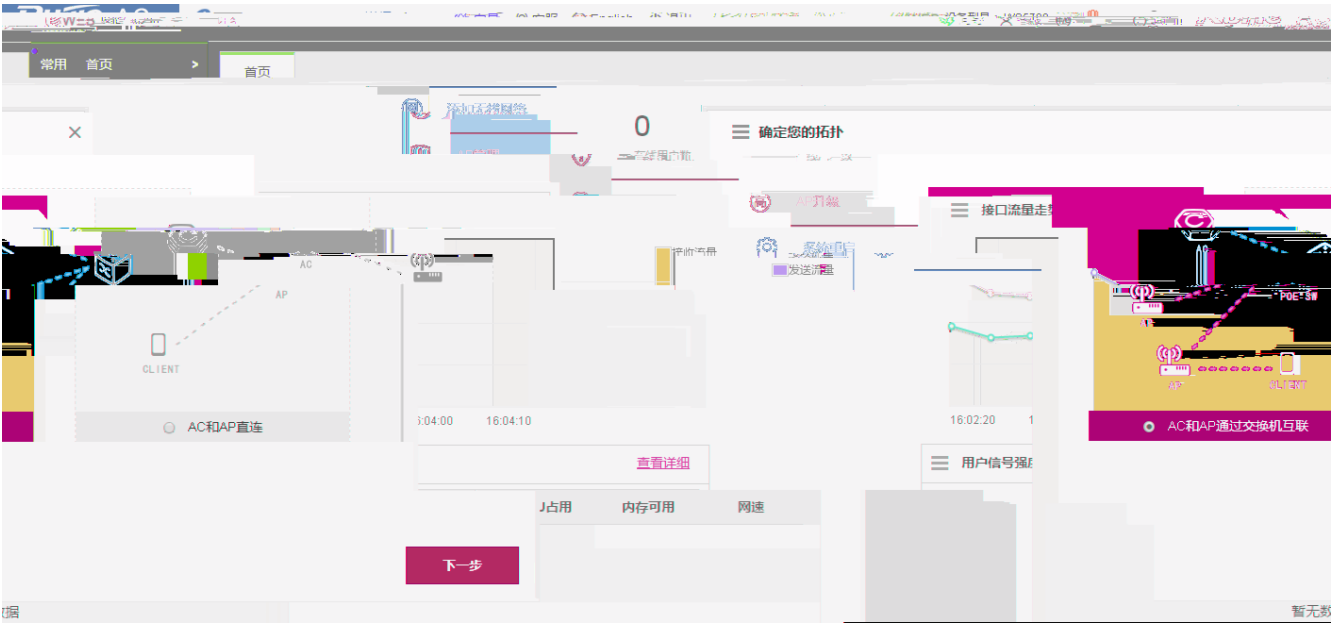

AC AP


1 AP

可以跳过此步骤往下执行！ 这个步骤上的配置项只有通过Web向导配置才会显示，您若已经通过其他方式配置了AC与AP互联配置，可

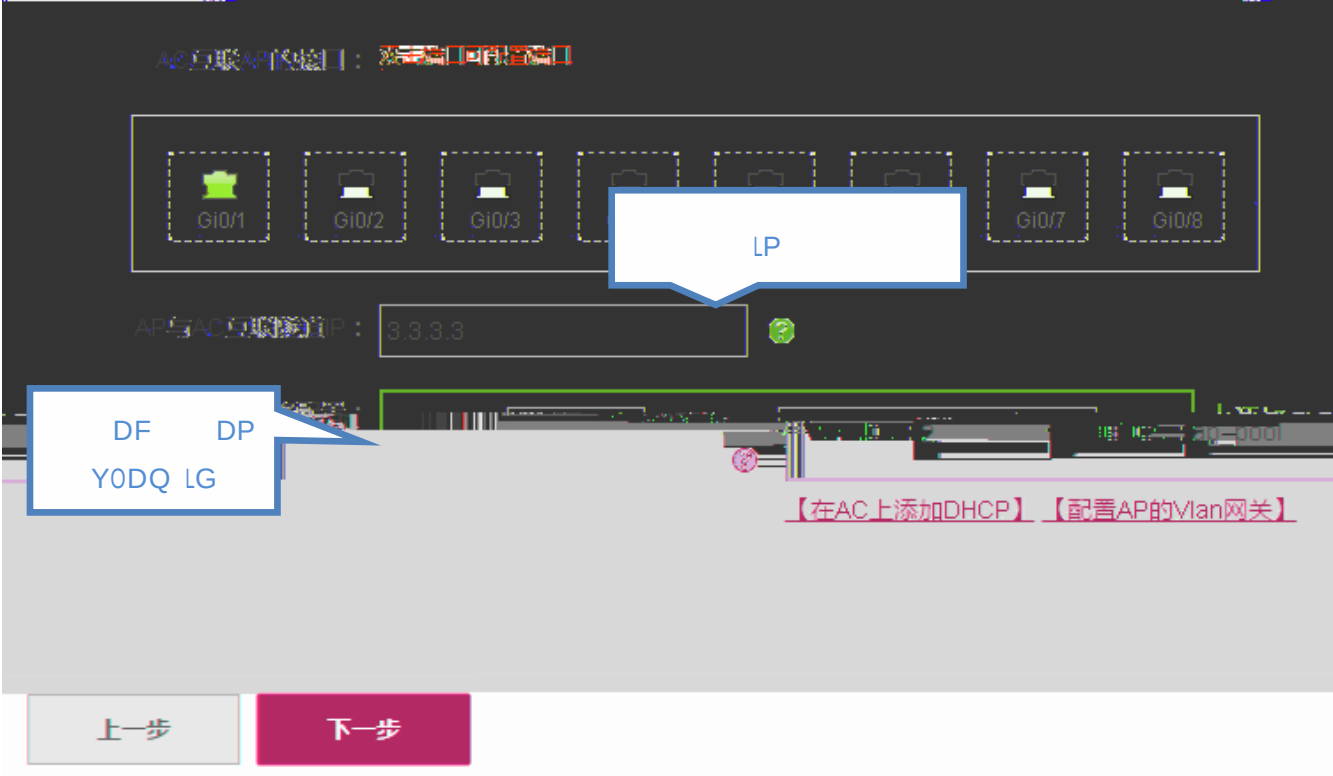


AP

可以跳过此步骤往下执行！ 这个步骤上的配置项只有通过Web向导配置才会显示，您若已经通过其他方式配置了AC与AP互联配置，可

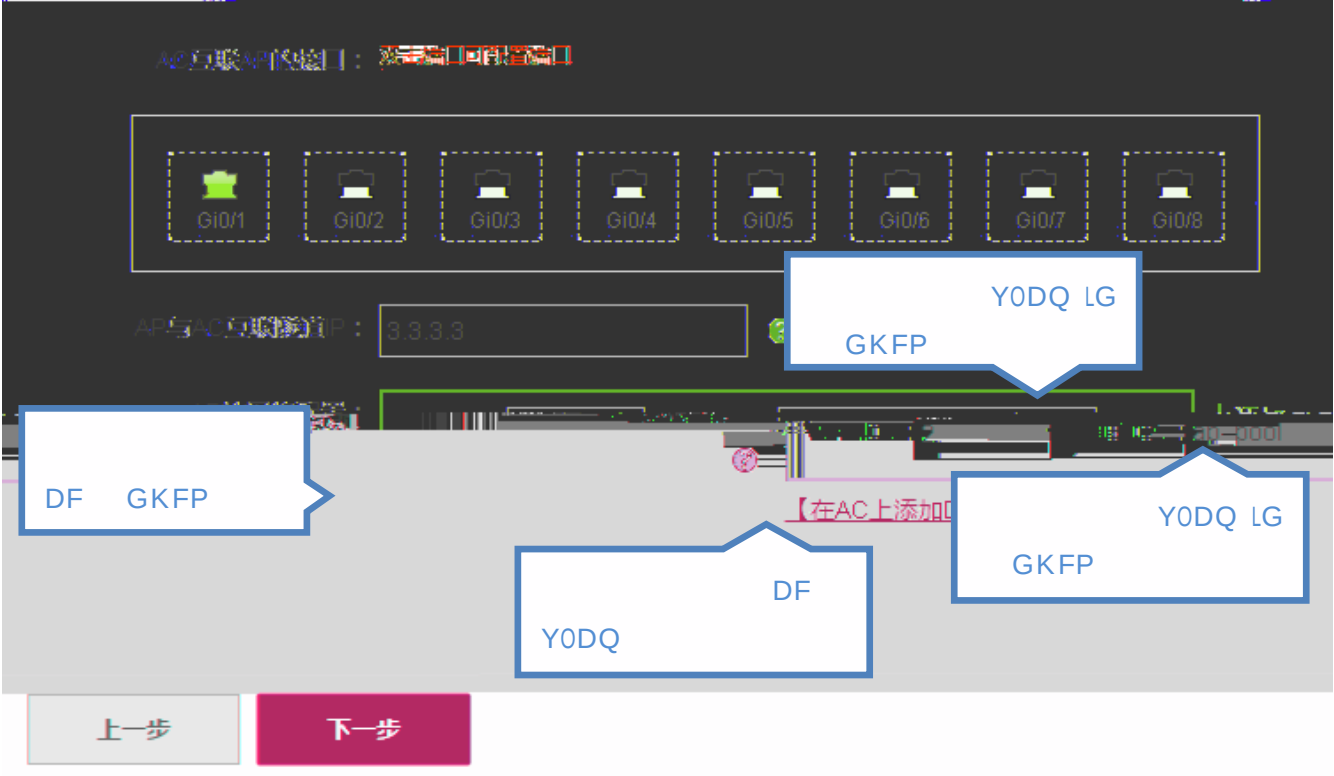

WiFi/Wlan
WiFi

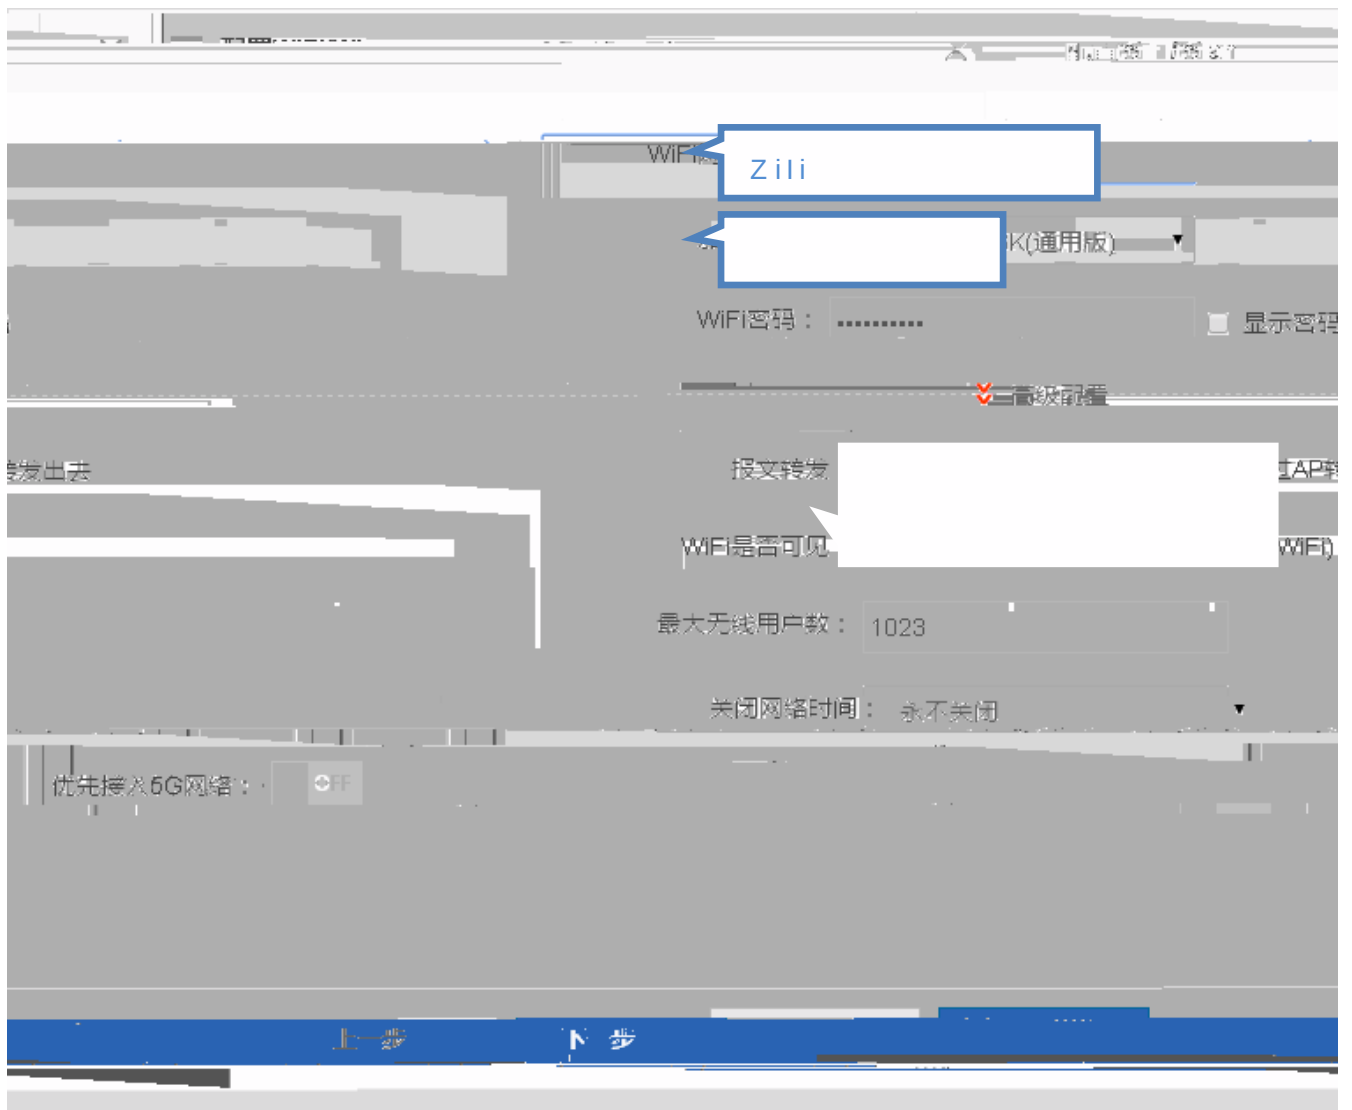


"

1.3.2.1

AC

AP

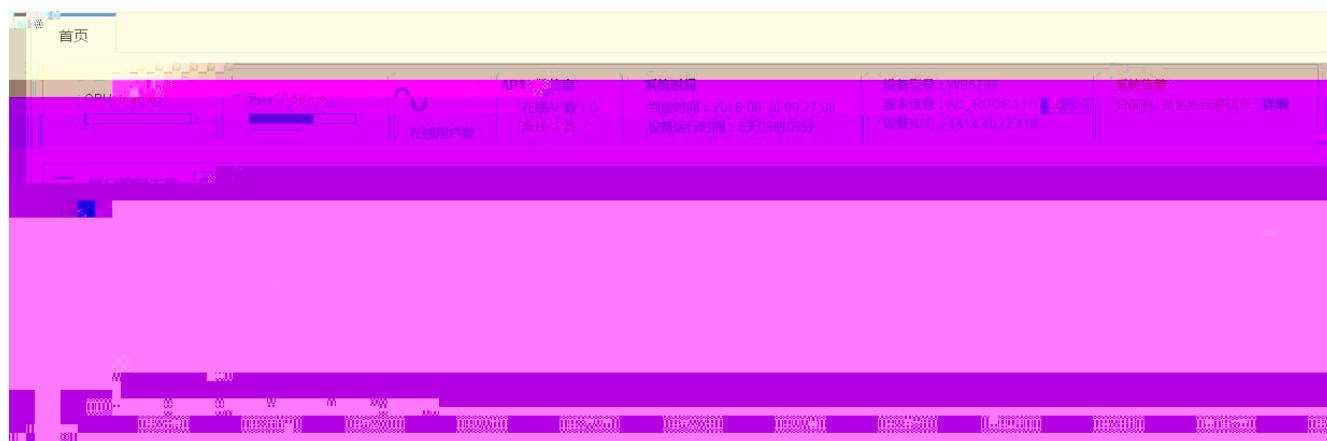

1.3.2.3

STA

用户信息

用户历史

说明：如需把用户从黑名单删除，请跳转至黑白名单

搜索

返回系统首页

加入黑名单

按照MAC地址查询

显示强度	在线时长	所在网络	操作	用户名	客户端类型	MAC地址	IPv4地址	IPv4网速	IPv6地址	IPv6网速	连接AP	信
限速		38bc.1a14.c644		3.3.3.1	上行： 0Kbps 下行： 0Kbps		上行： 0Kbps 下行： 0Kbps	00d0.f8ff.eed2	强	0天00时44分06秒	Eweb_33AA1	详细

确定

显示 10 条共1条

首页 上一页 1 下一页 末页 1

用户信息

用户历史

返回系统首页

时间	在线用户数	设备支持用户数
2016-05-09 06:15:50	1	32768

1条

首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

显示 10 条共

1.3.3

“ ”

1.3.3.1

wifi AP 4094

添加无线网络

+ 添加Wifi/Wlan

✕ 删除选中Wifi/Wlan

☐	Wifi网络名称	关联AP组	关联的用户数	报文转发模式	操作
☐	Eweb_33AA1	默认组	0	从AC设备转发	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA2	默认组	0	从AC设备转发	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA3	默认组	0	从AC设备转发	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA4	默认组	0	从AC设备转发	编辑 限速 详情

显示: 10 条 共4条

◀ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ▶▶

[确定](#)

添加无线网络

+ 添加Wifi/Wlan

✕ 删除选中Wifi/Wlan

Z i l i 2 Z l d q >

<

☐	Wifi网络名称	关联AP组	关联的用户数	报文转发模式	操作
☐	Eweb_33AA1	默认组	0	从AC设备转发	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA2	默认组	0	从AC设备转发	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA3	默认组	0	从AC设备转发	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA4	默认组	0	从AC设备转发	编辑 限速 详情

显示: 10 条 共4条

◀ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ▶▶

[确定](#)

添加无线网络

+ 添加Wifi/Wlan

✕ 删除选中Wifi/Wlan

Z i l i 2 Z l d q >

<

<

>

☐	Wifi网络名称	关联AP组	关联的用户数	报文转发模式	操作
☐	Eweb_33AA1	默认组	0	从AC设备转发	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA2	默认组	0	从AC设备转发	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA3	默认组	0	从AC设备转发	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA4	默认组	0	从AC设备转发	编辑 限速 详情

显示: 10 条 共4条

◀ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ▶▶

[确定](#)

AP

添加无线网络

+ 添加Wifi/Wlan X 删除选中Wifi/Wlan

☐	Wifi网络名称	关联AP组	报文转发模式	操作
☐	Eweb_33AA1	默认组	从AC设备转发	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA2	默认组	从AC设备转发	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA3	默认组	从AC设备转发	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA4	默认组	从AC设备转发	编辑 限速 详情

显示: 10 条 共4条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶

1 确定

添加无线网络

+ 添加Wifi/Wlan X 删除选中Wifi/Wlan

☐	Wifi网络名称	关联AP组	关联的	操作
☐	Eweb_33AA1	默认组		编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA2	默认组		编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA3	默认组		编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA4	默认组		编辑 限速 详情

显示: 10 条 共4条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶

1 确定

添加无线网络

+ 添加Wifi/Wlan X 删除选中Wifi/Wlan

☐	Wifi网络名称	关联AP组	关联的用户数	操作
☐	Eweb_33AA1	默认组	0	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA2	默认组	0	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA3	默认组	0	编辑 限速 详情
☐	Eweb_33AA4	默认组	0	编辑 限速 详情

显示: 10 条 共4条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶

1 确定

添加无线网络

+ 添加Wifi/Wlan

✕ 删除选中Wifi/Wlan

☐	Wifi网络名称	关联AP组	关联的用户数	操作
☐	Eweb_33AA1	默认组	0	详情
☐	Eweb_33AA2	默认组	0	速 详情
☐	Eweb_33AA3	默认组	0	速 详情
☐	Eweb_33AA4	默认组	0	从AC设备转发 编辑 限速 详情

显示: 10 条 共4条

◀ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ▶

1 确定

1.3.3.2 AP

AP WLAN AC AP AP

AP default

AP

AP管理

AP组列表

添加组

导入AP

AP组名: 默认组

所有AP组

ap-group3

dds


ap-group2

ds


ew

0002.0001.0002	-	0002.0001.0002	dfssddd	不在线	-	-	编辑
0002.0002.3220	-	0002.0002.3220	-	不在线	-	-	编辑
82932	-	000d 1212 1234	-	不在线	-	-	编辑
dd192dd	-	-	-	不在线	-	-	编辑
dd193dd	-	-	-	不在线	-	-	编辑
dd195dd	-	-	-	不在线	-	-	编辑

AP

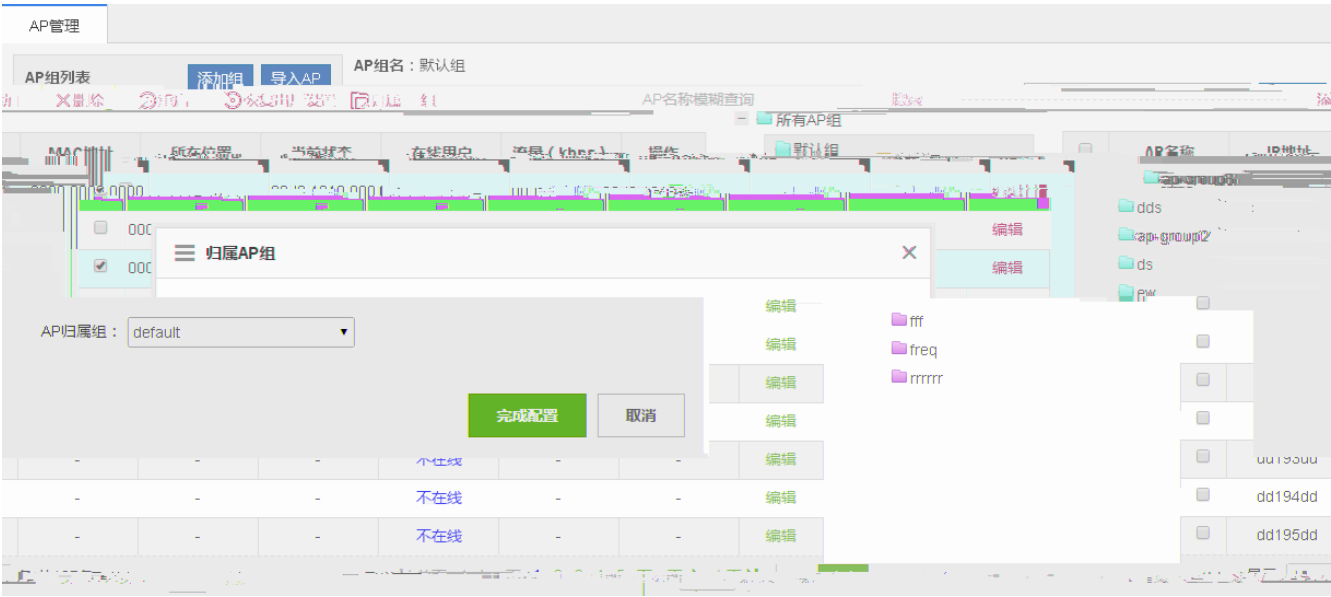

AP

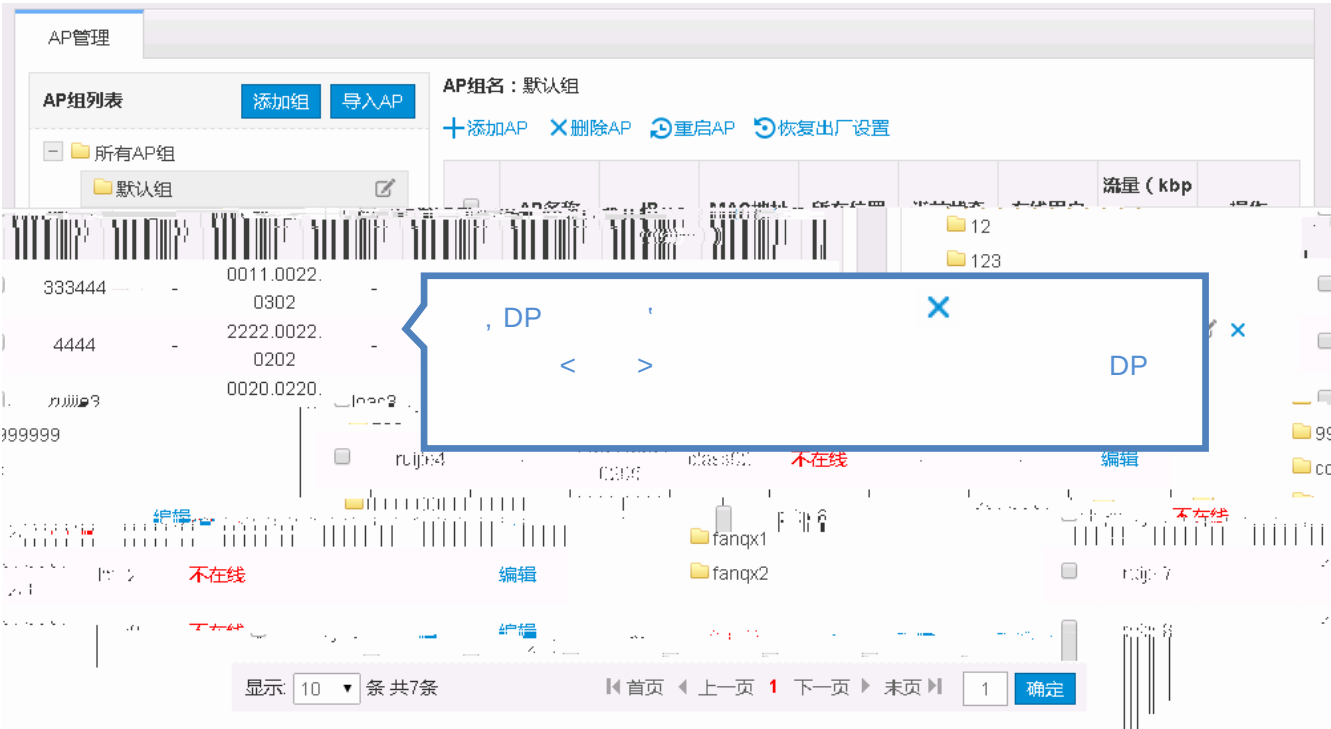

AP

AP管理

AP组列表

添加组

导入AP

AP组名：默认组

+ 添加AP

✕ 删除AP

↺ 重启AP

↺ 恢复出厂设置

所有AP组

默认组

12

123

324

666666

7777777

789

9999999

cc

0000000

fanqx1

fanqx2

					当前状态	在线用户	流量 (kbps)	操作
	< DP >	DP			不在线	-	-	编辑
	DP	P DF			不在线	-	-	编辑
					不在线	-	-	编辑
					不在线	-	-	编辑
					不在线	-	-	编辑
					不在线	-	-	编辑
					不在线	-	-	编辑
					不在线	-	-	编辑

显示: 10 条 共7条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶

1 确定

AP

AP管理

AP组列表

添加组

导入AP

AP组名：默认组

+ 添加AP

✕ 删除AP

↺ 重启AP

↺ 恢复出厂设置

所有AP组

默认组

12

123

324

666666

7777777

789

9999999

cc

0000000

fanqx1

fanqx2

	AP名称	IP	MAC地址	所在位置	当前状态	在线用户	流量 (kbps)	操作
	333444	-	00					编辑
	4444	-	22					编辑
	ruijie3	-	00					编辑
	ruijie4	-	00	class02	不在线	-	-	编辑
	ruijie6	-	0020.0220.0207	class	不在线	-	-	编辑
	ruijie7	-	0020.0220.0208	lib02	不在线	-	-	编辑
	ruijie9	-	0020.0220.0210	loac9	不在线	-	-	编辑

显示: 10 条 共7条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶

1 确定

AP

AP管理

AP组列表

添加组

导入AP

所有AP组

默认组

12

123

324

666666

7777777

789

9999999

cc

0000000

fanqx1

fanqx2

AP组名：默认组

添加AP

删除AP

重启AP

恢复出厂设置

	AP名称	IP	流量 (kbp)	操作
	333444	-		编辑
	4444	-		编辑
	ruijie3	-		编辑
	ruijie4	-		编辑
	ruijie6	-	0020.0220.0207 class	不在线 - 编辑
	ruijie7	-	0020.0220.0208 lib02	不在线 - 编辑
	ruijie9	-	0020.0220.0210 loac9	不在线 - 编辑

显示: 10 条 共7条

首页

上一页

1

下一页


末页


1

确定

1.

1.3.3.3

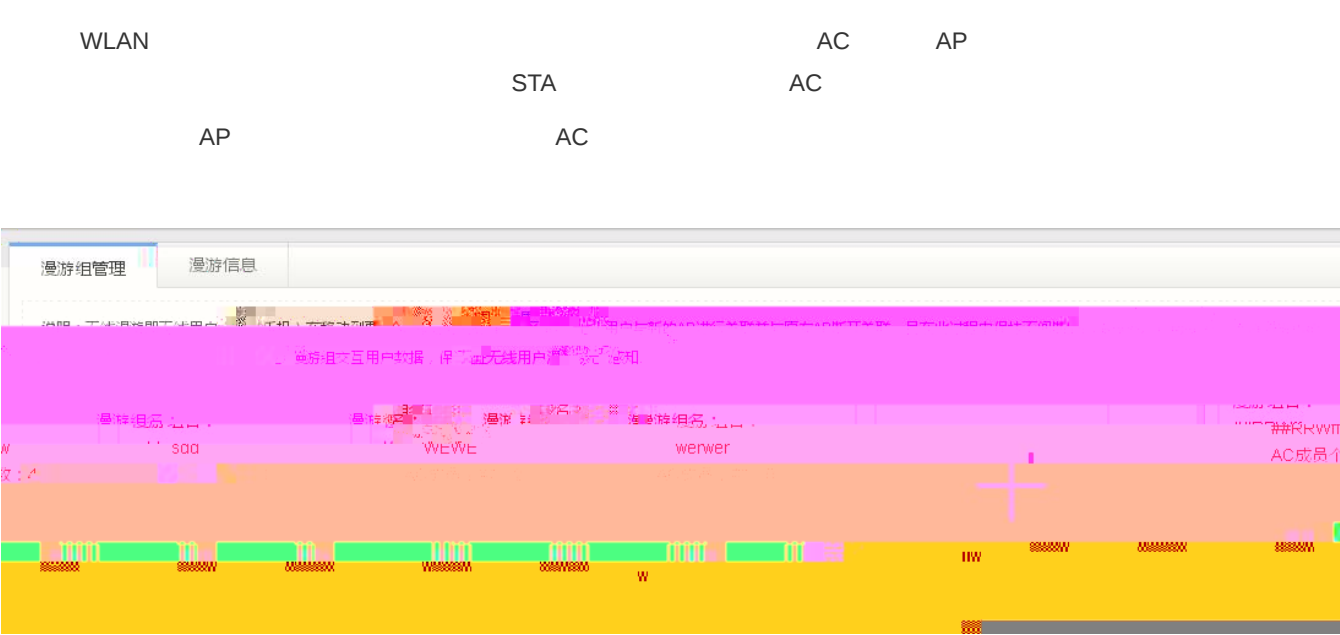



跨AC漫游管理

漫游信息

说明：无线漫游即无线用户（如：手机）在移动到两个AP覆盖范围的临界区域时，无线用户与新的AP进行关联并与原有AP断开关联，且在此过程中保持不间断的网络连接。我

41

< + >

,

'

编辑

删除

×

添加漫游组

51

DF

报文保活间隔：10

报文保活次数：1

目的AC成员：+ 成员AC回环口IP

61

,


'

,

'

完成配置

取消

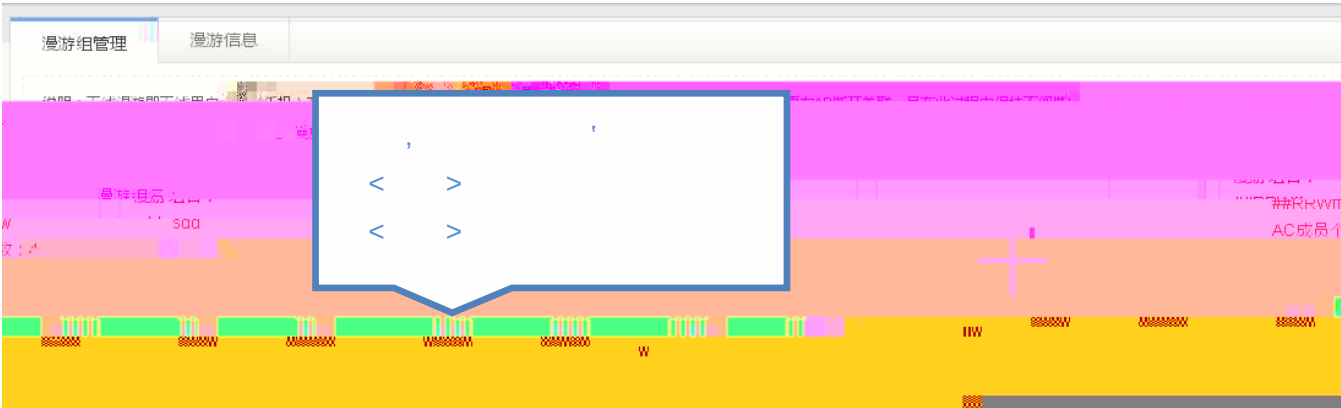

AC

24 AC

跨AC漫游管理

漫游信息

PDF

<>

基于MAC地址查询：

搜索

用户MAC地址	IPv4 地址	漫游类型	漫游前VLAN	漫游后VLAN
无记录信息				

显示: 10 条 共0条

首页

上一页

下一页


末页

1

确定

1.3.3.4

Web

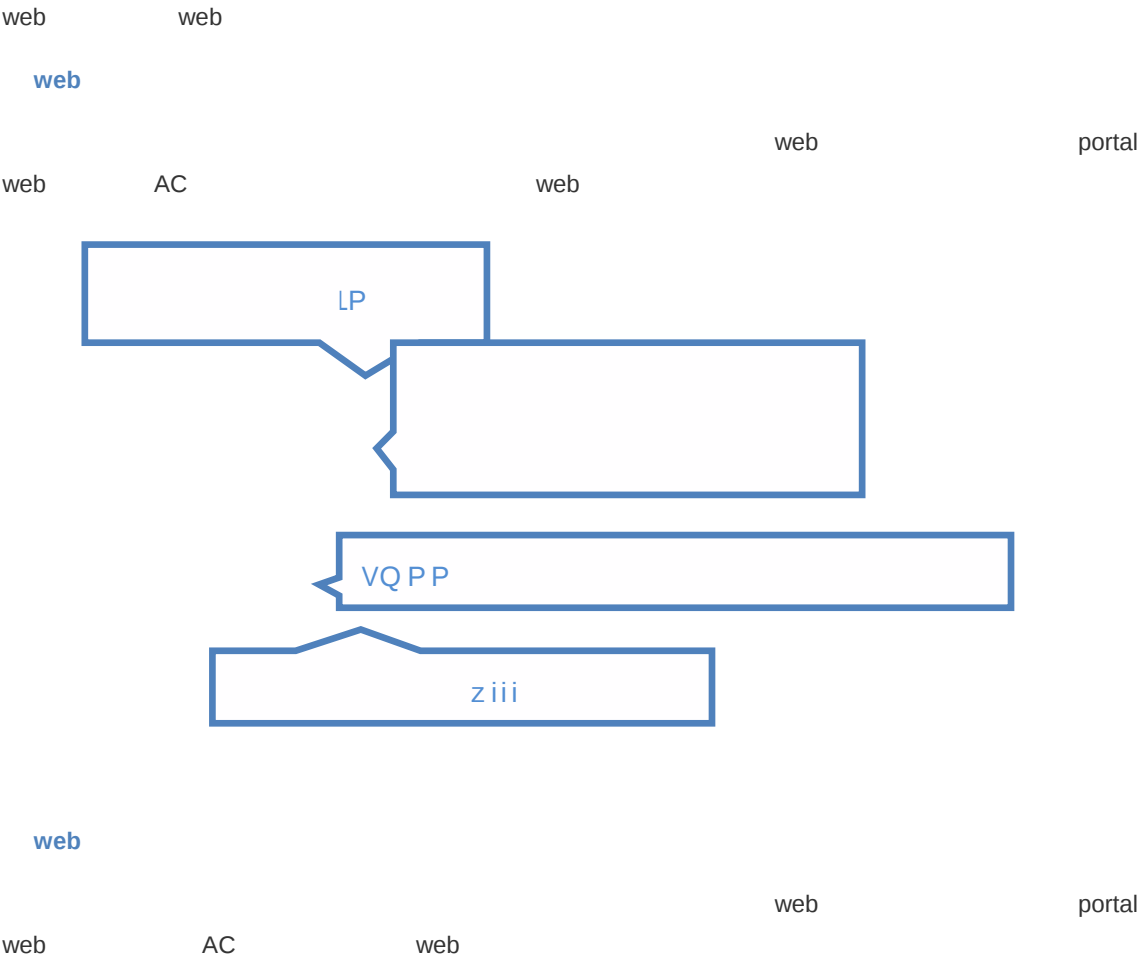

WiFi 1024

WiFi 1024

黑白名单配置

PDF

名单类型：☐ 禁止以下MAC地址接入WiFi上网（黑名单） ☒ 仅允许以下MAC地址接入WiFi上网（白名单）

+ 添加白名单

< >

PDF

基于MAC地址查询

搜索

	MAC地址	操作
☐	0002.0002.0007	编辑 删除
☐	0002.0002.0008	编辑 删除
☐	0002.0002.0010	编辑 删除
☐	0002.0002.0011	编辑 删除
☐	0002.0002.0012	编辑 删除
☐	0002.0002.0013	编辑 删除
☐	0002.0002.0014	编辑 删除
☐	0002.0002.0015	编辑 删除
☐	0002.0002.0016	编辑 删除
☐	0002.0002.0017	编辑 删除
☐	0002.0002.0018	编辑 删除
☐	0002.0002.0019	编辑 删除
☐	0002.0002.0020	编辑 删除
☐	0002.0002.0021	编辑 删除
☐	0002.0002.0022	编辑 删除
☐	0002.0002.0023	编辑 删除
☐	0002.0002.0024	编辑 删除
☐	0002.0002.0025	编辑 删除
☐	0002.0002.0026	编辑 删除
☐	0002.0002.0027	编辑 删除
☐	0002.0002.0028	编辑 删除
☐	0002.0002.0029	编辑 删除
☐	0002.0002.0030	编辑 删除
☐	0002.0002.0031	编辑 删除
☐	0002.0002.0032	编辑 删除
☐	0002.0002.0033	编辑 删除
☐	0002.0002.0034	编辑 删除
☐	0002.0002.0035	编辑 删除
☐	0002.0002.0036	编辑 删除
☐	0002.0002.0037	编辑 删除
☐	0002.0002.0038	编辑 删除
☐	0002.0002.0039	编辑 删除
☐	0002.0002.0040	编辑 删除
☐	0002.0002.0041	编辑 删除
☐	0002.0002.0042	编辑 删除
☐	0002.0002.0043	编辑 删除
☐	0002.0002.0044	编辑 删除
☐	0002.0002.0045	编辑 删除
☐	0002.0002.0046	编辑 删除
☐	0002.0002.0047	编辑 删除
☐	0002.0002.0048	编辑 删除
☐	0002.0002.0049	编辑 删除
☐	0002.0002.0050	编辑 删除
☐	0002.0002.0051	编辑 删除
☐	0002.0002.0052	编辑 删除
☐	0002.0002.0053	编辑 删除
☐	0002.0002.0054	编辑 删除
☐	0002.0002.0055	编辑 删除
☐	0002.0002.0056	编辑 删除
☐	0002.0002.0057	编辑 删除
☐	0002.0002.0058	编辑 删除
☐	0002.0002.0059	编辑 删除
☐	0002.0002.0060	编辑 删除
☐	0002.0002.0061	编辑 删除
☐	0002.0002.0062	编辑 删除
☐	0002.0002.0063	编辑 删除
☐	0002.0002.0064	编辑 删除
☐	0002.0002.0065	编辑 删除
☐	0002.0002.0066	编辑 删除
☐	0002.0002.0067	编辑 删除
☐	0002.0002.0068	编辑 删除
☐	0002.0002.0069	编辑 删除
☐	0002.0002.0070	编辑 删除
☐	0002.0002.0071	编辑 删除
☐	0002.0002.0072	编辑 删除
☐	0002.0002.0073	编辑 删除
☐	0002.0002.0074	编辑 删除
☐	0002.0002.0075	编辑 删除
☐	0002.0002.0076	编辑 删除
☐	0002.0002.0077	编辑 删除
☐	0002.0002.0078	编辑 删除
☐	0002.0002.0079	编辑 删除
☐	0002.0002.0080	编辑 删除
☐	0002.0002.0081	编辑 删除
☐	0002.0002.0082	编辑 删除
☐	0002.0002.0083	编辑 删除
☐	0002.0002.0084	编辑 删除
☐	0002.0002.0085	编辑 删除
☐	0002.0002.0086	编辑 删除
☐	0002.0002.0087	编辑 删除
☐	0002.0002.0088	编辑 删除
☐	0002.0002.0089	编辑 删除
☐	0002.0002.0090	编辑 删除
☐	0002.0002.0091	编辑 删除
☐	0002.0002.0092	编辑 删除
☐	0002.0002.0093	编辑 删除
☐	0002.0002.0094	编辑 删除
☐	0002.0002.0095	编辑 删除
☐	0002.0002.0096	编辑 删除
☐	0002.0002.0097	编辑 删除
☐	0002.0002.0098	编辑 删除
☐	0002.0002.0099	编辑 删除
☐	0002.0002.0100	编辑 删除

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

显示 10 条 共8条

清除所有白名单

当前设备的MAC地址：00d0.f822.33aa...[【基于WiFi控制无线用户上网】](#)

Zili

Eweb_33AA1

批量导入黑名单

说明：批量导入功能，建议先下载导入模板，然后按照模板填写数据后再导入。
导入文件的模板：list.csv [点击下载模板](#) 名单的容量为256

名单文件：

浏览

导入

显示 10 条 共256条

当前设备的MAC地址：00d0.f822.33aa

黑白名单配置

名单类型：☐ 禁止以下MAC地址接入WiFi上网（黑名单） ☒ 仅允许以下MAC地址接入WiFi上网（白名单）

[+ 添加白名单](#) [X 删除选中白名单](#) [📁 批量导入白名单](#)

基于MAC地址查询

搜索

用户名	MAC地址	操作
	0002.0002.0007	编辑 删除
	0002.0002.0008	编辑 删除
	0002.0002.0010	编辑 删除
	0002.0002.0011	编辑 删除
	0002.0002.0012	编辑 删除
	0002.0002.0078	编辑 删除

⏮ 首页
◀ 上一页
1
下一页 ▶
末页 ⏭
1
确定

显示: 10 条 共8条

当前设备的MAC地址: 00d1f82233aa.【(其王)WiFi控制无线用户上网】

Zili

WiFi	1024
------	------

WiFi	1024
------	------

PDF

黑白名单配置

名单类型: ☐ 禁止以下MAC地址接入WIFI上网 (黑名单) ☒ 仅允许以下MAC地址接入WIFI上网 (白名单)

[+ 添加白名单](#) [X 删除选中白名单](#) [📁 批量导入白名单](#)

基于MAC地址查询

搜索

[首页](#)
[上一页](#)
[1](#)
[下一页](#)
[末页](#)

显示: 10 条 共8条

当前设备的MAC地址：00d0f822.33aa...【基于WIFI控制无线用户上网】

Zili



1.3.4.3



动态黑名单

说明：设置攻击检测方式及开启动态黑名单功能后，当设备检测到攻击，会自动将攻击源添加到动态黑名单；生存时间到期之后，该攻击源会自动从黑名单中删除。

攻击检测方式：☐ 泛洪攻击 ☒ 异常流量检测 ☒ 异常连接检测 ☒ 异常端口扫描检测

动态黑名单功能：☒ 开启

生存时间(秒)： 范围(60-120)

保存设置

MAC地址

生存时间

MAC地址

生存时间

MAC地址

生存时间

无攻击信息



均衡配置

控制用户连接到哪个WIFI

关联控制域配置

说明：开启均衡功能，可以使得配置WIFI用户分组的用户（即使用电子书包解决方案的用户）网络通信顺畅，不掉线。

提示：这个功能开启后，会导致用户极限性能降低，建议在多用户性能需均衡情况下开启。

41

<

>

51

均衡配置状态操作

AP名称

333444-

4444

ruijie1

ruijie10

ruijie3

ruijie4

ruijie5

0020.0020.0020

0020.0220.0206

333444 均衡配置

性能均衡：☐ OFF

WIFI

均衡配置

控制用户连接到哪个WIFI

关联控制域配置

说明：将多个用户捆绑在一起然后指定一个主用户，主用户连接到哪个WIFI，那么其他从用户也只能连上这个WIFI。一般应用于学校场景（如电子书包解决方案）。需要功能生效，请至少配置一个[关联控制域](#)。

开关功能：

2111

主用户MAC:

0011.0022.0000

从用户数：0

编辑

均衡配置

控制用户连接到哪个WIFI

关联控制域配置

说明：该功能是“控制用户连接到哪个WIFI”功能是否生效或在哪些AP域（一台或多台AP组成一个域）下生效的前提条件，也就是要令“控制用户连接到哪个WIFI”页面配置起实际作用，需要至少配置一个控制域。


+ 添加控制域

✕ 删除选中控制域

☐	控制域名	控制域下的AP	操作
☐	1	ruijie3(离线), ruijie10(离线), ruijie5(离线)	编辑 删除
☐	2	ruijie4(离线), ruijie1(离线)	编辑 删除
☐		ruijie6(离线), ruijie9(离线), ruijie8(离线), ruijie	编辑 删除

显示 10 条 共 3 条

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

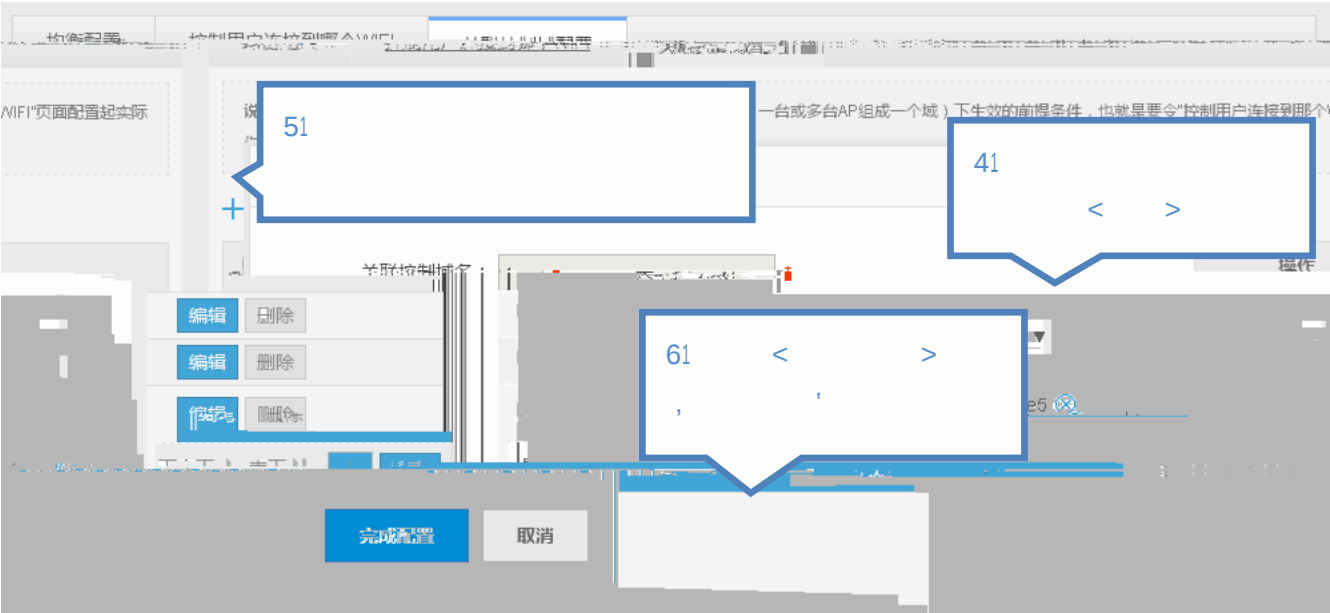

1.3.4.6 /ARP

CPU

本地防攻击

防火墙

ARP表项

ARP防攻击：☒ 开启ARP防攻击，防止ARP攻击。

[【ARP防攻击列表】](#)

DUP

IP防扫描：☒ 开启IP防扫描，防止IP扫描。

[【IP防扫描列表】](#)

LP

ICMP防攻击：☒ 开启ICMP防攻击，防止ICMP攻击。

[【ICMP防攻击列表】](#)

LF P P

DHCPv4防攻击：☒ 开启DHCPv4防攻击，防止DHCPv4攻击。

[【DHCPv4防攻击列表】](#)

GKFPy7

DHCPv6防攻击：☒ 开启DHCPv6防攻击，防止DHCPv6攻击。

[【DHCPv6防攻击列表】](#)

日志

恢复默认设置

保存设置

ARP

本地防攻击

防火墙

ARP表项

动态>>静态绑定

解除静态绑定

手工绑定




基于IP地址查询：

搜索

	IP地址	MAC地址	类型	操作
静态绑定			☐	192.168.26.2214fe.5ba0.f8a7
动态绑定			☐	172.18.124.11414.4b72.fa9b
动态绑定			☐	172.18.124.196c62.1111.abcd
动态绑定			☐	172.18.124.23b8ac.6f40.ad37
动态绑定			☐	172.18.124.24b8ac.6f40.db19
动态绑定			☐	172.18.124.45b8ac
动态绑定			☐	172.18.124.466c62

10 条共 21条

首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 显示

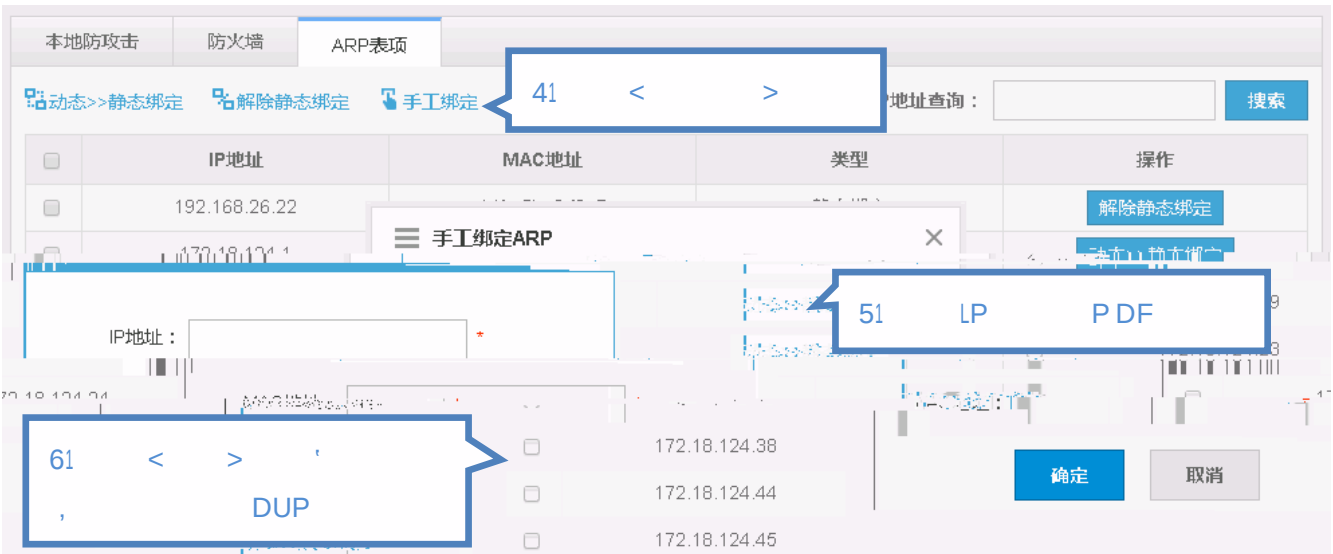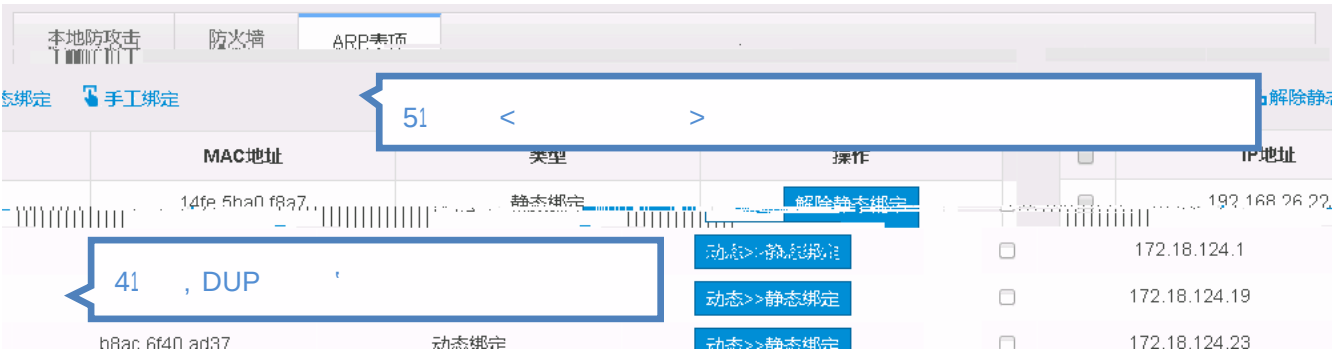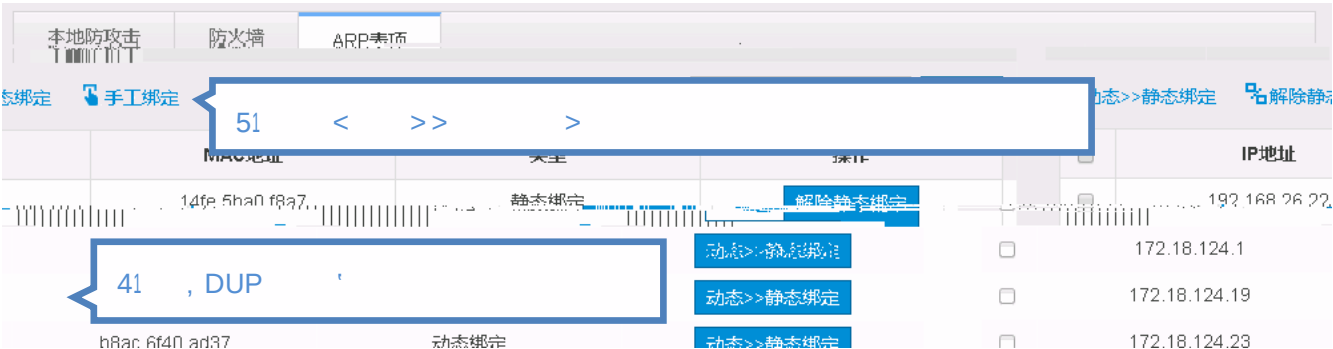

1.3.4.7 ACL

ACL

ACL ACE

ACL

ACE

ACE

(Permit Deny)

ACL

ACL列表

ACL生效时间

ACL列表：

12

添加ACL

删除ACL

+添加ACE规则

✕删除选中

☐	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
☐	1	22.22.22.22/0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 移动
☐	2	11.11.11.11/0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 移动

显示：

10

条 共2条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶

1

确定

ACL

ACL列表

ACL生效时间

ACL列表：

12

添加ACL

删除ACL

+添加ACE规则

✕删除选中

源IP/通配符	源端口	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
22.22.22.22/0.0.0				所有时间	生效	编辑 移动

添加ACL

41 < DF0>

51

61 < > , DF0

支持中英文名称,数字 范围为(1-99, 1300-1999)

ACL列表：

ACL

ACL列表

ACL生效时间

ACL列表：

12

添加ACL

删除ACL

☐	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
☐	1	22.22.22.22/0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 移动
☐	2	41 , DF0						所有时间	生效	编辑 移动

显示：

10

条 共2条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶

1

确定

ACE

ACL列表

ACL生效时间

ACL列表：12

添加ACL

删除ACL

+ 添加ACE规则

51

<

DFH

>

☐	序号	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
☐	41	DF0			DFH	DF0			编辑 移动
☐	2								编辑 移动

显示：10

ACL类型：标准ACL（控制源地址）

ACL列表：12

规则设置

访问控制：☒ 允许 ☐ 禁止 生效时间：---请选择生效时间---

☐ 任意IP地址：（IP地址任意是对所有的IP应用该规则）

单IP地址

IP 地址：

ACL列表

ACL生效时间

ACL列表

51 < >

删除选中

	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
1	22.22.22.22/0		所有时间	生效	编辑 移动
2	41 , DFH		所有时间	生效	编辑 移动

显示: 10 条 共2条

首页

上一页

1

下一页

末页

1

确定

ACL

ACL

ACL

ACL列表

ACL生效时间

时间周期

时间段

操作

星期一 星期二	1:00-23:00	编辑 删除
星期二 星期三 星期四	0:00-2:00	
工作日	7:00-17:00	编辑 删除
周末	0:00-23:59	编辑 删除

显示: 10 条 共3条

首页

上一页

1

下一页

末页

1

确定

时间对象

☐	log
☐	上班
☐	周末

显示: 10 条 共3条

ACL列表

ACL生效时间

+ 添加时间对象

41 < >

时间对象	时间周期	时间段	操作
☐	log	星期一 星期二 星期二 星期三 星期四	1:00-23:00 0:00-2:00 编辑 删除
☐			删除

+ 添加时间对象

51

删除

1

确定

显示: 10 条

对象名:

时间段:

选择

开始时间

61

完成配置

取消

ACL列表

ACL生效时间

51

<

>

时间周期	时间段	操作	时间对象
星期一-星期二	0:00-2:00	编辑 删除	log
星期二-星期三-星期四		编辑 删除	上班
周末		编辑 删除	周末

41

1 确定

显示 10 条 共3条

ACL列表

ACL生效时间

+ 添加时间对象

✕ 删除选中时间对象

41

<

>

星期二

1:00-23:00

编辑 删除

log

星期一

✕

删除

1 确定

显示 10 条

编辑时间段

51

时间段:

0:00

2:00

星期二,星期三,星期四

61

完成配

ACL列表

ACL生效时间

<

>

<

>

时间周期	时间段	操作	时间对象
星期一-星期二	1:00-23:00	编辑 删除	
星期二-星期三-星期四	0:00-2:00	编辑 删除	
工作日	7:00-17:00	编辑 删除	上班
周末	0:00-23:59	编辑 删除	周末

1 确定

显示 10 条 共3条

ACL

ACL

wifi,

ACL列表

ACL生效时间

ACL应用

+ 添加ACL应用

✕ 删除ACL应用

应用于	过滤方向	操作	ACL号
无记录信息			

◀ 首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页 ▶▶

1

确定

显示 10 条 共0条

ACL

ACL列表

ACL生效时间

ACL应用

+ 添加ACL应用

✕ 删除ACL应用

应用于	过滤方向	操作	ACL号
		编辑 删除	2

◀ 首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页 ▶▶

1

确定

显示 10 条 共1条

添加ACL应用

ACL号: 2

应用于: Gi0/1

过滤方向: 收报文(In)

完成配置

取消

ACL

ACL列表

ACL生效时间

ACL应用

+ 添加ACL应用

✕ 删除ACL应用

应用于	过滤方向	操作	ACL号
		编辑 删除	2

◀ 首页

◀ 上一页

下一页 ▶


末页 ▶▶

1


确定

显示 10 条 共1条

ACL

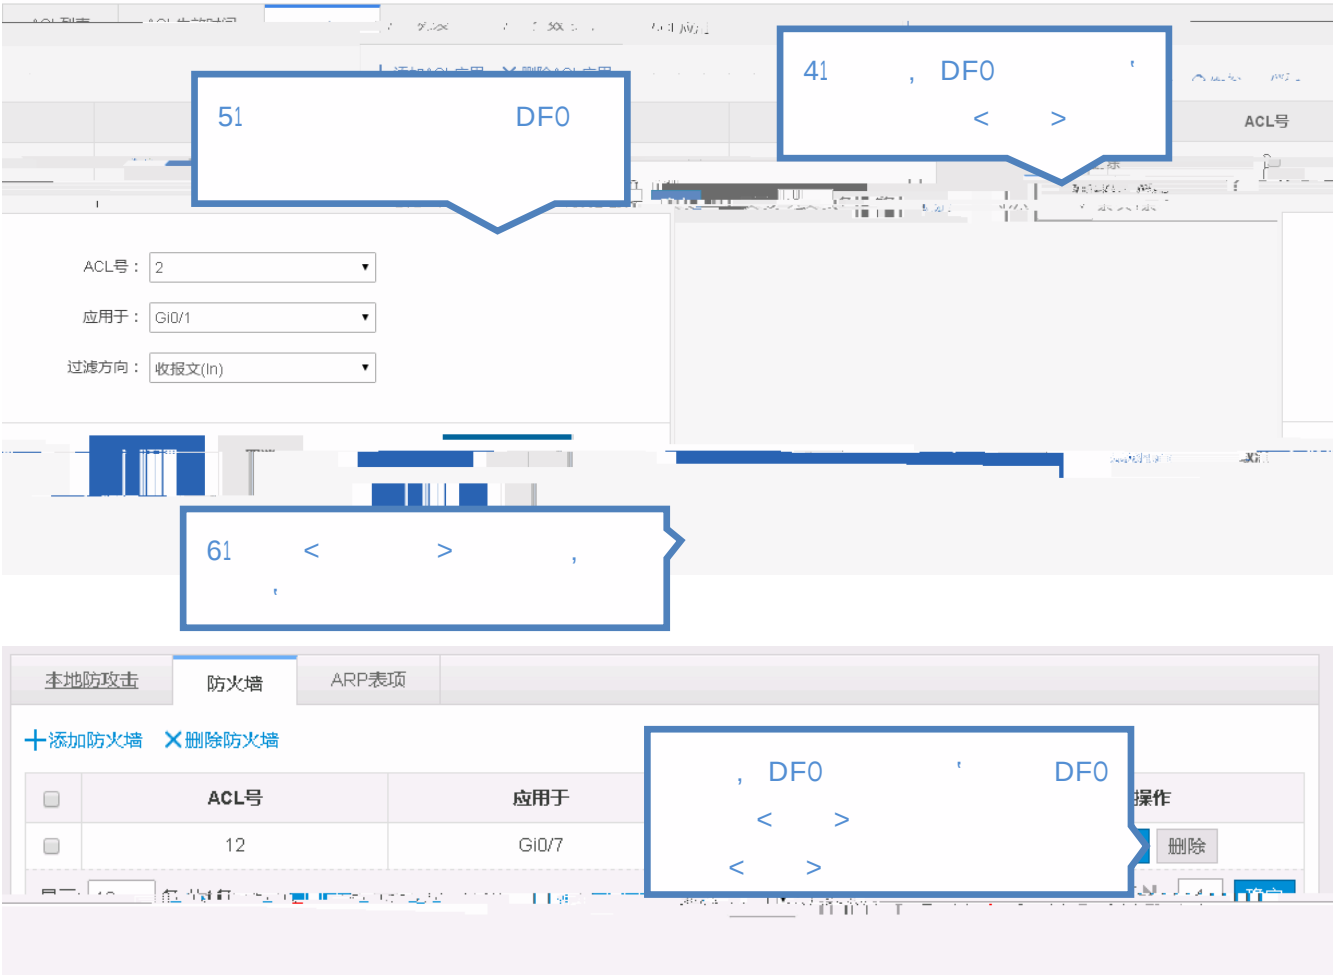

1.3.4.8 DHCP

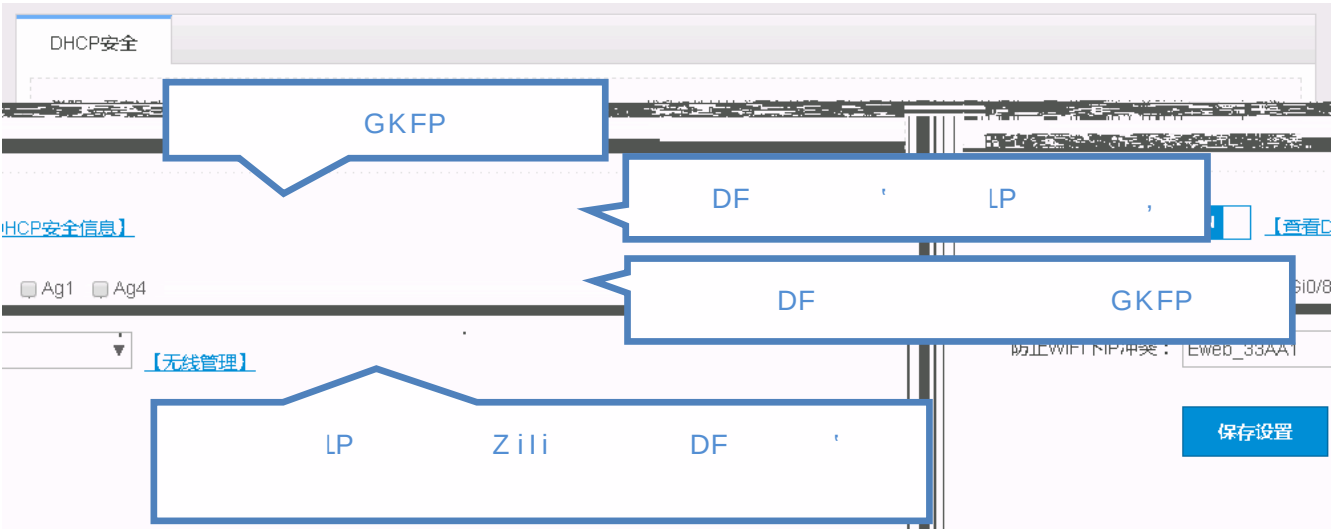

1.3.6

1.3.6.1 VLAN

VLAN


批量添加VLAN + 添加VLAN X 删除选中VLAN

VLAN ID	IPv4 IP	掩码	IPv6地址/掩码	端口	操作
1	192.168.201.118	255.255.255.0		Gi0/1-2, Gi0/4-9, Gi0/12-24, Te0/25-26, Gi2/1	编辑
2	192.168.1.111	255.255.255.0		Gi2/1	编辑 删除
6	1.1.1.1	255.255.255.0		Gi0/1-2, Gi0/4-6, Gi0/8, Gi0/10-11, Gi0/13, Gi0/15, Gi0/17, Gi0/9-24, Gi2/1	编辑 删除
10	192.168.10.1	255.255.255.0		Gi0/1-2, Gi0/4-6, Gi0/8, Gi0/10-11, Gi0/13, Gi0/15, Gi0/17, Gi0/9-24, Gi2/1	编辑 删除
11	192.168.2.111	255.255.255.0		Gi0/1-2, Gi0/4-6, Gi0/8, Gi0/10-11, Gi0/13, Gi0/15, Gi0/17, Gi0/9-24, Gi2/1	编辑 删除
13	192.168.1.111.234	255.255.255.0		Gi2/1	编辑 删除

10 条共7条

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页 1 确定 显示

VLAN

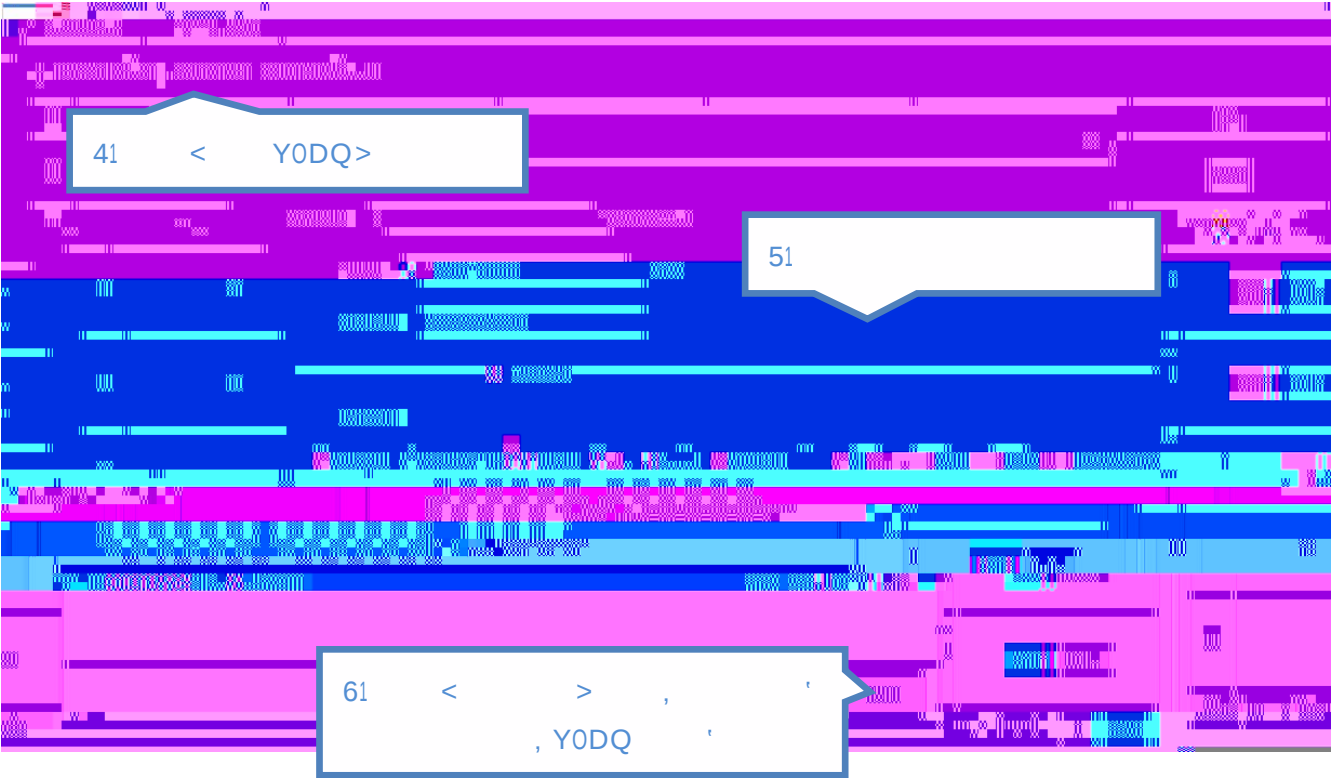

VLAN

VLAN设置Trunk口设置

批量添加VLAN

添加VLAN

删除选中VLAN

IPv4 IP	掩码			VLAN ID
192.168.201.118	255.255.255.0	51	< Y0DQ >	1
192.168.1.111	255.255.255.0			2
1.1.1.1		41	Y0DQ	6
192.188.10.1	255.255.255.0			10
192.168.2.111	255.255.255.0			11
192.168.111.234	255.255.255.0			13
192.188.20.1	255.255.255.0			20

首页

上一页

1

下一页

末页

1

确定

显示: 10 条共7条

VLAN

VLAN设置Trunk口设置

批量添加VLAN

添加VLAN

编辑VLAN

操作

VLAN ID

范围(1-4094)

168.1.111

255.255.0

高级设置

51

Y0DQ

61

< >

电口

光口

40Gb

40Gb(已拆分)

1

3

5

2

4

6

编辑

删除

显示: 10 条共7条

首页

上一页

1

下一页

末页

VLAN


42

The screenshot displays the Y0DQ network configuration interface. A callout box highlights the 'Y0DQ' label and navigation arrows. The table below lists the configured VLANs:

VLAN ID	IPv4 IP	掩码	IPv6地址/掩码	名称	操作
1	192.168.201.118	255.255.255.0	0/25-26		
2	192.168.1.111	255.255.255.0		GI2/1	删除
6	1.1.1.1	255.255.255.0		GI0/1-2, GI0/4-6, GI0/8, GI0/10-11, GI0/13, GI0/15, GI0/17, GI0/19-24 GI2/1	删除
10	192.188.10.1	255.255.255.0		GI0/1-2, GI0/4-6, GI0/8, GI0/10-11, GI0/13, GI0/15, GI0/17, GI0/19-24 GI2/1	删除
11	192.168.2.111	255.255.255.0		GI0/1-2, GI0/4-6, GI0/8, GI0/10-11, GI0/13, GI0/15, GI0/17, GI0/19-24 GI2/1	编辑 删除
13	192.168.111.234	255.255.255.0		GI0/1-2, GI0/4-6, GI0/8, GI0/10-11, GI0/13, GI0/15, GI0/17, GI0/19-24 GI2/1	删除
20	192.188.20.1	255.255.255.0		GI0/1-2, GI0/4-6, GI0/8, GI0/10-11, GI0/13, GI0/15, GI0/17, GI0/19-24 GI2/1	编辑 删除

Trunk


trunk

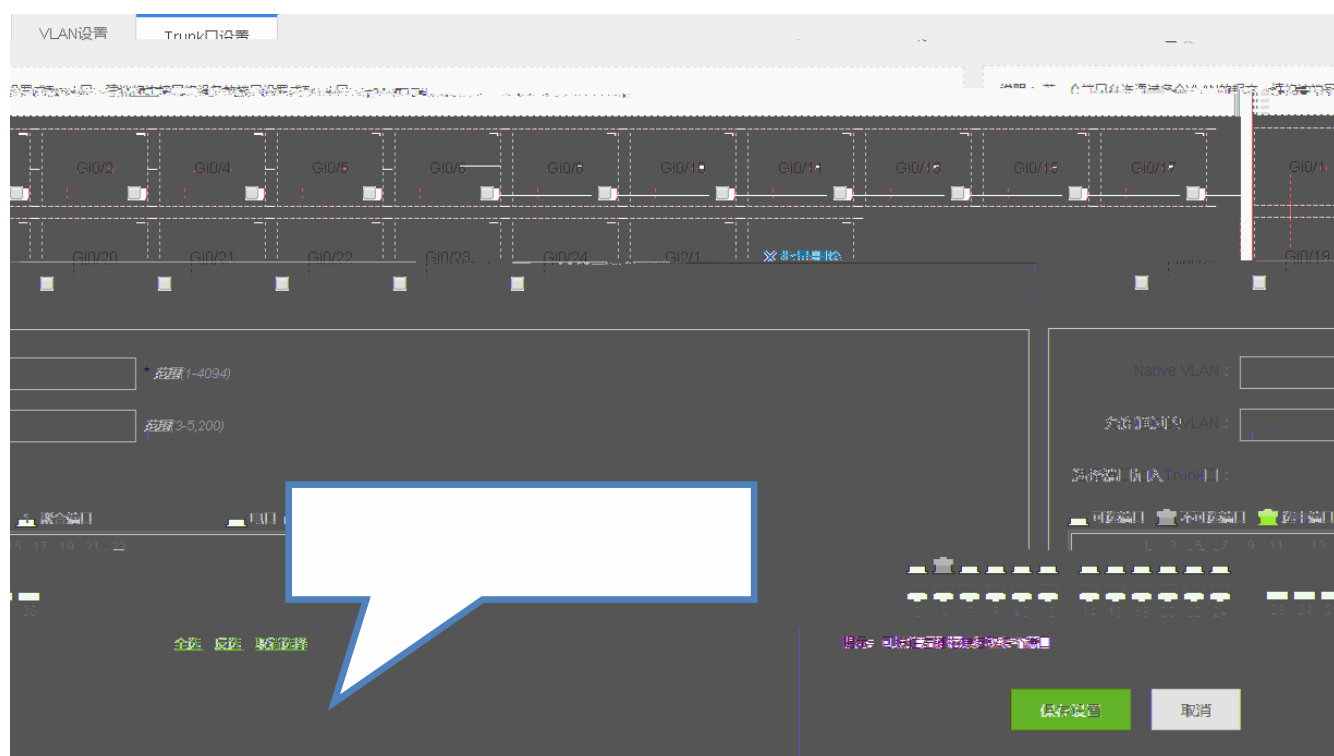

trunk



1.3.6.2

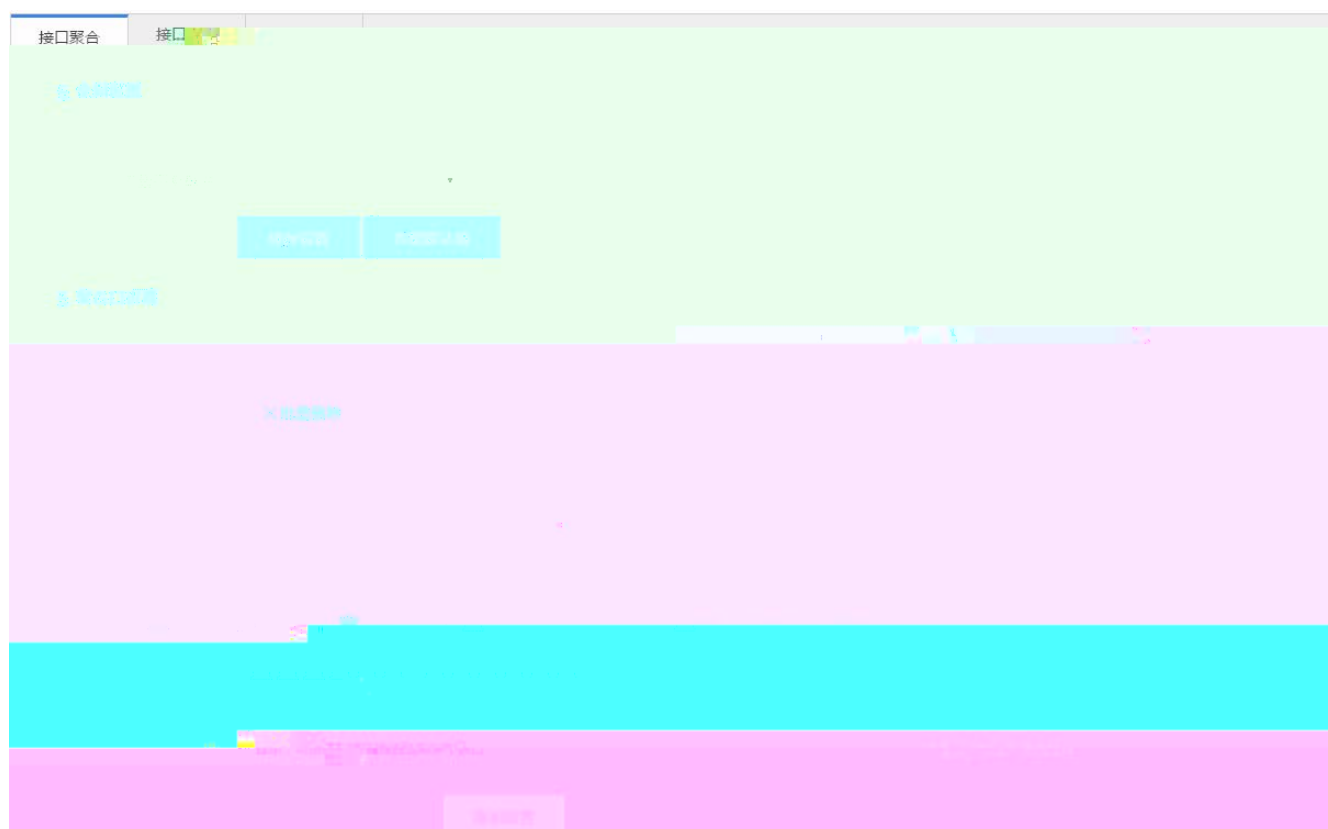



“

”

<

>

<

>

<

>

三 全局配置

注：同一网络下的设备只能配置一个网口。

流量平衡算法：

RoundRobin

三 负载均衡策略

策略名称

策略描述

策略类型

策略状态

策略配置

策略名称

策略描述

策略类型

策略状态

策略配置

“

”

<

>

<

>

<

>



1.3.6.3

The screenshot displays the 'Route Management' (路由管理) interface in the Ruijie Cloud NMS. At the top, there are three buttons: 'Add Static Route' (添加静态路由), 'Add Default Route' (添加默认路由), and 'Delete Selected Route' (删除选中路由). Below these is a table with columns for 'ID', 'Destination IP', 'Next Hop IP', and 'Route Type'. The table shows three entries with destination IP 0.0.0.0 and next hop IP 0.0.0.0. A modal window is open for adding a static route. It contains the following fields: 'IP Type' (IPv4 selected), 'Destination IP' (41), 'Next Hop IP' (51), 'Route Outgoing Interface' (Select Interface), 'Next Hop Address', and 'Route Type' (Main Route). The 'Add Static Route' button is highlighted with a red box. On the right side, there is a 'Operation' (操作) section with buttons for 'Edit' (编辑) and 'Delete' (删除) for each row in the table. At the bottom right, there are buttons for 'Complete Configuration' (完成配置) and 'Cancel' (取消).

1

2

[illegible]

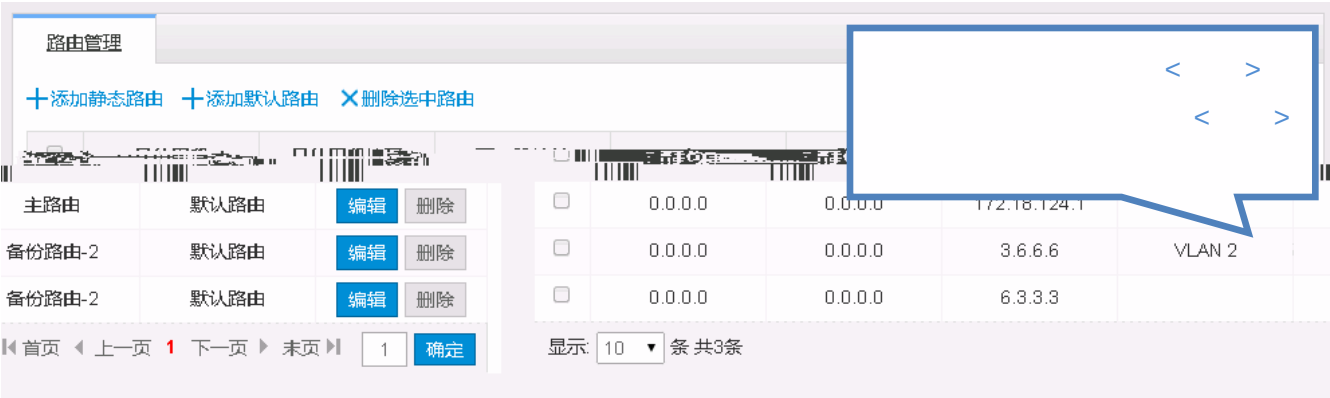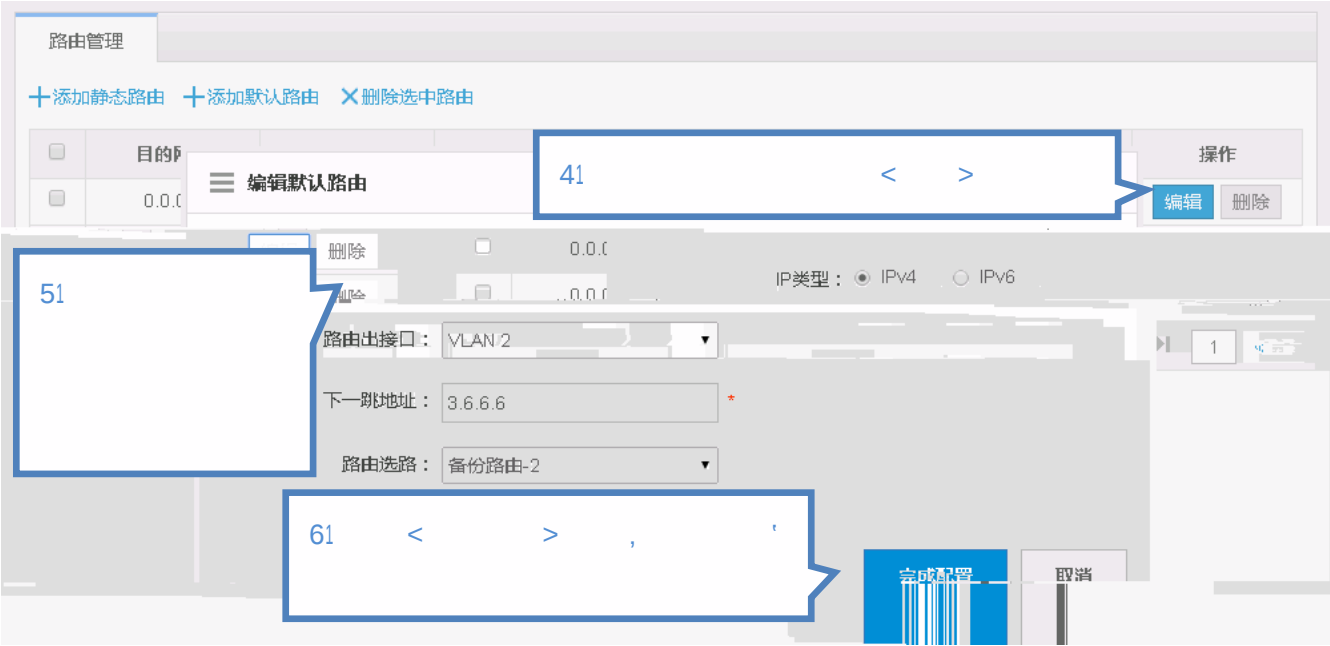

1.3.6.4 DHCP

DHCP

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+添加DHCP

✕删除选中DHCP

⊖不分配的IP段

DHCP服务开关：

ON

IP地址	子网掩码	租约时间	操作	IP地址	子网掩码	租约时间	操作
192.168.2.1-192.168.2.25	255.255.255.0	8小时	编辑 删除	152.3.6.1-152.3.6.254	255.255.255.0	8小时	编辑 删除
192.168.8.1-192.168.8.110	255.255.255.0	8小时	编辑 删除	192.168.11.1-192.168.11.254	255.255.255.0	8小时	编辑 删除
5.5.5.1-5.5.5.254	255.255.255.0	8小时	编辑 删除	5.5.5.1-5.5.5.254	255.255.255.0	8小时	编辑 删除
4.4.4.1-4.4.4.254	255.255.255.0	8小时	编辑 删除	3.3.3.1-3.3.3.254	255.255.255.0	8小时	编辑 删除

首页


上一面

下一面


末页

1

显示 10 条 / 共 8 条

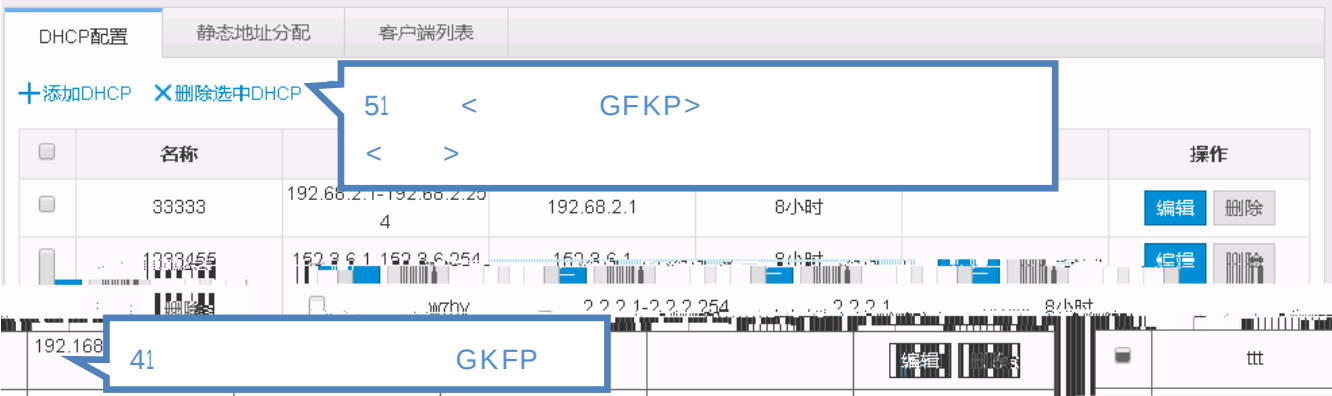

IP

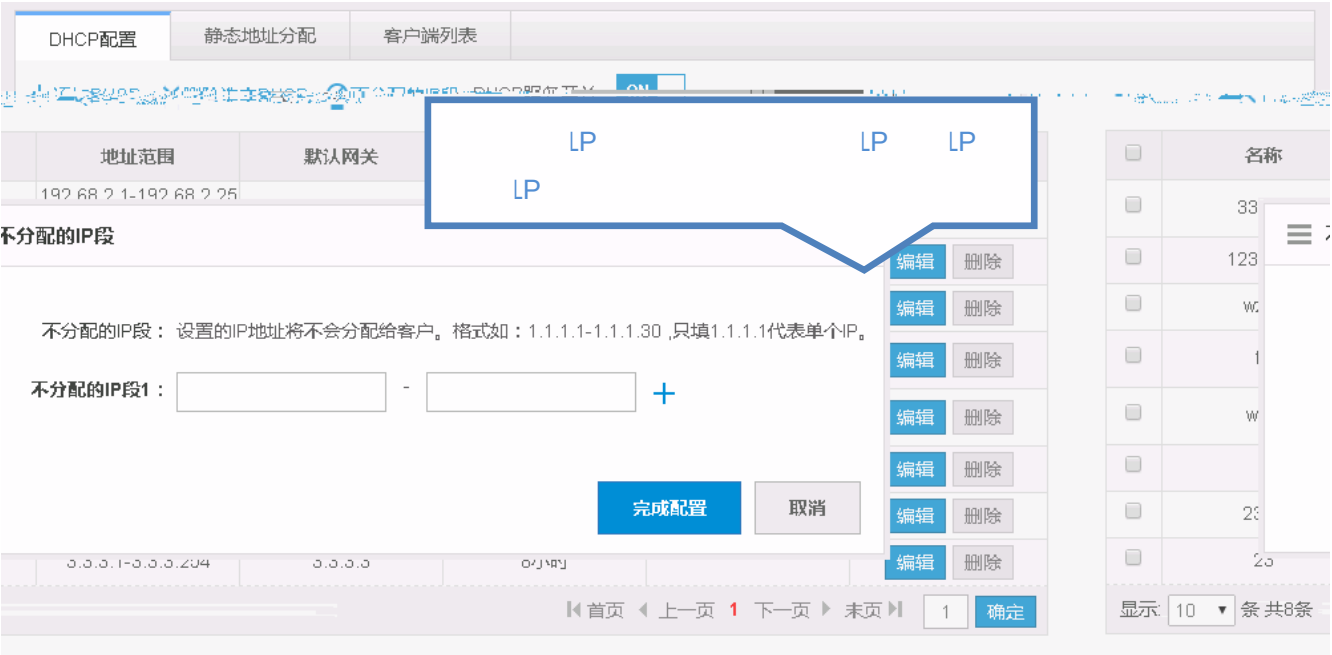

DHCP

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

地址范围

默认网关

租约时间

DNS

操作

192.68.2.1-192.68.2.25					
------------------------	--	--	--	--	--

不分配的IP段

不分配的IP段： 设置的IP地址将不会分配给客户。格式如：1.1.1.1-1.1.1.30,只填1.1.1.1代表单个IP。

不分配的IP段1： -

+

完成配置

取消

0.0.0.1-0.0.0.204

0.0.0.0

0小时

◀ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ▶

1

确定

名称

33

123

W

1

W

20

20

DHCP

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加DHCP

编辑DHCP

	名称	操作
☐	33	编辑 删除
☐	123	编辑 删除
☐	23	编辑 删除
☐	2	编辑 删除

显示 10 条

41 GKFP < >

地址池名称：33333

配置类型：☒ IPv4 ☐ IPv6

地址范围：192.68.2 1 至 254 *

默认网关：192.68.2.1 *

租用时间：8 小时 *

首选DNS：

备用DNS：

点击我，试试高级配置

完成配置

取消

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加DHCP

✕ 删除选中DHCP

⊖ 不分配的IP段

DHCP服务开关：

ON

名称

地址范围

默认网关

租用时间

33333

192.168.2.1-192.168.2.254

192.168.2.1

8小时

1033455

152.3.6.1-152.3.6.254

152.3.6.1

8小时

192.168.11.1-192.168.11.254

192.168.11.1

8小时

编辑

删除

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加静态地址

✕ 删除选中地址

客户名称

客户端IP

掩码

网关

客户端MAC

DNS服务器

操作

客户1

192.168.23.11

255.255.255.0

0002.0002.0020

编辑

删除

客户2

192.168.23.12

255.255.255.0

0002.0002.0021

编辑

删除

⏪ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ⏩

显示

10

条共2条

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加静态地址

✕ 删除选中地址

41

<

>

客户名称：

客户端IP：

子网掩码：

客户MAC地址：

51

操作

编辑

删除

编辑

删除

1

确定

显示

10

条

完成配置

61

<

>

,

,

网关：

DNS：

55

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

把MAC地址绑定到动态获取的IP上

基于IP地址查询：

搜索

☐	已分配的IP地址	MAC地址	地址租期	IP分配方式
无记录信息				

显示

20

条 共0条

首页

上一页

下一页

末页

1

确定

MACIP

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

把MAC地址绑定到动态获取的IP上

51 < PDF LP >

搜索

☐	已分配的IP地址	MAC地址	地址租期	IP分配方式
41 记录信息				

显示

20

条 共0条

首页

上一页

下一页

末页

1

确定

IP

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

把MAC地址绑定到动态获取的IP上

LP

基于IP地址查询：

搜索

☐	已分配的IP地址	MAC地址	地址租期	IP分配方式

显示

20

条 共0条

首页


上一页

下一页

末页

1

确定

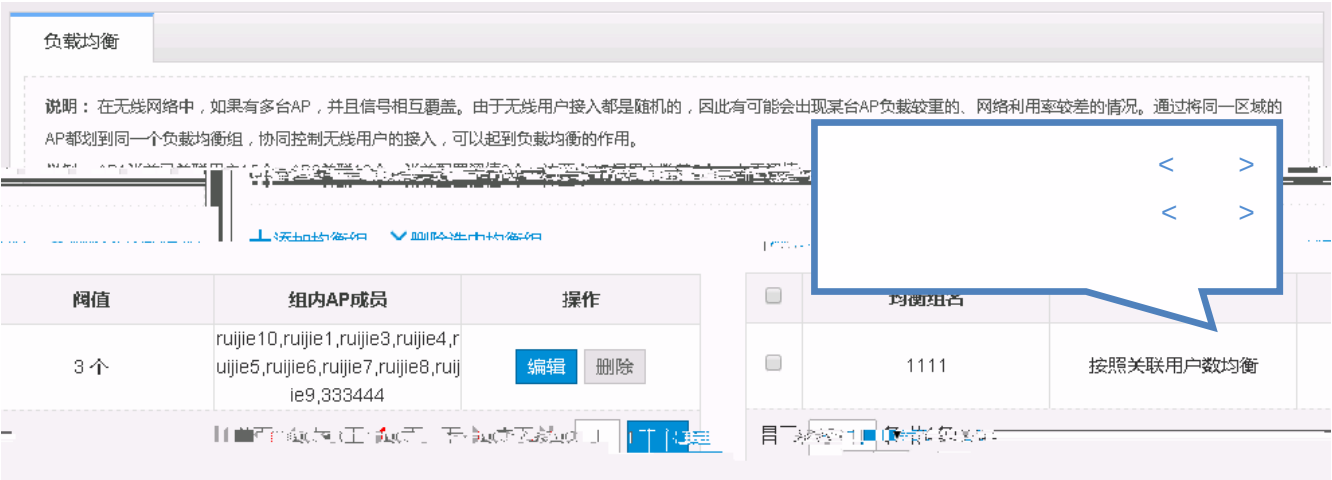

1.3.6.8 CWMP

CWMP CPE , AP,

AP

CVMP

说明：CWMP协议是CPE广域网管理协议，服务器通过这个协议能够来管理、配置、监控AP、路由器或者交换机等设备。

CWMP开关：☒ ON

服务器url: *

服务器用户名：

服务器密码：

本设备url:

设备用户名:

设备密码：

连接服务器时间间隔： 30 范围(30-3600秒)，默认600

保存设置


1.3.6.9 Ibeacon

iBeacon

AP

操作	AP Name	AP组	IP	MAC	状态	iBeacon功能	配置iBeacon
☐	3	333		001a.a9c0.c211	离线	未配置	
☐	39.6c12.117f	默认组			离线	未配置	
☐	dd33	默认组			离线	未配置	

AP

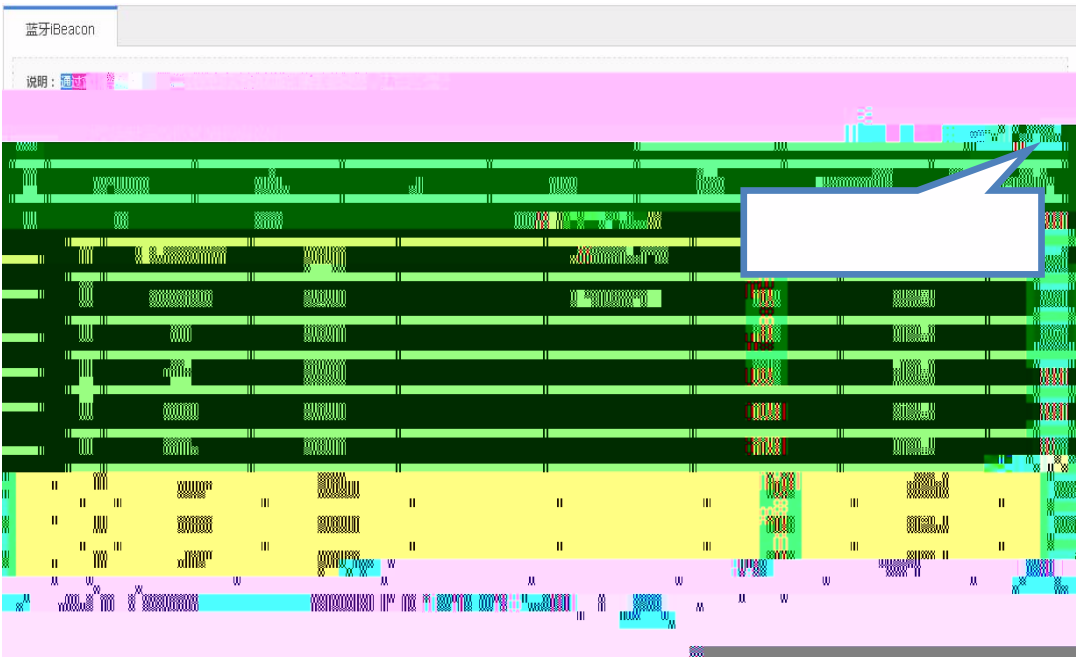

ibeacon

web

系统时间	修改密码	系统重启	恢复出厂设置	增强功能	SNMP	DNS
------	------	------	--------	------	------	-----

三 基本信息

Z HE

WEB访问端口：

80

(默认 8025-65535)

登录超时：

10分钟

设备位置：

保存设置

系统时间	修改密码	系统重启	恢复出厂设置	增强功能	SNMP	DNS
------	------	------	--------	------	------	-----

DNS服务器1 :

8.8.8.8

×

DNS服务器2 :

+

保存设置

本地升级

AP升级

AP升级组

WEB包在线升级

上传软件版本

AP 批量升级：

ON

AP名称	产品型号	当前版本信息	操作
无记录信息			

显示

10

条 共0条

首页

上一页

下一页

末页

1

确定

手动升级

AP系列：

ap_serial_0

软件版本：

点击选择软件版本

选择软件版本

产品型号：

硬件版本：

1.X

手动输入硬件版本

添加

取消

AP系列	AP产品型号	软件版本	硬件版本	操作
无记录信息				

WEB

web

web

本地升级

WEB包在线升级

说明：更新web版本不会影响正常上网。请保证网络畅通，防止升级中断导致

<

>


<GQV

>


GQV

1.3.7.3

1.3.7.6

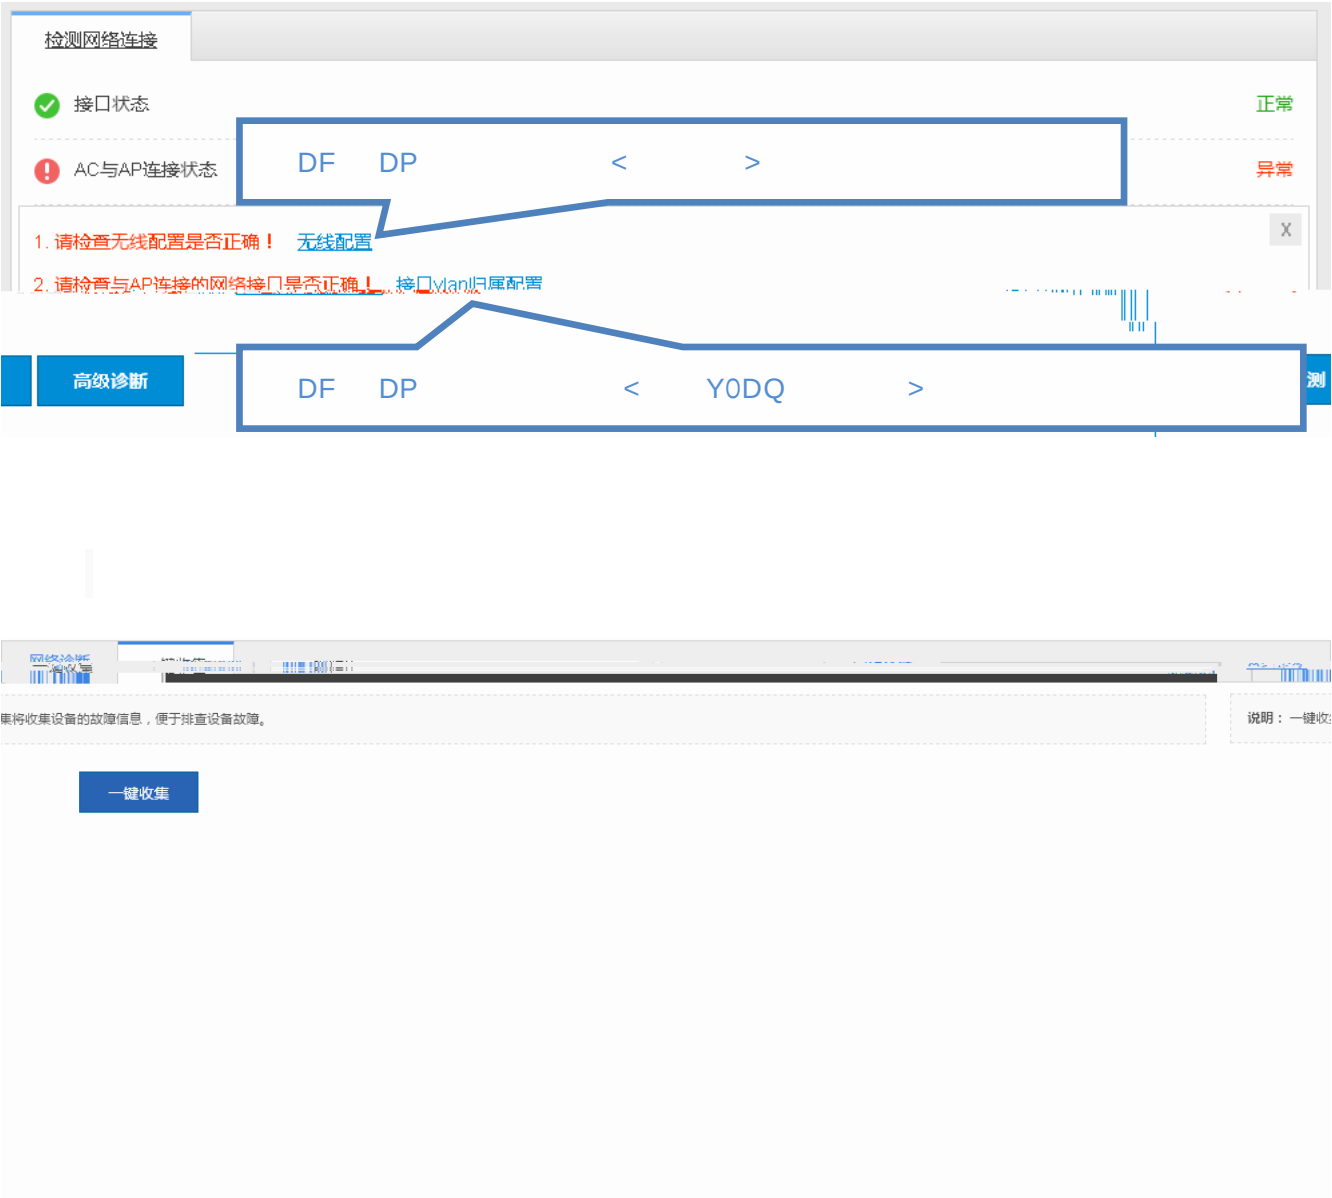

1.3.7.7 Web

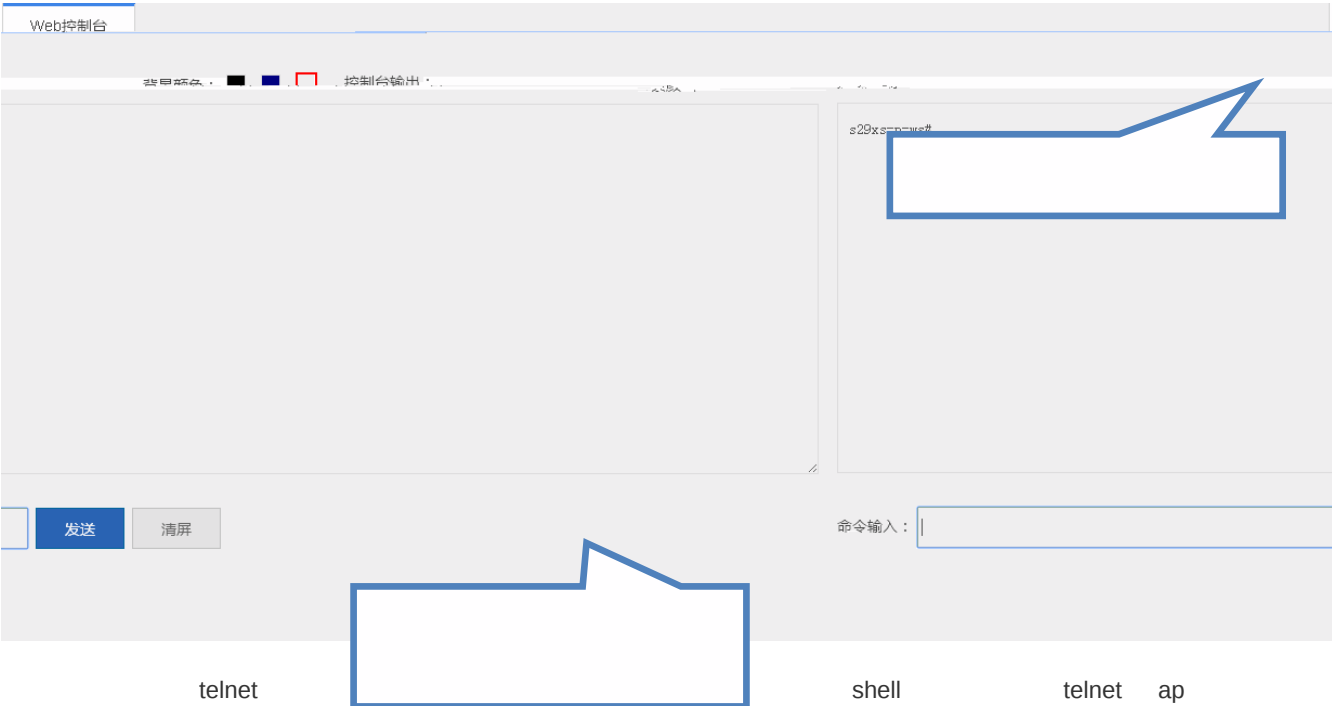

1.4 web

AC WEB , IP: 192.168.110.1 WEB CLI

web	enable service web-server	web
	ip address	IP
	webmaster level username password	WEB

WEB

AC

IP

WEB

WEB

WEB

admin/admin

guest/guest

IP	web	web
----	-----	-----

WEB

enable service web-server [http | https | all]

```
Ruijie(config)#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 6312 bytes

!
hostname ruijie
!
!
webmaster level 0 username test password test //WEB
http update mode auto-detect
!

interface VLAN 1
 ip address 192.168.1.200 255.255.255.0 // IP
 no shutdown
!
line con 0
line vty 0 4
 login
!
!
End
```


1.5 WEB

1.5.1

III AC

IP III

1.5.1.1 AC AP

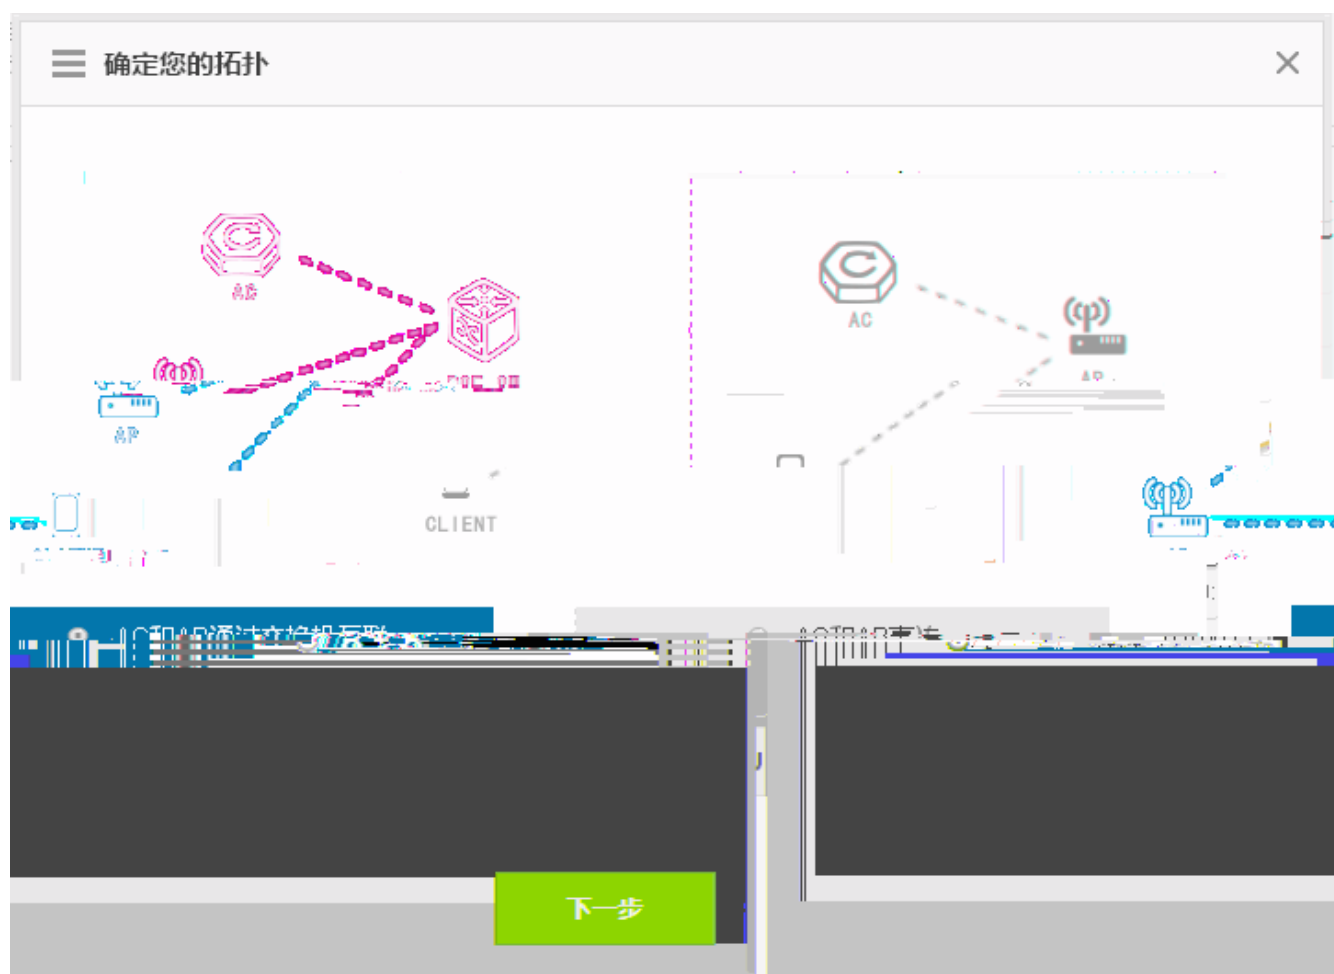

AC,AP的互联配置

这个步骤上的配置项只有通过Web向导配置才会显示，您若已经通过其他方式配置了AC与AP互联配置，可以跳过此步骤往下执行！

网络配置可配置接口：28.3.3.1/24

28.3.3.1/24

28.3.3.2/24

28.3.3.3/24

28.3.3.4/24

28.3.3.5/24

28.3.3.6/24

28.3.3.7/24

AP与AC互联隧道IP：

3.3.3.3

AC互联AP的Vlan ID：

的网络配置：

Vlan ID：

2

 DHCP：

ap_pool

+添加

【在AC上添加DHCP】

【配置AP的Vlan网络】

上一步

下一步

WiFi/Wlan

76

配置WiFi/Wlan

WiFi网络名称：Eweb_33AA10

加密类型：WPA/WPA2-PSK(通用5)

WiFi密码：ewebwifi ☒ 显示密码

高级配置

出去

报文转发：☒ 报文通过AC转发出去 ☐ 报文通过AP转发出去

WiFi是否可见：☐ 隐藏(让别人看不到 只能手动添加WiFi)

关闭网络时间：永不

优先接入5G网络：☐

下一步

☰ 无线用户的上网配置

×


操作	关联AP组 ?	无线用户VLAN ID ?	无线用户DHCP服务 ?
× + 添加	默认组 ▼	3	sta_pool ▼

完成配置


上一步

1.5.1.2 AC AP

确定您的拓扑

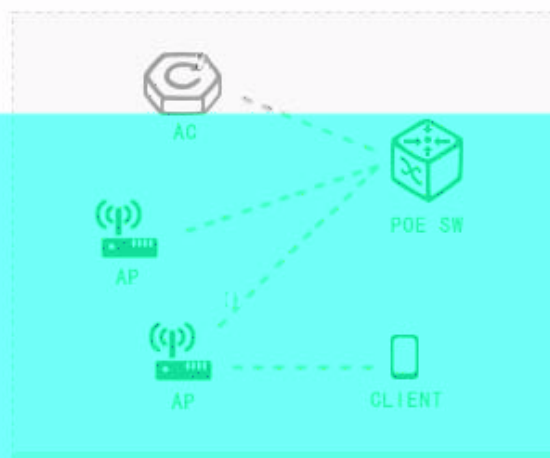


AC和AP通过交换机互联

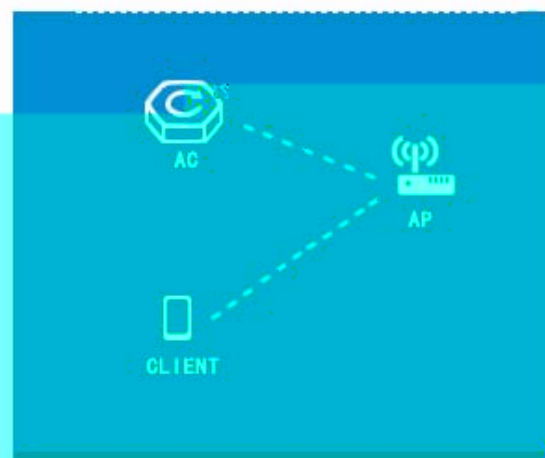☒ AC和AP直接互联

下一步

可以跳过此步骤往下执行！... 这个步骤上的配置项只有通过Web向导配置才会显示。如果您已经通过其他方式配置了AC与AP互联配置，可以

AC互联AP的接口：

G10/4

G10/5

G10/6

G10/7

G10/8

G10/1

G10/2

G10/3

G10/4

AP与AC互联IP：

8.8.8.8

AP的网络配置：

Vlan ID：

?

2

DHCP：

ap_pool

▼

×

+添加

【DHCP】

【配置AP的Vlan网关】

【在AC上配置Vlan】

上一步

下一步

WIFI网络名称: EWEB_AAAA1

加密类型: WPA/WPA2-PSK(通用版)

WIFI密码: ☐ 显示密码

☒ 高级配置

报文转发: ☐ 报文通过AC转发出去 ☒ 报文通过AP转发出去

WIFI是否可见: ☐ 隐藏(让别人看不到,只能手动添加WIFI)

最大无线用户数: 1023

关闭网络时间: 永不关闭

优先接入5G网络: ☐ OFF

上一步 下一步

☰ 无线用户的上网配置

×

操作

关联AP组 ?

无线用户VLAN ID ?

无线用户DHCP服务 ?

✕ + 添加

默认组 ▼

3

sta_pool ▼

完成配置

上一步

wifi Eweb_33AA1

Sta	ip
1-2	wifi

```
Ethernet adapter 无线网络连接:

Connection-specific DNS Suffix . : 
IP Address. . . . . : 192.168.2.3
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
IP Address. . . . . : fe80::da5d:4cff:fe7f:113c%29
Default Gateway . . . . . : 192.168.2.1
```