

WEB

RG-S1920

S1920 _RGOS11.4(1)B41

• $\tilde{N} f$

copyright © 2018



$\pm \cdot \tilde{N} f$

⚠ _É³ d¶µ i t 7'ðod"´ Ê®+ðo ¶Ÿý!_ŸžÒgŸŸæ d
 \³ d "bàicf\c"µ d"´ Ê®+ðo âVý!X7 ´d
 !6 /Q‡ [Æã³ d "b!6gQ‡ [Æã \d

3. AÈ â

z

z

z

1 @ & ^ Eweb ' ^

1.1 é

IE WEB
 WEB WEB WEB WEB IE WEB
 WEB WEB
 ,• 3ö'Á 1%6f 6 , yì0od

1.2 À¹€Ð

WEB	WEB

1.2.1 ù ÚWEB a Â f Ô

€Ðª´

PC

WEB

1-1

PC ping WEB

× J

ï °Ê L -

z WEB WEB PC

z IE8~IE11 360 WEB

z 1024*768 1280*1024 1440*960 1920*1080

:(% "ä a—û "¶ »½")û d' _É ¾}a—û "û N «Ú Ô & "ZULWHIÉ "" Ö— :(%
K"È ÷ í Ö — š K d ¶ — l :(% "ä a—û "½ ä d


ï æ ^ WEB a Â t U

http://X.X.X.X IP IP 192.168.1.200
vlan1 IP " VLAN " VLAN IP

1-2



支持的浏览器：IE8~IE11，谷歌，360浏览器

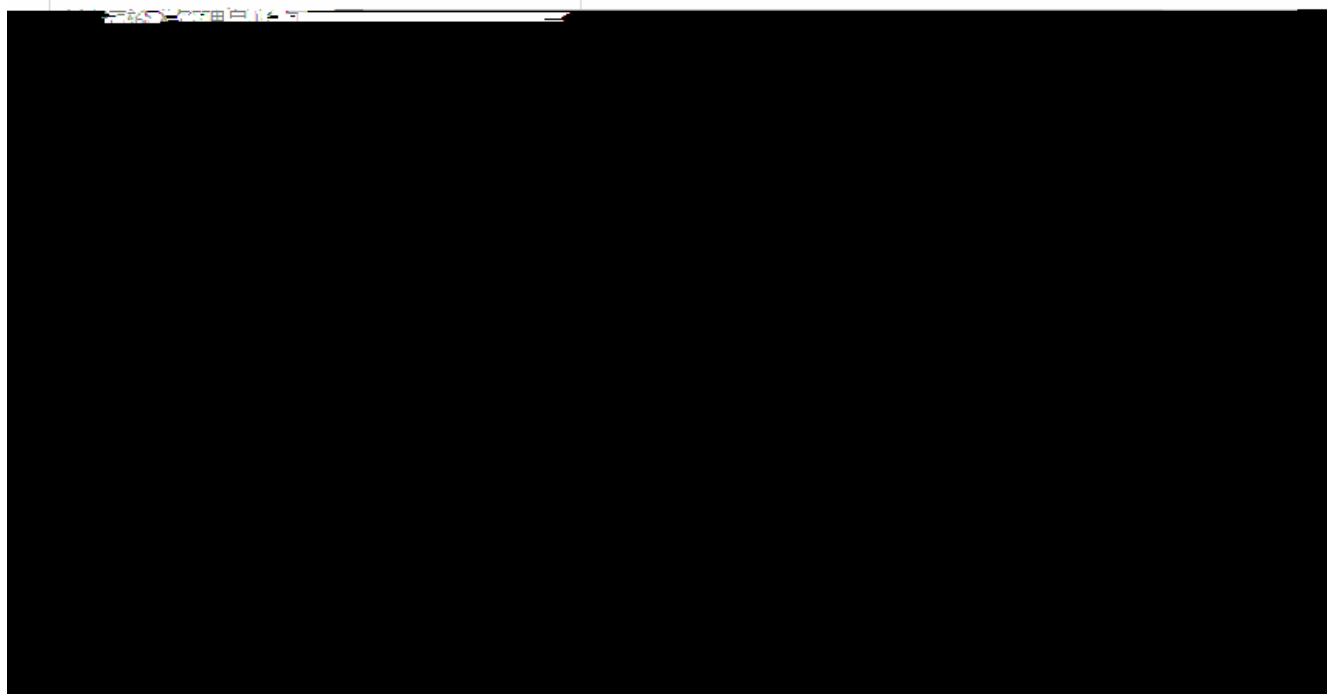

修改密码

用户名： admin

新密码：

确认密码：

WEB

1-3 WEB


1.3 Eweb a Â x ž

 $\dot{A}^{-1/2}$
$$\dot{I} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} \dot{\psi}^2 \right)$$

VLAN ID	IP	DNS	DNS	" 114.114.114.114 "
"	"			

1.3.2 } 9 a ^

1-5

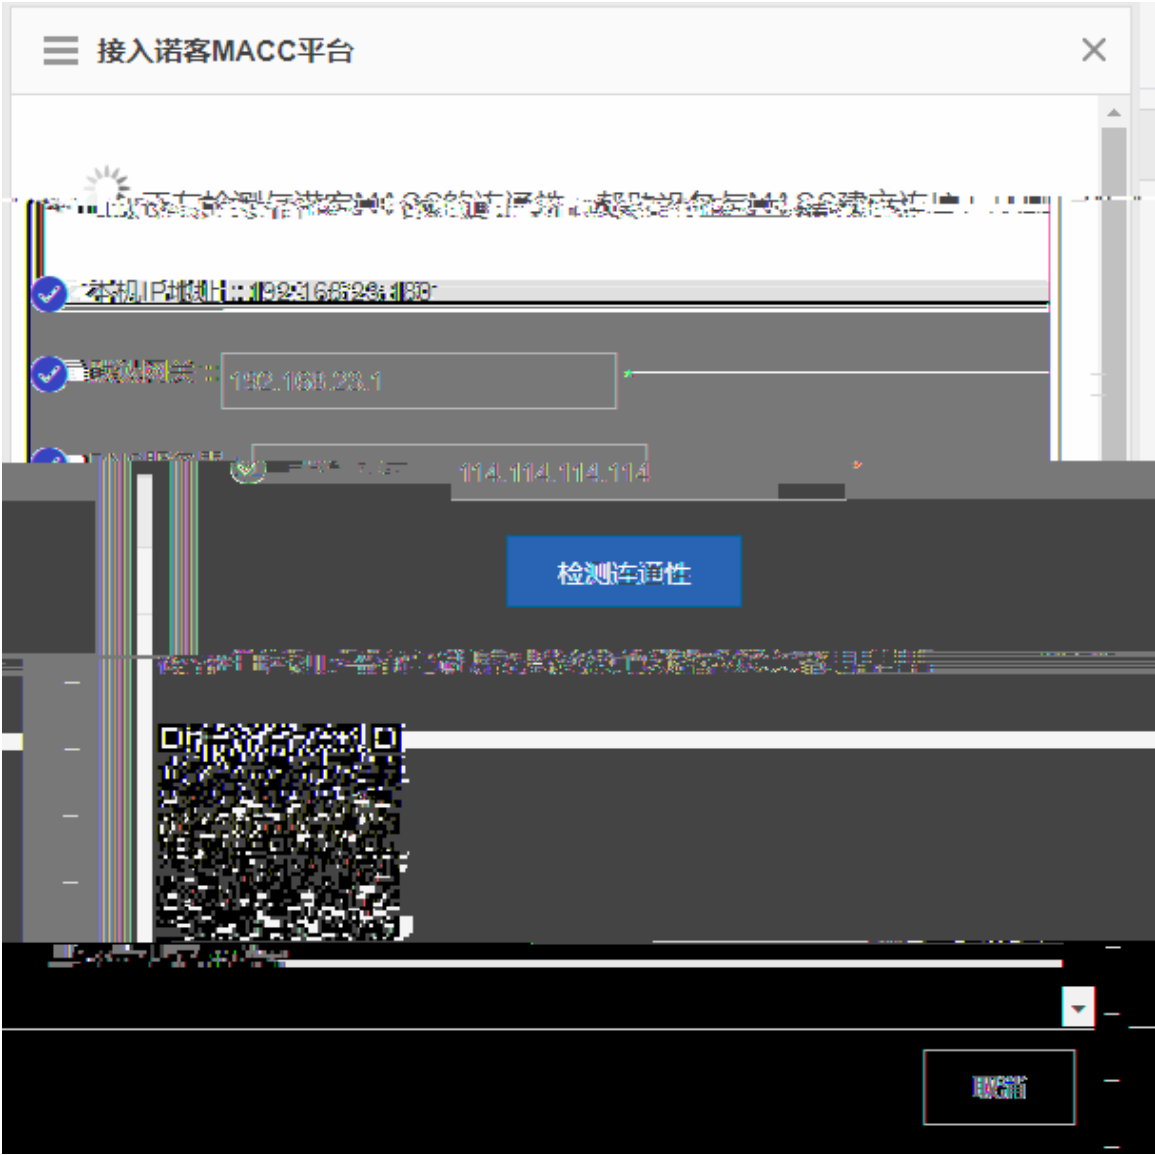

IP	DNS	"	"	DNS
	MACC			

1.3.3 n Ð

"	"	VLAN	POE
---	---	------	-----

1.3.3.1

CPU

1-6




1.3.3.2 VLAN a

VLAN “VLAN” “Trunk”

VLAN f

VLAN

1-7 VLAN

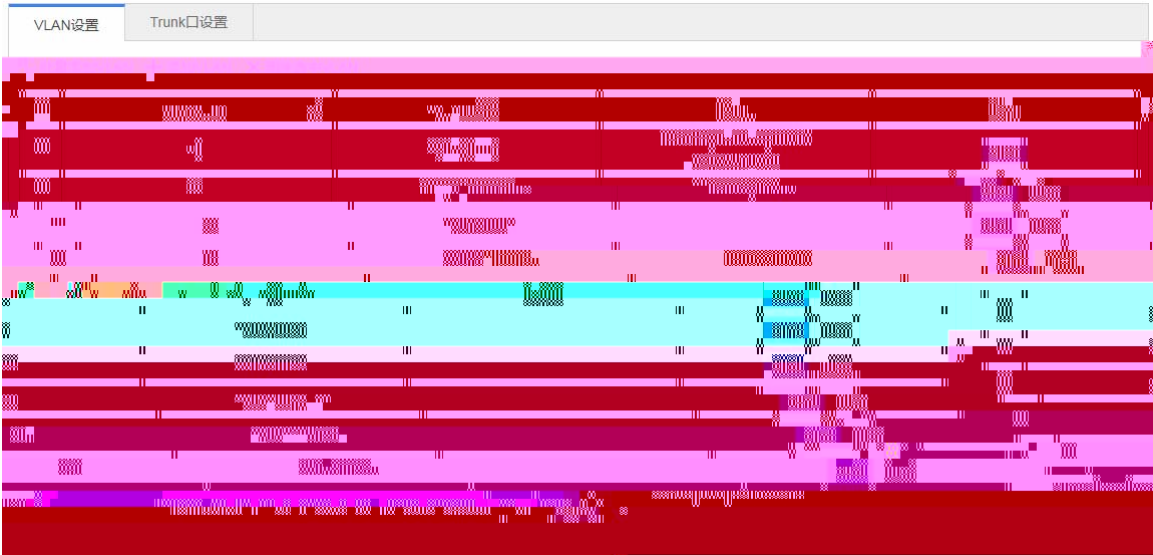

z VLAN

VLAN VLAN ID “ ” “ ” VLAN

z VLAN

“ VLAN ” < > VLAN < >

“ ”

z VLAN

1 “ VLAN ” “ VLAN ”

2 “ VLAN ” < > “ vlan ” “ ”

VLAN 1 VLAN

VLAN1 ¾o VLAN šK ”b _Ÿ M¥W,d

Trunk L f´

Trunk

1-8 Trunk

1 E_O L

1-10

三 全局配置

说明：根据设置的流量平衡算法进行流量分配

流量平衡算法：源MAC与目的MAC

保存设置

恢复默认值

三 聚合口设置

说明：为了扩充端口带宽或实现带宽的冗余备份，将多个物理口（成员口）绑定成一个逻辑口（聚合口）。每个聚合口最多可以绑定8个成员口。成员口之间通过分流规则承担网络流量的传输。

无聚合口

聚合端口号：

流量(1-8)

选择端口加入聚合口：

17 19 21 23 25

18 20 22 24 26

25 26 27 28

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16

添加设置

取消

Z

“ ” “ ” <

>

Z

< > “ ” “ ”

” “ ”

Z

“ ” < > < > < >


Z

“ ” < > < > < >

⚠ —sARP ȳ _Ÿ jÇc7'•• ARP Z, jÇc•" MAC VLAN _Ÿ jÇfjÇD% / ³ÅjÇM¥!&
jæ KPhîµ <âŋ*jÇ > Üê³Ã} <âŋ*jÇ >h V"µ jÇ—stãÔ_Ÿ—âŋ*d

İ OLE¥

1-11

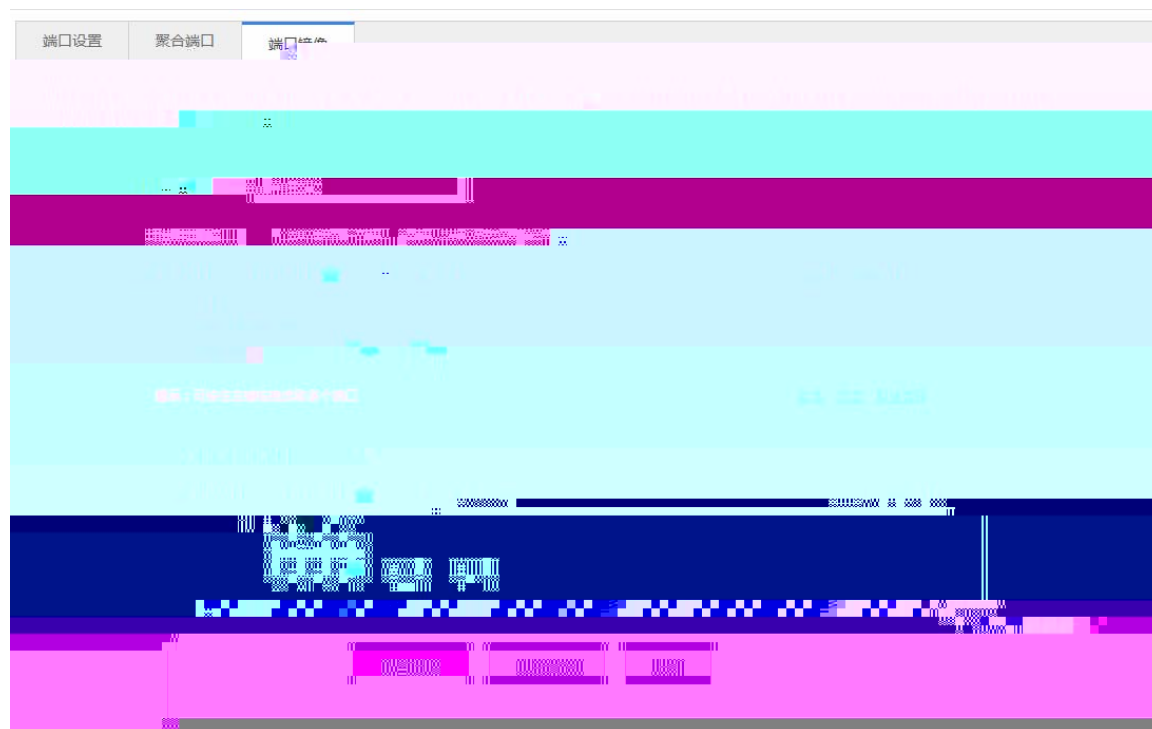

web

<

>

q

Ê

®

”

1-12 POE

POE端口设置

全局设置

+

批量设置端口

端口	POE状态	是否上电	最大功率	分配功率	当前功率	优先级	非对称模式	操作
Fa0/1	开启	否	N/A	3.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/2	开启	否	N/A	10.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/3	开启	否	N/A	30.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/4	开启	否	N/A	10.0W	0.0W	低	关闭	编辑

Z

Poe<>“

Z

“”<><>“

μAf

1-13

POE端口设置

全局设置

说明：在节能模式设置保留功率，可能会导致已上电的端口下电。

可用总功率：125.0 W

剩余总功率：125.0 W

供电管理

保存

1.3.3.5 x ž n

1-14

< > “ ” < >

1.3.4 ─ >

“ ” MAC

1.3.4.1 MAC © ¬

MAC "MAC " " " "

ı MAC © ¬ =

MAC >< Ā¹ A¶ ' !A' Ū,X | Œ MAC >< NM μ C È Ā¹ Ý'; MAC ĀVLAN Ā y ·E⁻ > ¹ A¶ Ā

z

VLAN

“ MSTP ”

MST

“ ” “ ”

MST9DA0AFE0B4609E5>80<>A3805A0>

ž k f•¬à Â ô30ĐˆĐPia€H` Ú8 — å è è

z

Port Fast BPDU

z

“ ”

< >

< >

RLDP f'

1 RLDP
RLDP RLDP < > “
”
2 RLDP
z RLDP
“ ” “ ” “ ” RLDP
“ RLDP ”
z RLDP
“ RLDP ” < > RLDP
< > “ ”
z
“ RLDP ” “ RLDP ”
2 “ RLDP ” < > “ ” “ ”

1.3.5 μ

“ ”

DHCP Snooping ARP

1.3.5.1 DHCP Snooping

DHCP Snooping

1-19 DHCP Snooping

m0 Do Q</MCID 0 >>BDC 0.3791 Tf 12 0 0 12 56.7 387.54 T494.52



```
z      >>
1      " ARP      "
2      " ARP      "      <      >      "      "
z
1      " ARP      "
2      " ARP      "      <      >      "      "
z
      IP      MAC      "      "      "      "      " ARP      "
```

1.3.5.3 •> 0 ñ

z

“ ” “ ”

z

“ ”
> “ ”

< >

<

z

1

【摘要】目的：探讨腹腔镜下经腹股沟途径行子宫切除术的临床应用价值。方法：回顾性分析本院自2007年1月—2008年6月间腹腔镜下经腹股沟途径行子宫切除术的临床资料。结果：本组共行腹腔镜下经腹股沟途径行子宫切除术19例，手术时间平均为(105±15)min，术中出血量平均为(100±20)ml，术后住院时间为(4.5±1.5)d。结论：腹腔镜下经腹股沟途径行子宫切除术具有创伤小、恢复快等优点，值得推广应用。

• 887000 07-00 3

המחיר הממוצע של המניות בבורסה נאמד ב-2017 ב-1,000 שקלים, וב-2018 ב-1,050 שקלים. המחיר הממוצע של המניות בבורסה נאמד ב-2019 ב-1,050 שקלים, וב-2020 ב-1,050 שקלים.

המחיר הממוצע של המניות בבורסה נאמד ב-2017 ב-1,000 שקלים, וב-2018 ב-1,050 שקלים. המחיר הממוצע של המניות בבורסה נאמד ב-2019 ב-1,050 שקלים, וב-2020 ב-1,050 שקלים.

(II) (III)

W

ACL

z ACL

ACL ACL " " " " ACL

z ACL

" ACL " < > ACL <

> " "

z ACL

1 " ACL " " ACL "

2 " ACL " < > " " " "

1.3.7 x ž

" " Web

1.3.7.1 x ž f´

" " " " " WEB " SNMP " DNS "

ı x ž • N

系统时间	修改密码	恢复出厂设置	WEB访问控制	SNMP	DNS	
------	------	--------	---------	------	-----	--

当前时间：1970年1月4日06:36:17

重新设置时间：

时区：

保存设置

z

“ Internet ”

< > “ ”

! \$ ' X

1-27

Web网管密码修改


用户名： admin

原密码： *

新密码： *

确认密码： *

保存设置

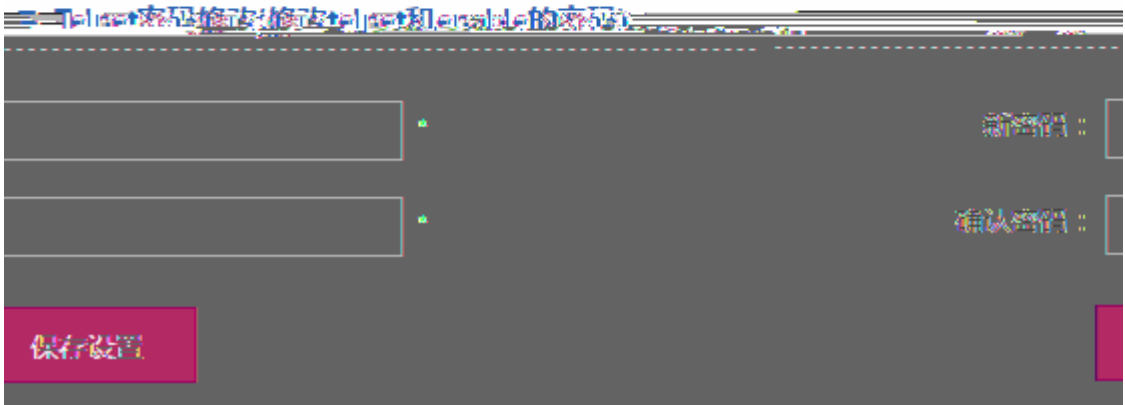

z Web

Web

< >


web • A ò " o ™ t enable A ò d

z Telnet

telent

5' Ö Þ 3 ´

三 恢复出厂设置

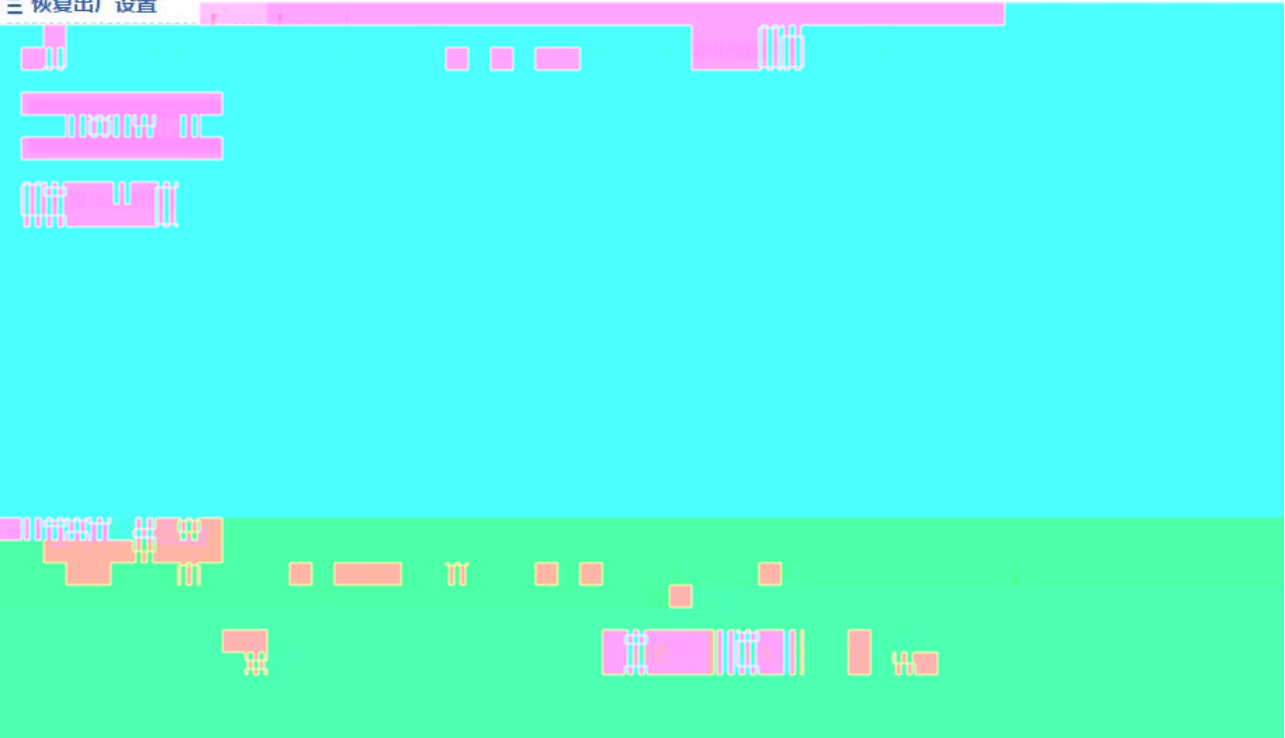

z /

z

< >

WEB g K O ñ

WEB

1-29 WEB

二 基本信息

WEB访问端口: 8080

登录超时: 10分钟

设备位置:

保存设置

WEB

<

>

“

”

1 SNMP

SNMP

1-30 SNMP

说明: 仅支持配置一种SNMP版本, SNMP V2或SNMP V3

SNMP版本: ☒ v2版本 ☐ v3版本

设备位置:

SNMP社区名:

Trap接收主机IP地址

Trap接收主机

最多可配置9个Trap接收主机, IP之间请用“.”或者“回车换行符”隔开。

Trap接收主机:

SNMP

SNMP

Trap

<

>

“

”

1 DNS

DNS

z

< > “ ” “ ”

10


{,o 1%•8T DGR10%•8T¶» cP•8T ã« •8T¶»À9,q•8Tã«rŠK
cPææšKdo M¥W,d

1.3.7.4 xžz¹

“ ” “ ”

ì z¹§ —

1-34

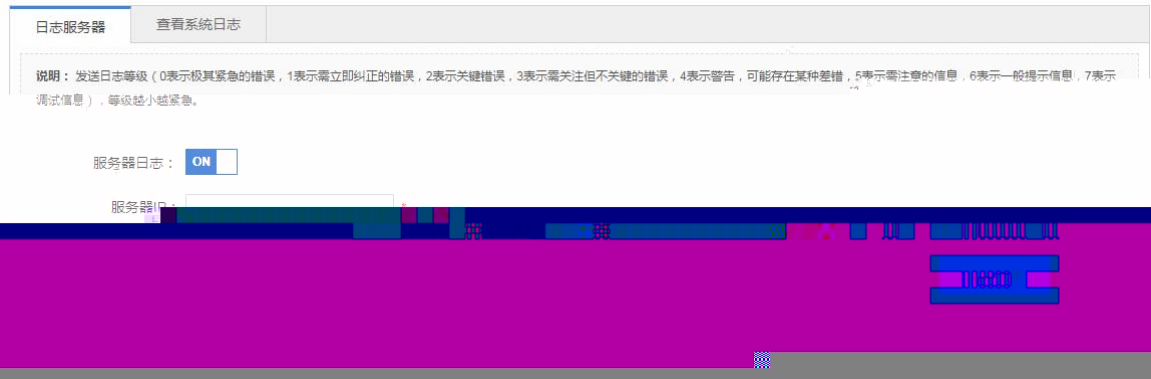

IP SYSLOG

ì Ó xžz¹

1-35

“ ”

1.3.7.5 m n V ¿

“ ping ” “ tracet ” “ ”

! Ping ó Z

Ping

1-36 ping

开始检测

 $\wedge$ $\vee$


11/11/2019 12:12 PM

开始检测


 $\angle$

ž š ó z

1-38

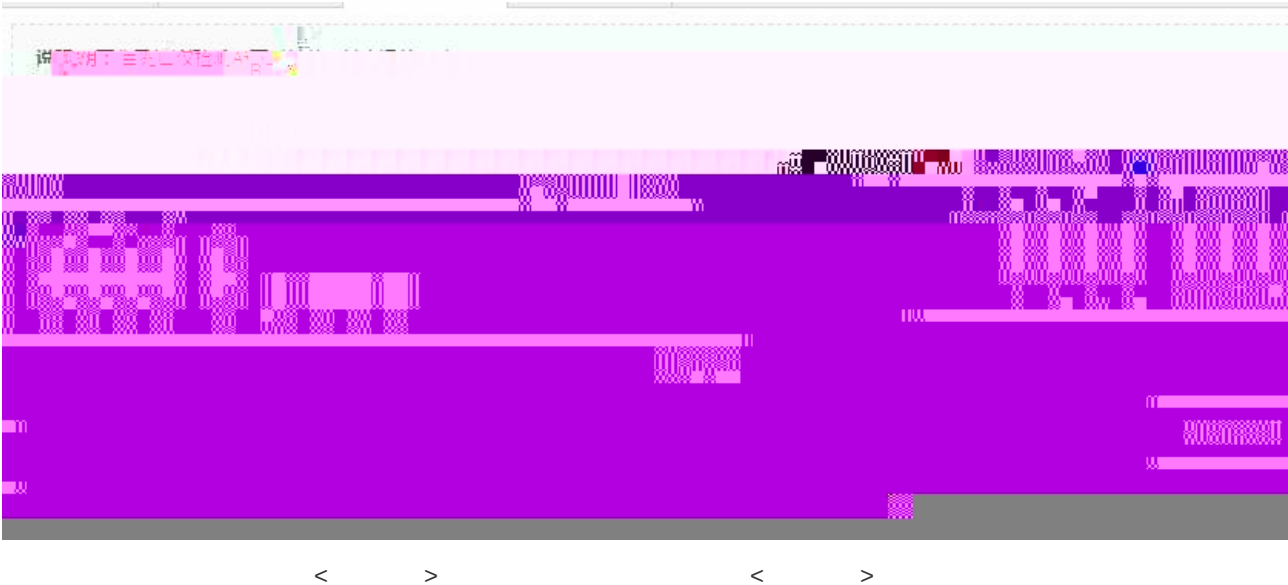

1-39

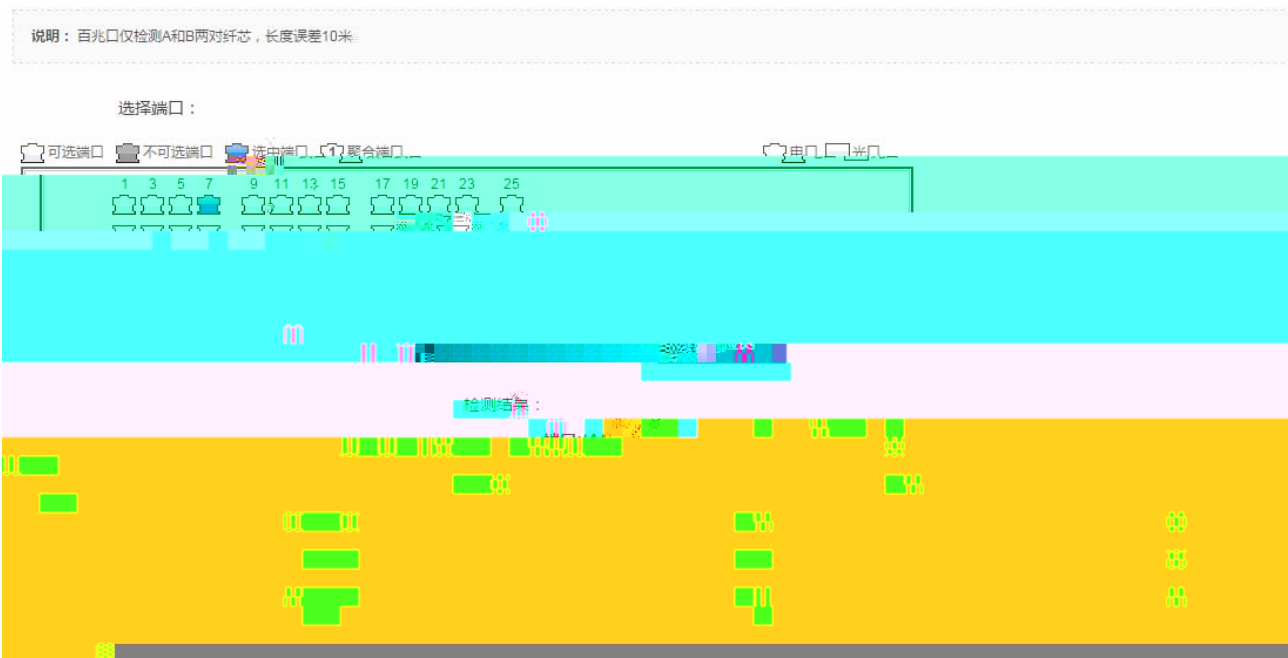

%•? W s

NIM6 Å ¹E⁻> ÔK Lš Ê*ü bA' Ô Lp f¹µ C Lš Ä



1.3.7.6 WEB 0 ñ U

NIM6 ð³ CLI { Ä¡0 ÈüEg 9 Eg 9 CLI Q, ÈÝ²E: ê5Ü&•İ ¥EÖ ÝJ, G ÄEg 9 Q, Ä Ö TAB Q, >9U\$
¹ž ? Q, Ä

