

WEB

AP

RGOS11.1(5)B83P13

V4.3

copyright © 2019



<http://www.ruijie.com.cn/>

<http://webchat.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

7×24

4008-111-000

<http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php>

<http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>

4008111000@ruijie.com.cn

1.

[] []

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2.



/

3.

1 AP-Eweb

1.1

WEB IE WEB AP
WEB WEB WEB WEB IE

1024*768 1280*1024 1440*960

AP WEB
AP WEB
AP IP

WEB

WEB	
IP	192.168.110.1

/	
admin / admin	

WIFI-1

WIFI-2 × + ▼

WIFI名称：

Eweb_EED22

*

加密类型：

WPA/WPA2-PSK(通用版)

▼

WIFI密码：

ewebwifi

* ☒ 显示密码

>>> 高级配置

保存设置

无线信道设置

517 J

说明：如果感觉信号不稳定或感觉网速慢，可能与信道选择有关！

开启2.4G网络：☒ ON

当前所在国家：

无线信道： 当前无线信道：1

无线频率带宽：

信号强度：

无线最大用户数：

5G

无线信道设置

8 J

说明：如果感觉信号不稳定或感觉网速慢，可能与信道选择有关！

开启2.4G网络：☐ OFF

当前所在的国家：

无线信道： 当前无线信道：149

无线频率带宽：

信号强度：

无线最大用户数：

保存设置

1.3.2.4

外置web认证

认证方法: web portal

服务器密码: 11

SNMP服务器: [SNMP服务器](#)

[保存设置](#) [清除设置](#)



AP AP AP AP

MAC



1.3.4.2

t t | |


€



1.3.4.4

()

MAC

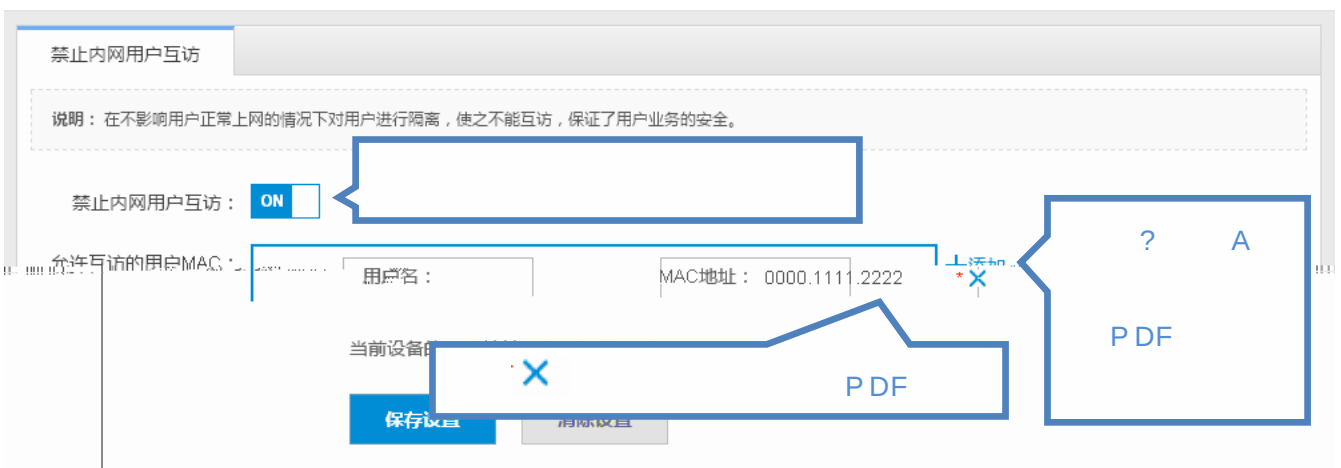

1.3.4.5 /ARP

CPU

本地防攻击

防火墙

ARP表项

ARP防攻击：☒ 开启ARP防攻击，防止ARP攻击

【ARP防攻击列表】

DUS

IP防扫描：☒ 开启IP防扫描，防止IP扫描

【IP防扫描列表】

LS

ICMP防攻击：☒ 开启ICMP防攻击，防止ICMP攻击

【ICMP防攻击列表】

LFPS

DHCPv4防攻击：☒ 开启DHCPv4防攻击，防止DHCPv4攻击

【DHCPv4防攻击列表】

GKFSy7

DHCPv6防攻击：☒ 开启DHCPv6防攻击，防止DHCPv6攻击

【DHCPv6防攻击列表】

GKFSy9

开启本地防攻击

查看攻击日志：

【本地防攻击日志】

保存设置

恢复默认设置

ACL

wifi,

本地防攻击

防火墙

ARP表项

+ 添加防火墙

× 删除防火墙


	ACL号	应用于	过滤方向	操作
☐	12	Gi0/7	收报文(In)	编辑 删除


ACL 12

应用于 Gi0/7



过滤方向 收报文(In)



操作 编辑 删除

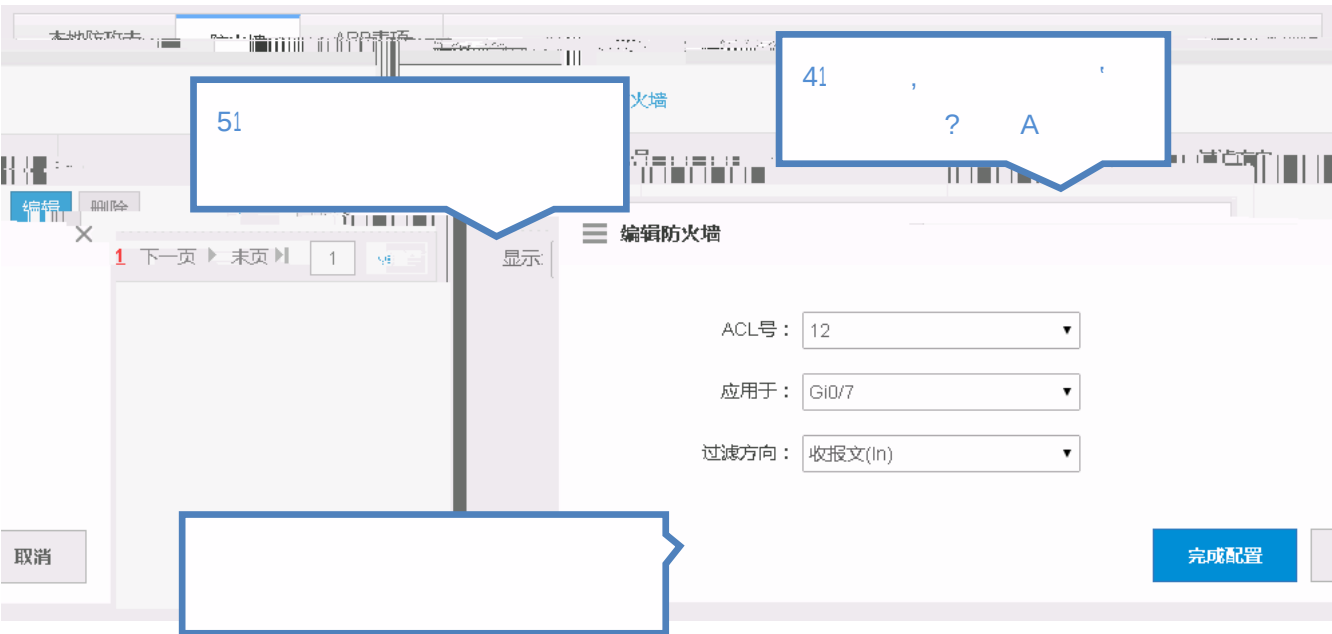

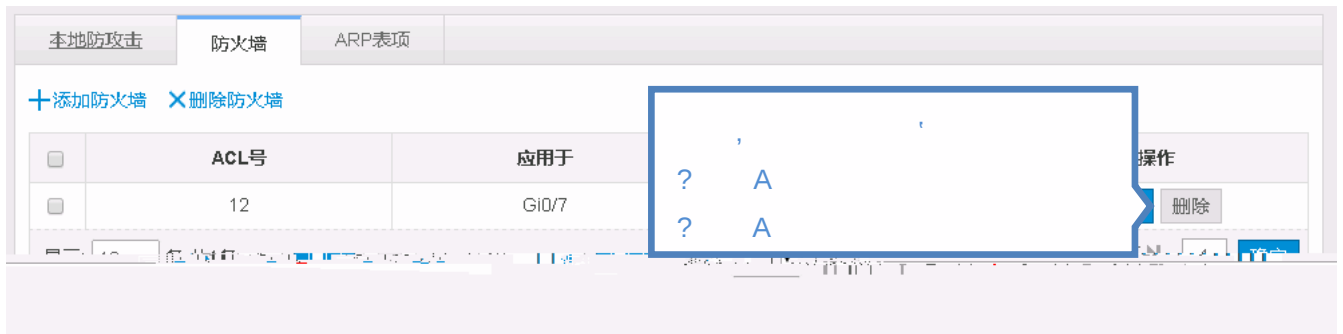

ARP

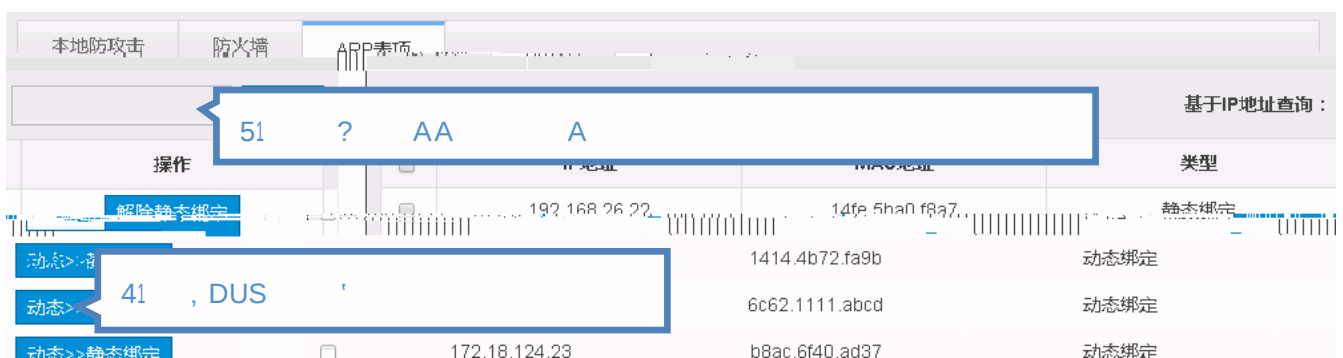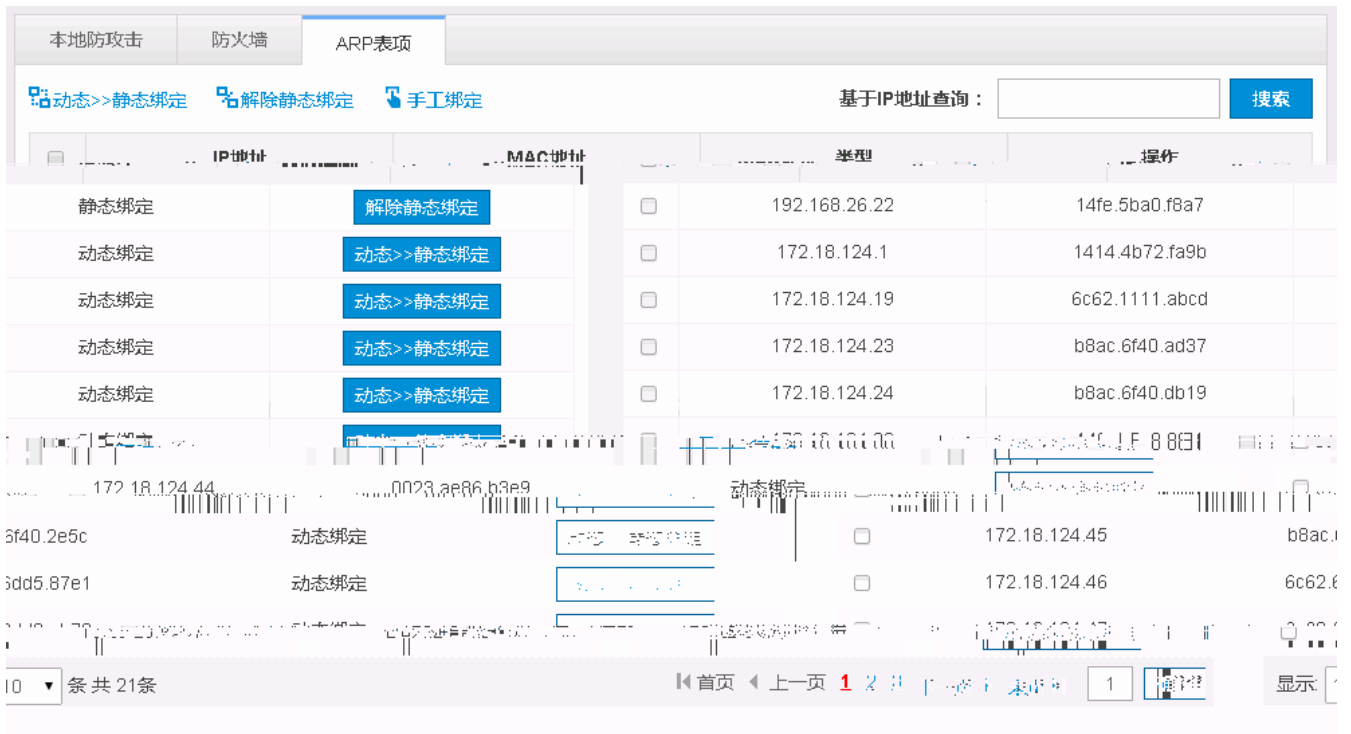

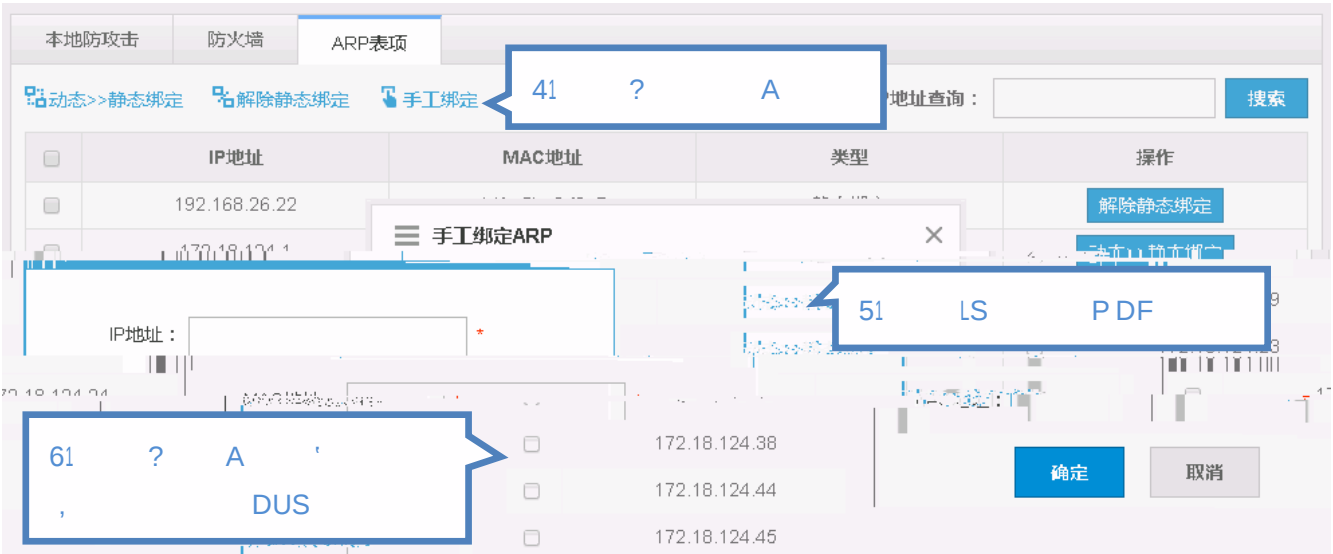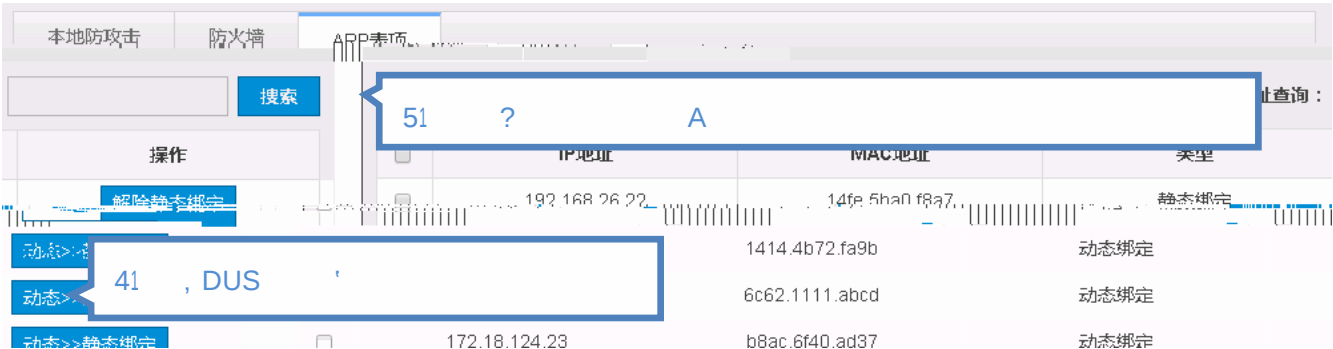

1.3.4.6 ACL

ACL

ACL

ACL

ACE

ACL

ACL

ACE

ACE

(Permit Deny)

ACL




ACL



ACL



ACE

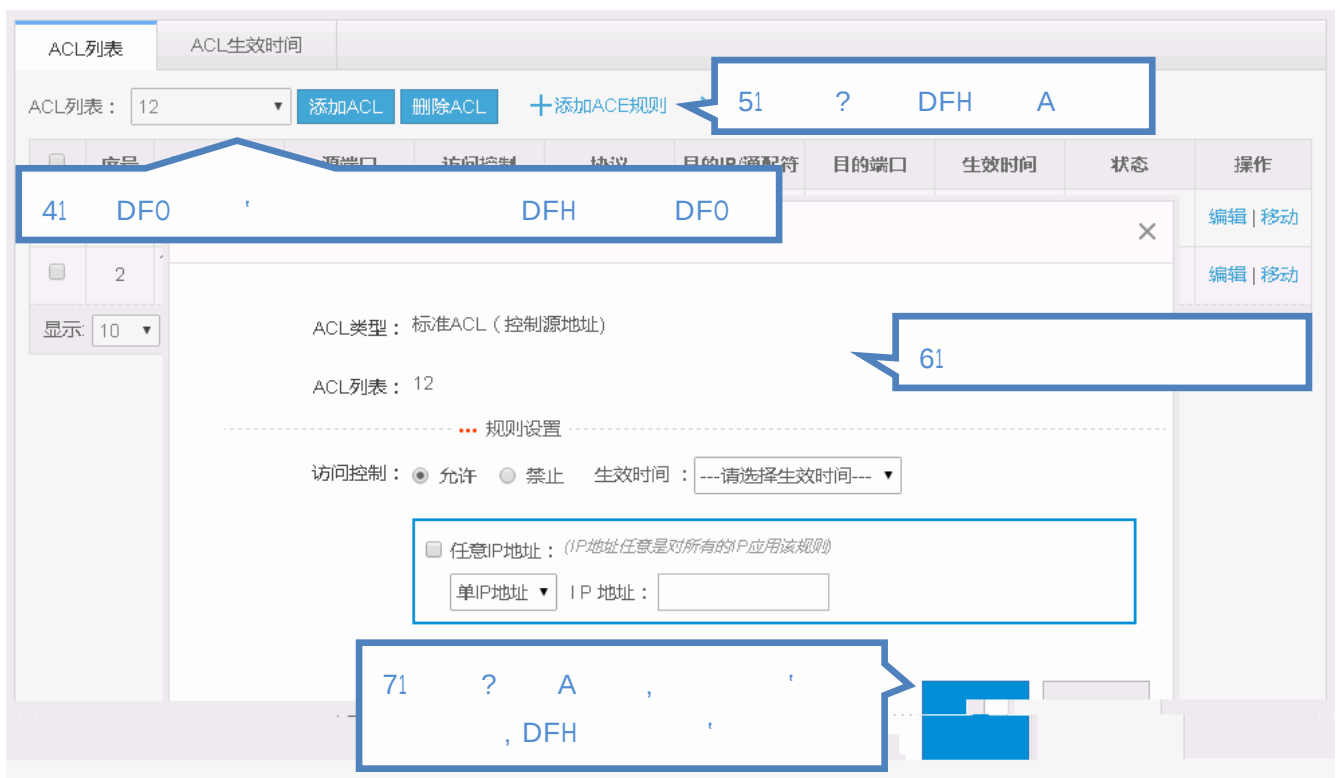

ACE

ACL列表

ACL生效时间

ACL列表：

12

添加ACL

删除ACL

+ 添加ACE规则

✕ 删除选中

☐	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
☐	1	编辑ACE规则				41	, DFH		DFH	编辑 移动
☐	2					?	A			编辑 移动

显示：

10

ACL类型：标准ACL（控制源地址）

1

确定

51

DFH

规则设置

访问控制

允许

禁止

生效时间

选择生效时间

确定

取消

61

?

A

,

'

单IP地址

IP地址

22.22.22.2

ACE

ACL列表

ACL生效时间

ACL列表：

51

?

A

✕ 删除选中

☐	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
☐	1	22.22.22.2/0						所有时间	生效	编辑 移动
☐	2	41				, DFH		所有时间	生效	编辑 移动

显示：

10

条 共2条

◀ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ▶

1

确定

ACL

ACL

ACL

ACL列表

ACL生效时间

时间周期

时间段

操作

星期一 - 星期二	1:00-23:00	编辑 删除
星期二 - 星期三 - 星期四	0:00-2:00	
工作日	7:00-17:00	编辑 删除
周末	0:00-23:59	编辑 删除

◀ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ▶

1

确定

时间对象

☐	log
☐	上班
☐	周末

显示：

10

条 共3条

ACL列表

ACL生效时间

+ 添加时间对象

41 ? A

	时间对象	时间周期	时间段	操作
☐	log	星期一 星期二 星期二 星期三 星期四	1:00-23:00 0:00-2:00	编辑 删除
☐				删除

添加时间对象

51

删除

1

确定

显示: 10 条

对象名:

时间段:

请选择

开始时间

61

配置

取消

ACL列表

ACL生效时间

+ 添加时间对象

51 ? A

	时间周期	时间段	操作	时间对象
	星期一 星期二 星期二 星期三 星期四	0:00-2:00	编辑 删除	log
41			编辑 删除	☐ 上班
			编辑 删除	☐ 周末

1

确定

显示: 10 条 共3条



51 ? Y0DQA
? A

41 Y0DQ

VLAN

VLAN管理

+ 添加VLAN

✕ 删除选中VLAN

☐	VLAN ID	IPv4 IP		操作
☐	1	172.18.124.76	41 Y0DQ ? A	编辑
☐				编辑 删除
☐				编辑 删除
☐				编辑 删除
☐				编辑 删除
☐				编辑 删除
☐				编辑 删除
☐				编辑 删除
☐				编辑 删除
☐				编辑 删除
☐				编辑 删除

编辑VLAN

VLAN ID : 2 * 范围1-4094

IP 地址 : 3.3.3.3

高级设置

51 Y0

61 ? A ,

完成配置 取消

显示: 10 条 共13条

首页 < 上一页 1 2 下一页 > 末页 1 确定

接口设置

接口名	状态	描述	接口信息	操作
G10/1	已上电		IPv4地址：172.18.124.77, 子网掩码：255.255.255.0	编辑

显示 10 条 共1条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶

1 确定

接口设置

接口名	状态	描述	操作
G10/1	已上电		编辑

显示 10 条 共1条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶

abitEthernet 0/1

51

高级设置

61 ? A ,

完成配置 取消

1.3.5.3

路由管理


+ 添加静态路由 + 添加默认路由 X 删除选中路由

	目的网段	目的网段掩码	下一跳地址	出口	路由选路	类型	操作
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	172.18.124.1		主路由	默认路由	编辑 删除
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	3.6.6.6	VLAN 2	备份路由-2	默认路由	编辑 删除
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	6.3.3.3		备份路由-2	默认路由	编辑 删除

显示 10 条 共3条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶

1 确定

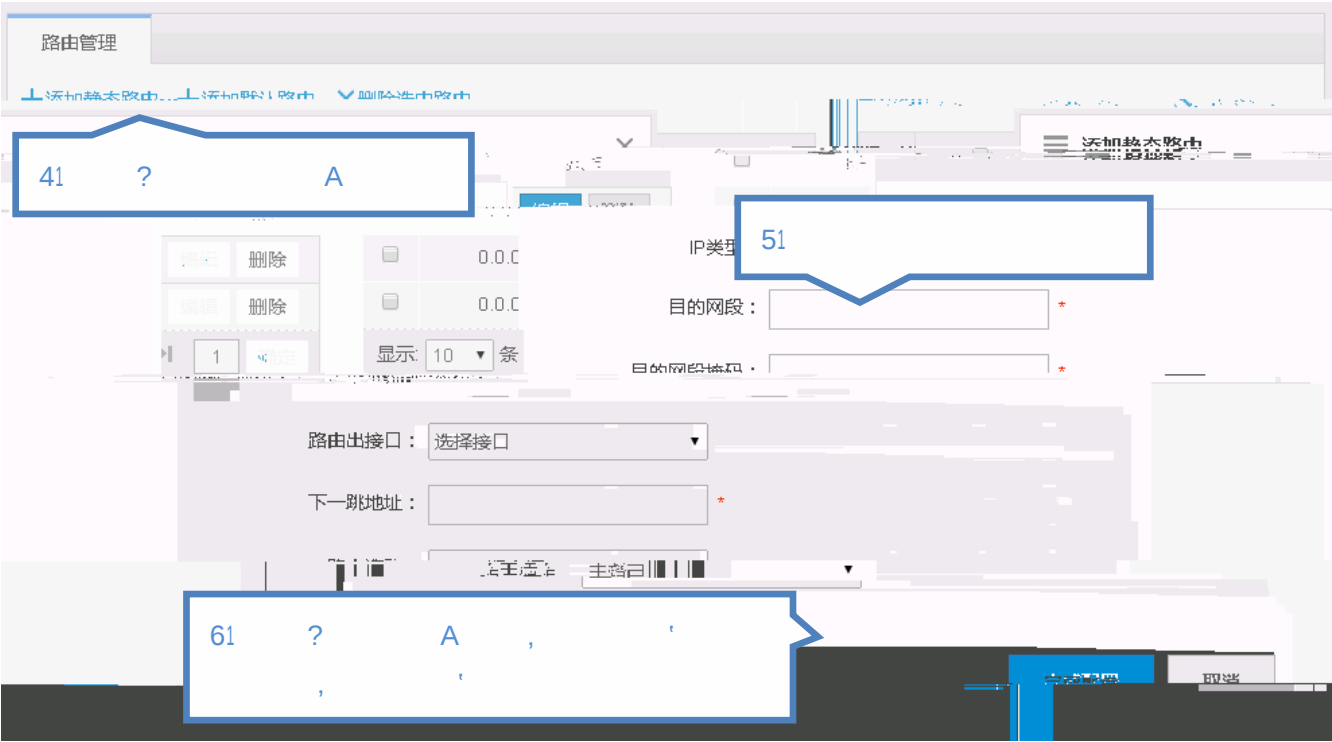

路由管理

+ 添加静态路由

+ 添加默认路由

✕ 删除选中路由

51

?

A

?

A

0.0.0.0	172.18.124.1		主路由	默认路由	编辑	删除	☐	0.0.0.0
0.0.0.0	3.6.6.6	VLAN 2	备份路由 2	默认路由	编辑	删除	☐	0.0.0.0
0.0.0.0				默认路由	编辑	删除	☐	0.0.0.0

◀ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ▶▶

1

确定

显示

10

条 共3条

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

[+添加DHCP](#) [X删除选中DHCP](#) [O不分配的IP段](#) DHCP服务开关: ☒ ON

ID	名称	地址池	租期	操作
1	33333	192.68.2.1-192.68.2.25	8小时	编辑 删除
2	152.3.6.1	8小时	删除	
3	1233455	152.3.6.1-152.3.6		
4	192.168.11.1-192.168			
5	192.168.8.1	192.168.8.1	8小时	编辑 删除
6	192.168.58.110			
7	5.254	5.5.5.5	8小时	编辑 删除
8	4.254	4.4.4.4	0小时	编辑 删除
9	3.3.254	3.3.3.3	8小时	编辑 删除

显示: 10 条 共 8 条

DHCP

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

[+添加DHCP](#) [X删除选中DHCP](#) [O不分配的IP段](#) DHCP服务开关: ☒ ON

41 ? GKFS

地址池名称:

配置类型: ☒ IPv4 ☐ IPv6

默认网关:


租用时间: 8 小时

61 ? A , , GKFS

[点击我, 试试高级配置](#)

[取消](#)

DHCP

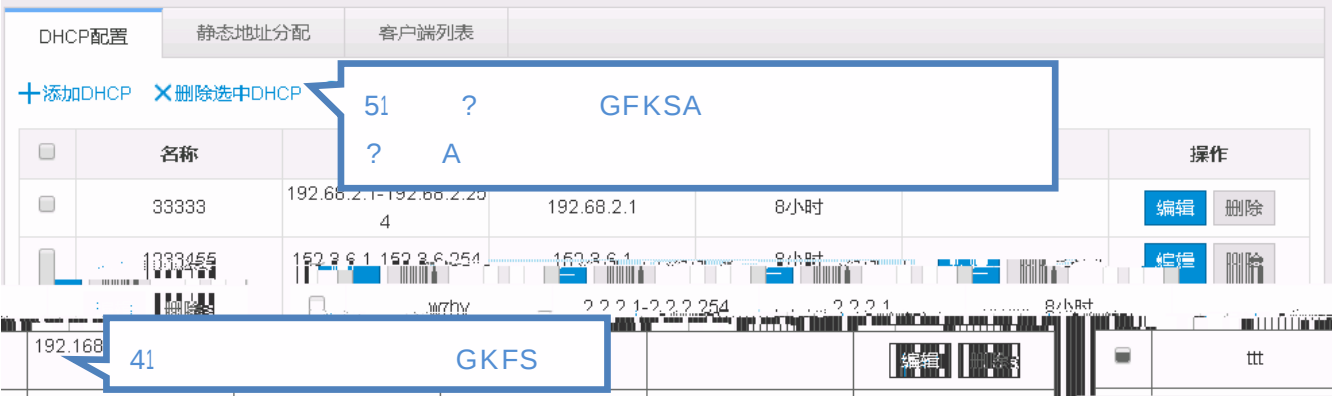

IP



DHCP

DHCP配置		静态地址分配		客户端列表	
地址范围 192.68.2.1-192.68.2.254 默认网关 192.68.2.1 租期 8小时 DNS 192.68.2.1 操作 编辑 删除					
不分配的IP段 不分配的IP段：设置的IP地址将不会分配给客户。格式如：1.1.1.1-1.1.1.30,只填1.1.1.1代表单个IP。 不分配的IP段1： - + 完成配置 取消					
3.3.3.1-3.3.3.254 3.3.3.3 0.1小时 编辑 删除					

条

首页
 上一页
 1
 下一页
 末页
 1
 确定

显示 10 条 共8

DHCP

DHCP配置		静态地址分配		客户端列表	
+添加DHCP 编辑DHCP					
地址池名称：33333 41 GKFS ? A 配置类型：☒ IPv4 ☐ IPv6 范围：192.68.2 1 至 254 默认网关：192.68.2.1 租期时间：8 小时 首选DNS： 61 ? A , 完成配置 取消					
51 GKFS					

显示 10 条

1 确定

DHCP

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加DHCP

✕ 删除选中DHCP

🚫 不分配的IP段

DHCP服务开关：

ON

☐	名称	地址范围	默认网关	租用时间
☐	33333	192.168.2.1-192.168.2.254	192.168.2.1	8小时
☐	1033455	152.3.6.1-152.3.6.254	152.3.6.1	8小时
☐	192.168.11.1-192.168.11.254	192.168.11.1	8小时	编辑

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加静态地址

✕ 删除选中地址

☐	客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户端MAC	DNS服务器	操作
☐	客户1	192.168.23.11	255.255.255.0		0002.0002.0020		编辑 删除
☐	客户2	192.168.23.12	255.255.255.0		0002.0002.0021		编辑 删除

⏮ 首页

⏪ 上一页

1

下一页

⏭ 末页

显示: 10 条 共2条

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加静态地址

✕ 删除选中地址

41

?

A

客户名称：

客户端IP：

子网掩码：

客户MAC地址：

51

操作

编辑

删除

1

确定

网关：

DNS：

61

?

A

完成配置

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加静态地址

✕ 删除选中地址

	客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户MAC地址	操作
☐	客户1	192.168.23.11	255.255.255.0		0002.0002.0020	编辑 删除
☐	客户2	192.168.23.12	255.255.255.0		0002.0002.0021	编辑 删除

1

显示: 10 条 共2条

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加静态地址

✕ 删除选中地址

操作

☐

客户名称

编辑

删除

☐

客户端IP

编辑

删除

☐

掩码

编辑

删除

☐

网关

编辑

删除

☐

客户MAC地址

编辑

删除

显示: 10 条

客户名称: 客户1

客户端IP: 192.168.23.11

子网掩码: 255.255.255.0

客户MAC地址: 0002.0002.0020

网关:

DNS:

配置

取消

完成

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加静态地址

✕ 删除选中地址

	客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户MAC地址	操作
☐	客户1	192.168.23.11	255.255.255.0		0002.0002.0020	编辑 删除
☐	客户2	192.168.23.12	255.255.255.0		0002.0002.0021	编辑 删除

1

显示: 10 条 共2条

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

把MAC地址绑定到动态获取的IP上

基于IP地址查询：

搜索

☐	已分配的IP地址	MAC地址	地址租期	IP分配方式
无记录信息				

显示

20

条 共0条

首页

上一页

下一页

末页

1

确定

MACIP

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

把MAC地址绑定到动态获取的IP上

51 ? PDF LS A

搜索

☐	已分配的IP地址	MAC地址	地址租期	IP分配方式
41 记录信息				

显示

20

条 共0条

首页

上一页

下一页

末页

1

确定

IP

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

把MAC地址绑定到动态获取的IP上

LS

基于IP地址查询：

搜索

☐	已分配的IP地址	MAC地址	地址租期	IP分配方式
? A				

显示

20

条 共0条

首页

上一页

下一页

末页

1

确定

1.3.5.5

AP

均衡配置

WIFI用户分组

性能均衡：开启这个功能，使得配置WIFI用

注意：这个功能开启后，会导致用户极限性

均衡配置：

☐ OFF

端口映射

说明：一般应用在服务器上的指定端口映射到公网上的指定端口上

41

?

A

操作

51

添加端口映射

映射关系：端口映射

1

确定

显示

10

条

内网IP

内网端口

外网IP

外网端口

协议类型

完成配置

取消

内网端口

*

(1-65535)

外网IP

☒ 输入地址

*

使用接口地址

Fa0/2


外网端口

*

(1-65535)

协议类型

TCP

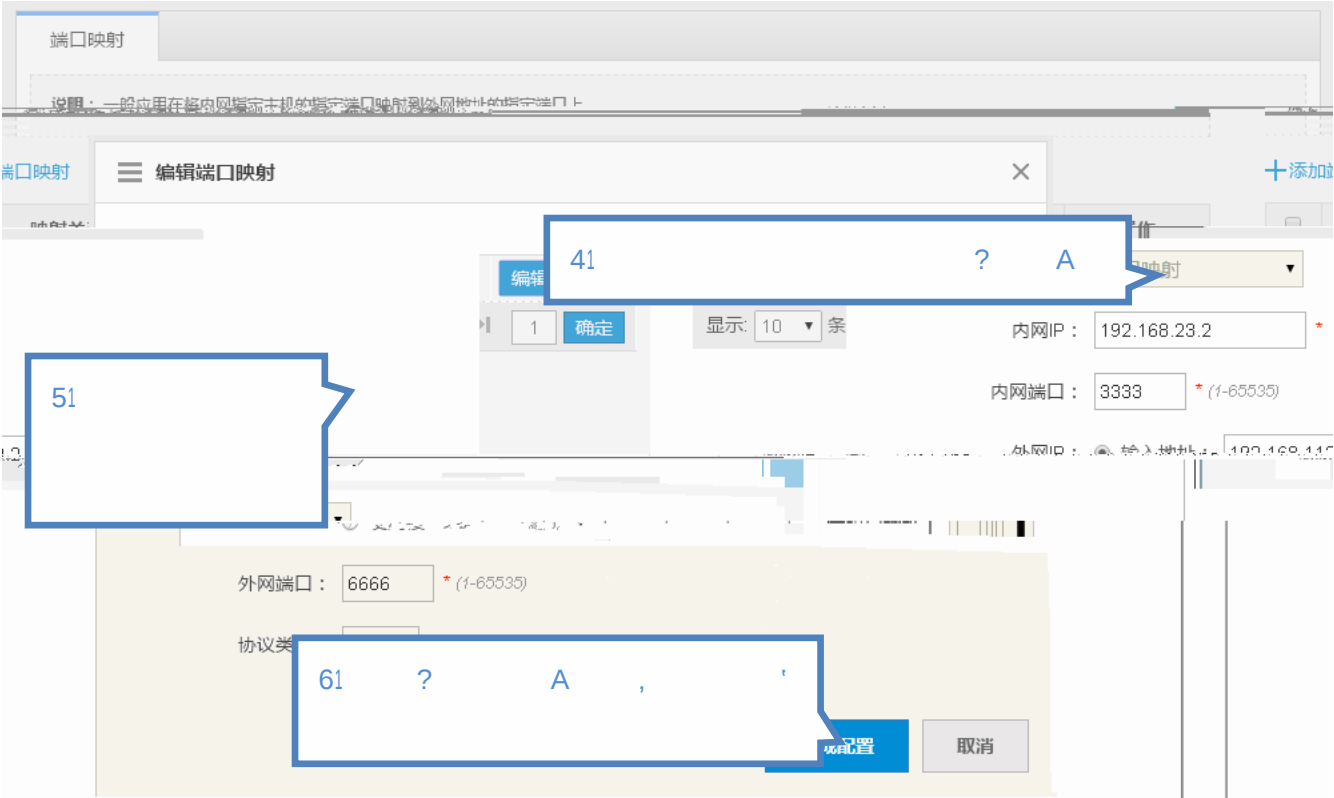

系统时间

修改密码

系统重启

恢复出厂设置

增强功能

SNMP

DNS

SNMP版本：☒ v2版本 ☐ v3版本

设备位置：

SNMP口令： *

Trap口令： Trap口令和SNMP口令一致

Trap接收主机：

最多可配置4个Trap接收主机，IP之间请用“或者”号在每行内隔开

保存设置

清除设置

DNS

管理员权限

+ 添加管理员

用户名	密码	操作
41	?	A

编辑

51

用户名：一般用户 *

密码：... *

确认密码：... *

61 ? A , ' ,

确定 取消

管理员权限

1 添加管理员

用户名
一般用户

编辑 删除

1 确定

显示 10 条 共1条

1.3.6.4

上传日志

说明：设备本地的日志发送到对应的服务器上保存。优先级高的日志先发送，0最高，7最低。

服务器日志：ON

服务器IP：175.2.3.6

发送日志等级：信息(6)


保存设置

```
telnet ap
```




1.4.1.2

” † ” †



1.4.1.4

” †



1.4.1.5 DNS

” DNS † dns DNS




1.4.1.7

” †





1.4.1.8

” †

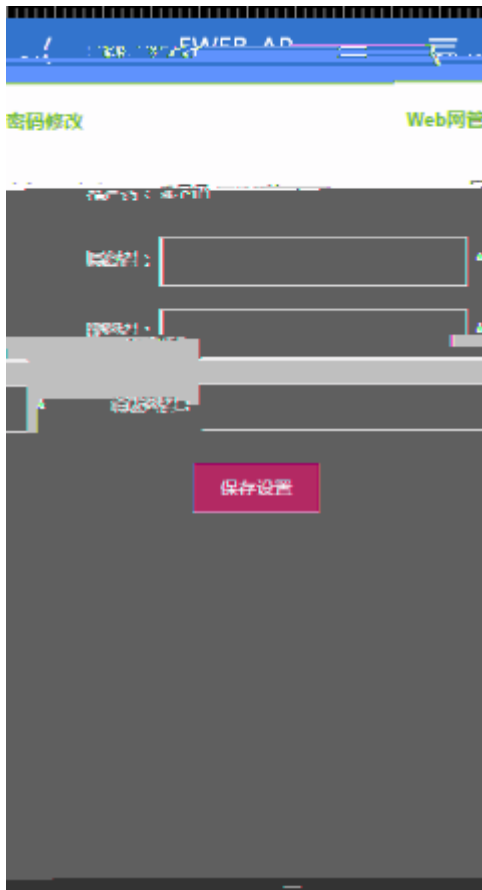

1.4.1.9

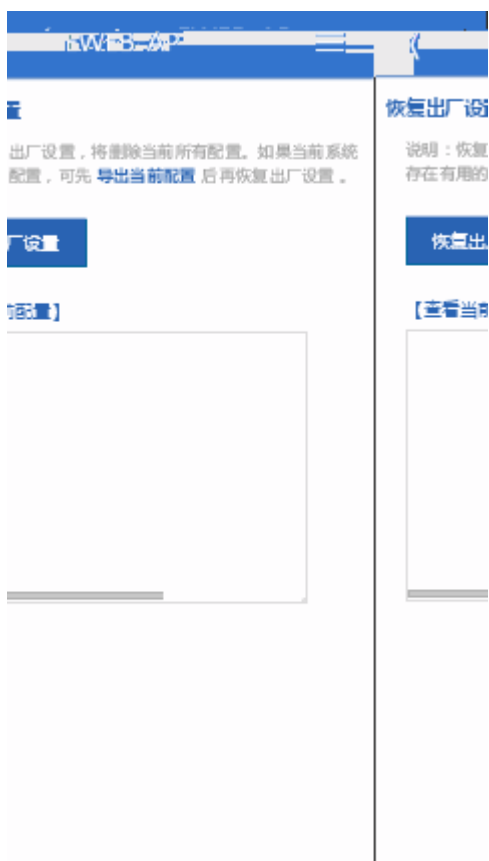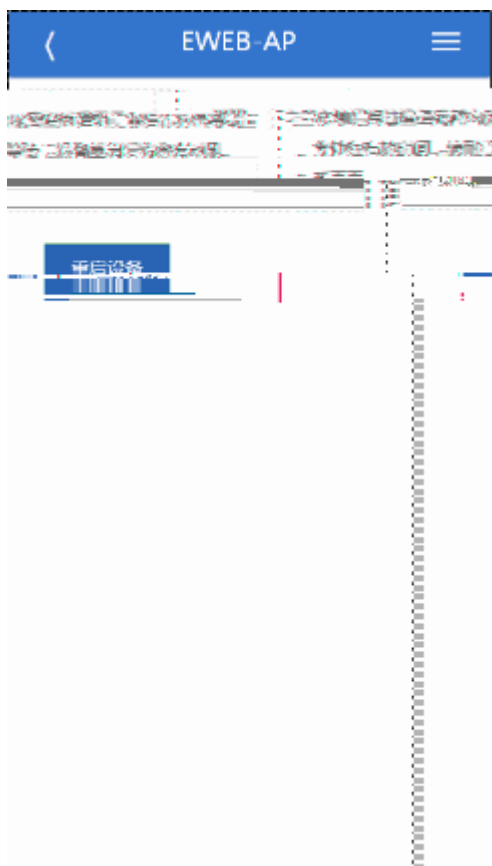



1.5 web

AP WEB , IP: 192.168.110.1 WEB CLI

web	enable service web-server	web
	ip address	IP
	webmaster level username password	WEB

WEB

AP

IP

WEB

WEB

WEB

admin/admin

guest/guest

IP

web

web

œ g3f=yà6úÅpPx0 Wz&úÒ ð 0 ðÁ !D@¥d DæG+w Æ ðÁ &" VAæy1G+w • g i 6 VAæ

show running-config

```
Ruijie(config)#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 6312 bytes


!
hostname ruijie
!
!
webmaster level 0 username test password test //WEB
http update mode auto-detect
!

interface VLAN 1
 ip address 192.168.1.200 255.255.255.0 // IP
 no shutdown
!
line con 0
line vty 0 4
 login
!
!
End
```

1.6 WEB

1.6.1 DHCP AP WLAN

ap	ap	dhcp	ap
1-1	1 ap		

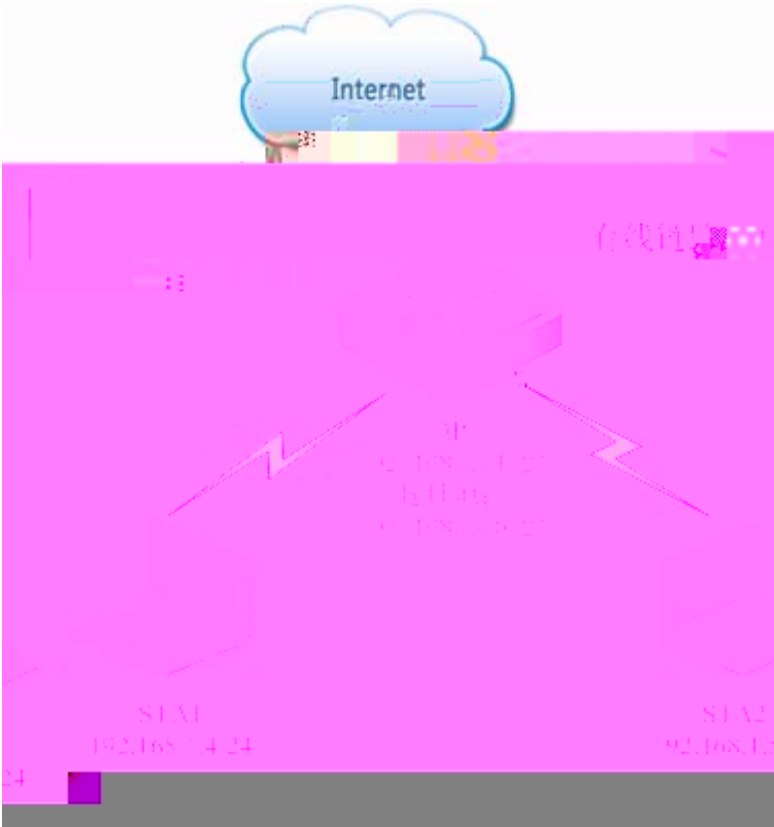

		&	
dhcp	ap		
		wifi	
		wifi	
		dhcp	ip

快速配置—外网设置

×

AP工作模式：☐ AP只做接入模式 ☒ 无线路由模式

联网类型：

IP地址： *

子网掩码： *

默认网关： 选填

开启NAT功能：☐ 勾选开启NAT功能

上一步

完成配置

PPPoE(ADSL)

快速配置—外网设置

×

AP工作模式：☐ AP只做接入模式 ☒ 无线路由模式

联网类型：

上网账号： *

上网口令： *

PPPOE IP: 未获取

开启NAT功能：☒ 勾选开启NAT功能

上一步

完成配置

DHCP(IP)

快速配置—外网设置

ADT工作模式

AP只做接入模式

无线路由模式

联网类型：使用DHCP(动态IP)

默认网关：

选择

DHCP IP: 未获取

VAT功能：

开启

上一步


完成配置

2 wifi

wifi, zhangsan wifi

32

1-2 ap -ssid



快速配置—WiFi配置

WiFi名称：

Eweb_AAAA1

WiFi密码：

●●●●●●

☐ 显示密码

开启DHCP服务:

☒ DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

Vlan ID：

1

IP分配范围：

192.168.1

1

至

254

DHCP网关：

192.168.1.1

DNS服务器：

上一步

完成配置

192.168.1.0/24

DNS 192.168.58.110

wifi	Eweb_AAAA1	ip 192.168.1.4	
wifi,	192.168.1.1	web.	
	IP,	IP	Web