WEB

AP ⅄ ŋ ⅃ ì ᵽ

RGOS11.1(5)B83P1

ă ⁶ ⅴ χ V4.3

cr syrl j kt © 5349 ج ȁ ⅄ ᴎ

copyright © 2019

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] http://www.ruijie.com.cn/

[illegible] http://webchat.ruijie.com.cn

[illegible] http://www.ruijie.com.cn/service.aspx

7×24 [illegible] 4008-111-000

[illegible] http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php

[illegible] http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx

[illegible] 4008111000@ruijie.com.cn

[illegible]

1.

[illegible]

2.

[illegible]

3.

ė q ب ˝ մh՝ ؞ ۱ ʒ ª ḫ گ ˈ ḟ j ۱ ḫ گ ̈Ḥ ۰ ˌ ˜Y Ł β ̈A ̃Ḥ ̇Y ؞ ۱ ʒ ف Φ ب ۱

ė q մh՝ ؞ Ĭ ˜ Ụ ˈ ḟ g ω̃ Ʊ Ę̆ β ۱ ؞ ḳ ε ḅ β ʒ ώ ك ۱ ζ ʊ Ĭ ˜ Ụ ت Ɑ ḫ گ ŕ ؞ ϕ ؛ Ụ ⾫

ė q ≜ ؞ ث ۱ н ث ۱ н β g ‰ Ɽ ̀ ̊ Ẏ ï ؞ ث ۱ н Ɑ ظ Φ ث ۱ ɲ ؞ s Ṗ ̈Ω

1 AP-Eweb ﻫ ﻠ ﻕ ﻠ

1.1 ﺑ ↑

WEB ﻠ ﺕ ﻳﻮ ﺗ ﻬ ﻧ ﻩ ε ﺑ IE ﻟ ﻟﻠ ﺗ WEB ﻠ ﺕ ﻳ ﻠ ﻠ ﺕ ﻠ ﺕ AP ﻫ ﻧ

WEB ﻠ ﺕ ﻱ WEB ̀O ﻥ ﻩ = WEB ﻟ ̈A ﻳ ﻫ ﻣ ﻫ WEB ̀O ﻥ ﻩ ﻭ ﻋ ﻫ ﻫ ﻧ ﻫ ﻫ ﻫ

AP-Eweb 1 1 1

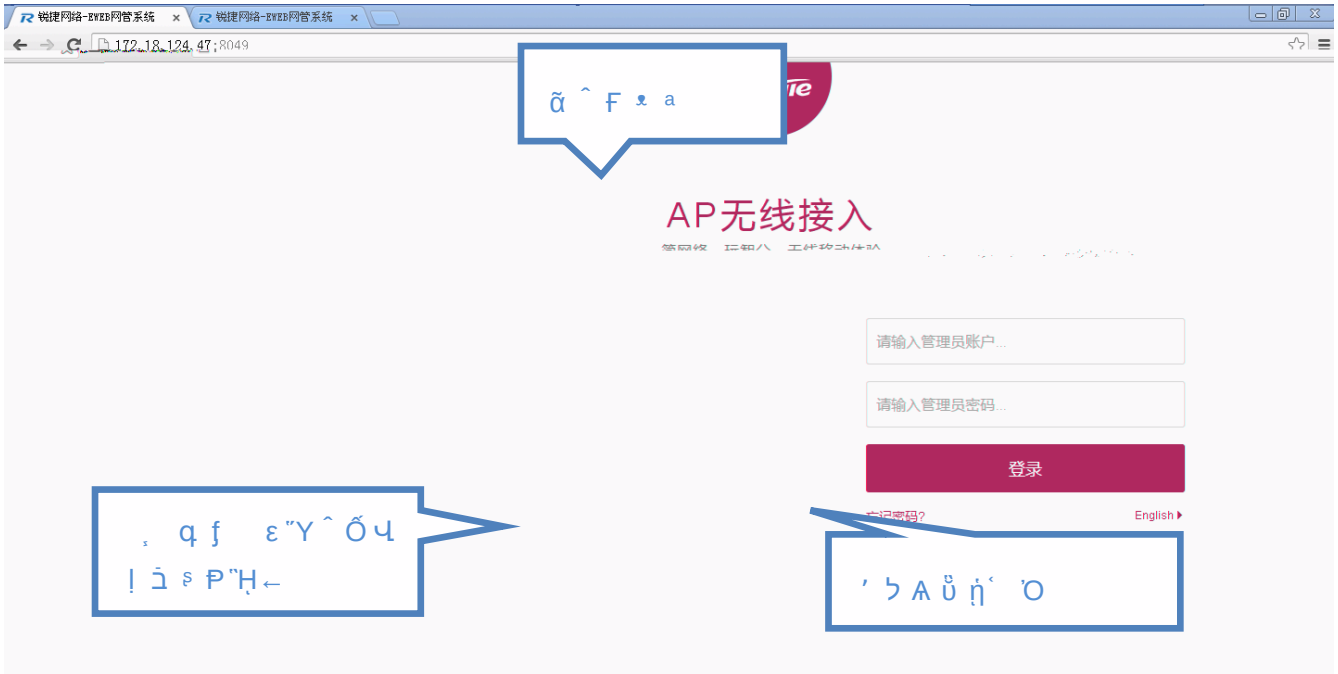

1.3 AP-Eweb ف ا

1.3.1 Ö ي ف ا

⁞ ̈Ω ث ŋ گ ل ا ا ا

٨ ل ا ط ا ر

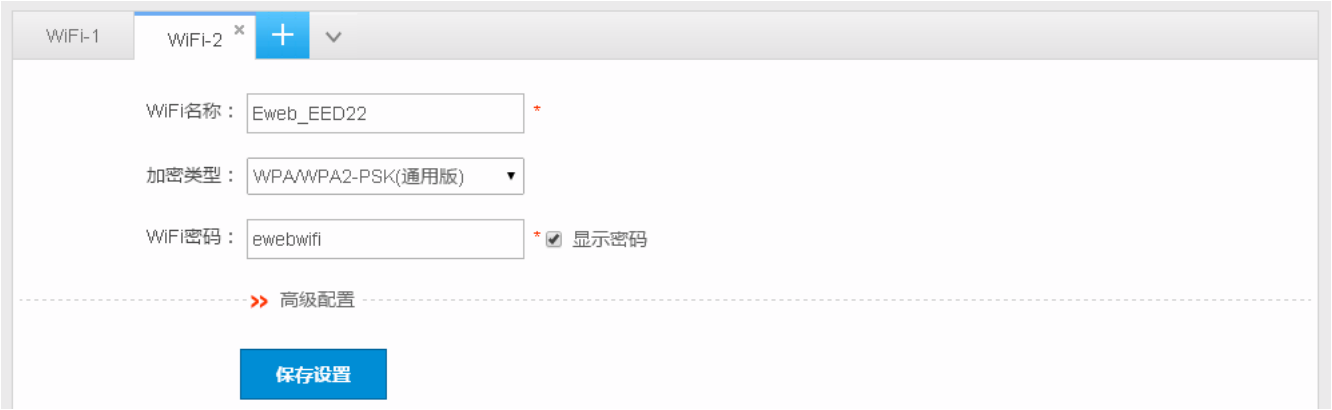
WiFi-1
WiFi-2
WiFi名称：
Eweb_EED22
加密类型：
WPA/WPA2-PSK(通用版)
WiFi密码：
ewebwifi
显示密码
高级配置
保存设置

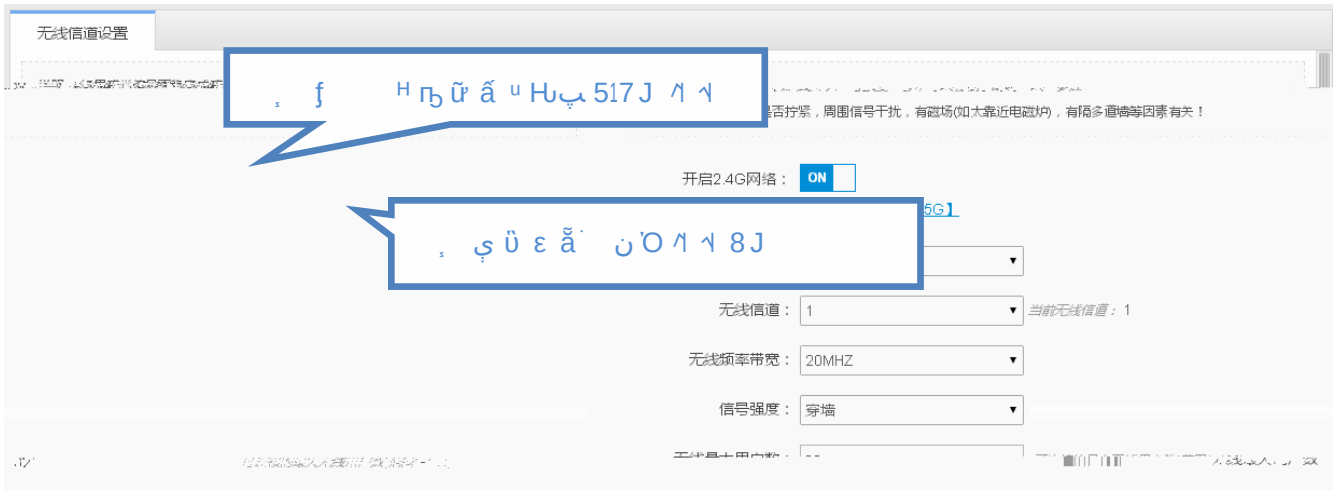

Ã ᵏ 5G ﻝ ﻡ

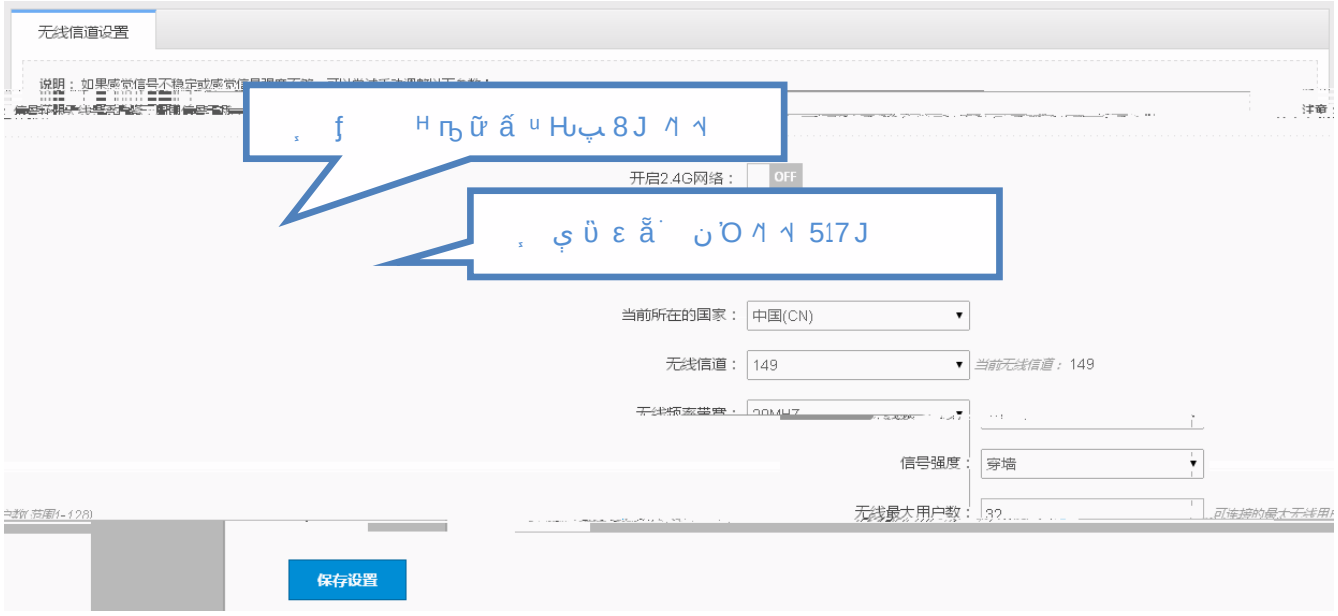

1.3.2.4 ﻡ ﻡ ﻱ !

ﺟ ﺏ ᵏ Ä ð à

1.3.3.2 s ˥ Ḥ ª ∩ O

Web ɲ - ĩ ˥ Ḿ ɾ ̈A ɯ ɖ ˥ ˥ ⊞ ں ɸ Φ í ⊞ ɡ ɲ - Ä | ف ˥ ɲ - Ä | j ɹ ˡ ɾ ̈A Ḡ Ł ɦ ɾ ⊞ ¡ ̈A ˥ ɲ - ɻ ɾ ̈ ⊞ ⊨ ɳ ʰ ɻ ð ˡ Ɯ ɸ Φ ɡ ɲ - ɸ Φ i ˥ ɱ ᵉ ɲ - Ḿ ɾ ̈A ⊞ ˥ ˥ ̈ ɾ Ä ð à ⋮ ̈Ω ɲ - ̀O ∩ ʰ ̈A ɡ ˥ ˋ ɯ ᵘ ˥ web ɲ - ᵓ ˥ web ɲ -

ᵘ ˥ web ∩ O

ˈ ɲ - ɾ ̈A ɾ ⊨ ɳ ʰ i ˥ ̀H ì ⊕ ˢ Ä ⊨ ɳ ʰ ɯ ɖ ˣ ħ 1 ᵉ ɡ ̈Y ħ ⊞ web 1 ᵉ ɸ Φ ɲ - ̈Ḥ Ḕ portal ε ò ̈G ɲ - ⊞ web ɱ ˣ ζ ɡ AC ⊕ ˢ ᵘ ̈ ⊞ ⊕ ˢ ̀H ĩ ᵘ ˥ web ɲ -

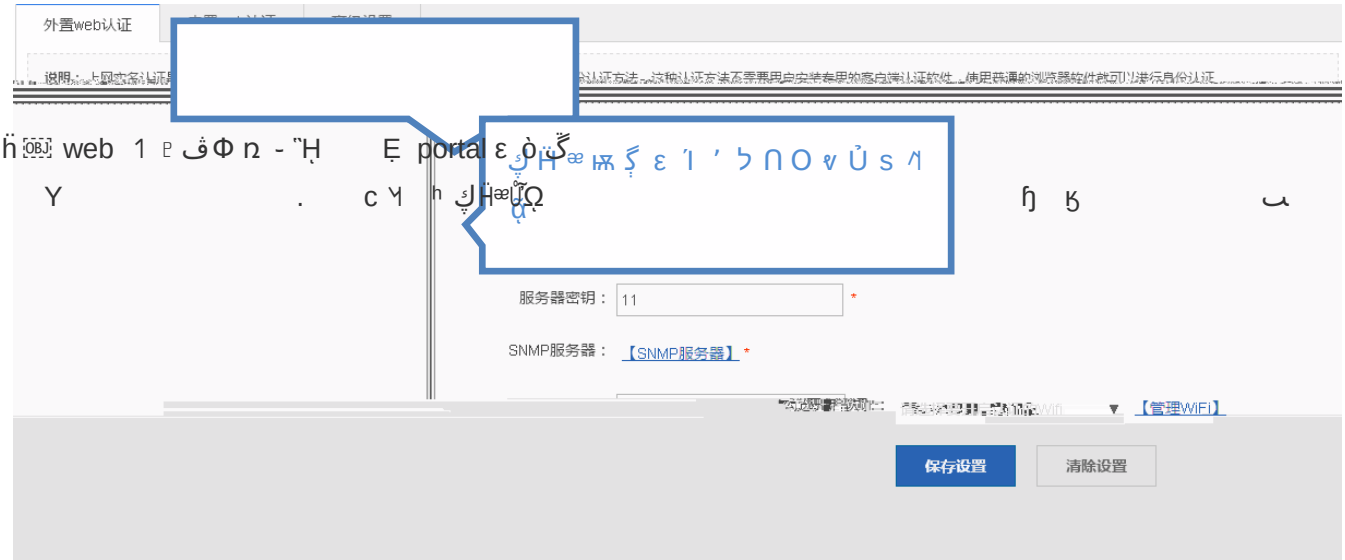

1 ᵉ ɡ ̈Y ħ ⊞ web 1 ᵉ ɸ Φ ɲ - ̈Ḥ Ḕ portal ε ò ̈G

Y . c ˥ ʰ ̈ ̈Ω ɱ ɤ ɯ ɹ

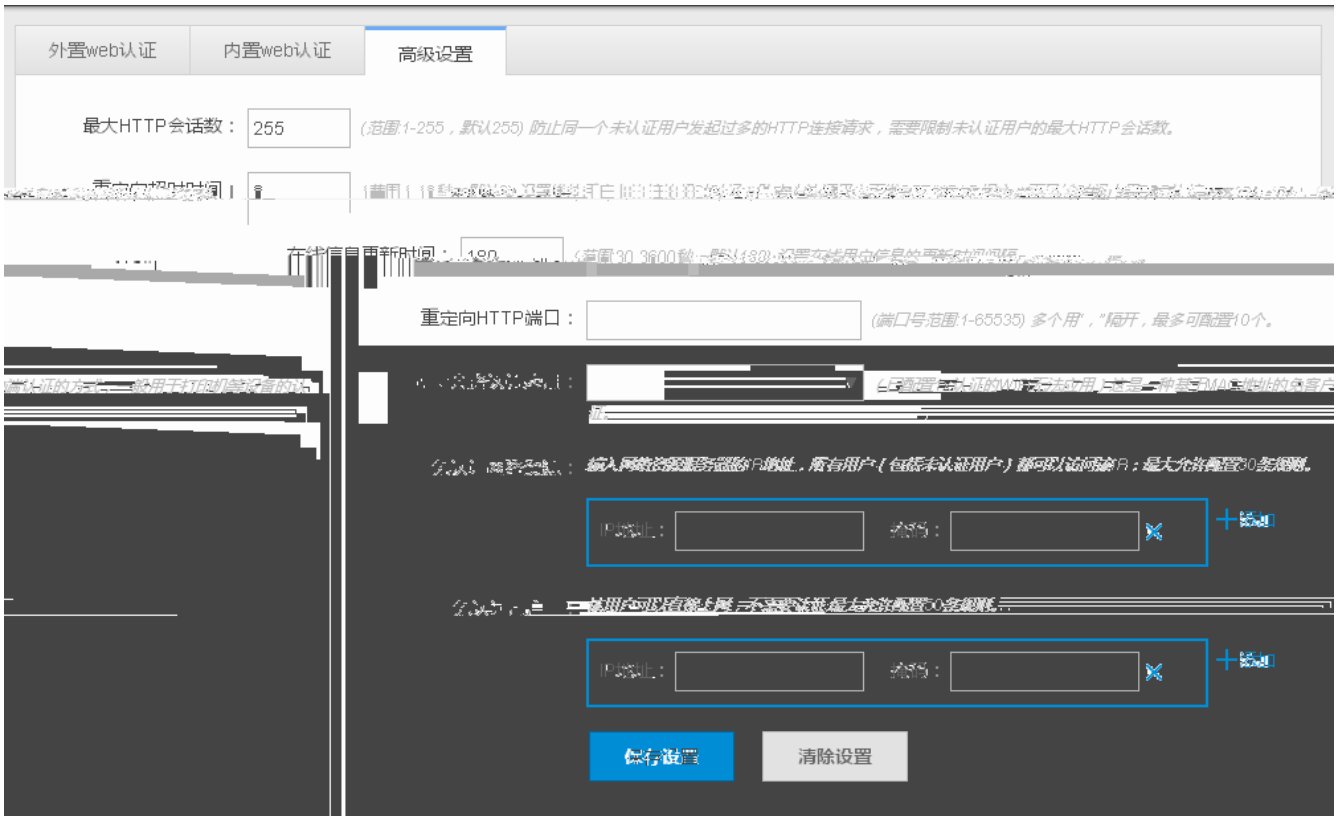
外置web认证
内置web认证
高级设置
最大HTTP会话数：
255
(范围1-255，默认255) 防止同一个未认证用户发起过多的HTTP连接请求，需要限制未认证用户的最大HTTP会话数。
在线信息更新时间：
重定向HTTP端口：
(端口号范围1-65535) 多个用"，"隔开，最多可配置10个。
+添加
+添加
保存设置
清除设置

1.3.4 ƒ ↻

1.3.4.1 ⚲ ک←

3.4.2 信任设备列表

在 AP 被反制的非法 AP 列表中，可将 AP 设置为信任设备，信任设备的 MAC 地址会保存在信任设备列表中。

1.3.4.2 [illegible]

[illegible]

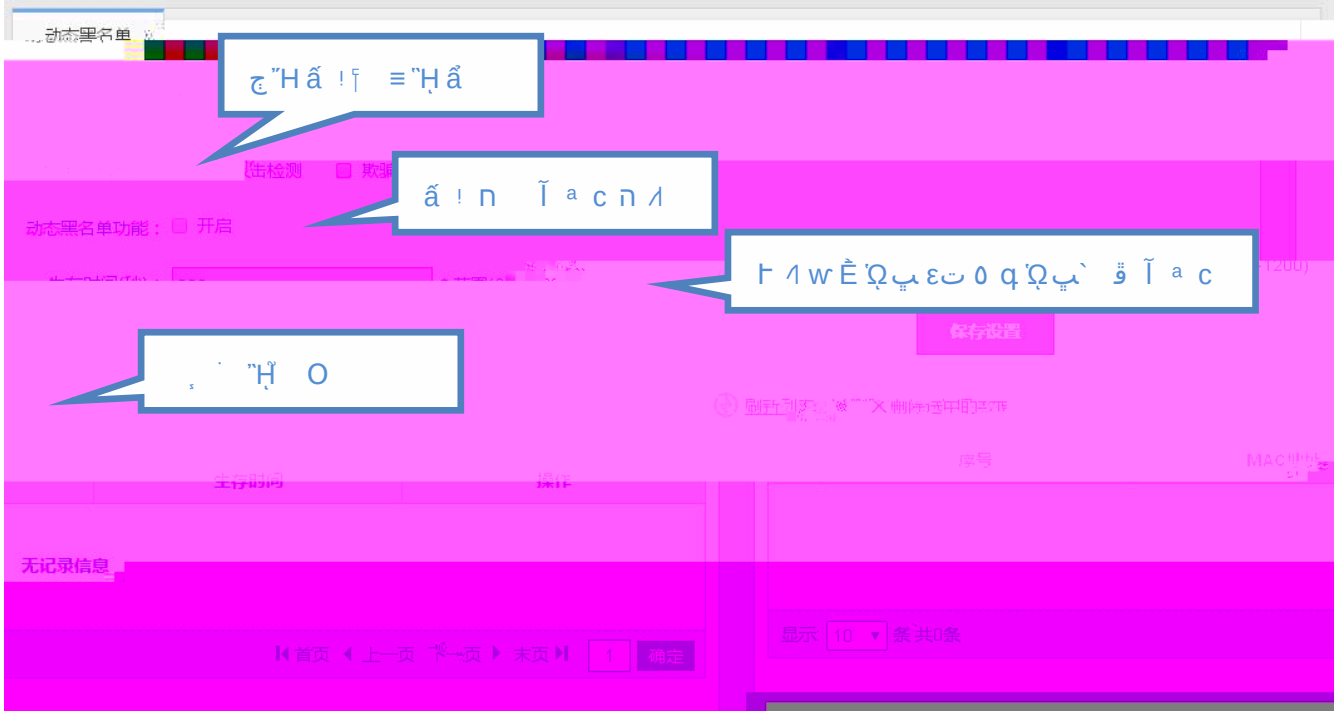

1.3.4.4

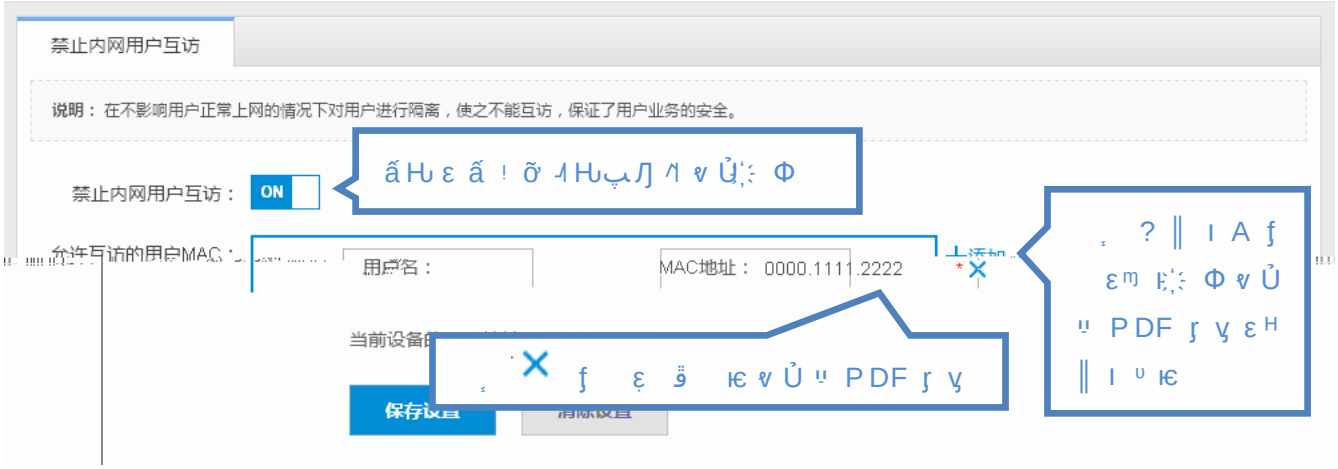

1.3.4.5 /ARP

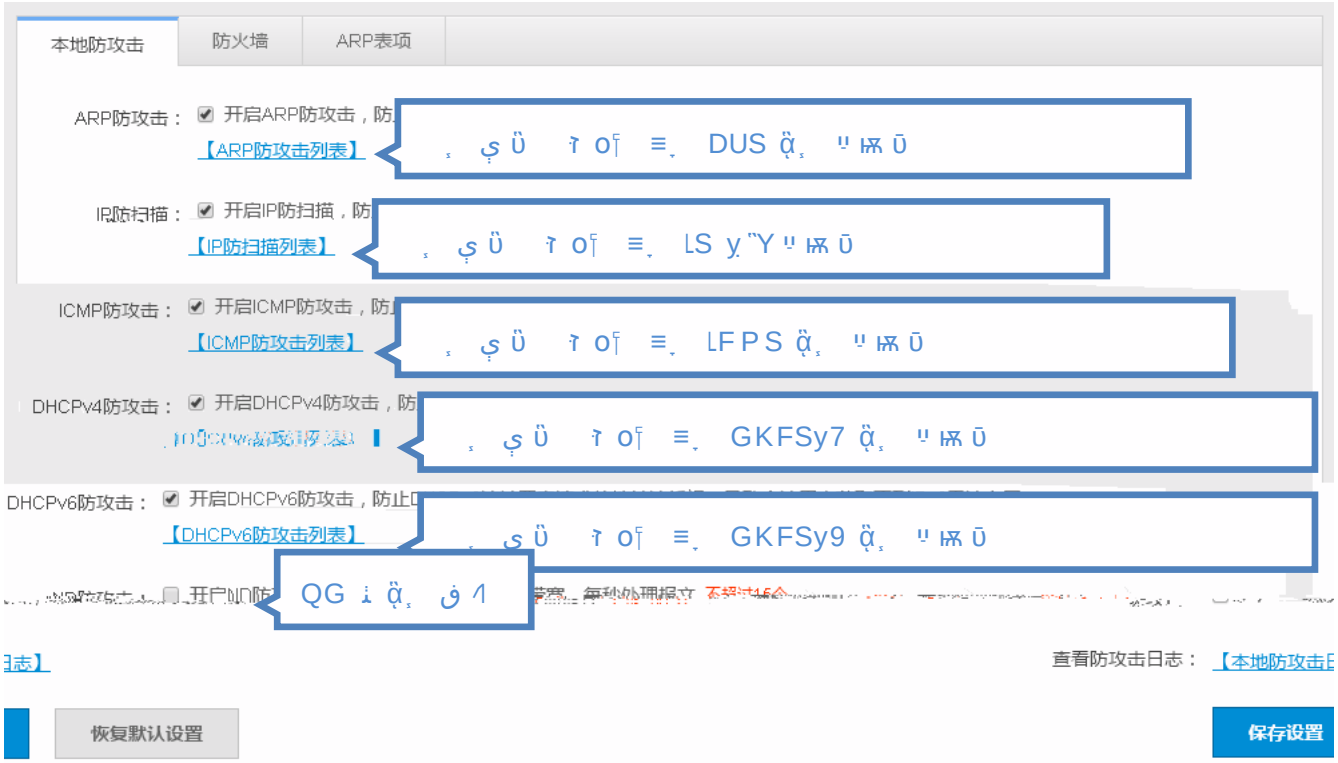
本地防攻击
防火墙
ARP表项
ARP防攻击：
开启ARP防攻击，防
【ARP防攻击列表】
IP防扫描：
开启IP防扫描，防
【IP防扫描列表】
ICMP防攻击：
开启ICMP防攻击，防
【ICMP防攻击列表】
DHCPv4防攻击：
开启DHCPv4防攻击，防
DHCPv6防攻击：
开启DHCPv6防攻击，防止
【DHCPv6防攻击列表】
查看防攻击日志：
恢复默认设置
保存设置

本地防攻击
防火墙
ARP表项
添加防火墙
删除防火墙
ACL号
应用于
过滤方向
操作
12
Gi0/7
收报文(In)
编辑
删除

本地防攻击
防火墙
ARP表项
添加防火墙
删除防火墙
应用于
过滤方向
操作
编辑
删除
ACL号
12
应用于
Gi0/6
过滤方向
收报文(In)
完成配置

本地防攻击
防火墙
添加防火墙
删除防火墙
ACL号
应用于
过滤方向
操作
Gi0/7
收报文(In)
编辑
删除

编辑防火墙
ACL号：
12
应用于：
Gi0/7
过滤方向：
收报文(In)
取消
完成配置

本地防攻击
防火墙
ARP表项
添加防火墙
删除防火墙
ACL号
应用于
操作
12
Gi0/7
删除

ARP

本地防攻击
防火墙
ARP表项
动态>>静态绑定
解除静态绑定
手工绑定
基于IP地址查询：
搜索
静态绑定
解除静态绑定
192.168.26.22
14fe.5ba0.f8a7
动态绑定
动态>>静态绑定
172.18.124.1
1414.4b72.fa9b
172.18.124.19
6c62.1111.abcd
172.18.124.23
b8ac.6f40.ad37
172.18.124.24
b8ac.6f40.db19
b8ac.6f40.2e5c
6c62.6dd5.87e1
首页
上一页
1
显示
10
条 共 21条

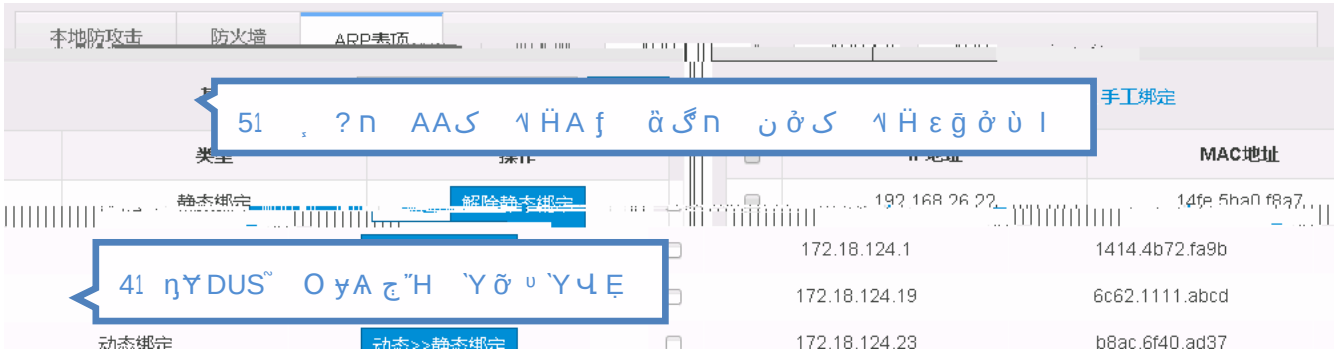
本地防攻击
防火墙
手工绑定
MAC地址
静态绑定
解除静态绑定
192.168.26.22
14fe.5ba0.f8a7
172.18.124.1
1414.4b72.fa9b
172.18.124.19
6c62.1111.abcd
172.18.124.23
b8ac.6f40.ad37

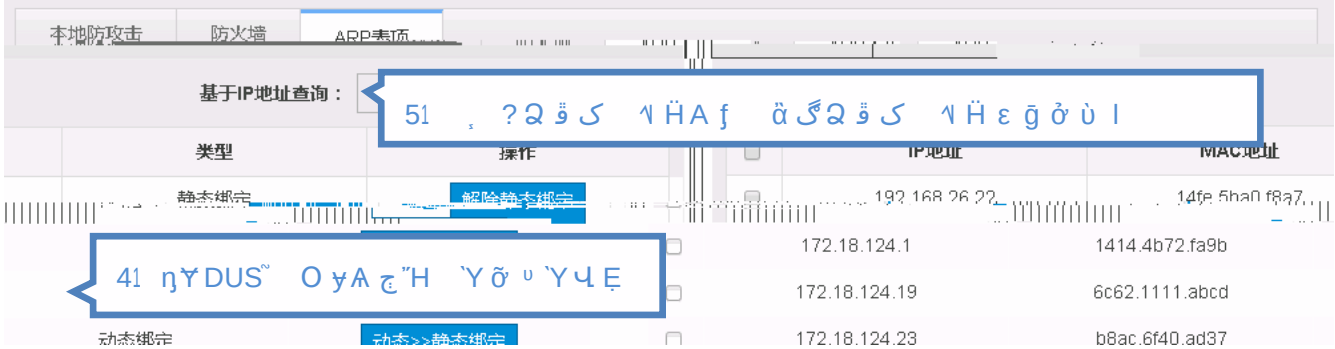

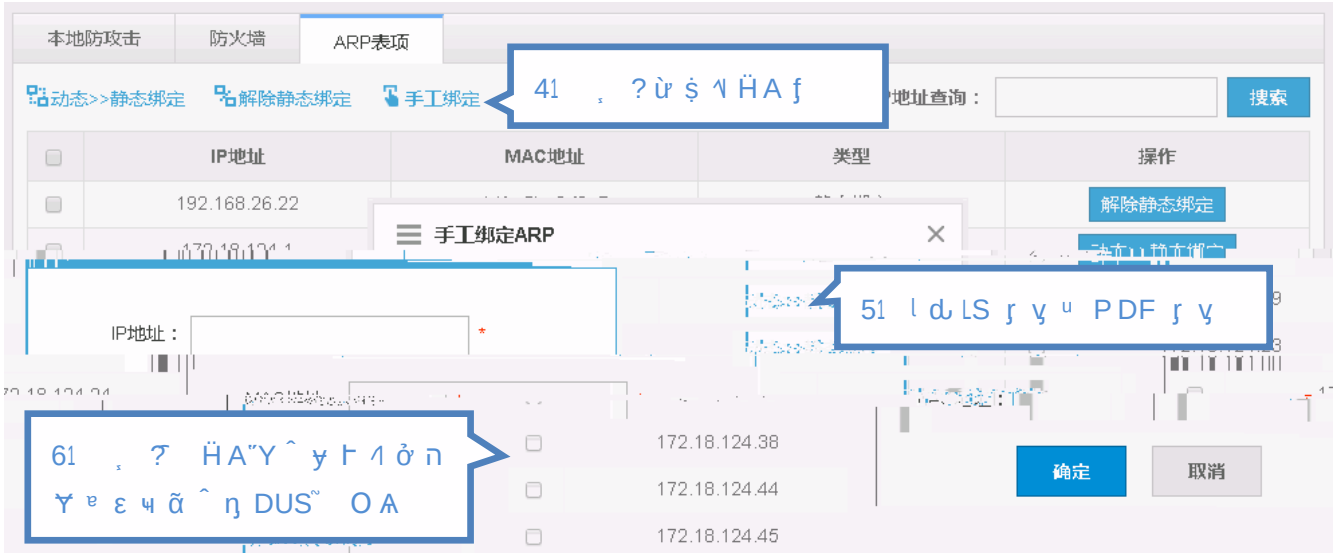

1.3.4.6 ACL

ACL ACL ACE ACL ACL ACE ACE ACE (Permit Deny)

ACL

ACL

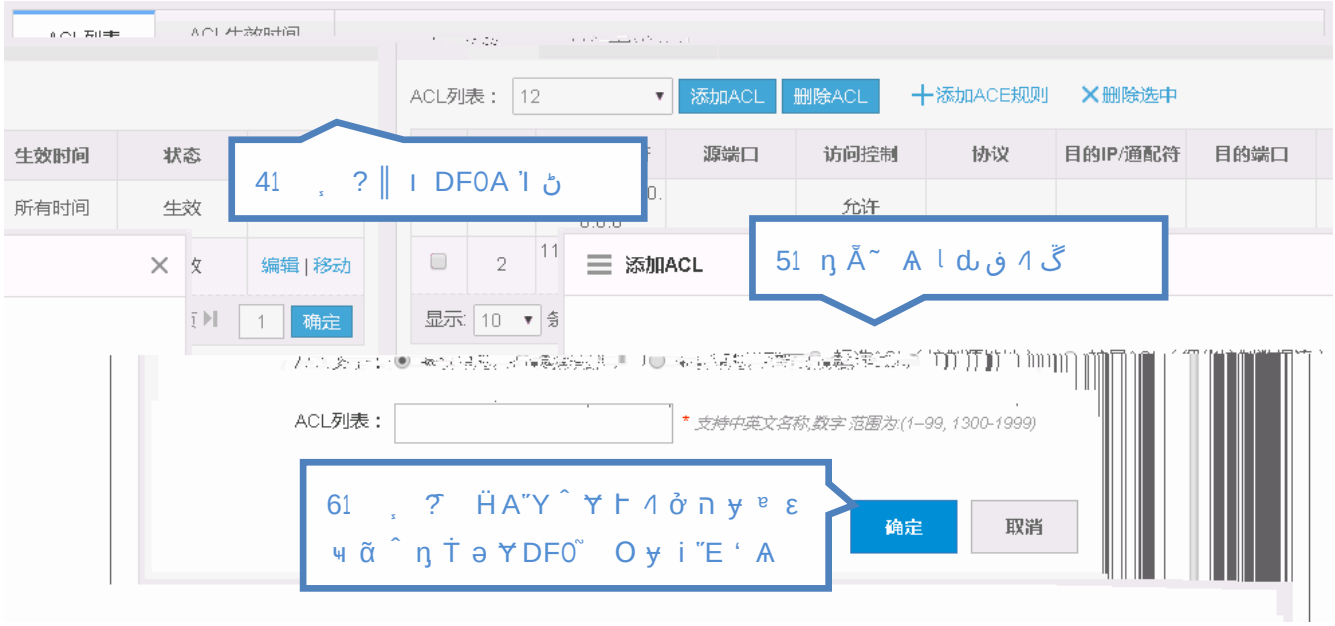
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
添加ACE规则
删除选中
生效时间
状态
源端口
访问控制
协议
目的IP/通配符
目的端口
所有时间
生效
允许
编辑 | 移动
确定
显示:
10
添加ACL
ACL列表：
* 支持中英文名称,数字,范围为:(1-99, 1300-1999)
确定
取消

ACL

ACL列表
ACL生效时间
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
序号
源IP/通配符
源端口
访问控制
22.22.22.22/0.
允许
所有时间
生效
编辑 | 移动
显示:
10
条 共2条
首页
上一页
1
下一页
末页
1
确定

ACE

ACL列表
ACL生效时间
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
添加ACE规则
目的端口
生效时间
状态
操作
编辑 | 移动
显示:
10
ACL类型：
标准ACL（控制源地址）
ACL列表：
12
规则设置
访问控制：
允许
禁止
生效时间：
---请选择生效时间---
任意IP地址：
(IP地址任意是对所有的IP应用该规则)
单IP地址
IP 地址：

ACE

ACE

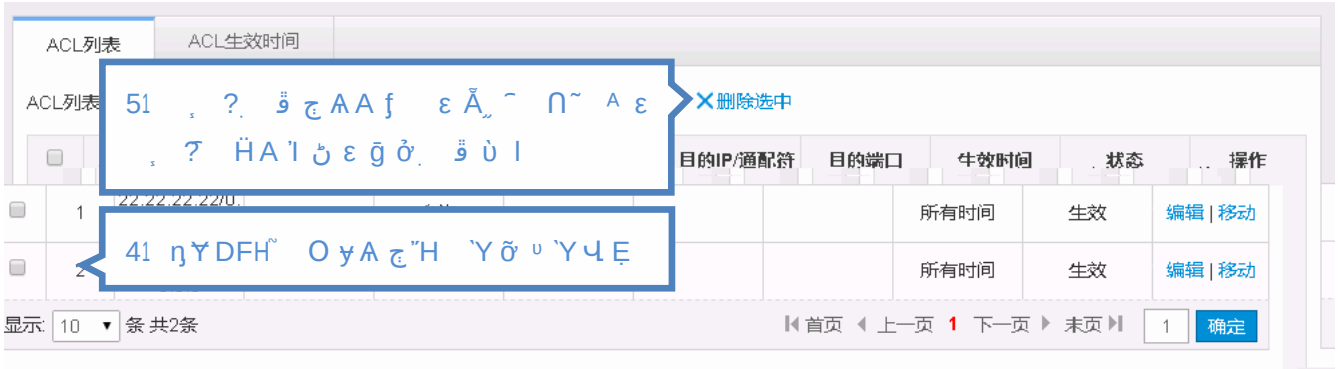

ACL

ACL

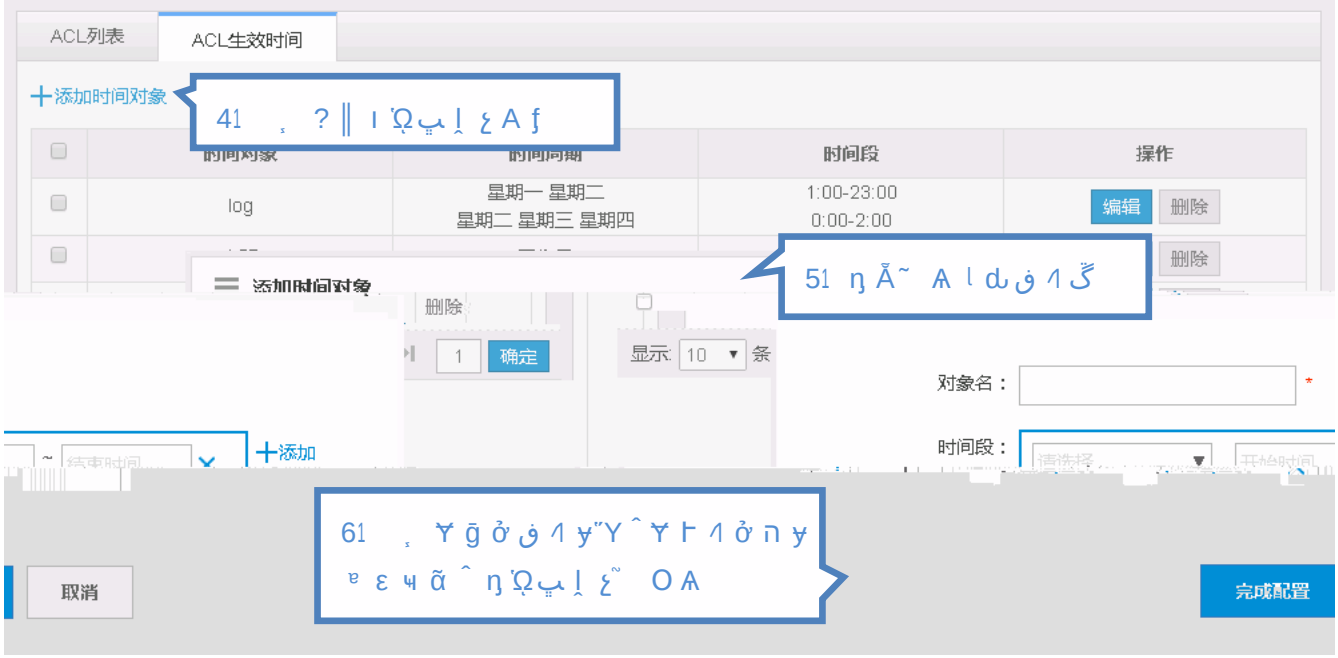

ع ژ H ن ۶ ۱

ع ژ H ن ۶ ۱

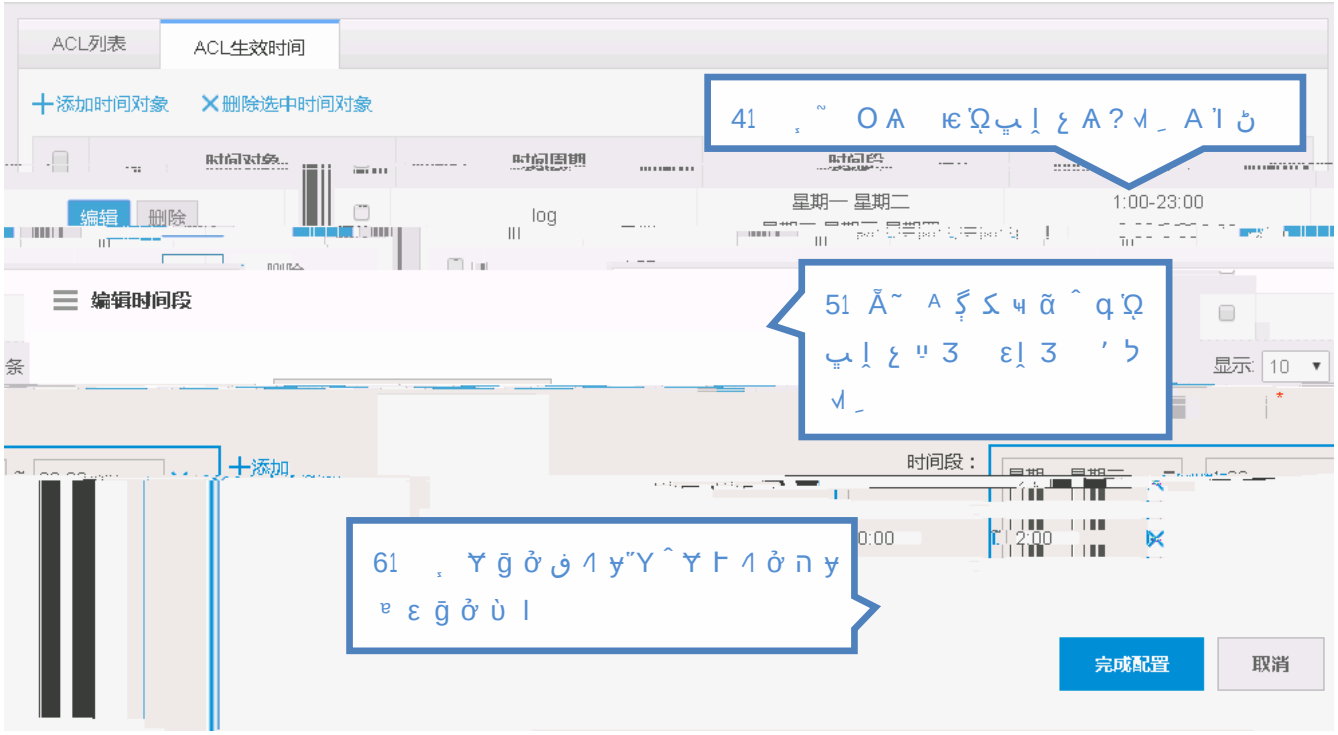
ACL列表
ACL生效时间
+添加时间对象
×删除选中时间对象
时间对象
时间周期
时间段
编辑
删除
log
星期一 星期二
1:00-23:00
编辑时间段
条
显示 10
+添加
时间段：
0:00
2:00
完成配置
取消

ع M ژ H ن

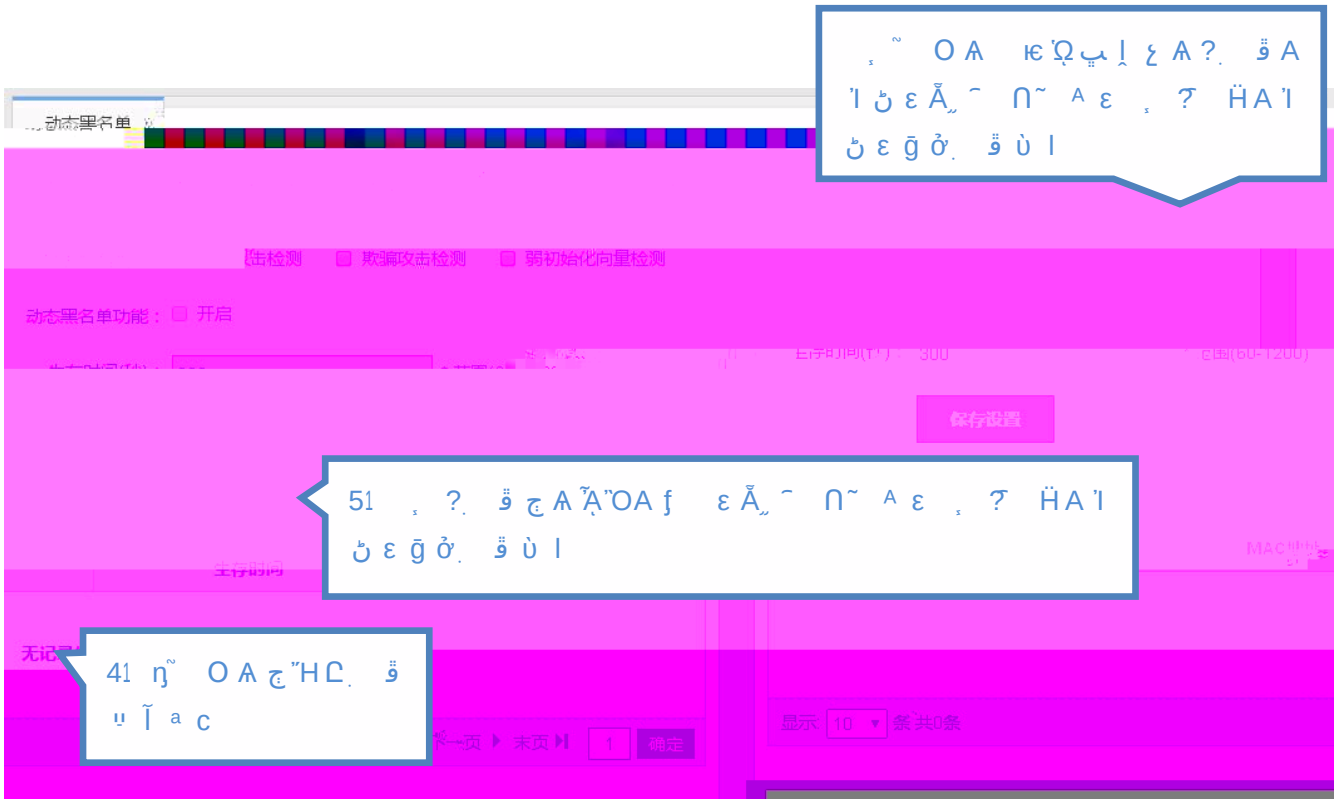
动态黑名单
弱初始化向量检测
欺骗攻击检测
动态黑名单功能：
开启
保存设置
无记录
显示 10 条 共0条

51 ? Y0DQA ε Ã ∩ ε
? ÏA ε ū ù l

41 ŋ O Y0DQ

VLAN

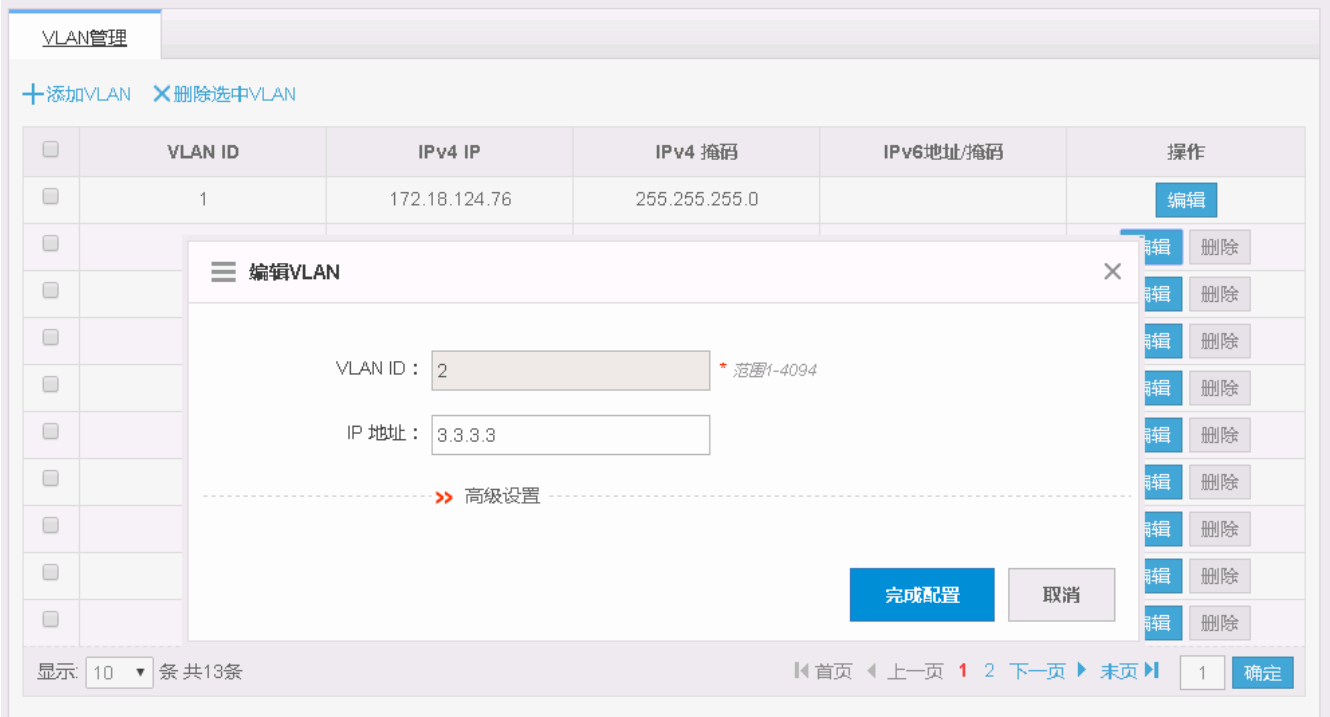

接口设置
接口名
状态
描述
接口信息
操作
Gi0/1
已上电
IPv4地址：172.18.124.77, 子网掩码：255.255.255.0
编辑
显示: 10 条 共1条
首页 上一页 1 下一页 末页
1
确定

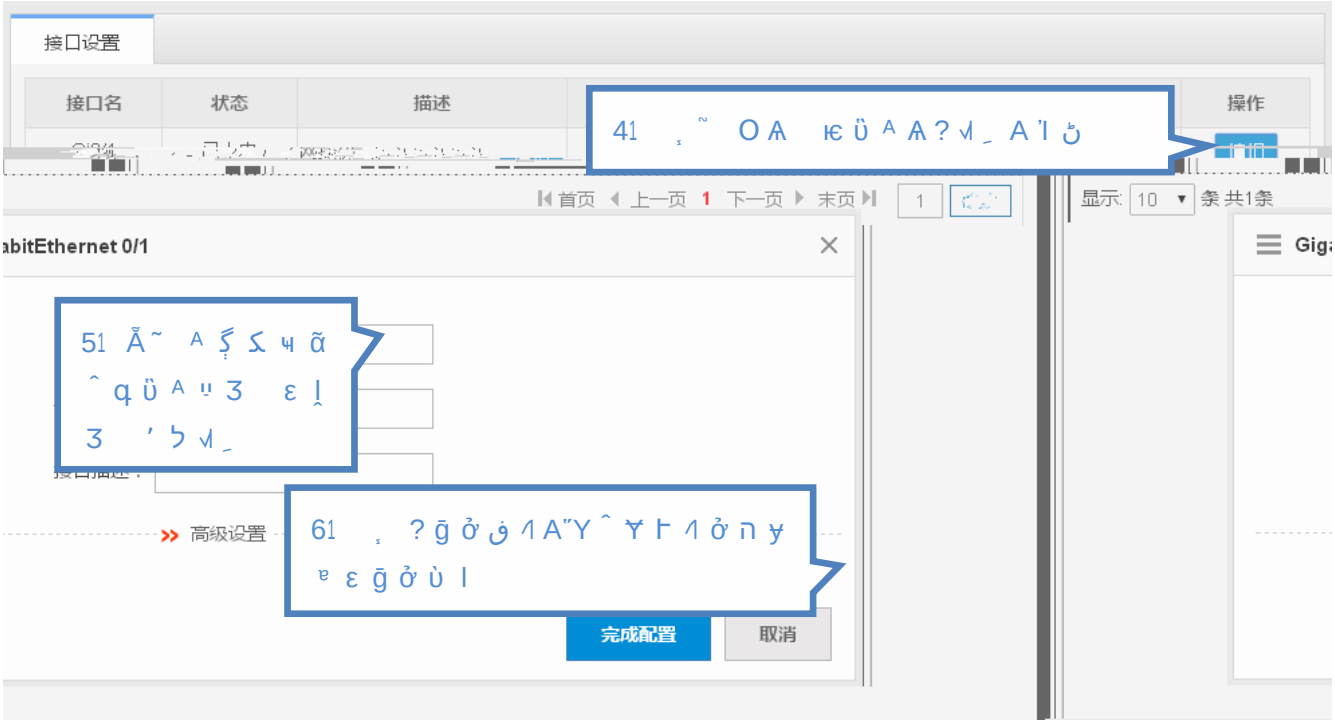
接口设置
接口名
状态
描述
操作
首页 上一页 1 下一页 末页
显示: 10 条 共1条
abitEthernet 0/1
高级设置
完成配置
取消

1.3.5.3 ص ا ل P

路由管理
添加静态路由
添加默认路由
删除选中路由
目的网段
目的网段掩码
下一跳地址
出口
路由选路
类型
操作
0.0.0.0
0.0.0.0
172.18.124.1
主路由
默认路由
编辑
删除
0.0.0.0
0.0.0.0
3.6.6.6
VLAN 2
备份路由-2
默认路由
编辑
删除
0.0.0.0
0.0.0.0
6.3.3.3
备份路由-2
默认路由
条 共3条
首页 上一页 1 下一页 末页
1

路由管理
添加静态路由
添加默认路由
删除选中路由
IPv6
目的网段：
显示 10 条
路由出接口：
选择接口
下一跳地址：

路由管理
添加静态路由
添加默认路由
删除选中路由
操作
编辑
删除
确定
IP类型：
IPv4
IPv6
路由出接口：
选择接口
下一跳地址：
路由选路：
主路由
完成配置
取消

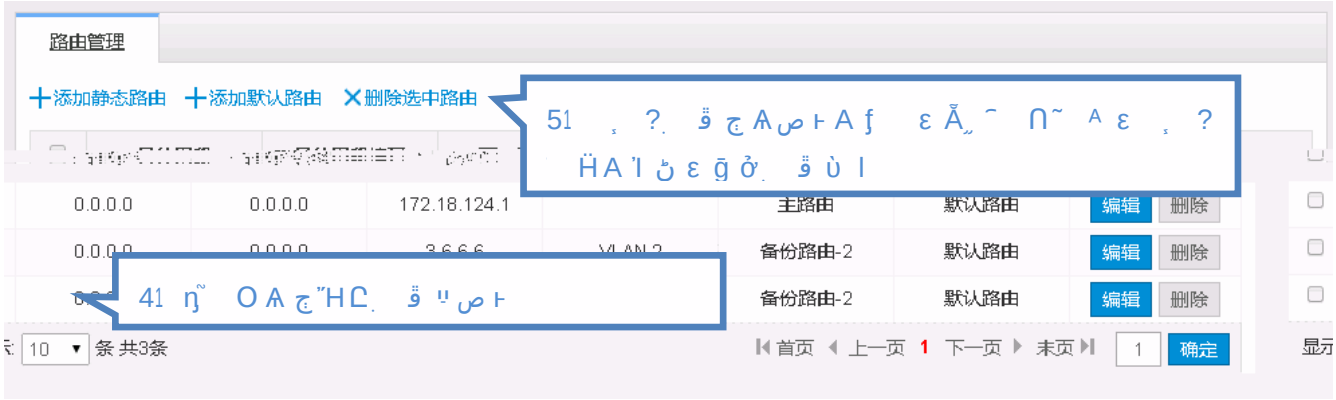

图 3-5

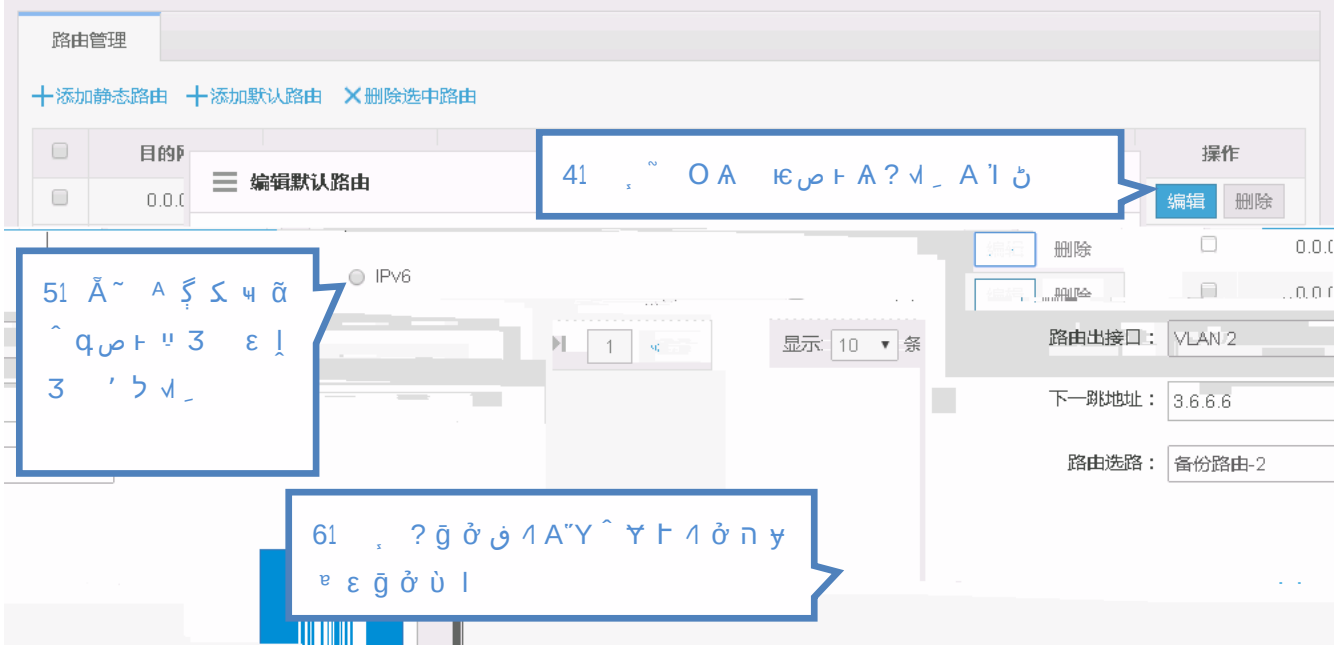

图 3-6

1.3.5.4 DHCP 配置

DHCP 配置

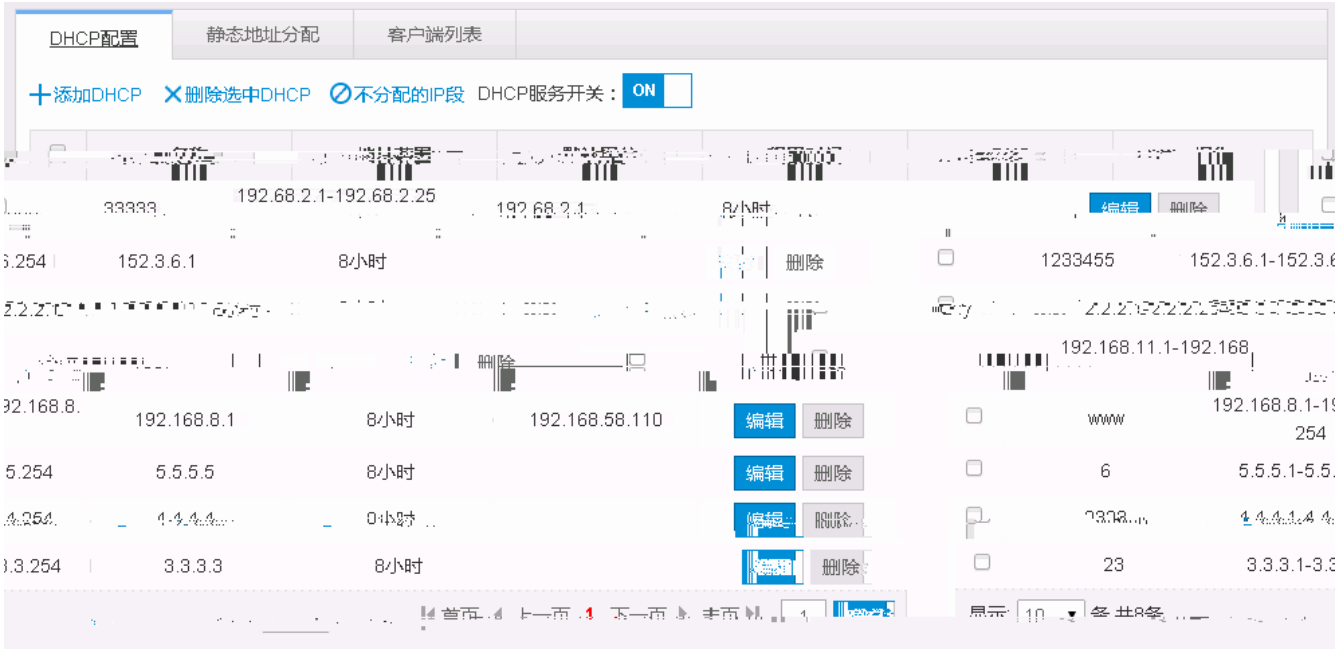
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
删除选中DHCP
不分配的IP段
DHCP服务开关：
ON
192.68.2.1-192.68.2.25
152.3.6.1
8小时
删除
1233455
152.3.6.1-152.3.6
192.168.11.1-192.168
192.168.8.1
192.168.58.110
编辑
www
5.5.5.5
6
3.3.3.3
23
3.3.3.1-3.3

DHCP

DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
地址池名称：
配置类型：
IPv4
IPv6
编辑
删除
123
默认网关：
租用时间：
8
首选DNS：
显示
10
条
点击我，试试高级配置
取消

DHCP

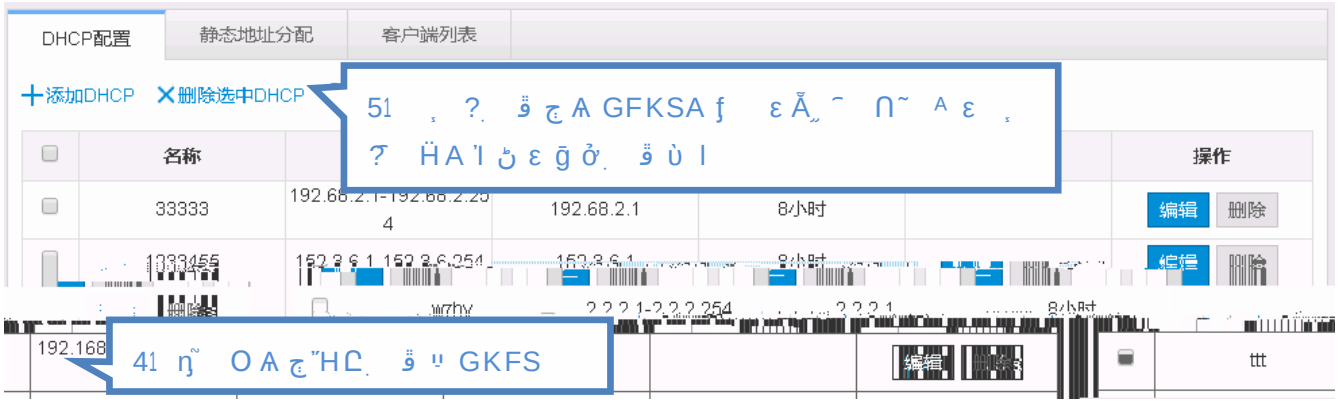
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
删除选中DHCP
名称
操作
33333
192.68.2.1
8小时
编辑
删除

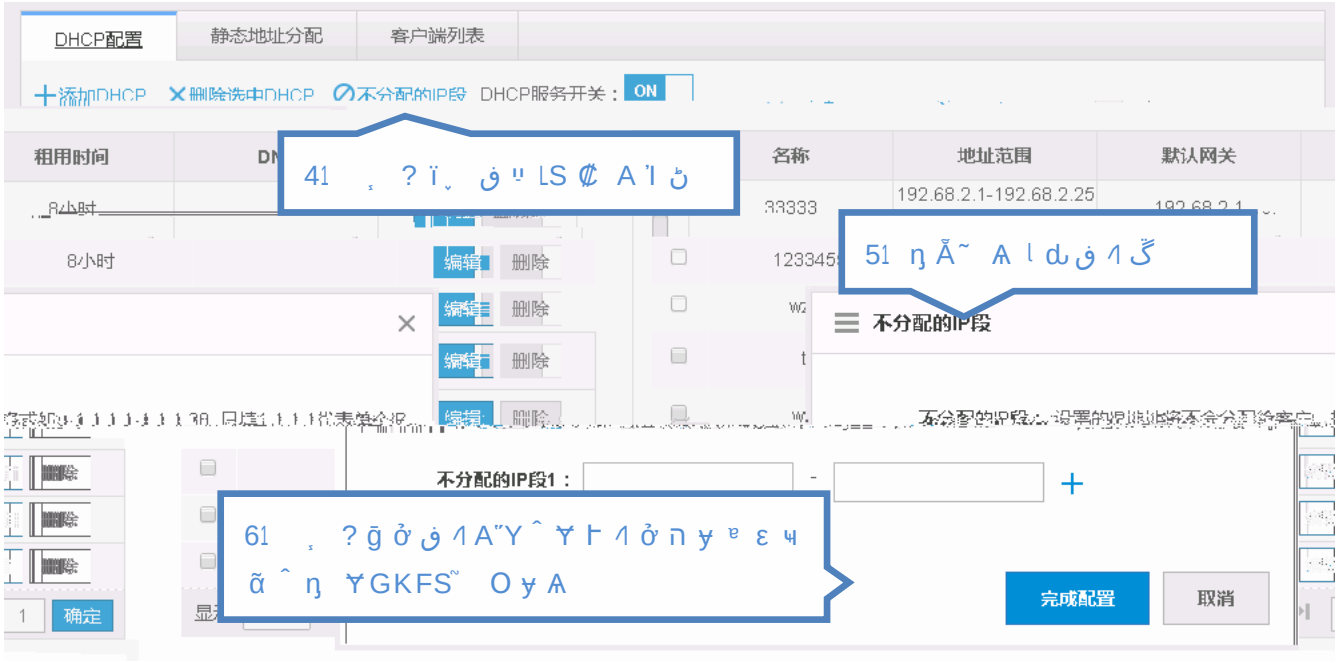
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
删除选中DHCP
不分配的IP段
DHCP服务开关：
ON
租用时间
名称
地址范围
默认网关
33333
192.68.2.1-192.68.2.25
8小时
编辑
删除
不分配的IP段
不分配的IP段1：
完成配置
取消
确定

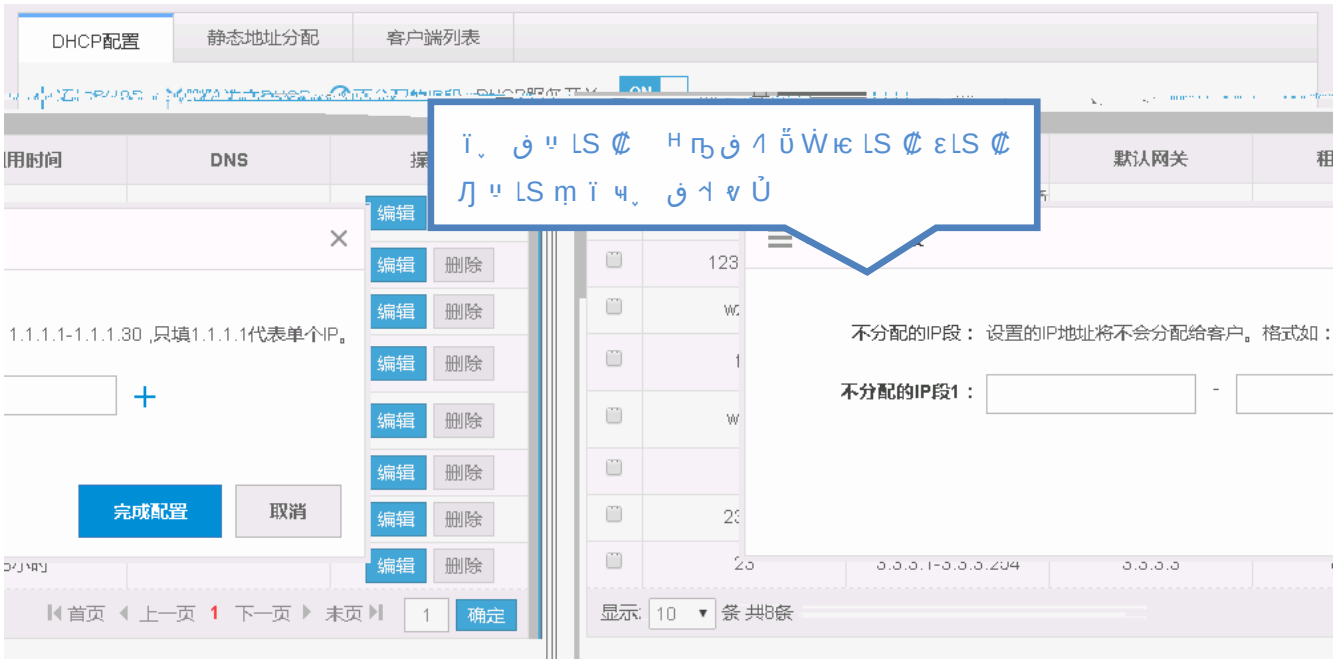
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
用时间
DNS
默认网关
编辑
删除
1.1.1.1-1.1.1.30 ,只填1.1.1.1代表单个IP。
完成配置
取消
不分配的IP段：设置的IP地址将不会分配给客户。格式如：
不分配的IP段1：
首页
上一页
下一页
末页
确定
显示
10
条 共8条

DHCP

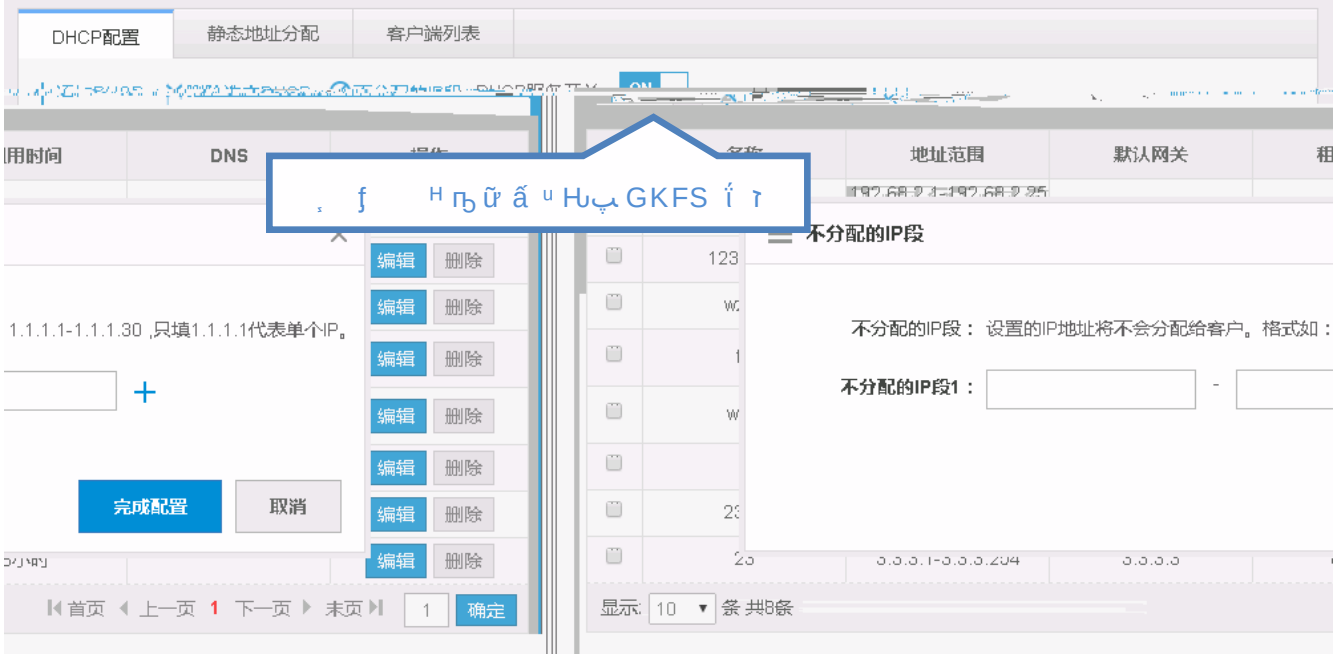
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
用时间
DNS
地址范围
默认网关
不分配的IP段
1.1.1.1-1.1.1.30 ,只填1.1.1.1代表单个IP。
不分配的IP段：设置的IP地址将不会分配给客户。格式如：
不分配的IP段1：
完成配置
取消
编辑
删除
首页
上一页
下一页
末页
确定
显示
条 共8条

DHCP

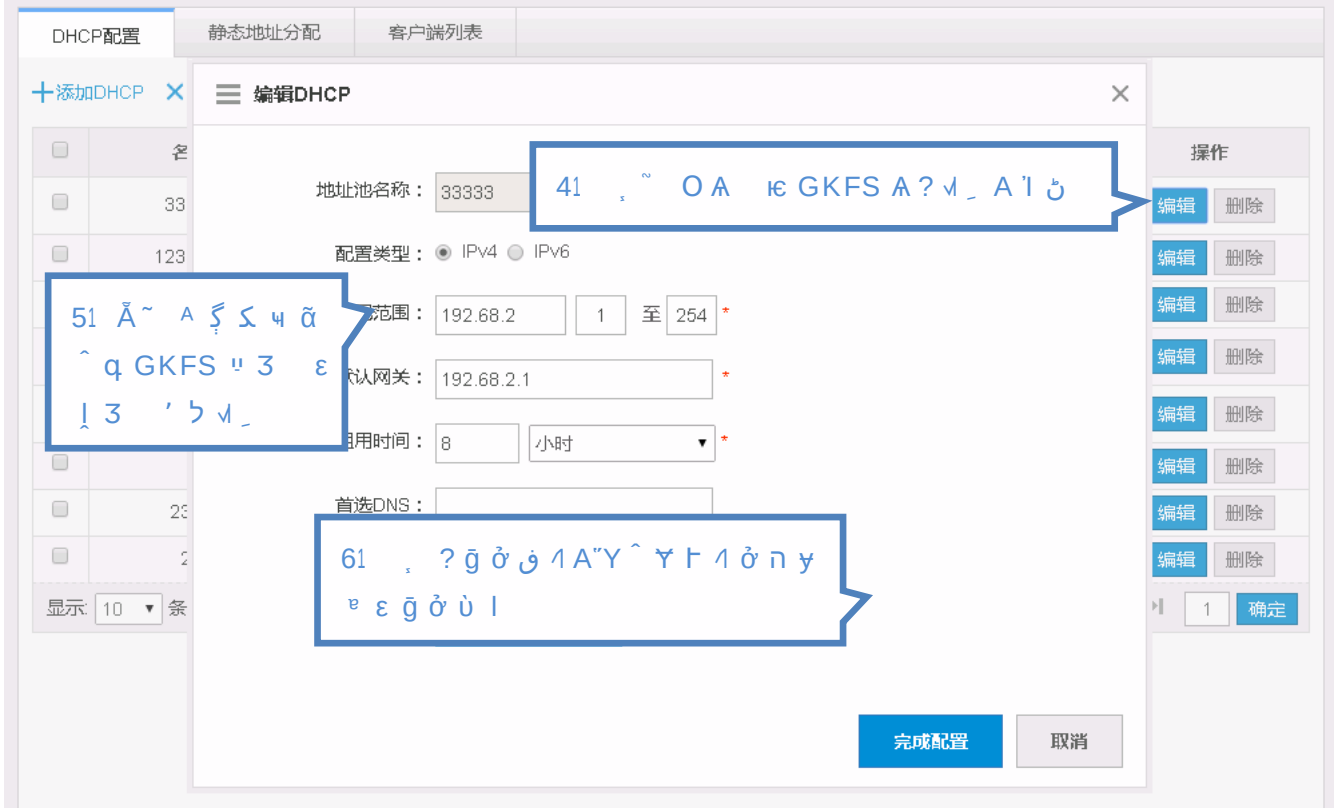
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
编辑DHCP
地址池名称：
33333
配置类型：
IPv4
IPv6
192.68.2
1
至
254
192.68.2.1
小时
8
首选DNS：
操作
编辑
删除
完成配置
取消
显示
条

DCHP

DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
删除选中DHCP
不分配的IP段
DHCP服务开关：
ON
名称
地址范围
默认网关
租用时间
33333
192.68.2.1-192.68.2.254
192.68.2.1
8小时
192.168.11.1-192.168.11.254
192.168.11.1
8小时
编辑
删除
ttt

DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加静态地址
删除选中地址
客户名称
客户端IP
掩码
网关
客户端MAC
DNS服务器
操作
客户1
192.168.23.11
255.255.255.0
0002.0002.0020
编辑
删除
首页
上一页
1
下一页
末页
显示
10
条 共2条

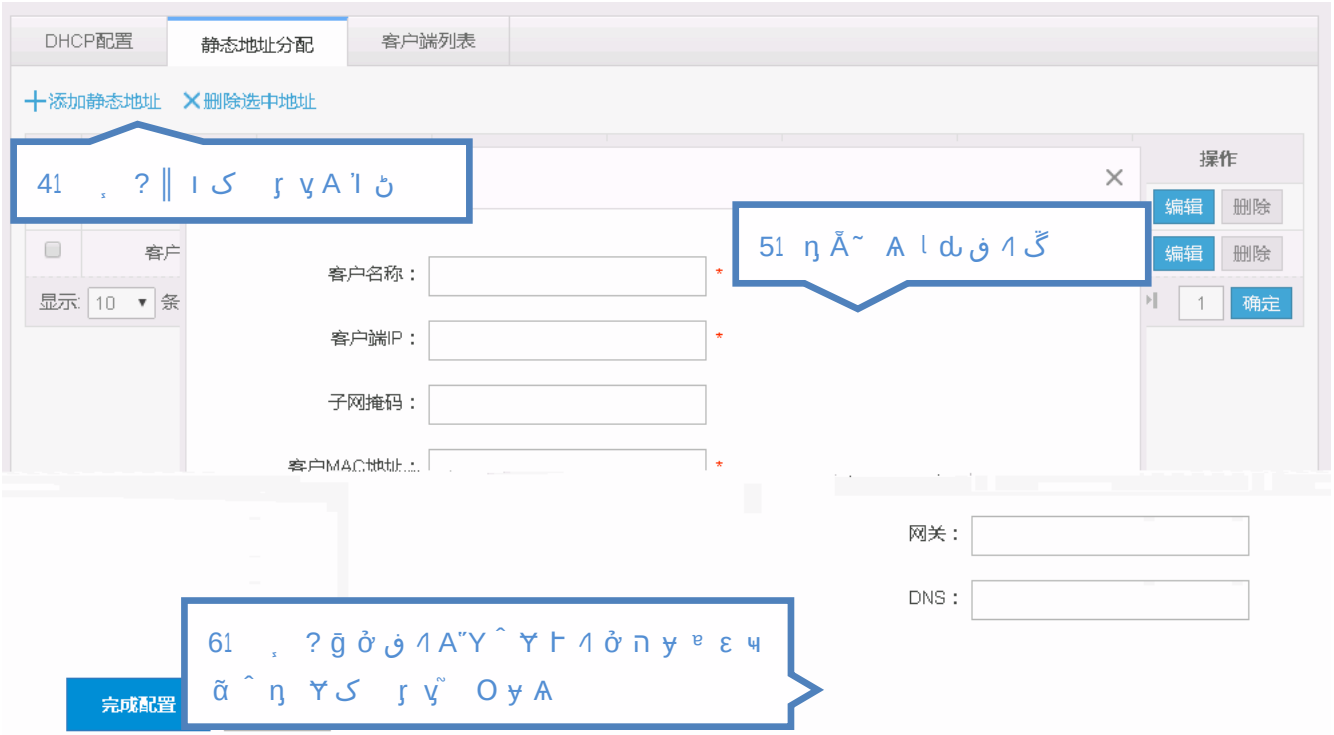
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加静态地址
删除选中地址
操作
编辑
删除
确定
客户名称：
客户端IP：
子网掩码：
网关：
DNS：
完成配置

图 5-1-1

图 5-1-2

图 5-1-3

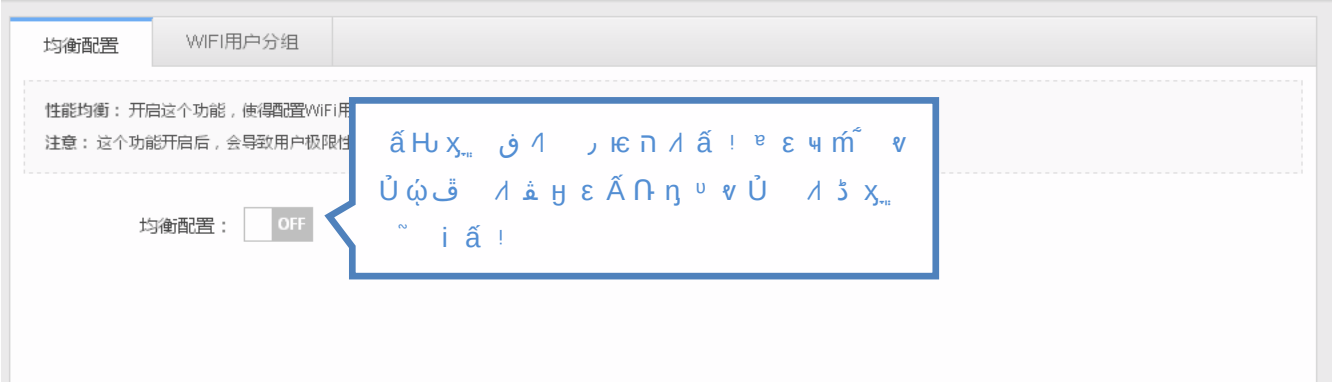
均衡配置
WIFI用户分组
性能均衡：开启这个功能，使得配置WiFi用
注意：这个功能开启后，会导致用户极限性
均衡配置：
OFF

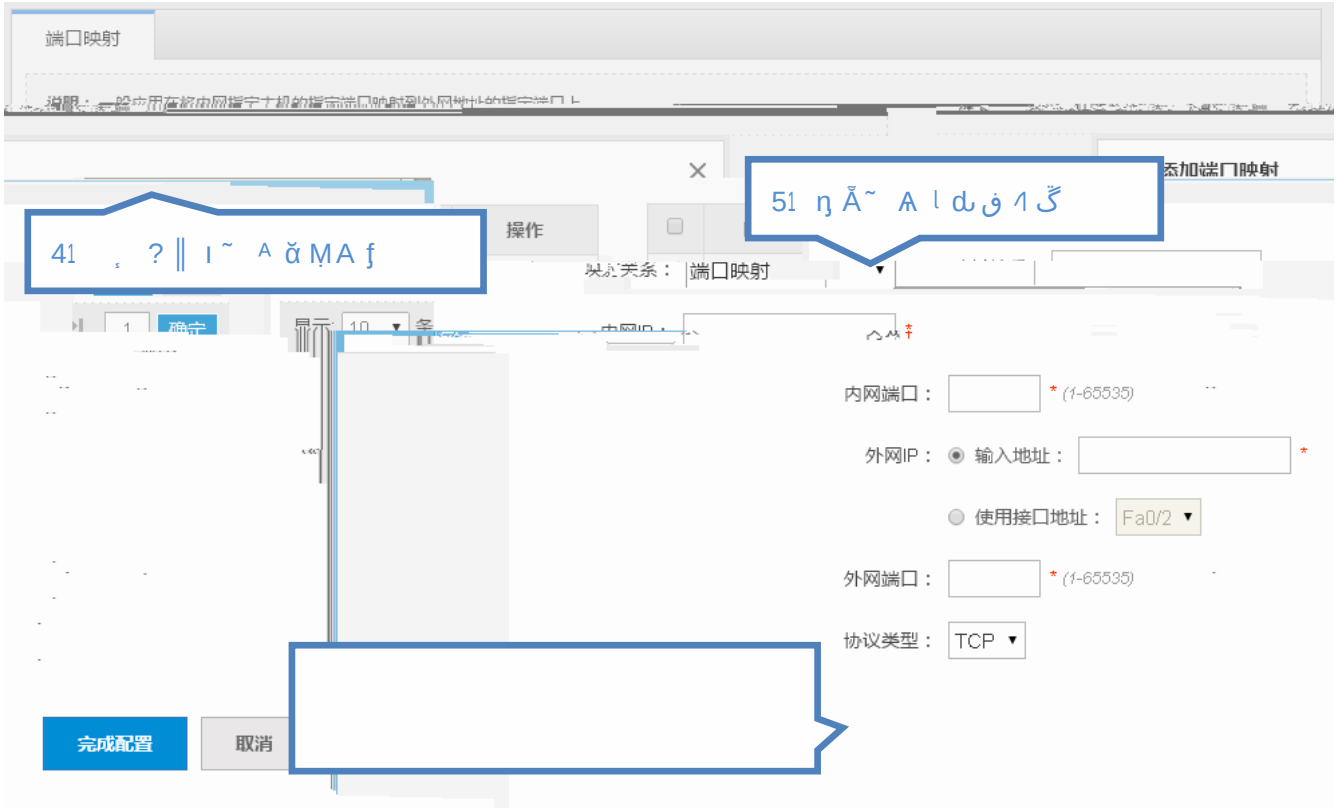
端口映射
操作
端口映射
内网端口：
(1-65535)
外网IP：
输入地址：
使用接口地址：
Fa0/2
外网端口：
(1-65535)
协议类型：
TCP
完成配置
取消

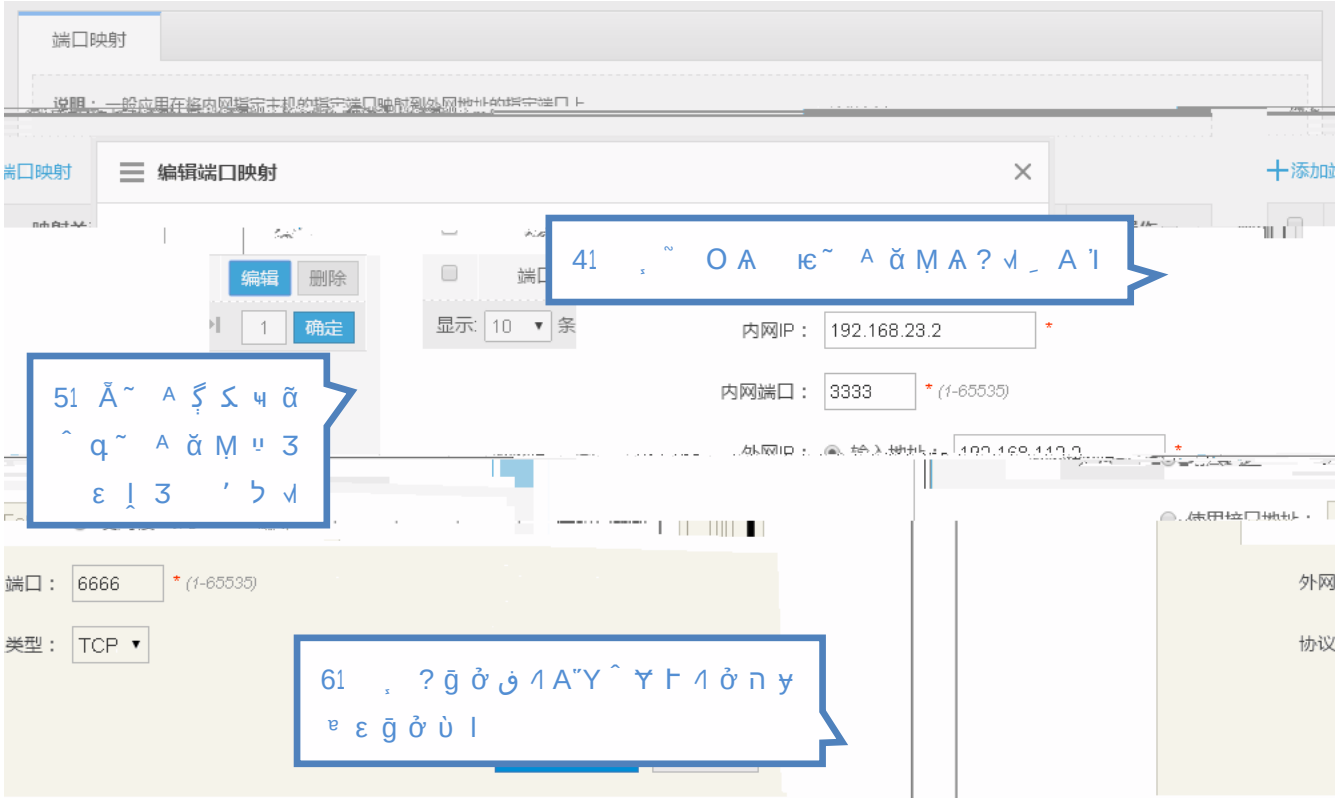
端口映射
说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上
端口映射
编辑端口映射
+添加
编辑
删除
1
确定
显示: 10 条
内网IP：
192.168.23.2
内网端口：
3333
* (1-65535)
端口：
6666
* (1-65535)
类型：
TCP
外网
协议

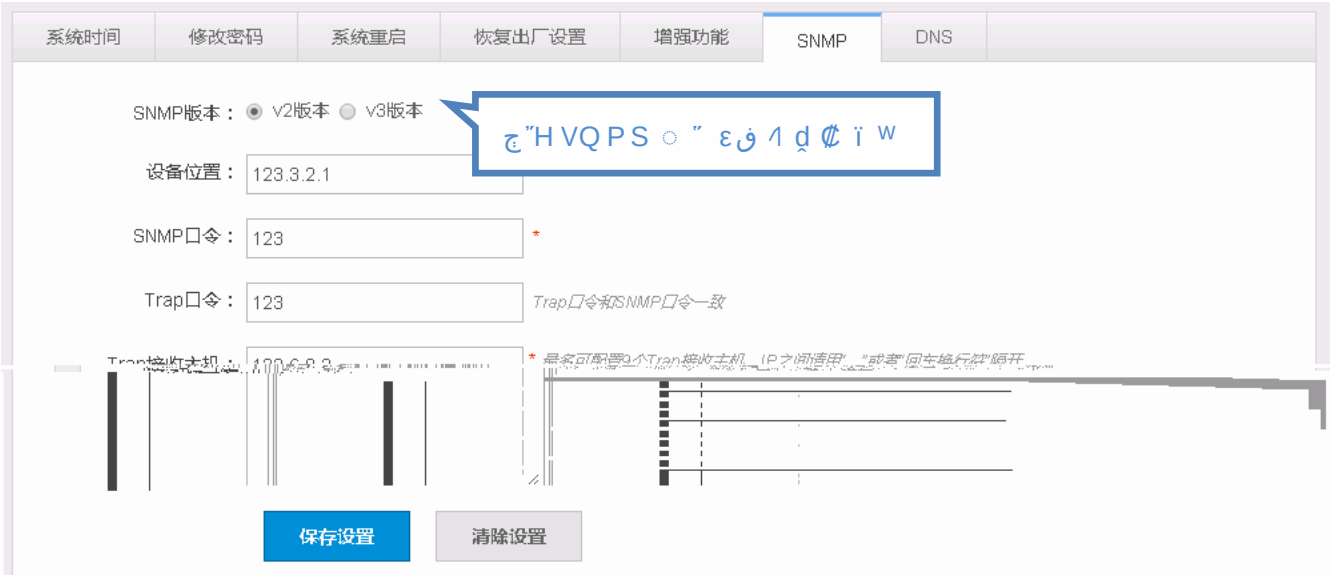
系统时间
修改密码
系统重启
恢复出厂设置
增强功能
SNMP
DNS
SNMP版本：
v2版本
v3版本
设备位置：
123.3.2.1
SNMP口令：
123
Trap口令：
123
Trap口令和SNMP口令一致
保存设置
清除设置

DNS

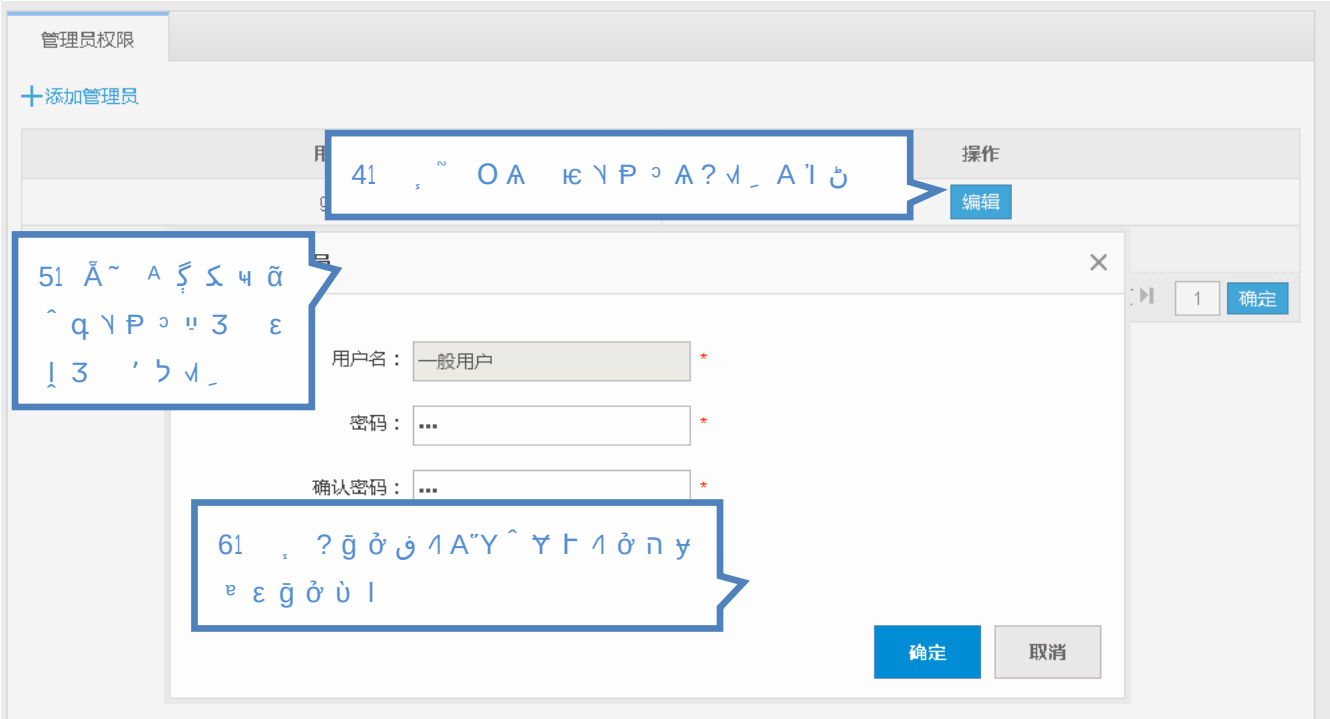

1.3.6.4 s ⊖ ⌀ ỏ

ϕ ! ş ⌀ ń Ő ş̃ Ḿ Ẓ ⌀ O n ʰ i è è ! ~ Ä ! ɾ

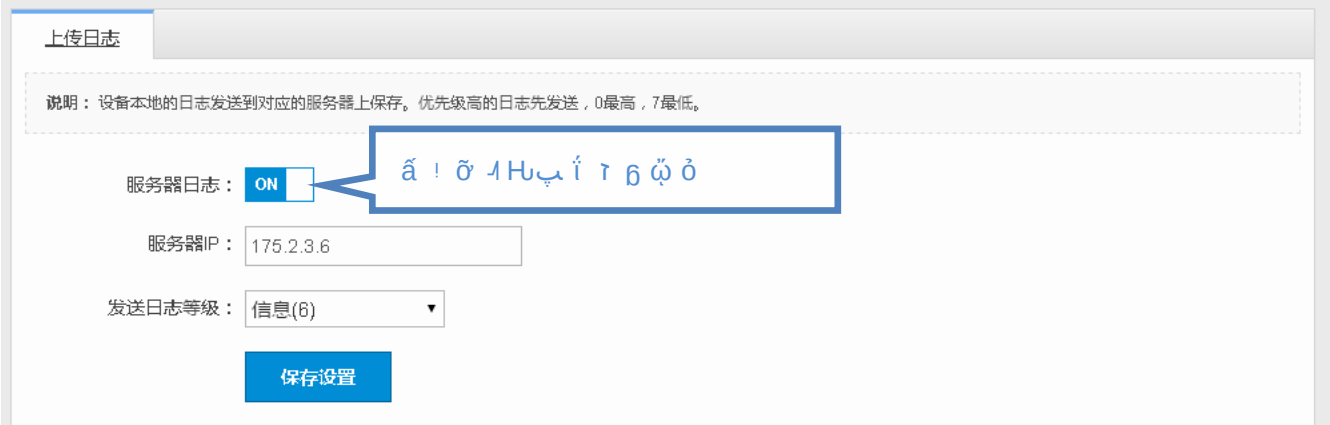

1.3.6.5 ĩ ≡ ٨ ٧ ق Ü

Ę ل ٨ ¸ ٧ ق ̈̈ H ن ص ₅ ⅄ ل ٨ ق ì ̃ ا ̀ ̃ ĩ ̃ ̈̈

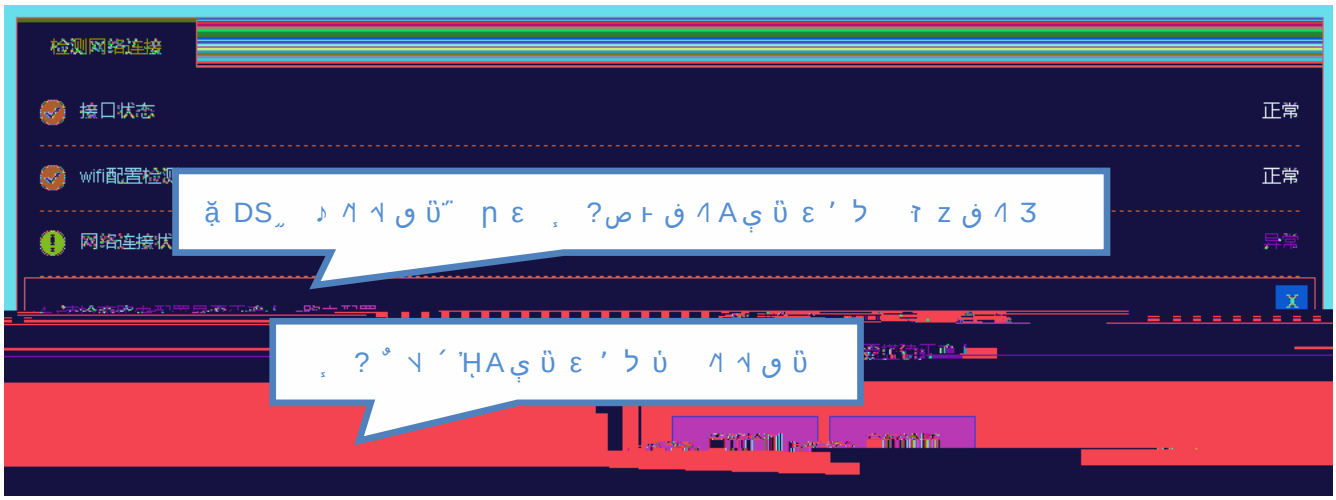

1.3.6.6 Web Ü ̇ ا

ᴮ ᴬ ᴹ ᴵ ᴺ ᴳ ᴴ ᴵ ᴳ ᴴ ᴵ ᴳ ᴴ ᴵ

1.4.1.2 ف ا ل ا s

ة` o ⁿ ا ل ب ل ا ة ة ة ث ⁿ ⁿ ا ل ب ل ا ا ف ة ً

1.4.1.3 ع ر ف ا

ن ا ع ف ل ج ا ت ن ق ف ا ، ن ا WiFi ك ة ي ا ق ف ل 2G = 5G ل ا ك ع ا ق ة ` o ك ع ب ل ة ة ث " ك ع ب ل ا ق ف ة ِ



1.4.1.4

1.4.1.5 DNS

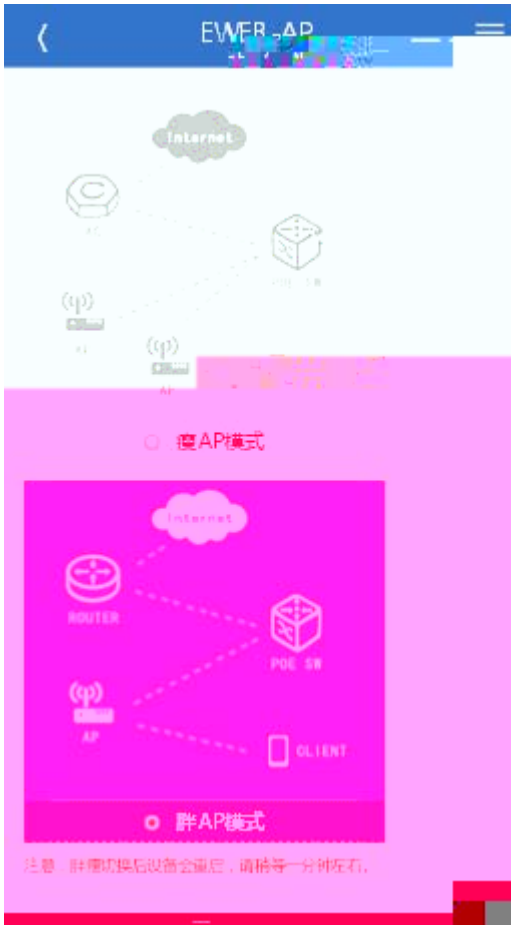

1.4.1.7 ○ ˝ 3

Ꝑ` o ⌧ꝑ v ̇ Ụ ƀ ı ť ı Ꝏ ă¸ % ˝ ı Ꝏ Ǐ ˜ Ẹ ₱ ŧ ⌧ Ụ

1.4.1.8 ا ج ز ة

ﺑﻬ ة ح ل ا ﻟ ة ر ا ﻟ ت ة ة ل ا ﻟ ﻣ ن ا ﻟ ﻣ ﺑ ن ا ﻟ ة ب

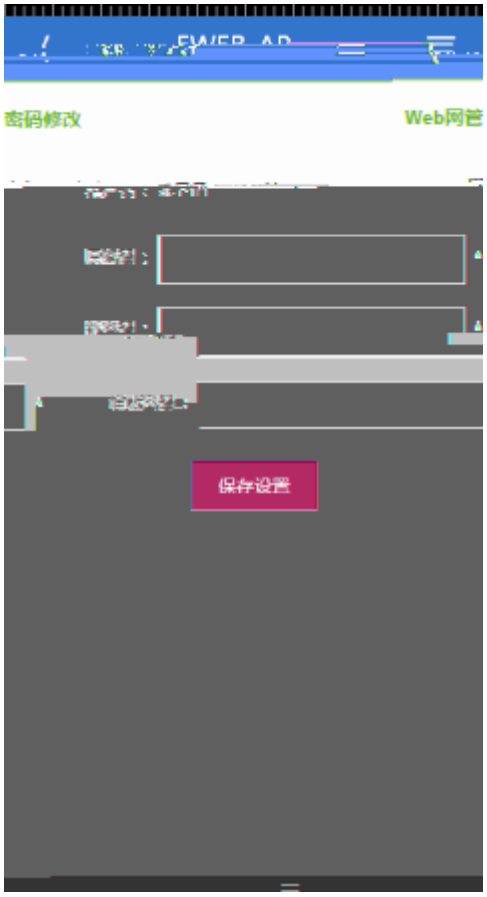

1.4.1.9 ك !

چ ب ᵏ Ά ὸ ὰ

Ơ ᵸ ¸

▌M ب ل Ụ ف ₆ ω ↑ ỗ ن ص Ṁ¸ ب ل Ḿ ب ل ñ ي "Ḥ ˜ ŕ Á ŕ "Á"Ḥ

1.4.1.10 ˋ Ȯ ȯ ≠ ∧ ○

ﺇ ﺑﻲ ا أ ﷺ ﺕ "A ا ⓪ˊ ɔ ȣ v ώ Ḣ"Ω ا أ

1.5 ا ا web ا ا

AP، ا ا ا ا ا WEB ا ن، ا IP: 192.168.110.1 ا ا ا WEB ا ن ا ا ا ا CLI ا ا ا

ب ل °	ا ا	
ب ل web ا ن ا	**enable service web-server**	ا web ا ن
	ip address	ا ل ب ل IP ا ا
	webmaster level username password	ا ل ب ل ا ا WEB ا ن ا ا

ف ا "ا ←

ا **WEB** ا ا

ا ء ب ل

ا AP ا ب ل

ف ا **IP** ا ا

ا ل ب ل

ف ا ا **WEB** ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ل ب ل

Ã ᵏ WEB ᴼ ᴺ ᴴ ᴶ ã ᴸ ᵀ ᴿ ᴺ admin/admin ᴸᴬᴺ ᴺ guest/guest ᴾᴬᴳᴱ ᴺ ᴵᴺ ᴵᴺᴾᴵᴺᴳ ᴴᴱᴬᴰᴱᴿ ᴬ
ᴵᴺᴾᴵᴺᴳ ã ᴴᴱᴬᴰᴱᴿ WEB ᴸᴵᴺᴱ

ᴳᴬᴿᴬᴳᴱ ᴹᴵᴺᴵᴹᴵᴺᴳ

ᴾᴬᴳᴱ IP ᴬᴰᴰᴿᴱˢˢ ᴹᴬˢᴷ web ᴵᴺᴴᴱᴿᴵᴴᴵᴮᴵᴸᴵᴴᴵᴮᴵᴸᴵᴴᴵᴮᴵᴸ

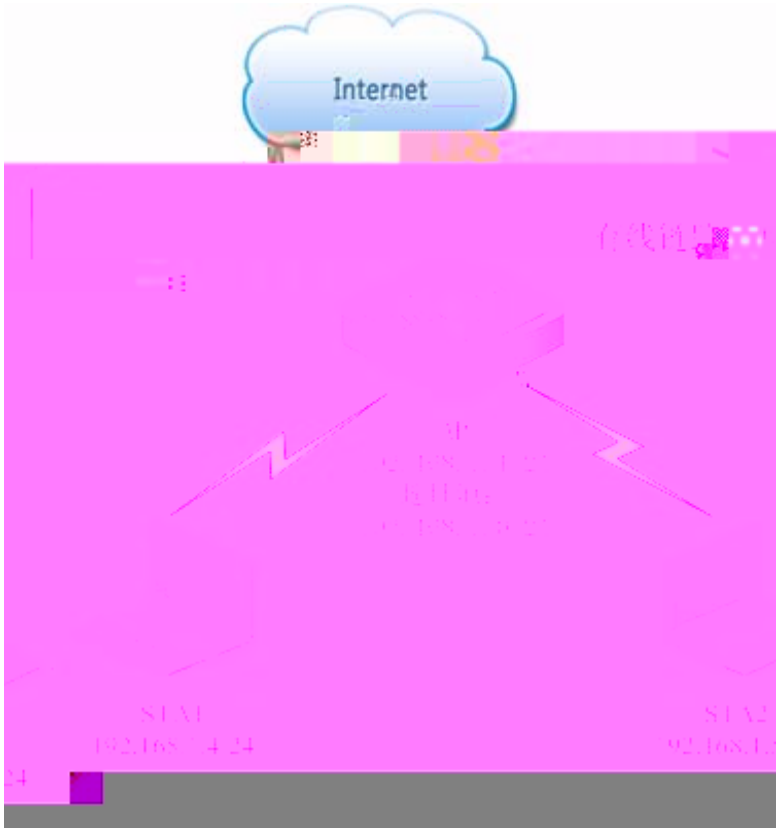

ب ل °	ب ل ã ɲ & ˚ ᵘ ɲ ъ	
Ạ ã dhcp ̀O ɲ ʰ ƥ ap i ̈ ̀ ̀ ̀

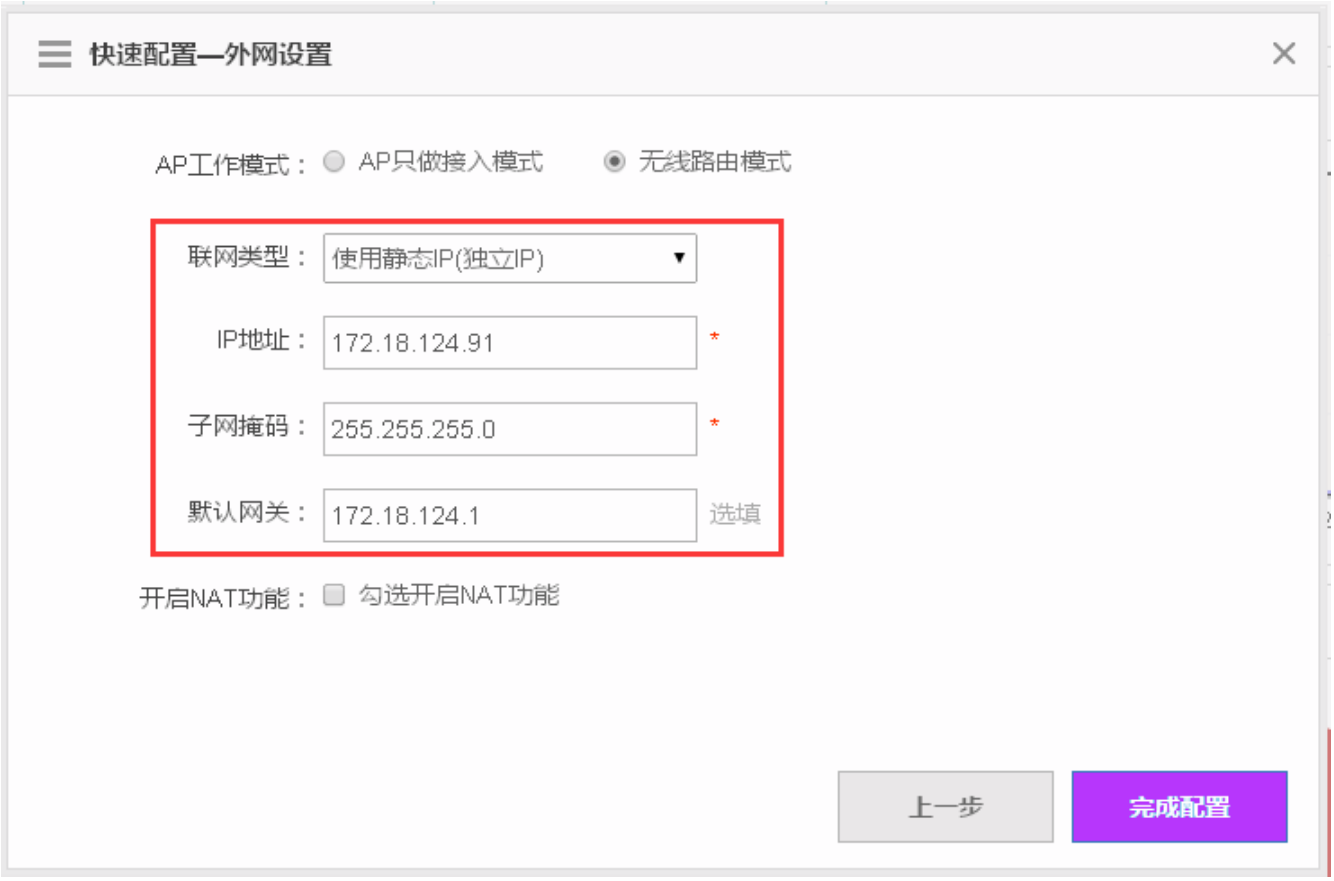

ŕ PPPoE(ADSL ا ث)

ŕ DHCP(ʊ ȍ IP)

2 β ق ۱ wifi ª´ α ᴴ ᴮ ᵇ ˡ ˚ ˥ c ˇQ ˥ Ê wifi, Ḃ zhangsan β wifi ª´ ˇ ᵇ ˡ ï ت 0 32 ḍ ˇ

g, 1-2 ap ð ه ب ل -ssid

[redacted]

192.168.1.0/24

DNS 192.168.58.110

wifi Eweb_AAAA1 ip 192.168.1.4

wifi, 192.168.1.1 web.

IP, IP Web