

WEB

RG0EAP & RAP

R



睿易



$\sim \{ i \mid i^{111} \}$

$[\{ i \mid i^{111}]$

22

51



Eweb

1

Eweb WEB web Chrome EWEB

WEB WEB WEB WEB

WEB Chrome, IE FF


1.1

Web

Web , ARP

2

2.1

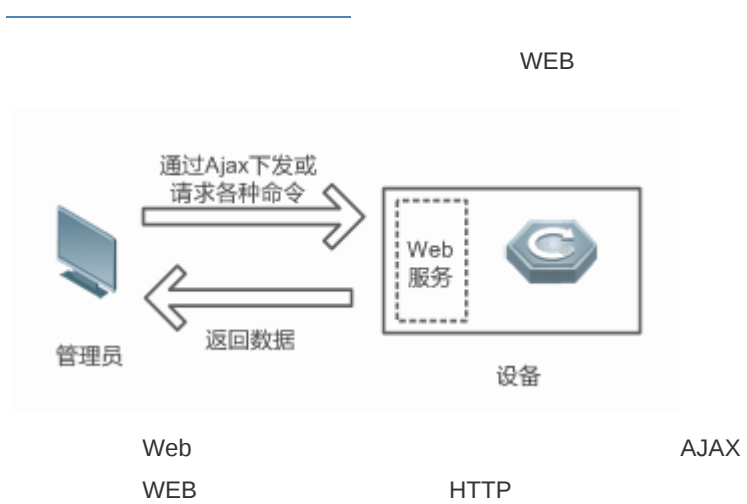

WEB

WEB

PC

IPAD

Chrome


IE10.0 IE11.0

360

WEB

2.2

2.2.1

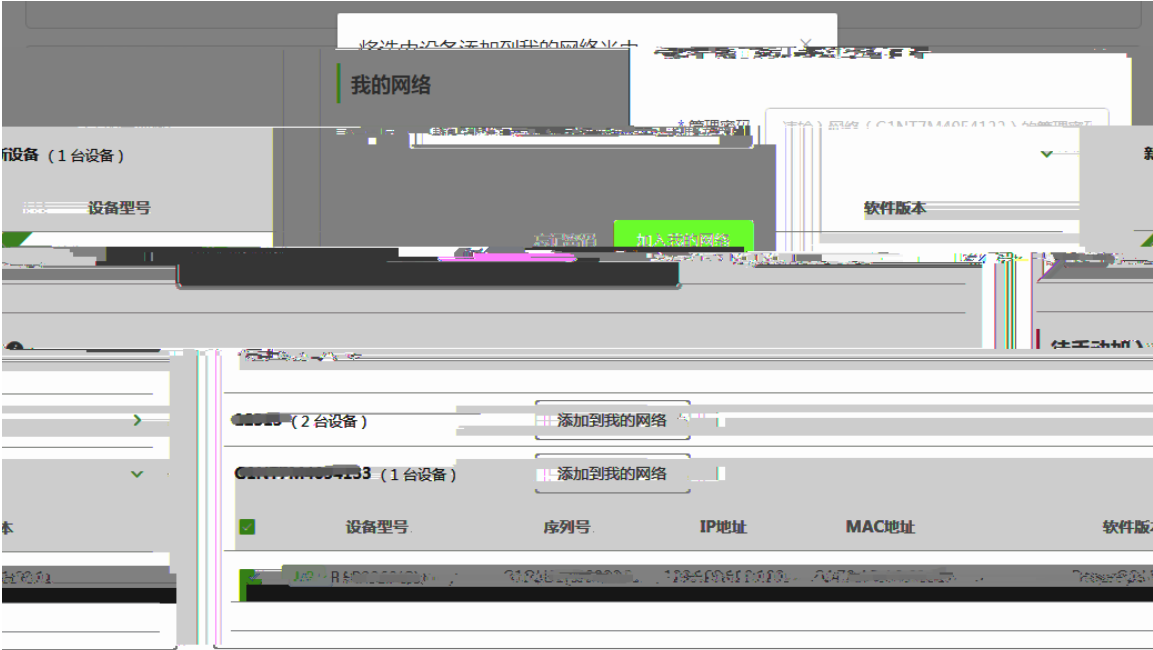

2.2.3

Wi-Fi


MACC

EWEB



2.2.4

" ____ †

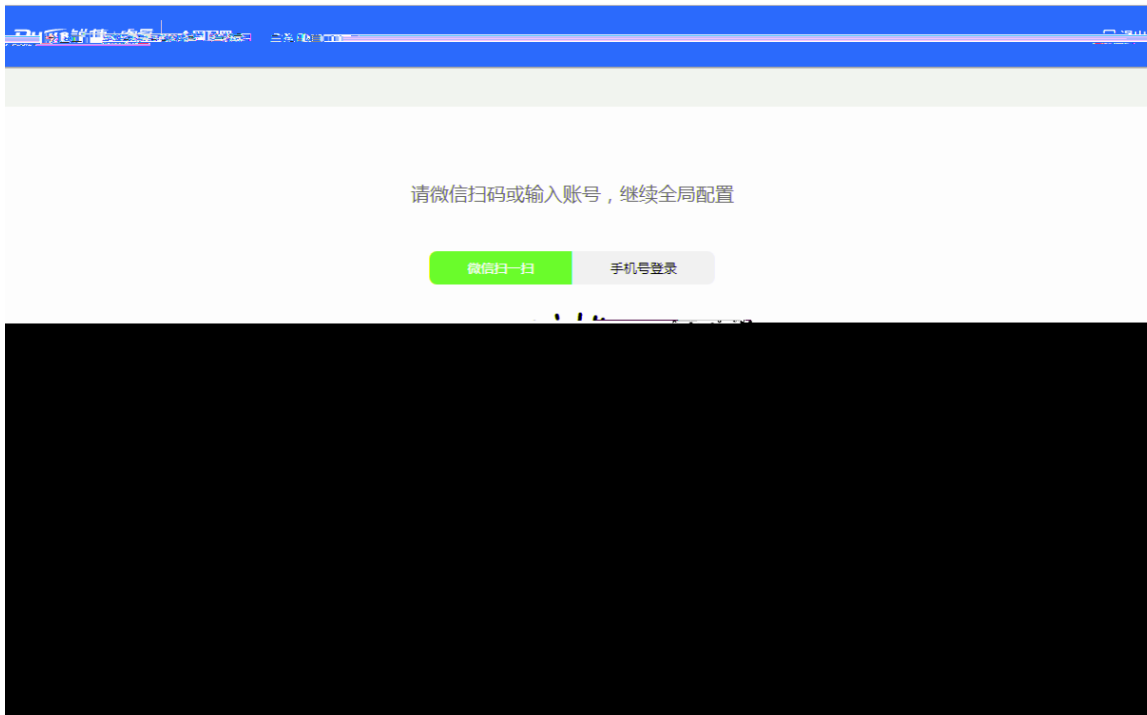




2.3

EG ” ” EAP ” AP



说明：

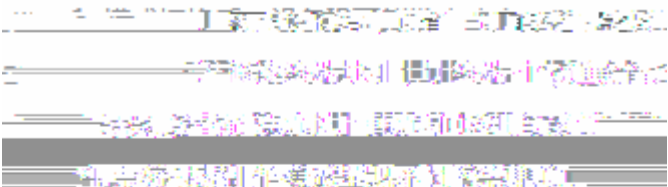

5. 工作模式切换会恢复出厂并重启设备。

工作模式 路由模式 ②

自组网发现 ☒ ② **i** 提示

AC功能开关 ☒ ②

切换模式

2.3.1



2.3.2 AP

AP AP " AP ". AP wan dhcp . pppoe,

2.4

说明：

- 1. 模式切换后，设备IP可能发生改变。
- 2. 修改终端地址，让终端Ping通设备。
- 3. 浏览器输入新地址重新访问MEB系统。
- 4. 系统根据工作模式呈现不同的菜单项。
- 5. 工作模式切换会恢复出厂并重启设备。

00:D0:F8:15:6D:8F

路由模式

切换模式

2.4.1

()

EWEB EWEB


Eweb

AP


/

/

/

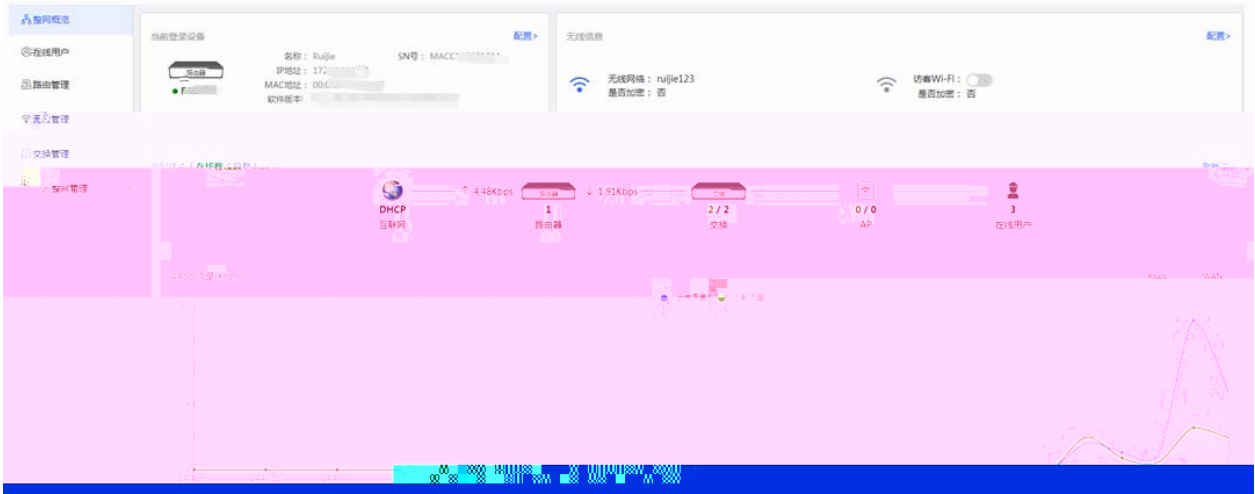

” ↑

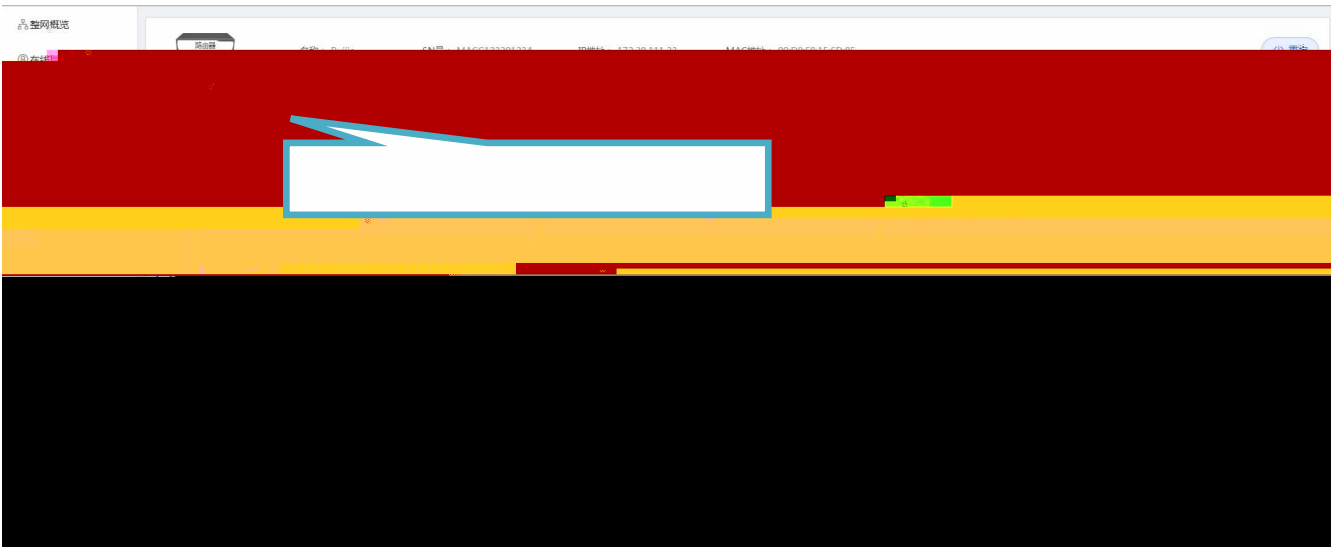



2.4.2



3 Eweb

3.1

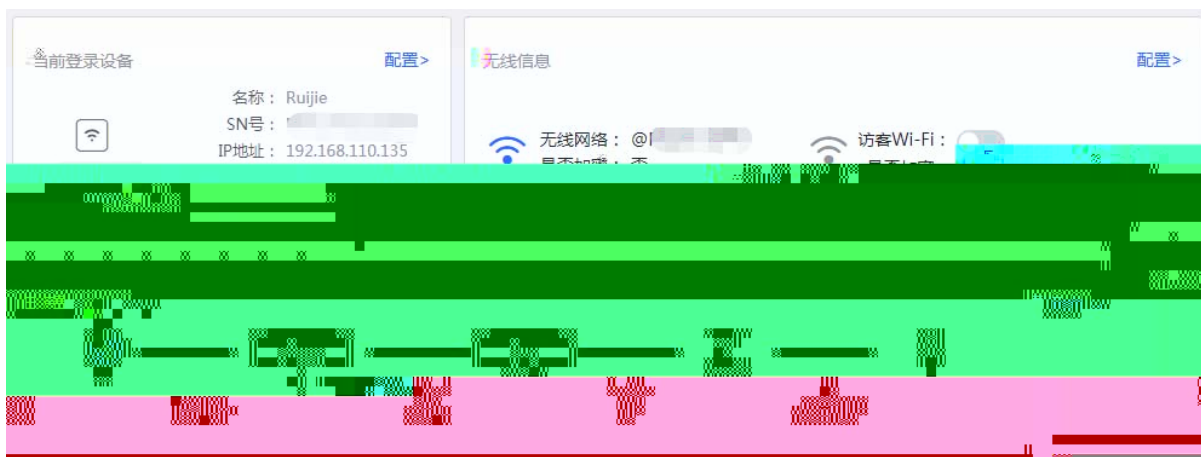

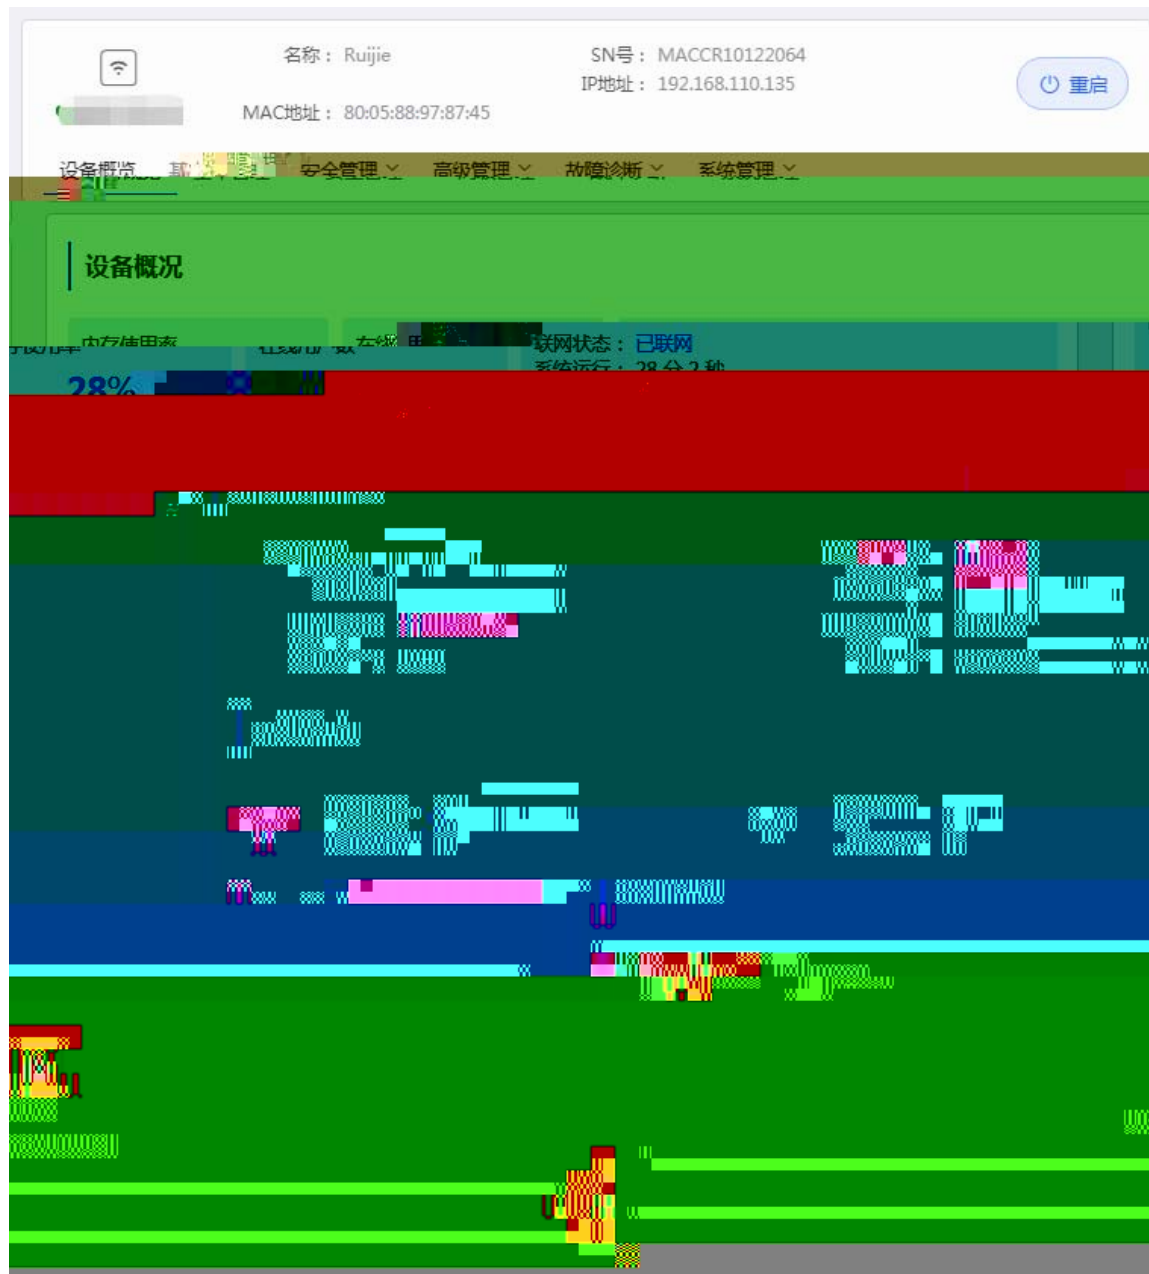

3.2.1.1.2

3.2.1.1.2.1 WANA'5B

WAN设置

上网配置页面

* 联网类型

动态IP

DHCP动态上网无需帐号密码

IP地址

192.168.110.135

子网掩码

255.255.255.0

网关地址

192.168.110.1

DNS服务器

192.168.110.1

高级设置

* MTU

1500

范围：(576-1500)

* MAC地址

3.2.1.1.2.2LANA'5B

LAN LAN

3.2.1.1.2.2.1LANA'5B

LAN LAN IP LAN DHCP

LAN设置

LAN列表

+ 新增

批量删除

最大支持配置

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300

VLAN

添加

* IP地址

* 子网掩码

255.255.255.0

* VLAN ID

名称

新增VLAN

* MAC地址

00749C53A281

DHCP服务

☒

* 开始地址

* 结束IP数

* 地址租期(分钟)

30

DNS服务器

取消

确定

AP AP

VLAN

VLAN

LAN设置

端口VLAN

LAN设置

端口VLAN开关

LAN设置

+ 添加


批量删除

最大支持配置 4 条数据。

	VLAN ID	备注	操作
	999	test	修改 删除

3.2.1.1.2.2.2 0Ã·VLAN

AP VLAN VLAN

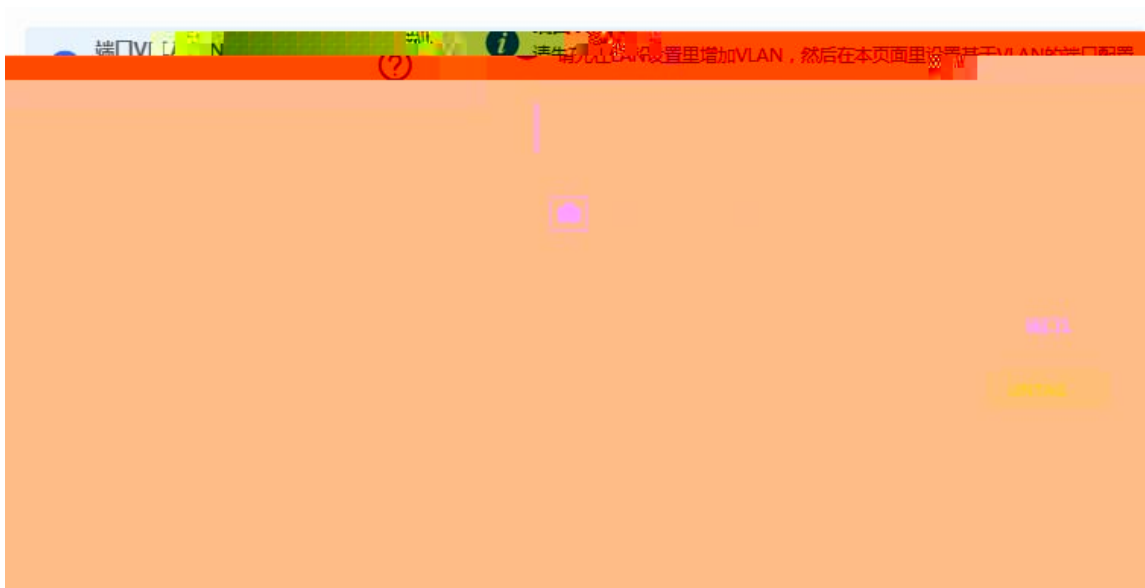

3.2.1.1.2.2.3 v 0Ã·><

DHCP

静态地址列表							
最大支持配置 500 条绑定。							
状态	☐	序号	主机名	MAC地址	IP地址	剩余租期（分）	
	☐			已添加到静态地址	☐	2	EAP101-63811A 00:7
	☐			添加到静态地址	☐	3	EW1800GX-PRO-1518FF 00:c
				共 8 条	1 <input checked="" type="button" value="2"/> 3 4 5		
					5条/页		

3.2.1.1.2.2.4 M-Ö ÚG!

静态地址分配列表			
最大支持配置 500 条数据。			
☐	序号	IP地址	MAC地址
☐	1	192.168.110.136	c8:5b:76:94:00:3c
☐	2	192.168.	

3.2.1.1.3

3.2.1.1.3.1ARP 配置

ARP

ARP列表

帮助

设备学习连接在设备各接口上的网络设备IP与MAC对应表。可以对ARP列表进行增删改查操作。

添加

批量删除

ARP列表

格式: 1.1.1.1

搜索

添加

绑定。

最大支持配置 256 条

MAC地址	IP地址	类型	操作	☐	序号	时间
01:9e:d0:c6:cd	192.168.110.1	动态	绑定	☐	1	30:00
00:f8:22:61:09	192.168.110.193	静态	修改 删除	☐	2	00:00

1

前往 1 页

共 2 条

10条/页

ARP

3.2.1.1.4

3.2.1.1.4.1 DNS



3.2.1.1.4.2 PoE A'5B

3.2.1.1.4.3 J^A'5B

其它设置

其它设置

加密方式

md5加密

* 密码

000

开启高级安全

禁止OMPW发包

目标不可达

数据过大

超时消息

连接问题消息


保存

23

3.2.1.1.5

3.2.1.1.5.15%4°7¾ "



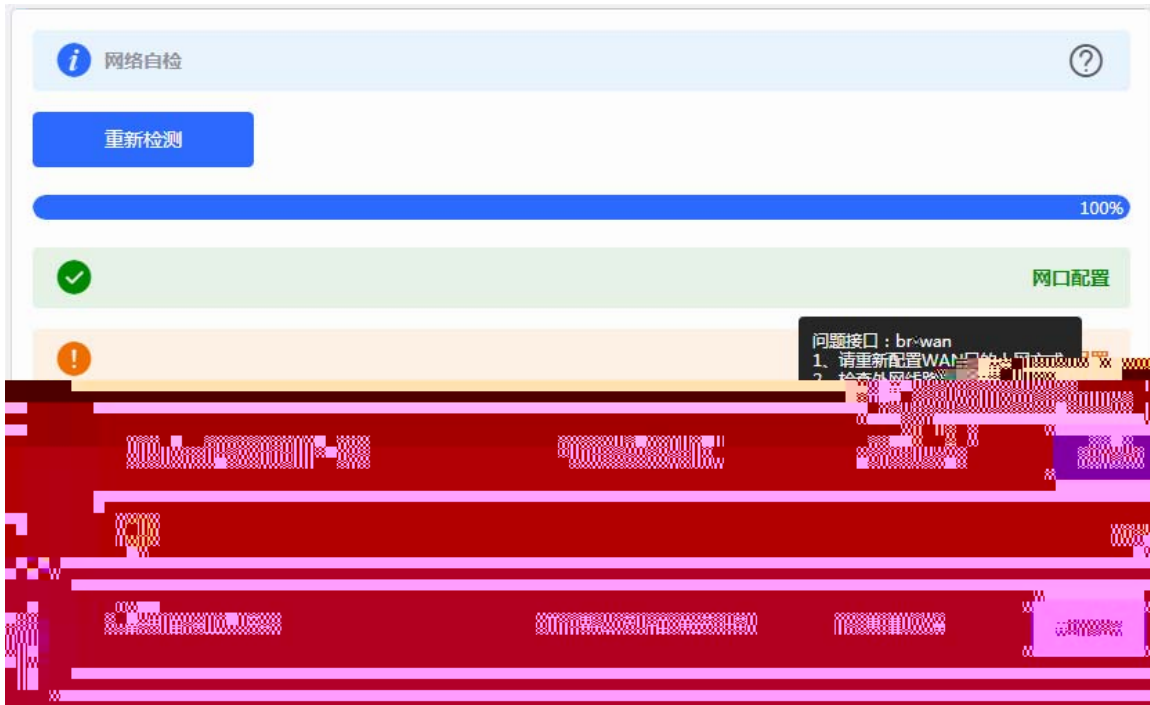

eweb

3.2.1.1.5.2 Lp A:



11


11

3.2.1.1.5.35%4° 1 K


ping traceroute nslookup

„ PING ping †



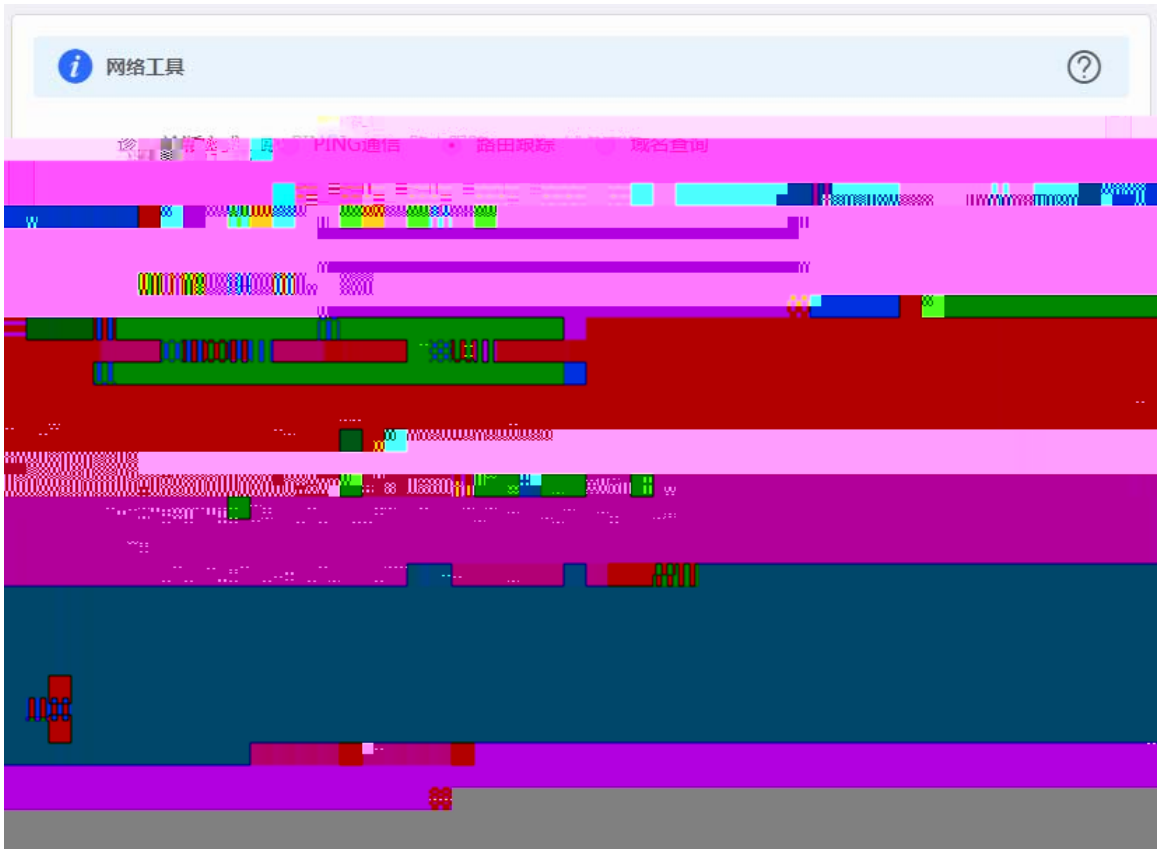

„ nslookup †

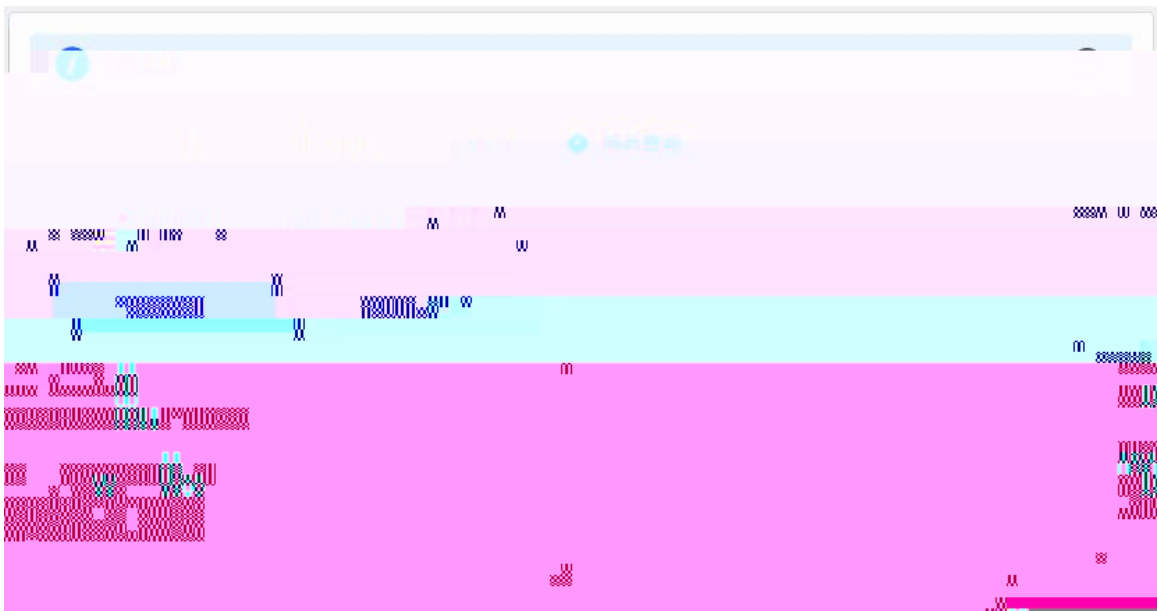

3.2.1.1.5.4 Lp Lš

3.2.1.1.6

3.2.1.1.6.1, O)1u)Ú

WEB

WEB会话超时时间

* 登录超时时间 (秒)

[保存](#)

3.2.1.1.6.2 G!5B1u)Ú

3.2.1.1.6.2.1 Û Ñ`Ð 9

备份与导出


如果您导入的配置文件版本与现有版本差距过大，有可能导致配置信息丢失。
导入配置前建议先 [恢复出厂](#) 再导入配置！导入配置信息后，设备将自动重启。

备份配置信息

备份配置 [备份](#)

导入配置信息

文件路径

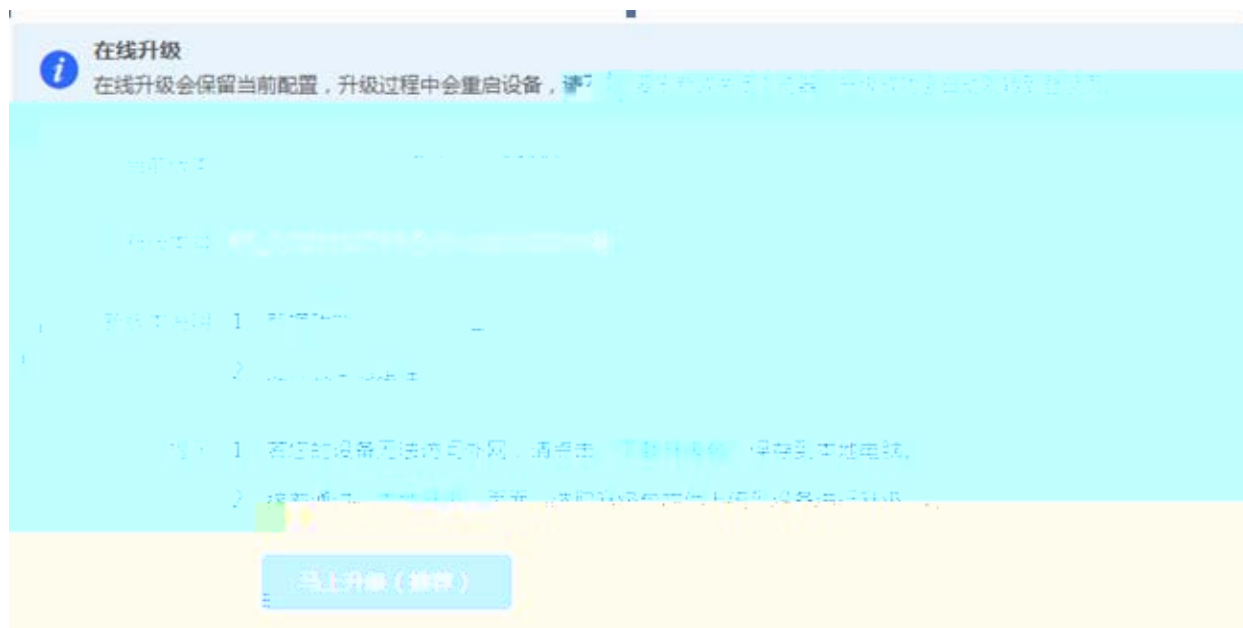

11

3.2.1.1.6.3.2 4{



3.2.1.1.6.4A' ŪGj

web

web

3.2.2

WiFi

3.2.2.1



提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。



访客Wi-Fi

分组：

默认组



保存

访客Wi-Fi 分组：

默认组

是否开启

Wi-Fi名称

@Dullin guest 1848

应用频段

2.4G + 5G

加密类型

不加密

高级设置

VLAN

默认VLAN

热点

只能手动添加


隐藏Wi-Fi

(让别人看不到Wi-Fi)

保存

3.2.2.3 Wi-Fi

Wi-Fi 。

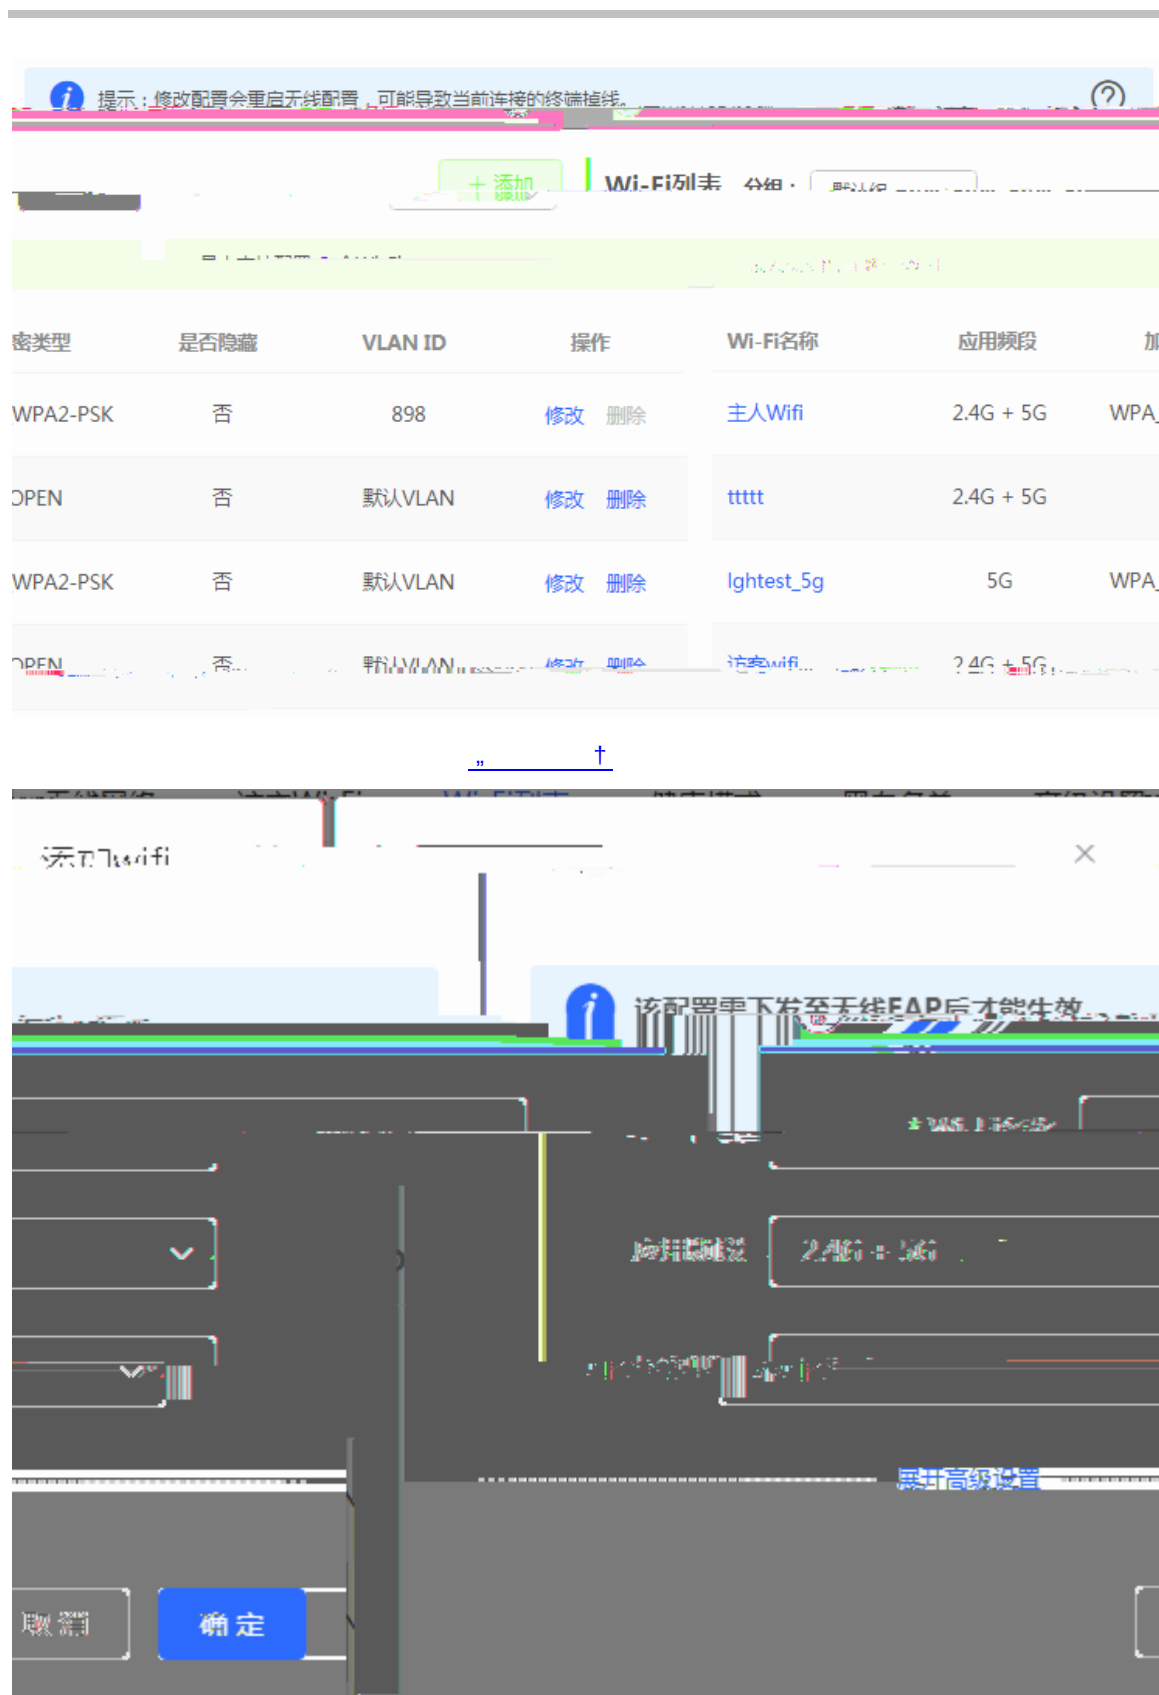

3.2.2.4



3.2.3

WiFi



MAC MAC 00:74:9c:1e:4b:f4

3.2.4

SSID ” † ” (OUI)”

3.2.4.1

+ 添加

批量删除

黑名单列表

最大支持配置 30 个名单。

备注	操作	☐	MAC地址
test	修改 删除	☐	00:74:9C:63:81:AA
test	修改 删除	☐	22:16:87 OUI

3.2.4.2 SSID

SSID

3.2.5

射频设置

国家码

中国 (CN)

2.4G 频宽

自动

5G 频宽

20MHz

最大用户数

32

最大用户数

32

保存

i

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

?

射频设置

分组：

默认组

国家码

中国 (CN)

5G 频宽

自动

2.4G 频宽

64

最大用户数

64

最大用户数

设备生效

以下配置只对当前

5G 信道

自动

2.4G 信道

自动

功率

自动

功率

保存

3.2.6 AP

AP

AP



WEB

3.4

3.4.1

时间设置

查看和设置系统时间。(设备没有RTC模块,重启设备不保存时间...)

时间 2021-04-12 21:17:55

修改

当前

新增

删除

删除

删除

删除

删除

删除

* NTP服务器

0.cn.pool.ntp.org

1.cn.pool.ntp.org

cn.pool.ntp.org

pool.ntp.org

asia.pool.ntp.org

europa.pool.ntp.org

ntp1.aliyun.com


保存

† ”

3.4.2




3.4.3

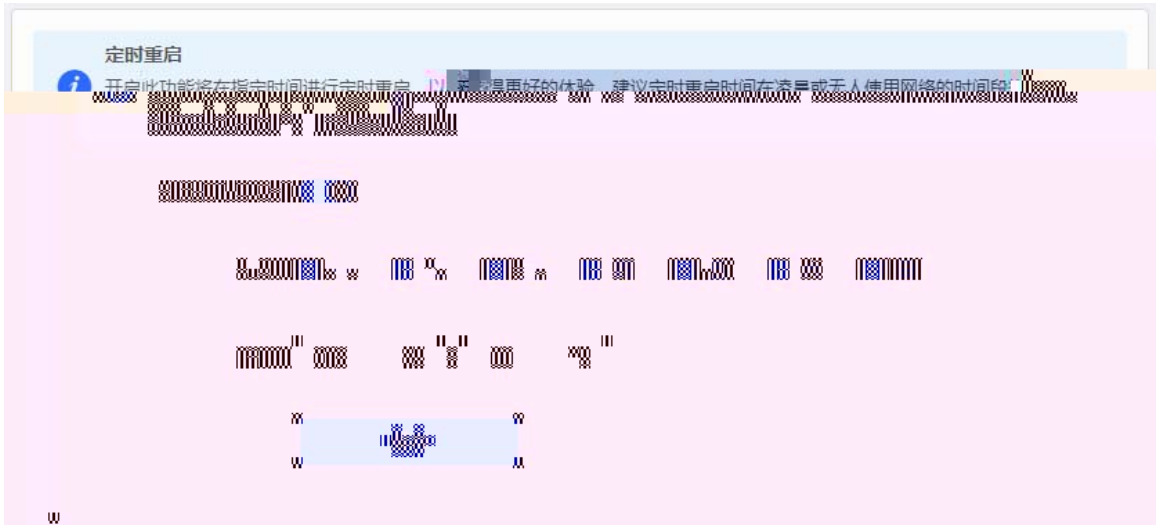

3.4.4

/

“ † ” †

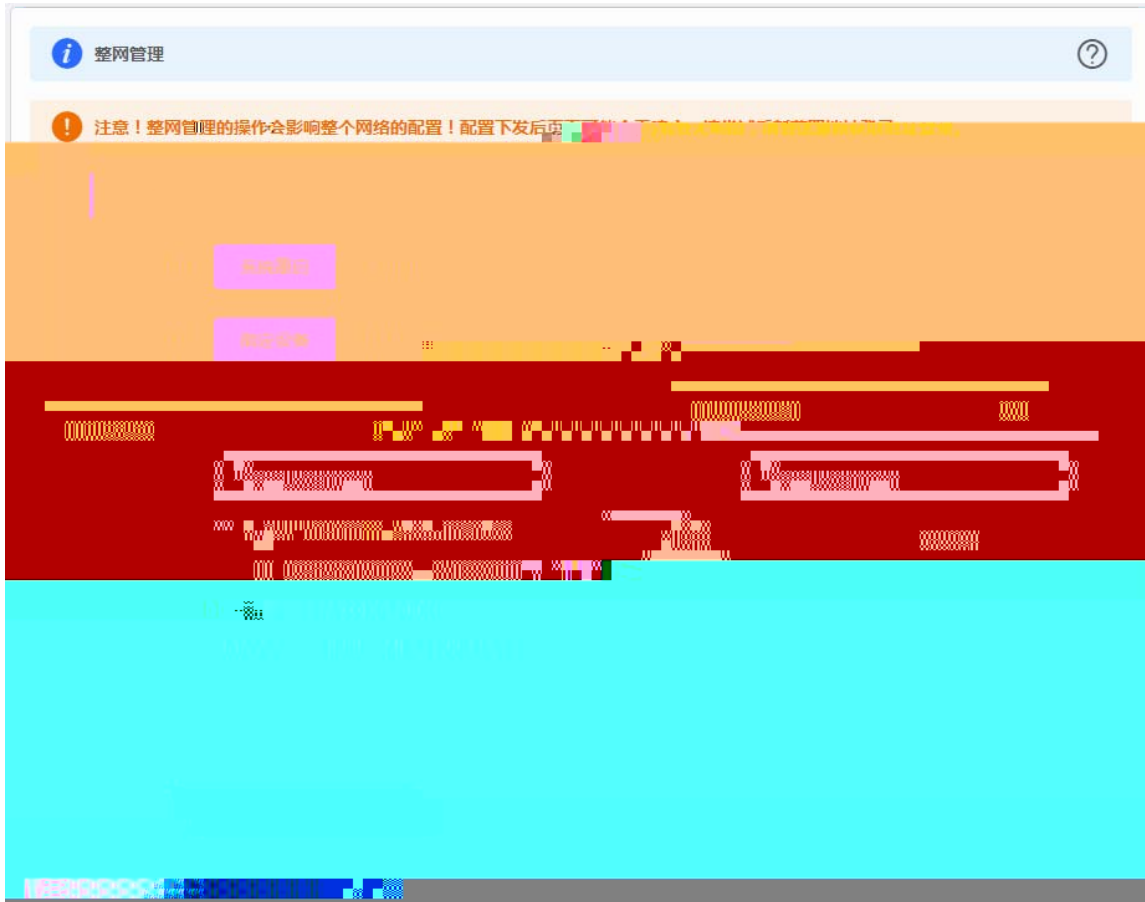

” † ” †

” † ” †



4

1

Web

1) LAN

2) " IP " DHCP IP

IP IP LAN IP , LAN IP

192.168.120.1 255.255.255.0 IP 192.168.120.X X 2 254

255.255.255.0

3) ping

4)

2

reset 5

IP 192.168.120.1 web