©2013-2021

1

RG-IDP 2500E
IPSec SSL VPN Web
IPv4 IPv6 NAC SSL RG-IDP 2500E

RG-IDP 2500E

1.1 RG-IDP 2500E

	RG-IDP 2500E
	0 to 40°C
	-25 to 70°C
	20% 90% RH
	5.6Kg
	254 x 432 x 44 L * W * H mm 1RU
	100-240 VAC, 0 0

2

2.1

RG-IDP 2500E

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

RG-IDP 2500E

RG-IDP 2500E

IDBG .œ & ¹>õ { ¼ RG

2.2.3

RG-IDP 2500E

RG-IDP 2500E

0ºC-40ºC	20%-90%

1.5M 0.4M

2.2.4

	0.5	1	3	5
/	1.4 x 10	7 x 10	2.4 x 10	1.3 x 10

RG-IDP 2500E

	mg/m^3	mg/m^3
	0.2	1.5
	0.006	0.03
	0.04	0.15
	0.05	0.15
	0.01	0.3

2.2.5

RG-IDP 2500E

RG-IDP 2500E 100-240 VAC, 47-63 Hz

2.2.6

RG-IDP 2500E

2.2.7 EMI

2.3

2.4

RG-IDP 2500E

2.5

	2 USB 2 Console 8 4 2 SFP

3

RG-IDP 2500E

3.1

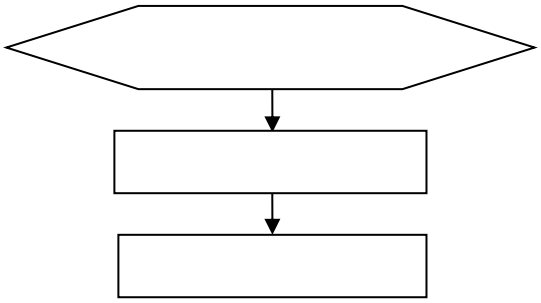

3.2

RG-IDP 2500E

3.3

5mm

1.5cm

1)

2)

3)

4)

IEC60297 19 RU Rack Unit
1RU=44.45mm(1.75inch) 1RU 3-1

RG-IDP 2500E RU U

3-1

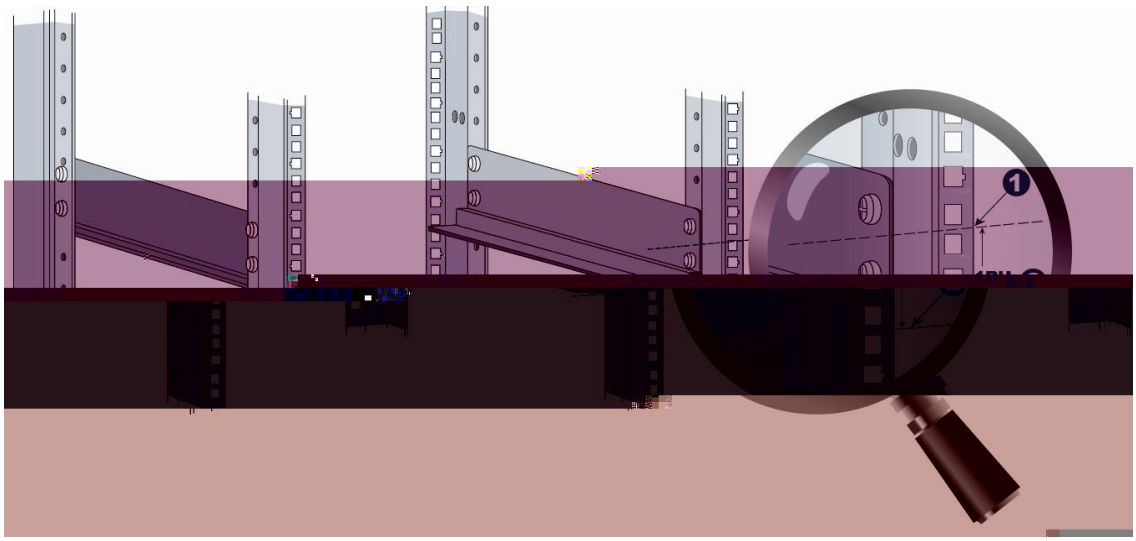

U

10)

19)

u

29)

31)

ð 0 Æ

(COM5)

9600 8 1

32)

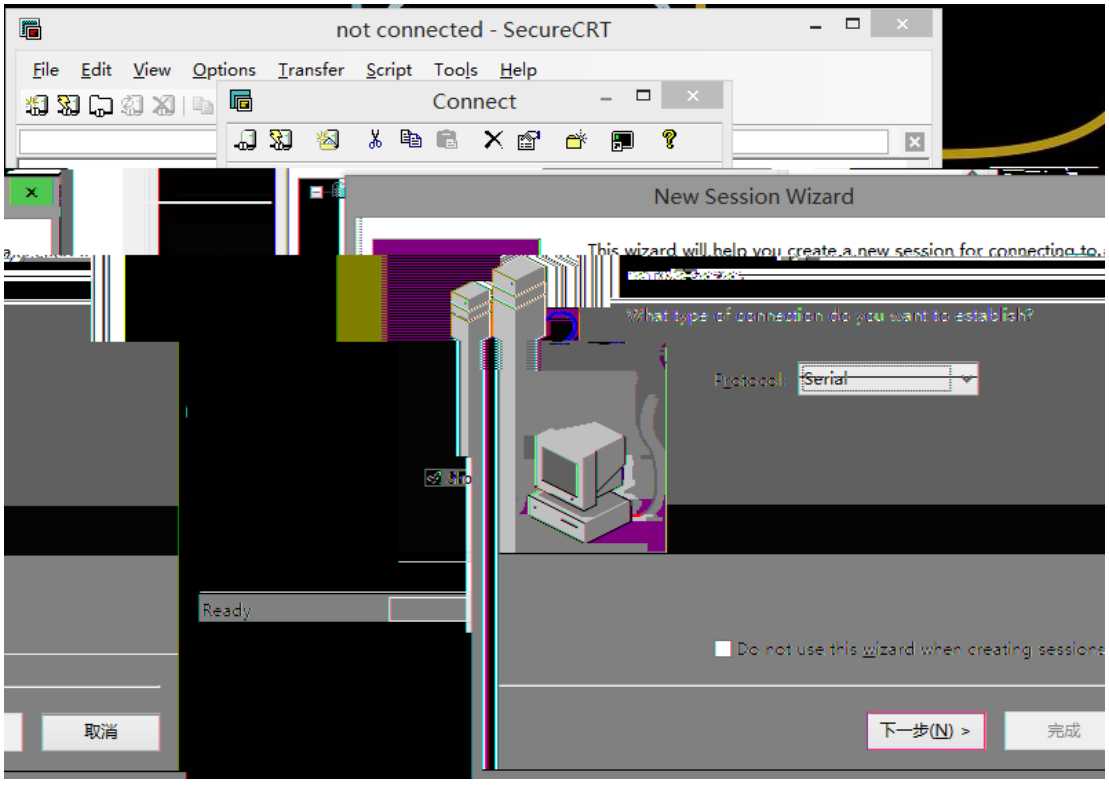

33)

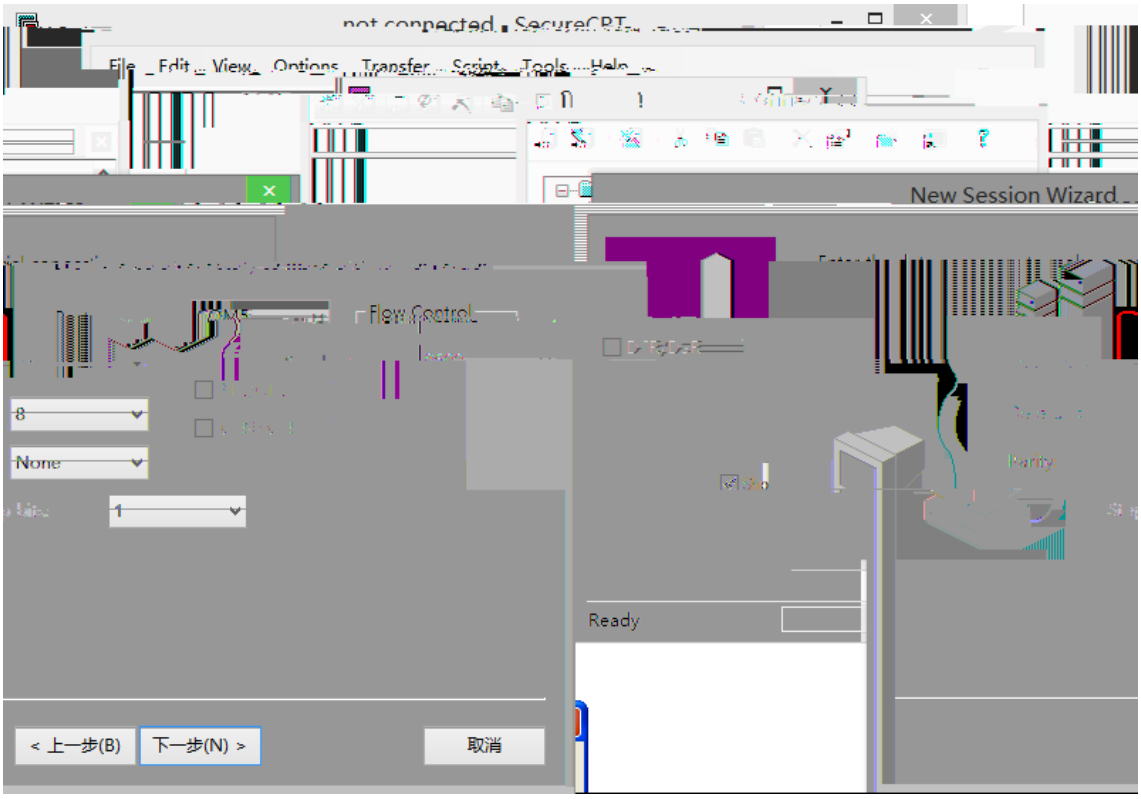
File Edit View Options Transfer Script Tools Help
New Session Wizard
Flow Control
8
None
1
Parity
Ready
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

4-9

“ ”

“ ”

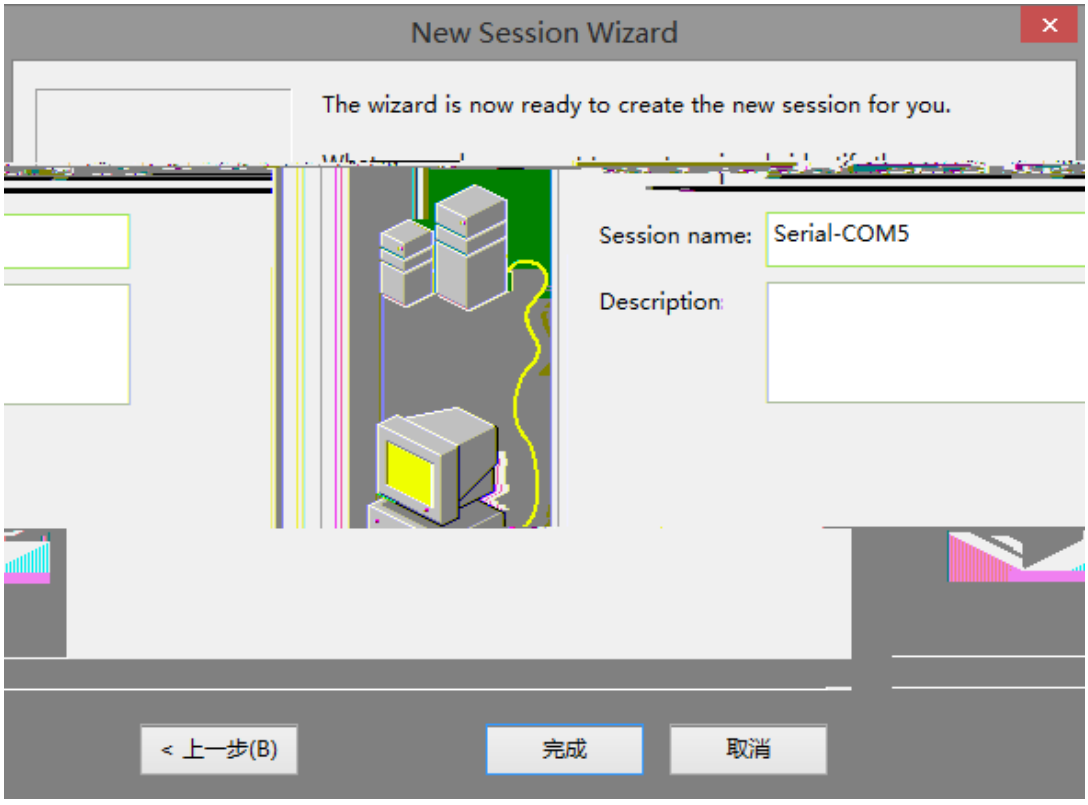
New Session Wizard
The wizard is now ready to create the new session for you.
Session name:
Serial-COM5
Description:
< 上一步(B)
完成
取消

4-10

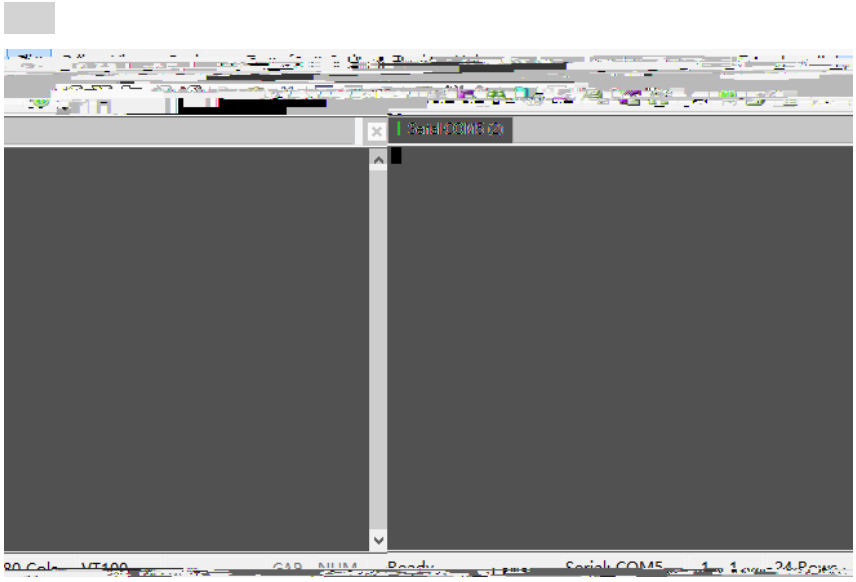

4-11

4.2

PC

6

6.1

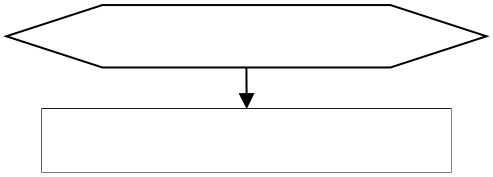

6.2

Status Power

link

1

2 1310nm 1550nm

3

4

A

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T MDI/MDIX Crossover
UTP

1000BASE-T IEEE 802.3ab 100-ohm 5 5 UTP STP
100 1000BASE-T

A 4

B

RG-IDP 2500E 19

5

7

7 10

SFP+ 5 10

25

20

10

= : Ä ⊾ ŧ

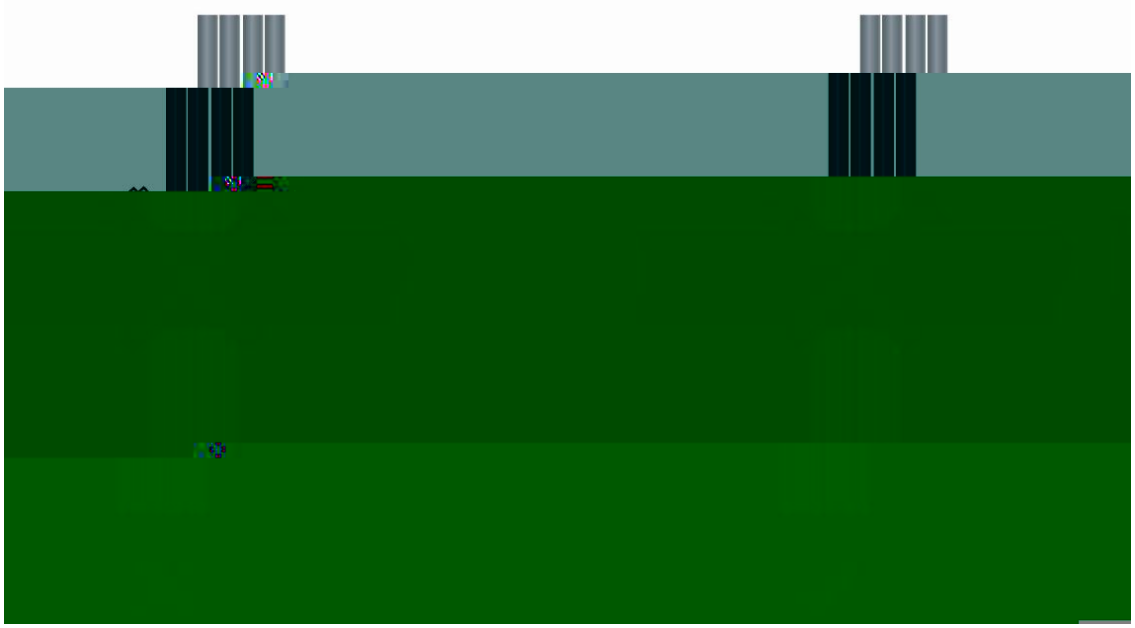

D-3

D-3

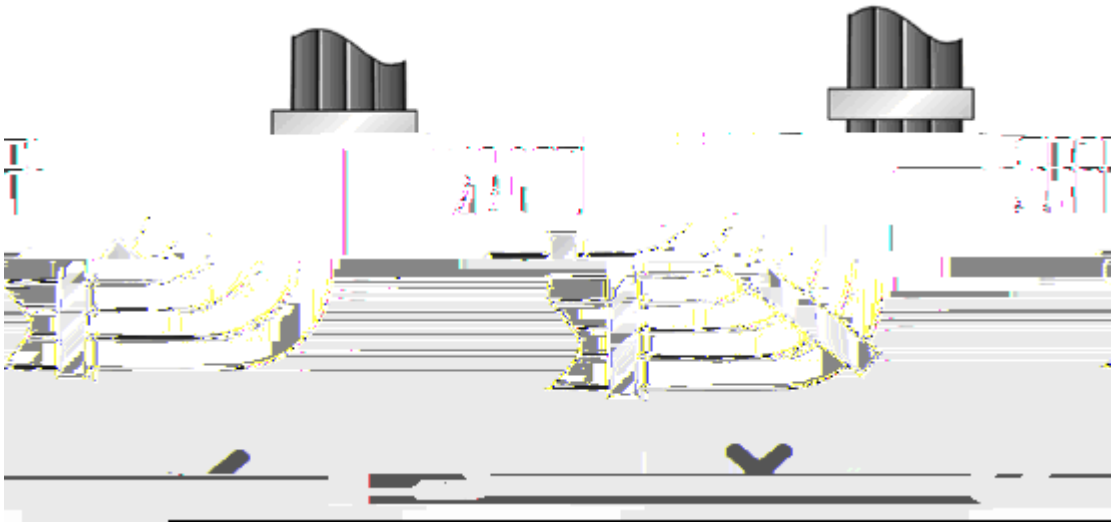

220V -48V

D-4

D-4

mm	mm
10	80~150
10~30	150~200
30	200~300