



crs|rljkt © 5354



d

Ø W

Ø

o

o

o

o

<https://www.ruijiery.com/>

Z

<https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb>

Z

<https://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

Z 7

4001-000-078

Z

<http://bbs.ruijiery.com/>

Z

<https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>

Z

4001000078@ruijie.com.cn

Z



T,

1. Q, 1n

[]

[]

$\sim \{i | i^{111} \}$

$[\{i | i^{111}\}]$

22

2. 200

 Apple

 Warning

 "bàc" p

 6 /QEb6gQ

3. A

Z

o

o

Eweb✕

1 é

Eweb WEB web Chrome EWEB
WEB WEB WEB WEB
WEB Chrome, IE FF


1.1 T,

z Web
z , ' Web , ARP –

2 &

2.1 Ô

ⓓ

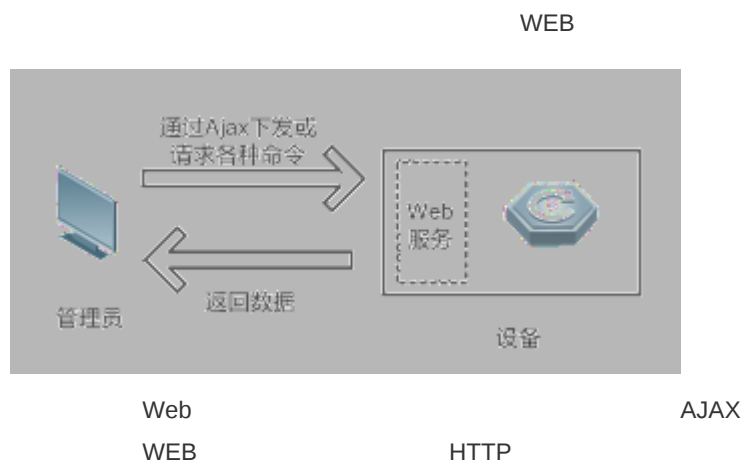

ⓗ


ì €

z PC.7 709.7

o

2.2 $\bar{\mu}$


2.2.1 $F\bar{D}$


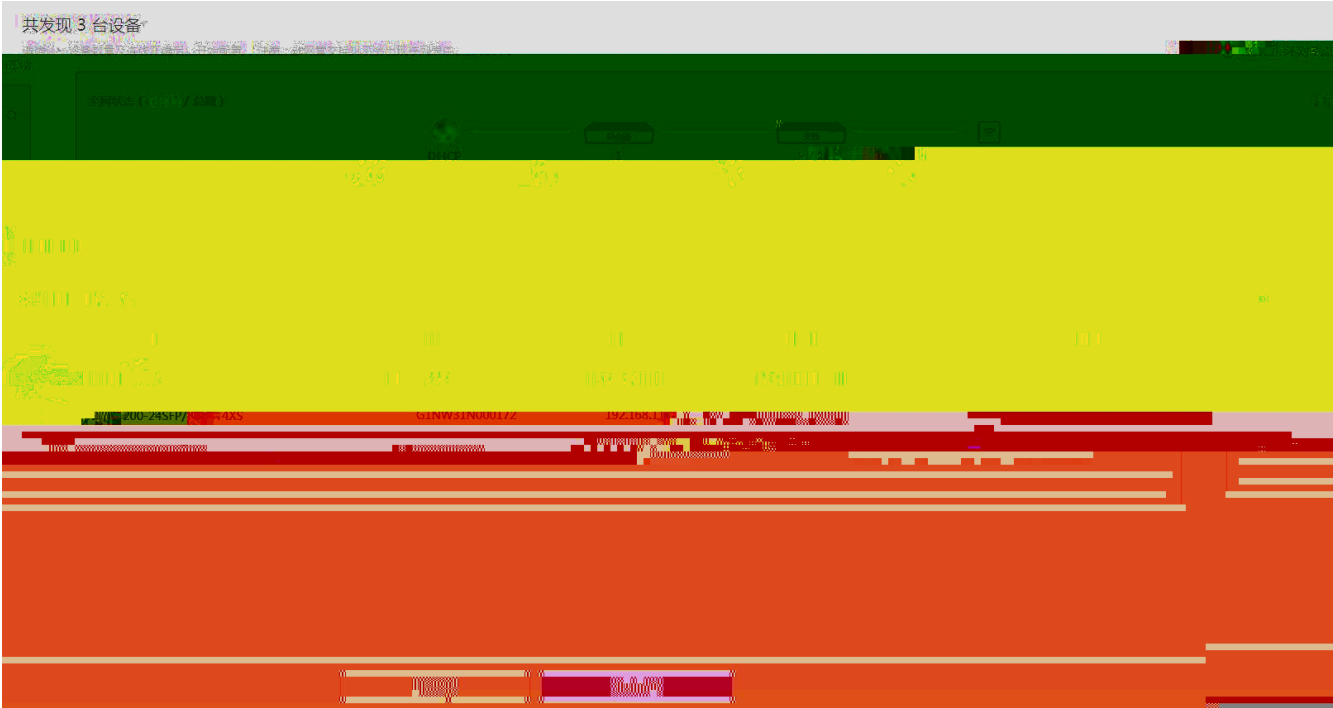



2.2.2 ν^-

我的网络					
eg205g (3 台设备)					
设备名称	设备号	IP地址	MAC地址	软件版本	
路由器 eg205g (主)	0H11A0U3470062A	192.168.1.1	001749C87E19		
交换机 eg205g	0000000000000000	192.168.1.2	000000000000		
服务器 eg205g	0000000000000000	192.168.1.3	000000000000		
我的网络					
eg205g (1 台设备)					
设备名称	设备型号	序列号	IP地址	MAC地址	软件版本
交换机 eg205g	KU-E5Z6uCP	0000000000000000	192.168.1.4	000000000000	

2.2.3 首

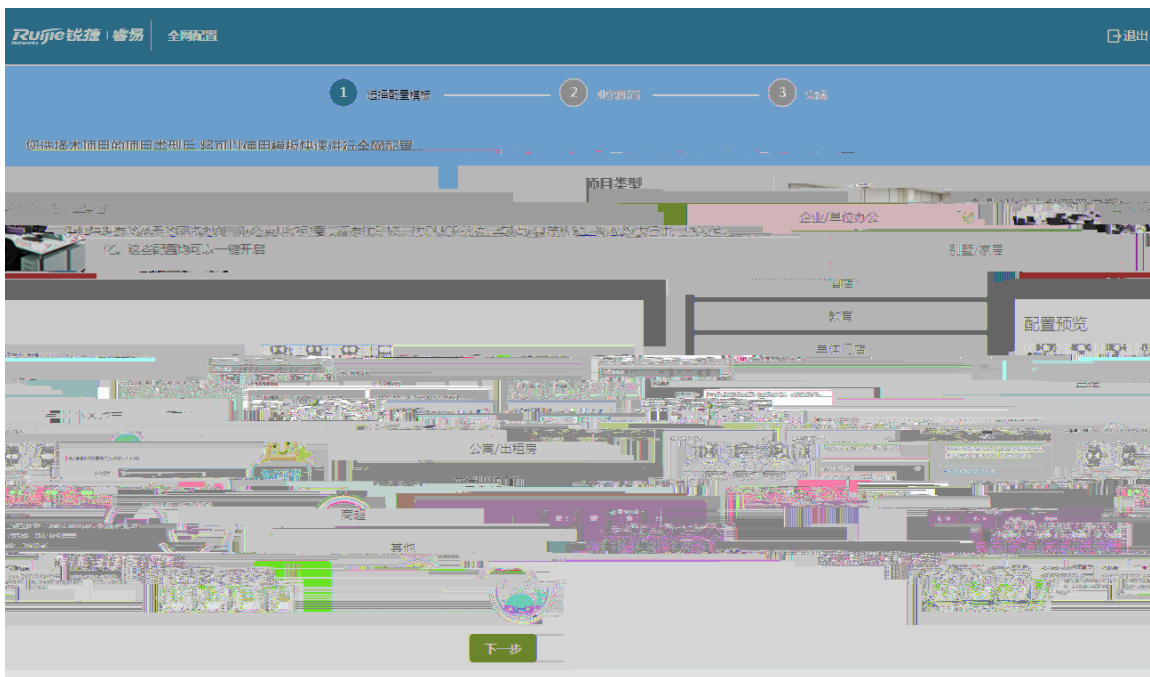

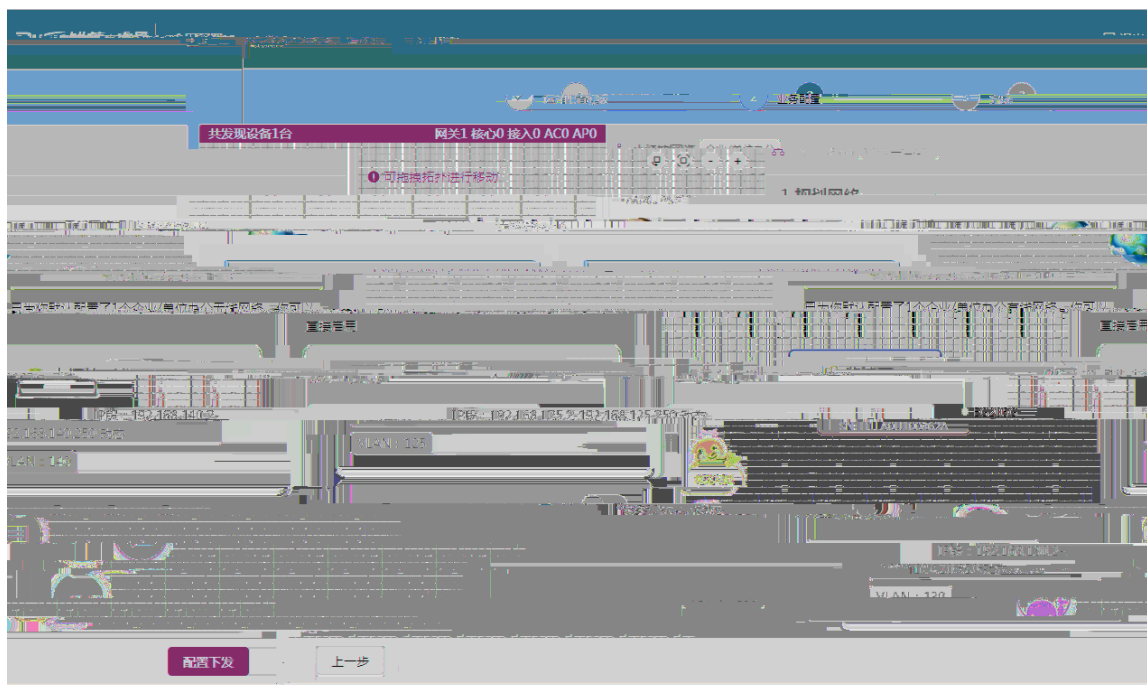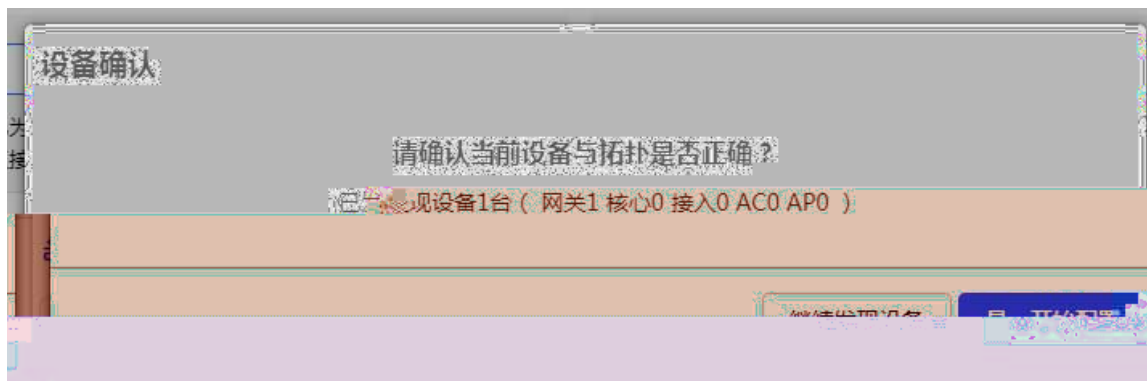

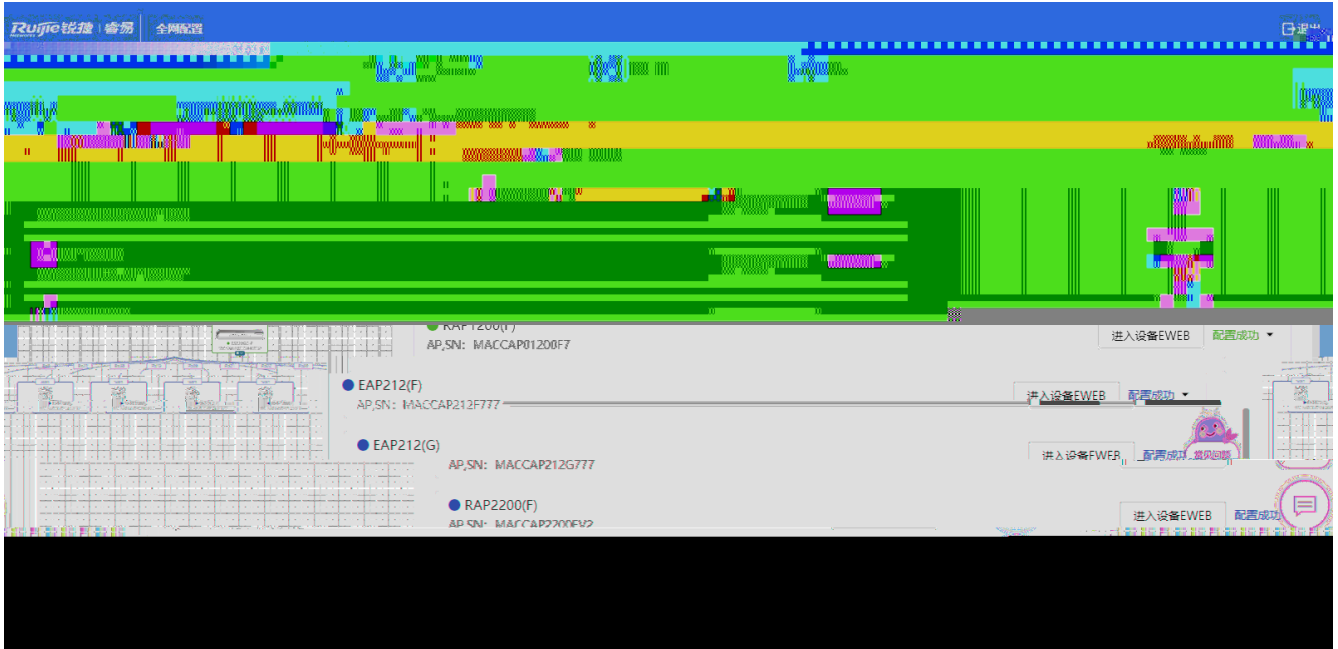


EG AC AP


network wireless

MACC EWEB

2.3 V€

EG " " EAP " AP

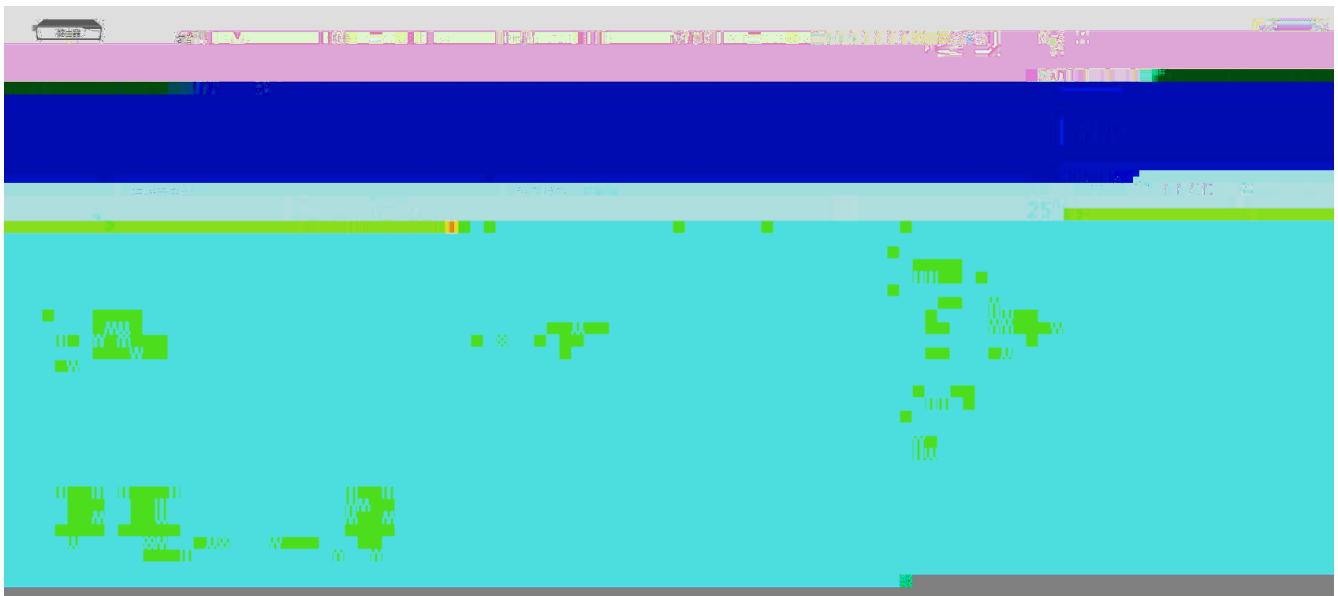

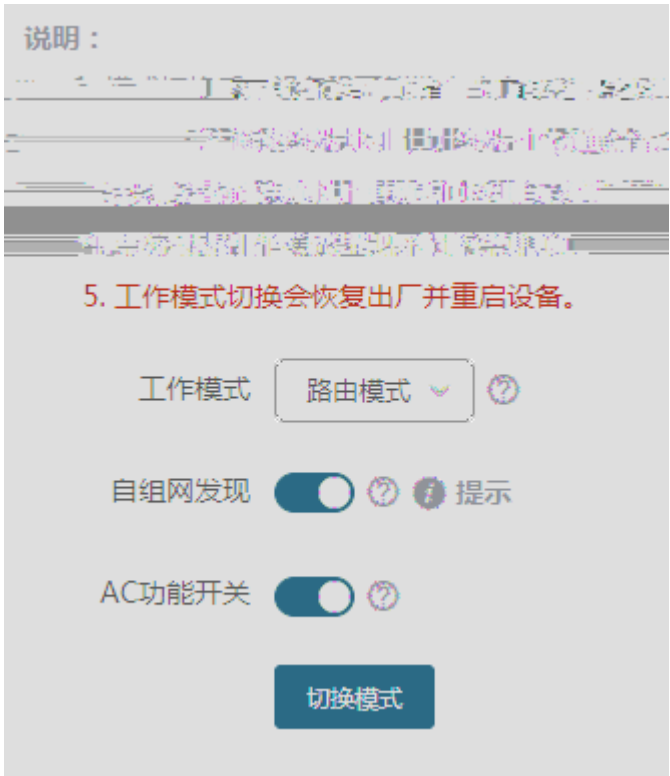

2.3.1 0




2.3.2 AC/AP“

AC , ,

AP AP ” AP ”. AP wan dhcp . pppoe,

2.4 5»

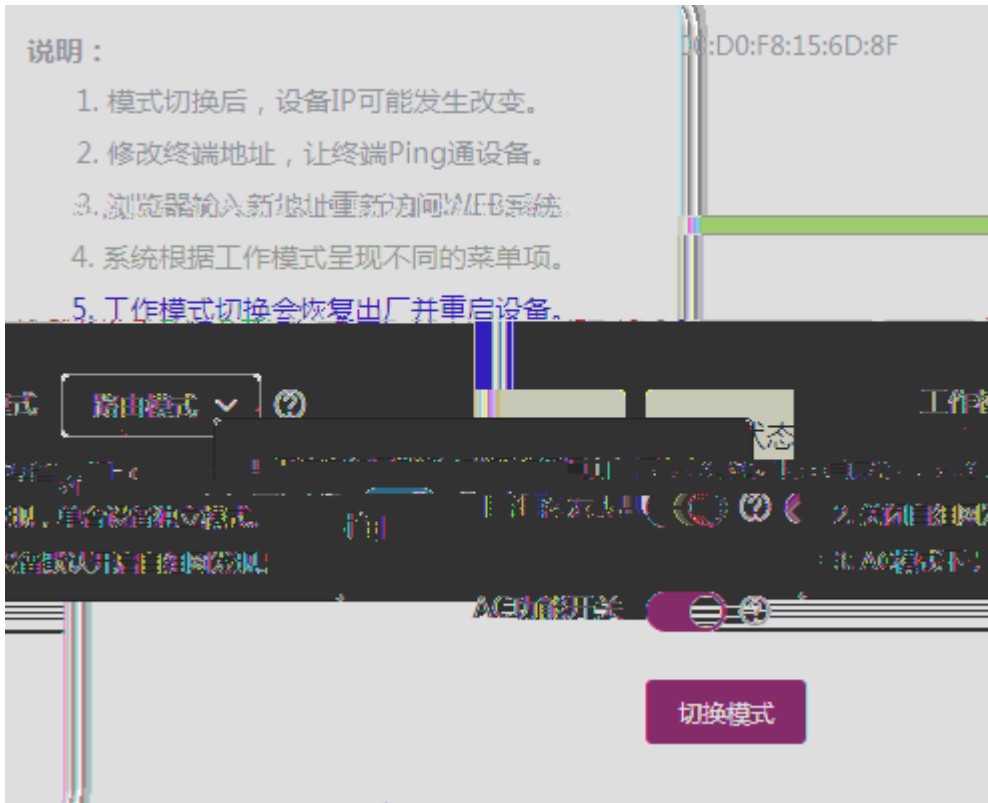

2.4.1 切换模式


（ ）

EWEB EWEB Eweb

AP / /


/



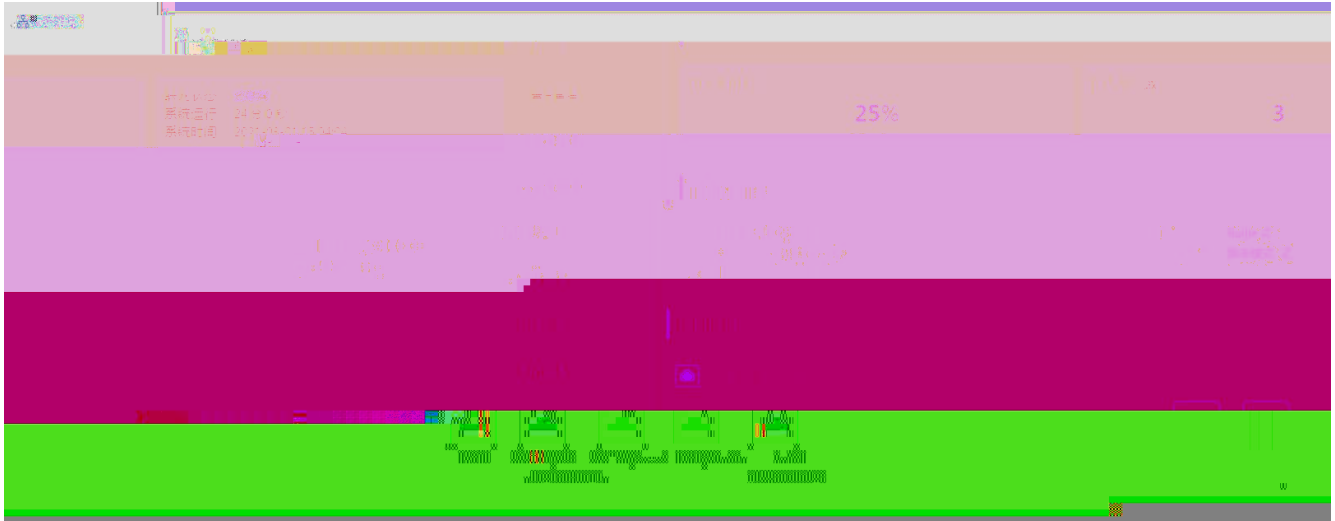


3 Eweb'

3.1 R

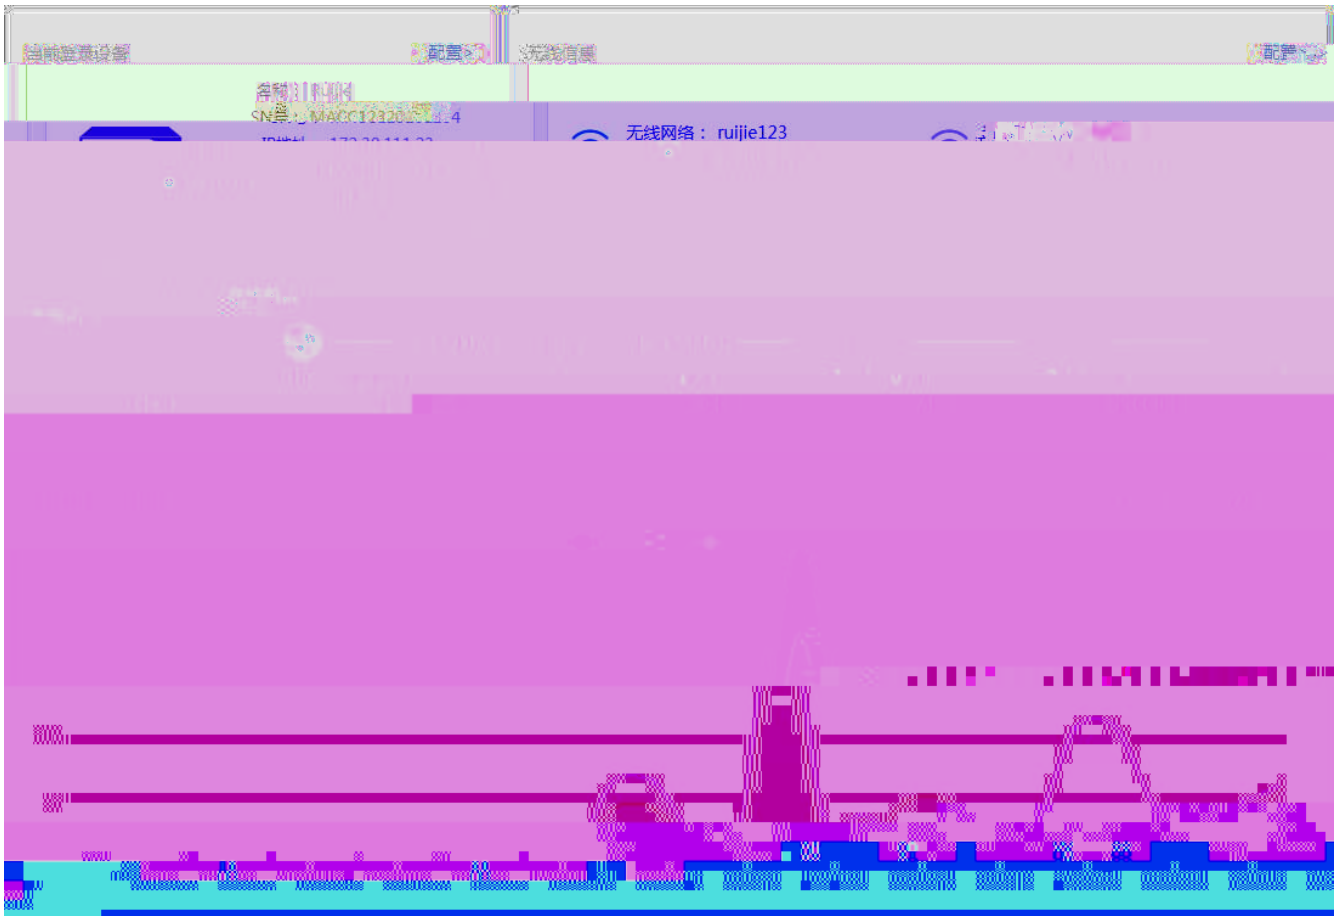

3.2

EG

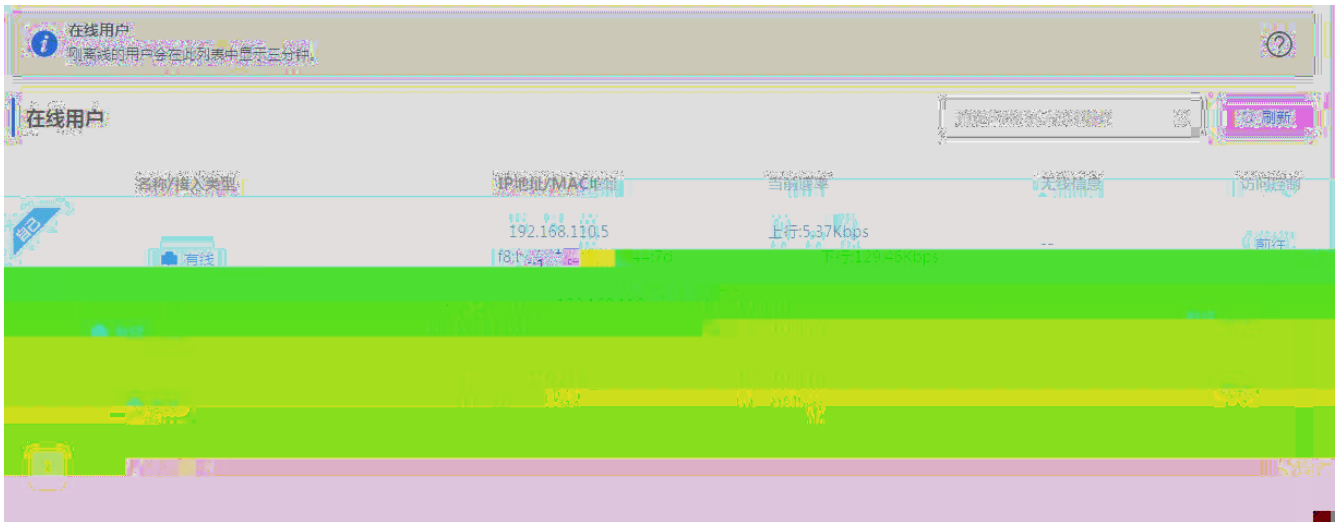


3.3


” _____ †

3.3.1

EG AC “ † “ † “ VPN †

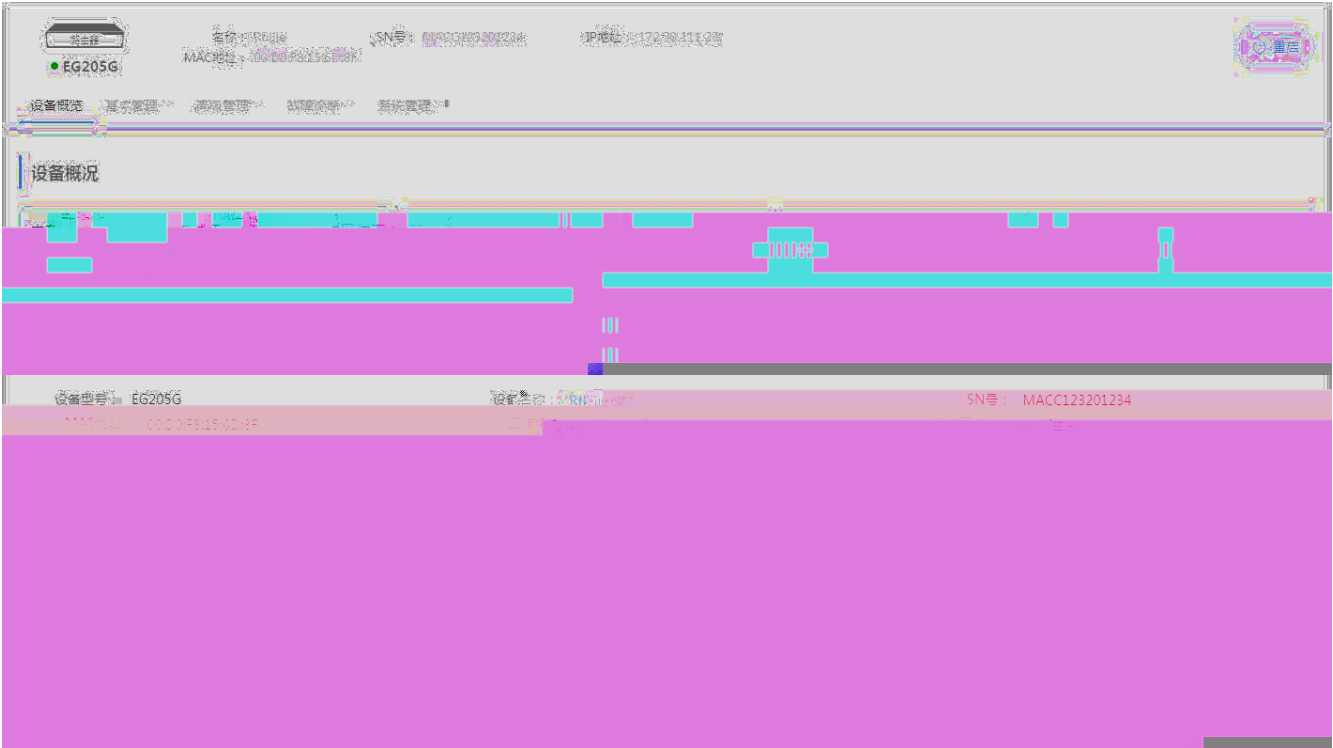

AP AP AP network
lan PPPOE WAN

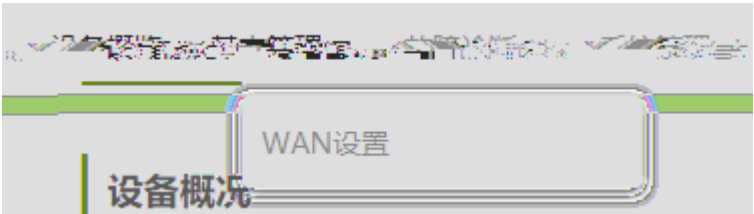

EG

3.3.2

3.3.2.1 WANf

WAN		↑	:	↑	IP	IP	PPPoE	↑	WAN1
"WAN2 ↑"	"WAN3"	" /	↑	"	↑			"	



多链路负载均衡模式设置

流量会根据链路带宽利用率的情况进行分流，即会根据负载均衡模式进行分配。



1、均衡模式：流量按WAN口的权重值比例分配，比如WAN口和WAN1的权重分别设置为3和2，则流量给WAN分配60%，WAN1分配40%。

2、主备模式：主接口正常工作，流量全部走主接口；主接口发生故障时，流量自动切换到备接口，各接口/备接口设置权重(同均衡模式说明)。

负载均衡模式 均衡

负载均衡策略 基于源IP进行分流

网银业务访问失败，请选择“基于源IP进行均衡”

* WAN 权重 1

* WAN1 权重 1

* WAN2 权重 1

保存


保存

3.3.2.2 LANf

LAN LAN

3.3.2.2.1 LANf

LAN LAN IP LAN DHCP

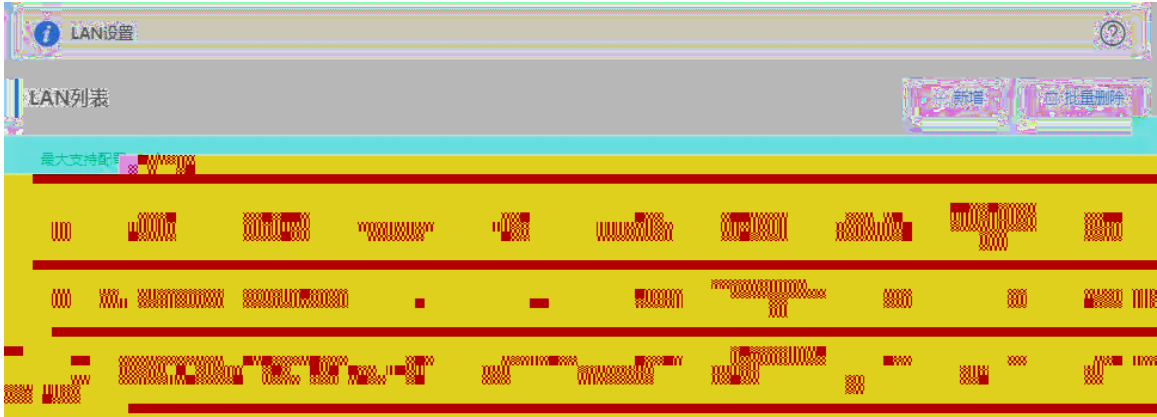

VLAN

添加

* IP地址

* 子网掩码

255.255.255.0

* 网关IP

静态IP地址

网络接口名称

网络接口名称

DHCP服务器

开启DHCP

分配IP

地址租期分钟

30

DNS服务器

取消

确定

“ ” ↑


AP AP

VLAN

VLAN




3.3.2.2.2 OLVLAN

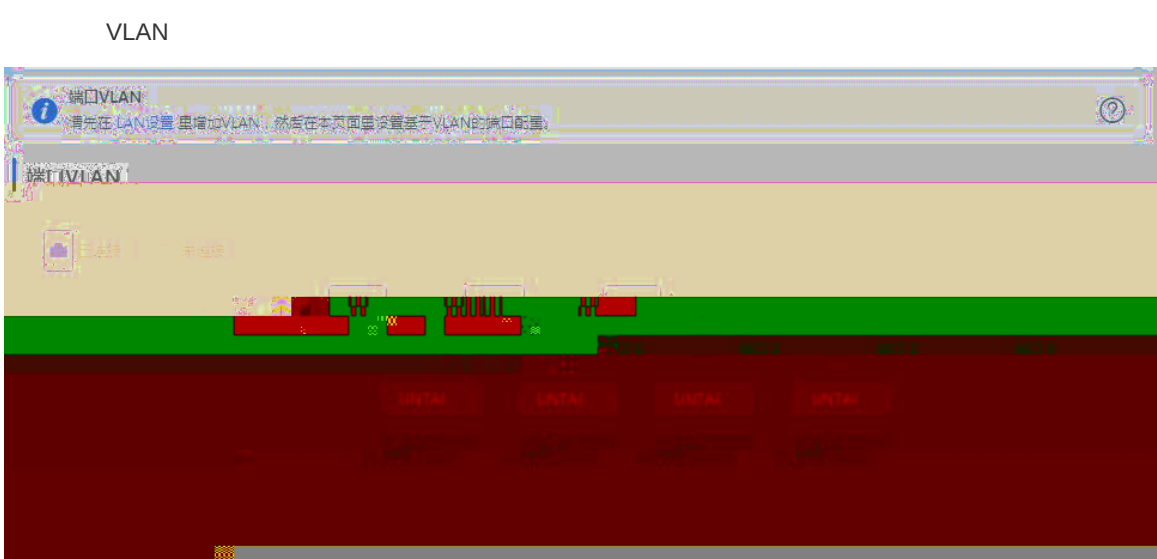

3.3.2.2.3 DHCP



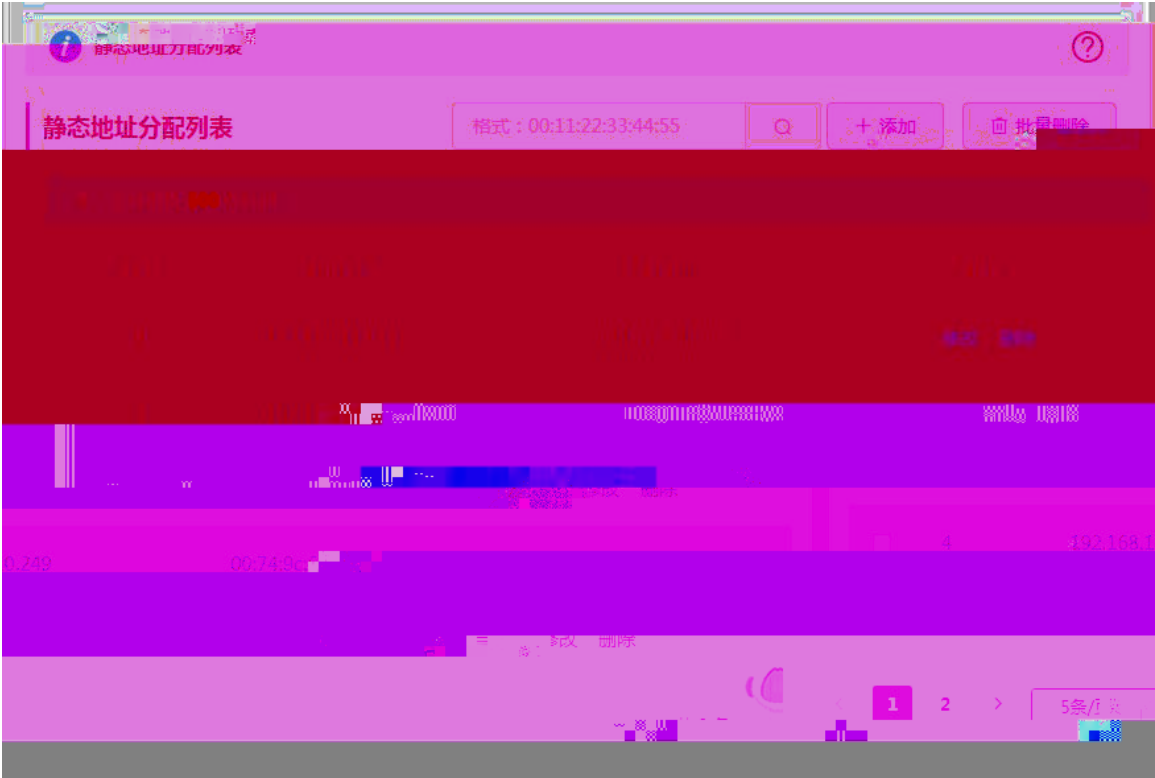

3.3.2.2.5 DHCP

DHCP

?

i

DNS服务器

格式: 114.114.114.114, 多个以空格隔开

Option 43

IP地址, 16进制分字节字符串

Option 138

格式: 1.1.1.1

Option 150

格式: 1.1.1.1, 多个以空格隔开

保存配置

3.3.2.2.6 DNSVÂ

DNS

i

DNS服务器代理设置

?

DNS代理开关

* DNS服务器

114.114.114.114


保存配置

3.3.2.3 IPv6 f

IPv6 WAN WAN_V6 WAN




LAN

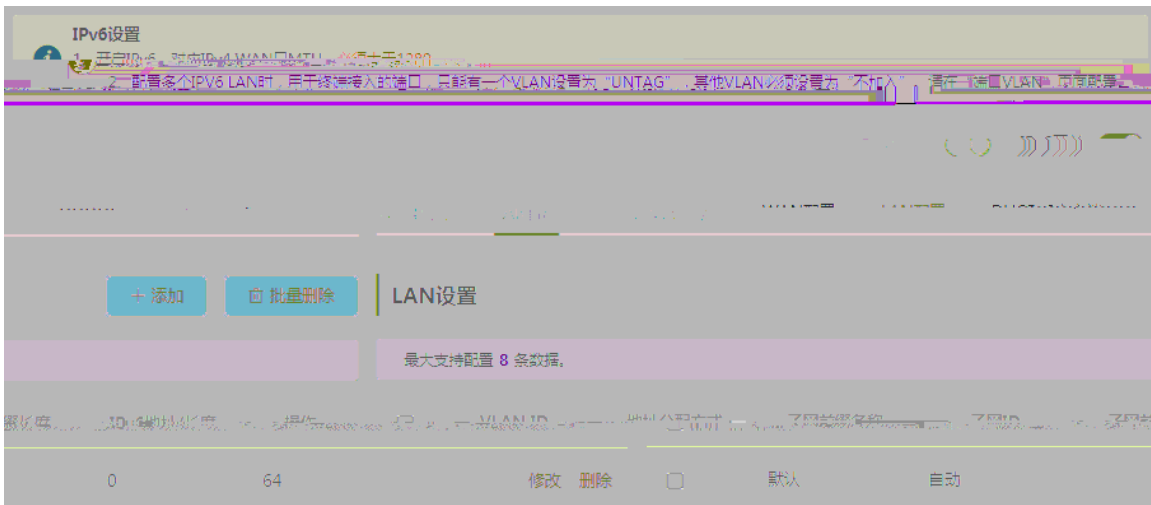


LAN



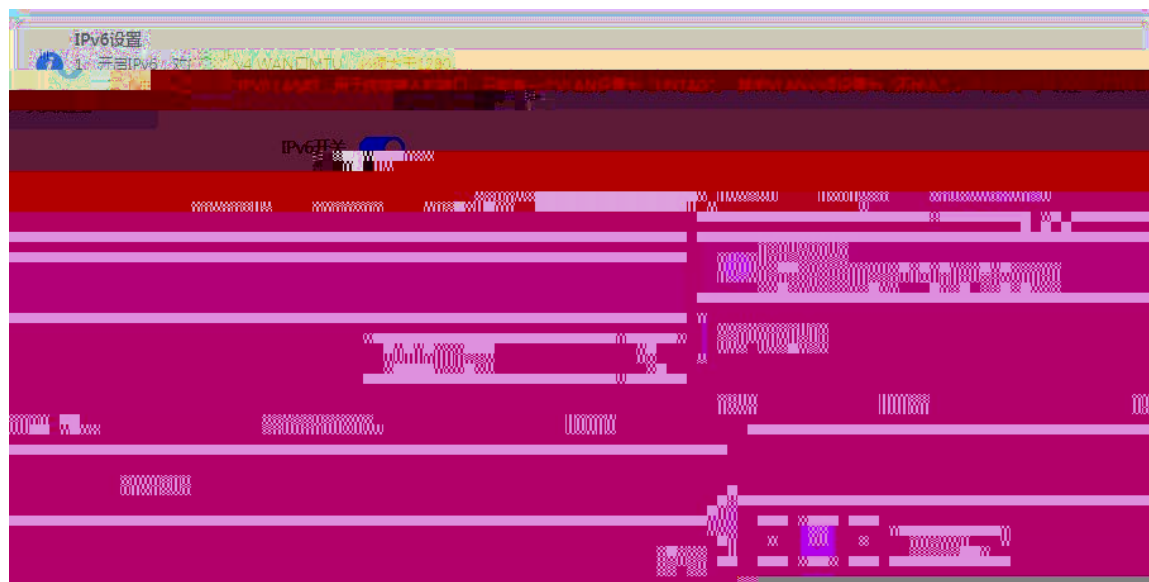

3.3.2.4 POEÔ


POE	POE	-P
EG	EG105G-P	EG210G-P

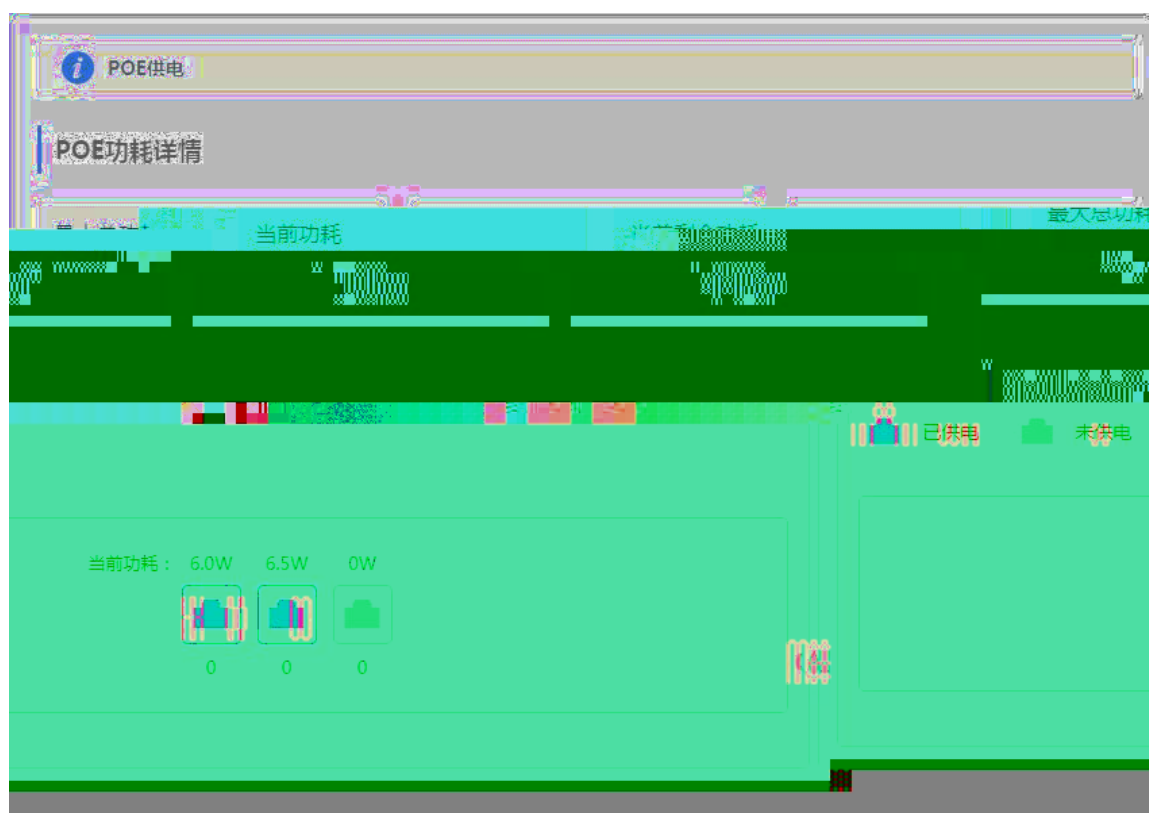

3.3.3 网络

3.3.3.1 ARP


ARP

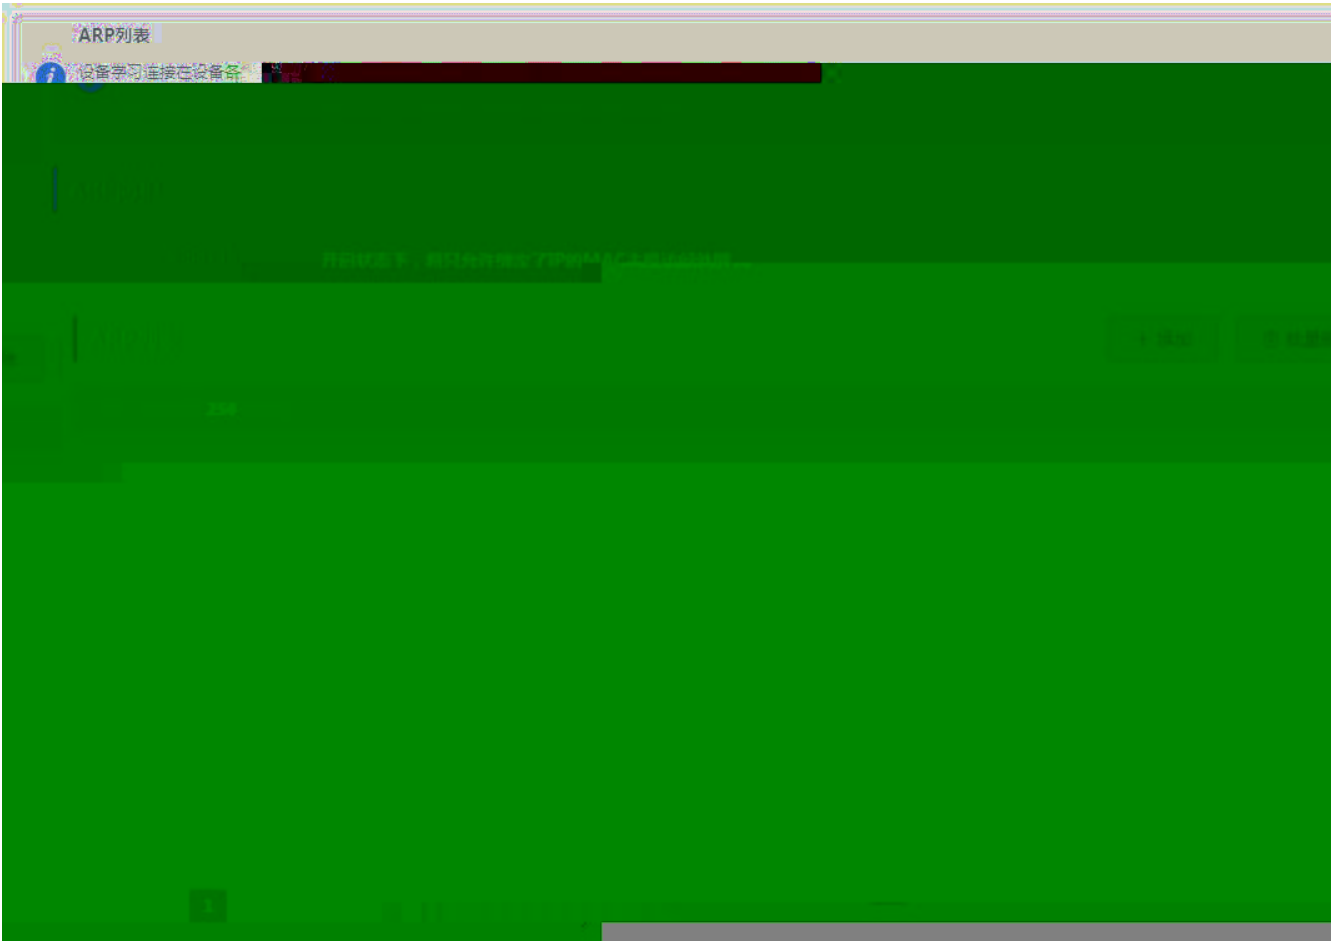

ARP

3.3.3.2 MACÚ


MAC

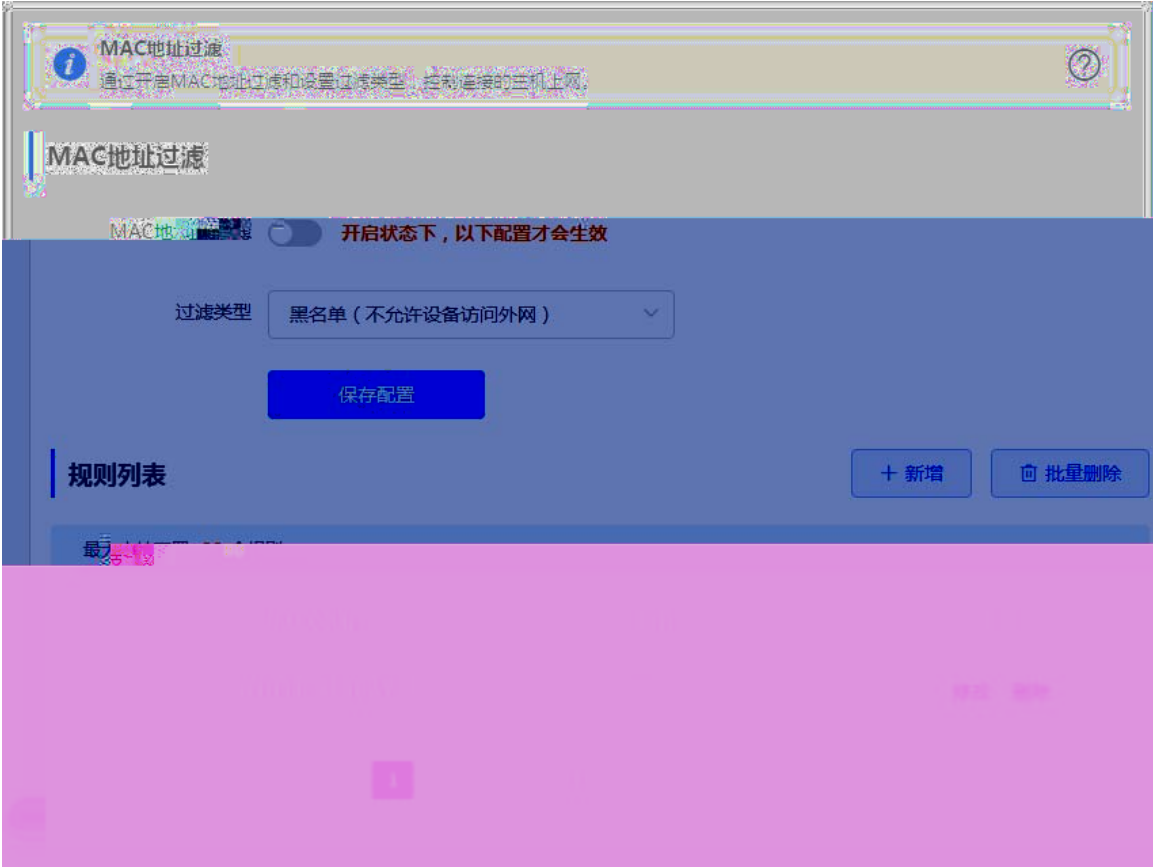


ARP

3.3.4 6Â

3.3.4.1 0

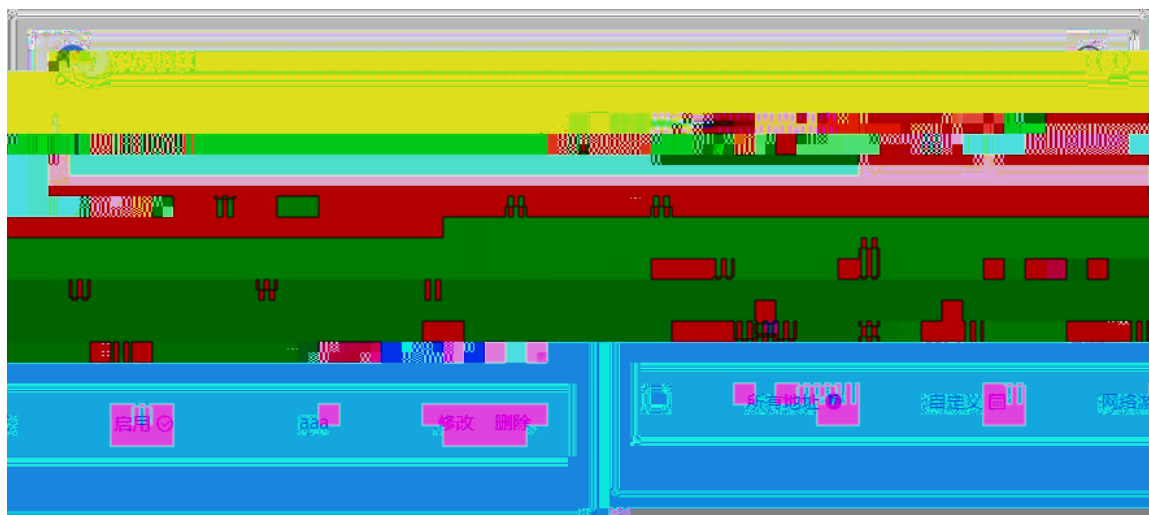


" IP † " †

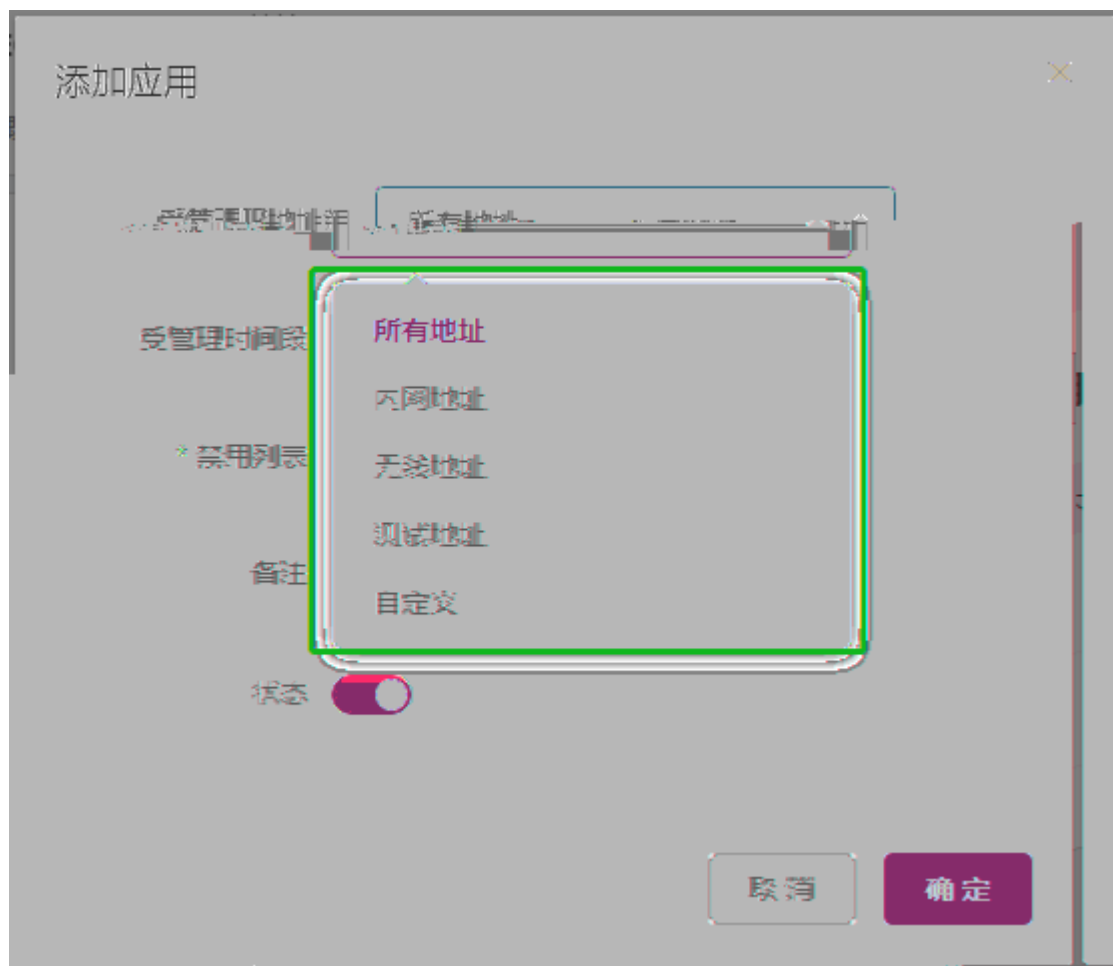


“ ” † †



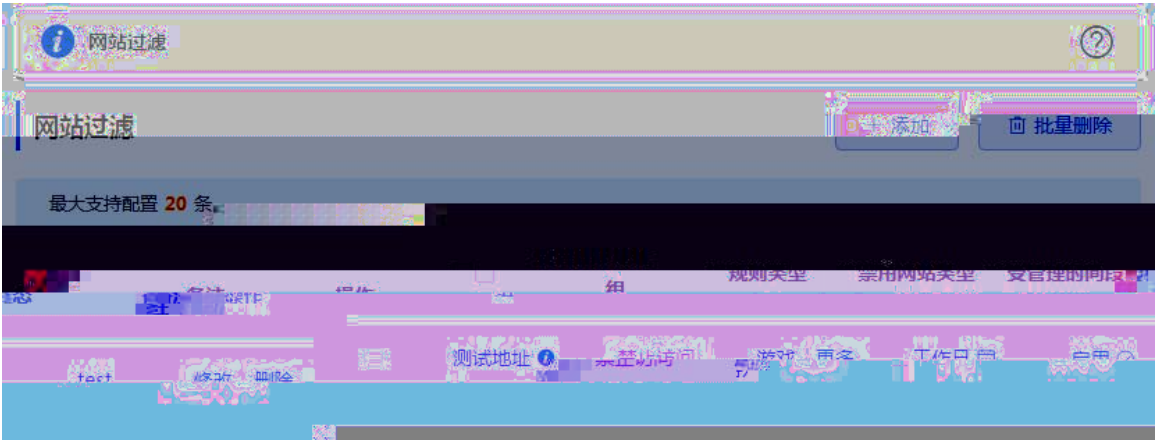


”

3.3.4.2.2 网站分组

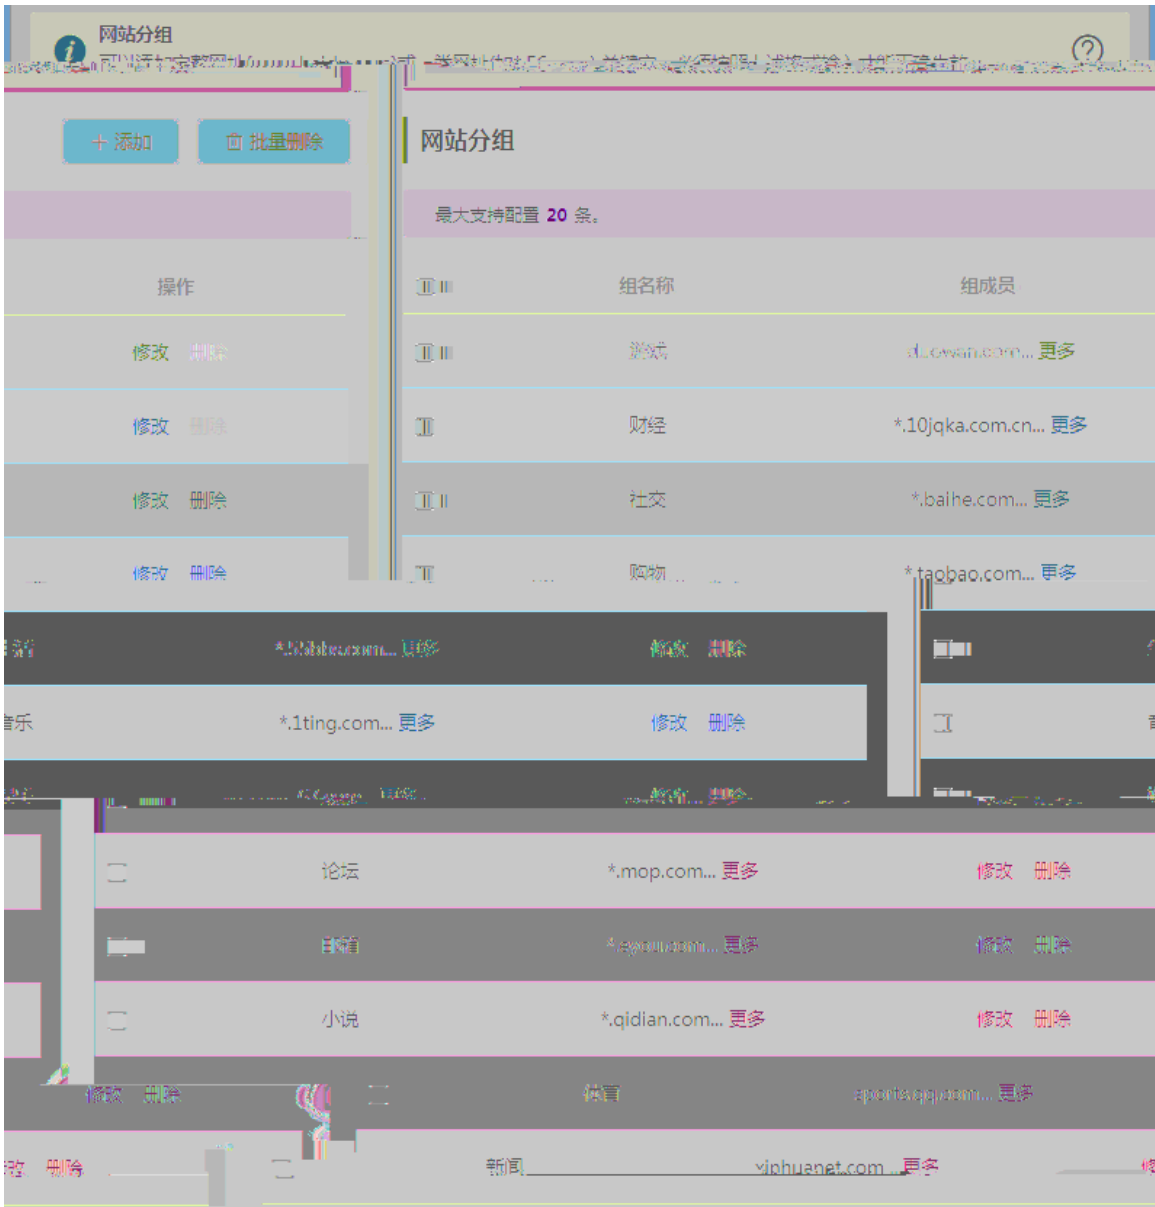


3.3.4.3 QQ


QQ

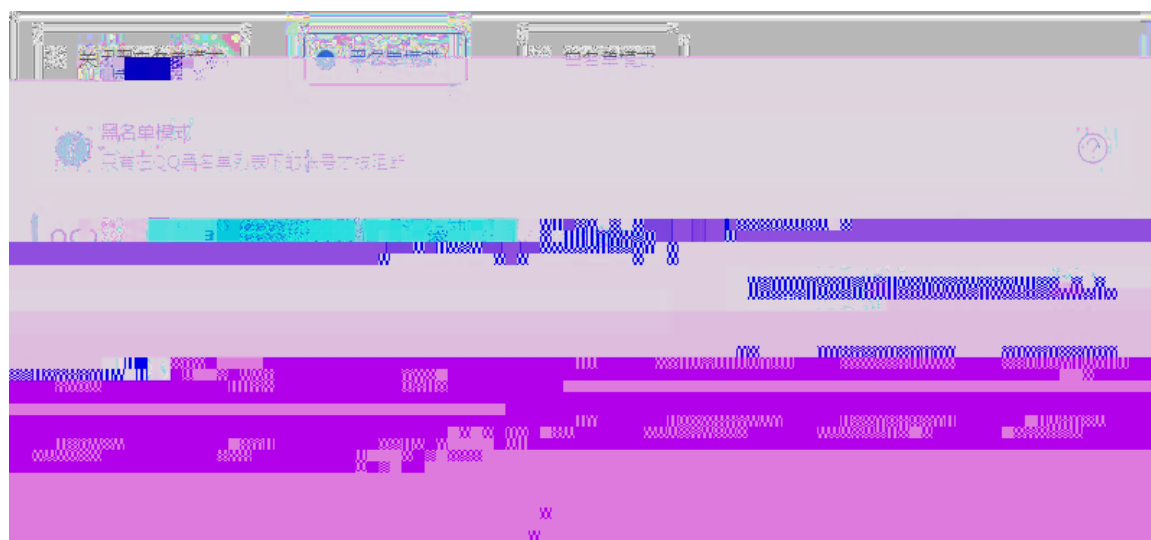


QQ

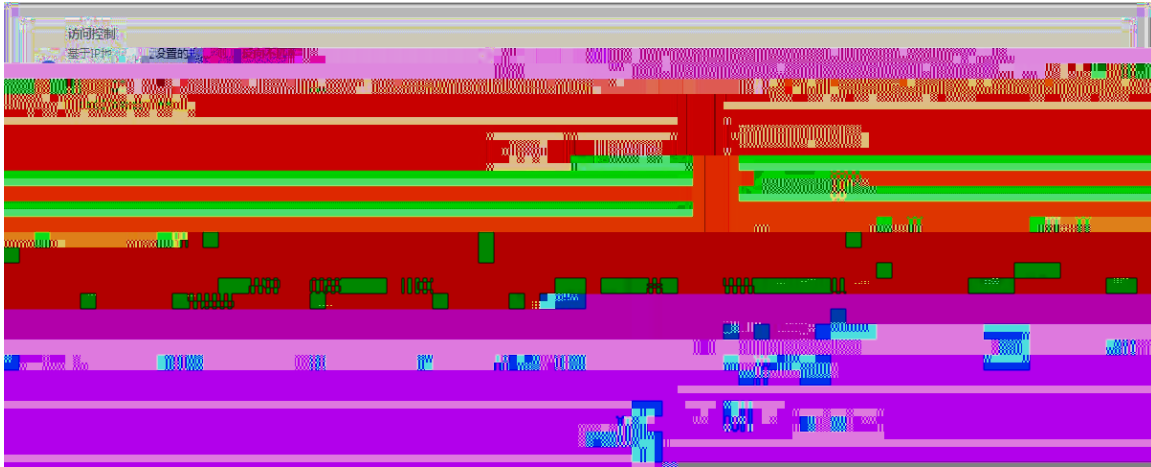



a) MAC

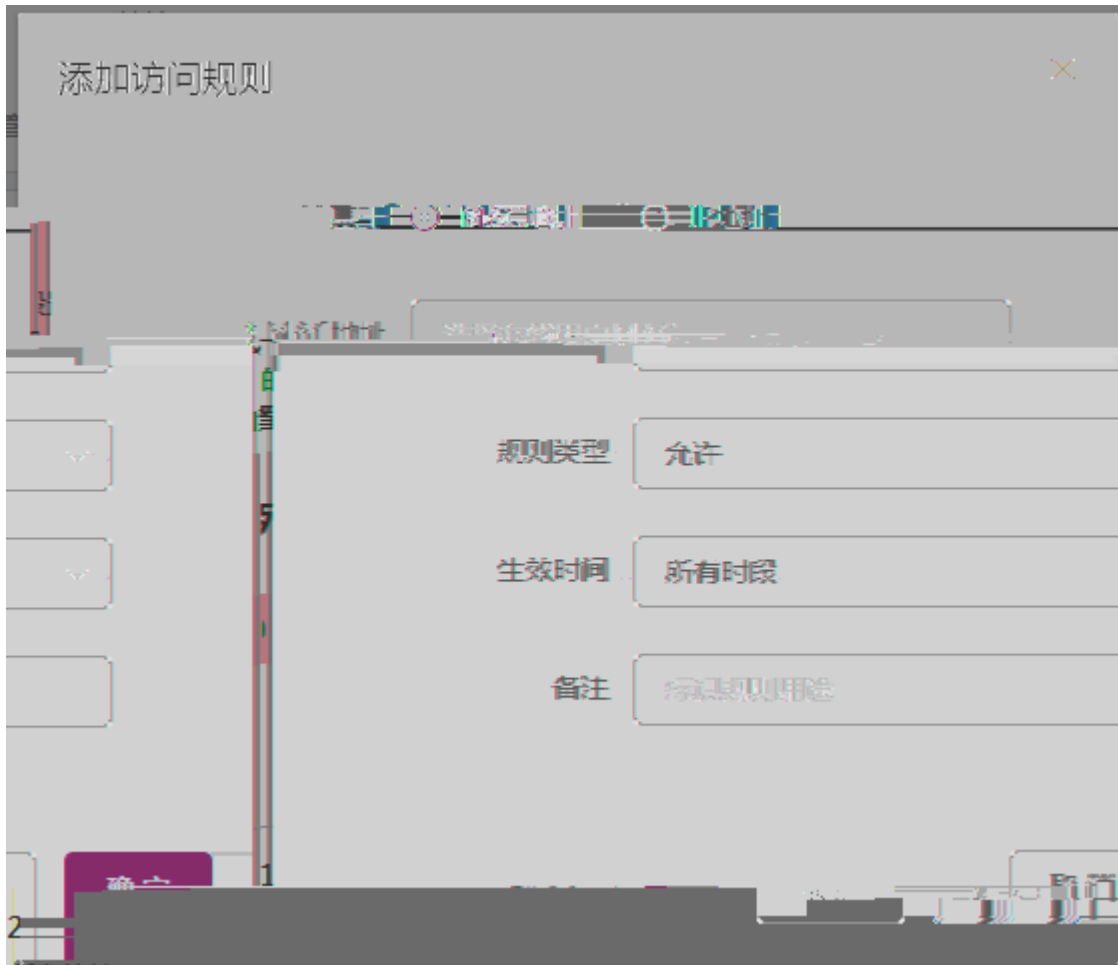

b) IP

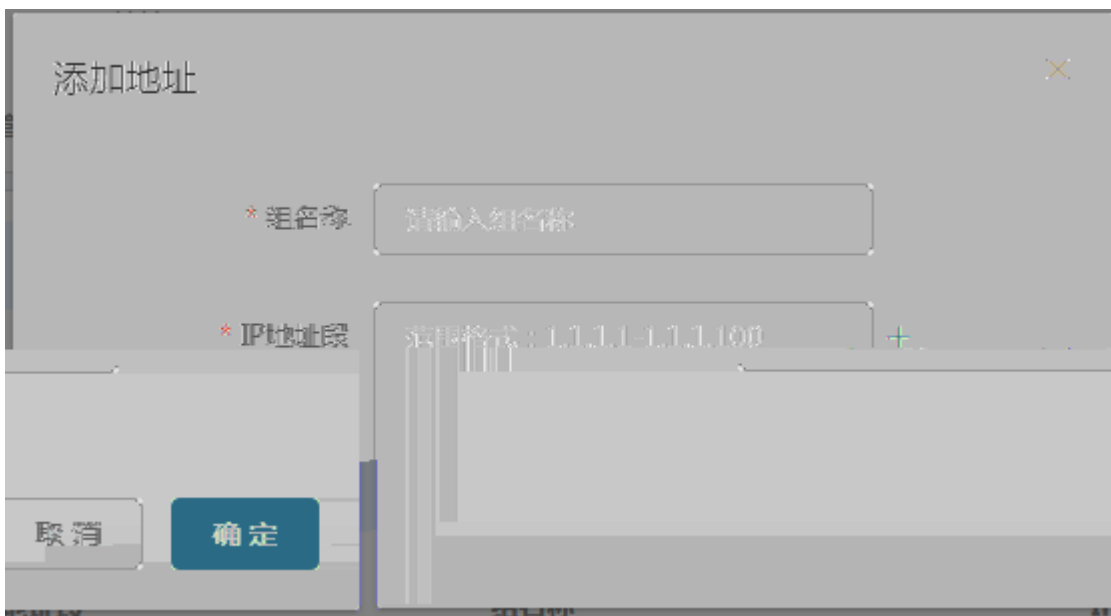

3.3.4.6 NÂ

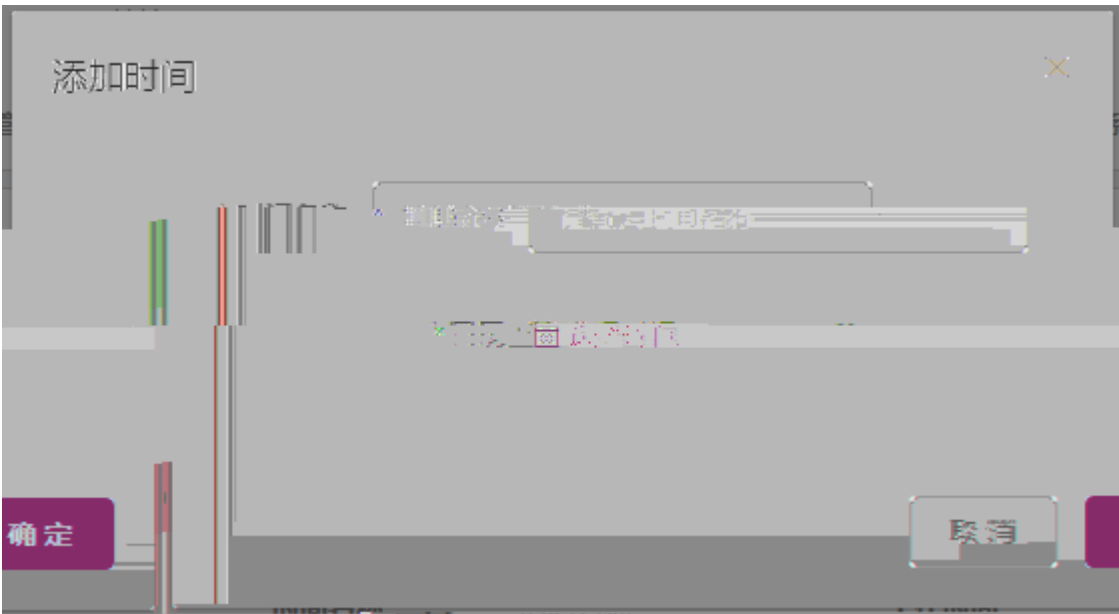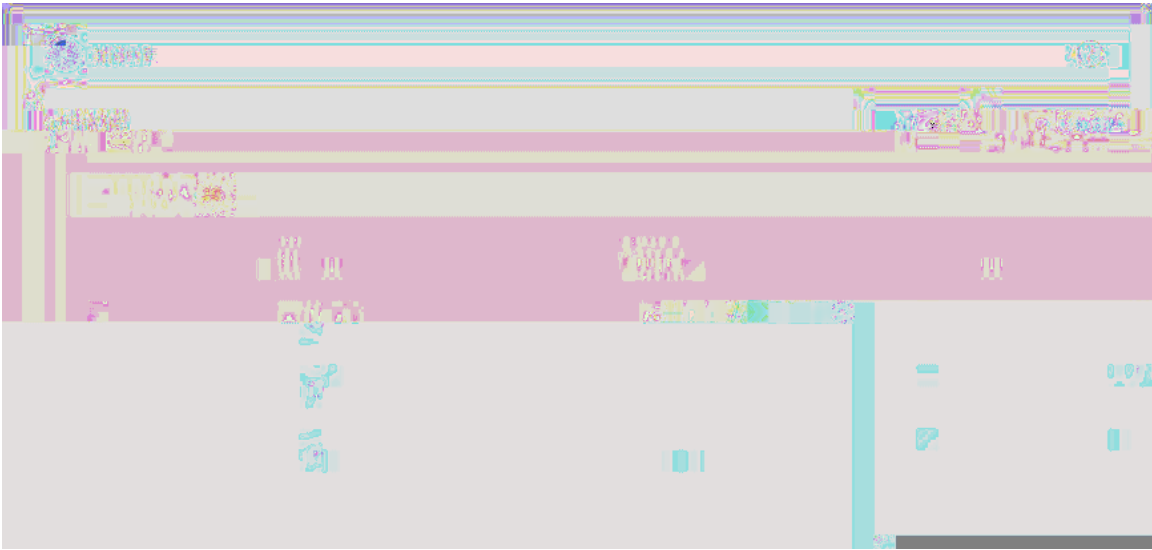

” ”

3.3.5 VPN


3.3.5.1 IPSec

IPSec

IPSec

IPSec

3.3.5.1.1 IPSec

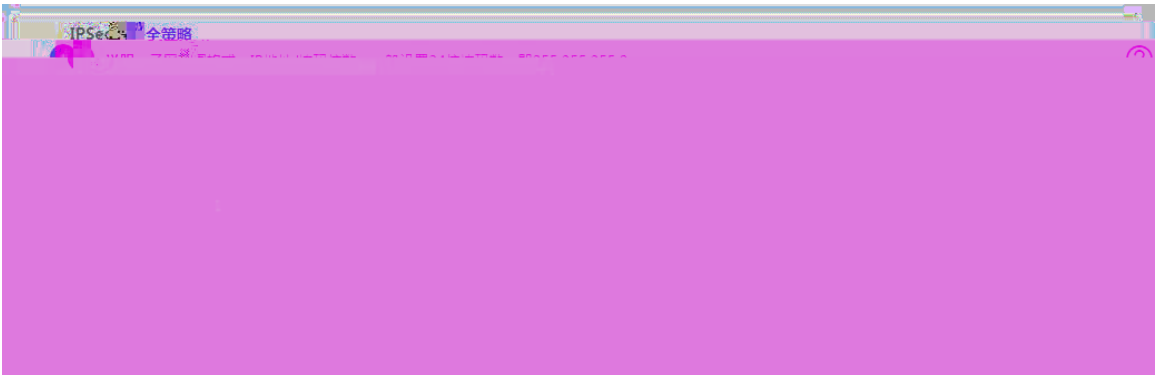

” †

添加用户

策略名称

test

* 对端网关

1.1.1.1

绑定接口

自动

* 本地子网范围

192.168.110.0/24

* 预共享密钥

123456789

状态

☒

阶段一设置 (IKE策略)

阶段二设置 (建立连接策略)

取消

确定

” ↑




IPSec

3.3.5.1.2 IPSec/AE

IPSec




3.3.5.2 L2TP

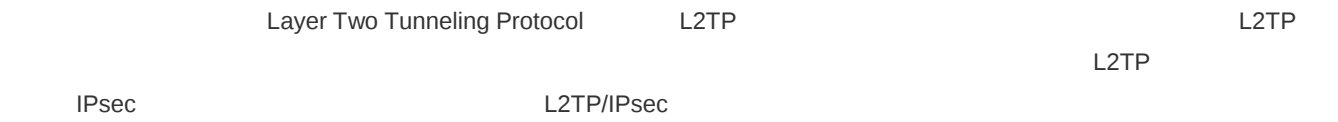


3.3.5.2.1 L2TPf

L2TP

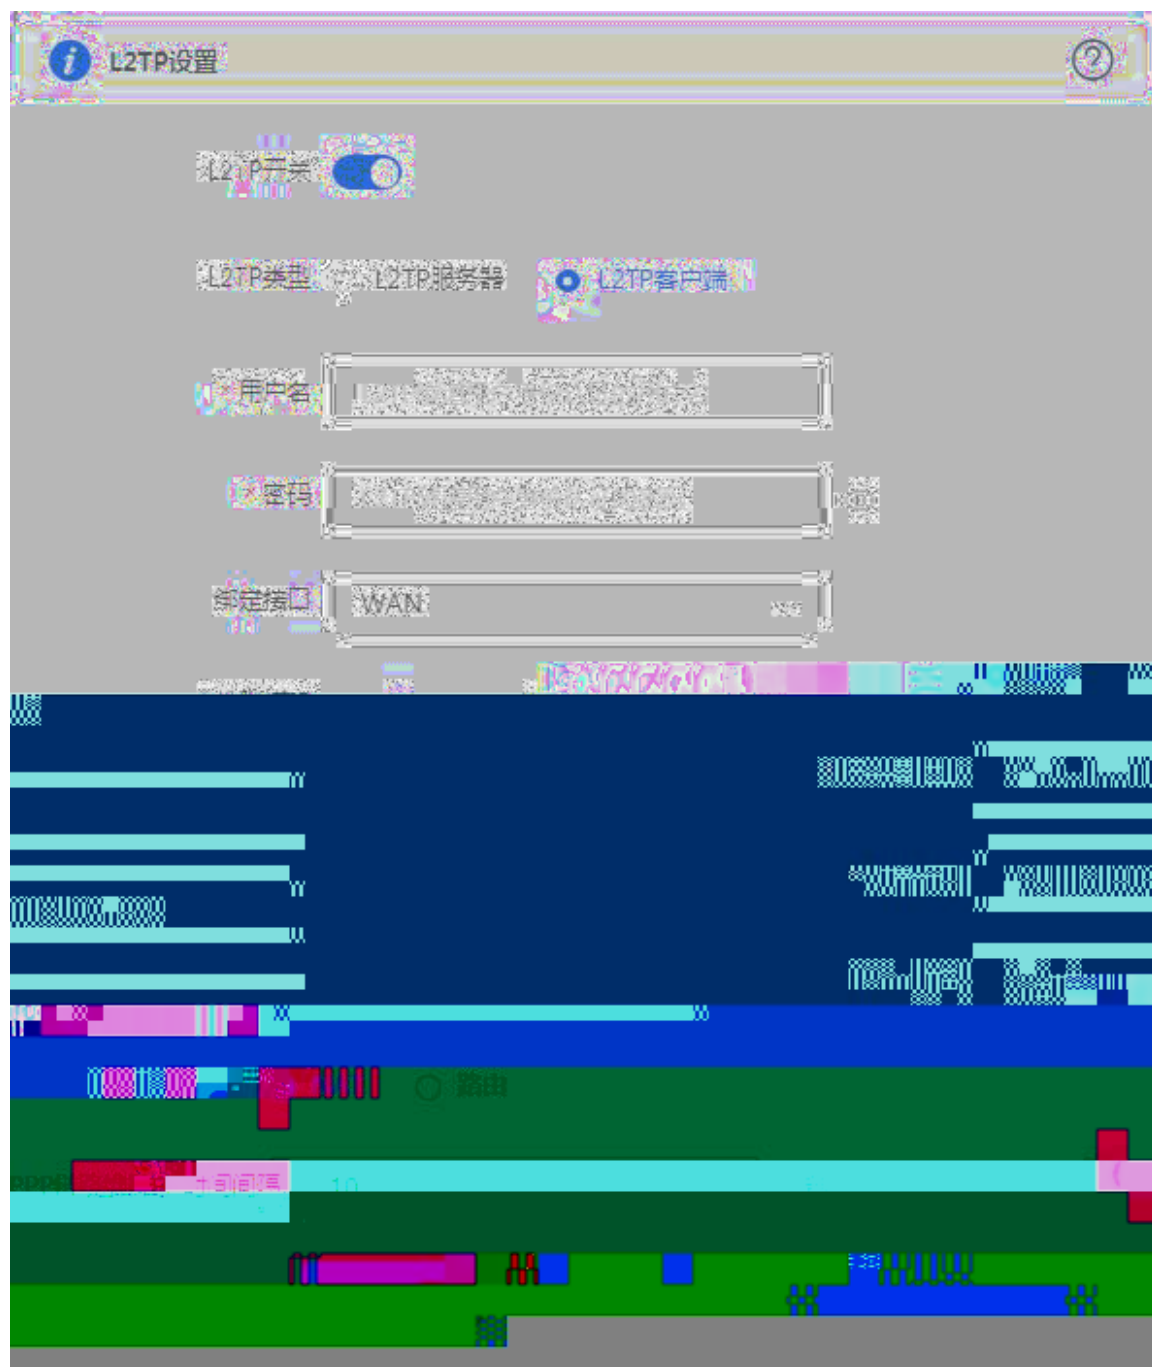

3.3.5.2.2 隧道信息列表

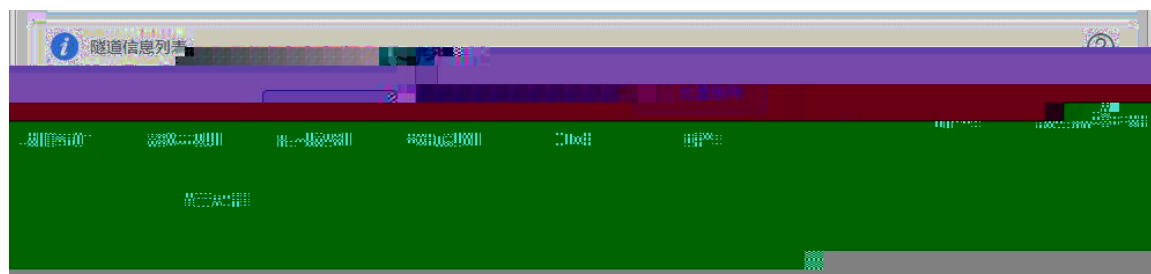

3.3.5.3 PPTP

PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol

44 39

3.3.5.3.1 PPTPf

PPTP

PPTP



PPTP设置



PPPoE拨号 ☒

PPTP类型 ☐ PPTP服务器 ☒ PPTP客户端

* 用户名



* 密码

绑定接口

本地隧道IP ☒ 动态 ☐ 静态

* 服务器地址

格式：1.1.1.1

* 对端子网

子网格式：192.168.110.0/24

工作模式 ☒ NAT ☐ 路由


秒

* PPP链路维护时间间隔

10


保存

3.3.5.3.2 隧道信息列表

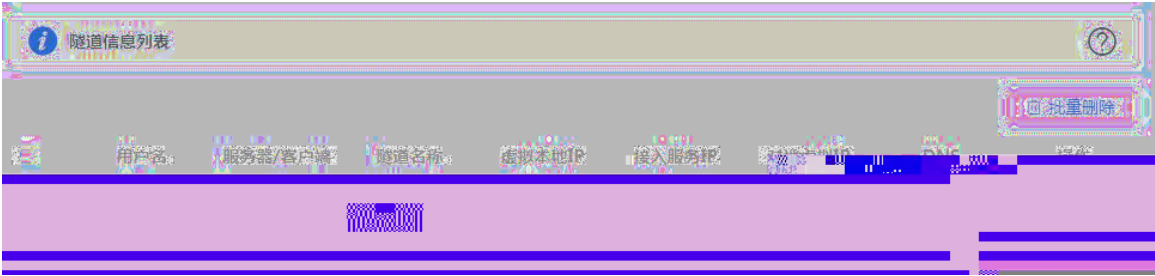


3.3.5.4 用户管理

L2TP/PPTP

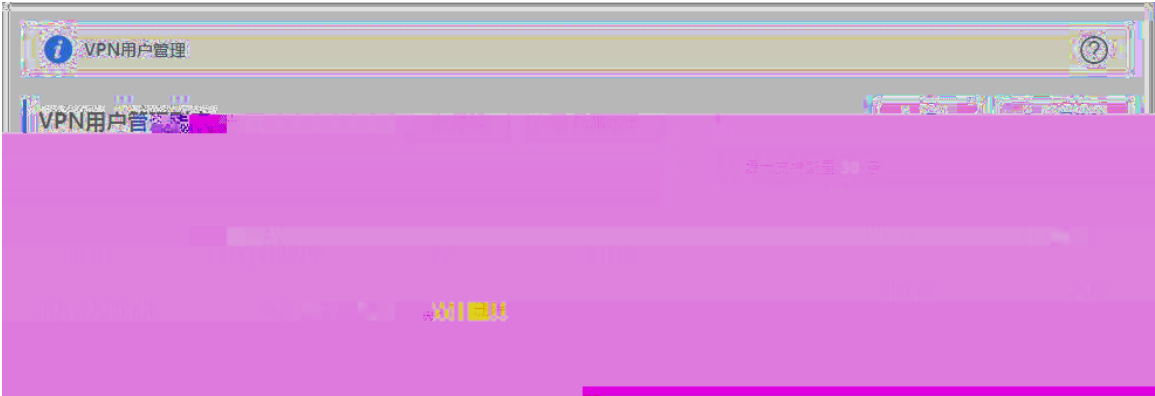


” ↑

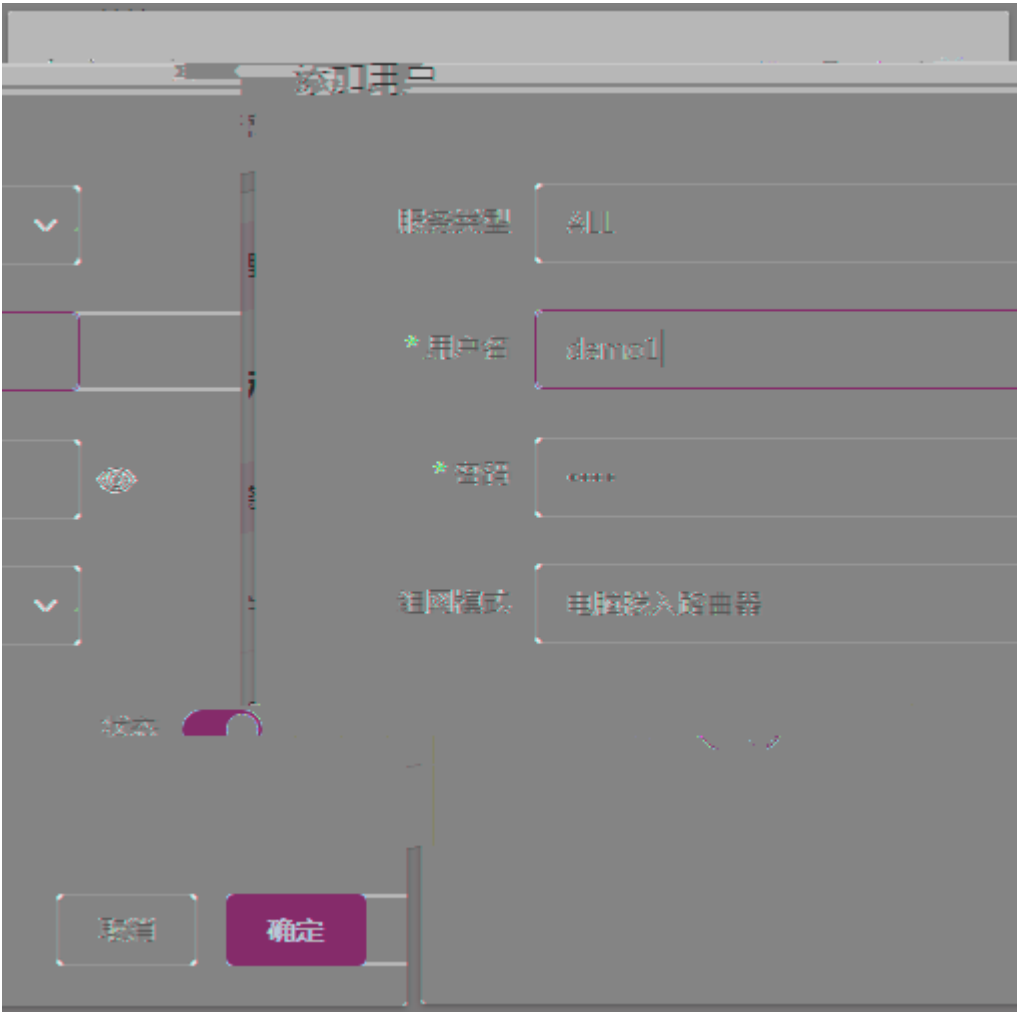


3.3.6 添加用户

3.3.6.1 添加用户

3.3.6.1.1 添加用户

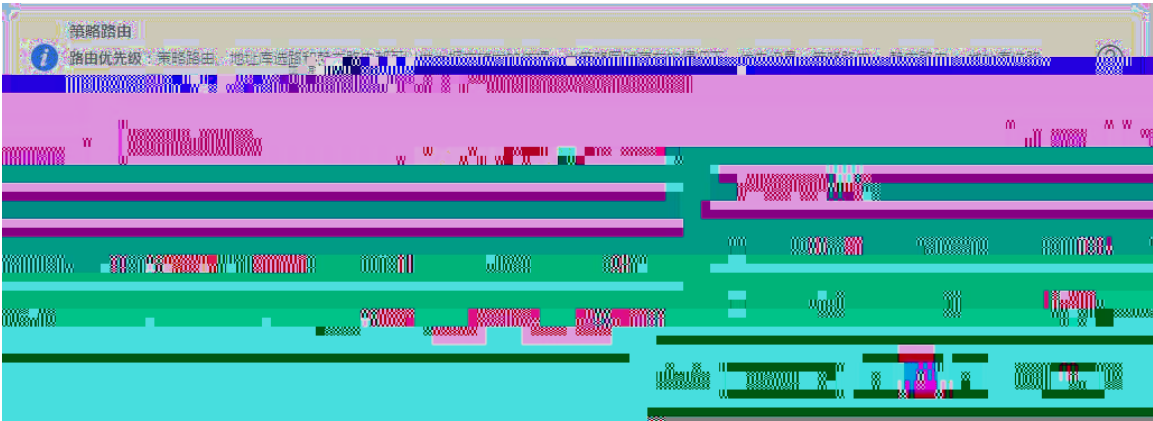

3.3.6.1.2 配置

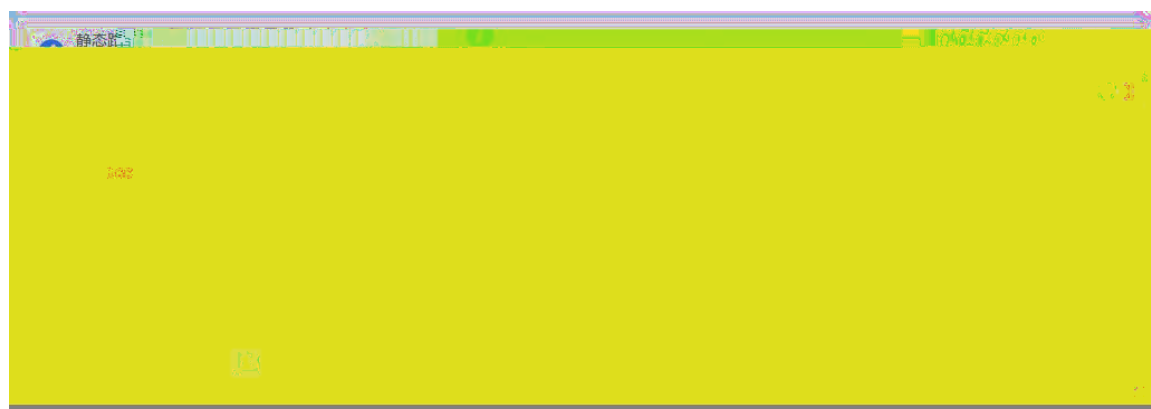

编辑

* 目的地址

* 子网掩码 255.255.255.0



* 出接口 请选择

* 下一跳

取消 确定

3.3.6.2 W0

3.3.6.2.1 W0

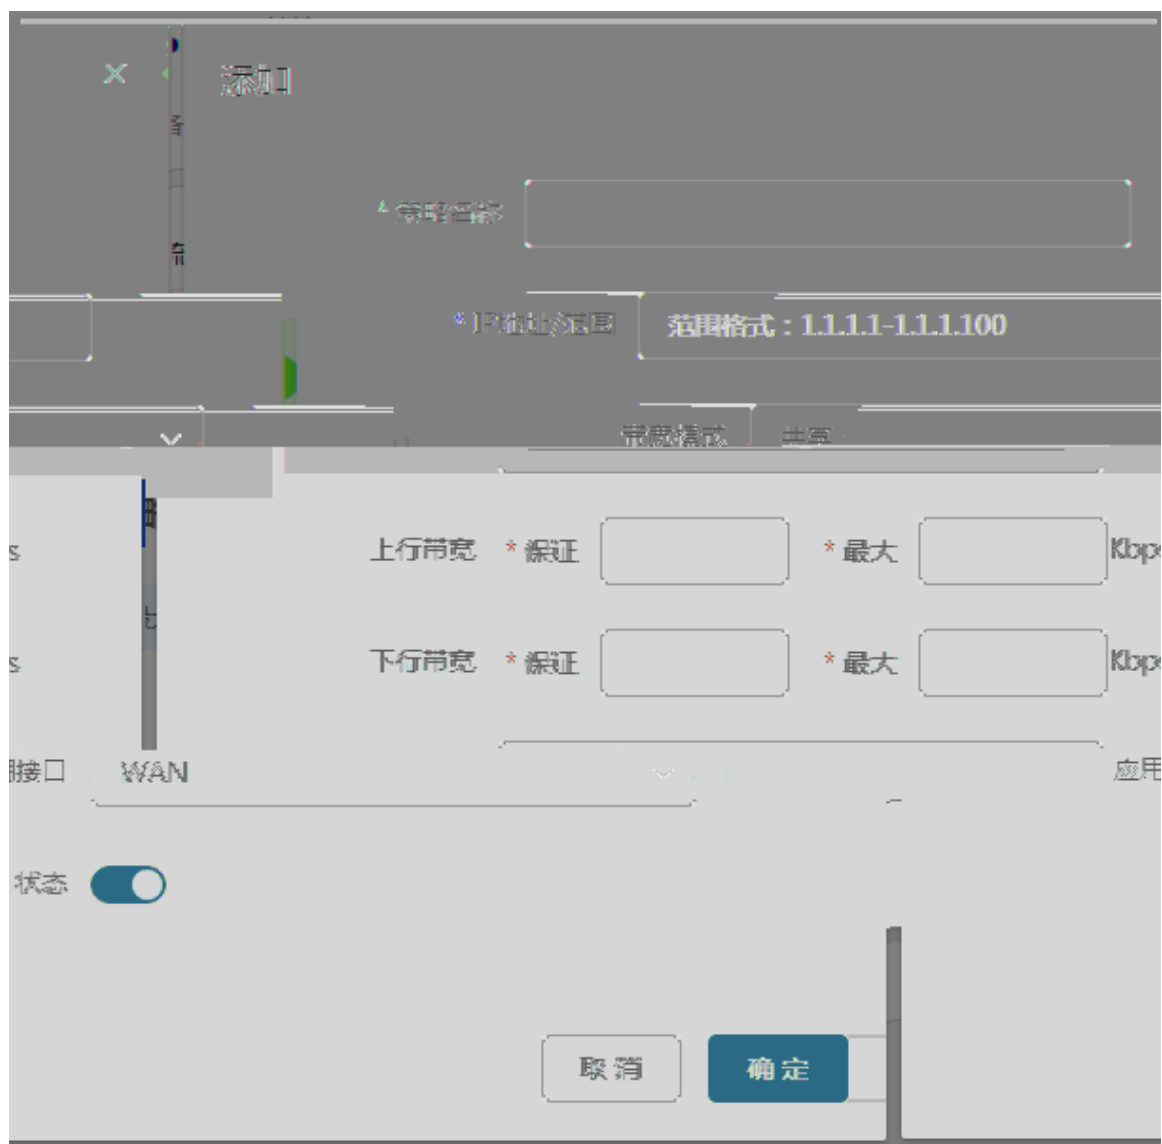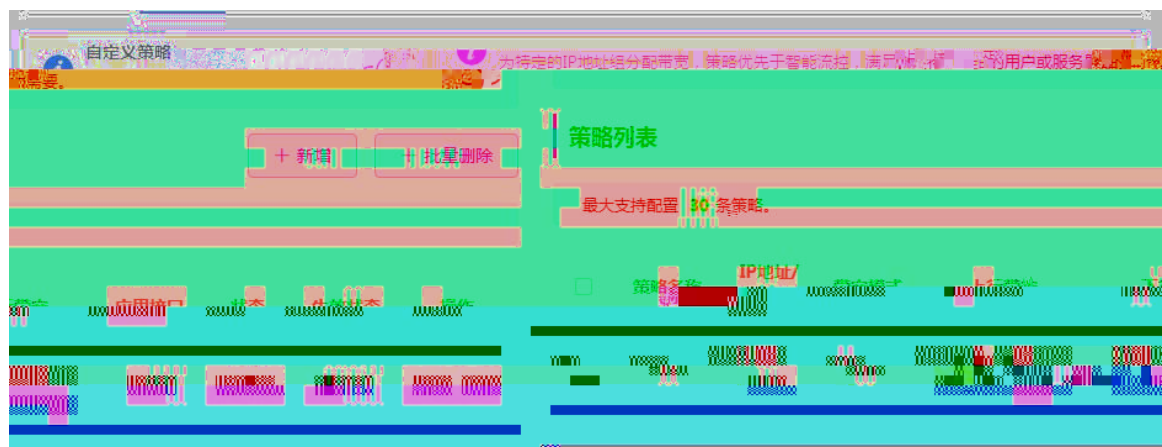

3.3.6.3 PPPoE

3.3.6.3.1

PPPoE

全局设置

i

1、MAC绑定和MAC过滤对PPPoE客户端不生效。
2、PPPoE Server配置的IP不能与设备任意接口的IP范围重叠。
3、认证功能对PPPoE客户端不生效。

?

PPPoE服务器 未启用

强制PPPoE拨号：

启用

禁止

*本地地址

10.44.66.99

*地址池IP范围

10.44.66.100-10.44.66.200

VLAN ID

77777777

255.255.255.255

首选DNS服务器地址：

10.1.1.1

备选DNS服务器地址：

10.1.1.1

服务器1-60

*最大未应答LCP包数

10

认证方式：

PAP

CHAP

MSCHAP

MSCHAP2

保存

3.3.6.3.2 e⁺




3.3.6.3.3 eŸ


帐号套餐列表									
套餐名称	套餐内容	套餐资费	套餐有效期	套餐使用人数	套餐使用范围	套餐使用限制	套餐使用备注	套餐使用说明	套餐使用须知
套餐名称	套餐内容	套餐资费	套餐有效期	套餐使用人数	套餐使用范围	套餐使用限制	套餐使用备注	套餐使用说明	套餐使用须知
套餐名称	套餐内容	套餐资费	套餐有效期	套餐使用人数	套餐使用范围	套餐使用限制	套餐使用备注	套餐使用说明	套餐使用须知
套餐名称	套餐内容	套餐资费	套餐有效期	套餐使用人数	套餐使用范围	套餐使用限制	套餐使用备注	套餐使用说明	套餐使用须知
套餐名称	套餐内容	套餐资费	套餐有效期	套餐使用人数	套餐使用范围	套餐使用限制	套餐使用备注	套餐使用说明	套餐使用须知
套餐名称	套餐内容	套餐资费	套餐有效期	套餐使用人数	套餐使用范围	套餐使用限制	套餐使用备注	套餐使用说明	套餐使用须知
套餐名称	套餐内容	套餐资费	套餐有效期	套餐使用人数	套餐使用范围	套餐使用限制	套餐使用备注	套餐使用说明	套餐使用须知
套餐名称	套餐内容	套餐资费	套餐有效期	套餐使用人数	套餐使用范围	套餐使用限制	套餐使用备注	套餐使用说明	套餐使用须知
套餐名称	套餐内容	套餐资费	套餐有效期	套餐使用人数	套餐使用范围	套餐使用限制	套餐使用备注	套餐使用说明	套餐使用须知
套餐名称	套餐内容	套餐资费	套餐有效期	套餐使用人数	套餐使用范围	套餐使用限制	套餐使用备注	套餐使用说明	套餐使用须知

3.3.6.3.4 0 Â

IP

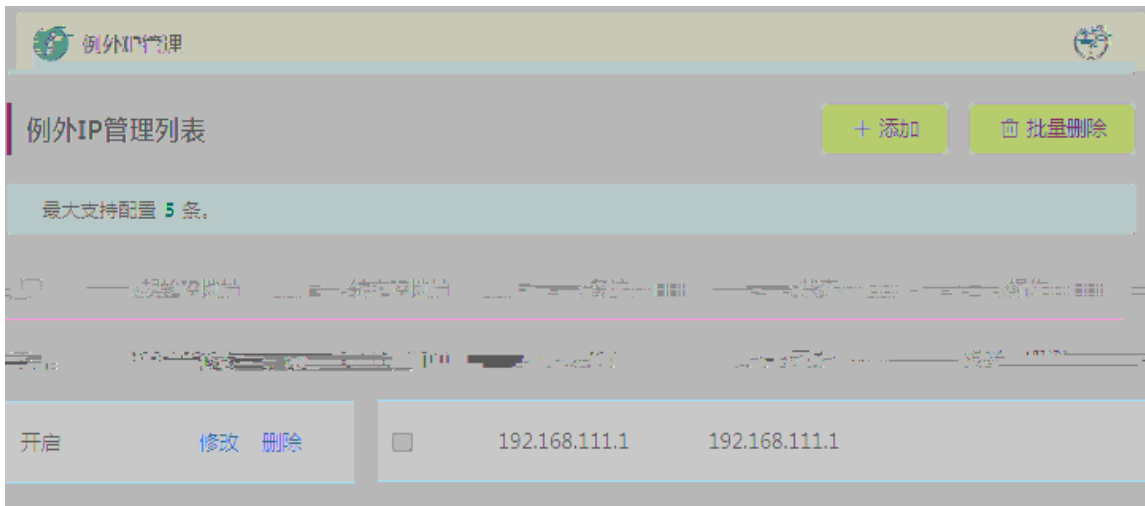


3.3.6.3.5

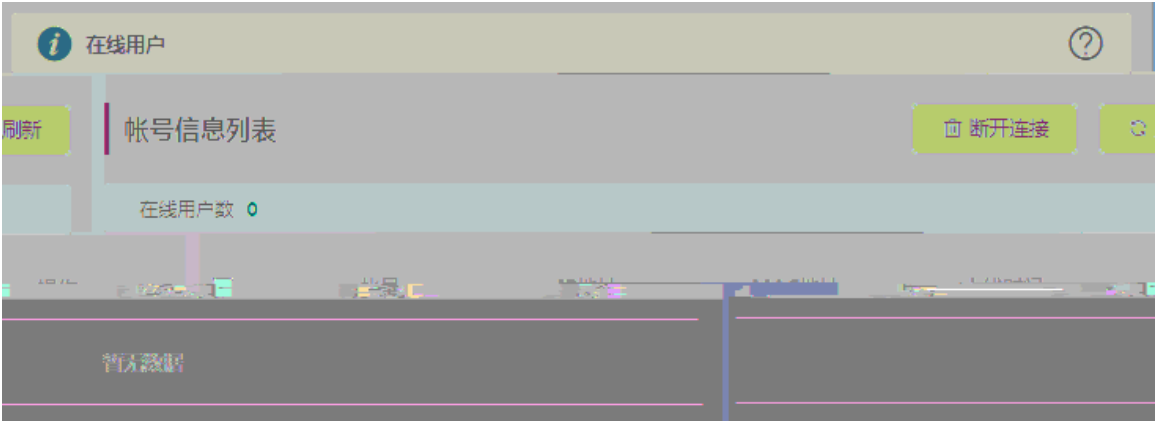

3.3.6.4 If

3.3.6.4.1 f / %P

/ /

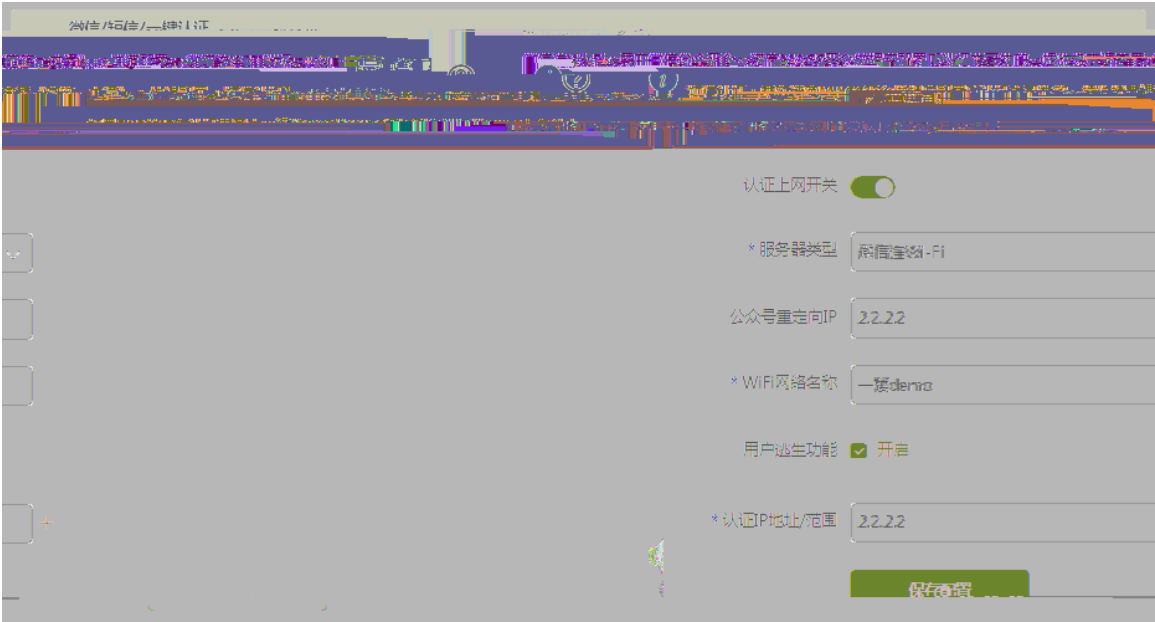

3.3.6.4.2 eY

账号认证

1、开启账号认证，新增账号密码。

2、用户为RAC订阅开始，当设备使用的账号密码，通过设备认证成功后，设备可以正常连接。

如果RAC的IP在认证范围内，请将RAC的MAC添加至认证通过的MAC列表中。

账号认证

账号数 1

+

* 认证IP/范围

添加格式：1.1.1.1-1.1.1.100

保存配置

账号密码查询

查询

新增

批量删除

账号管理

最大支持配置 200 个账号。

test	修改	删除	☐	test
------	----	----	--------------------------	------


10条/页

1


前往 1 页

共1条

3.3.6.4.3 $\bar{g}$

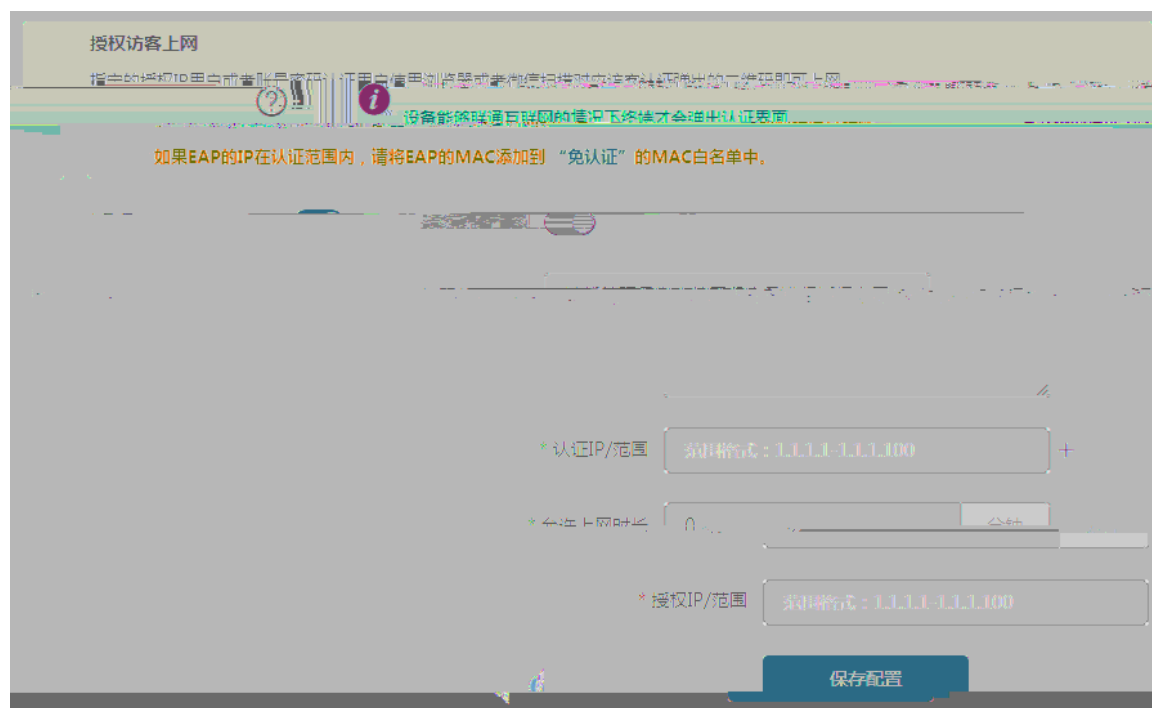

3.3.6.4.4 9

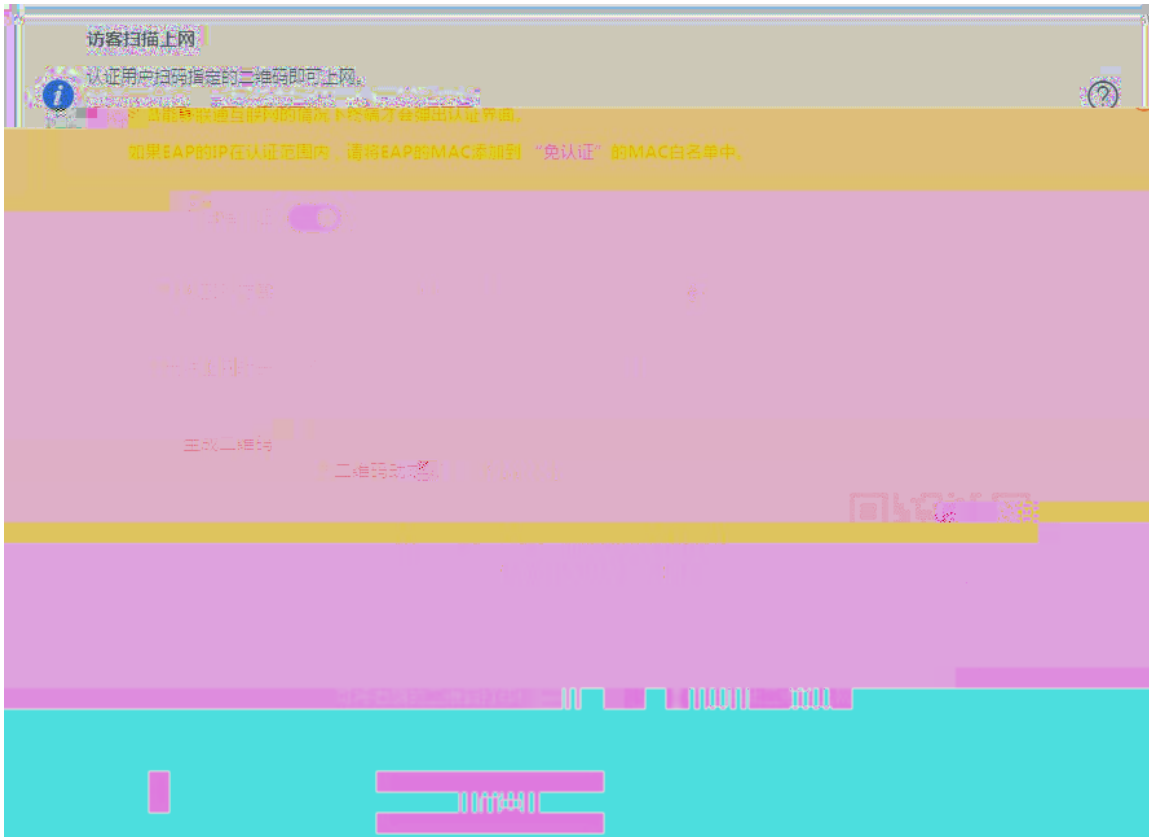

3.3.6.4.5

配置为免认证的用户IP或者MAC，可以直接上网不需要认证。

免认证用户

+ 新增

批量删除

最大支持配置 50 条。

IP地址/范围

操作

管理数据

共 0 条

10条/页

1

前往 1 页

批量删除

免认证外网IP

+ 新增

最大支持配置 50 条。

IP地址/范围

操作

管理数据

共 0 条

10条/页

1

前往 1 页

批量删除

URL白名单

+ 新增

最大支持配置 100 条。

免认证网址

操作

管理数据


1

前往 1 页

共 0 条


10条/页

67




IP

3.3.6.4.6 9


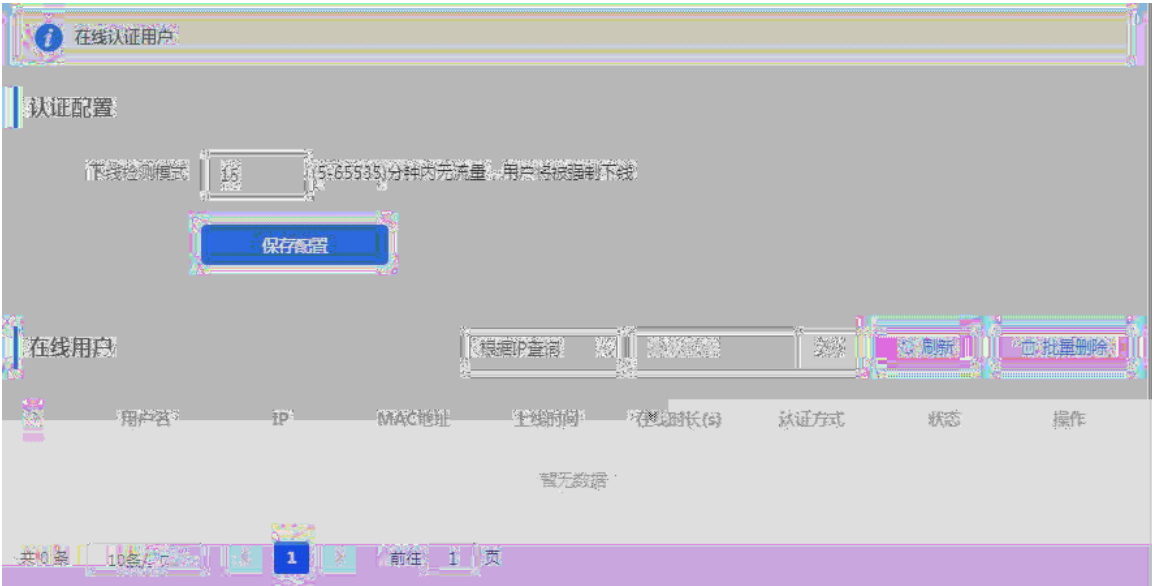


3.3.6.5 组

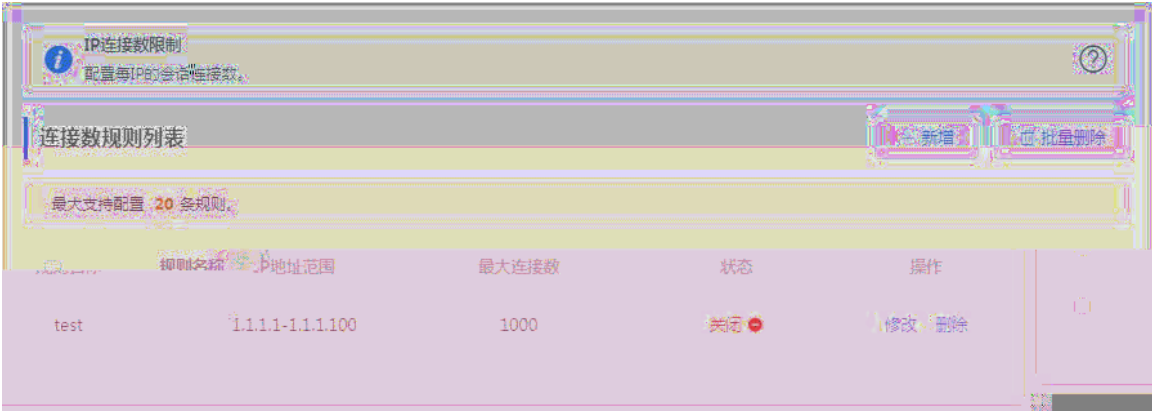

3.3.6.6 OL†

3.3.6.6.1 OL†

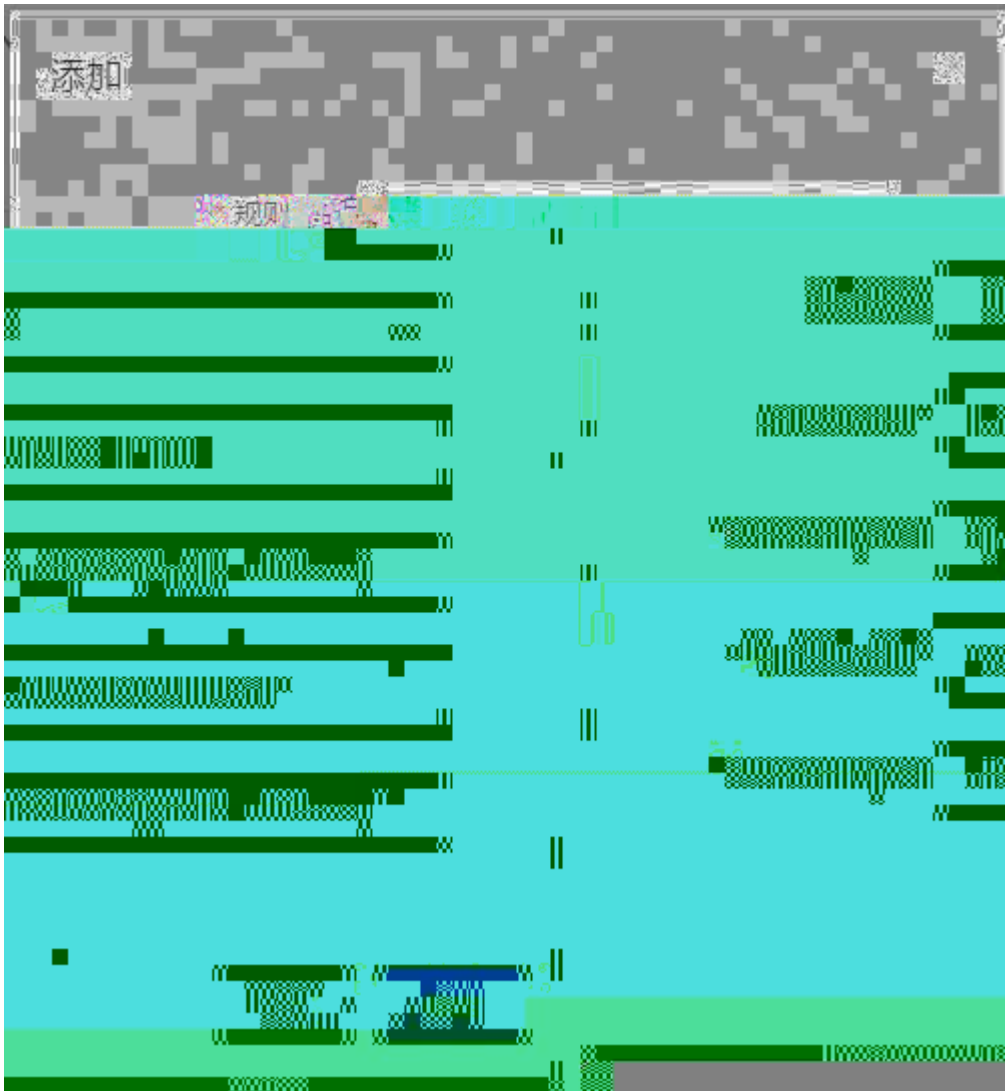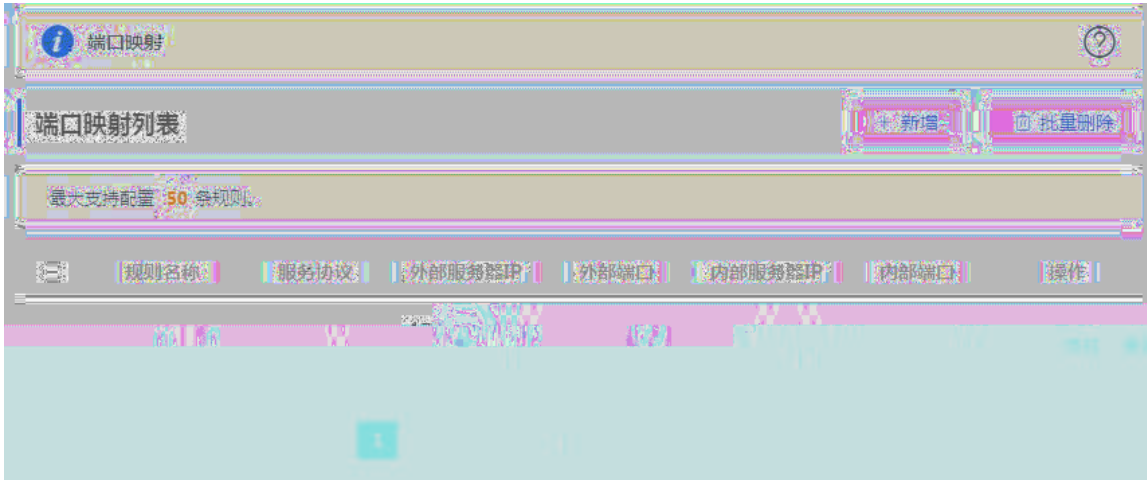

3.3.6.6.2 NAT-DMZ




3.3.6.7 4E

3.3.6.7.1 4E




3.3.6.7.2 注册

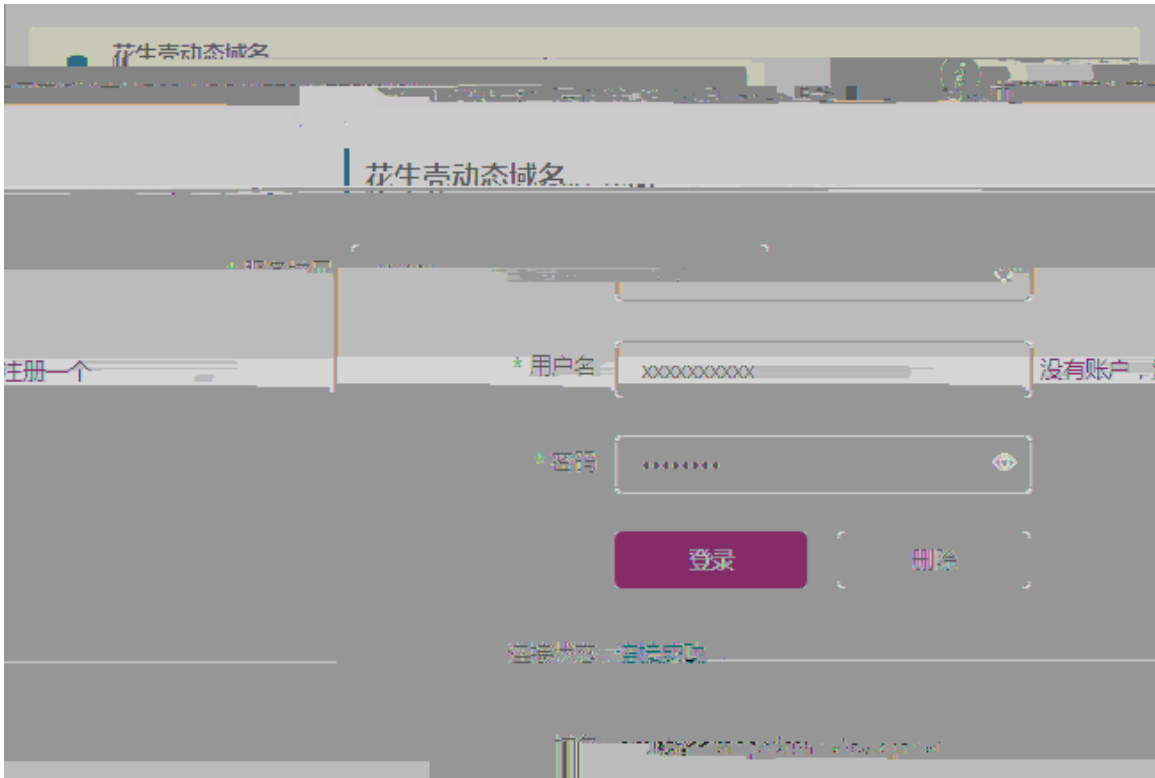


3.3.6.7.3 No-Ip4E431.82 56.7317.46.34 T859.58 c000Q/P #MCID 0C 3.348 5T1 1 T0 09 555.4199 488.52859.58 F

3.3.6.9 其它

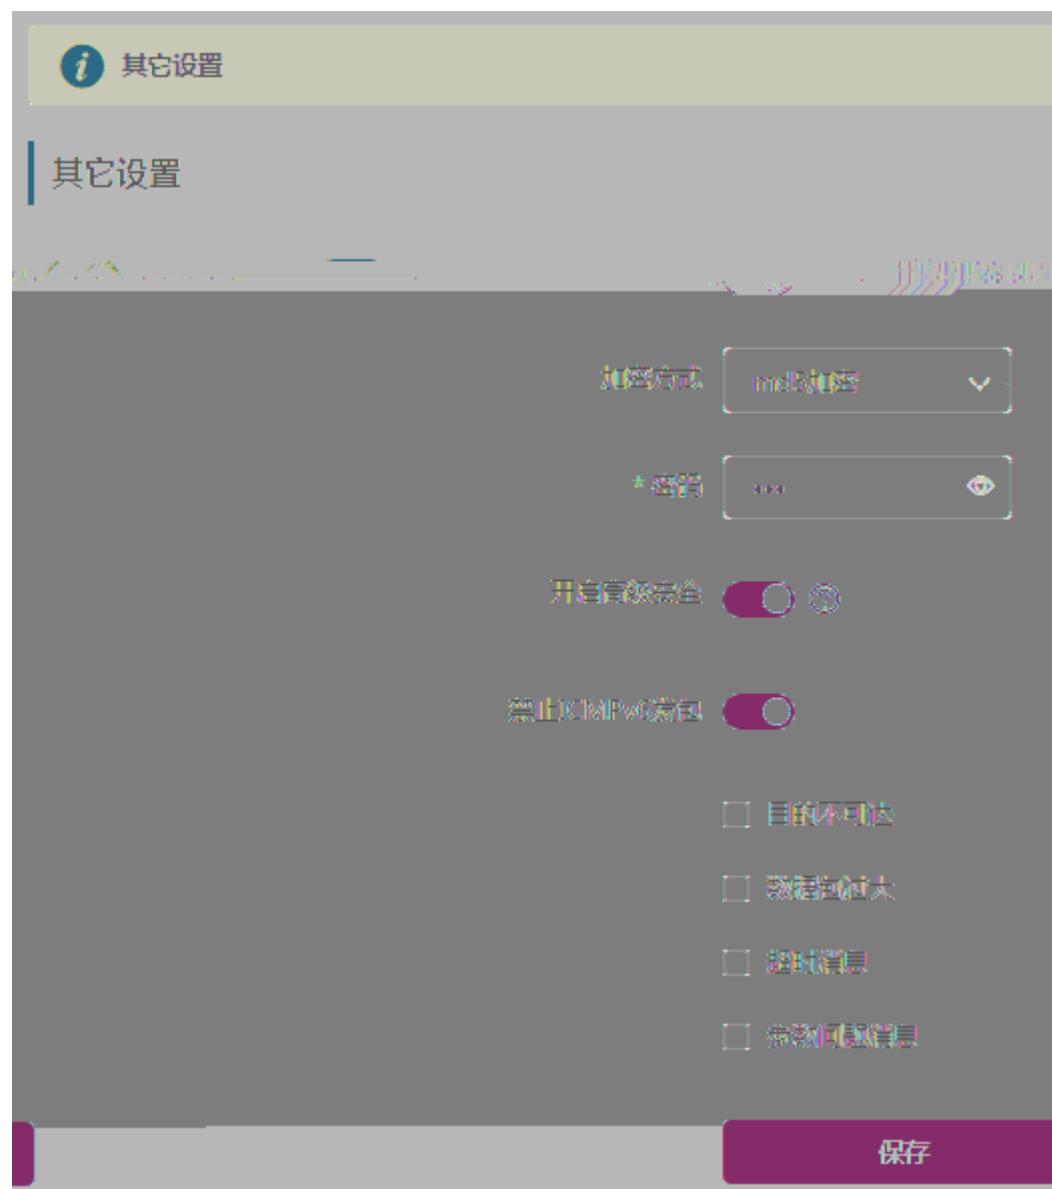

3.3.7 m


3.3.7.1 $\bar{\phi}$

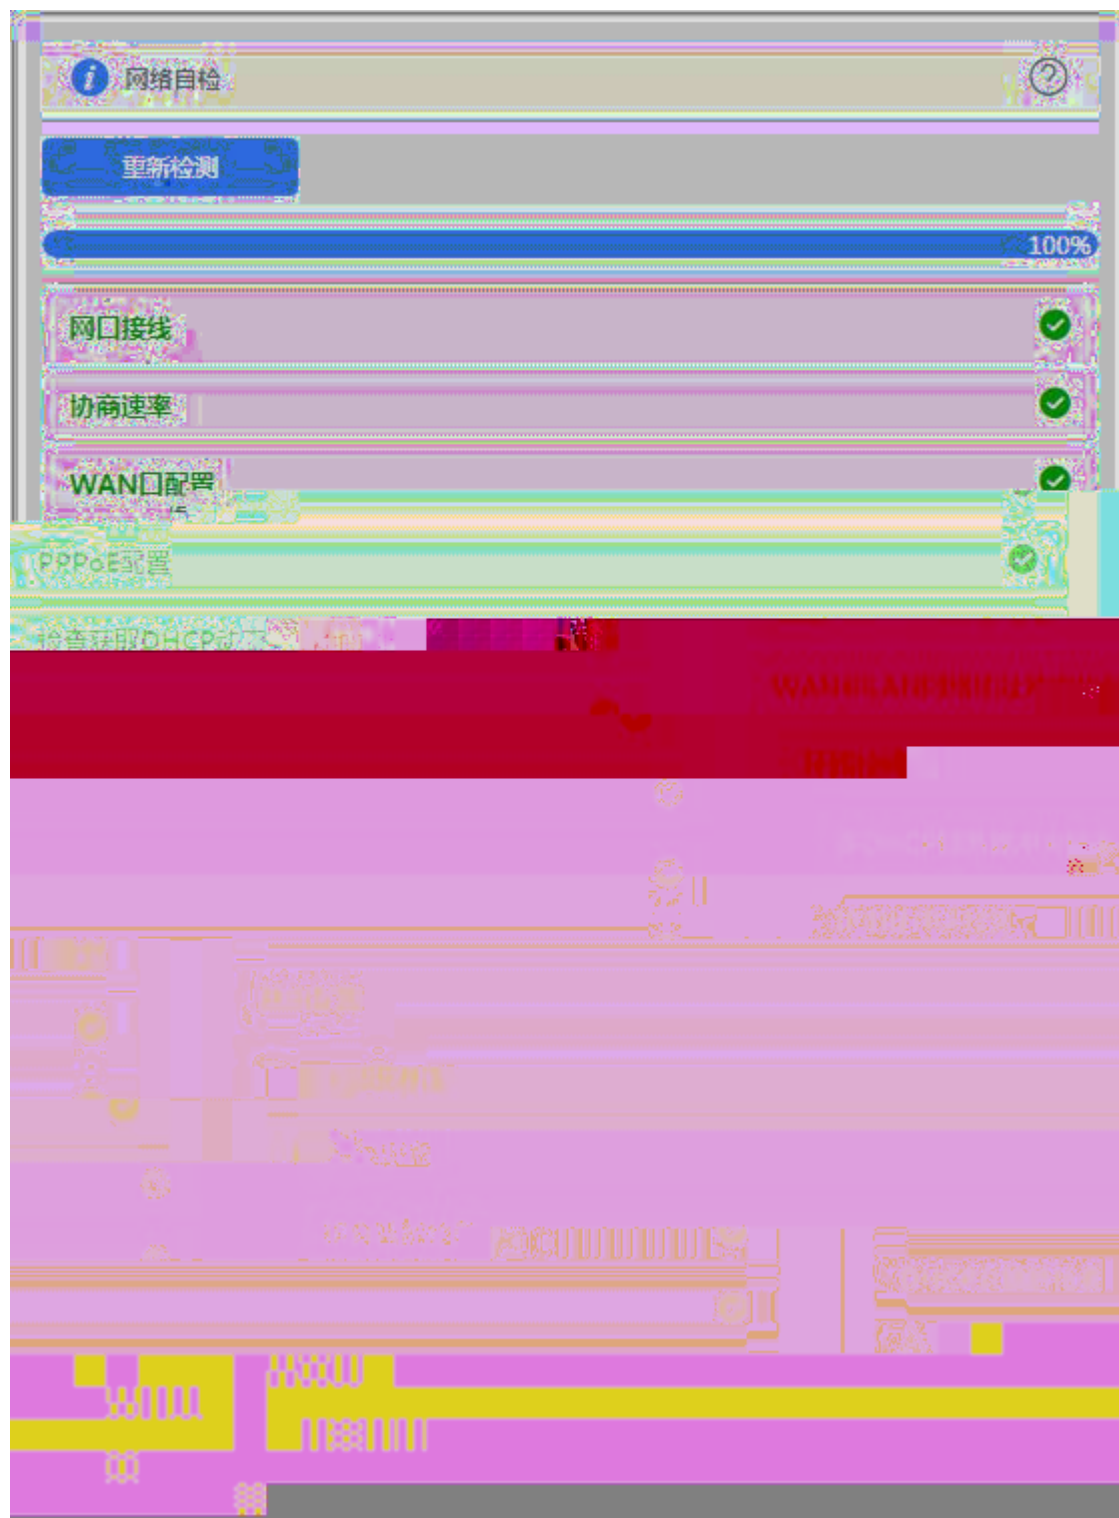



eweb

3.3.7.2 故障报警

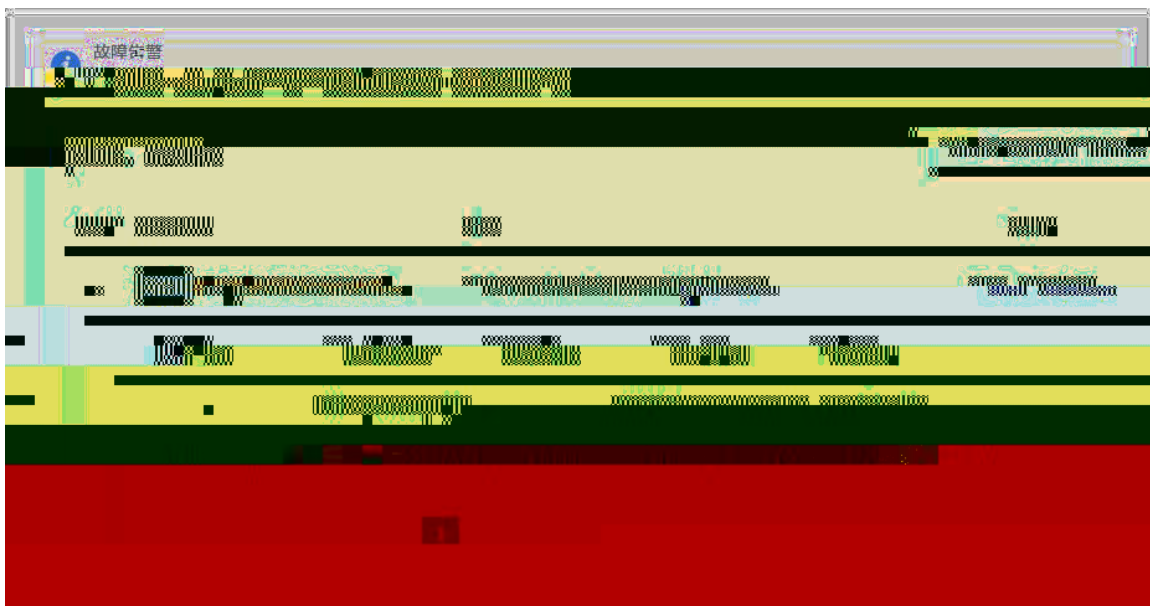


11

11

3.3.7.3 $\mathbb{N}_2$


ping traceroute nslookup

„ PING ping †

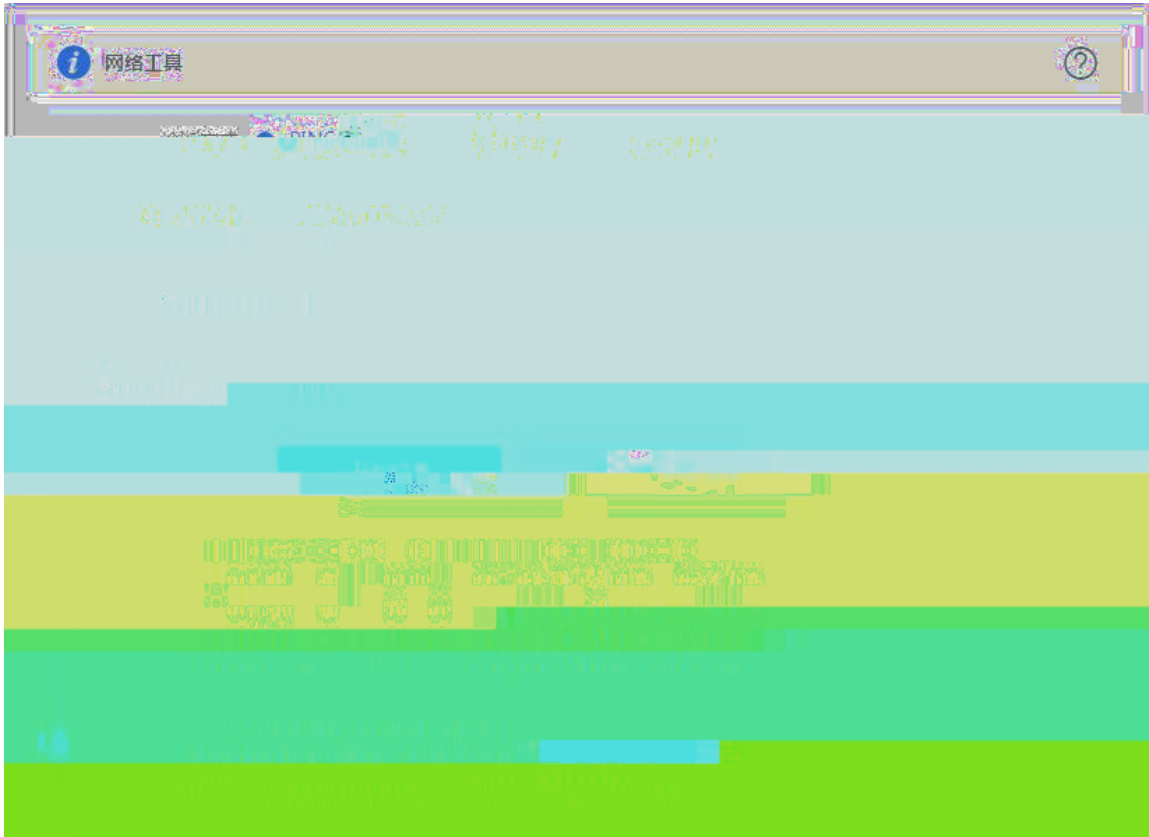


„ traceroute †

3.3.7.4 m

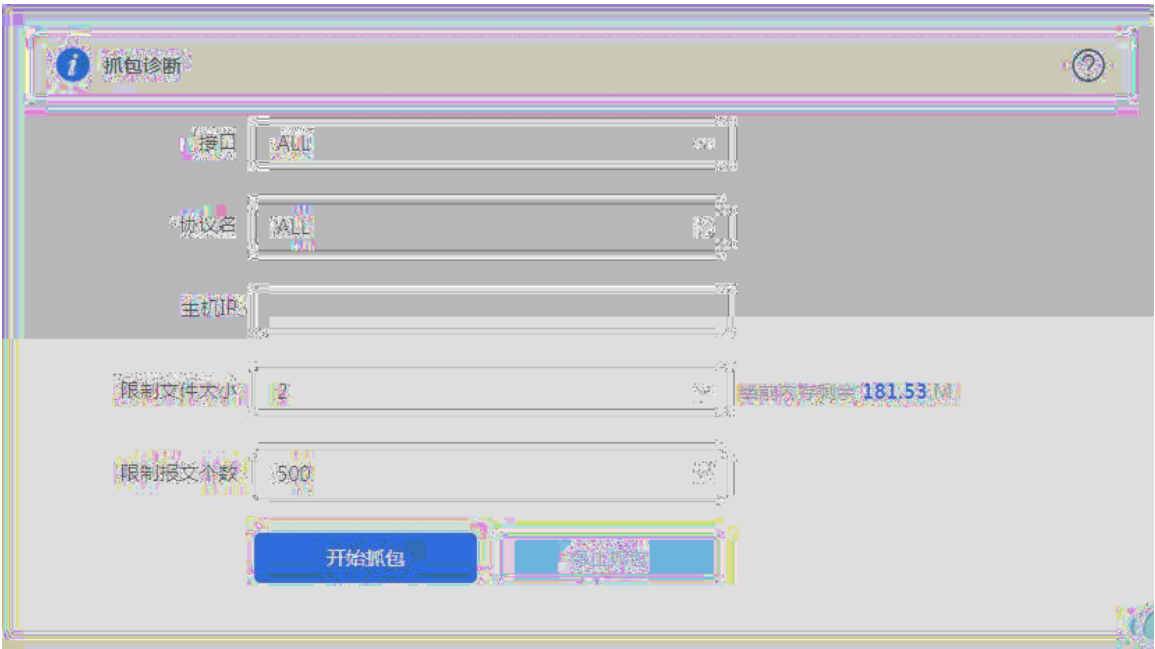

IP

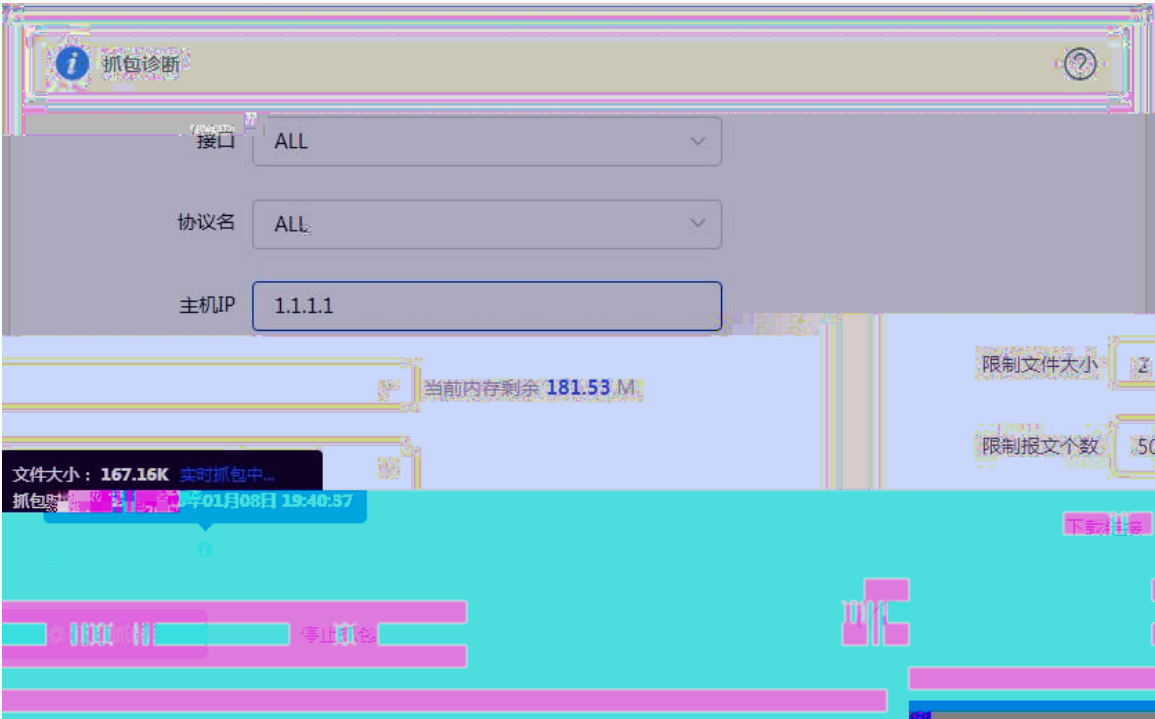

”

†


pcap

3.3.7.5 Ws

3.3.8 🏠

3.3.8.1 🏠

WEB


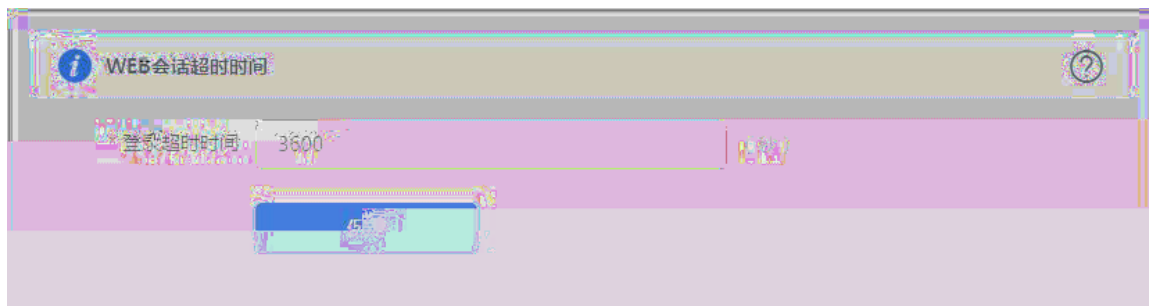


3.3.8.2 🏠

3.3.8.2.1 🏠





3.3.8.2.2 5

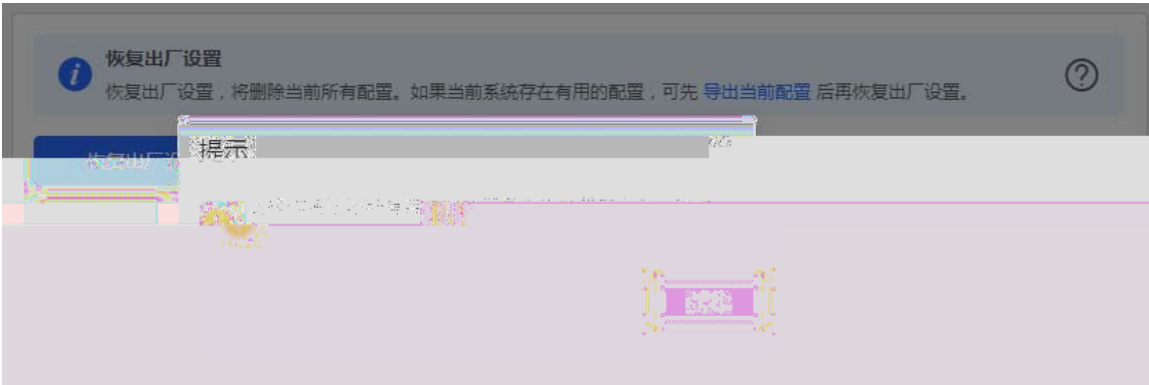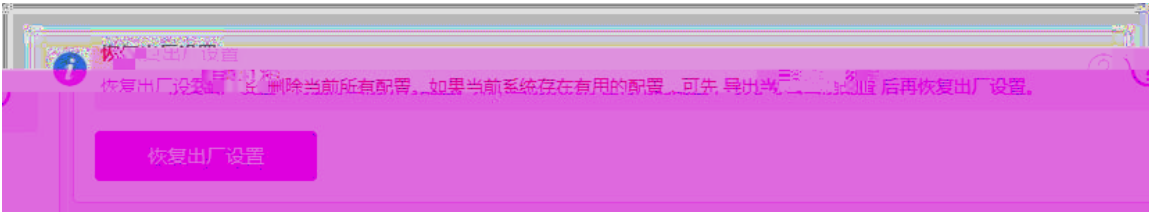


web

3.3.8.3 3.3.8.3

3.3.8.3.1 3.3.8.3.1

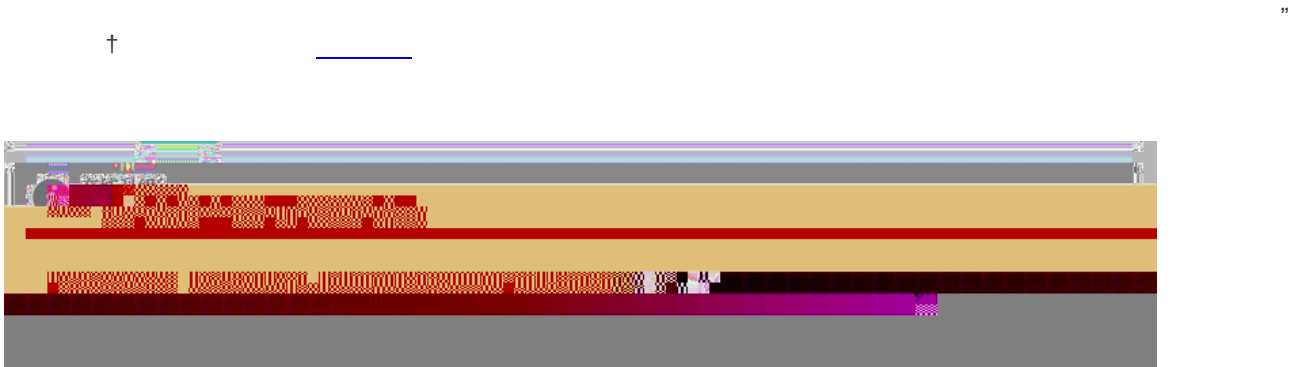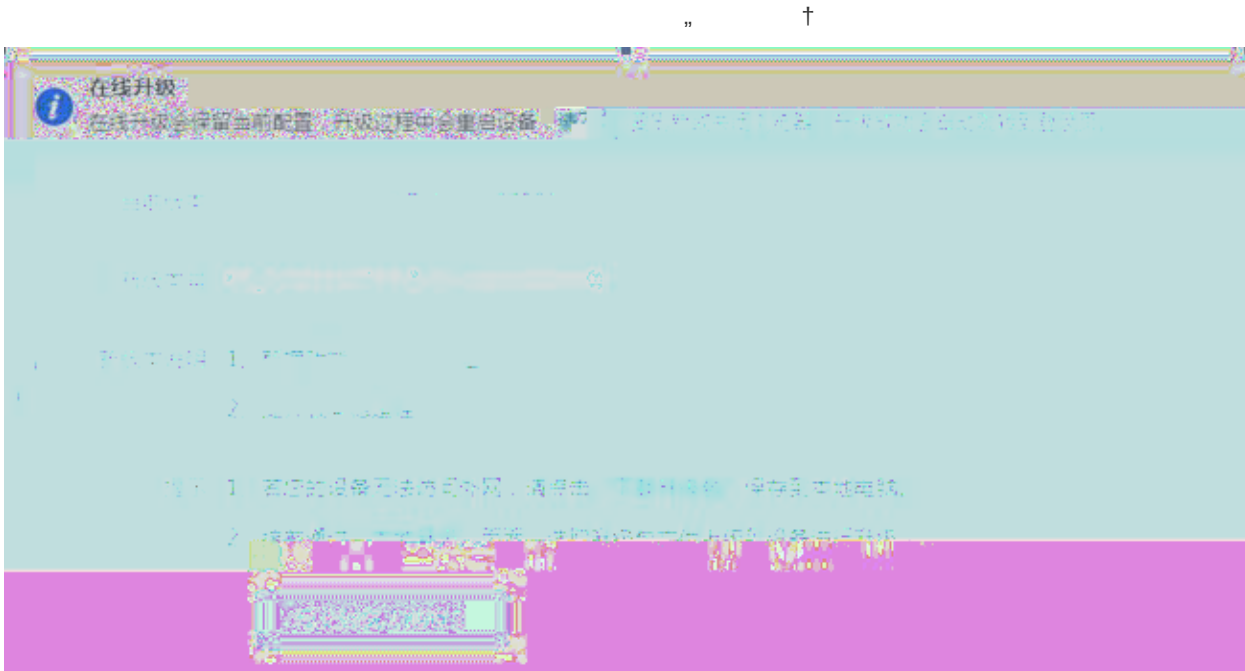

3.3.8.3.2 3.3.8.3.2

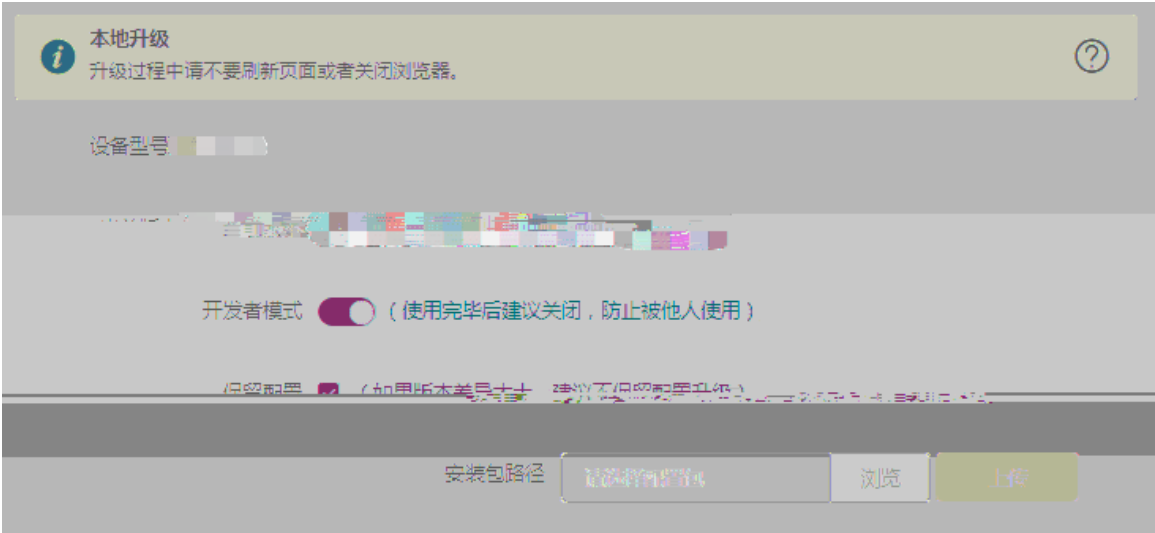

3.3.8.4

web

web


3.4

3.4.1 APæ

AP

AP


AP



A.

” †

8

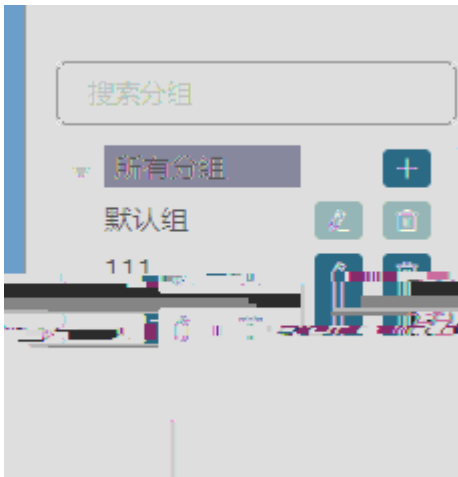

B.

C.

3.4.2 Ž

WiFi

3.4.2.1 Ž

无线网络

分组：

默认组

+

* WiFi名称

主人wifi

WiFi名称备注

目前无

▼

频段设置

2.4G + 5G

▼

加密类型

WPA, WPA2-PSK

▼

* WiFi密码

XXXXXXXXXX

👁

----- 高级设置 -----

漫游设置

所有设置

▼

▼

名称

名称

密码

密码

保存

WiFi热点，只能手动添加）

隐藏WiFi

🔴

（让别人看不到WiFi）

的用户）

用户隔离

🔴

（隔离接入该WiFi的用户）

设备同时只能连接两个WiFi（设备不支持）

同时连接

🔴

（设备同时只能连接两个WiFi）

开启后允许设备同时连接两个WiFi（设备不支持）

同时连接

🔴

（设备同时只能连接两个WiFi）

（设备不支持）

设备隔离

🔴

（开启后设备在同一个WiFi下互相隔离）

保存

删除

3.4.2.2 Wi-Fi

Wi-Fi


Wi-Fi

”

†

”

†

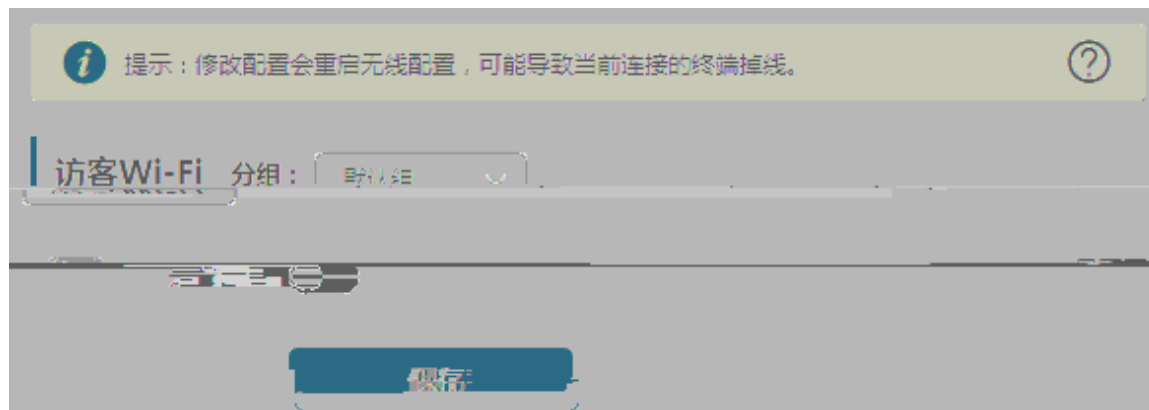



3.4.2.3 Wi-Fiæ

Wi-Fi „ †

提示：修改配置会重估无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

+

添加


Wi-Fi列表

分组

默认


加密类型	是否隐藏	VLAN ID	操作	Wi-Fi名称	应用频段
WPA_WPA2-PSK	否	898	修改删除	主人Wifi	2.4G + 5G
OPEN	否	默认VLAN	修改删除	ttttt	2.4G + 5G
WPA_WPA2-PSK	否	默认VLAN	修改删除	lghtest_5g	5G
OPEN	否	默认VLAN	修改删除	任意wifi...	2.4G + 5G

„ †

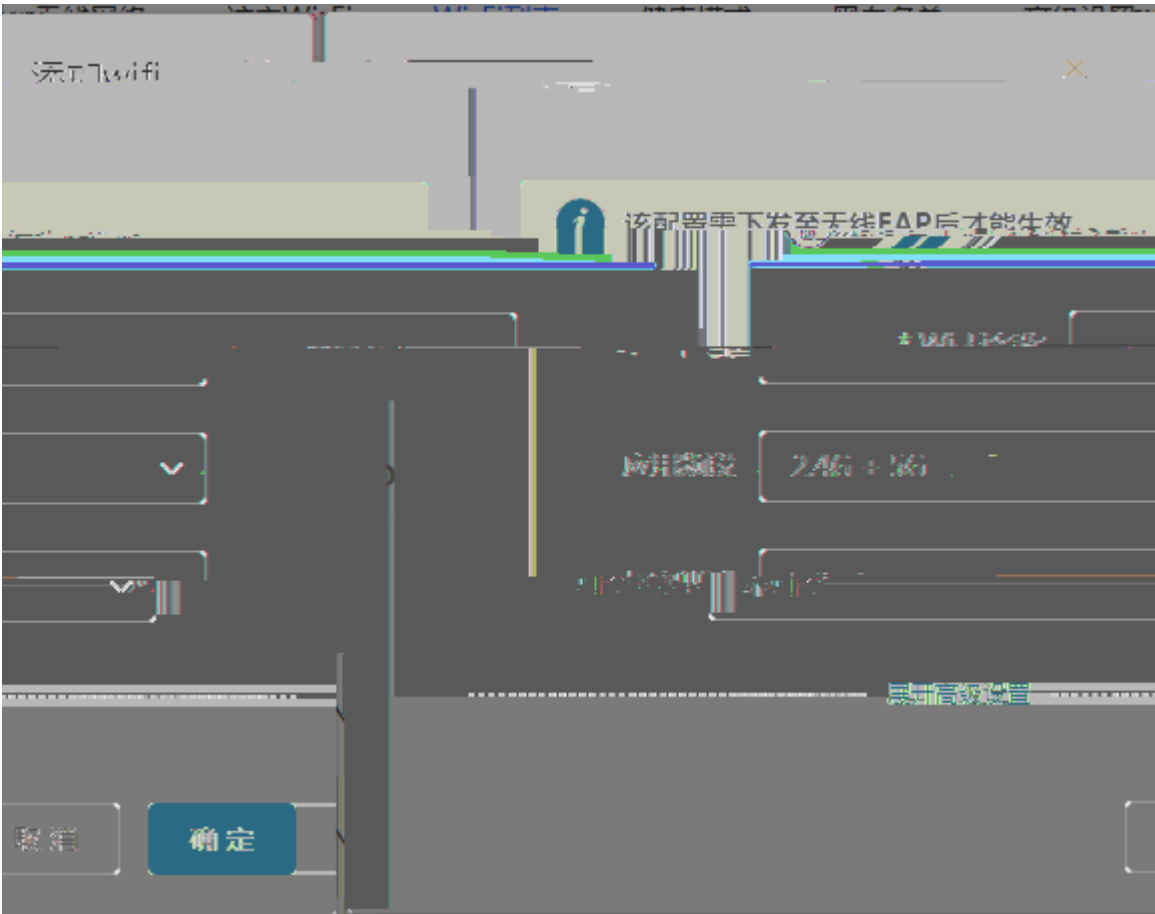


” ↑

3.4.2.4 “

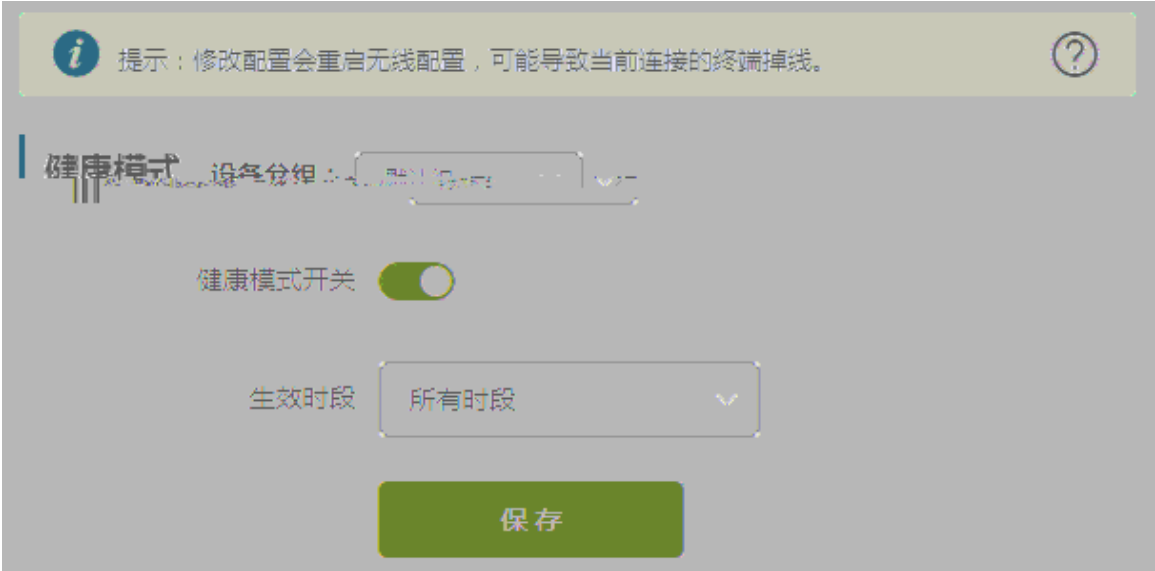

3.4.3 无线用户列表

WiFi

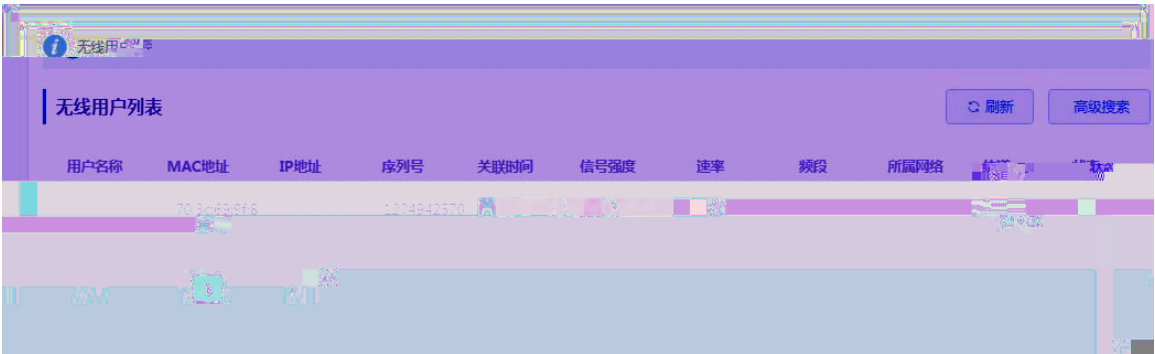

MACMAC00:74:9c:1e:4b:f4

3.4.4 黑名单

SSID“↑”(OUI)”

3.4.4.1 黑名单列表



3.4.4.2 SSID 黑名单

SSID



SSID

SSID

3.4.5 配置



”


↑

3.4.6 AP

AP



AP

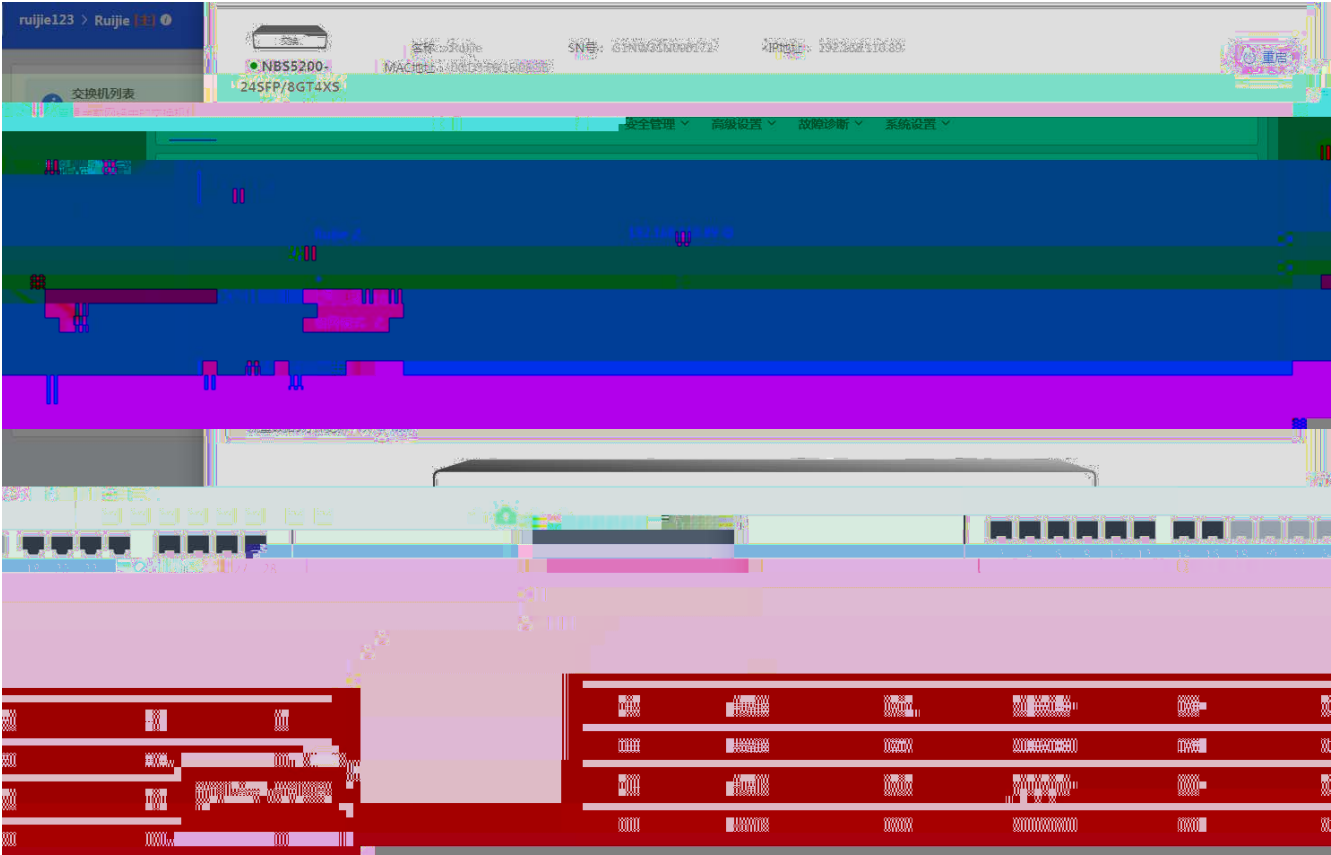

WEB

3.6 配置

3.6.1 配置



↑

3.6.2 设备密码修改

设备密码修改

修改设备密码成功后需重新登录。


* 原设备密码

* 新设备密码


* 确认新密码

保存

3.6.3 设备重置

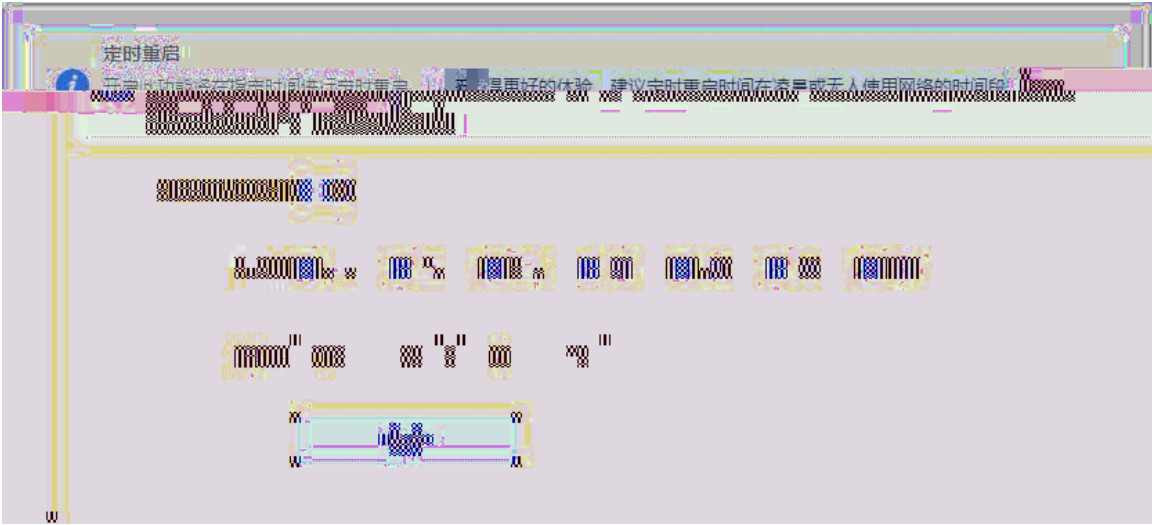

3.6.4 网络管理

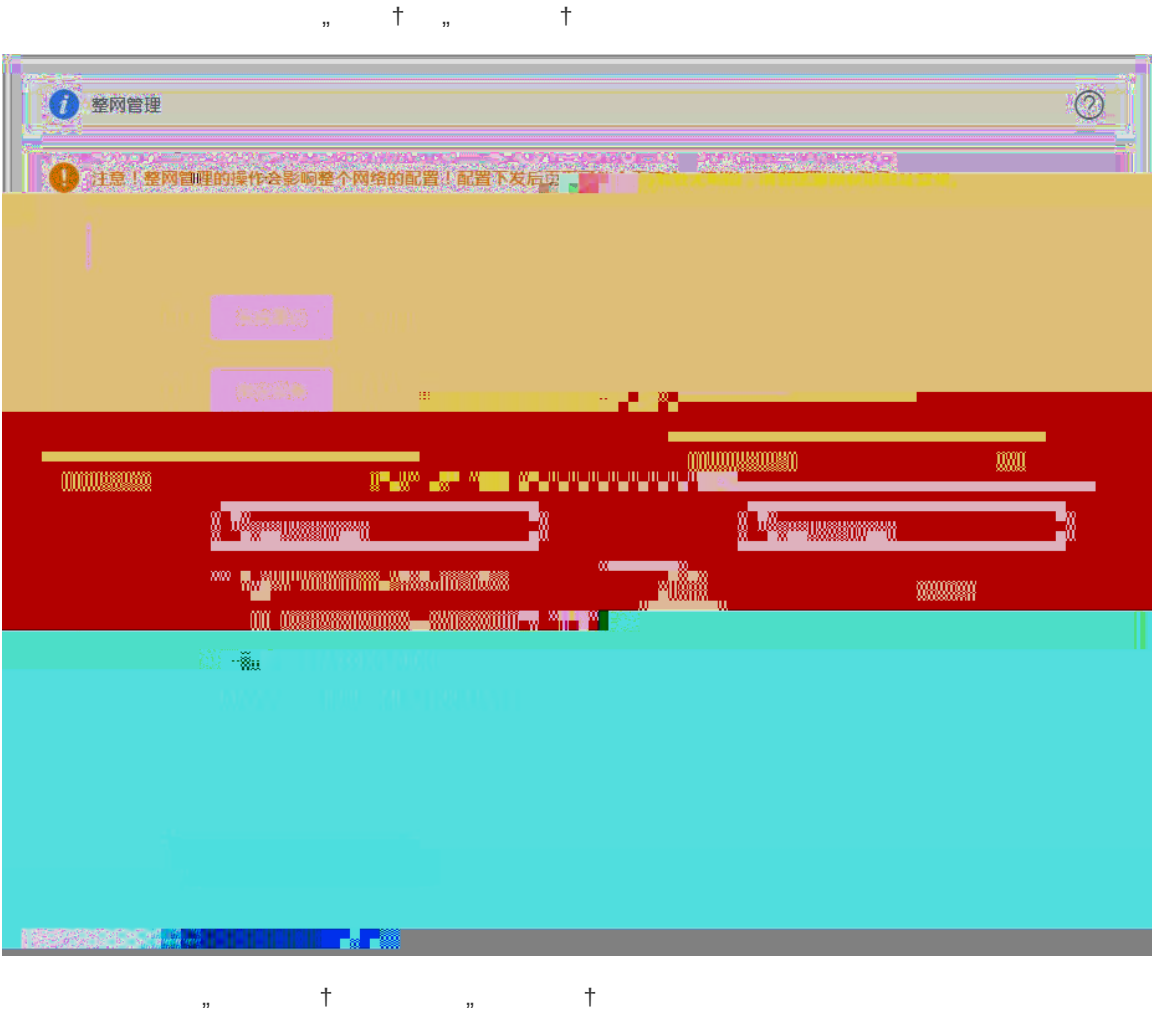



4 NK

10 Web

- 1) LAN
- 2) “ IP ” DHCP IP
IP LAN IP , LAN IP
192.168.110.1 255.255.255.0 IP 192.168.110.X X 2 254
255.255.255.0
- 3)