









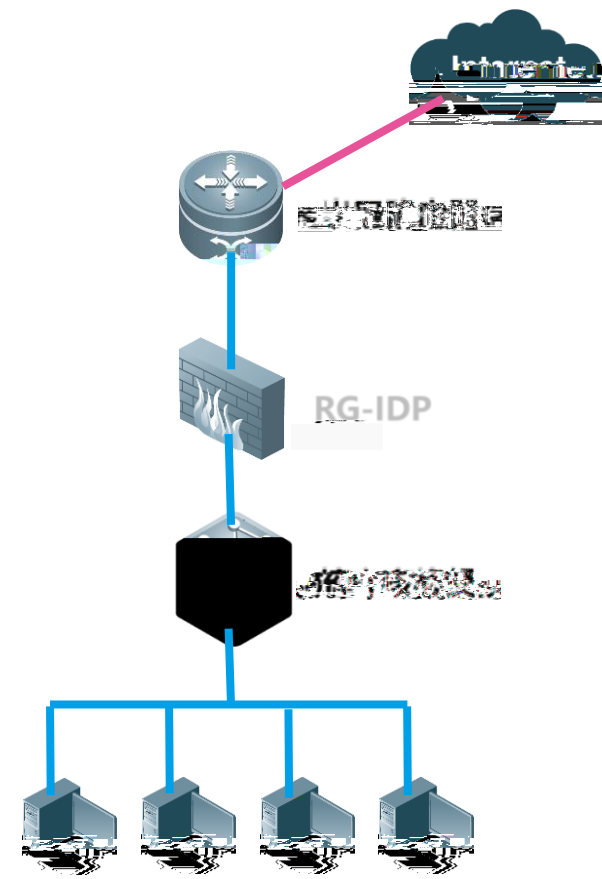

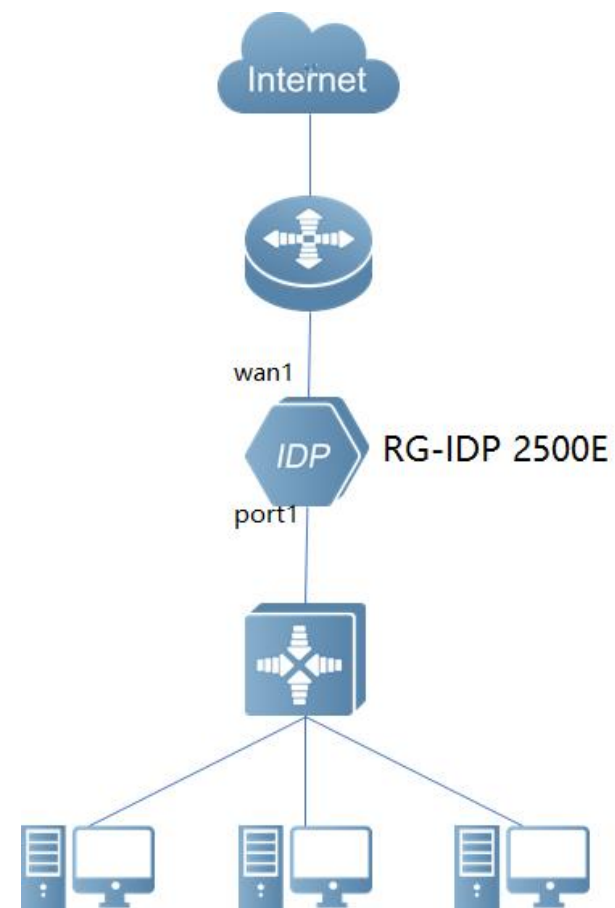





新建静态路由

动态网关

目的

子网 Internet服务

192.168.10.0/24

接口

Tq-LAN(port1)

发送地址

10.10.10.1

高级选项

确认

取消

锐捷设备配置向导

动态网关 ⓘ 

目的 ⓘ

子网 Internet服务

0.0.0.0/0.0.0.0

接口

 To-WAN (wan1) ▼

网关地址

20.20.20.1

管理距离 ⓘ

10

注释

输入注释...

0/255

状态

 已启动


 已禁用

 高级选项

确认


取消




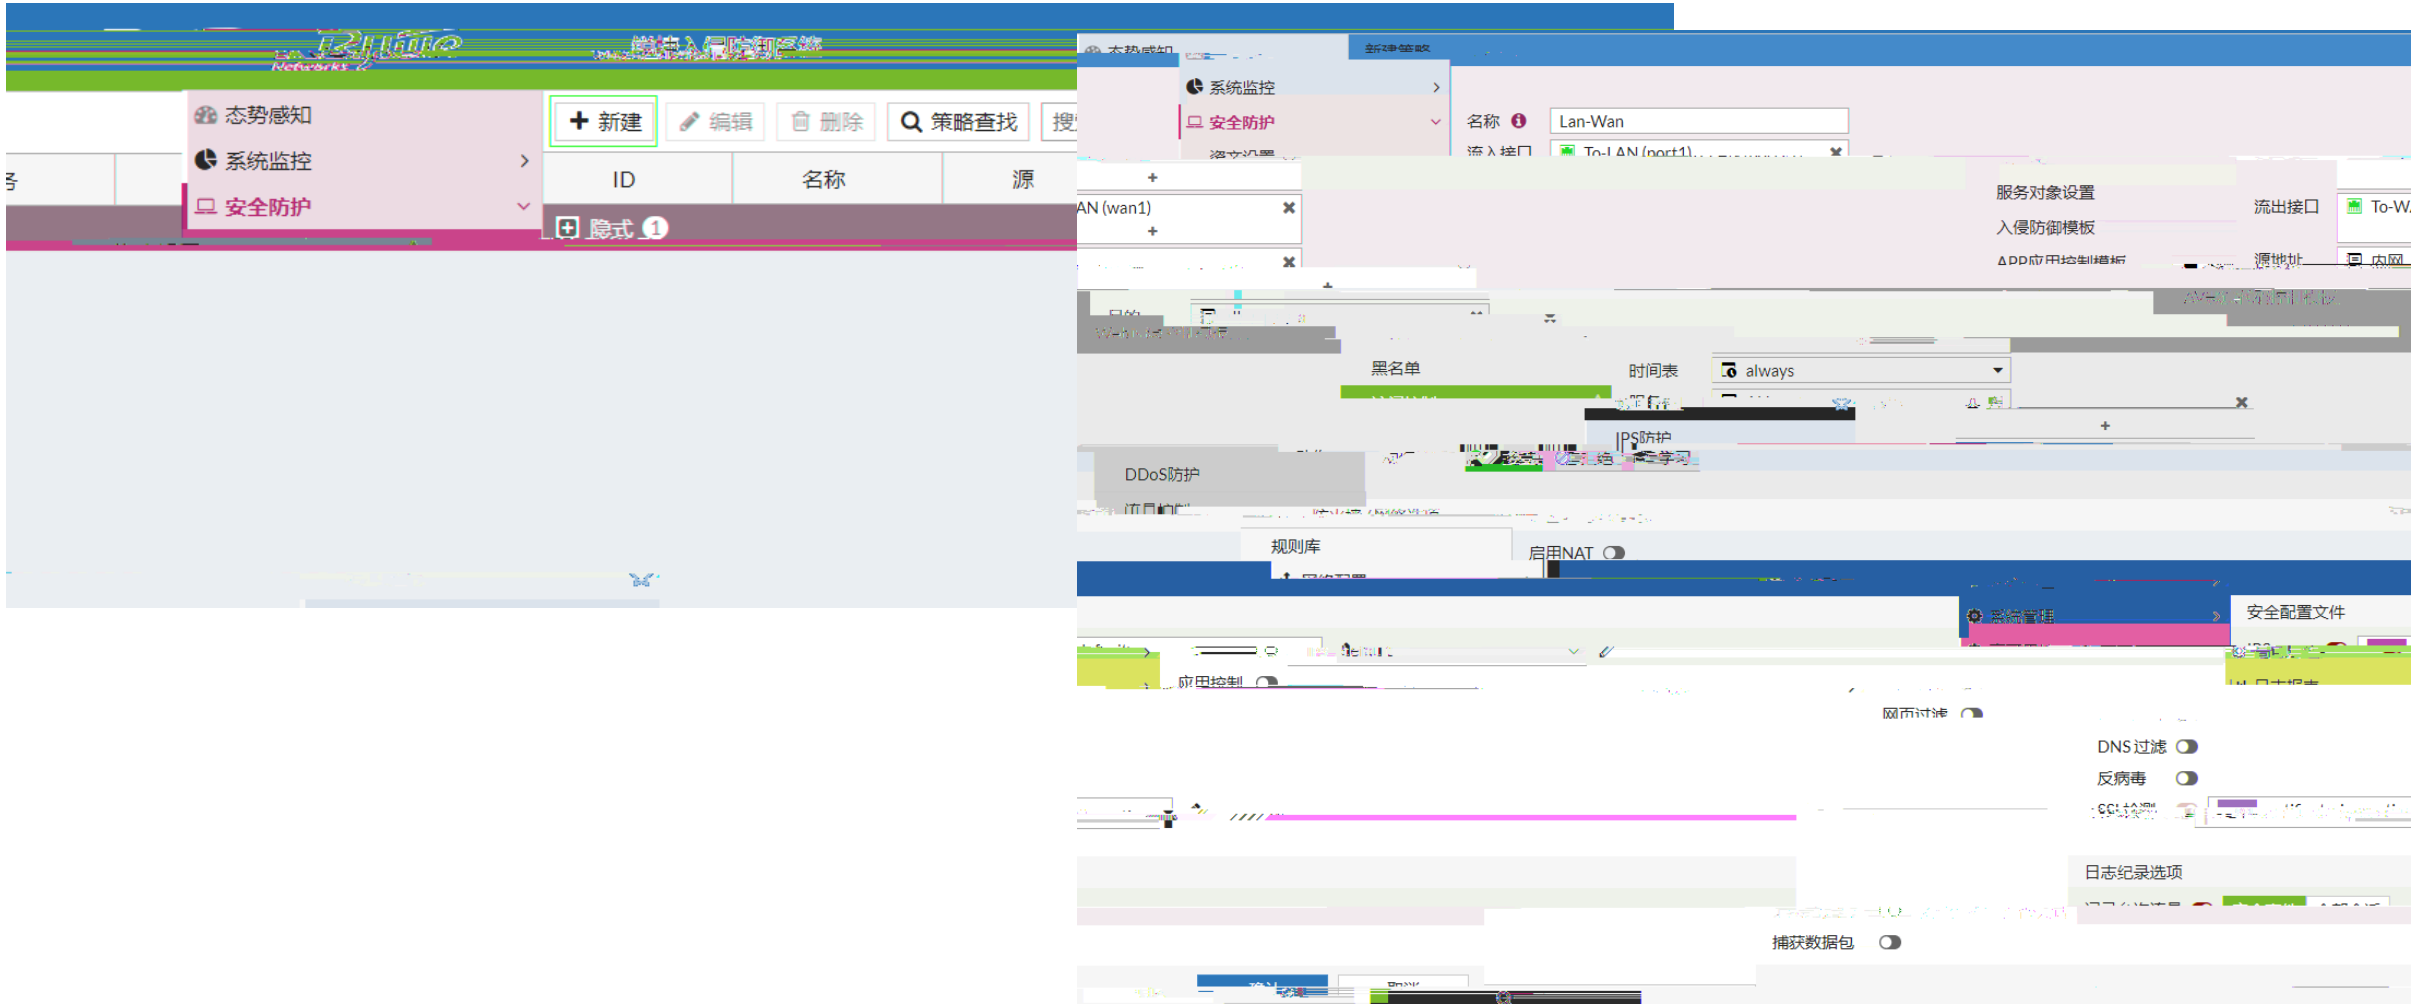






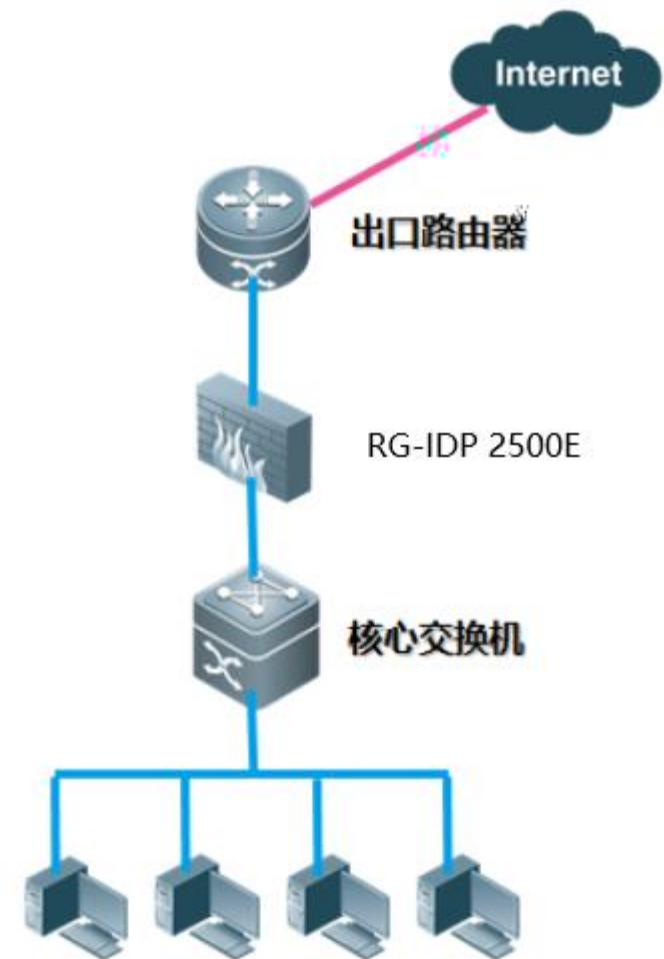

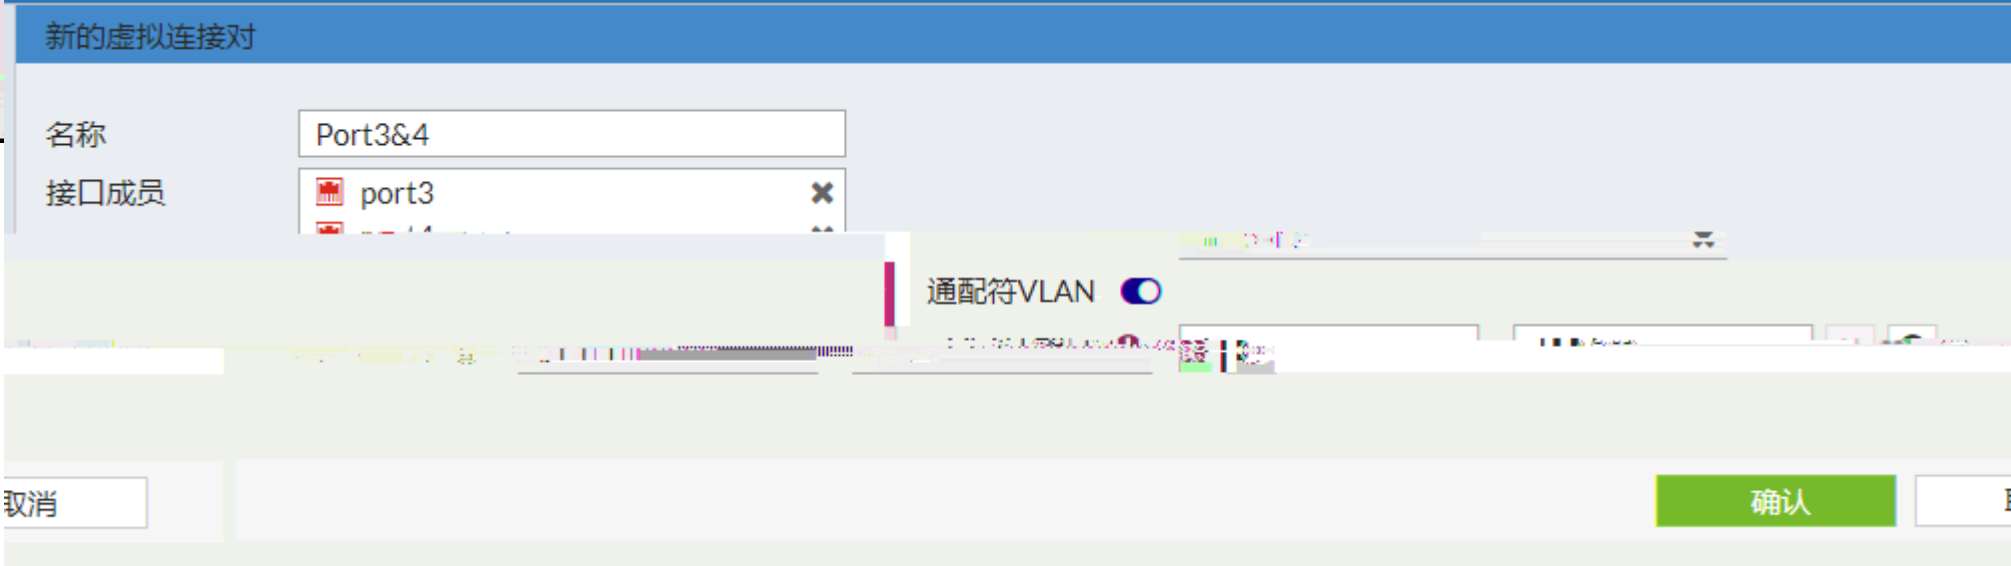

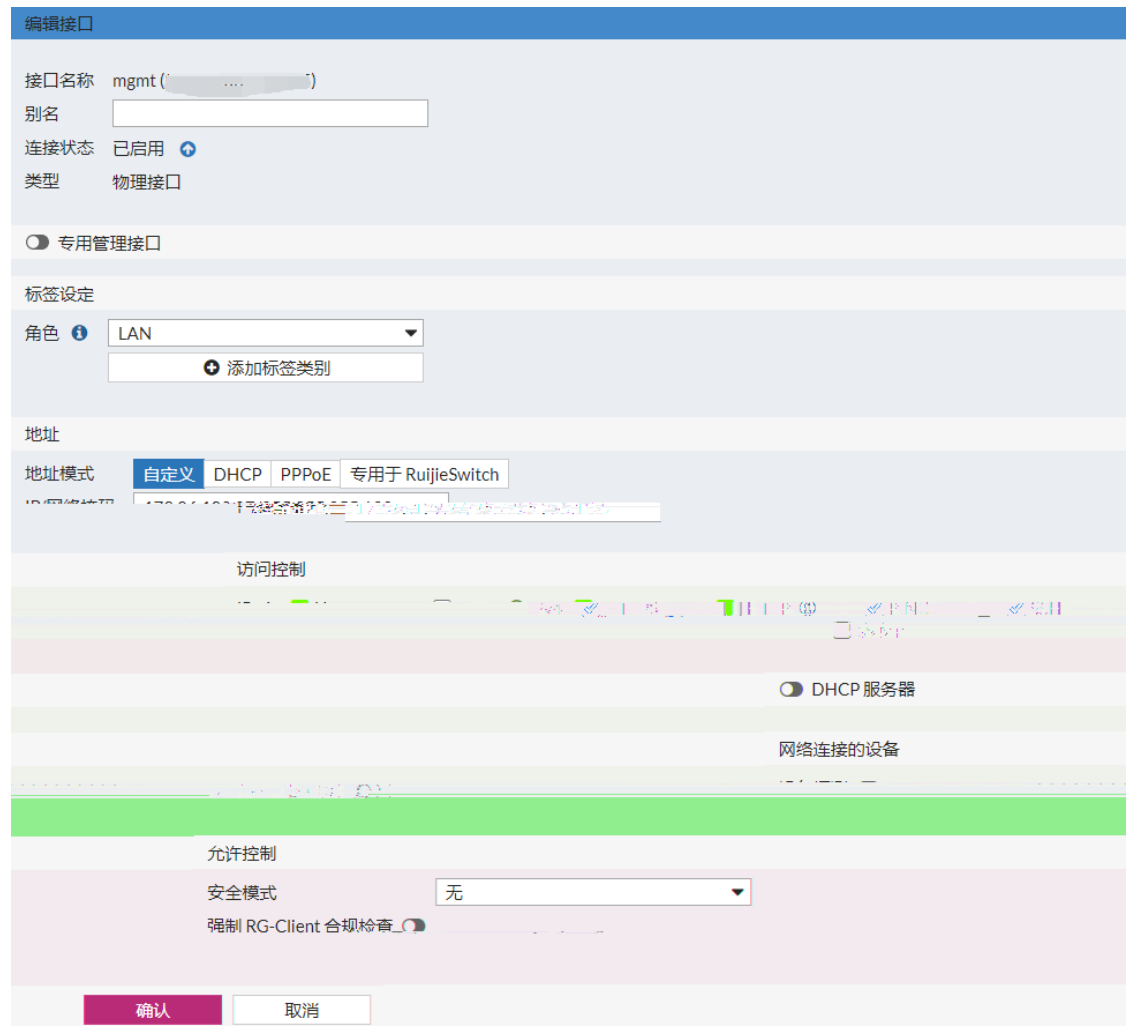



编辑静态路由

动态网关 ⓘ ☒

目的 ⓘ

子网

Internet服务

0.0.0.0/0.0.0.0

接口

🏠 mgmt

网关地址

172.26.129.1

管理距离 ⓘ

10

注释

输入注释...

0/255


已禁用

选项

➕ 高级

确认

取消

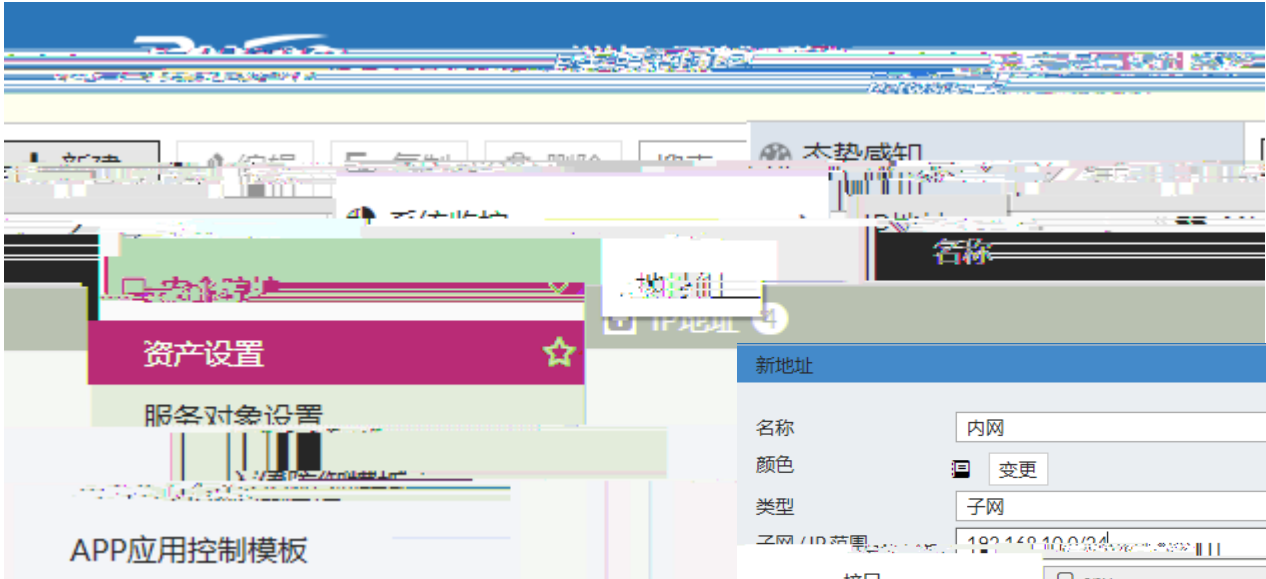

资产设置

服务对象设置

APP应用控制模板

名称

内网

颜色

变更

类型

子网

子网 / IP 范围

192.168.10.0/24

接口

any

在地址列表中显示

静态路由配置

0/255


注释

标签设定

添加标签类别

确认

取消

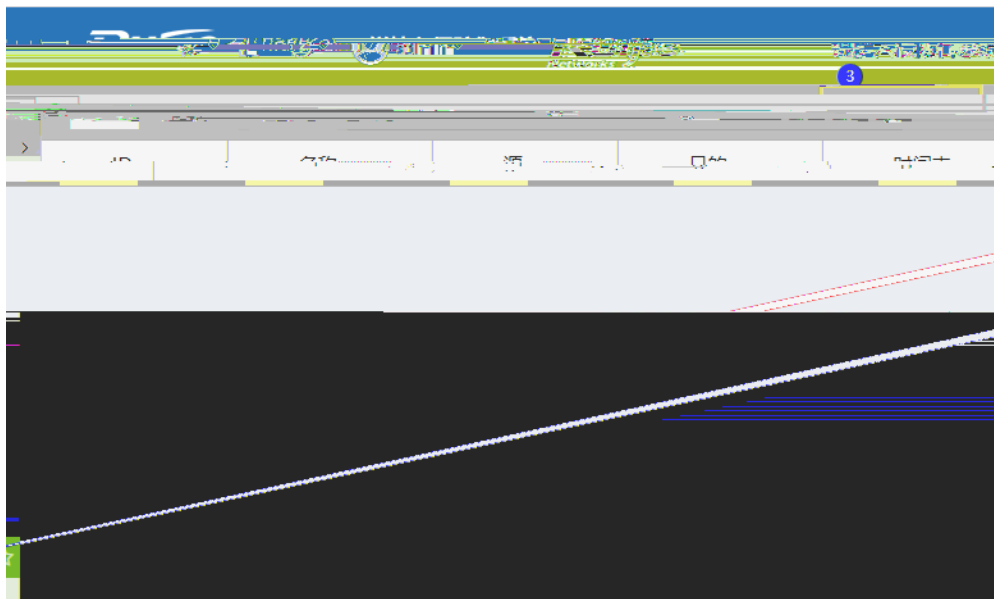

新建策略

名称

Lan-WAN

虚拟连接对

port3 → port4

源地址

内网

目的

all

动作

接受

拒绝

学习

安全配置文件

IPS

IPS default

应用控制

网页过滤

DNS过滤

反病毒

CC1 安全策略

certipatn 4ernative

日志纪录选项

记录允许流量

安全事件

全部会话

注释...

0/1023

确认


取消

捕获数据包

注释 输入

启用此策略



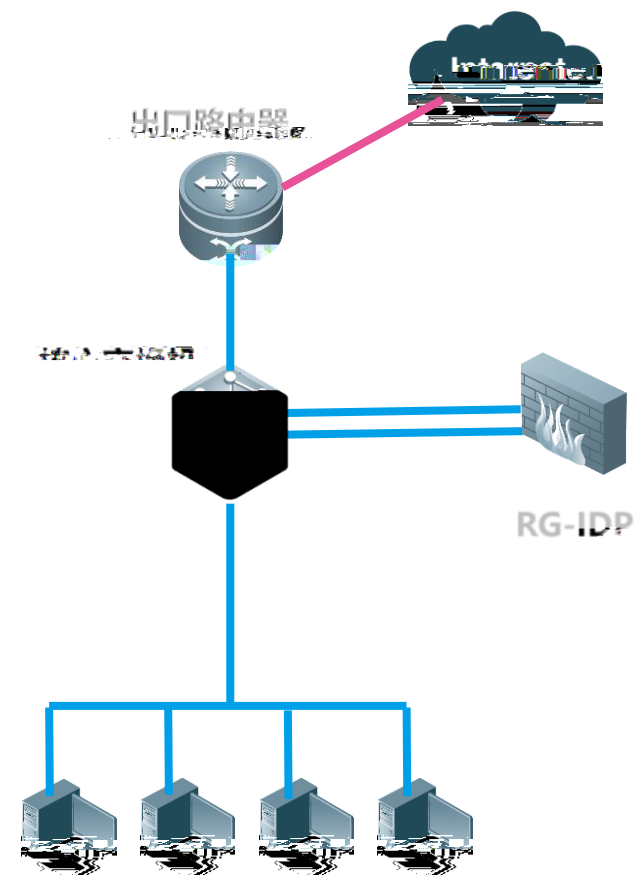










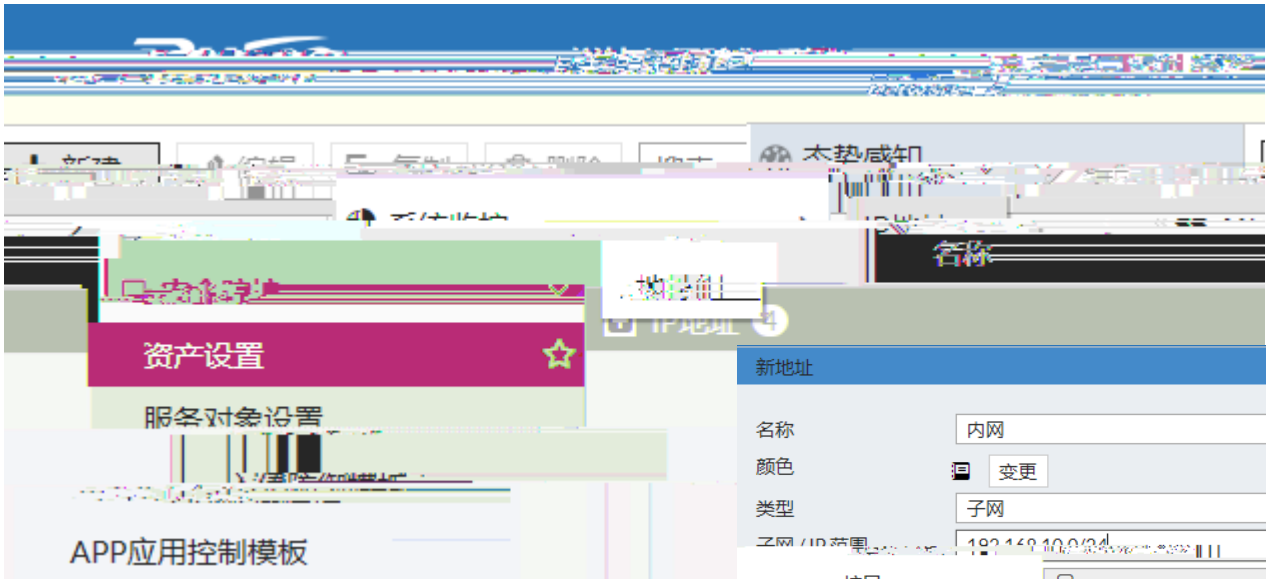

新地址

名称

内网

颜色

变更

类型

子网

子网 / IP 范围

192.168.10.0/24

接口

any

在地址列表中显示

☒

静态路由配置

☐

0/255


注释

标签设定

添加标签类别

确认

取消

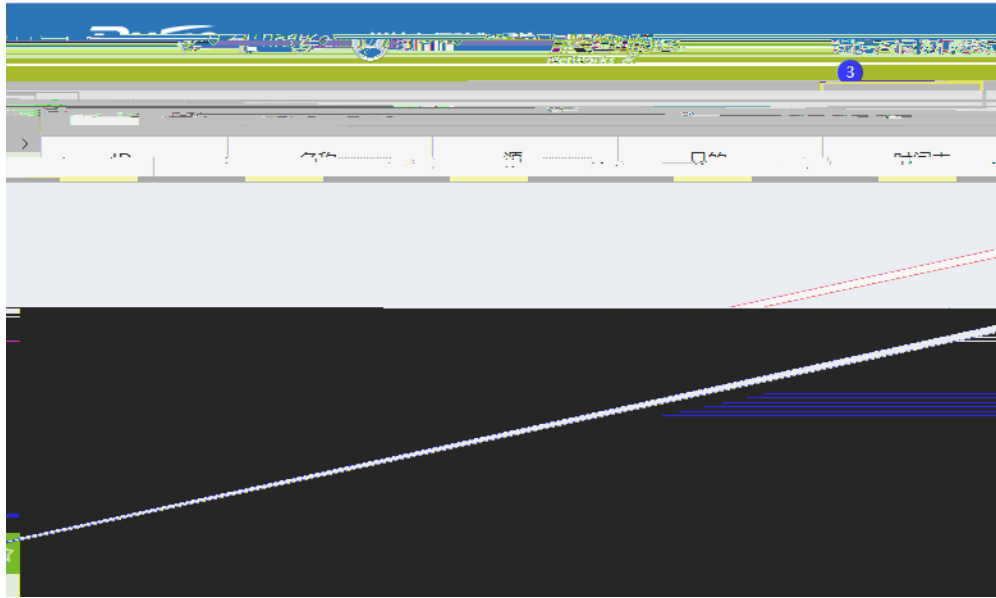

新建策略

名称 Lan-WAN

虚拟连接对 port3 → port4

源地址 内网

目的 all

动作 ☒ 接受 ☐ 拒绝 ☐ 学习

安全配置文件

IPS ☒ IPS default

应用控制 ☐

网页过滤 ☐

DNS 过滤 ☐

反病毒 ☐

CC 控制 ☒ ccip certificate

日志纪录选项

记录允许流量 ☒ 安全事件 ☐ 全部会话

捕获数据包

注释 输入

启用此策略

确认 取消



