



# Contents





/

PWR SYS

SATA

RG-

EG






CPU/ /

Web

CPU/ /



CPU

CPU

80%

CPU

80%

90%

\*

4008111000

<http://webchat.ruijie.com.cn>



## 流量攻击告警

提示：当前有 **10** 条流量攻击日志未查看。

历史的攻击日志

| 时间                | 总攻击报文数 | 总攻击字节数 | 持续时间(秒) | 明细 |
|-------------------|--------|--------|---------|----|
| 2012-11-5 0:50:41 | 1559   | 143759 | 6       | 明细 |
| 2012-11-5 0:49:32 | 6046   | 547854 | 23      | 明细 |
| 2012-11-5 0:49:22 | 1454   | 129443 | 6       | 明细 |
| 2012-11-5 0:49:10 | 1559   | 143759 | 6       | 明细 |



## 流控策略

| 关键应用                |                           | 普通应用                     |                   | 抑制应用 |  |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------|--|
| 20Mbps ↑            | 13229.2Mbps (918.1Kbps ↑) | 544.38Mbps (51.44Mbps ↑) | 2499.8Mbps (1142) |      |  |
| 下行 ▼                |                           |                          |                   |      |  |
| 各类应用保障带宽            | 60% ▼ 1Mbps               | 20% ▼ 2Mbps              | 10% ▼ 1Mbps       |      |  |
| 更多配置 >>             |                           |                          |                   |      |  |
| 各类应用最大带宽            | 100% ▼                    | 100% ▼                   | 100% ▼            |      |  |
| (其他)                |                           |                          |                   |      |  |
| di3(Gi0/3)          |                           |                          |                   |      |  |
| (30M)               |                           |                          |                   |      |  |
| (其他)                |                           |                          |                   |      |  |
| 各类应用每IP最大带宽         | 70% ▼                     | 30% ▼                    |                   |      |  |
| 带宽充裕时最高允许每用户占用的带宽   |                           |                          |                   |      |  |
| 每IP最大带宽             |                           |                          |                   |      |  |
| 每用户所有应用总流量不能超过的带宽限制 |                           |                          |                   |      |  |
| 关闭 ▼                |                           |                          |                   |      |  |
| 保存                  | 关闭                        |                          |                   |      |  |

**流控策略**

连接1: 3827.75Kbps ↑ 1412.8Kbps ↑

连接2: 1703.77Kbps ↓ 921.92Kbps ↑

连接3: 583.41Kbps ↓ 88.75Kbps ↑

**Gi0/6\_电信 光纤 (10M)**

下行

**d1(Gi0/5) (30M) (其他)**

**各类应用最大带宽**  
带宽充裕时最高允许占用的带宽

**各类应用每IP最大带宽**  
带宽充裕时最高允许每用户占用的带宽

**每IP最大带宽**  
每用户所有应用总流量不能超过的带宽限制

100% 500 Mbps 100% 500 Mbps 90% 500 Mbps

20% 2 Mbps 70% 7 Mbps 30%

关闭

保存 关闭

复制方案 带宽升级

## 流控策略

|                                           |  | 关键应用<br>1248.5Kbps ↓ 643.56Kbps ↑ | 普通应用<br>40.59Kbps ↓ 244.22Kbps ↑ | 抑制应用<br>8548.3Kbps ↓ 475.4Kbps ↑ |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Gi0/6_电信<br>光纤<br>(10M)<br>(电信)           | 下行 ▾                                                                              |                                   |                                  |                                  |
| di1(Gi0/5)<br>(30M)<br>(其他)               | 各类应用保障带宽<br>带宽紧张时保障分配的带宽<br><a href="#">更多配置 &gt;&gt;</a>                         | 60% ▾ 6 Mbps                      | 20% ▾ 2 Mbps                     | 10% ▾ 1 Mbps                     |
| di2(Gi0/4)<br>(30M)<br>(其他)               | 各类应用最大带宽<br>带宽充裕时最高允许占用的带宽                                                        | 100% ▾ 10 Mbps                    | 100% ▾ 10 Mbps                   | 90% ▾ 9 Mbps                     |
| di3(Gi0/3)<br>(30M)<br>(其他)               | 各类应用每IP最大带宽<br>带宽充裕时最高允许每用户占用的带宽                                                  | 70% ▾ 7 Mbps                      | 30% ▾ 3 Mbps                     | 20% ▾ 2 Mbps                     |
| 每IP最大带宽<br>每用户所有应用总流量不能超过的带宽限制            |                                                                                   | 关闭 ▾                              |                                  |                                  |
| <a href="#">复制方案</a> <a href="#">带宽升级</a> |                                                                                   | <a href="#">保存</a>                |                                  | <a href="#">关闭</a>               |

WMS

高级查询

历史报表

高级查询

报表概述

历史报表查看: 日报表 2012-11-11

打印 导出报表

减少1.47% 2012-11-13 14:00:00 55.68Mbps 减少2.8% 134.97GB 85.37GB

20.33MB 2.26% 151.39MB 16.86% 536.27MB 59.72% 897.96MB 减少2% 100.07MB 21.16%

整机 走势


下行流量 types

60000000

60000000

Runio

WWW.4111112.3300.00

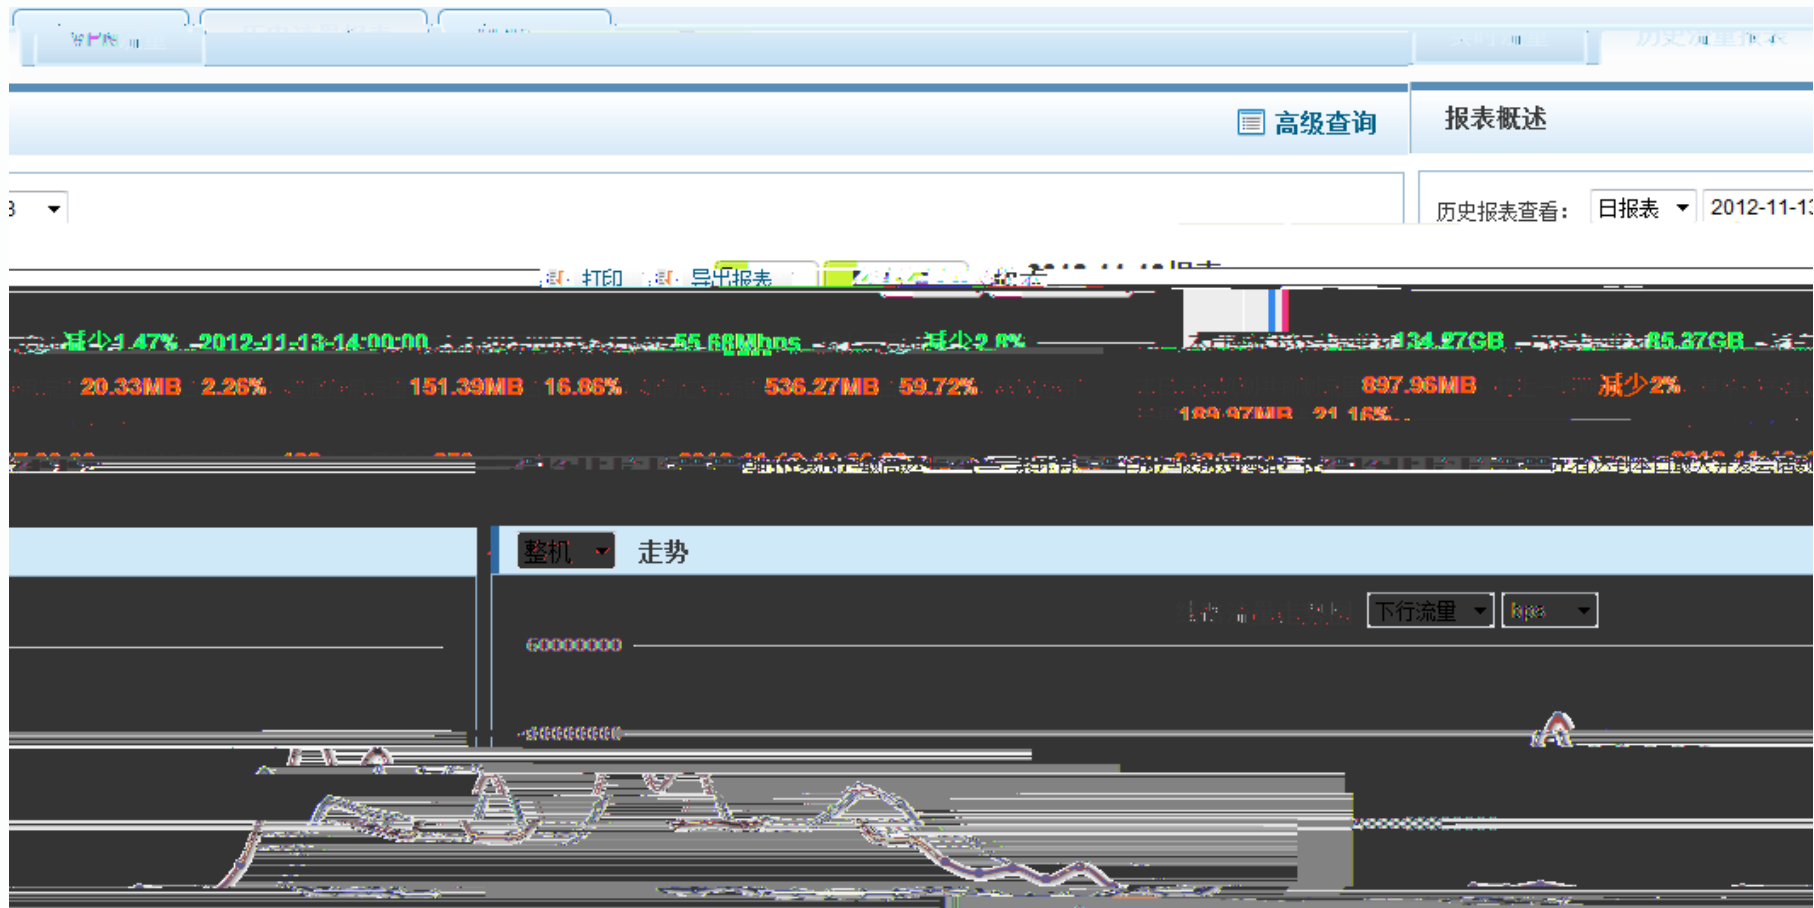



URL

mail



“

”

URL

# Web

6



Web  
vpn  
telnet  
telnet  
web

CPU: 10.7%

内存: 49.63%

固态存储: 8.7%

在线用户数:

设备时间:

0

EG350 EG\_RGOS 11.1(3)B1T3, Release(02191412)

修改密码

设备模式切换

重启设备

恢复出厂设置

配置备份

系统时间

增强功能

SNMP/SAM

温馨提醒: 修改设备时间可能导致历史流量报表的审计时间出错。

否则将不能生效!

提示: 开启"自动与Internet 时间服务器同步"后请检查是否已经配置了正确的DNS服务器。

系统日期和时间

当前系统时间: 2025年09月09日 05:40:00

时区: UTC+8

☐ 自动与Internet 时间服务器同步

确认修改

Ruijie

WWW.RUIJIE.COM

# Contents

“ ” “ ” “ ”

### 检测当前最新版本库

应用分类库版本: 2012.09.07.12.09.07      地址库版本: 2012.09.14.00      URL库版本: 2012-9-29

[连接服务器失败!](#) [检查最新版本](#) [请配置DNS服务器](#)

dns      rgos.ruijie.com.cn  
rgos.ruijie.com.cn 80      telnet rgos.ruijie.com.cn 80

DNS      rgos.ruijie.com.cn  
rgos.ruijie.com.cn  
ACL





## 流控策略

Gi0/5  
(100M)

下行 ▼

各类应用保障带宽

更多配置 >>

各类应用最大带宽

各类应用每IP最大带宽

带宽不能超过5Mbps

各类应用每IP最大带宽（关键应用3Mbps、普通应用2Mbps、抑制应用2Mbps），且每

ip

4008111000.


1




2



# Contents

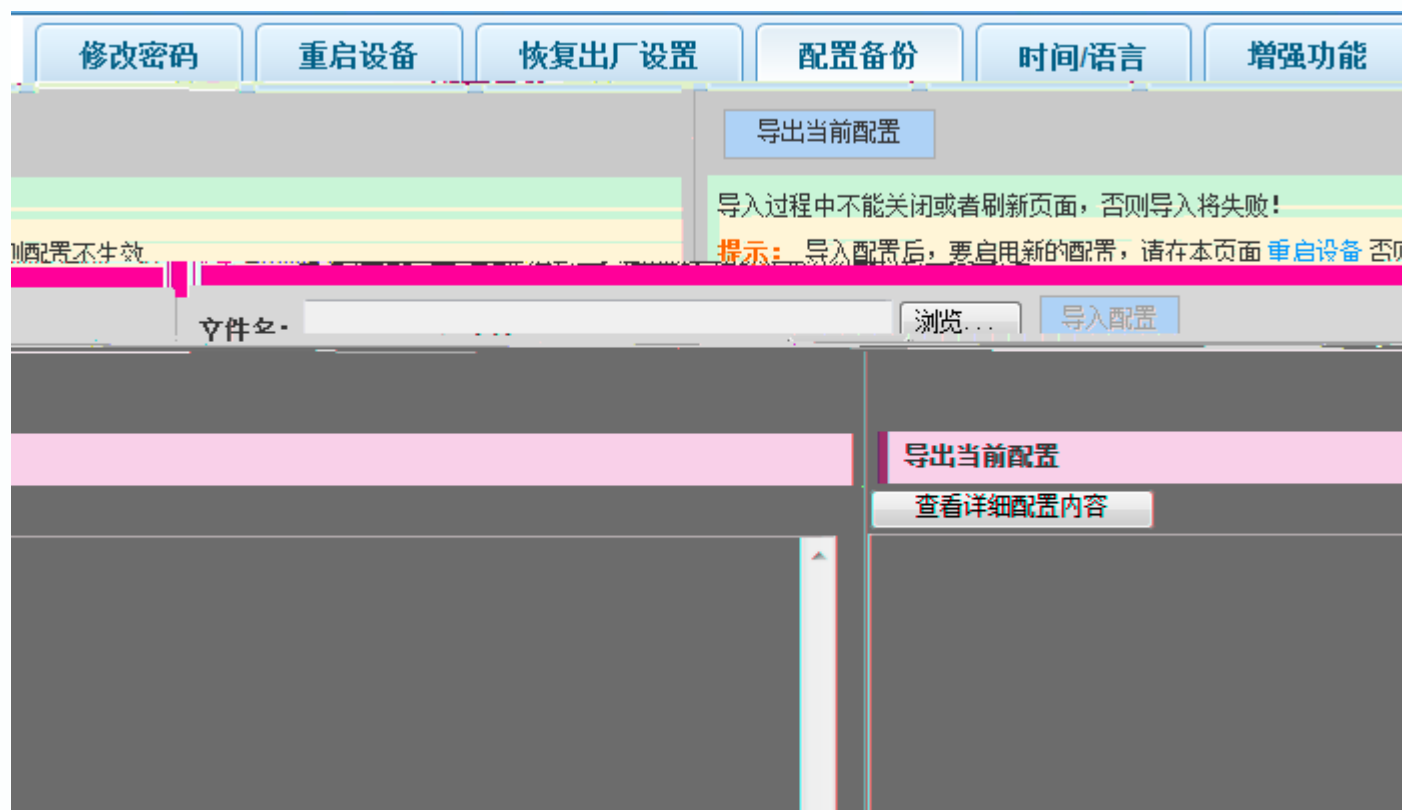

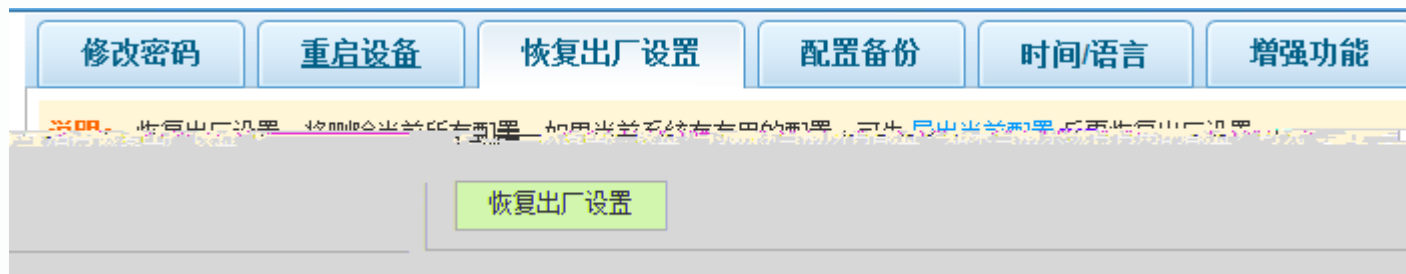

Web

reset

# Contents

www.ruijie.com.cn

### 系统升级

**说明：** 您可以访问锐捷网络网站的“软件版本”来下载最新的升级文件到本地，然后通过下面的方式升级到设备。

**注意：** 1、如果是升级软件主程序必须将文件命名为**rgos.bin**，请确认所升级的版本型号与本设备的型号相重启设备，直到提示升级成功！

文件名：

浏览...

开始升级


取消升级

# Contents

EG

URL web

DNS

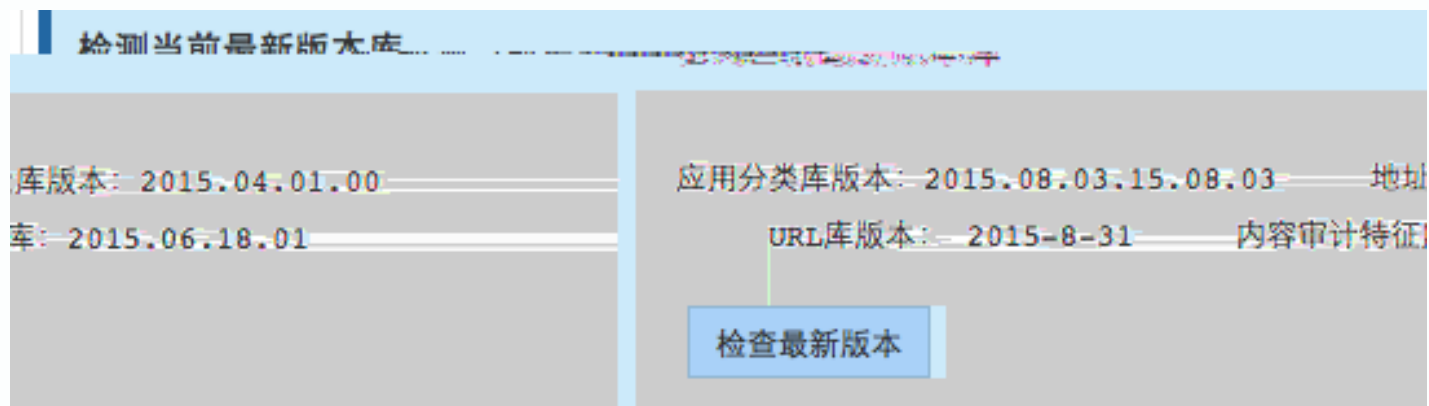

# Contents

[www.ruijie.com.cn](http://www.ruijie.com.cn)

[www.ruijie.com.cn/service.aspx](http://www.ruijie.com.cn/service.aspx)

[support.ruijie.com.cn](http://support.ruijie.com.cn)

[webchat.ruijie.com.cn](http://webchat.ruijie.com.cn)

4008-111-000