






AC

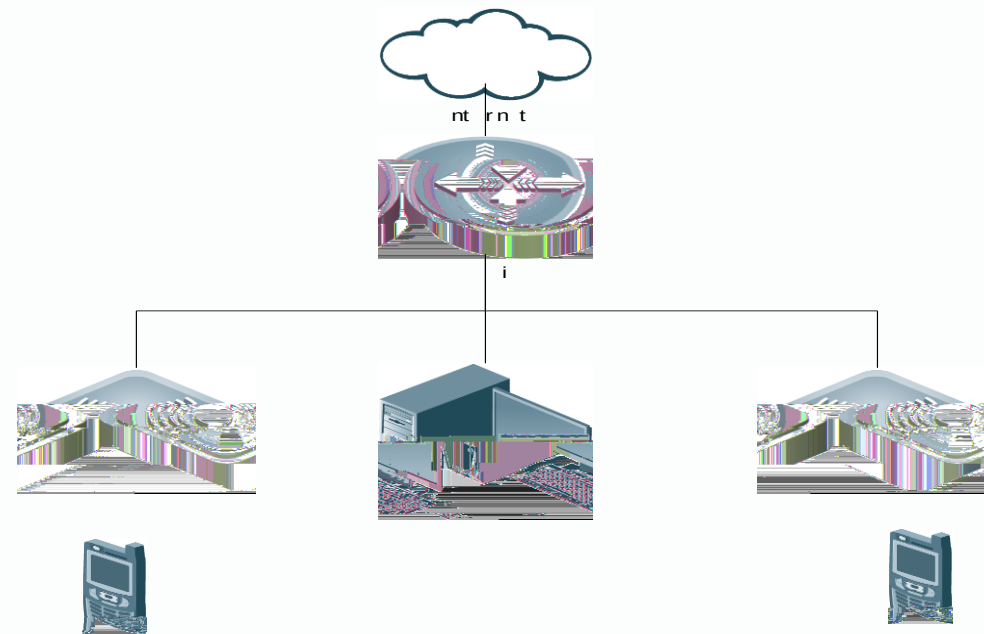

AP

AP

1	AP		IP/MAC	AP
2	AP	SSID	AP	

AC

AP

AP

IP
AP

AP

AC

AP

AC

AP

SSID


AC

AC



AP

WiFi

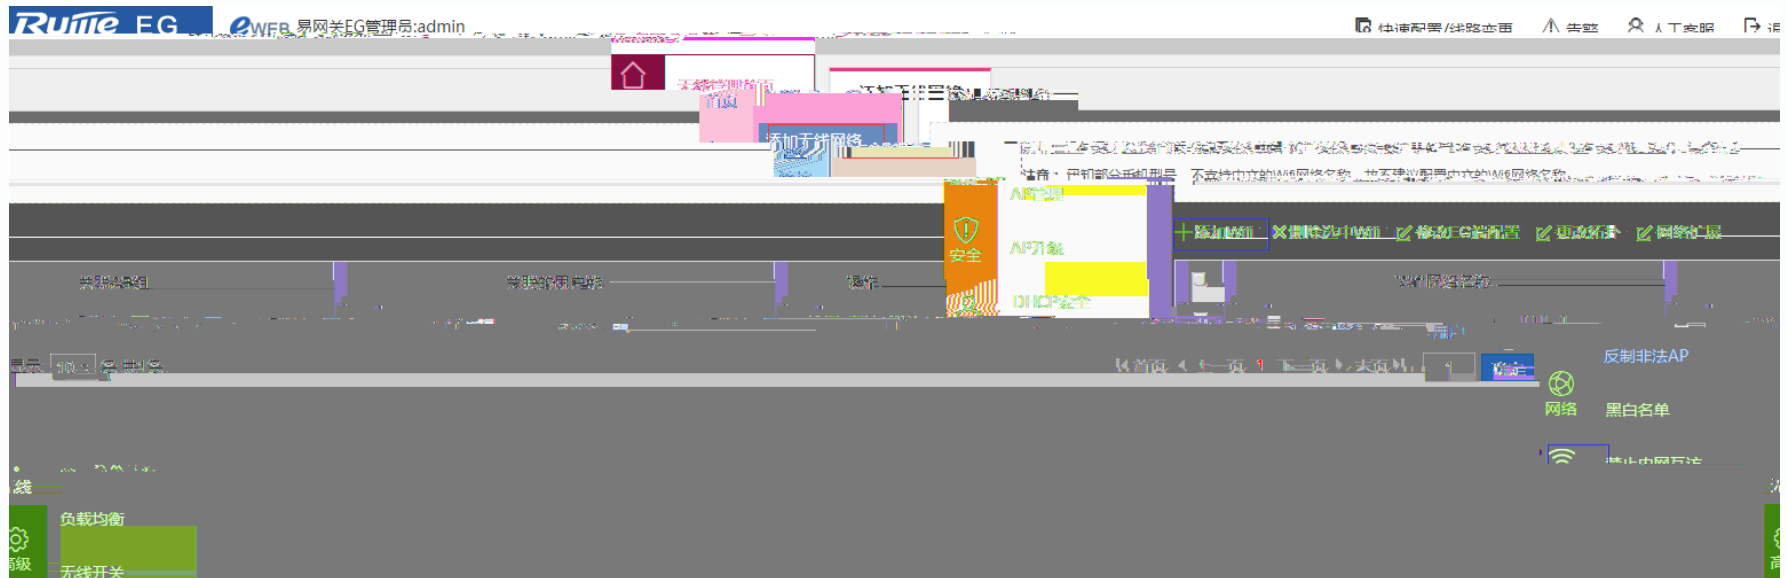


AC





WiFi

AP

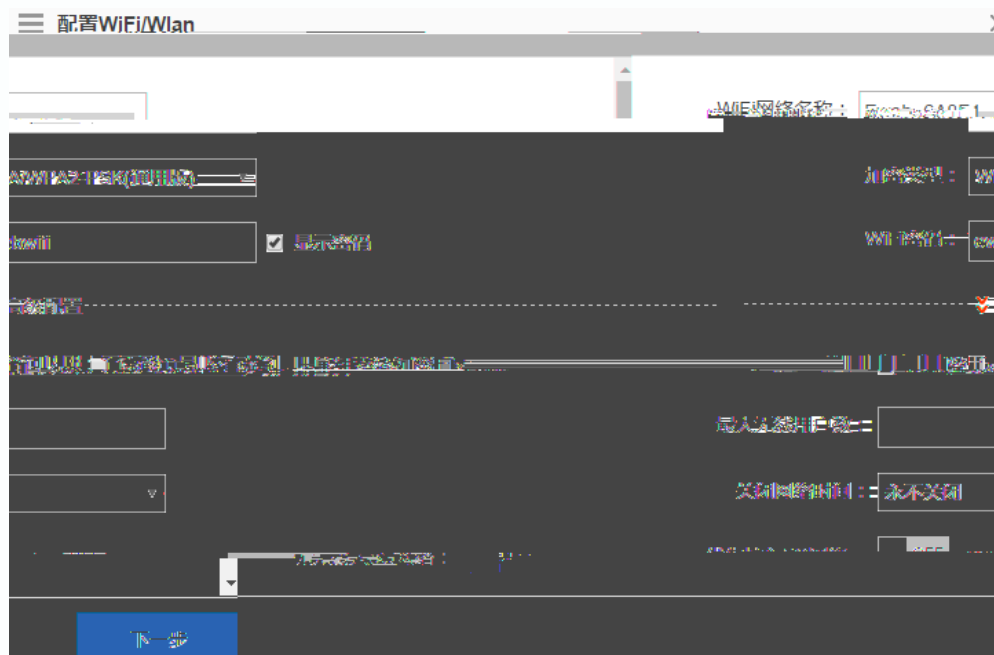

1

AP STA

vlan1

default AP

SSID

RJ_



8 8


y

AC

y

y

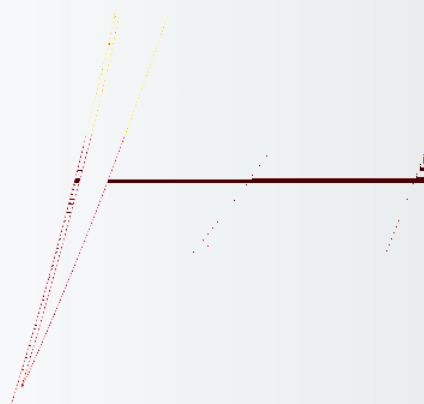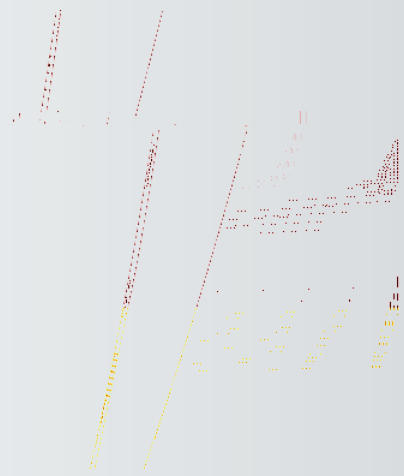

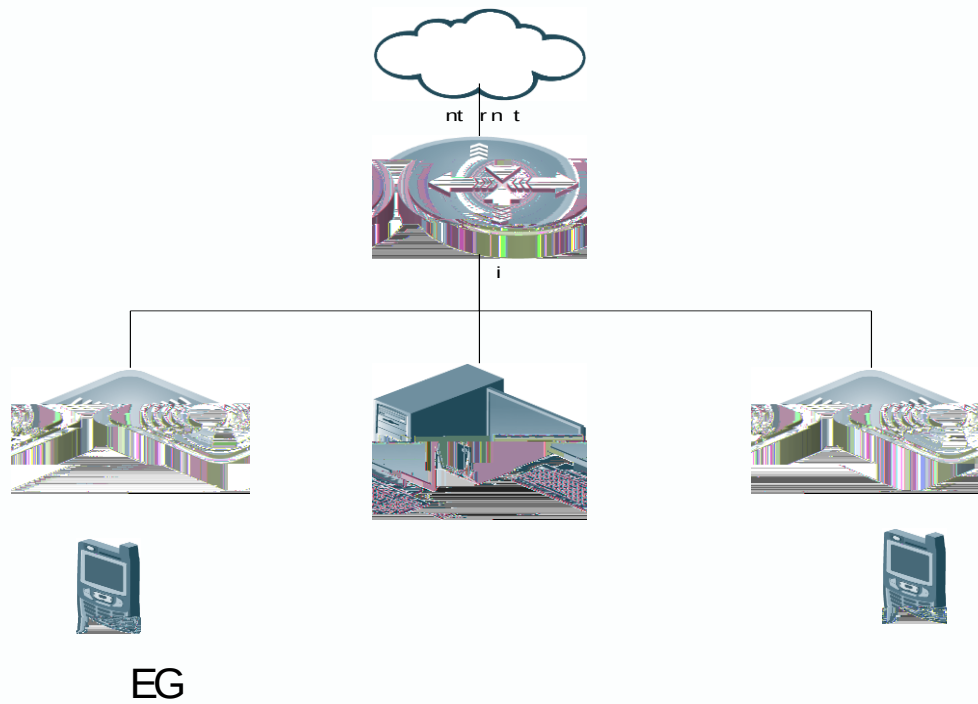

1

2

unkey

5


vpn

key

normal





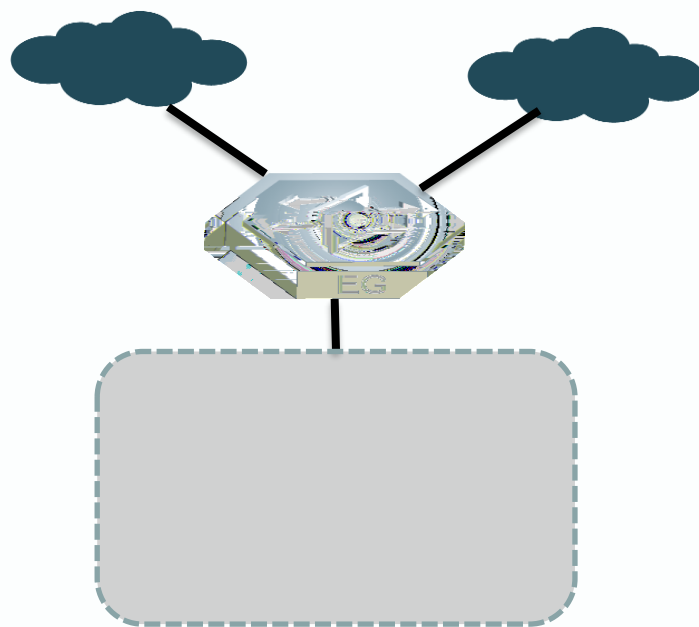

DNS



ECMP



ECMP

2

1000M

100M

10 1

11.1 6 B3

11.1 6 B3

RuMe


I


>>

>


I

Ruino

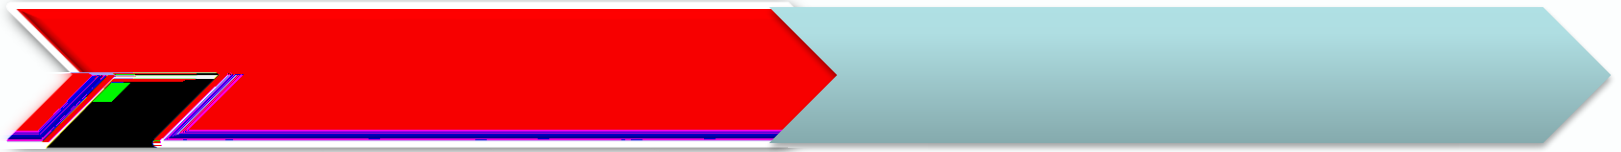

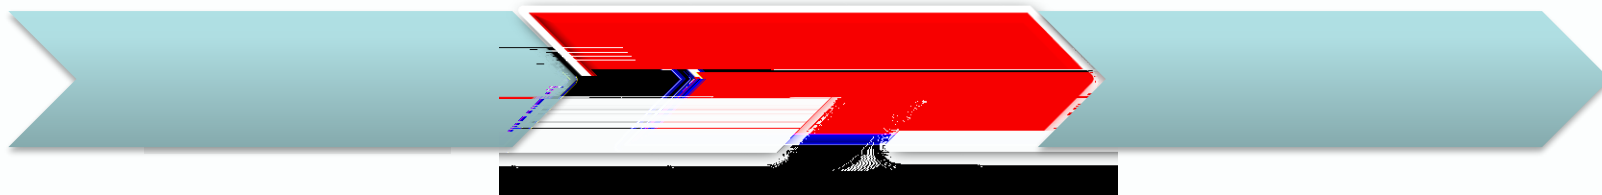

nexthop

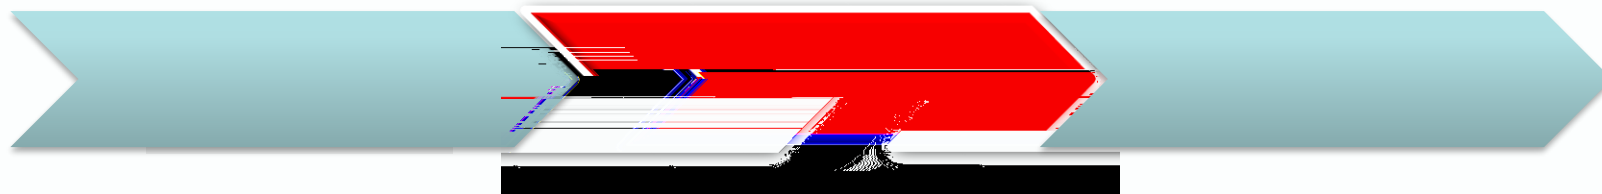

外网口配置 静态IP地址 ▾

Gi0/0口-IP 地址: 222.74.

子网掩码: 255.255

4)

定时计划为10

上行带宽: 100

网络服务商: ☒ 电信 ☐ 联通

运营商: ☒ 电信 ☐ 联通



外网口配置 静态IP地址

nexthop

Gi0/0口-IP 地址: 222.74.35.98 *

子网掩码: 255.255.255.0 * 下一跳地址: 222.74.35.97 *

接口描述: 电信100M

MAC地址: 5869.6caa.6a8d (格式: 00d0.f822.1234)

下行带宽: 100 Mbps(0.5~10000)不配置时默认为10

上行带宽: 100 Mbps(0.5~10000)不配置时默认为10

网络服务商: 电信 联通 教育网 移动 电信通 其他

云自运营中 云行运营中 云运营中

4) interface GigabitEthernet 0/0
duplex auto
speed auto
ip nat outside
ip address 222.74.35.98 255.255.255.224
flow-policy Gi0/0
nexthop 222.74.35.97
description 200m
bandwidth 200000

保存设置 清除设置 子接口管理





配置说明：多链路负载均衡默认使用接口带宽值作为均衡权重，您还可以通过以下方式更改该权重值。您的环境中如果存在某个接口的带宽使用率一直较小时，可以适当增大该接口的权重值来提升其带宽使用率，相反，如果带宽使用率一直较大时，可以适当降低该接口的权重值。

接口：	请选择接口
权重值：	GI0/1

操作

接口

权重

◀ 首页

◀ 上一页



1

下一页 ▶

末页 ▶

确定

显示 20 ▼

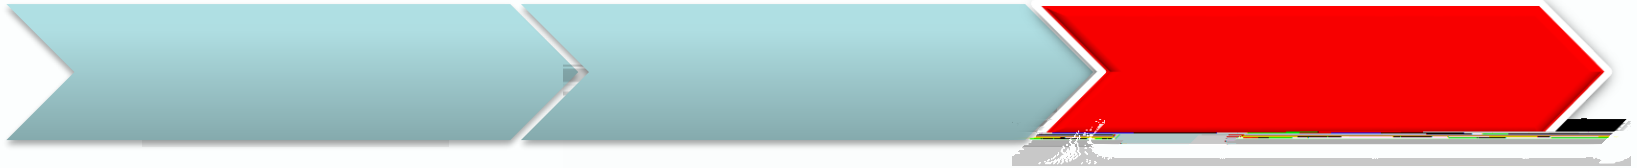



2:1

☎

4008-111-000

💬

webchat.ruijie.com.cn

🌐

support.ruijie.com.cn

🌐

www.ruijie.com.cn/service.aspx