

(





I

/

PWR SYS

SATA

CPU/ /

Web

CPU/ /



CPU

CPU

80%

CPU

80%

90%


*

4008111000

<http://yixiu.ruijie.com.cn:8888/robot/interface/index.html>





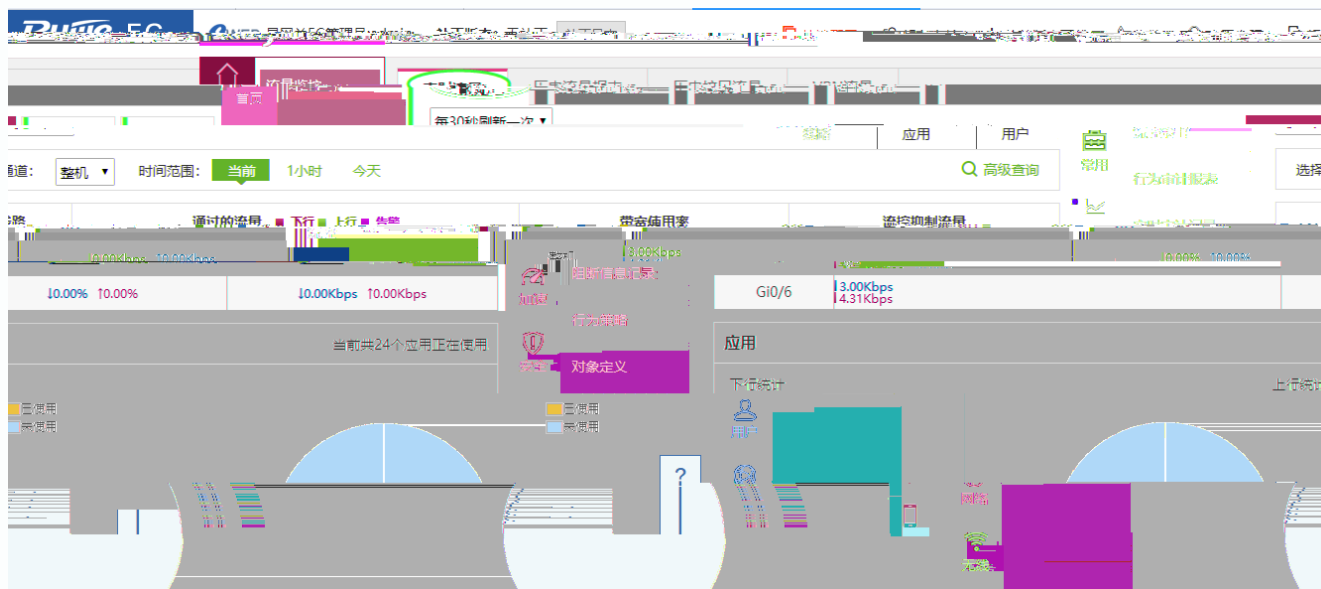

1
2
3

IP

P2P /

智能流控策略调整参数调整应用调整VPN流控

20% 下行 (总带宽10M) : 15% 修改

	上行承诺值	上行最大值	下行承诺值	下行最大值	上行每用户最小值
网页类	1	0/0			
普通/其他类	4	0/0			
常用上传类	4	0/0			
在线视频类	5	0/0			
影视娱乐类	6	0/0			
其它下载类	6	0/0			
应用重新类	6	0/0			

编辑P2p下载类

上行承诺值: Kbps

下行承诺值: Kbps

上行最大值: 9000 Kbps

下行最大值: 90000 Kbps

上行每用户最小值: 100 Kbps

下行每用户最小值: 0 Kbps

上行每用户最大值: 500 Kbps

下行每用户最大值: 0 Kbps

完成

取消

80%

“

”

“

”

Gi0/7 当前利用率: 0% 紧张阈值: 80% 范围 (0%~99%)

Gi0/6 预留带宽 (范围: 1%~80%) 上行 (总带宽10M): 20% 下行 (总带宽10M): 15% [修改](#)

Gi0/5	类型	优先级	速率 (下行/上行)	上行承诺值	上行最大值	下行承诺值	下行最大值	上行每用户最小值	上行每用户最大值	下行每用户最小值	下行每用户最大值	操作
5,000	编辑		关键/保证类	0	0/0	4,000	10,000	4,000	10,000	--	5,000	--

[编辑](#)

[编辑关键/保证类](#)

下行承诺值: Kbps

上行承诺值: Kbps

上行最大值: Kbps

下行最大值: Kbps

上行每用户最小值: Kbps

下行每用户最小值: Kbps

[编辑](#) ?

[完成](#) [取消](#) [编辑](#)

编辑

上行速率限制

下行速率限制

上行最大值: 9000 Kbps

下行最大值: 9000 Kbps

上行每用户最小值: 0 Kbps

下行每用户最小值: 0 Kbps

上行每用户最大值: 600 Kbps

下行每用户最大值:

编辑

编辑

编辑

完成

取消

2000 Kbps

600


2,000

抑制类 6 0/0 500 9,000 500 9,000



10M
3M 8M
3M 8M
“ ”
5M
“ ”
8M
5M
“ ”
8M
7M
10M “ ”
3M
“ ”
7M
“ ”
3M
“ ”
7M
“ ”
7M
“ ”
8M
1M 2M



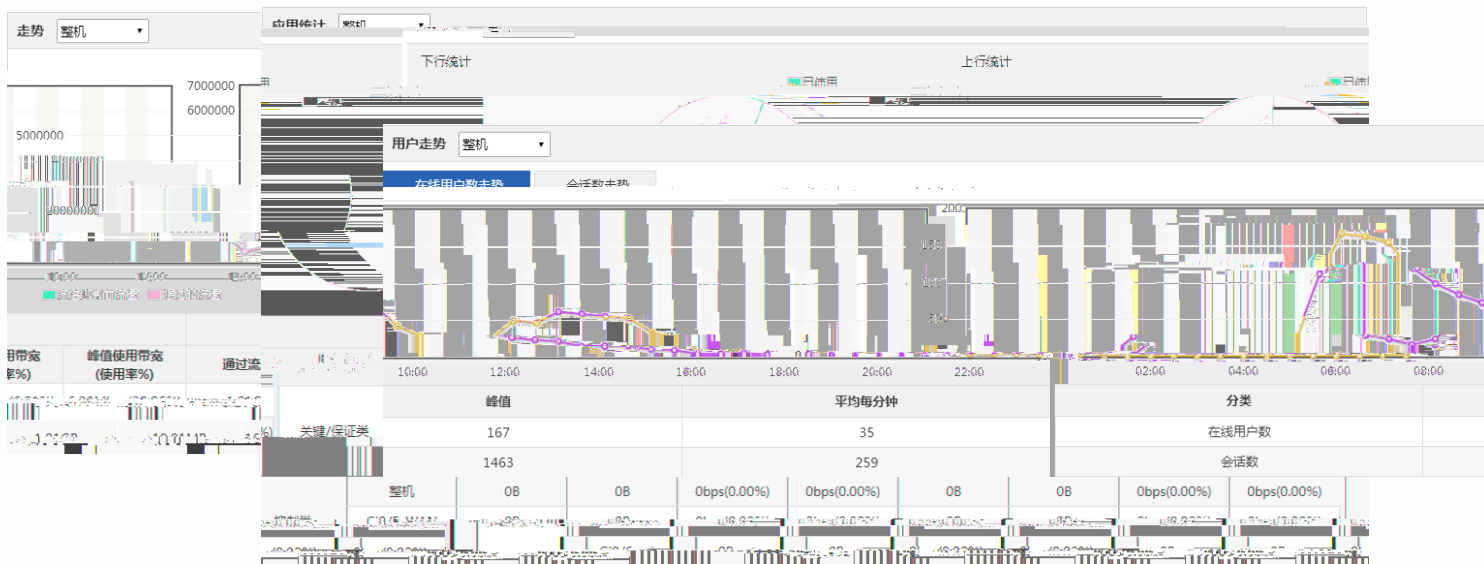

URL

mail

访问审计报表	
今日审计报表	
网站访问排行	
排行	URL
1	http://conf.wsn
61	未知分类
59	未知分类
20	

访问审计报表	
今日审计报表	
网站访问排行	
排行	URL
1	http://conf.wsn
61	未知分类
59	未知分类
20	

外发信息	FTP	TELNET
用户名(IP)		本地用户
700000710	192.168.104.104	2010-07-10 10:01:00


web

EG

I

Web

6

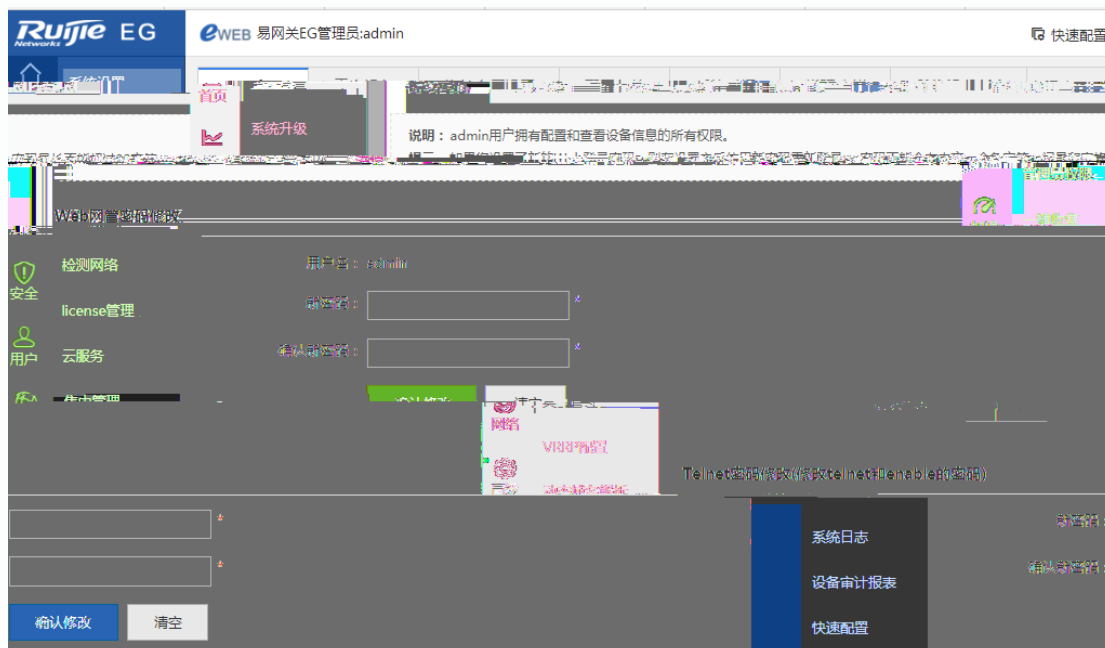


Web

telnet

vpn

web

telnet

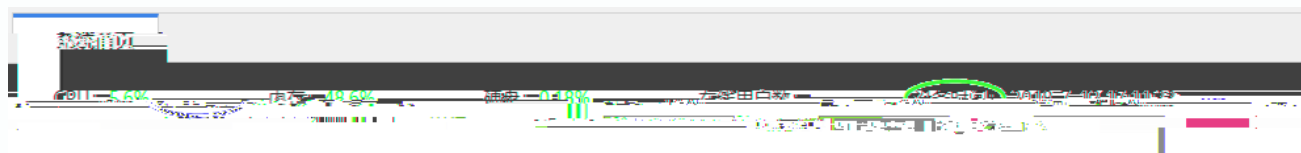

修改密码	重启设备	恢复出厂设置	配置备份	系统时间	增强功能	SNMP/SAM
------	------	--------	------	------	------	----------

温馨提醒：修改设备时间可能导致历史流量报表的审计时间出错。
提示：开启“自动与Internet 时间服务器同步”后请检查是否已经配置了正确的【DNS服务器】，否则将不能生效！

系统日期和时间

当前系统时间：2016年11月9日下午3:8:34


重新设置时间：

UTC+8

☒ 自动与Internet 时间服务器同步

☐ 通过管理口自动与Internet 时间服务器同步



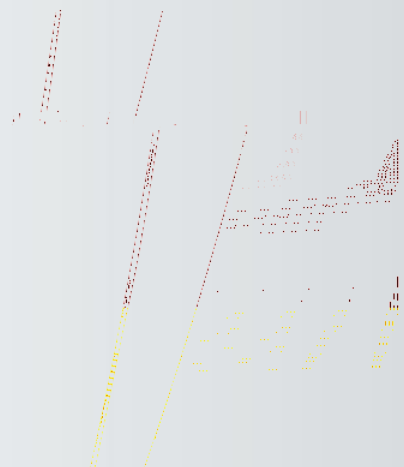

“ ” “ ” “ ”



dns

rgos.ruijie.com.cn

rgos.ruijie.com.cn 80

telnet rgos.ruijie.com.cn 80

DNS

rgos.ruijie.com.cn

rgos.ruijie.com.cn

ACL

P2P /

“

编辑P2p下载类

上行承诺值： Kbps

下行承诺值： Kbps

上行最大值： Kbps

下行最大值： Kbps

上行每用户最小值： Kbps

下行每用户最小值： Kbps

上行每用户最大值： Kbps

下行每用户最大值： Kbps

完成

取消


类型	优先级	速率 (下行/上行)	上行承诺值	上行最大值	下行承诺值	下行最大值	上行每用户 最小值	上行每用户 最大值	下行每用户 最小值	下行每用户 最大值	操作
1,000	--	--	编辑	在线视频类	5	0/0	500	9,000	500	9,000	25

ip

=


ip

4008111000.

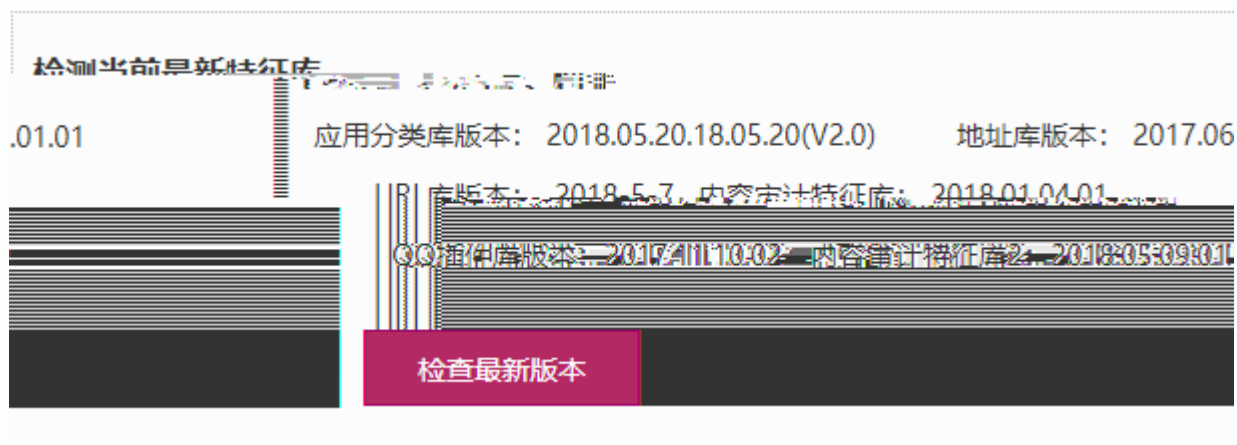

I

1



2

permit-inside

ip nat inside source static tcp 192.168.0.251 12002

interface GigabitEthernet 0/5 12002 **permit-inside**




sniffer bypass

layer23 classify enable identify-

application enable

forward



输出配置

配置备份

说明：导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！

提示：导入配置后，要启用新的配置，请在本页面 [【重启设备】](#) 否则配置不生效。

导出当前配置


文件名：

选择文件 未选择任何文件

导入配置

查看当前配置

查看当前配置

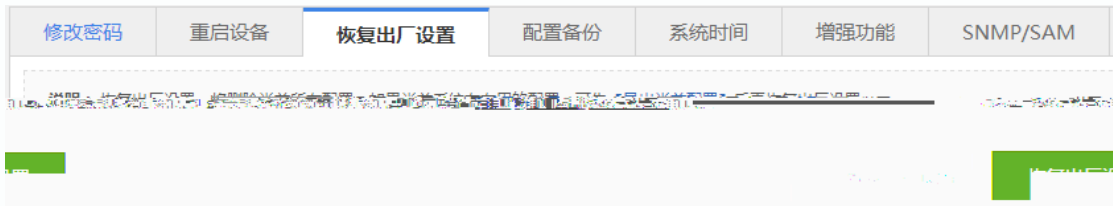

Web


console

1. console
2. Press Ctrl+C to enter Boot Menu ctrl+c
3. BootLoader File management utilities File management utilities
Remove a file config.text ctrl+z Run
Main

Reset


EG3210

reset 3





www.ruijie.com.cn




EG

URL

V2

QQ

DNS

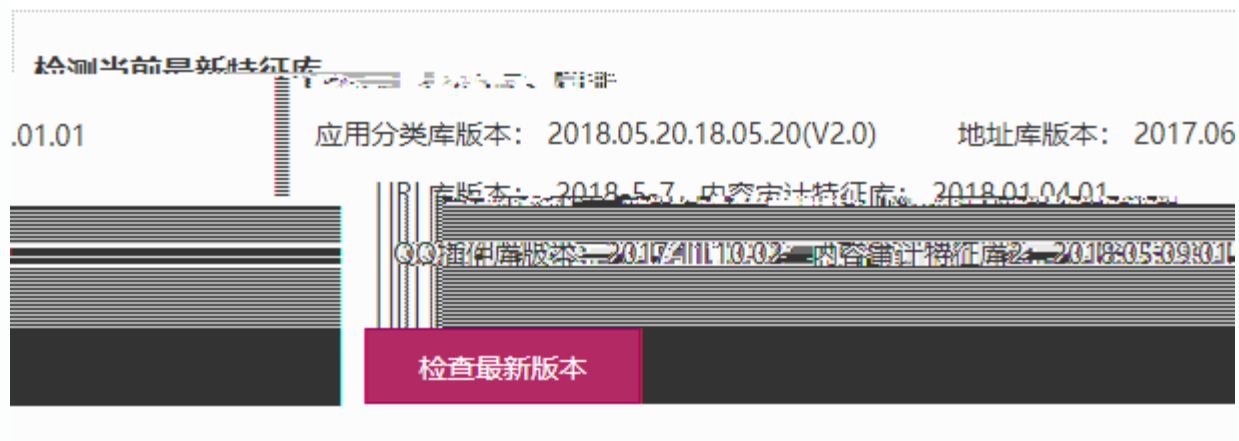

4008-111-000

<http://yixiu.ruijie.com.cn:8888/robot/interface/index.html>

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx