


RG-S2928G-S



Contents

I

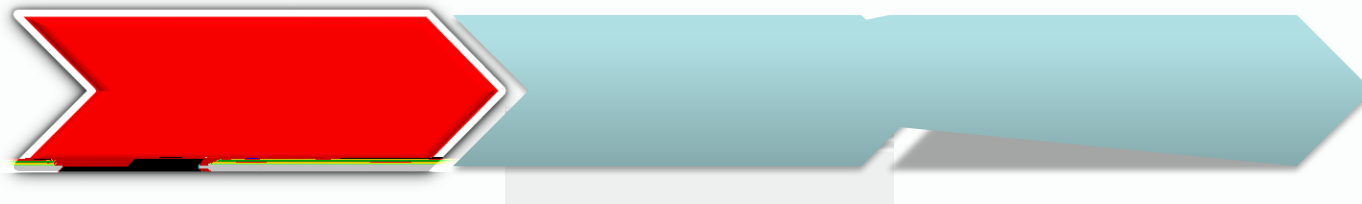

I



1





2

(

4

10cm

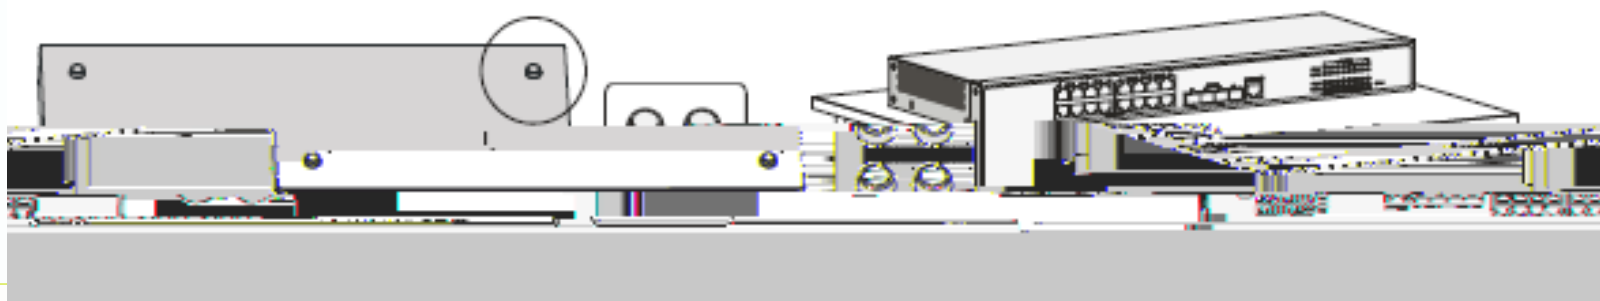

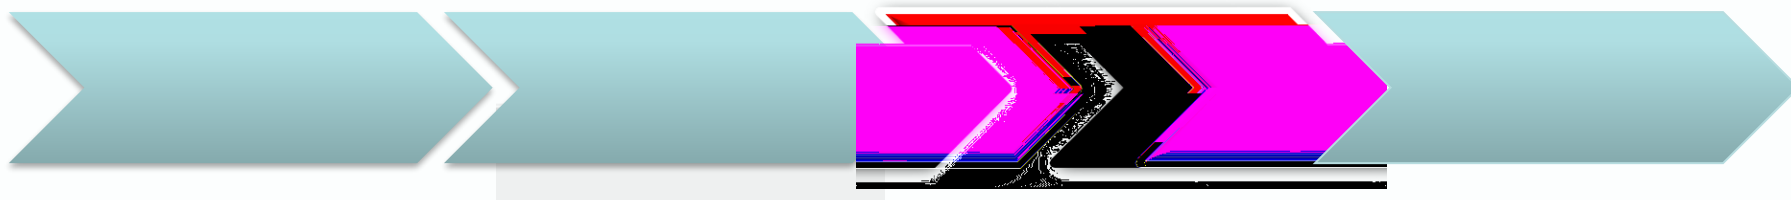


SFP
SFP
”
SFP

LC SC , ST


“

“

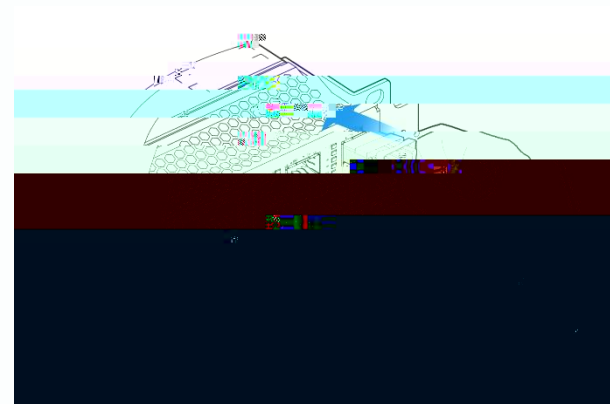


SFP

SFP

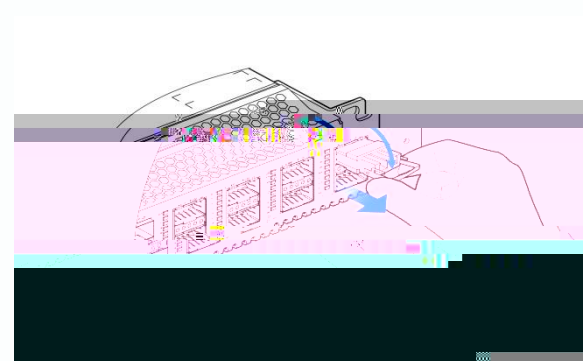



S2928G-S 100-240V~/50-60Hz 10A
(status)

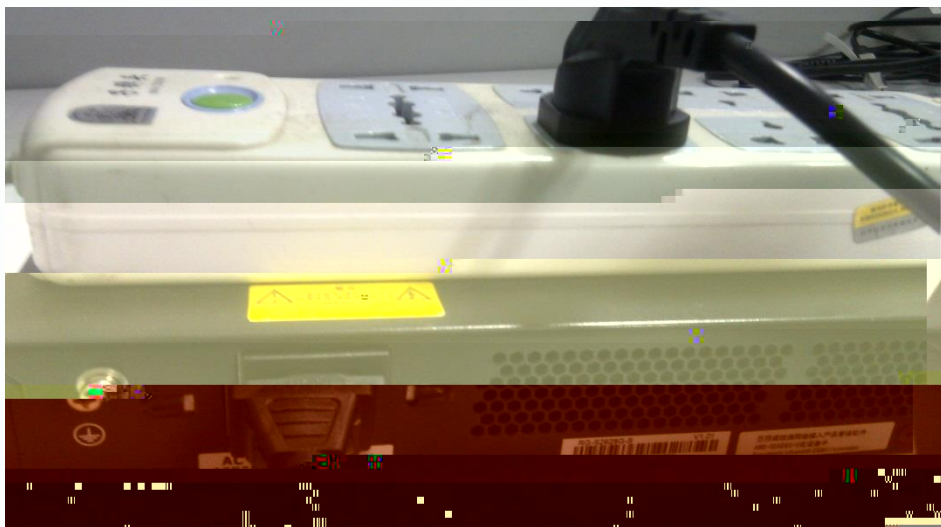

Contents

CONSOLE





CLI

CLI

Ruijie> // :

Ruijie>enable

Ruijie# //

Ruijie#config

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Ruijie(config)# //

?

Ruijie(config)#ip ?

access-list Config ACL mode

arp Arp inspection

<----->

Ruijie



telnet

linkto- -

```
Ruijie(config)#interface gi0/26
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/26)#description linkto-core-s5750-Gi0/8
// - -s5750 -Gi0/8
```

(CC)

(DD)

(AA) (BB)
AA-BB-CC-DD

```
Ruijie(config)#hostname YOUXI-jieru
```



Riite

www.riite.co.uk



Web

S2928G-S	web	
	pc	S2928G-S
	PC	192.168.1.100/24
	ip	ping
IP	192.168.1.200	

```
C:\>ping 192.168.1.200
Ping 192.168.33.180      32      :
192.168.33.180          :    =32    =1ms TTL=64
192.168.33.180          :    =32    <1ms TTL=64
```

IE

<http://192.168.1.200>

admin/admin

Console

CLI

WEB

Web

交换机 WEB 管理平台

交换机IP设置
VLAN管理
路由设置
端口镜像
端口限速
聚合端口
端口设置
DHCP中继
IGMP Snooping

设备型号: S2928G-S

主机名: ruijie

软件版本: RGOS 10.4 (2b11)p1 Release (134566), Web Version: 10.4.134566

硬件版本: 1.01

序列号: 38610596400999

返回首页
系统管理

安全

QIDS

系统状态

系统维护

1

2

3

Ruijie

WWW.RUIJIE.COM.CN

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

support.ruijie.com.cn

webchat.ruijie.com.cn

4008-111-000