

RG-EST ၂ ဝဲ ၂ ၂ ,

○ ů "Q

copyright © 2023 iHā

ĲĲĲ

ĲĲĲ%yyKĲĲ

ĲĲwonnōĲĲ(Ĳ

Ruijie锐捷 Ruijie 睿Reyee yĲ iHā

Ĳ

ĲĲĲĲ(Ĳ

"Q

ĲĲĲĲĲĲĲ

ĲĲĲĲĲĲ

9DĲĲĲĲĲĲ

ĲĲĲ

ĲĲ-ōĲĲĲĲĲĲĲ

ĲĲĲĲ

4 1

0 8

ǎ ŭ à ĭ

<https://www.ruijiery.com/>

<https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb>

<https://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

7 5 9 5

4001-000-



/

3. "Q

BEUTON

pr

N E

ù ^	1
1 ð	1
1.1 Fð	1
1.1.1 PCð	1
1.2 Fð	1
1.3 ... PCð Web	1
1.3.1 Nð	1
1.3.2 Fð IP	2
1.3.3 ð Web	2
2 ð	4
2.1 P	4
2.1.1 ðð	4
2.1.2 ð	

3.1	LANM ^a	18
3.1.1	IP ^a	18
3.1.2	LANM ^a	20
3.1.3	LANM ^a	20
3.2	Vo	21
4	PoE [^]	22
5	†	23
6	s	24
6.1	s	24
6.1.1	W	24
6.1.2	%A	24
6.1.3	%A	25
6.1.4	b	26
6.1.5	a	26
6.1.6	S	27
6.2	z	27
6.2.1	VÀ	27
6.2.2	z	28
7	©	29
7.1	Få Web%	29
7.2	+	30
7.3	—	30
7.4	Mo	30
7.5	Mo	31
7.5.1	Mo @ 2.482 T.c (Span <<M6D>255>D63>263 >>D6C(2)TjE6T(c.0.26.0.T.d(.....)Tj.EMC../Span <	

7.8.1		34
7.8.2		34
7.8.3		35
7.9		35

1 fl E

1.1 1 J P

1.1.1 PC " P

Google chromeo•IE9.0o•IE10.0o•IE11.0o 360 /IE 360
 KP<80bž. Web browser

1.2 √ n 1

1-1 √ n Web 1

1 J	√ n
IP	10.44.77.254
ī /%	10.44.77.254

1.3 v PC fl E Web

1.3.1 Ü

10.44.77.254

Wi-Fi	@Ruijie-bXXXXX	XXXX	?VÖ	MACeš
yož MAC	h	ã	šl	IPké
IP5âž				1.3.2 Fâ


1.3.2 1 \ P \ Ÿ Ÿ IP

IPc%â	IPK	šl	ŸFâ	IPŸ	—
Ÿ IPc%âgö	IPy	10.44.77.254koy	255.255.255.0bâ		IPa
10.44.77.10ož					
IP	10.44.77.253	IP	IP	IP	

1.3.3 fl E Web

(1) Ÿ	IPgö	10.44.77.254koy
IP	IP	IP
		Web

(2) WebŸAep <E >kµ Weböbž

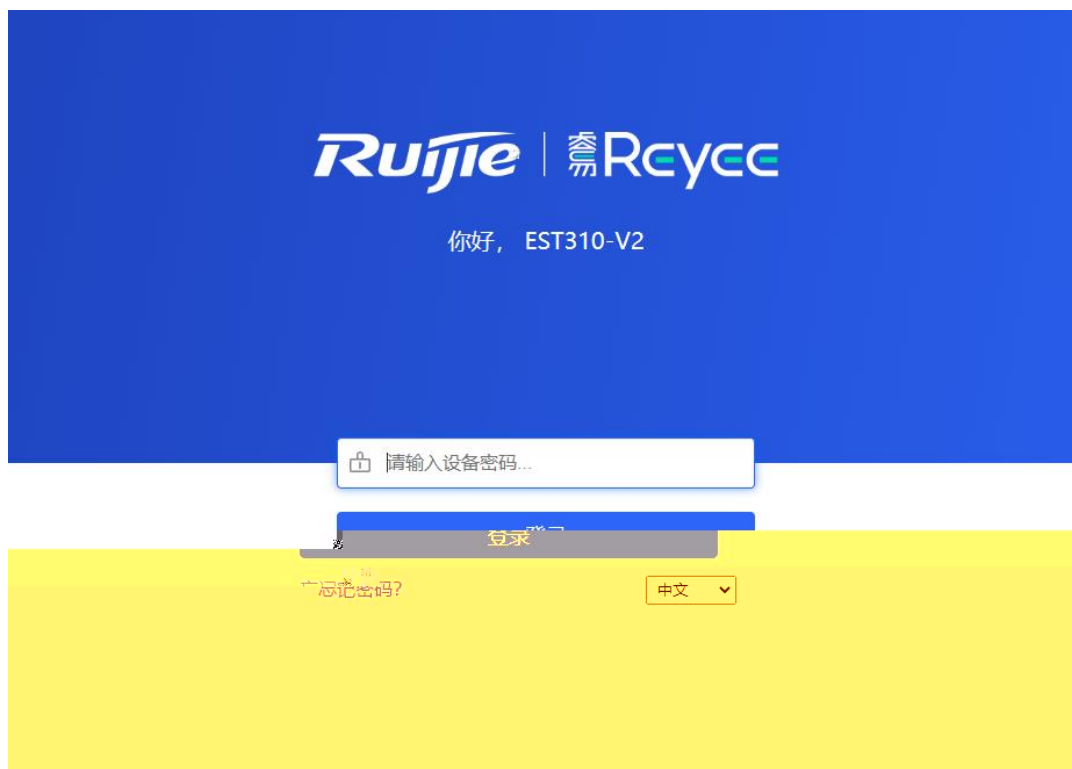

Weböi	ŸAKNFâž	
4ŸŸ	WeböECbAoaAekŸ	Webö
ŸAöž		

3» IP%Akšv- resetp 5aš
e/0. IP% Aož



(3) 国家/地区

国家/地区

当前国家码需和桥接网络的国家码一致，否则可能扫描不到桥接信号。

国家/地区: 中国 (CN)

上一步 下一步

(4) 模式切换


模式切换

工作模式: 录像机端(AP)

上一步 录像机端(AP) 摄像头端(CPE) 下一步



2.3 配置 WiFi

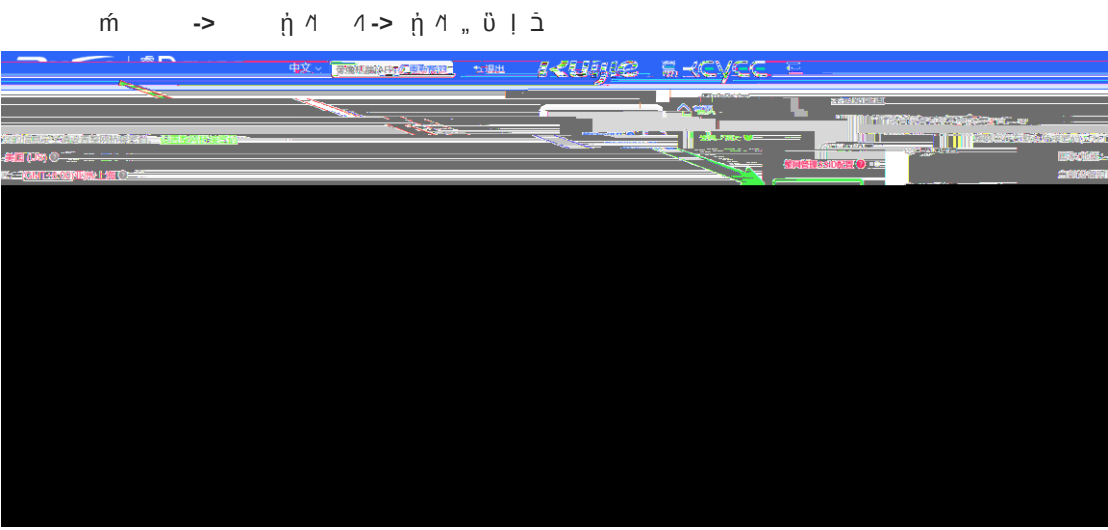



整网IP规划

整网IP规划

整网IP规划

整网桥接密码

(修改所有桥组中设备之间的桥接密码)

密码

请输入密码

请确保密码满足以下条件:

长度: 8-16位

包含: 大写字母、小写字母、数字、特殊字符

确认密码

请再次输入密码



配置

保存



2.4 配置 Wi-Fi 的 SSID

配置 Wi-Fi 的 SSID

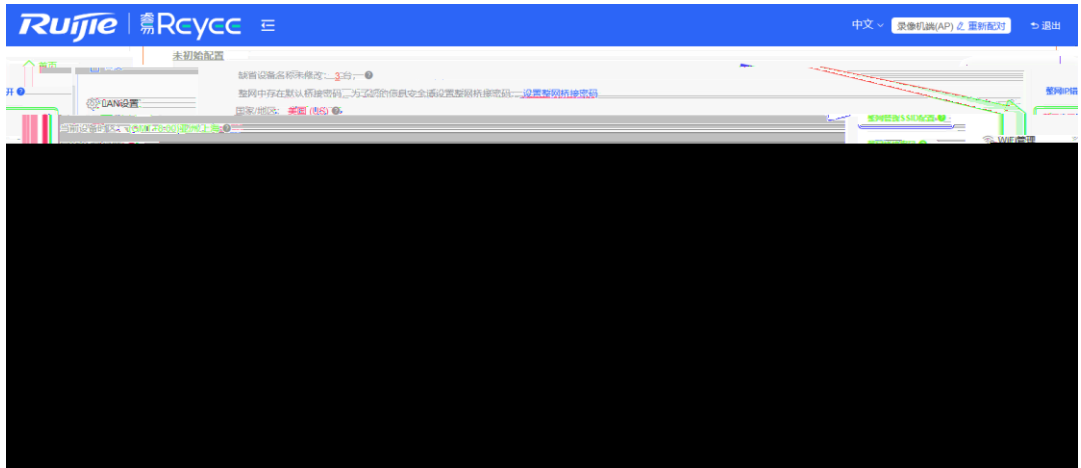

Wi-Fi		Web	
5-	SSID @Ruijie-bXXXXk	XXXXÖ-	MACešo2VÖ-
4f4	<à. ð SSIDFå >k10eð		SSIDy%Aož
v Wi-Fi00		Wi-Fiož	
Wi-Fi	χ SSIDk / 6μ	Wi-Fiož	
!	χ 1 3 γ ù	WPA-PSK%	o•WPA2-PSK%y
WPA_WPA2-PSK%	kw%Až	WPA_WPA2-PSK%	o#
~ Wi-Fiy oW	Wi-Fie	Wi-Fidfk	Gdfy%A
2 Wi-FieNkž			k Ü.



2.5 1 1 „ V Ú ĩ 1 „ „ Ü Wi-Fi ʘ ! Û

0- m -> 1 " V „ Ü ! Û

0%AckW6%Ak2KcENèž

0%AeF6%Ak6

F6%AoW6A-

<A

N%A

>V%MA

W%A

tWož





2.6 1 E ů ů”Ω , ¨ „ ů Wi-Fi

1. 1 „ ů

o- m Wi-Fi \ P > ů V 1 > ů V „ ů \ P

2ak46 SSIDkž

ŝcN SSIDkž SSIDž

ŝ- Nμ kM ŝ- SSIDkž SSIDž

_NdfM -> ħ 1 „ ů V | ~ l ů v ě [2.9](#) ůž

2. 1 „ ü ! ÷


0- m WiFi \ P > 0 M 1 > 0 M „ ü \ P
NIPGN%A020N0E

2.7 Ỗ Ỡ Ỡ Ỡ

2.7.1 ¶



2.7.2 1 II

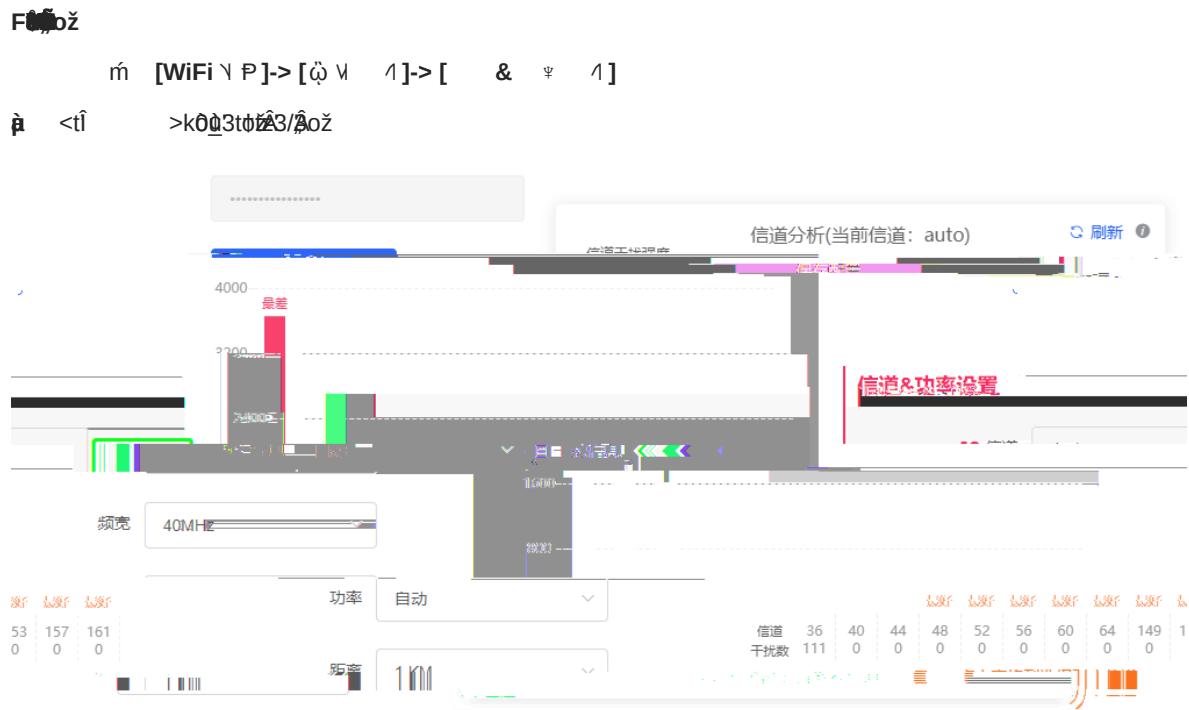

2.7.3 1 9


1. $\ddot{\omega} \vee$

(1) 3~~a~~

$\dot{m} \quad [\text{WiFi} \vee \mathbb{P}] \rightarrow [\ddot{\omega} \vee \uparrow] \rightarrow [\& \psi \uparrow] \rightarrow 5G$

8 **10. ŽOŽ**

3gž 0ř <Få >y/pž

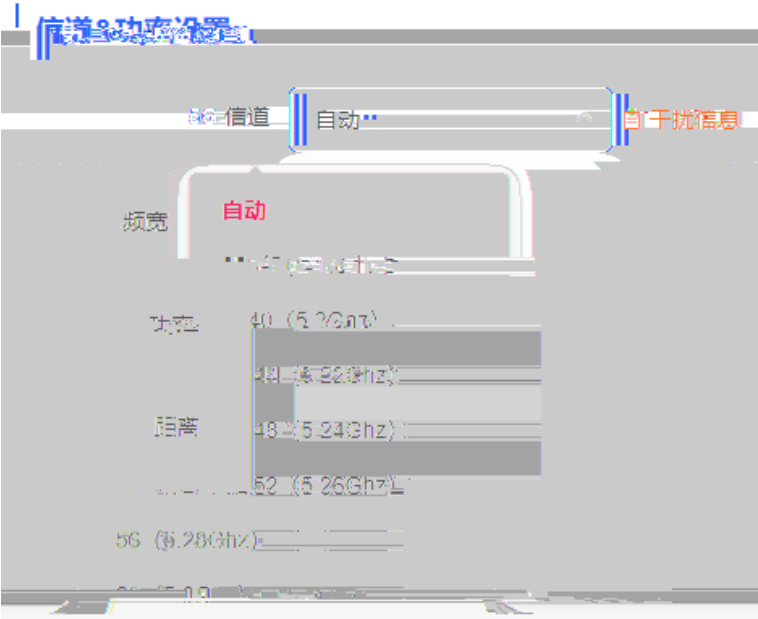

5G信道

信道&功率设置

5G 信道

自动



自 干扰信息

频宽

自动



CPE模式下，信道和频宽自动保持与对端一致

功率

自动



距离

1 KM



保存配置



-
- 5GHz 2.4GHz
- 2.4GHz 5GHz



(2) %p

m [WiFi \ P]-> [0 M 1]-> < >

p <%p f >

3. 无线设置

无线设置 [WiFi 设置] -> [无线设置] -> [无线设置] -> [无线设置]

无线设置

无线设置

无线设置 50% 75% 100%



4. 信道与功率设置

信道与功率设置 [WiFi 设置] -> [信道与功率设置] -> [信道与功率设置] -> [信道与功率设置]

信道与功率设置

信道与功率设置





					
RG-EST310 V2	RG-EST310 V2 1KM	RG-EST350	RG-EST350 V2	RG-EST310 5KM	RG-EST310

2.8 ۆ ́ ı

2.8.1 ı ı

APy CPE61W80Ndfon
kDoACwOyNžo
ž

APAP

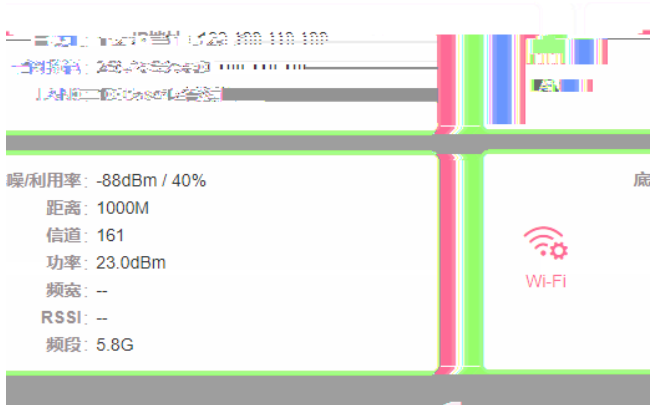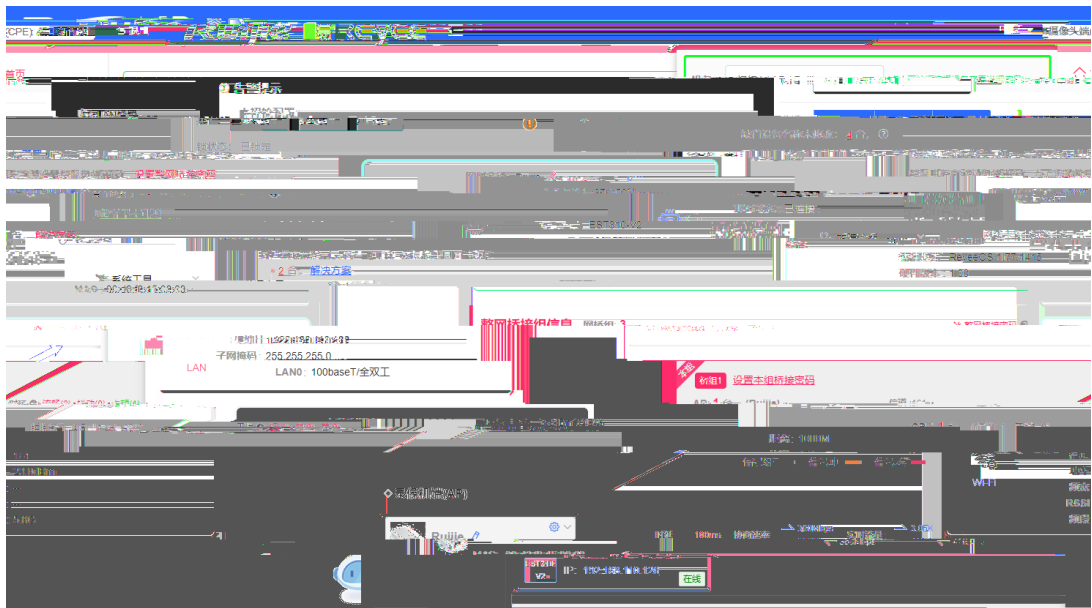

	RSSI
---	------

3 1 1 1

3.1 1 LAN


LANM9E Webpž

3.1.1 ȧȧȧȧ IP

1. IP


$m \rightarrow \eta \wedge \wedge \rightarrow \eta \wedge \mathbf{IP} \quad \text{ã}$

č		IPkBa.	IPj•	ŌVŠ%Á	IPož
à <à. IPj• >kš		Ā IPkü	IP<šöŋ ₄		IPy DNS7E
kà <G >ož					
ğ ? ōnōž					

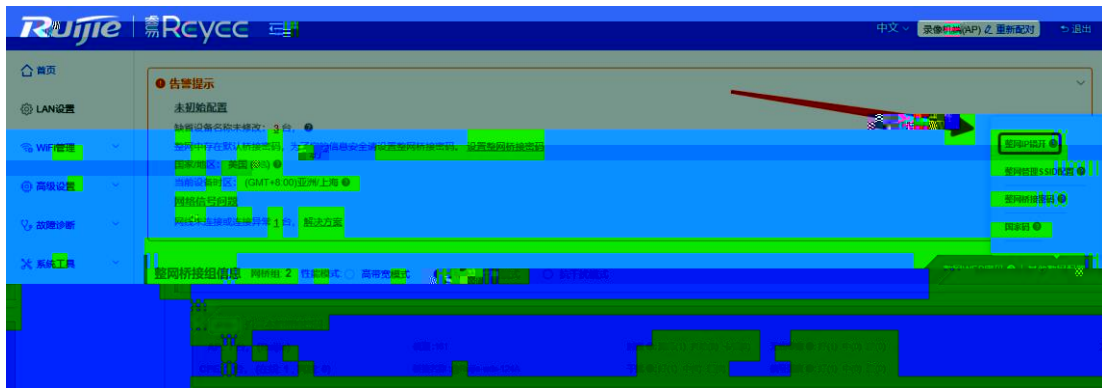

整网IP错开

❗ 对整网冲突设备分配静态IP

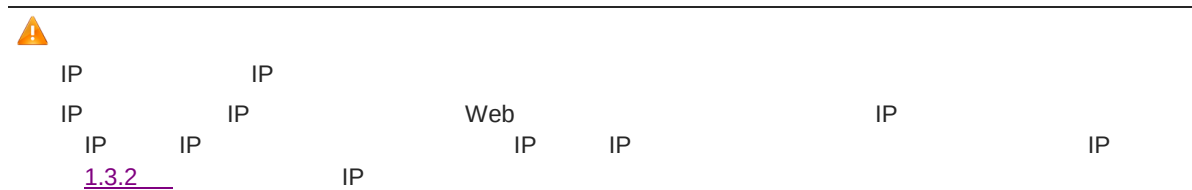

2. IP

3.1.2 1. Vernetzung mit LAN

m → ħ γ „ ũ √ → E ũ ~ (AP) / Ω , ~ (CPE)

UNO

IP40ž


à



LANå kFå@ð

3.1.1 5. IPa ož

◆摄像头端(CPE)

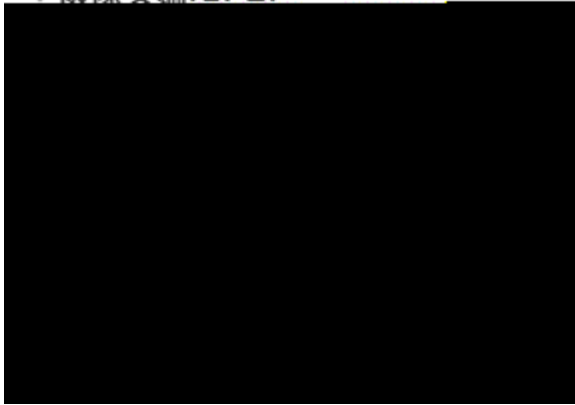

LAN设置

联网类型

动态IP

RESEARCH DESIGN

IP地址 192.168.110.81

子网掩码 255.255.255.0

网关 192.168.110.1

DNS服务器: 192.168.110.1

是交

提



IP

Web

IP

IP

IP

IP

IP

IP

1.3.2

IP Web

3.1.3 1" 11 LAN

rn [LAN 1]

● 36 ●

DHCP ~~RE~~

IPk_{Be}

DHCPÆ 

IPoŽ



LAN设置

设备管理配置界面

联网类型

动态IP

DHCP动态上网无需账号密码

IP地址

192.168.110.81

子网掩码

255.255.255.0

网关

192.168.110.1

DNS服务器

192.168.110.1

提交

IP Web IP IP IP IP [IP 1.3.2](#)

3.2 $\sim \int \ddot{U}$

$$m \quad [\quad \vee \quad \wedge] \rightarrow [\quad \int \quad \ddot{u}]$$

○ 總編輯

OHŽ

[illegible]

5 ě ħ

0jv

0jv

G00

90ž

04

+ 0nġ

ARPo•DHCP0nġ

MDNSo•SSDP0nġ

0nyÁ


† g'

ož




- RG-EST300 V2 RG-EST100 RG-EST100-P RG-EST100-D RG-EST310 V2 RG-EST350 V2

- Web




m [v 1]->[ě ħ]



6

6.1 配置


6.1.1 配置

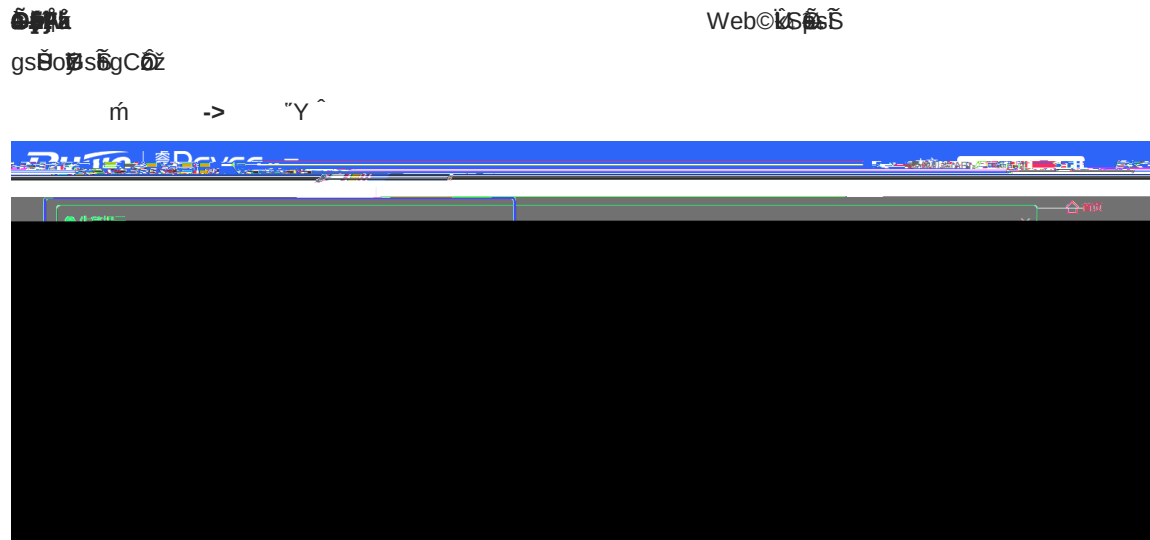

6.1.1.1 配置



6.1.2 配置




6.1.4 网络信号问题

网络信号问题

网络信号问题

MAC	桥接组	设备名称
ec:b9:70:c4:13:bb	桥组1	Ruijie



6.1.5 网络信号问题

网络信号问题

网络信号问题

网络信号问题

网络信号问题


网络信号问题

网络信号问题

2.7.3 1. 网络信号问题

网络信号问题

2.7.3 2. 网络信号问题

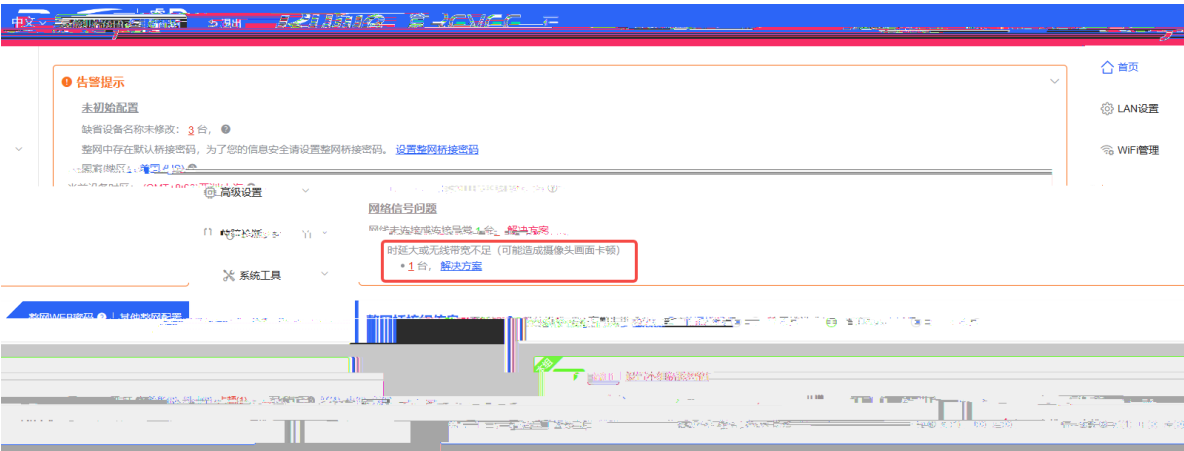

时延大或无线带宽不足（可能造成摄像头画面卡顿）

- 1台，解决方案

时延 ①: 流畅(0) 抖动(0) 卡顿(1)



IP

192.168.110.209

6.1.6 W ỏ

ĐFS3k3đ@đ
0đž

ĐFS3k3đ@đ ¥ NđPÁ 2hW8©k93%²
đđ@đ 2.9 0đ đđ%đđ đđ³ ĐFS3k3đ@đ
2.7.3 1. đđ- 0đž



DFS 36-48/149-165
RG-EST310 RG-



6.2.2 漏洞检测

命令: [root@H]# curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://192.168.1.1


输出: 200



7

7.1 Web

→ Web

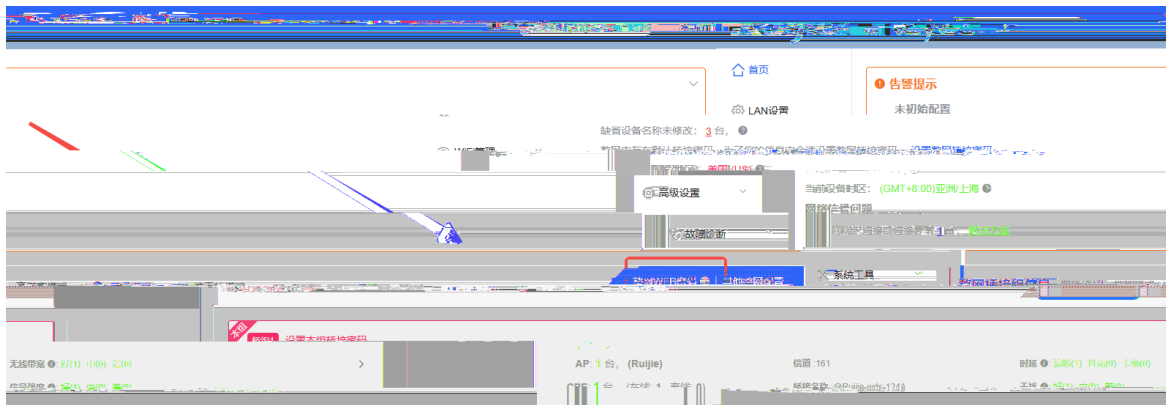

整网WEB密码 ? 其他整网配置

Web

Web

o

整网WEB密码

(修改所有设备的管理密码)

X

* 密码

请输入密码

请确保密码满足以下条件:

· 至少8个字符

· 包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的三种类型

Confirm password field with a red asterisk and the text '请再次输入密码' (Please enter password again).

保存配置 (Save Configuration)





Web

Web


Web

7.2 1 Q'Q


m [1 1 \$]->[1 \ P]-> [WEB Q'Q]
Web<A k 1k¢ k 0%AM• 66 3600a k /
14ž ož

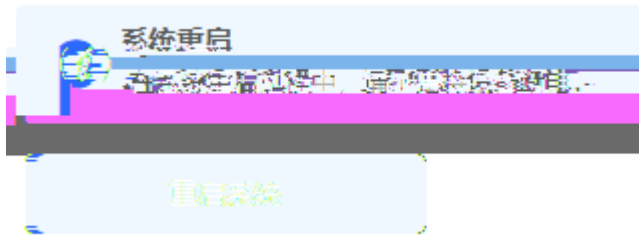

7.5 系统重启



7.5.1 系统重启后，所有摄像头将重新初始化，并恢复默认配置。重启后，系统会自动检测并加载所有可用的摄像头。如果检测到摄像头，系统会自动启动摄像头。如果没有检测到摄像头，系统会自动禁用摄像头。重启后，系统会自动检测并加载所有可用的摄像头。如果检测到摄像头，系统会自动启动摄像头。如果没有检测到摄像头，系统会自动禁用摄像头。

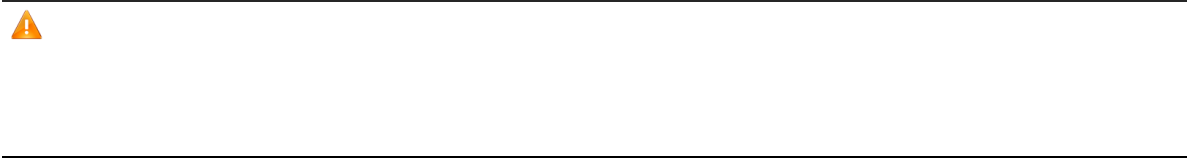

7.5.2 系统重启后，所有摄像头将重新初始化，并恢复默认配置。重启后，系统会自动检测并加载所有可用的摄像头。如果检测到摄像头，系统会自动启动摄像头。如果没有检测到摄像头，系统会自动禁用摄像头。重启后，系统会自动检测并加载所有可用的摄像头。如果检测到摄像头，系统会自动启动摄像头。如果没有检测到摄像头，系统会自动禁用摄像头。

7.5.3

$$m \quad \forall \quad 1 \rightarrow \Omega$$

làp

<Moař >70ž

7.6 1 7 7 1 9

m [ʎ ɫ ʂ]->[ʎ ɫ ʔ]



REG

 $\hat{\mu} < W >$


g ~~g~~

ož

~~Ö4å~~

NTPg Network Time Protocolk

Łąka

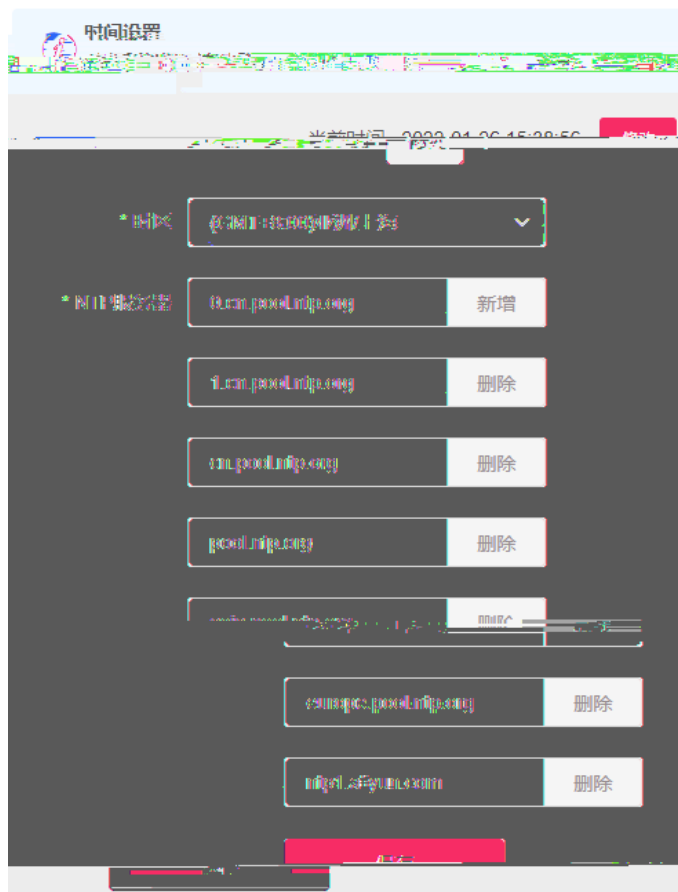

7.7 1 m

$$m \quad [\uparrow \downarrow \dot{}] \rightarrow [\downarrow \uparrow \mathcal{P}] \rightarrow [m]$$

F& <ñ >k1%F&ž

Fap <f> kFap <-μ>kFapMož

[备份与导出](#)
[恢复出厂设置](#)
[WEB会话超时时间](#)

7.8

7.8.1



7.8.2





7.8.3

m [1 1 \$]->[1 1 1]->[1 1 1]
00 F^ I 000+ Web
0z
à <#↑ >#kà <n ↑ >0#p
à <f >G x©k F 0 0k0Zp < >0ž



Web

