





-
-
-
-
-



“ ”



RG交换机

极简网络，新一代交换机

支持的浏览器：IE8~IE11，谷歌，360浏览器

请输入管理员账户...

请输入管理员密码...

登录

[忘记密码?](#)

[English ▶](#)

修改密码


用户名： admin



确认密码： 请输入新密码...

修—改

当前密码已默认密码，为保证系统安全性，请修改密码

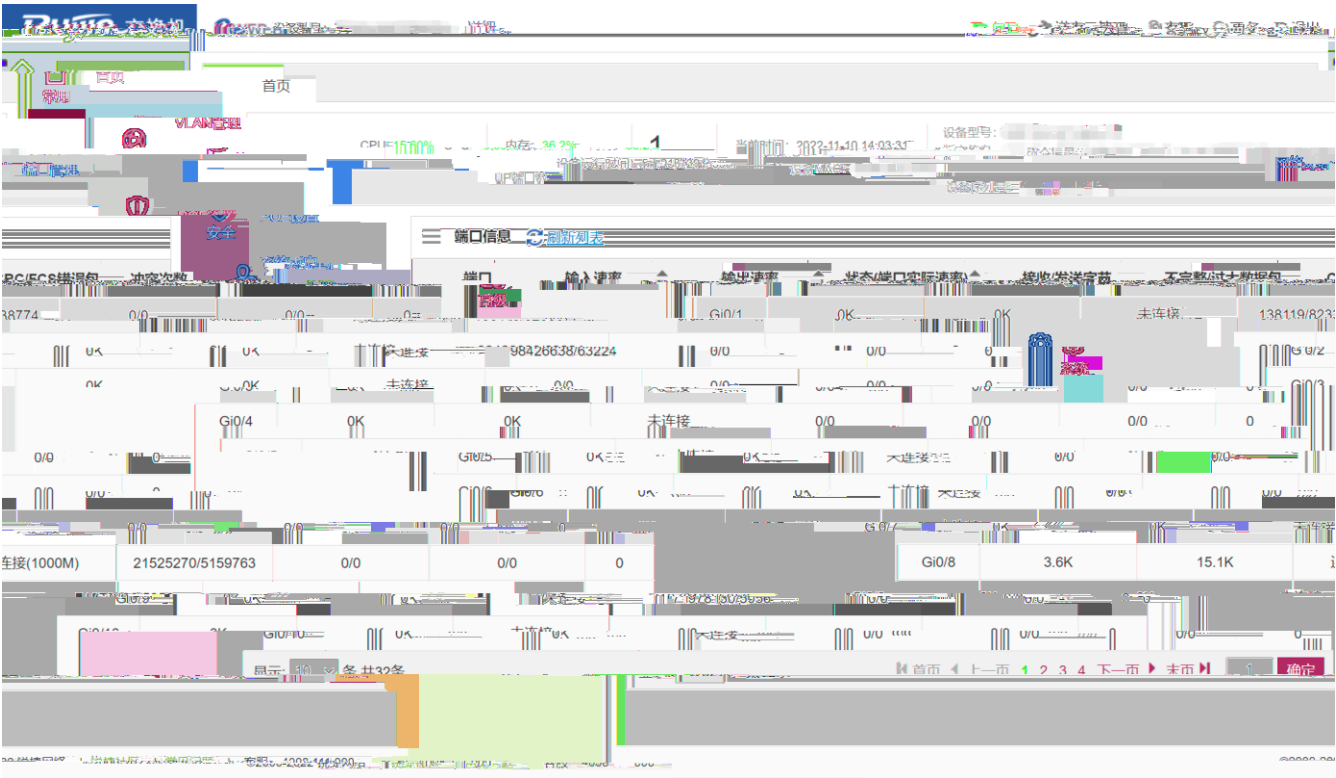

44

55



编辑	
删除	
ON ☐	
	44 55
保存设置	
+	

	
全选 反选 取消选择	
	
	
	

.tS)



首页

设备型号:

端口信息

08406638/83224	0/0	0/0	0	Gi0/3	OK	OK	未连接
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/3	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/4	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/5	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/6	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/7	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/8	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/9	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/10	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/11	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/12	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/13	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/14	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/15	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/16	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/17	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/18	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/19	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/20	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/21	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/22	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/23	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/24	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/25	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/26	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/27	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/28	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/29	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/30	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/31	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/32	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/33	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/34	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/35	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/36	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/37	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/38	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/39	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/40	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/41	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/42	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/43	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/44	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/45	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/46	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/47	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/48	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/49	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/50	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/51	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/52	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/53	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/54	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/55	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/56	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/57	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/58	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/59	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/60	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/61	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/62	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/63	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/64	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/65	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/66	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/67	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/68	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/69	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/70	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/71	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/72	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/73	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/74	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/75	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/76	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/77	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/78	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/79	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/80	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/81	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/82	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/83	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/84	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/85	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/86	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/87	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/88	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/89	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/90	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/91	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/92	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/93	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/94	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/95	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/96	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/97	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/98	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/99	OK
OK	未连接	0/0	0/0	0/0	0	Gi0/100	OK

确定

100% 各井22条


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



说明：若一

Native VLAN: 1 * 范围(1-4094)

允许通过的VLAN: 1-4094 范围(1-4094)

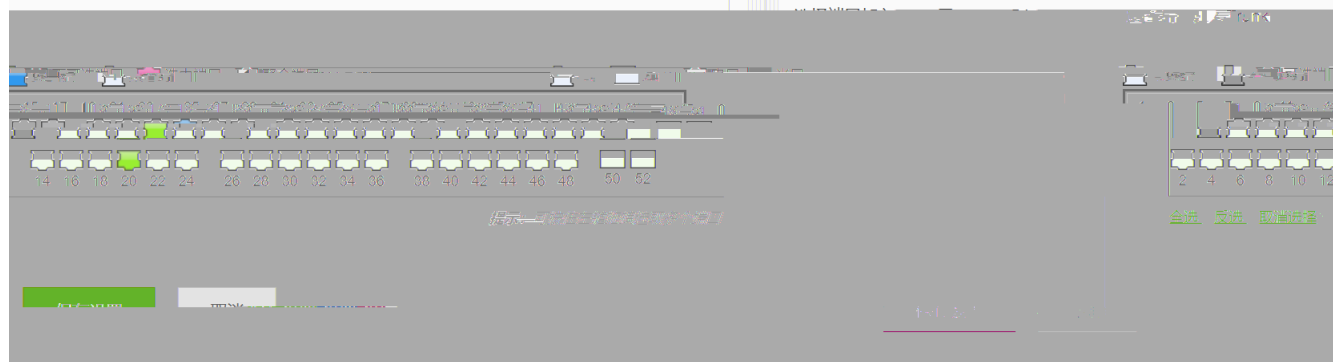

端口设置

聚合端口

端口镜像

流量平衡算法：

源MAC与目的MAC

保存设置

恢复默认值

三 聚合口设置

支持静态AP聚合

批量删除

聚合口3



三层口(路由口)

端口类型：

二层口(交换口)

选择端口加入聚合口：

可选端口

不可选端口

选中端口

聚合端口

电口

光口

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43


45

47

49

51





66

77



系统重启

说明：点击重启按钮将使设备重新启动。重启过程需要2分钟左右的时间。请耐心等待。设备重启后将会自动刷新页面。

重启设备

“

”

“

”

路由管理

说明：路由选路 分为主路由和备份路由。当主路由不能生效，就会走备份路由。备份路由按照配置的级别优先级来走。备份路由1 的优先级比备份路由2 的优先级要高。

出口

路由选路

类型

操作

◀ 首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页 ▶▶

添加静态路由

添加默认路由

删除选中路由

☐

目的网段

目的网段掩码

下一跳地址

显示:

条 共0条

●

“ ” “ ”

●

R “ Z ,

“ ”

●

三 全局设置

生成树开关：☐ ON ☐

优先级： 范围(0-15)，默认8

握手时间： 范围(1-10)秒，默认2

老化时间： 范围(6-40)秒，默认20

转发延迟： 范围(4-30)秒，默认15

生成树模式：

MST名称： 32字节以内的字符串

MST版本： 范围(0-65535)，默认0

保存设置

三 MST 设置

说明：添加实例时，建议您先关闭生成树开关，配置好后再打开，以保证网络拓扑的稳定和收敛。

+ 添加实例 × 删除选中实例

8	默认实例，不可编辑	☐	0	ALL
1	实例1	☐	1	实例1
2	实例2	☐	2	实例2
3	实例3	☐	3	实例3
4	实例4	☐	4	实例4
5	实例5	☐	5	实例5
6	实例6	☐	6	实例6
7	实例7	☐	7	实例7
9	实例9	☐	9	实例9
10	实例10	☐	10	实例10
11	实例11	☐	11	实例11
12	实例12	☐	12	实例12
13	实例13	☐	13	实例13
14	实例14	☐	14	实例14
15	实例15	☐	15	实例15



生成树全局设置

生成树端口设置

RLDP设置

设置

+ 批量设置

说明：

建议直连PC的端口开启Port Fast

0/0/128	编辑	Gi2/0/24	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point
0/0/128	编辑	Gi2/0/23	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point
0/0/128	编辑	Gi2/0/22	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/21	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/20	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/19	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/18	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/17	关闭	关闭	关闭
编辑	Gi2/0/16	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point	0/0/128
编辑	Gi2/0/15	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point	0/0/128

显示

条 共48条

首页

上一页

1

2

3

4

5

下一页

末页

●

●

“ ”

“ ”



生成树全局设置

生成树端口设置

RLDP设置

三 RLDP全局设置

说明：RLDP可以方便快速地检测出以太网设备的链路故障。只有全局的RLDP打开，端口RLDP才能运行。

范围(2-15s)

范围(2-10)

发送报文大小: ☐ 1518 ☒ 9216

发送速率

保存设置

RLDP开关：

ON

探测间隔：

3

探测次数：

2

生效范围：

所有

三 端口RLDP设置

说明：1. 端口开启环路检测，可以避免环路引起的广播风暴问题。建议在接入设备连接用户PC的端口上开启RLDP环路检查。

“

”

●

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

●

“

”

“

”

●

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

IGMP Snooping

说明：在二层设备下，组播帧是作为广播转发的，容易造成组播流风暴，浪费网络带宽。IGMP Snooping的作用便是窥探哪个端口需要组播流，就只往相应端口


组播地址 策略标识 策略动作 策略应用端口

操作	☐	组策略标识	组播地址	策略动作	策略应用端口
	无记录信息				
末页 1 确定	显示: 10 条共0条		首页 上一页 下一页		

●

“ ” “ ”

0

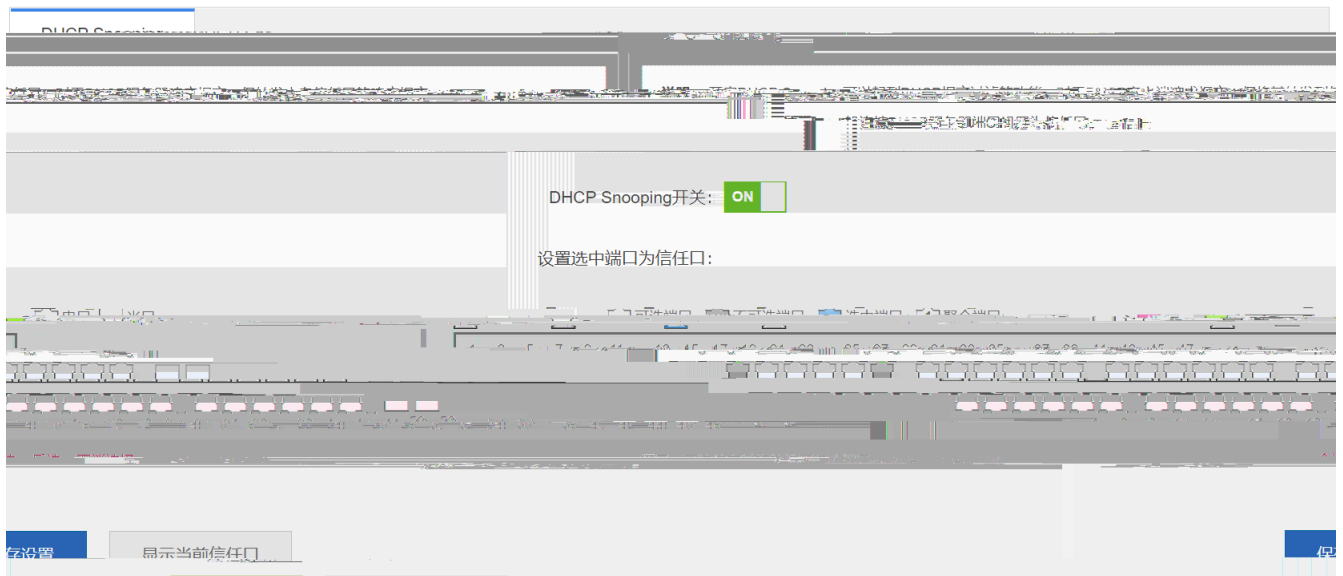



设备IP地址列表				
IP地址	MAC地址	类型	操作	
10.10.10.1	00:0C:29:01:00:01	静态IP地址	删除	详情
10.10.10.2	00:0C:29:01:00:02	静态IP地址	删除	详情
10.10.10.3	00:0C:29:01:00:03	静态IP地址	删除	详情
10.10.10.4	00:0C:29:01:00:04	静态IP地址	删除	详情
10.10.10.5	00:0C:29:01:00:05	静态IP地址	删除	详情
10.10.10.6	00:0C:29:01:00:06	静态IP地址	删除	详情
10.10.10.7	00:0C:29:01:00:07	静态IP地址	删除	详情
10.10.10.8	00:0C:29:01:00:08	静态IP地址	删除	详情
10.10.10.9	00:0C:29:01:00:09	静态IP地址	删除	详情
10.10.10.10	00:0C:29:01:00:0A	静态IP地址	删除	详情

显示: 10 条共5条

首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定



“ ”

“ ”

“ ”



“ ”

“ ”

“ ”



“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

“ ”



“

”

}

/

¢

/

¢

NFPP

配置NFPP防攻击策略

【ARP防攻击列表】

【IP防攻击列表】

【ICMP防攻击列表】

【DHCPv4防攻击列表】

【DHCPv6防攻击列表】

【未配置防攻击策略】

风暴控制

添加风暴控制端口


删除选中的风暴控制端口

端口	广播	组播	未知单播	操作
-	编辑 删除	☐	☐	-
70%	编辑 删除	☐	50%	60%
-	编辑 删除	☐	☐	-
-	编辑 删除	☐	☐	-
-	编辑 删除	☐	☐	-
☐ Gi1/0/6	-	☐	-	编辑 删除
☐ Gi1/0/7	-	☐	-	编辑 删除
☐ Gi1/0/8	-	☐	-	编辑 删除
☐ Gi1/0/9	-	☐	-	编辑 删除
☐ Gi1/0/10	-	☐	-	编辑 删除

显示 10 条 共56条

首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页 1 确定



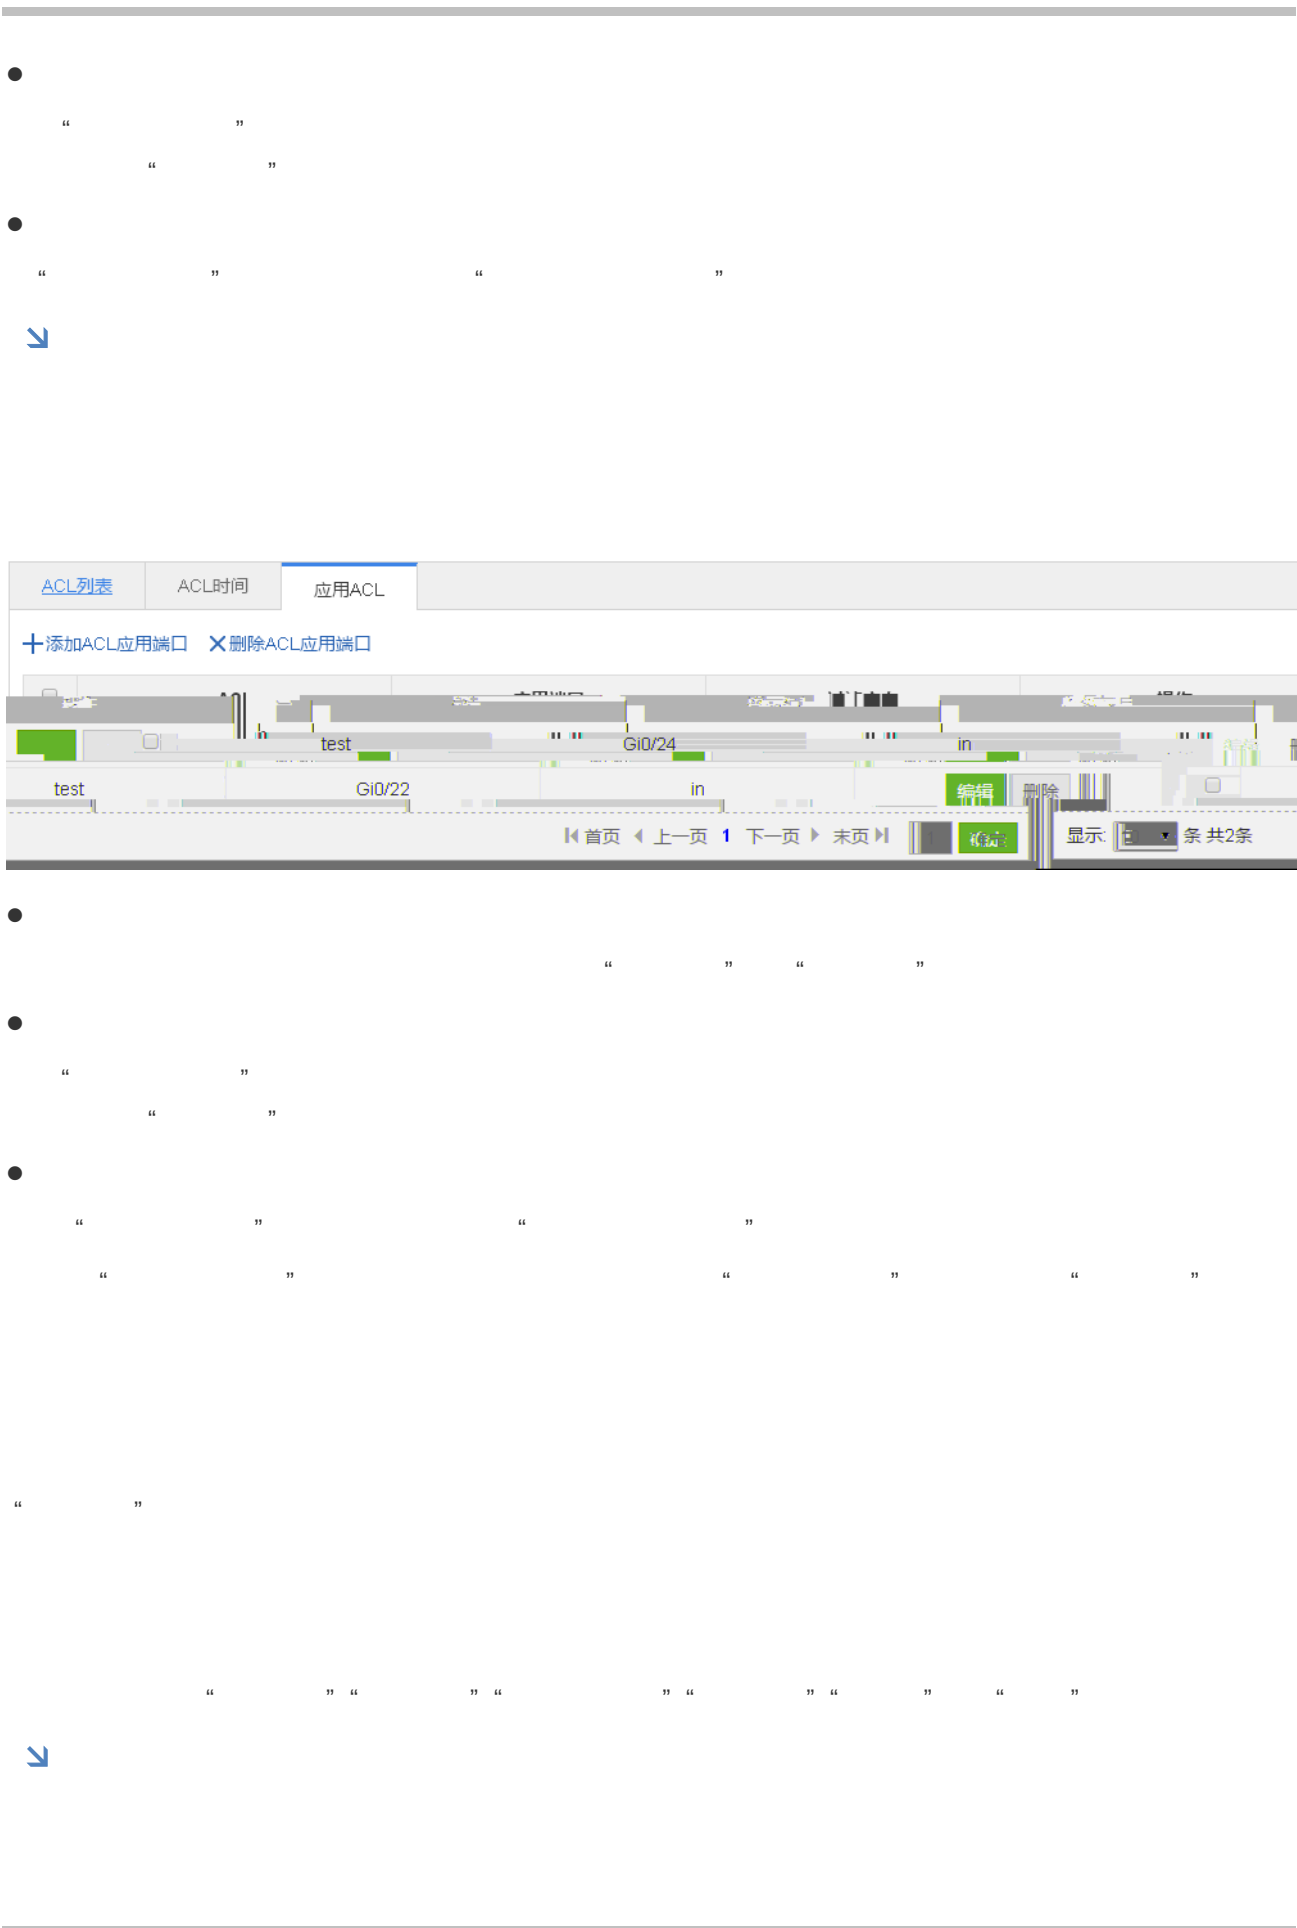

Web网管密码修改

用户名：admin

原密码：

新密码：

确认密码：

保存设置

用户名：admin



原密码：

新密码：

确认密码：


保存设置



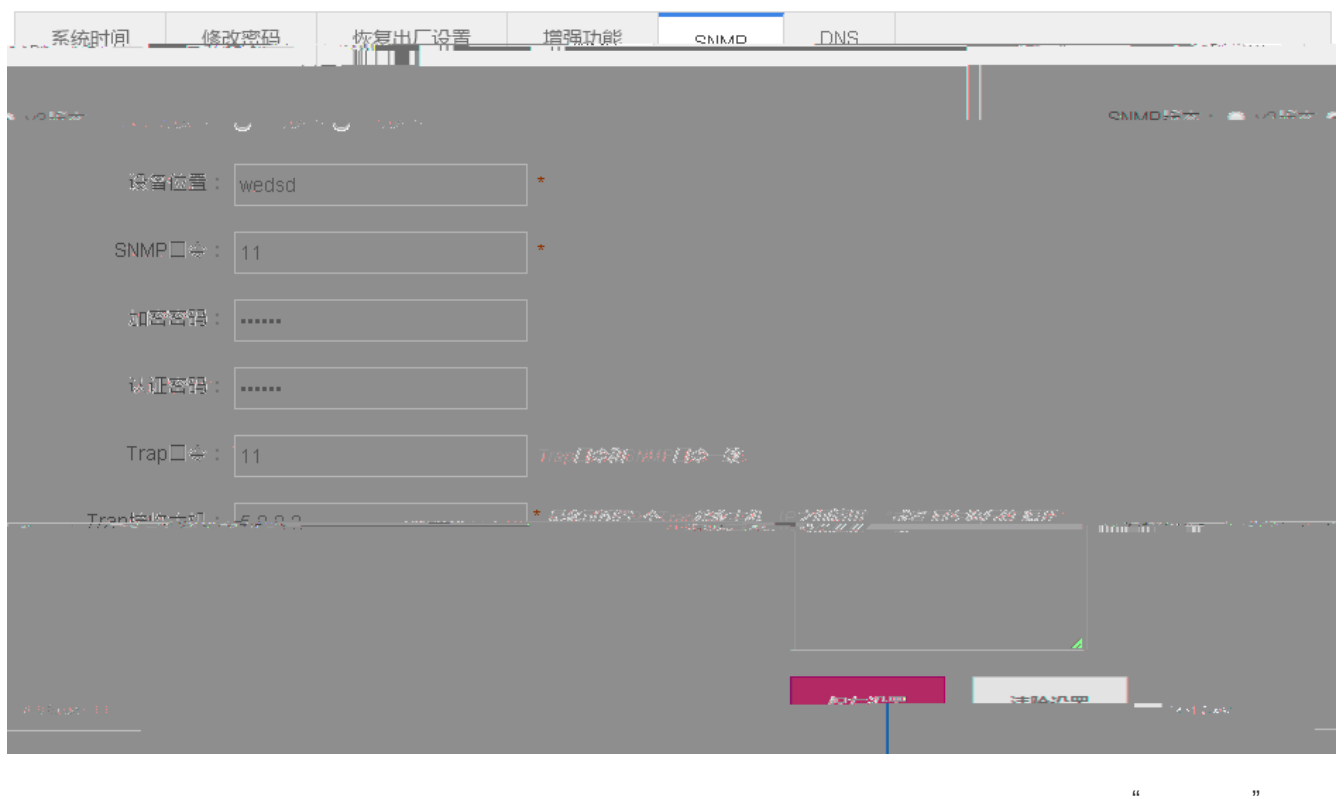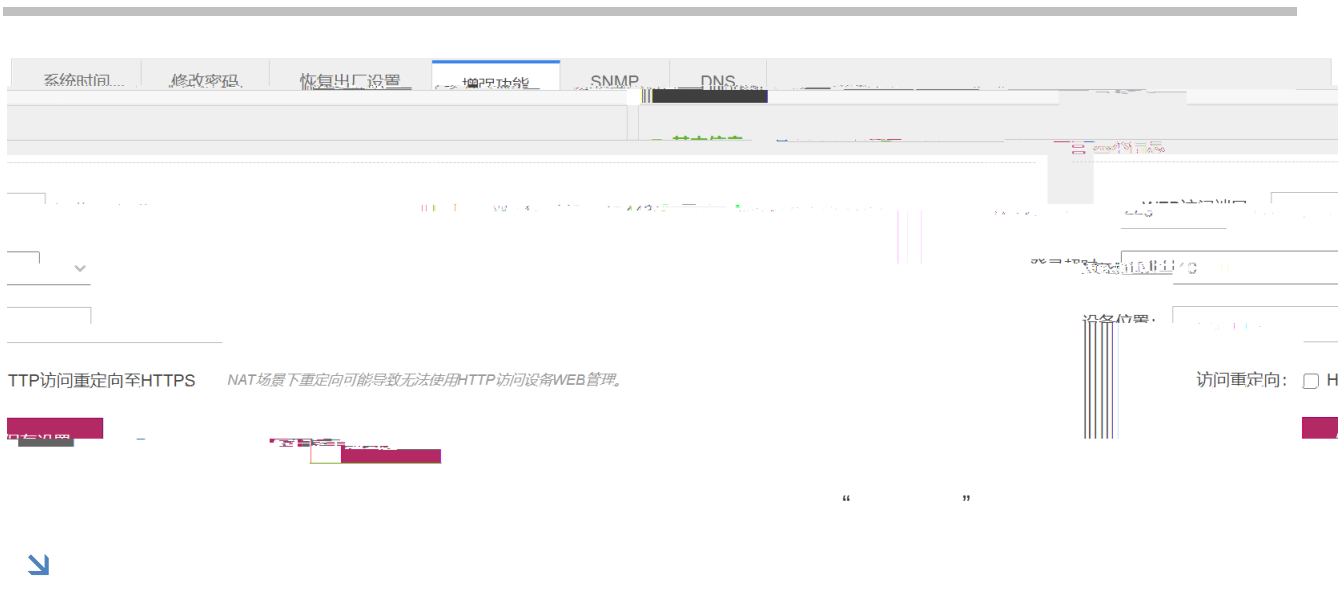



“ ”

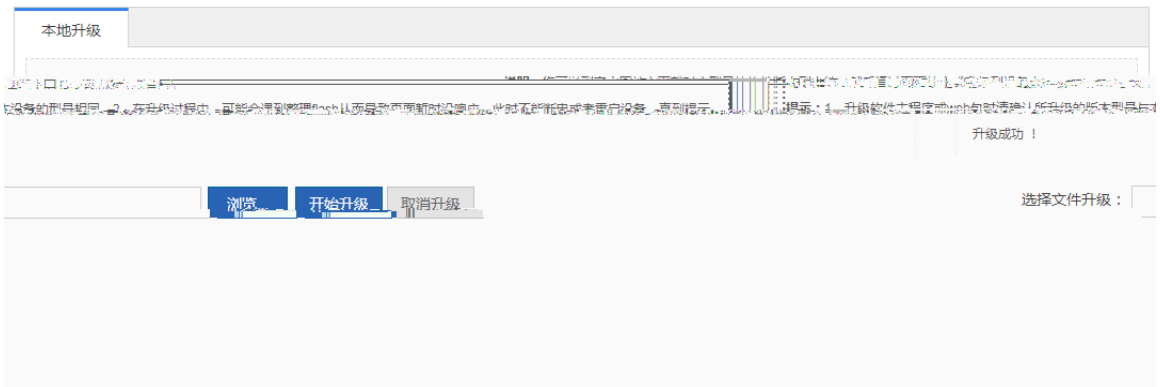

“ ” “ ”



日志服务器

查看系统日志

服务器日志：☒

服务器ID：

发送日志等级：

Warnings(4)

保存设置



日志服务器

查看系统日志

系统日志 (show log)

更新当前系统日志

Syslog logging: disabled

Console logging: level debugging, 659 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 659 messages logged

Standard format:false

Timestamp debug messages: datetime

Timestamp log messages: datetime

Sequence-number log messages: disable

Sysname log messages: disable

Count log messages: disable

Trap logging: level informational, 0 message lines logged,0 fail

Log Buffer (Total 131072 Bytes): have written 47225,

*Jan 1 08:00:34: %LOCAL_DP-5-LC_PROB: Board information in this chassis has been collected.

*Jan 1 08:00:34: %SWITCH-6-INSTALL: Install chassis ES224 on switch 1

*Jan 1 08:00:34: %DP-6-MASTER: Module in slot 8 has translated to master...

*Jan 1 08:00:38: %DP-6-D...

*Jan 1 08:00:39: %DEV_MONITOR-4-CARD_POWER_ON: The power enough, card in slot 0 will be controlled to power on automa...

*Jan 1 08:00:45: %DP-5-PROB: Board probing has completed...

