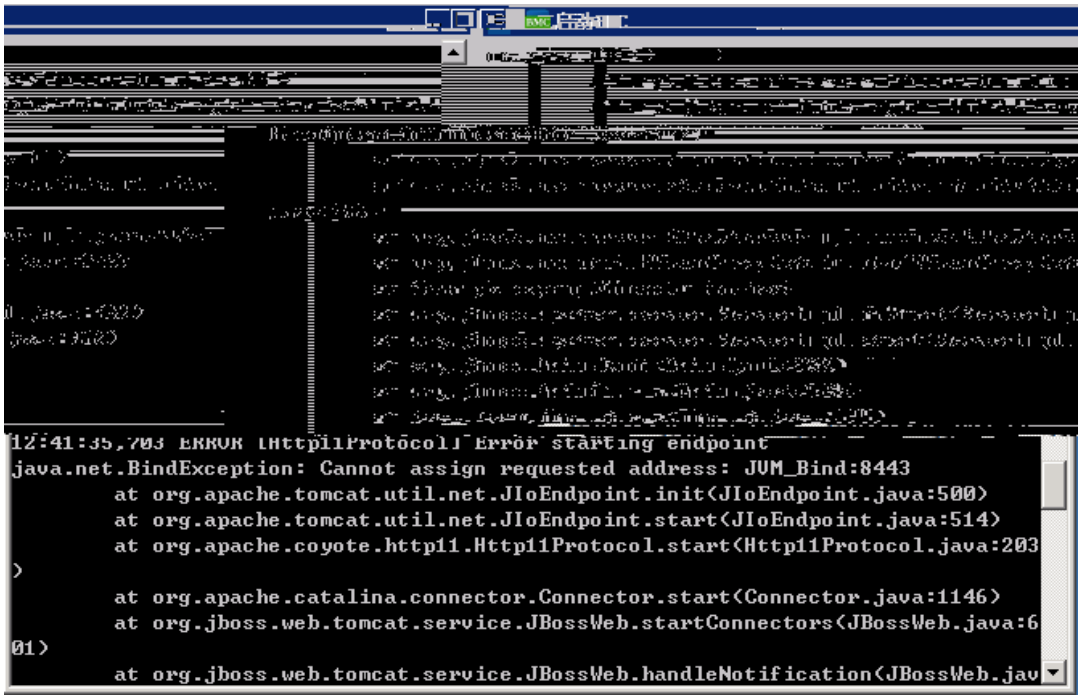
12:41:35,703 ERROR [Http11Protocol] Error starting endpoint
java.net.BindException: Cannot assign requested address: JVM_Bind:8443
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint.init(JIoEndpoint.java:500)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint.start(JIoEndpoint.java:514)
at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol.start(Http11Protocol.java:203
)
at org.apache.catalina.connector.Connector.start(Connector.java:1146)
at org.jboss.web.tomcat.service.JBossWeb.startConnectors(JBossWeb.java:6
01)
at org.jboss.web.tomcat.service.JBossWeb.handleNotification(JBossWeb.jav

“ ” “ ” “

本地连接 属性
确定
取消

“ ”

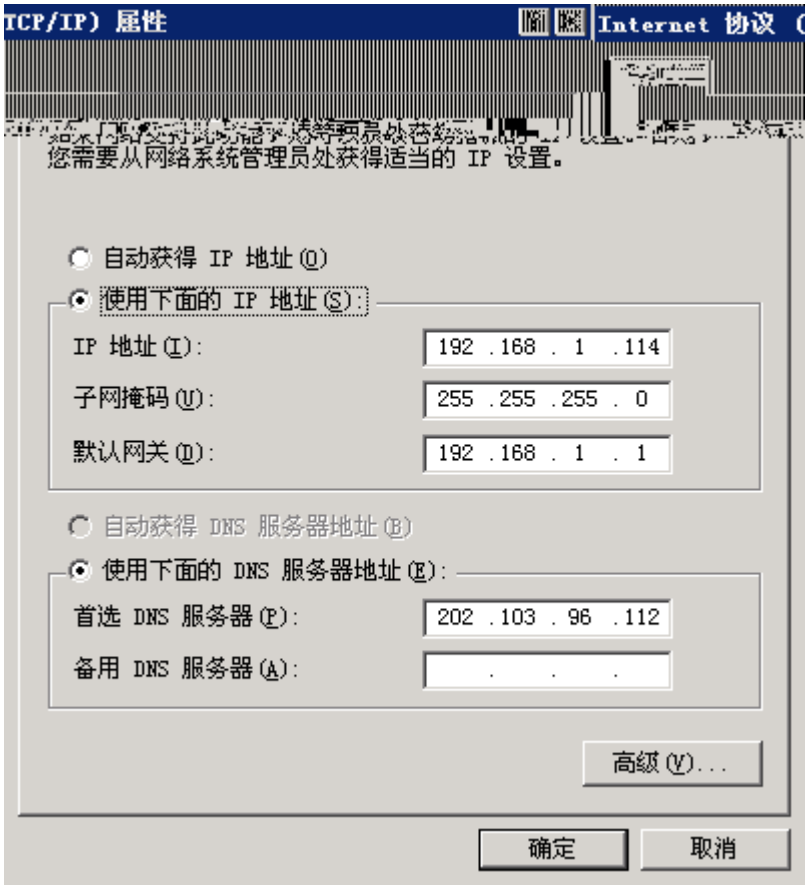
TCP/IP) 属性
Internet 协议
您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
自动获得 IP 地址(O)
使用下面的 IP 地址(S):
IP 地址(I): 192 .168 . 1 .114
子网掩码(U): 255 .255 .255 . 0
默认网关(D): 192 .168 . 1 . 1
自动获得 DNS 服务器地址(B)
使用下面的 DNS 服务器地址(E):
首选 DNS 服务器(P): 202 .103 . 96 .112
备用 DNS 服务器(A):
高级(V)...
确定
取消

“ ” “ ” “ ” “ ”

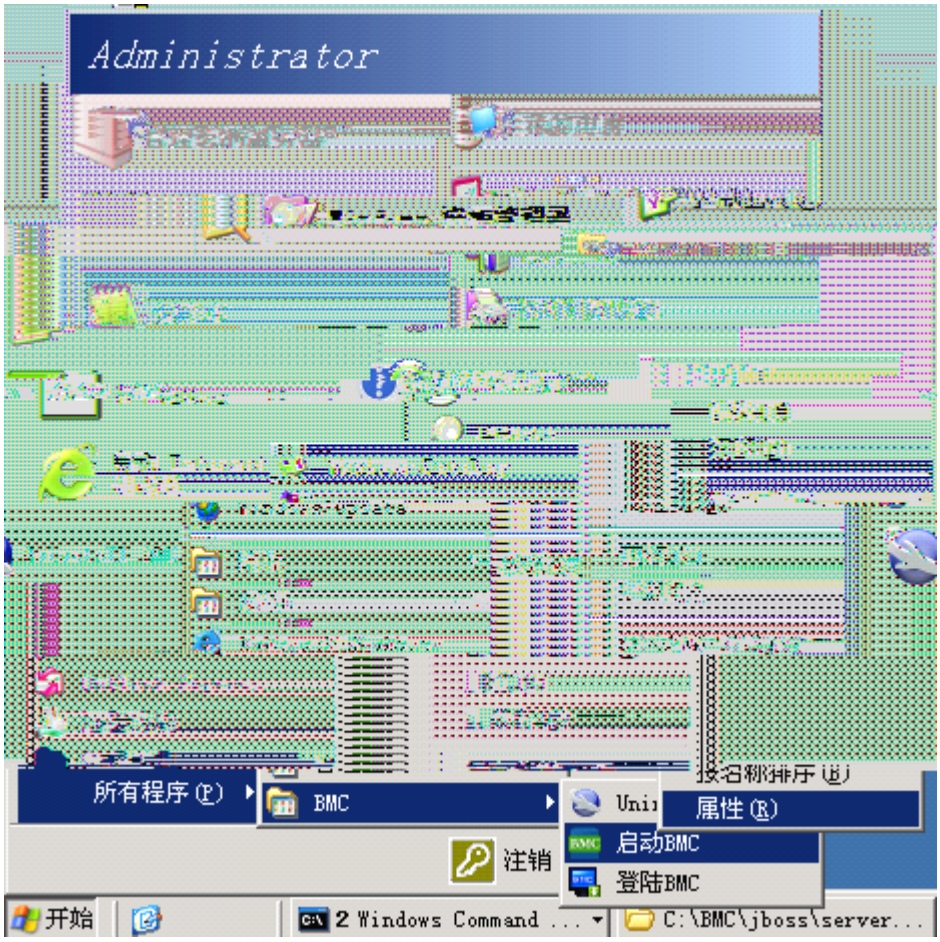
Administrator
所有程序(P)
BMC
注销
启动BMC
登陆BMC
属性(R)
开始
2 Windows Command ...
C:\BMC\jboss\server...

启动BMC 属性
BMC
n\run.bat -c nocluster -b 192.168.0.114
快捷键(K):
无
运行方式(R):
常规窗口
备注(O):
查找目标(F)...
更改图标(C)...
高级(D)...
确定
取消
应用(A)

“ ” “ ” “ ” “ ”

启动BMC 属性
颜色
兼容性
安全
常规
快捷方式
选项
字体
布局
BMC
启动BMC
目标类型: Windows 批处理文件
目标位置: bin
目标(T): n\run.bat -c nocluster -b 192.168.1.114
起始位置(S): C:\BMC\jboss\bin\
快捷键(K): 无
运行方式(R): 常规窗口
备注(O):
查找目标(F)...
更改图标(C)...
高级(D)...
确定
取消
应用(A)

RiiL
业务运行健康管理中心
BUSINESS MANAGEMENT CENTER
用户名:
密 码:
登录
关闭

“ ” “ ” “ ” “ ”

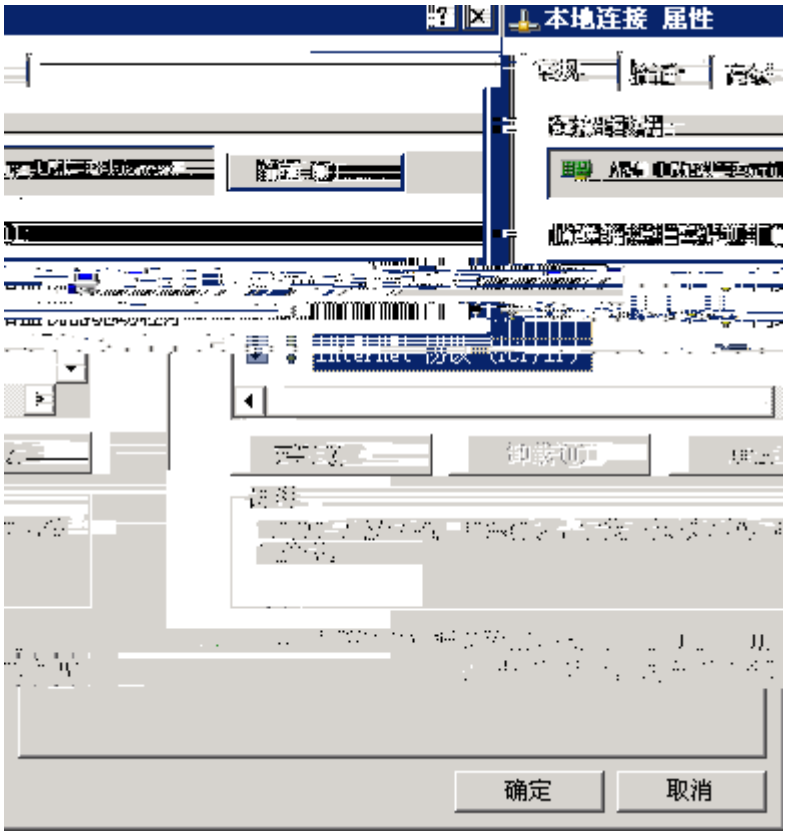
本地连接 属性
确定
取消

“ ”

Internet 协议 (TCP/IP) 属性
使用下面的 IP 地址(S):
IP 地址(I):
192 .168 . 0 .114
子网掩码(U):
255 .255 .255 . 0
默认网关(D):
192 .168 . 0 . 1
自动获得 DNS 服务器地址(B)
使用下面的 DNS 服务器地址(E):
首选 DNS 服务器(P):
202 .103 . 96 .112
备用 DNS 服务器(A):
高级(V)...
确定
取消