

---

---

---

---



---

---





---

---




---

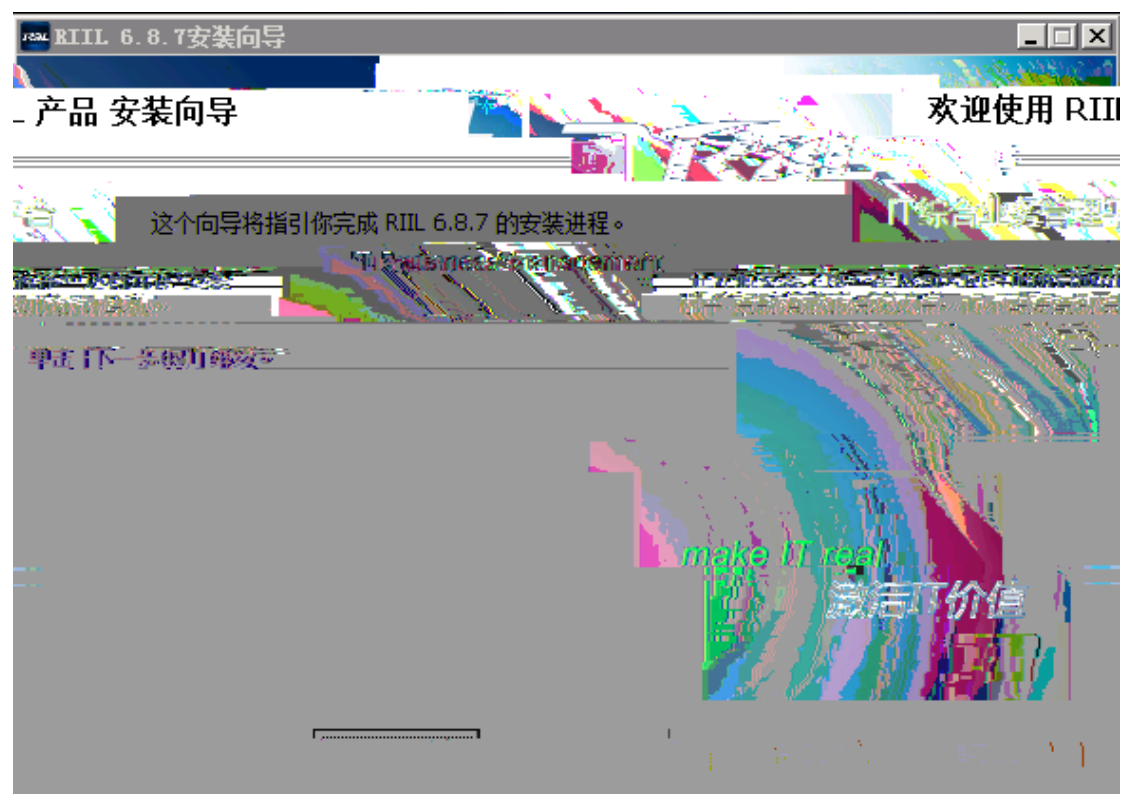


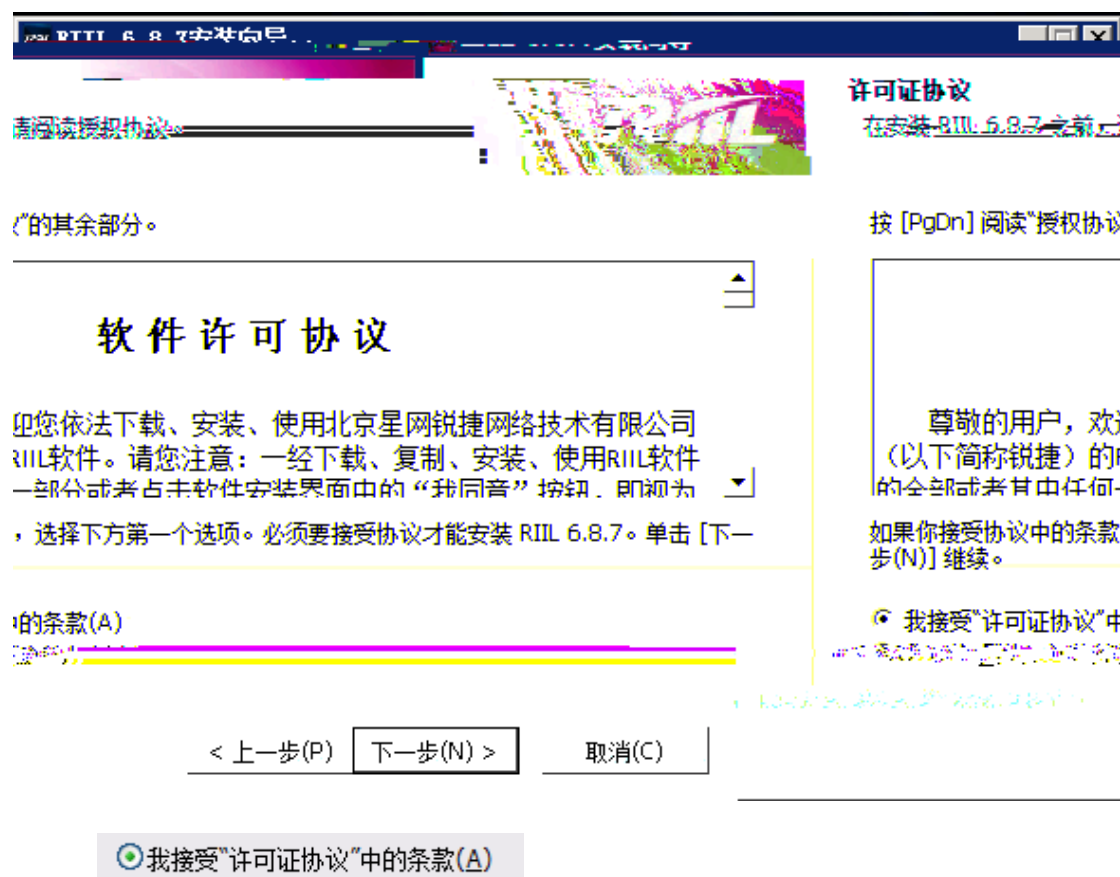

---

---

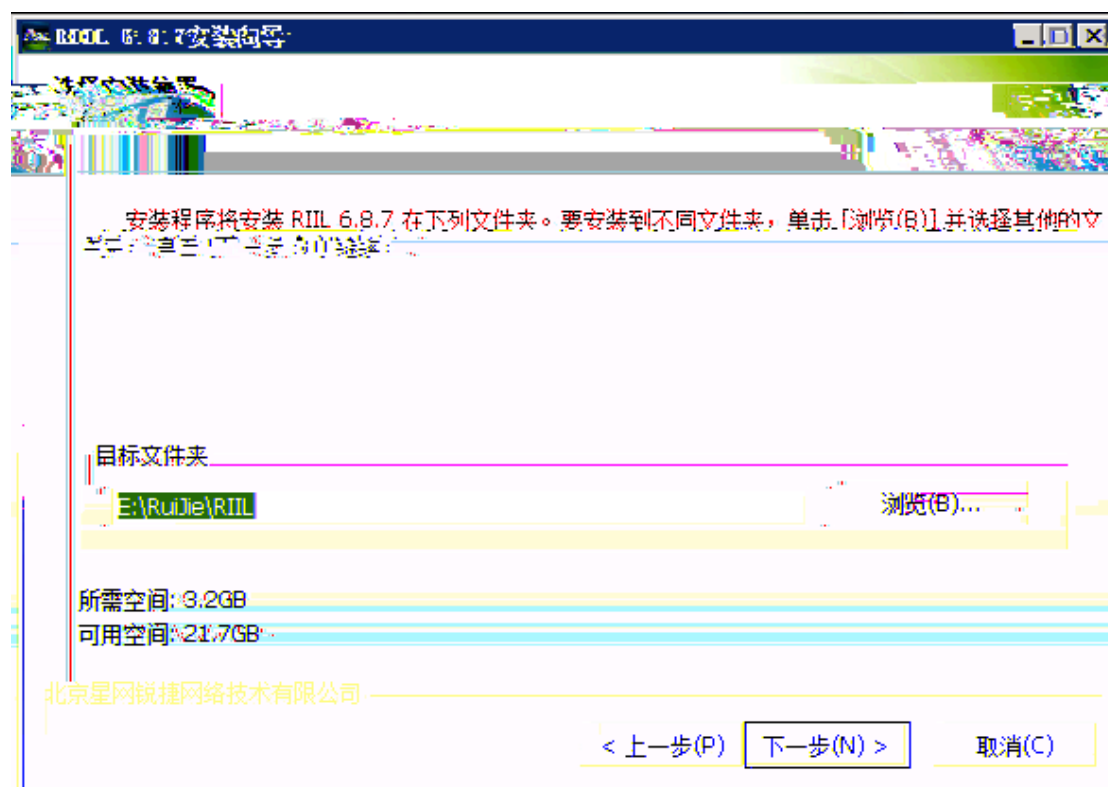






MySQL

---











---



---





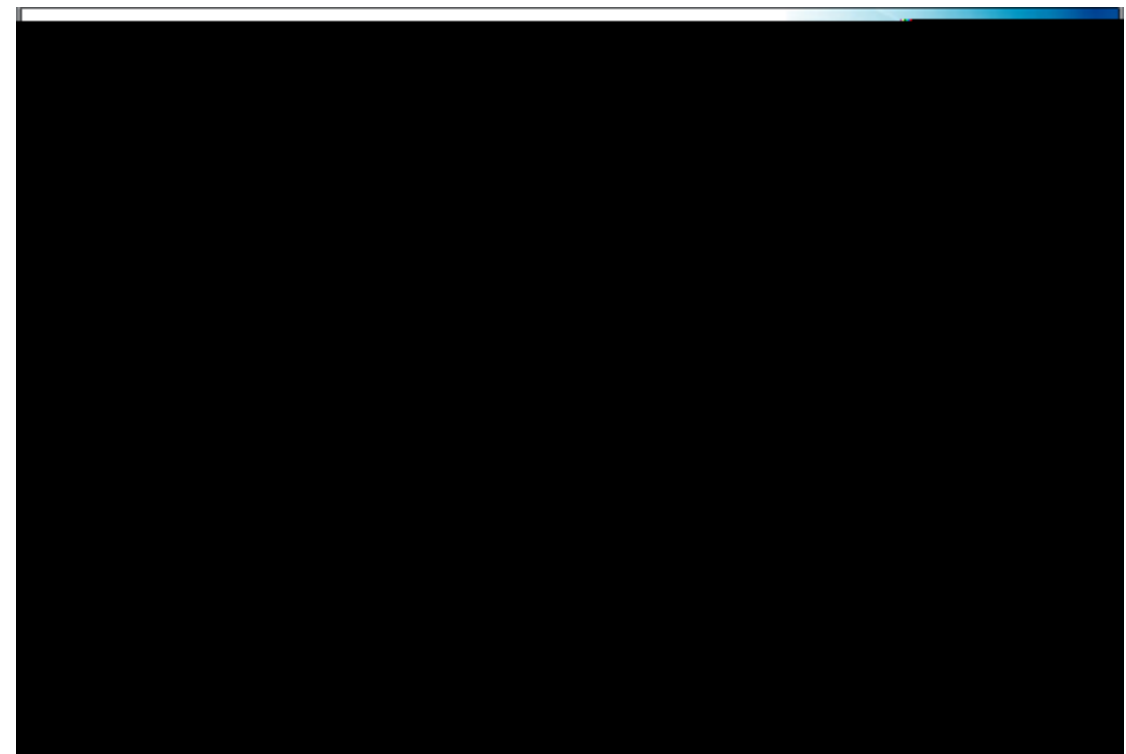





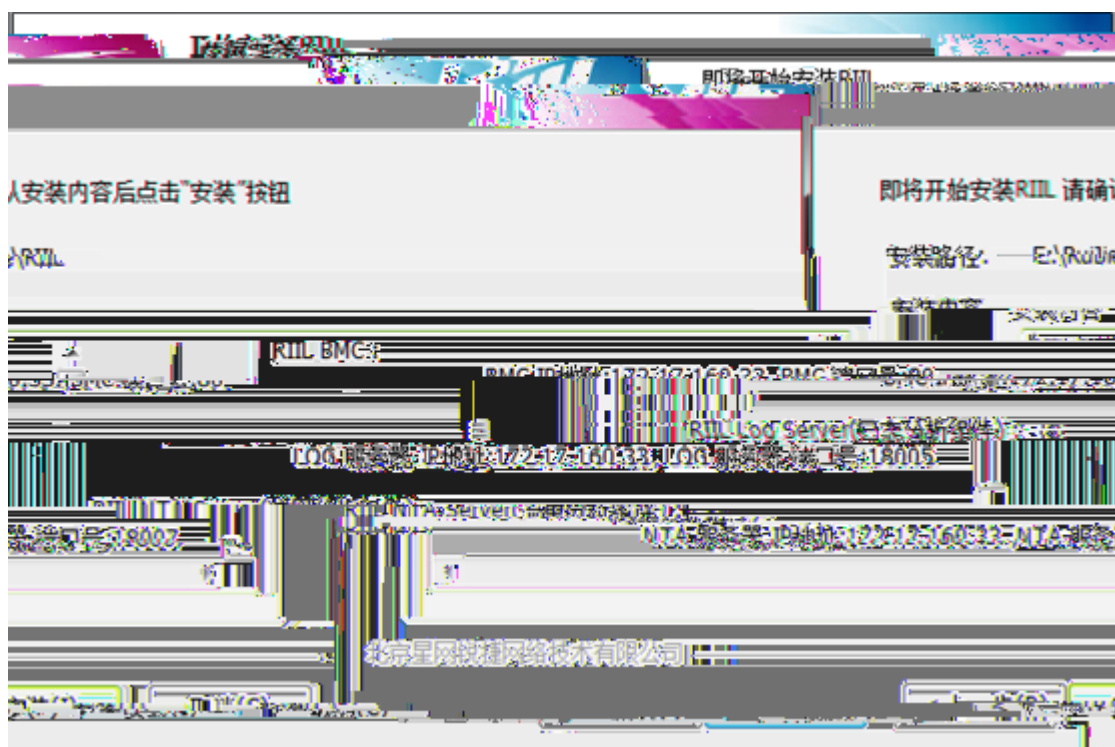


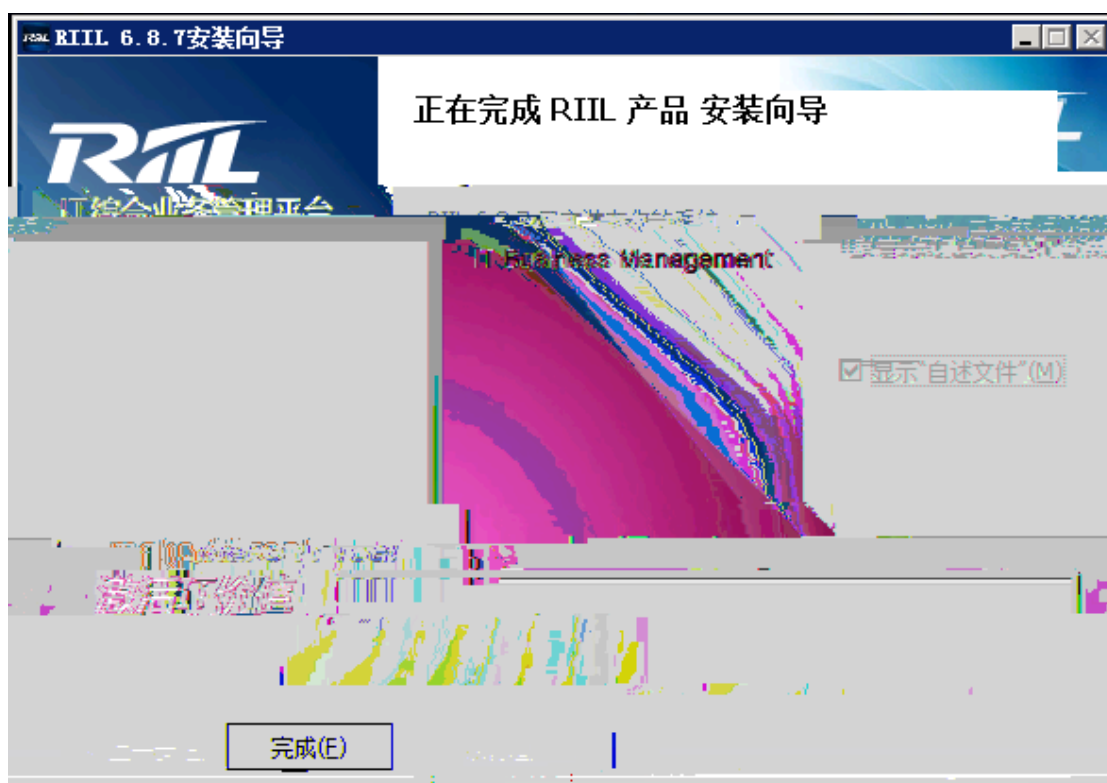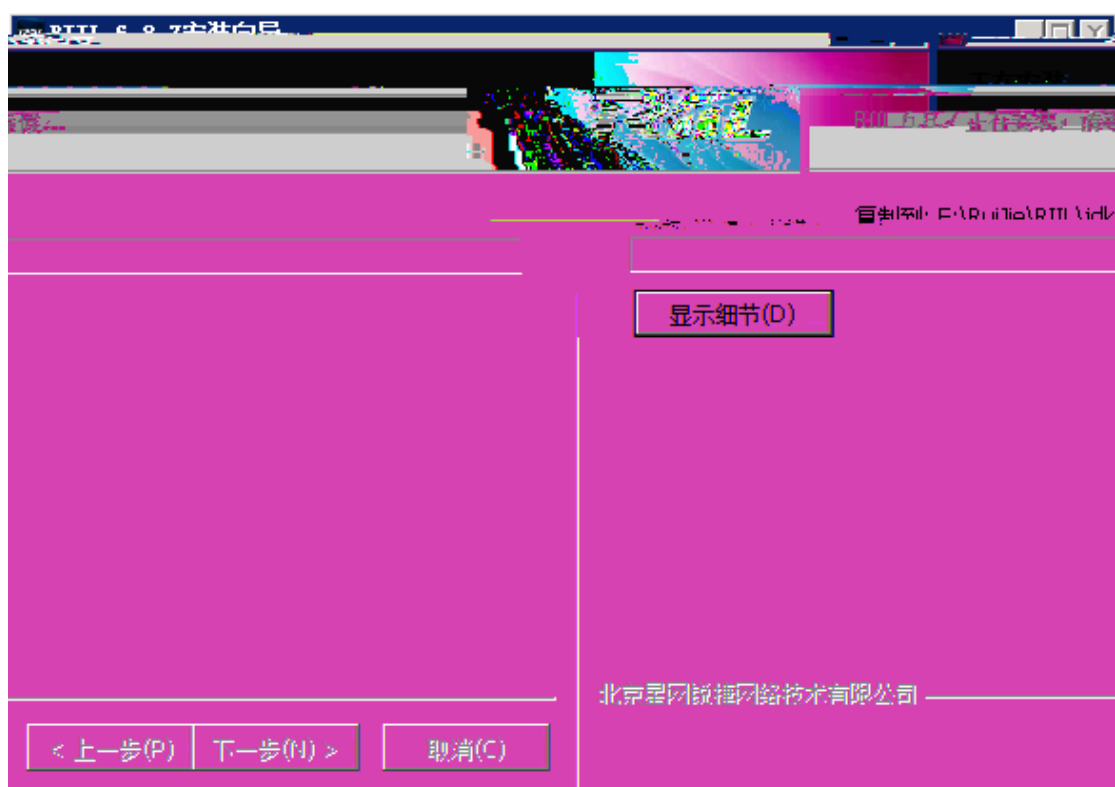

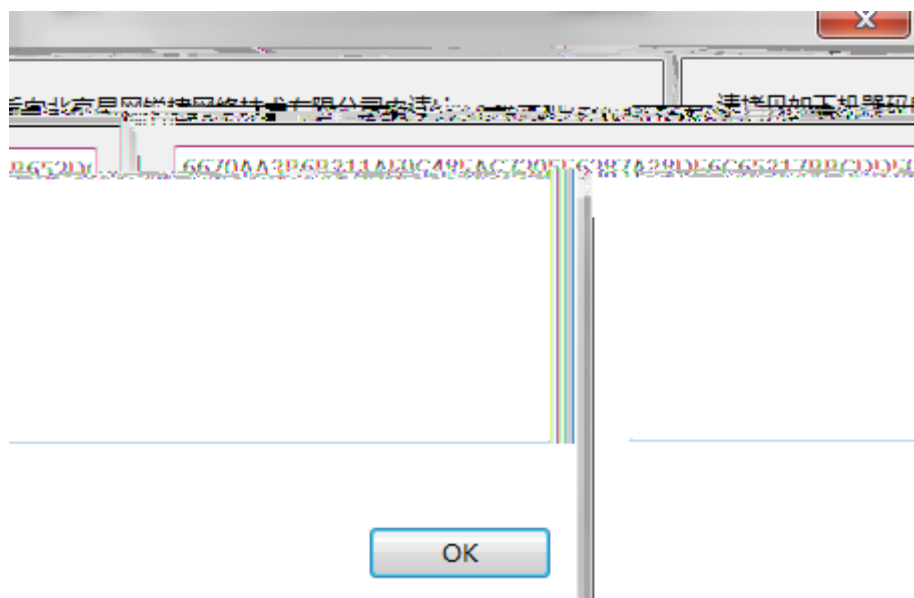
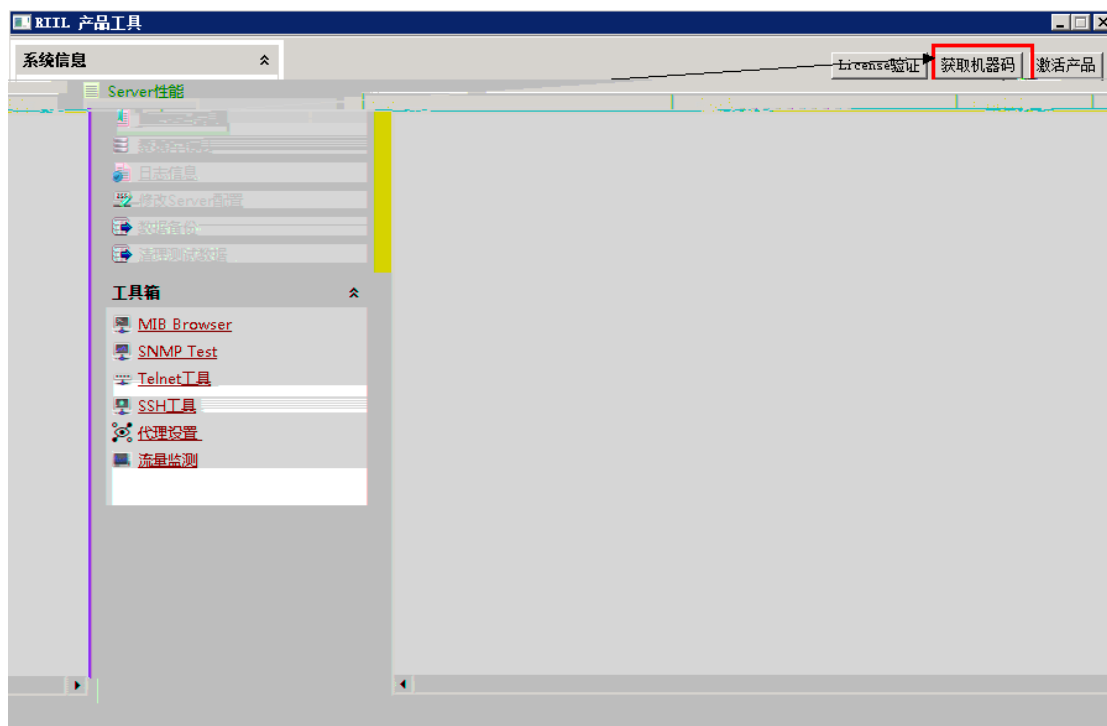


1

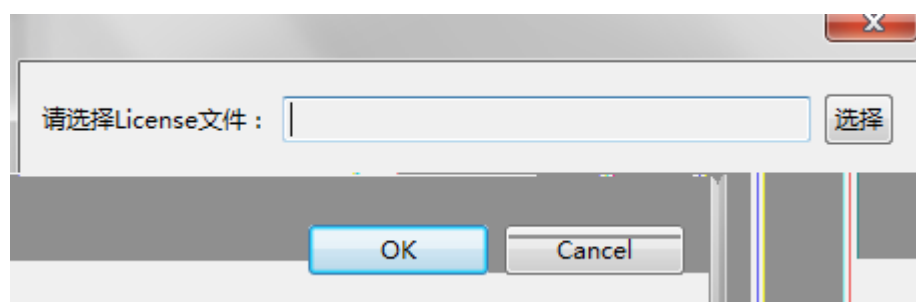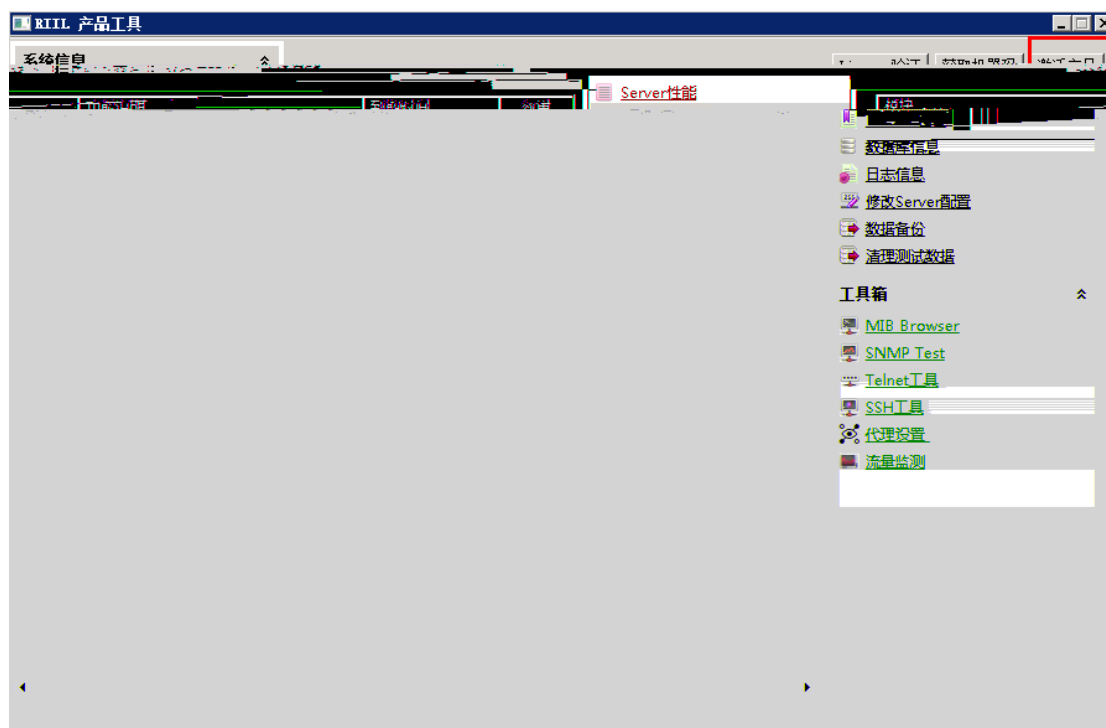

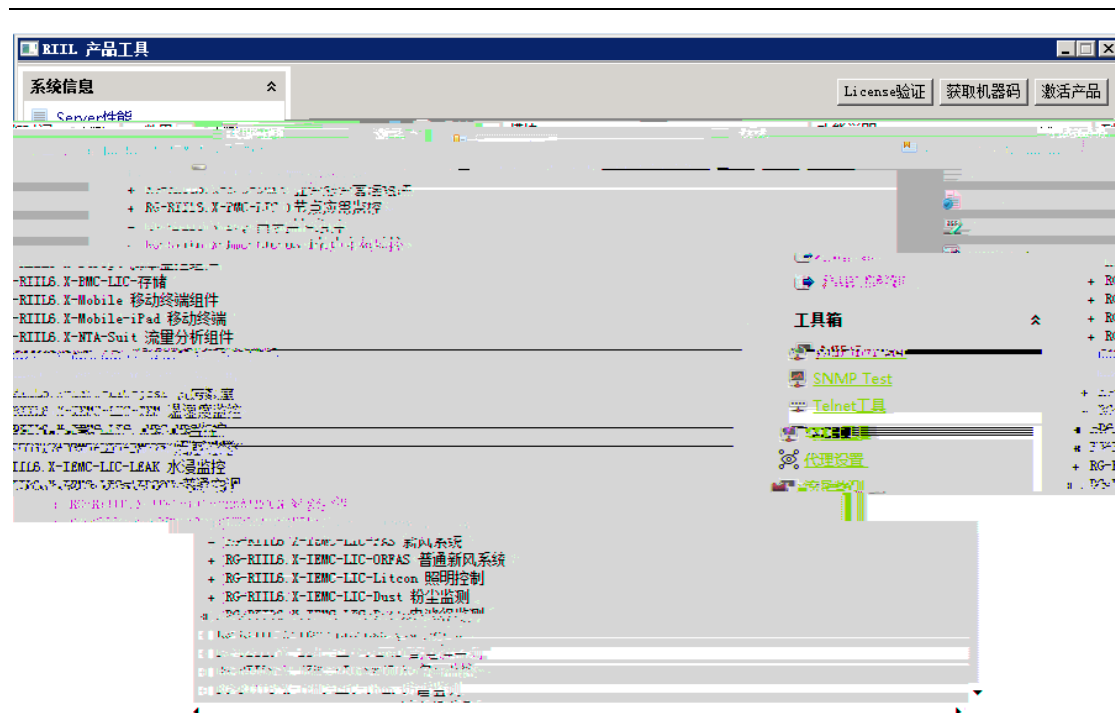



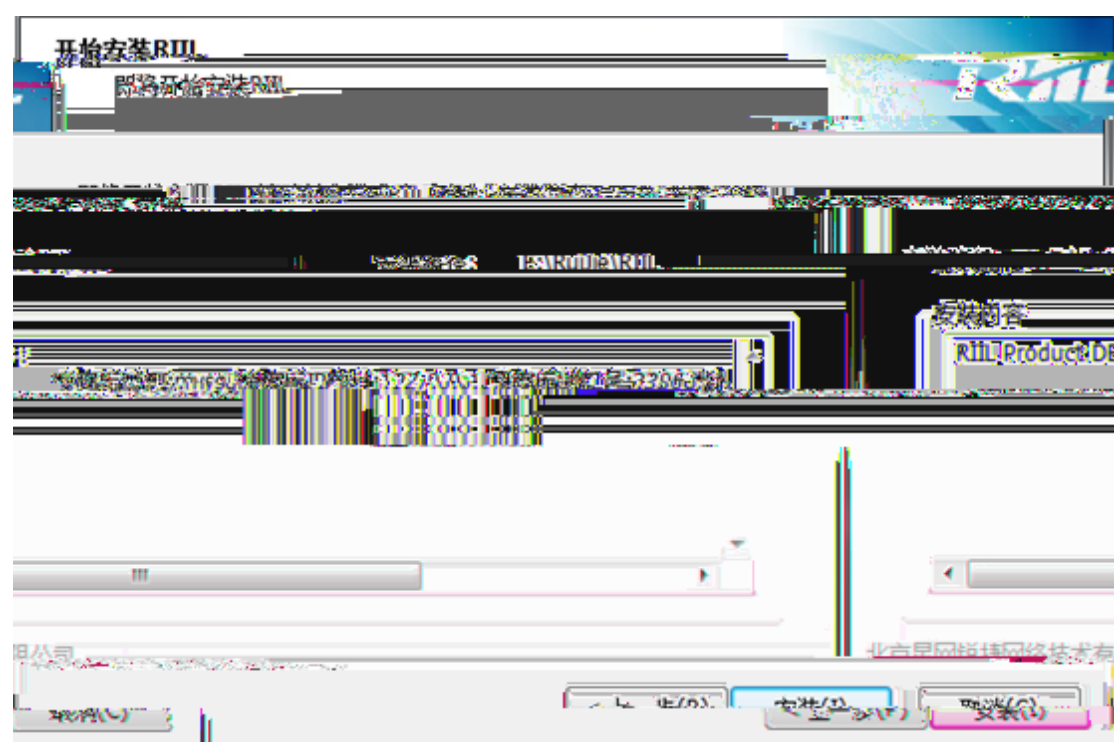
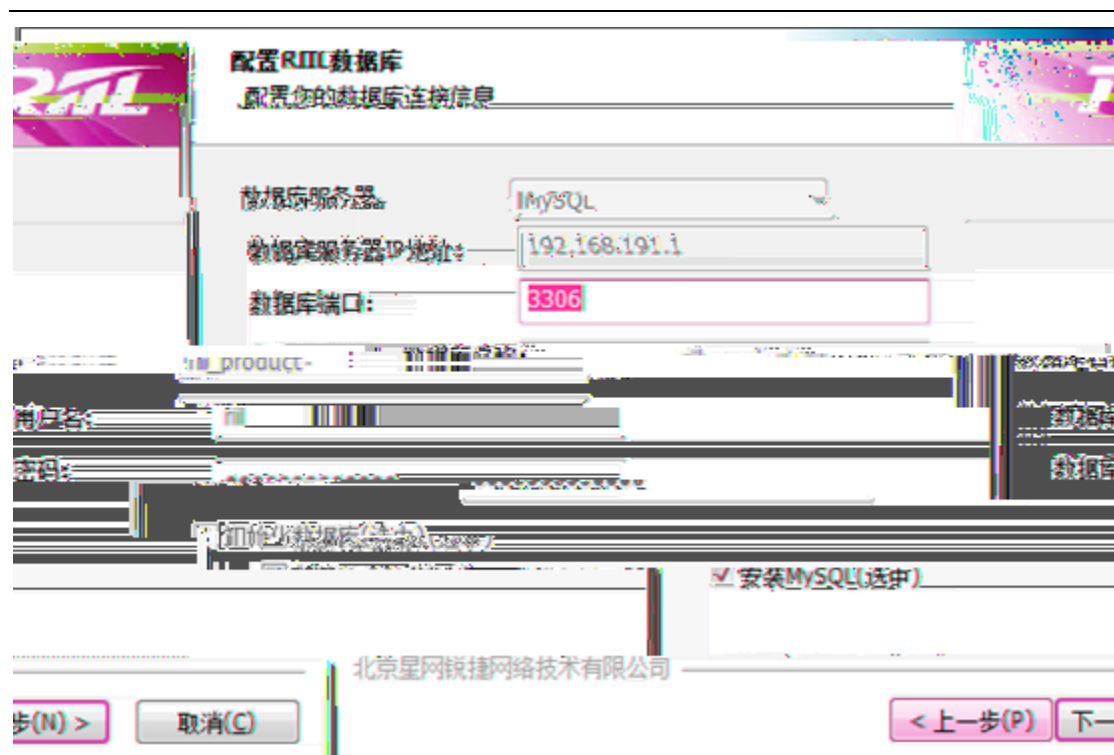



5.2.2

2

RIIL BMC



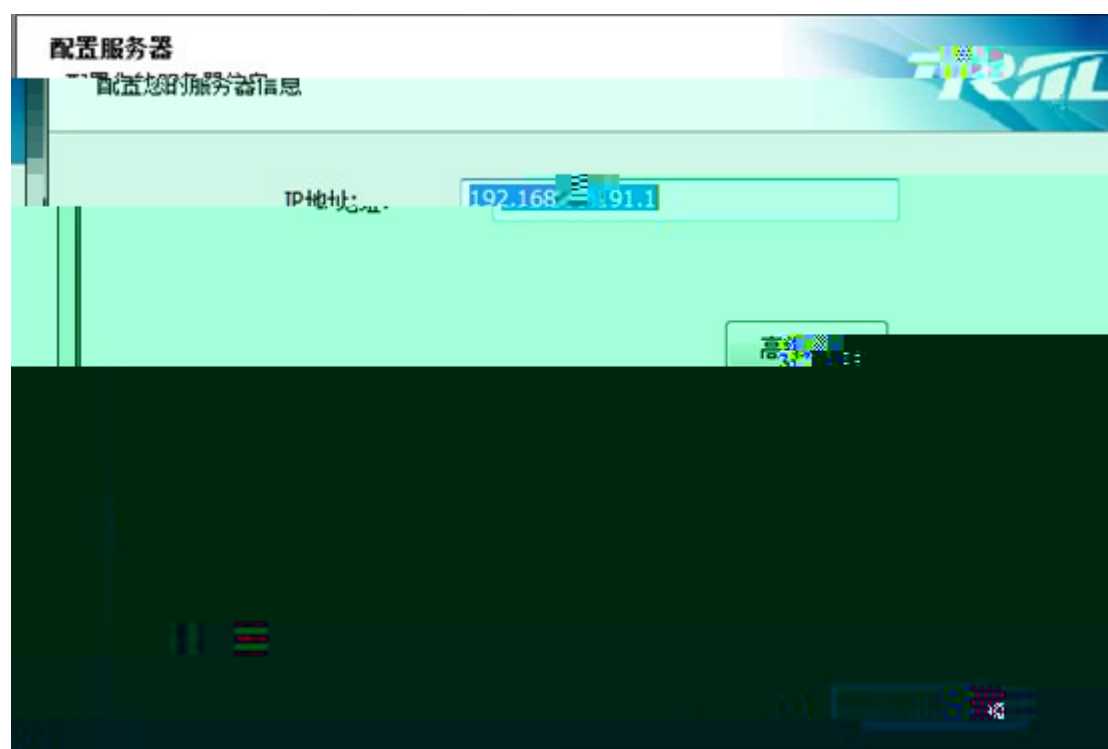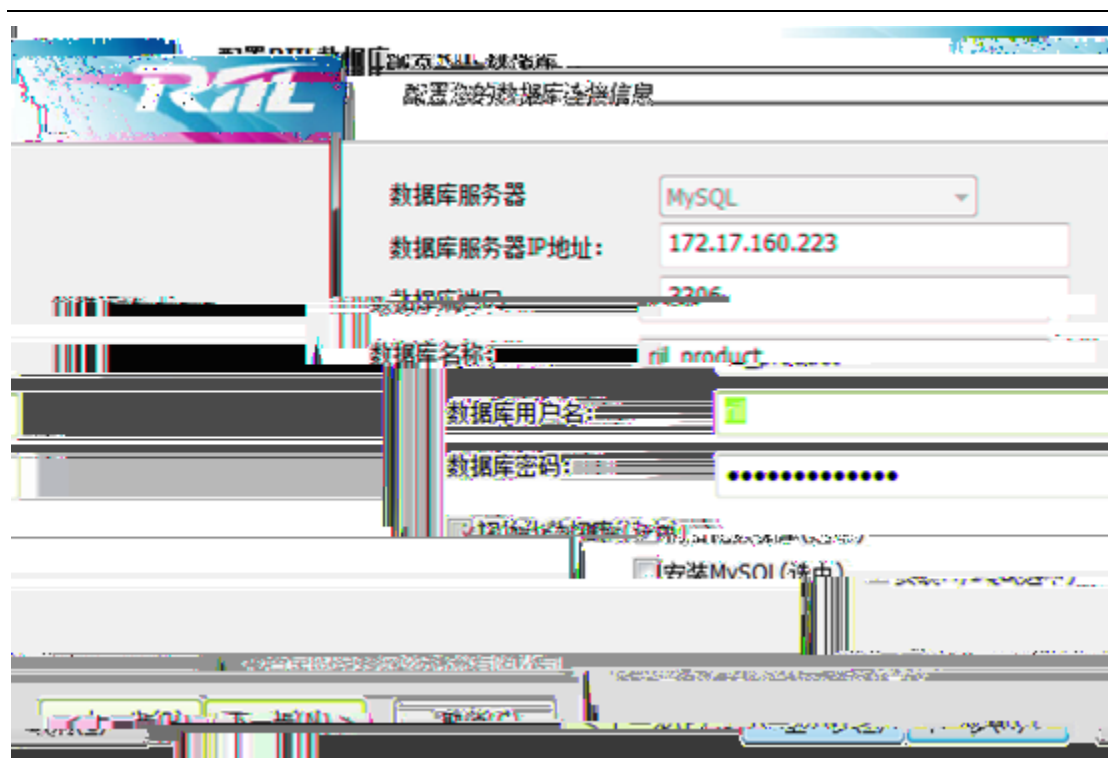

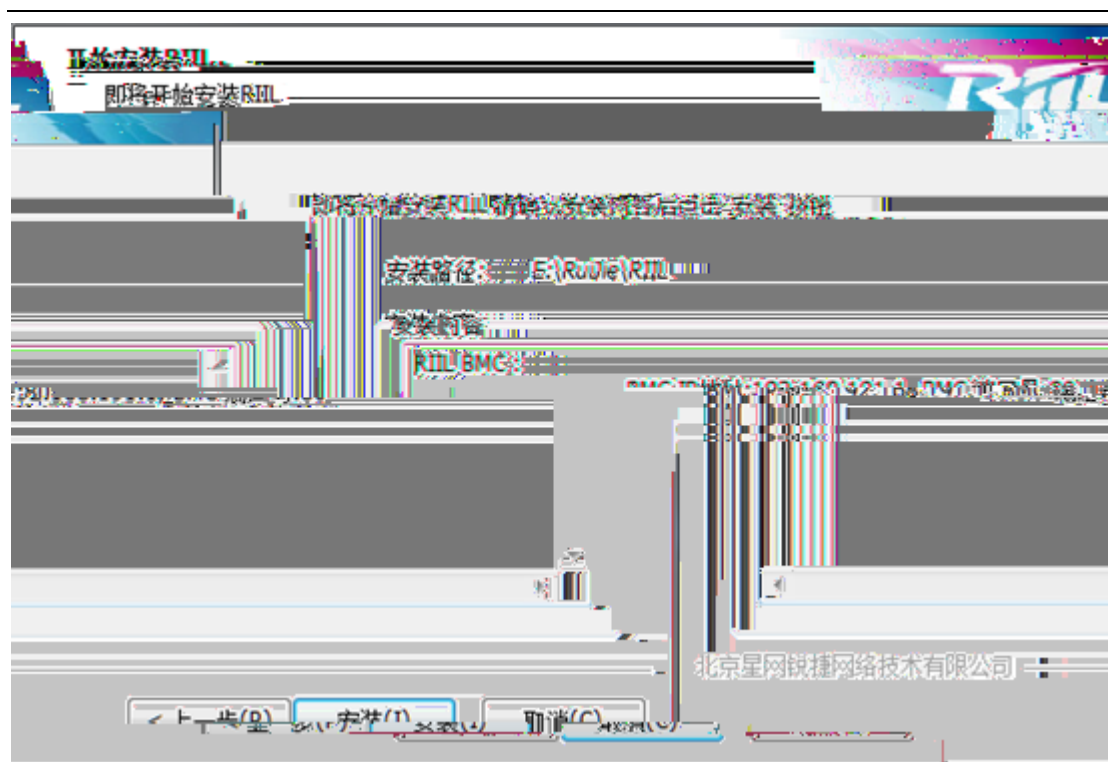


### 5.2.3

3


DCS



---


---

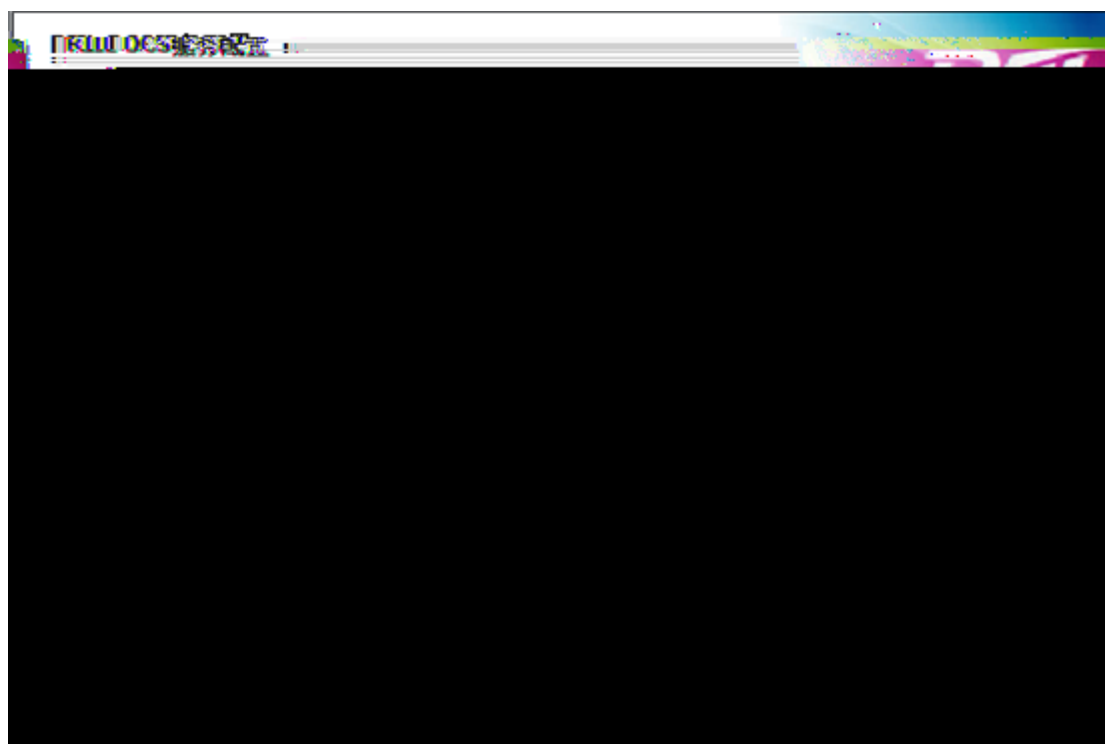

---

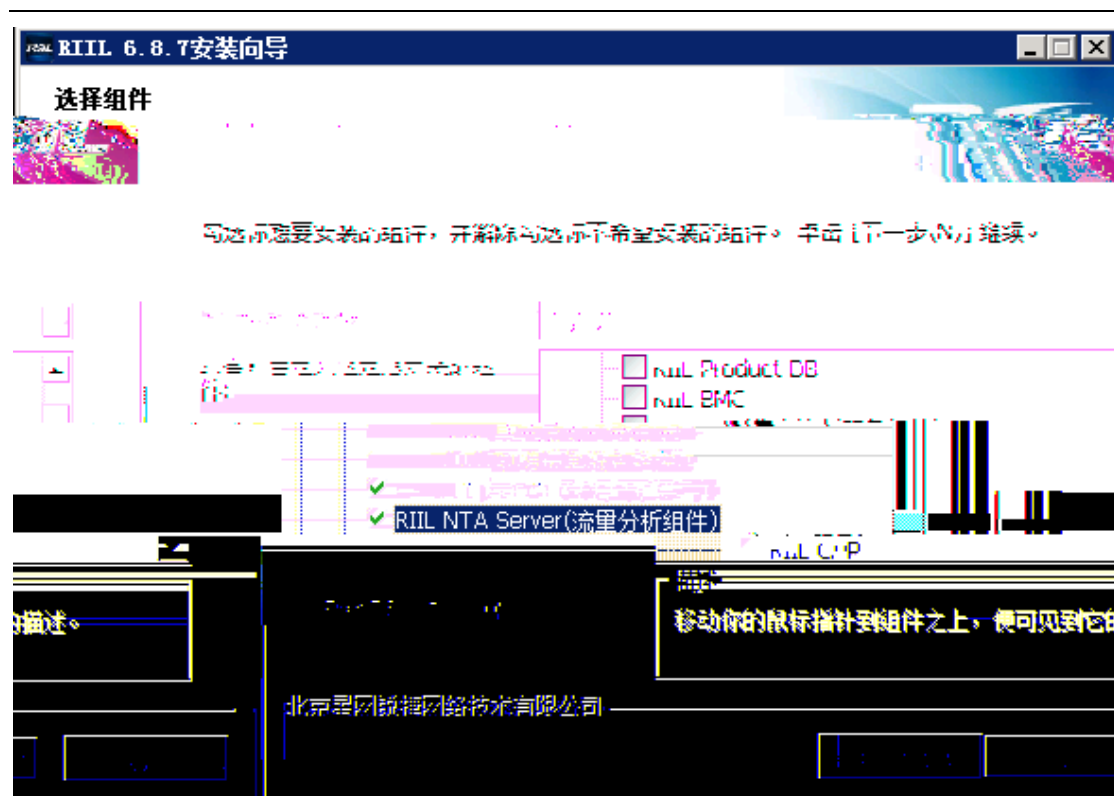



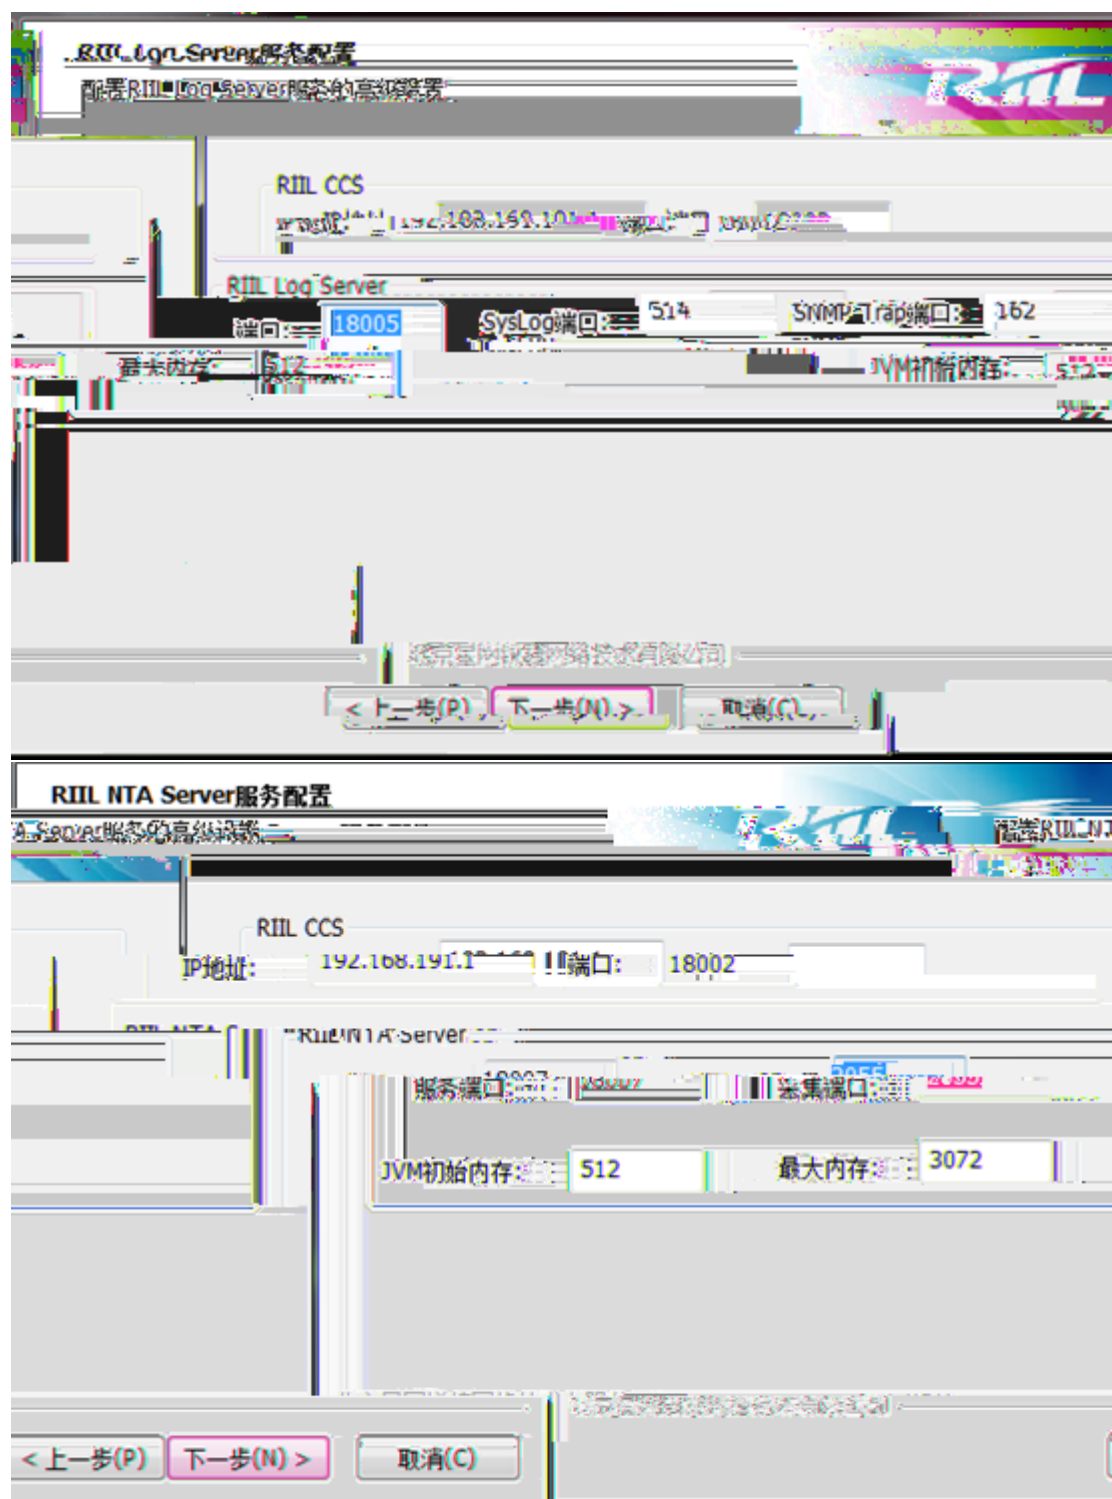

---

---

---

---

**D:\oracle\product\10.2.0\oradata\orcl**

**D:\oracle\product\10.2.0\oradata\orcl**

---

---

---



---



6.2.2

3

DCS

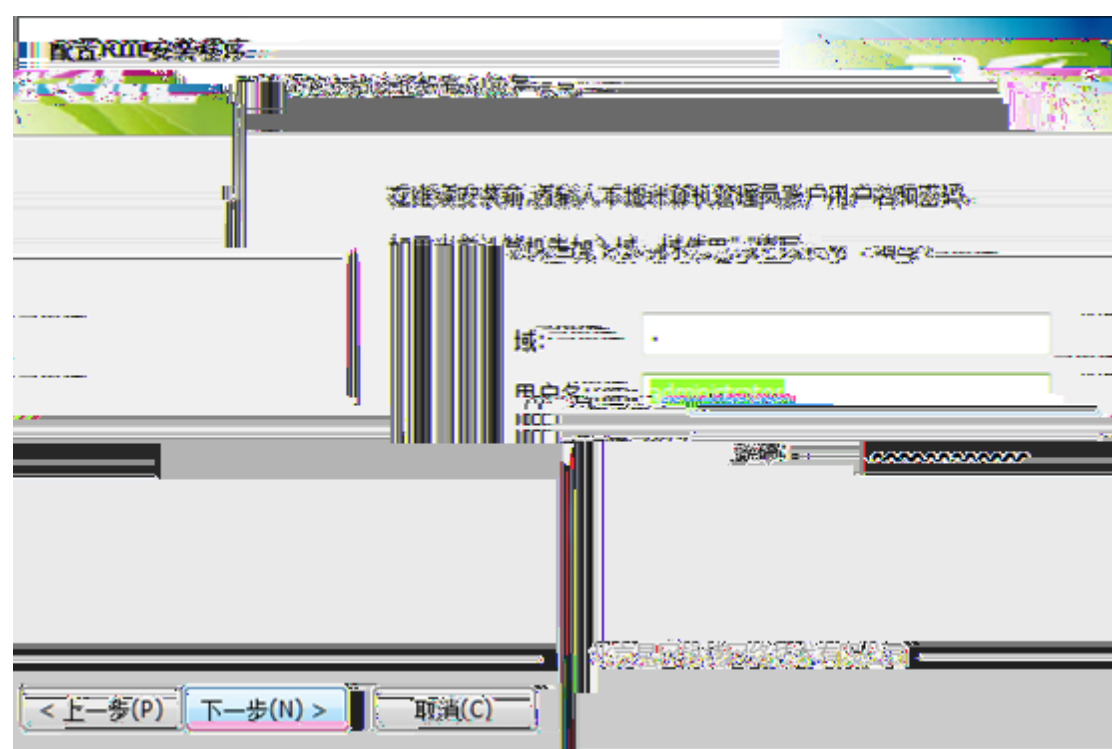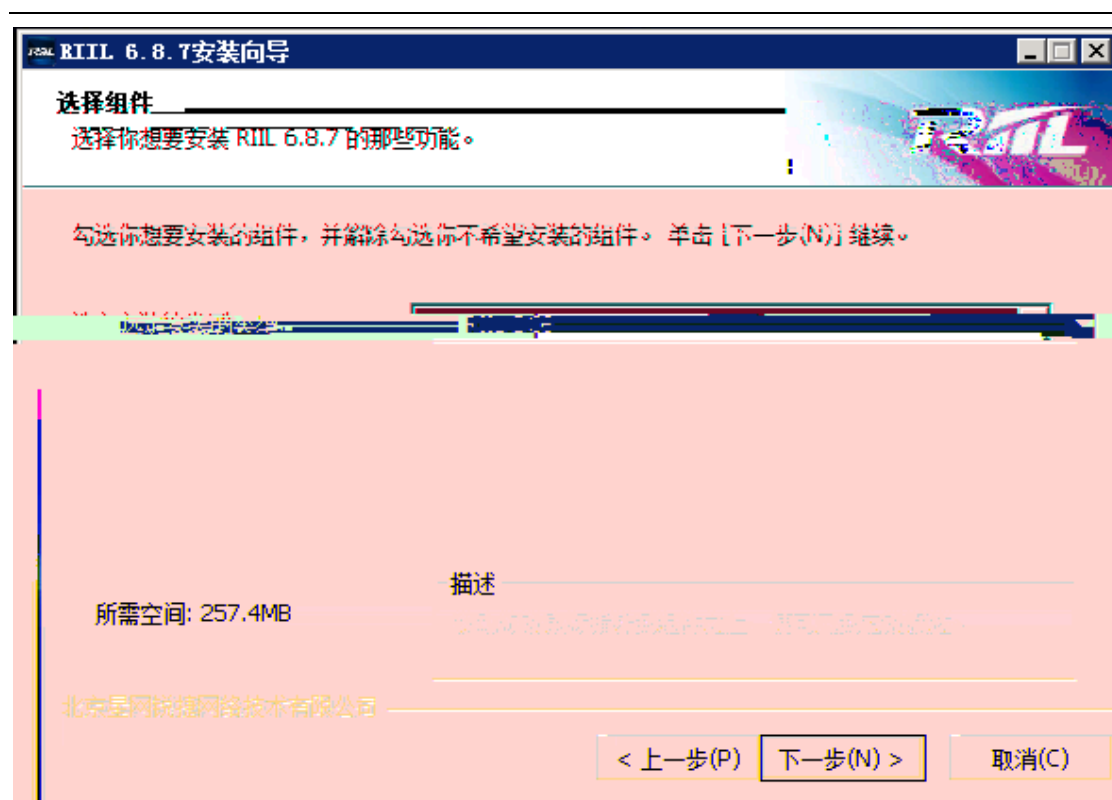

配置服务器

配置您的服务器信息

RTIL

IP地址:

192.168.191.1

RTIL CCS IP地址:

192.168.191.1

高级设置

北京星网锐捷网络技术有限公司

< 上一步(P)

下一步(N) >

取消(C)

RTIL DCS服务配置

配置RTIL DCS服务的高级设置

RTIL

RTIL CCS

192.168.191.1

18008

RTIL DCS

192.168.191.1

18008

最大内存: 1024


JVM初始内存: 1024

北京星网锐捷网络技术有限公司


< 上一步(P)

下一步(N)

取消(C)

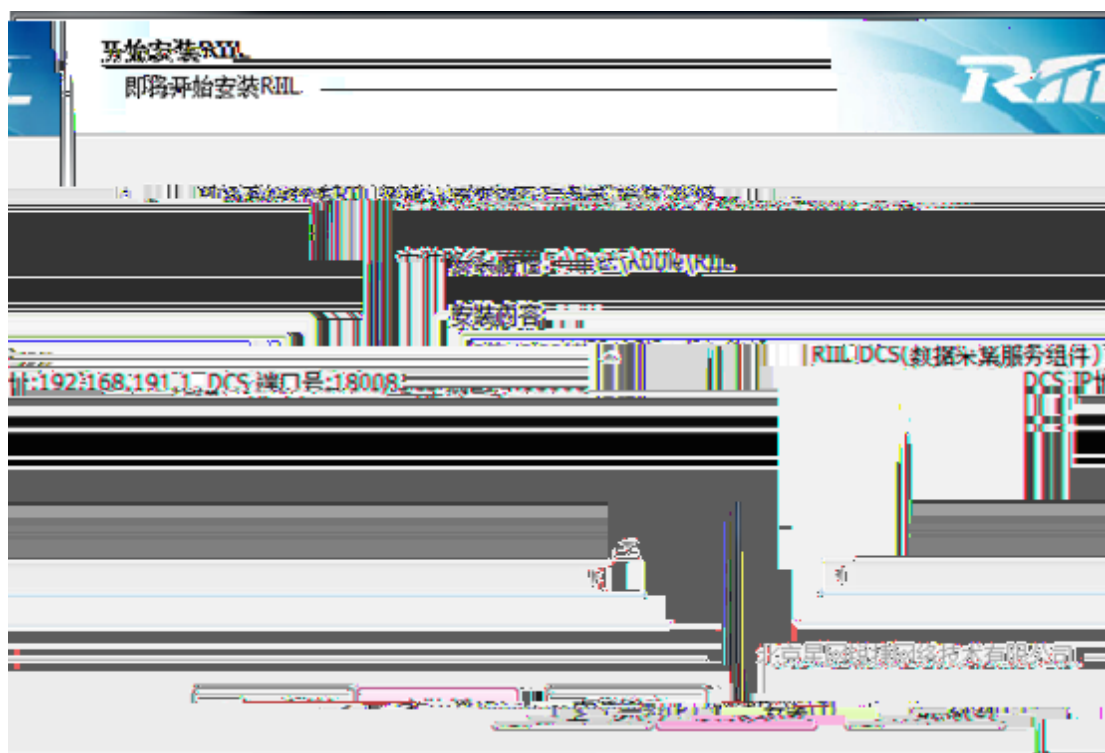

---



## 配置服务器

配置您的服务器信息

IP地址: 192.168.191.1

RIIL CCS IP地址: 192.168.191.1

高级设置

北京星网锐捷网络技术有限公司

< 上一步(B) 下一步(N) >

## RIIL Log Server服务配置

配置RIIL Log Server服务的参数

IP地址: 191.1 端口: 18002

RIIL CCS IP地址: 192.168.191.1

RIIL Log Server IP地址: 192.168.191.1



SNMP Trap端口: 162

系统日志端口: 514

最多连接: 500

北京星网锐捷网络技术有限公司

< 上一步(B) 下一步(N) >

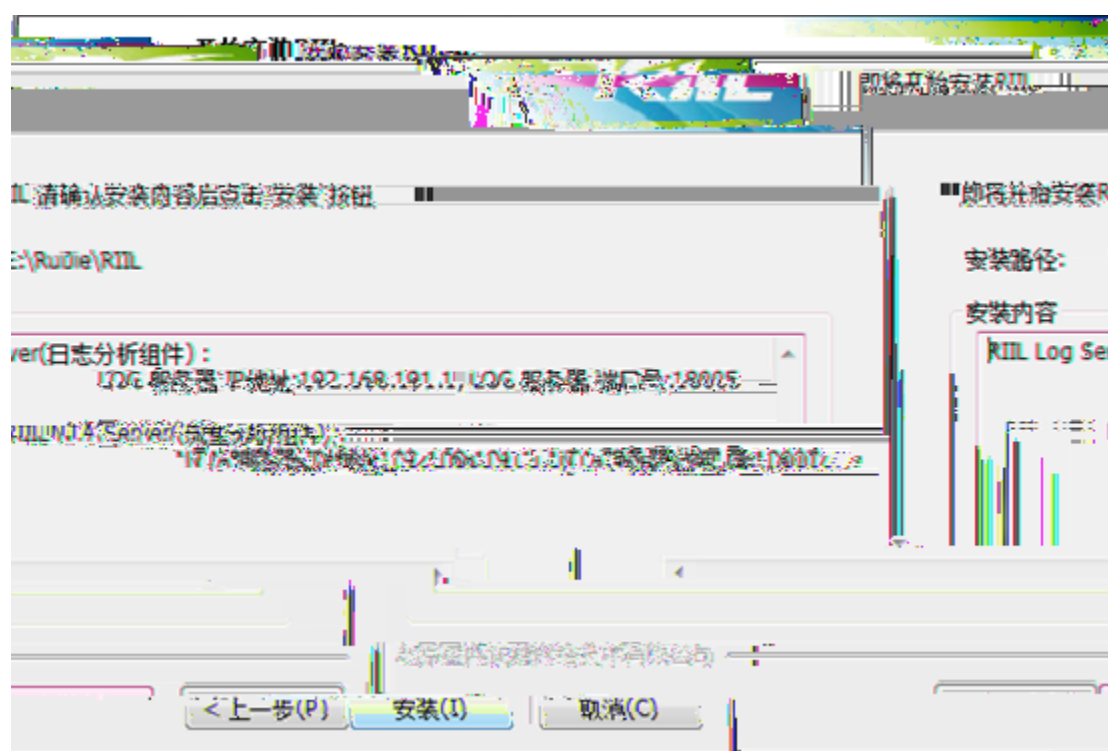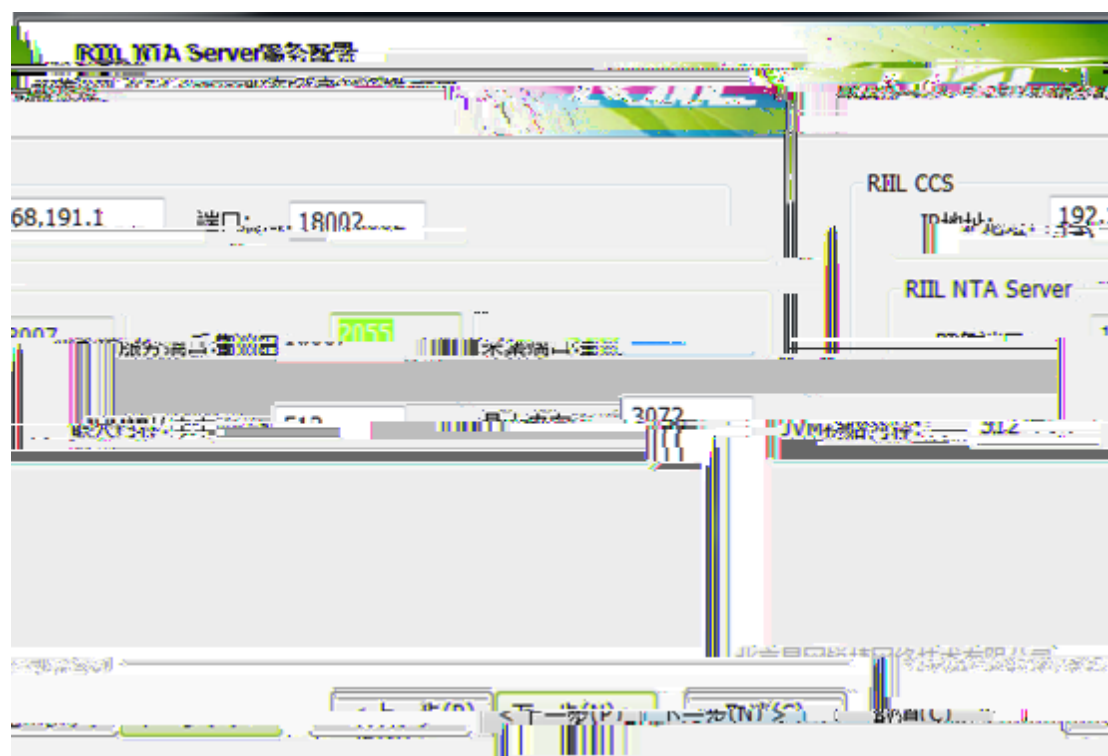





|  |                |        |     |    |
|--|----------------|--------|-----|----|
|  | RIIL_BMC       | RII... | 已启动 | 自动 |
|  | RIIL_CCS       | RII... | 已启动 | 自动 |
|  | RIIL_DB_SERVER |        | 已启动 | 自动 |

