



WEB a Â Õ Å

RG-RSR10-02E&RSR20 -04E x æ · Ò —

RGOS 10.4(3b35)p1

g é • ¯ Y u V1.0

• ' Ñ f

©2015



ø W

•⁻y f

RGOS 10.4 (3b35)p1

~ À * Š

ê ± V

<http://www.ruijie.com.cn/>

<http://webchat.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

7 × 24

4008-111-000

<http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php>

<http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>

4008111000@ruijie.com.cn

ü » ž j

⁻ / ,

1)

[] []

{x|y|...}


[x|y|...]

//

2)


3)

1 WEB

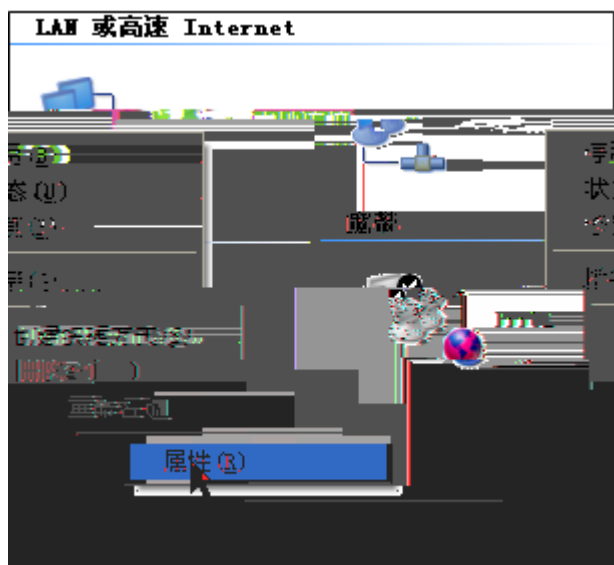

õ õ X p % à î^a N k ¨ ÿ ß † C % % à K Å C % k # ¢ # ' g ¢ h k ò £ y

£ 1-2

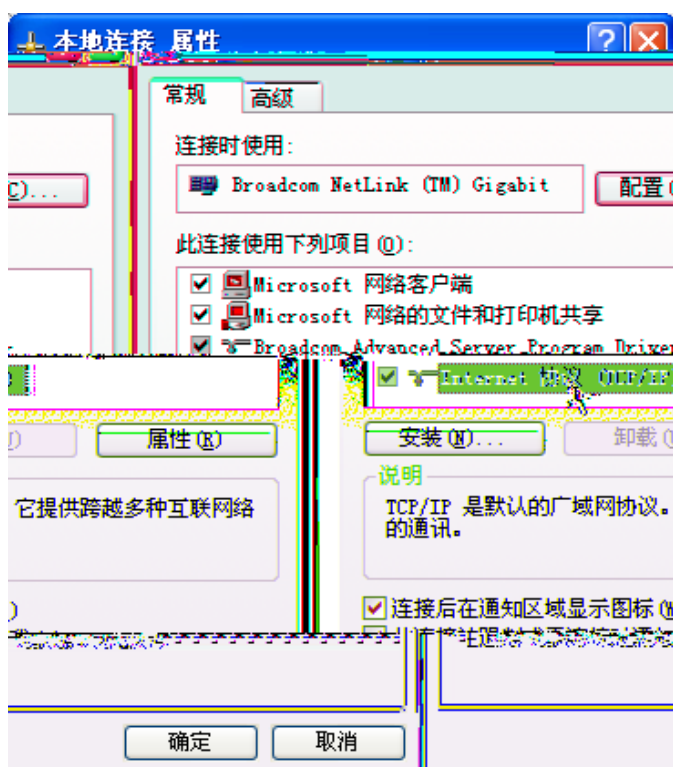

% à K Å 7 p k — à î € ¢ P^a - ož

¨ ¢ # ' g ¢ h K Å + ¢ µ # ... µ P^a - ož ¨ P^a - Ê µ ¢ g x 8

2 ½ ¢ k ÿ à Q A Ê µ ¢ ož ó • à ¼ Ê µ ¢ g / è ~ ó • P^a - h ò £ y

£ 1-3



a 9 è ~ ó • P a - k œ 4 ĩ € P a - Â e %² y 1 % à G è F å ő

PC

1 õ ö g P X ... % à • ÷ -> g -> p µ ð -> G ő

ˆ x X U P ĩ x X y ĩ © k * ő ž ũ g y ĩ P ð ç ª P y

£ 1-4 N è

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
 Approximate round trip times in milli-seconds:

£ 1-5 N â Â


```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

a 3 NâÂk,UY òy

a è ~µá ĩ€ P , €M 6P°©kIÜk6P°ìInPÒò N 3okUYE%²ÿàžož

a ò P —å©k3Gož

a òè ~©k]Æ ož

1.2.3 Ê ¢WEB Øa


“—Ö



“4 μÿμ—Õ’ò ïdy%Akß4Ð. > ðh k è £e10ñè ~ W/ Ù¼’î ,
ò £ñP y

[a](#) 4—Õ ¶k¬” £è e“wß4ì ÷%AkYC g fZ%A ož

£ 1-7:©İÙ¼

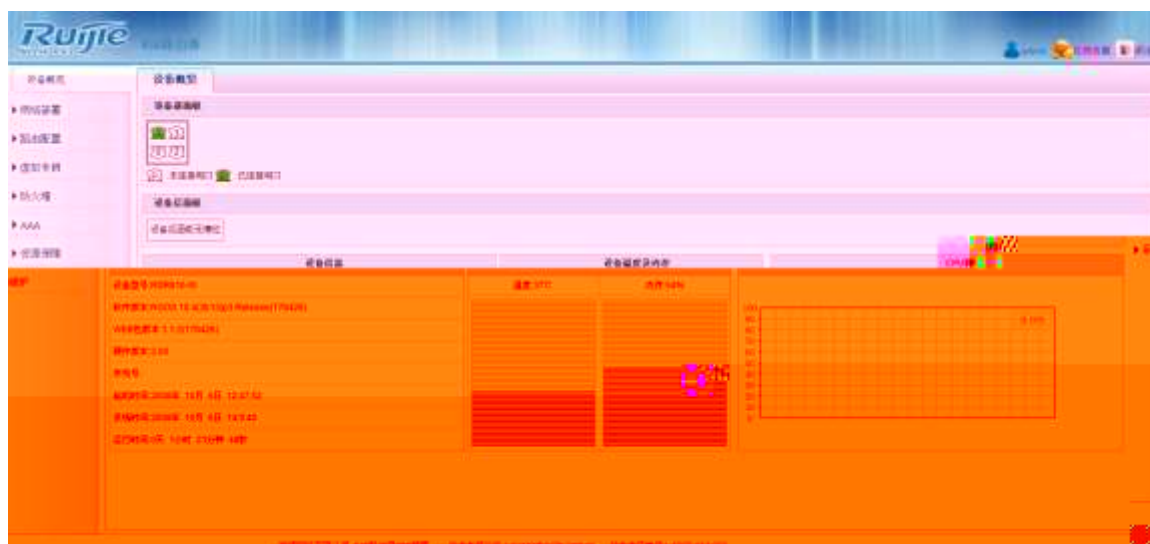


1.2.4 WEB 页面

1.2.4.1 设备配置

设备配置

设备配置

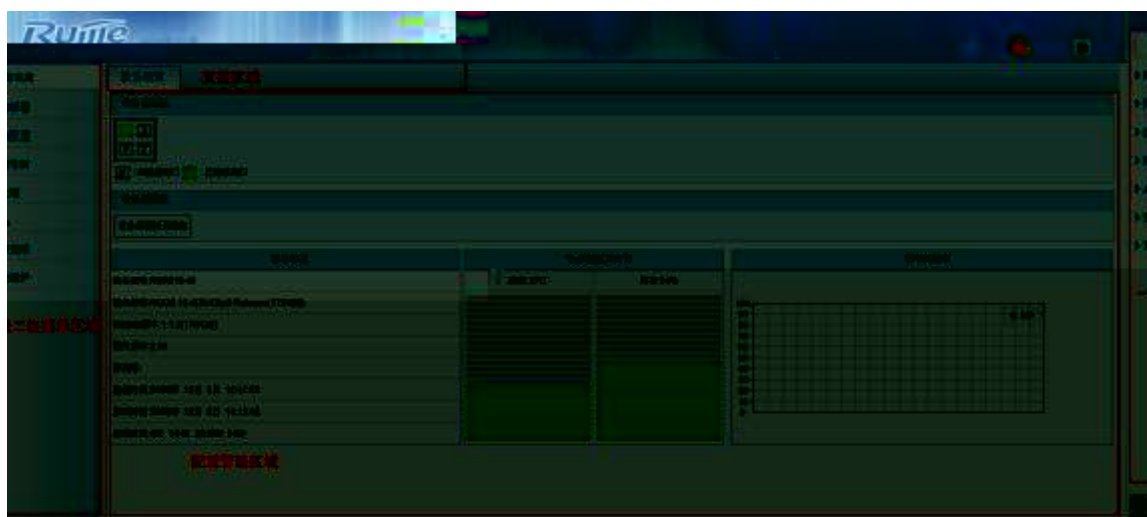

设备配置

1.3 $\diamond f \nmid$

1.3.1 $f \text{ ' } R$

$-\tilde{O}''f \mu \}^a P \mathfrak{C} \grave{u} - \tilde{O} \quad \hat{A} \hat{I}' \hat{I} \quad k \quad \} \quad , \quad -\tilde{O}^\circ Z o^\bullet F^\wedge \acute{I} \hat{I} o^\bullet \quad \div^\wedge \acute{I} \hat{I} o^\bullet \quad \mathbb{W} \quad \acute{I} \hat{I} o^\bullet$

© Z ' B ç à g


€ *Få € *ã € y € _%"kó•ÕÑ kW•%"© € %"ož#+ € %"kZĂž•y'3 æãkF
 â èekkyè%² c5ÿNMkàìk! ;#+ € %"kž•UY '3 g Á`kœ4'3 k!Ý
 4 Ç ž• fOÄ¼kFâ èekc5ÿNM k! yž•fO ožc5NM u4 ²ÁFâ Po•P #Æ
 P _BH P •" ož

£ 1-2



c5ÿNMë•è Yek"NMfGn% X<µà Úp 7Zk g+c5ÿNM Fãož

£ 1-3



c5*Fâ :c5NMó•ÕÑ K9ÙàMku4²ÁFâ P k P #ÆPož¿W•%"ã gfgÄ€—Öhy
 Ð gfg*'—Öh _%"k%²"ÕÑ kè ~ ! Ð ...)k4ž—Ö U^žUÈäkQ¿Áfg G êNv
 W•zò• Ð ...)žké·ÀU^žUÈäk¿Áfg nÿW•ož

£ 1-4

g 6 ó•@fyNμμy kfZy k ïdy B %A qz
 û* 6 ó•@fyNμμy kfZy k ïdy %A qz
 ' 6 ó•@fyNμμ y qkfZy #7 k ïdy d %Ay d z

SVIL

NM/AEZ'NM g h •f h ©%² Z' CNMkUY èè y N ož æ4
 NM-UYBæ"z à•%²_ N àNMož" BH P^{a-}•" j YßNM%²ýku4²Á P
^{a-o}• gBH Á P^{a-}ho• *Z ož}ë• NMk•Ä-Ä,• kUY* j AENM
 Få,• ož
 gAD h*ZNμy (*Z•"Nμk¬}R HœÔBHfZy% Aož
 •"Nμy +N#H •"Nμ/Uk* #'k NMk R HœÔBH,à P^{a-}ož
 j ,à^{a-}Nμy j ,à^{a-}Nμk¬}R HœÔBHNμ ,à^{a-}yó•à¼^{a-}

a g h*Zo• o•j ,à^{a-}Nμ;ûà¬}ô 6 ó•è y à^{a-}ôE•éož

£ 1-6



#+ ²Á P^{a-}k/ ,à^{a-}Nμk+N%)ÿμ,à P k à ÌQA/Uož#+ Á P^{a-}Nμ k/ •"
 Nμk+N#+/Uož#+ (k/Y •"NμkQ}ÿμ^•œU^ ÿy%A/U

a y -E—Ö' ... ÕÑ kUY... NMNμ,à ož

a 3 NM6 z à NMkéB à NMk >W¥NMož


a 3 NM+• ZÄ AEMÇ ké"Ž"Fåžk 1ktí"k¥à¼ £ì1 "ož

a z à NMÿG ç~ Lçk xÂÚQ^aP NM£ök p•Bã k^aP ož

1.3.2.3 A æØ

† @ & / L

ÿGÄBB à Bæ¬}kU #AENM%"yNM kN û—Ö NM*o %"kN E i€
 NM*o %"ož

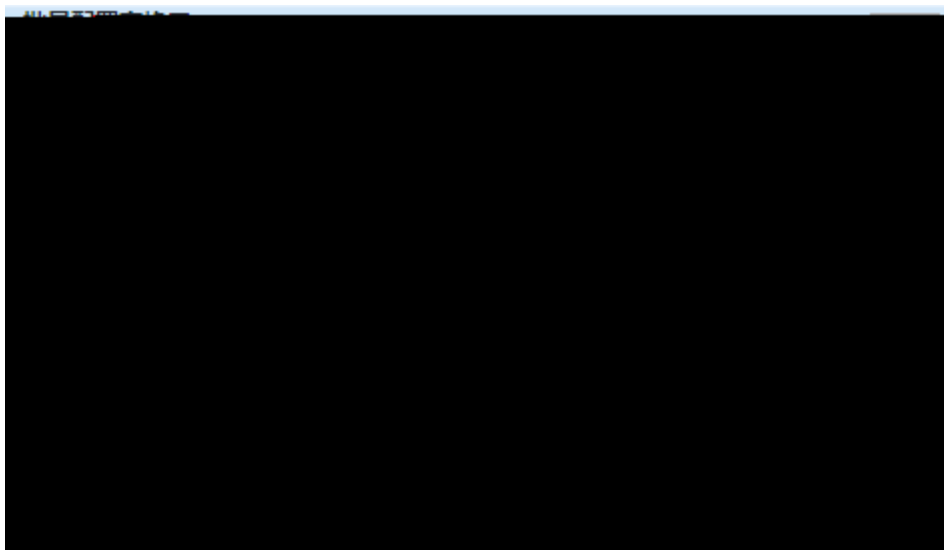

a # + A % " ž k — Ů A E M ç n Q r ě A % " A E M k ò Ě % " A E M k r ě o ž

a # + Ě % " ž k — Ů A E M ç n Q r ě Ě % " A E M k ò A % " A E M k r ě o ž

Ú p y 6 S + % ² A E M

匹配规则列表

规则编号: ☒ 自动分配 (规则编号值越小, 规则优先级越高)

转换行为: ☒ 允许 ☐ 禁止

内网地址:

时间段: ☒ 工作日 (周一至周五) ☐ 休息日 (周六至周日)

添加

无数据

首页 上一页 下一页 尾页 0/0 页

取消 **完成**

ó•ÖÑ k a•ñÄ Äà^a-ôEk 3-} 'ò î?Äà^a-ôEžkUY"46 'ò ô E Äà^a-ož

⑤

~è ~ó•—å kzçà Ñ +N Bçà Æ ~ g* 'ož 4•Žzçà `c i~|î^a Æ
 ~ k cž A} ' BçàÄB I•ukè ~U^4àî^a-€M¥0 ož Û~k #%^Ú,à^a-C€M¥0ñ
 Bçà î^a Æ ~^a-C€M•ék Äe— ,à^a-C€M vñfG ek* ¥0•éôGËBçà Æ
 ~k ý< ë4BçàÆ ~+ÛU^Æ kcž s€BçàÄB àî ¶ož

£ 1-2 €M¥0

网络地址转换 **网络地址端口映射**

功能说明: 在路由器的设置下, 内网中的主机不能直接和外网主机进行通信。为了方便内网的客户端访问外网主机, 需要使路由器内部不能访问, 路由就提供了网络地址端口映射功能。

网络地址端口映射表

映射类型: 端口映射

内网IP:

内网端口: * (范围: 1-65535)

外网IP: * (范围: 1-65535)

外网端口: * (范围: 1-65535)

协议类型: 连接类型:

应用

映射类型	内网IP	内网端口	外网IP	外网端口	协议类型	外网端口	操作
端口映射	192.168.46.33	8080	192.168.46.33	8080	tcp	8080	删除

新建

首页 上一页 下一页 尾页 1/1 页

¥0•°y€M ¥0ê... Ñ¥0ož

Æ # 'y-ÿG-}#+ ⑧ ê ⑧ ož

ÙàP yzçà P^a-ožòç#+NMkéÙàNM ñÄ P Ck¥0ož

Ùà€Myzçà €MkH>8 1 ⑧ ož

ÄàP y}¥0ñÙà Äà P k*o©Ó Æ ~ P^a-ož



ï€ª-<yăFĚ ĭ€... Pª-<k ĭ€k ÁBH¥8 Pª-ož

ÿàQ Ay ĭ€ª-ÿàñ+• Q Aož

à¼ayÿµà¼ª-k L6—Œ à¼ª-ož

Ù# y ĭ€ăF Æ ~ª-ož


Œ# y ĭ€ăF Æ ~ª-ož

µà • 7Z è Æ ~—ăož

Æ IP®

²ÁÇ Pª-k 96 a- ÑăF Pª-'îož

£ 1-8

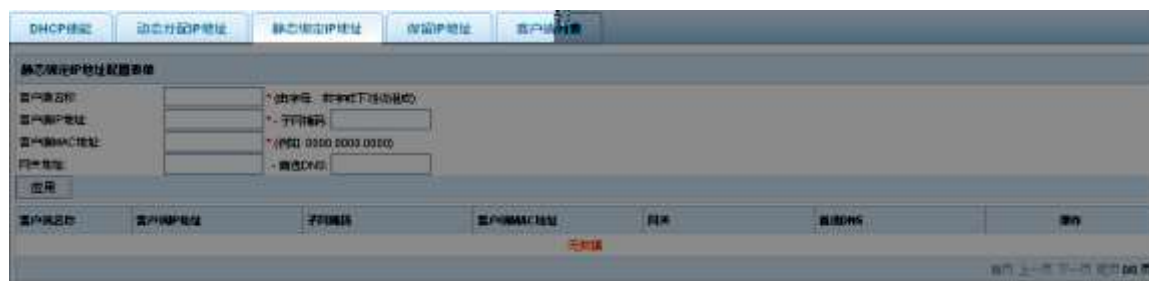

ï€dfy ¥ ĭ€6 dfož

ï€ Pª-yăFĚ ĭ€ P ož

ÿàQ AyăFĚ ĭ€ P +• Q Aož

ï€ a-y ĭ€ a-ož

à¼ª-yÿµà¼ª-k L6 ĭ€ à¼ª-ož ³.(Ê)

Ù¯ y ĭ€ Æ ~ª-ož ³.(Ê)

a òçÍ MŒ ĭdfk=Ă Ç “£1t• “£HWož c a- cžÇ ñc%² Pª-ož

Ů IP®

' P^a-k 9+î à< P^a-êî Ô P^a- 'òăFk' P^a-U t 9àì Bæ ċ —Ŏ P^a- —ăož

£ 1-2



Ü ÷ P^a-yt' Ü ÷ P^a-

È Ø P^a-yt' È Ø P^a-

Ü ÷ P^a- È Ø P^a-, cž k©+Ŏ P^a- 'òăFož



* ¥ UYò0¢ù]ÆăF P^a-Ŏ Ńož

£ 1-0



1.3.2.6 VRRP ¥

VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)

1-31




1.3.3 Σ“ ¥

1.3.3.1 Å4Δ Σ“

è © # + %² Ú Â„ è ¬ f G R >ª μ n ñ)ª μ g ož² Á è é © à ì' ò t ô F å %²_ Ô : è k
 Å Ä • % o • ä | o • U ´ ^ i μ ož

² Á è š 5 à ì " ÷ w J ò J k Ú 9 à ì • % û 4 k " ÷ È ä j à ì ož ¢ à ì " ÷ È ä è è è
 Û Á G Ÿ j ž k à ì' ò t ¬ } ô “ w è n ,¼² Á è ' î ož

£ 1-2

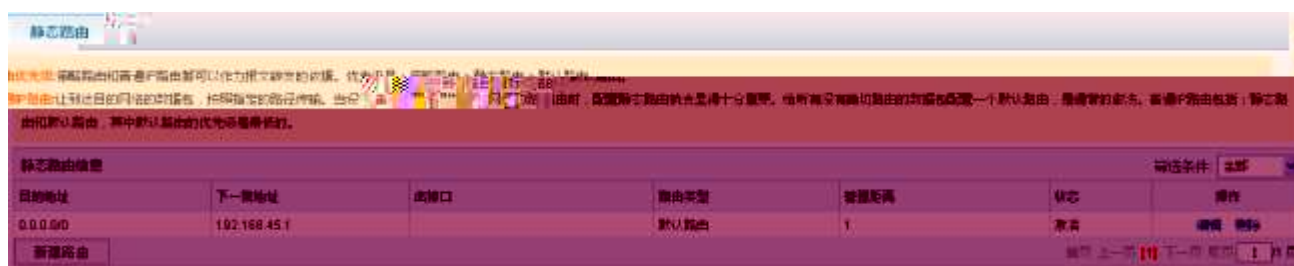

¾² Á è • é

)ª - y — f G ¬ } ñ) Pª - ož

) Q A y —) Pª - Ÿ à Q A ož

%² éª - y 6 %² Pª - k è ~ %² 5 k 1 ... ` Ú ^ f G ô G ñ ¥ª - ož


ß N M y — f G G ß > N M ož

' ò å Y y — è i ¬ ´ k è ' ò å Y > ð 4 é i ¬ ´ ð ä k ó • Œ Ñ ' ò å Y > 1 ož

)ª -) Q A c 0 è ó • è

¢¯* P è yÆ è cž ¨ ŐŃ ,i¯... Æ è ôGož

£ 1-2



1.3.3.3 RIP Σ“

R ( ©• û•o•... û¯2 ÄBà¼#‘ ( •f ß k©Á
 ° åYgO ( #‘ož R * Æ †ÛAEè ‘îk †?ñ%² è ~k1“£ñ è ~
 f k¥<f Û†Oè åYk 9R>ñ) à•ñ}Æ è ~ f)ÂÚ 5 kœ4 9 4°c• àì ðžÆ
 o• ¨z„Ń¼%y ý 4°%yož

W/ } ë4 R k 9 R #‘* ¼ûàìª-k...±¨¥àìª-8 Ä NM@ R gkœ4 W/ F
 å•”©YNM¼ûàìª-k ë R ¼ûàìª-Få k¬}hþ ©·À¯—åNM Pª-kÇ¼ûNMª-k
 kéNM—c g R #‘ož

[a](#) ¨FåNM Pª-kÇFå R ož


n RIP

o yë• R i

¼{yí” R ik wí” i,¼ ñÄFåož

[a](#) ¼{ ikí” i,¼ ñÄFåož

£ 1-2

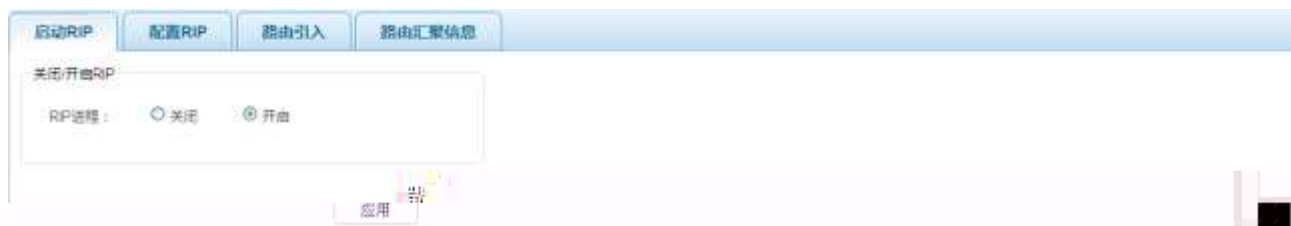

RIP

— Ö NM ç ny , i Y ß è N Mo • c 5 N M g m ÿ N M ho • ' 5 N Mo •

■ N M

g R NM ç ny * N M B H N M ª A`Np!à7•²5 }5ž A`Np!à7•²çp àTÐZ T ç ny #P°Np!à7•²¢ à Ì H N ¼ ñ`Np!à7•²5 }5ž2R5 ç n X€Nç



· Ò .5 '54

è MÈ ó•©Ô9•oÙÁk òçÄMüè "k"è n 10 ñ m" Müè Ä ÿè k ýUYÝÝ
Ý4è n •%k¥à¼ }rèè Mü\$e è 'lož

£ 1-8



1.3.3.4 OSPF Σ“

Θ g k•y"Â?è-i-h©%²_ÄBà¼#‘ (9" c
%² ^¿g h è ~\$•Gbè 'lož ©%²_ NÙ Á#‘ ,“eèÙÁznfGžkcž
1è znñ%² ^¿Ä ñÄè ~—Ök Äð9âY<O#‘ (ož ÄÄu4Ý°àlo•è v•½o•)
àlĩ>5^iμožÆo• “Ý° c àlêĚož

9 Θ #‘* àlª-æã ¿k...±“¥àlª-8 Ä NM@ Θ gkœ4 Få•"©YNM
¼ûàlª-k ě Θ ¿æãFåk¬}hþ ©·Ä—åNM Pª-kÇ¼ûNMª-kkéNM—c g
Θ #‘ož

a æã ¿žk ¿ D > ¿ D %² k ¿ Ä àlª-<·Ä" c%² à<kké Θ g—lož

n OSPF

o yè• þ ikó• i D ž
¼{yí" ikwí" i,¼ ñÄFãož

£ 1-0



OSPF æ Â ,

— Õ NM ç ny , i Y B è NM o• c 5 NM g m ÿ NM h o• ‘ 5 NM o• NM

¿ NM ç ny* NMBHNM^a-k ë ð à^la-¼ û

6 ¿ Ú Zy6 à^la- ¿ ož


£ 1-1



OSPF C a¬

%²" Õ Ñ k ð g ê Ë © " zn à^lê Ë k œ 4 ð B æ è \$ e k < U Y è ¿ \$ • è . k x +
9%² ³ zn à^lk ð © — c è è . k œ 4 à^l à^l\$ • - < — c * ' ož 4 è ð ; û ñ ³ zn à^lk
ð U ^ 4 > D ' ò k * ô W í > D k ë zn ³ zn à^l\$ • * ' ož

£ 1-2

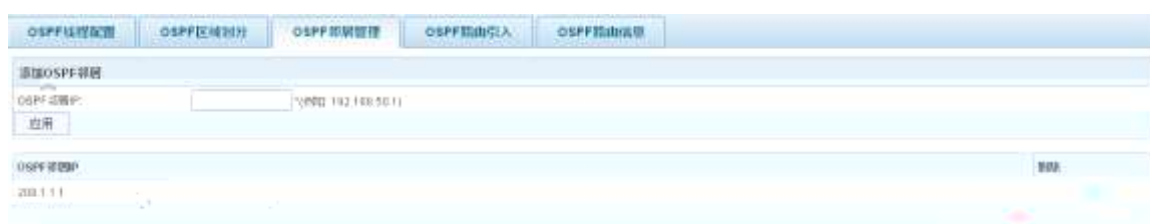


OSPF Σ“ ï ¥

è - µ © + ð ¿ Ä à^l • ÿ k Æ o • à^lB æ « ° : g ð à^l > g R 4 ° à^l N K ð
¿ Ä à^l¬ } g R 4 ° à^l ì * ' k é · Ä " ð ¿ - µ g R 4 ° à^l è ož

- µ è • ° y m p o • ð o • ð ož

6 - µ è • ° y G ¬ } - µ è • ° ož

£ 1-3

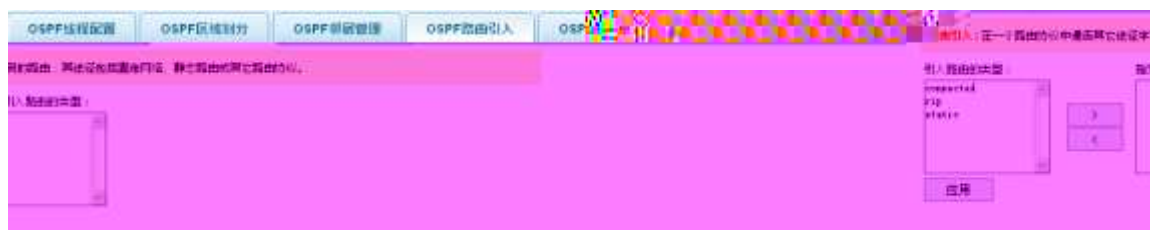

OSPF 54

è Mü ó•©Ô9•oÙÁkòçÄMüè "k"è n 10 ñ m" Müè Ä ýè k ýUYÝÝ
Ý4è n •%k¥à¼ }rèè Mü\$e è 'İož

£ 1-0



1.3.4) Ø

1.3.4.1 VPN ¥

6†¶f© 666 / Z' àÌ ož w ©1 " Òòeèkò©* Đô<
%'ßÛ Z'¿èož;ûà -µ* kUY•y%²ÚZ' fGnÿ*3k" *3 ;;n
'İ% ktÙ t êLÄnož

VPDN Đ

İ€©6 i Æ ~GÜ#Æw•yÿ3 è ~ož)ù İ€Qu4 Ȳ Ÿ3#' ož

£ 1-3

VPN客户端

已经使用 VPN客户端是宿主设备在VPN服务器上成功建立连接的前提条件。目前VPN客户端支持LTP配置模式。

注意：在配置VPN客户端之前，先确认是否存在VPN服务器的路由。若不存在路由，请在“路由配置”-“静态路由”创建路由。

VPN客户端配置表单

服务器地址： (选择VPN服务器的服务器地址)

服务器端口： (选择服务器端口)

用户名： (由字母、数字和下划线组成)

密码： (由字母、数字和下划线组成)

应用：

序号	本地隧道ID	服务器隧道ID	服务器地址	隧道当前状态	备注	操作
1	1	0	12.1.3.3	连接中		删除 刷新

Æ ~a-y i ☒ Æ ~a -

ÿ 3 % A y ÿ 3 • š % A

ï dy 9 • š ï € Ä Z k ☒ Æ ~U ^ ož


ï dy 9 • š ï € % A k ☒ Æ ~U ^ ož

Ö hy T ☒ N ^ ¢ Å † ož


đ

‘ š ``à n ``î ¶ Å o • 1 Å o • U ´ Å o • ... Å y U Ó Å k ~ } + ï ï a 1 Å g à š k • f

š 0 © ë 4 • c \$ % ? ož R f š 0 Ð 1 K ê ñ } ï a y % ^ 2 , W Ç k w * š 0 Ä G Ñ ã ï % ^ 2 Ä

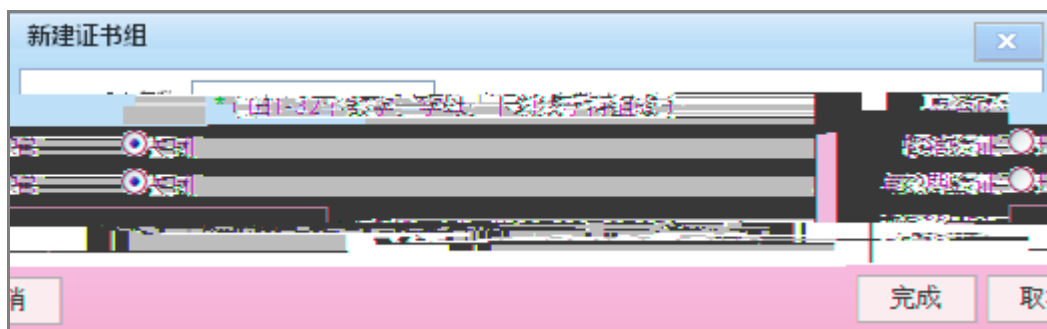

£ 1-3 Y ç - μ š 0

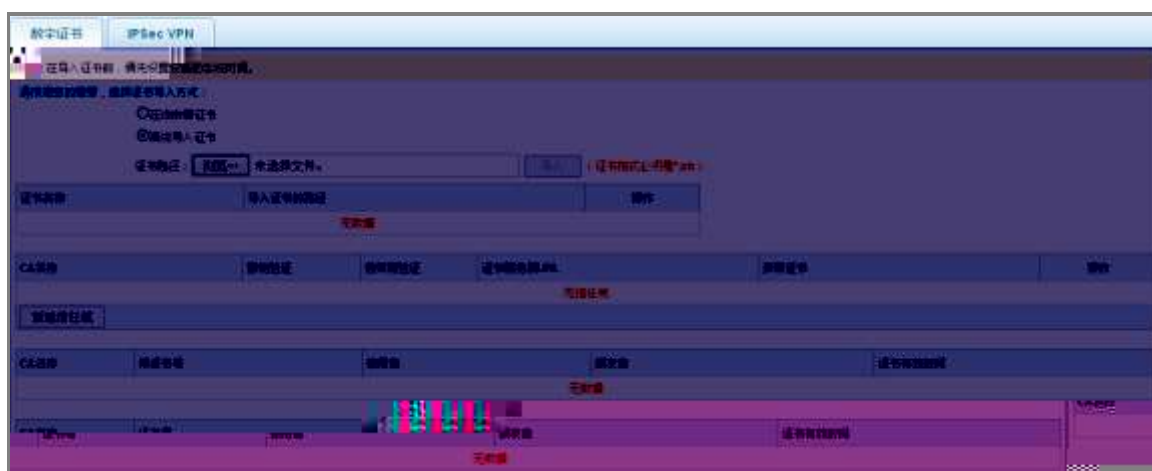

μ à • • š 0 Á y



IPSec VPN

]À Ȳ3 ç Þ Nw~|,[à kx © †'î0y°"ÖÖ b àiêË k fG ¶è %²
 ¼M} |Êk ... 2fG'î`°k ñfGb% n) kœ4·À+fG † g %ož B #'• "à
 ìCk • 4%²ì ¶}©ěăk" B }\$• ěfG' %Ăo• ... ÂyfG àšÆ ož UY Ñ\$•o•ÿà
 \$•o• ¶ à ¼\$• %² ÚyÚÚfGvU^' ož

£ 1-3



D y C @ f — ãož

Áà% "y{µñ{µgòã,[NÈ,[hk ĩ€ñ{µgß[Kt Nñ,[hož

•š•"y Ä»F%W f š0

š0ÁyQÄ#+f š0žkš0Áökrëk}Fâ4¾k·Ä" f š0 ¼Ž èš0-µož

Ä»F%Wy•y ¶û(žk #ŒAE %Wk } 9 B *' •šož

Ÿ3 NyŸ3 N •¼ož

+€ª-y i g B è ~ Pª-ož

Œ Œ y ¶# 'k/x ¶û># 'g B o•B o•B o•B hk †•šã# 'g B o•B hož

JE□`y fG %•" k } , B -B o•B -B o•B -B o•B -N o•B -B -B o•

B -B -B o•B -B -B o•B -B -B ^~ož


%NMyBæ B Ÿ3 † % NMkQ}Ÿ3 †* ¥NM< ë † %ož

% F•éy ©ñÄ †C¬} %kæ4 % F•éÜñ % ĩ • ož

Ōhy B ÎªFâª¢Ä† ož

PSe !y

£ 1-3




$\mathbb{R}$ x à k © S + Y B à^a - † ä # ' g $\mathbb{R}$ h %² _ x à Ð o ž 4 _ x à U • x à ñ H ± B Ć à f G / p U — w
 / k U • à Ì Ô < ' Ñ ê ñ Ä < ' Ñ — c 3 o Nož

...Đ xà y•oÄÙ ào• Đ xà k ®Ú Đ xà C©J •È › P ^a-k* •o4 k'ò ċ
8 y'z xà Ñk

€ M i y i ³ c n y C t o ž

1.3.5.2 $T \leq \infty$

... Ñ - á / © ... **R** - á k * P -



NMdfy/ÿ| NMk—å* #+ μ NM£ö k# £ö1kJèR)kcžÊμÿμ Äož

› P ª-yQAY}’ò,† à<k* P à<yQAÛG ož

gk!y¥à<Ä?V Ñ gk!ož

gk!y¥à<Ä?V Ñ gk!ož

uÊž•<y/•éÿ| ž•<kUY—å}ÿ| □Êy¢Pÿ| ž•μož

a Ñ’, NMμáÂÚu4 & .pNM y } mc5Mo•‘5Mo• Ð My ¯ -P MožÝ ¥f) .
pNM1 kªPk —cFâ Ñ’, ož

£ 1-59

主机限速规则配置

接口名称: GigabitEthernet 0/1

源IP地址:

源IP地址掩码:

(例如: 192.168.0.1)

(例如: 255.255.0.0)

☐ 星期一 ☐ 星期二 ☐ 星期三

☐ 星期四 ☐ 星期五 ☐ 星期六 ☐ 星期日

开始时间 : 结束时间 :

完成 取消


1.3.7.2 ê m

ê m^ O

‘žJ Æ ëknĩ g kÆ ÅOh* + vã•kw* S+ v6
c ÔðÆ kRò ë+ ã+-k’s ñÿ }Lkòk!}LoQuæty „Ào•) °ò @_ +Lc !•

e)\$ ĩ 'š ̣ UY ě!3ĂÚ ĩ\$• ÅOÆ kY4•P!3yQ C ě+• ̣ ÅO'sk
 ̣ ĐUY ě7Á C)æã ě+•ãC ̣ ÅO'skUY ěfGü`—Ŏ ̣ Đ • ▯†kUă
 ...à ĩÆ ÅOož

'ž•P ¼μ "÷£ Á° c Ñã• «°k"«°• kβMÈk!Ä' ŎÑ k c

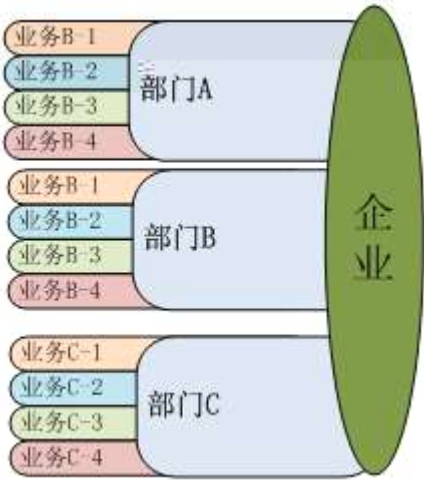

£ 1-62



‘žBækÙ¬}—âc ßM Èk!kÀe¨c -µ µ••Bykw ŷG? Byk!¬L M}Å
g‘šk!yÂŸk!—âko•ÕÑ kM} By—âAûä k!k¿UBy)\$ožAðÅ- ,[k*ok—â
Aûä ÂŸ‘šk!y`ð ÂŸk!k‘šÅ-[k!¬LožÀeÇ¨By-µ —â¬}i¬’ ožAð
Å-Æo¬},Èk‘k ¢k‘k;¬}—â,Èy ¢ äi¬’Ôðož


Å} q•ð y

Ÿ c Èk!—â

ó•ÕÑ kÈÄ%² c -µ ¨k UY+c -µwdk—âc ßMÈk!ožÀ}Uµà Úp

J•c ŷ-µk¬µà £ öož

£ 1-63

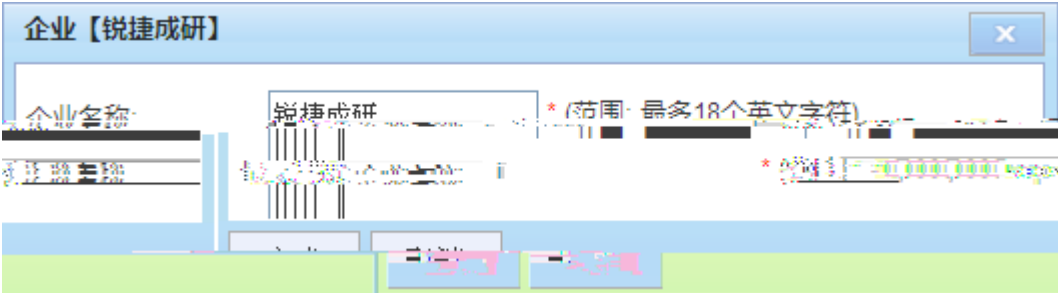

2 Byk! — å

Í By¬µàç} 5 Ě-µk/c -µkµà
 }²... Byk!¬µà Úp ož

增加部门

7 Z k í B y k — â B y ' š k ! y Â Ý k ! k

£ 1-64

增加部门【锐捷成研】

部门名称:

* (范围: 最多18个英文字符)

最小带宽:

* (范围: 0-1,000,000 kbps)

最大带宽:

* (范围: 1-1,000,000 kbps)

完成

取消

Б — а

By $J \cdot \neg \} \mu \grave{a}$  $\varepsilon \ddot{o} k \cdot \neg \} ^{-} \mu \grave{a} \zeta \ddot{E} - \mu k / By - \mu k \mu \grave{a}$

增加业务

7 Z • k

“w $\neg \mu \grave{a}$ Ú p ož

+ —åÛ¬¬} g ãk ã•©* Ð >kêñ Ð g/~|Oðçnk* #‘Zk> P k>
 €Mk) P k) €M †<<Á’îÛ FfG † OðçnhÛ ã k%²Ú æðkQ} F•é `þ
 %²Ú•éÛÐ Ú ož

+ FßÛ fGvk-}-å,• KÅkAò k!k i-'óž i-'ã äi-' yzi-

'kU[i-'¿~© äi-' > zi-'óž+9%²? ž*√ aa-å [äf'->- - NO

A

"p™Ù A ' /d1'ž + k 1'O™• ' | ' k >À6°

业务【行政部>>VOIP】

业务:

业务优先级: 延迟保障 业务带宽: 4000 (范围: 1 10 000 kbps)

业务分类

DSCP: (范围:0-63)

操作	规则序号	分类规则【业务匹配下列任意一项规则生效】
		无数据

首页 上一页 下一页 尾页 0/0 页

完成

取消

ϕ# + F kÇµà •í•é 7 ZŸßY ã••é—â+ϕ ožÙ¬# + ϕù# 'kÀe g †<«Á 'îœð —ãož

a ¥à¼NMµá ÂÚu4 8 .pNMy } mc5Mo•'5Mo• Ð My ¼ -P MožÝ ¥f) .p NM1 kªPk —c6 ,¼ ož

' ž Œ ó • • " N M μ • g

By [ã Æ W A μ g] ~~DEEP~~

h E 9 9 v 2 Ñ G b 4 D - 6

g h ã • ö Œ . " ? f G P ã B Æ • ð ö œ - k ĭ] ... 6

$$A \hat{O} y \hat{I} \dots \quad 2 \quad A \hat{O} \quad -k^* \quad \acute{U} A \succ \hat{U} \quad \tilde{a} i^{-}$$

a _@f —â¬}ÿGàîêË ŽŮŇ g²...k •i kké ‘ž1Ü ñ®ñ |ç

4•Ž ò f NM Bæ k Ô U ^ 4 'ž ò □ k ĩ U Y " 4 à ¼ μ à } ò □ NM k G • NM \$ e k N

M Bæ y /^aP^ˈà ¼ • k w U^ˈ4 d fo• k !o• i^ˈo• K B y d fo• ‘ž k ! y Â Ý

k! ^ ' îož

£ 1-67

a $\frac{1}{4}NM\mu\hat{A}\hat{U}u4\&.pNM y\}mc5Mo\cdot'5Mo\cdot$

My -P Moř Ý ¥ f) . p

NM1 k^aP k —cò0>WNM Bæ ož

1.3.8 x û ¢ ı

1.3.8.1 ı Ø ¥

ˆˆÂî—âŁk m©İž•—âk ı 'ò o•—Œdf—âoż

Œ

* ¥ UY—â—Œ ¢ùž•kÓ-UY•o ž•Æ ~c5 ž•k-<©—Œ ž•k÷Ä
'4æ;ûà ž•%² z %Ó9©kFâ43G Æ kòçÓ ÌFâ Æ ~oż ¬ñ ½
HFâ ¼µ gFâoż


£ 1-0



SNMP Ā

•%àì'ò#'kFâ ı 'òtUùà g+àì -µ g!Oy'òoż }S+ i à'

Kt* ı Ó y'ò—Œoż £ 1-0

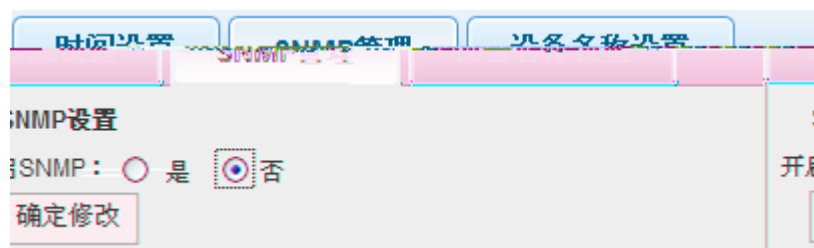


£ 1-0



6

— Œ d f%² " Œ Ñ } m — Œ Ko• (Y C Ú Z ^ Ä k • Ž à ' + — Œ g ' òž

£ 1-71

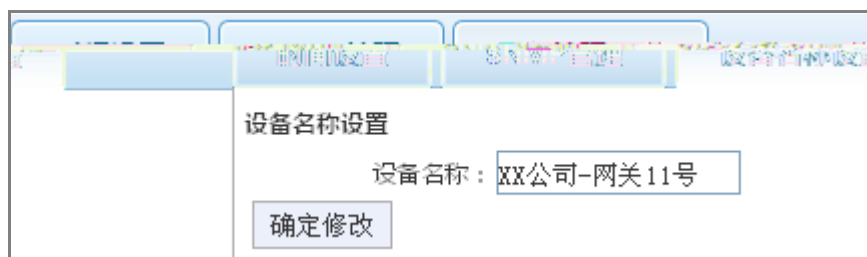

1.3.8.2 ¥ a a~


\$ f¥

W ' ò t % A y " w ¢ ù £ ' ò t % A k ß

W © ï \$ e k · À ... " w e % A £ o ž

a " w e % A ~ · Ñ " k Y ²) £ ž — c µ

£ 1-72

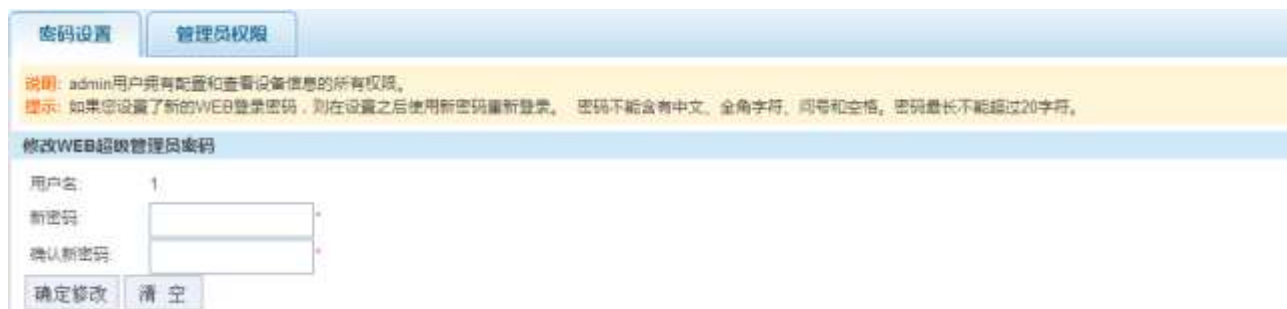

aĀ

¥ QÄÔÓ ĩ ð (ÄÓ'k¿U ĩ £ ¤/ ©İek¥ U•ožÔÓ ĩUY"4¼ë• ¤/ 'òtkwİÓ¼µk•Í 'òtUY £ ¤/ 'ò©İ+—Õ g™oÓ ê'òkx—c* ¤/ ügxXz© ĩ' ģ ĩk¥ ĩó•%A ģ ož

a 4 ¶Ü•¥ ¼µÄ QÄ ð ĩUYò0wÚpož

£ 1-73

管理员权限

✖ 关闭

当前页面添加的设备管理显示可以登录到设备管理系统对设备进行日常维护，如无法通过工具操作设备，请通过工具运行命令，保留日志，不能删除。

*

*

用户名

密码

编辑授权页面

添加管理员

	操作
	编辑

1/1页

☐ 用户名

☐ 密码

删除选中

首页 上一页 1 下一页 尾页 1

ĩdy LUY`þÿµÓÝ} 'òtdfkP<... 6†9²... †z†òy ģ

£%Ay ©'òt £—Õ ¤/ à' %Az

İÓ¼µy µà ÚpİÓ¼µ kŸß+¢ kÓUY+¥'òt6u'ò Ó'ožò £

£ 1-74 ð ĩ µ

管理员权限

说明：本页面添加的设备管理员可以登录Web管理系统对设备进行日常维护，但无法通过Telnet执行命令；保留用户manager和guest不能删除。

用户名： *

登录密码： *

授权页面：

☐ 用户名

☐ 所有页面

操作

guest

首页 上一页 [1] 下一页

à'©İ kQÄ ĩđ(Ä¥Ó'k¥ ĩUY6u'òtYCIÓ'òt~| μk
ò6u'òt £ñ à'©İk©ZÄ6u¿U'òt k¥à ¼k >Wož

£ 1-75 ģ ĩ μ



³ÔÓ ĩ £ à'©İekQ "w £%AkZÄ6u'òt ož

Telnet f

Tb #'© Ɓ #' • %²tk© b i £ Æ ~ öŒ# 'y } • "ož Ä€ ... ñ " \ ...
b i~ Nñ Æ ~ kw " b i~ ŷµxXk ?xXk" Æ ~ gk<|+N"Æ ~ OòV ŷ
µ%² ýož } • ÷%² b k¢k·Äŷµ ĩdy%AÛ £ Æ ~ ož

Ɔ —å } , ÔÓ% AyƆ fZ'ò y

ÔÓ% Ay© µÔÓ% " Ɔ FâC MXkMXàš* ek ĩ<UYq•—Œ ñÄ C xXk+—Œ Fâ
g'òož

Ɔ fZ'òyu4ë•Ú Ɔ fZk? fZC+• \ 'đk%Aožó•ŒÑ k—Œ Ɔ Æ ©¼{Û
Ák Ɔ ë• Ɔ fZek¥Æ k •okŷµfZy%A/U £—Œ ož

£ 1-76

密码设置

管理员权限

Telnet设置

特权模式密码

说明: 特权密码是指用户通过CLI方式进入特权模式Exec配置模式的口令。

说明: 特权密码是指用户通过CLI方式进入特权模式Exec配置模式。

注意: 密码不能含有中文字符、全角字符、问号和空格字符。

特权密码:

特权密码:

修改密码

Telnet帐号创建

说明: 帐号级别值越大, Telnet帐号的权限越高。

Telnet帐号:

帐号级别: 1

Telnet帐号:

特权密码:

创建帐号

帐号	操作
	编辑 删除
	编辑 删除

首页 上一页 1 下一页 尾页 1/1 页

Telnet帐号	帐号级别
2	2
admin	15

1.3.8.3 配置Telnet

配置Telnet帐号和密码

1.3.8.4 ¥ a¬

ê ¥

“_¼µFå èekwZÄ1FåÊµF å†^kñY 4Få âk¬}” L‘ FåkG‘“w Få”©İ
• e k âož

0061R4VR00E Få i¬}%² ž•ož

£ 1-8



p

Få-µyFå†^·ÀY .b

保存配置

配置导入与导出

恢复出厂设置

配置导出

导出当前配置

配置导入


说明: 导入过程中不能关闭或者刷新页面, 否则导入将失败!

提示: 导入配置文件 "config.txt" 后, 需要重启设备, 配置才能生效。

文件名:

查看当前配置

查看当前配置

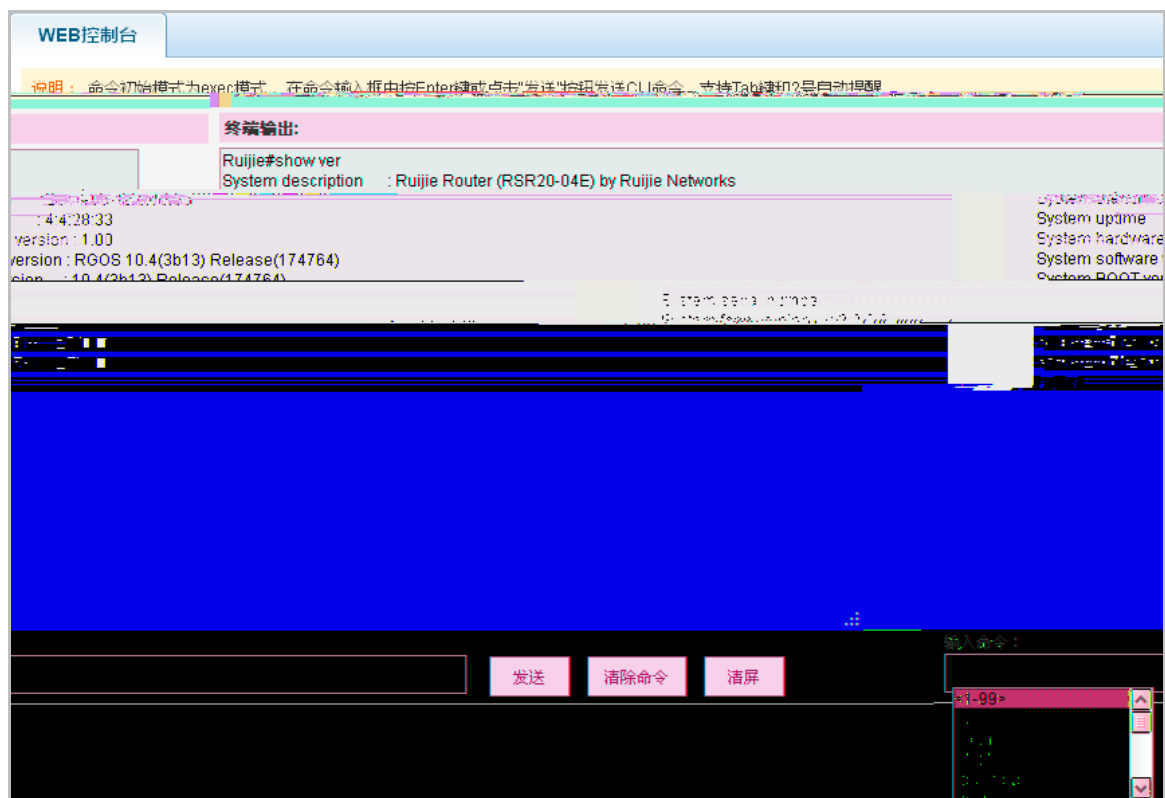

1.3.8.6 配置设备名称

在设备名称配置界面，输入设备名称，点击“确定”按钮，完成设备名称配置。

图 1-8



1.3.8.7 配置设备时间

在设备时间配置界面，输入设备时间，点击“确定”按钮，完成设备时间配置。

图 1-83

操作日志		
提示：操作日志显示最多500条操作日志		
操作日志		
时间	操作员的ip	描述
2012-12-28 10:06:53	192.168.50.117	用户登录
保存配置	2012-12-28 09:57:29	192.168.50.117
密码设置页面，修改telnet登陆密码	2012-12-28 09:55:22	192.168.50.117
保存配置	2012-12-27 18:05:21	192.168.50.117
时间设置页面，修改系统时间	2012-12-27 18:02:41	192.168.50.117
新建策略路由成功	2012-12-27 08:58:37	192.168.50.117
外网接口 GigabitEthernet 0/0 保存成功	2012-12-26 15:32:00	192.168.50.117
外网接口 GigabitEthernet 0/0 保存成功	2012-12-26 15:28:33	192.168.50.117

⌘

© Ĩ™ 〇 “ £ — Õ ÷ ^ © Ĩ™ 〇 k™ 〇 ÿ è Ä © Ĩ Đ k A ò N M J ¿ 〇 •

P Ĩ so • 6 I x à ^

£ 1-84

操作日志	系统日志
说明：该功能是显示和保存系统日志到服务器。	
显示系统日志	
显示系统日志	
<pre>*Dec 28 08:53:09: %ARP-4-ARPCHEMGE MAC: ARP entry 192.168.50.171 on GigabitEthernet 0/1 changed d0.f822.33d4. 001a.a93a.6cd7 to 00 YS-5-CONFIG I: Configured from console by web(192.168.50.117) *Dec 28 09:36:08: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by web(192.168.50.117) *Dec 28 09:50:37: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by web(192.168.50.117)</pre>	


1.3.8.8 ~ ë ÛZ

Ping 0

* 0 WÀk yÎ—Öy) ª-©k f G U ož ¢ ß ë !!!!! n P f G © U k ¢ ß ë . n P f G
â k f G U ož

` W n %² U f G , . W n %² U f G k Ä Û ... Z W n Ä Û y f G

£ 1-85

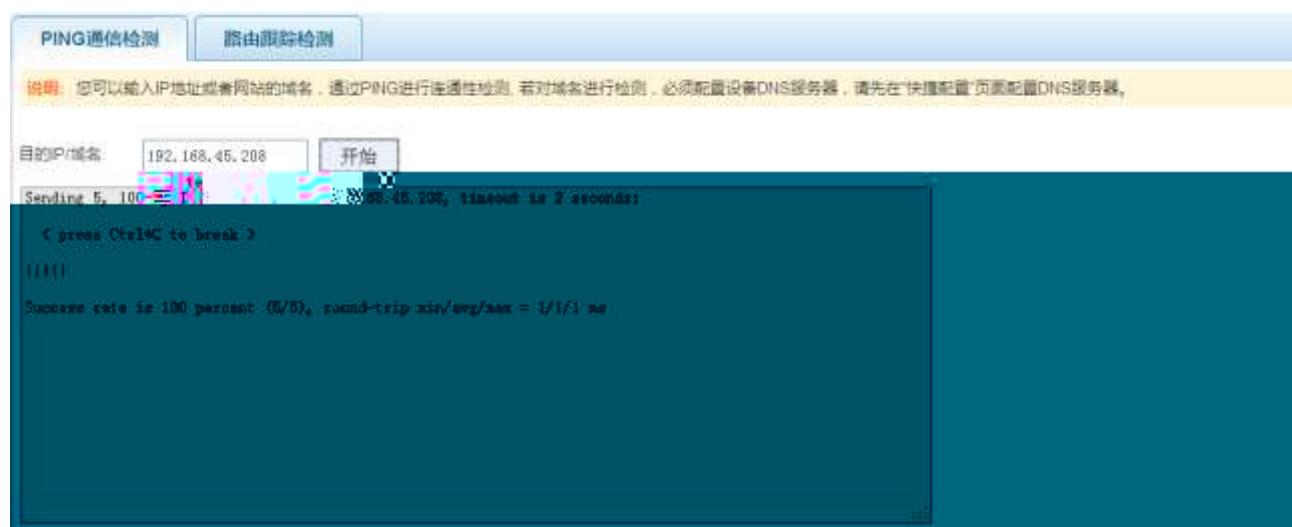

0

* 0 è æ í W À k y Î — Ö ñ) à ì è © k U o ž n à ì ' ò K t y à ì { ž o ž

£ 1-86



1.3.8.9 m ' ≈

n ôÆ© ĩU^ %² ``¿n ôÆk6- ĩFåy... —Ök ĩUYµà£ö úôÆ' ñ\K ò
fož

£ 1-87



1.4 Í ± V

1.4.1 à d ßé ß

é[½H †Ð ĩ1ñ |Ê kU^4‰e ``¿Æ AvuVk ĩQ¬“ **W** ©Ĭµà ``¿ ĩ eN<
UY é[‰eÆ KtAvk ¾ñ4†yn ĩk¥uV 1—Ö°ZYC÷^ĬĬFØĚ‰euVkcž
“uV k ĩU^Ú_Æ Ä kòy``¿ ^o•Á°Få †o•o•|Ê\«o÷^ úo• Ð—´k†^ny^
^ož

£ 1-88**W** £ µ



£ 1-0 W à' Ù¼



£ 1-0 % e Æ u V



%eÆ uVÆ ž• :u%² u<k 0 -0 k3 ïl"4ž• µkUY"¿ ^ož

%eÆ uV3ßë 'oê©—cAvk¬... Ðu4Æ ¢y 0 -1 -0 ož

%eÆ uV©py9 W/ 'ò©ïkæ4uV ßëq•'o W/ 'ò©ï—¼ož

1.4.2 à d í ± V

"4 "¿ Æ uVu4\$Ûké[U^4 Ðu4—' [http://www.ruijie.com.cn](#) kYC Ðu4Æ ¢y
 0 -1 -0 ož" W/ à'©ïk ?'îªP" W/ µ¼k ïUYµàeNêøÆ ¢ g{sož
 £ 1-91 Ðu4eN




1.5 ê n "¬

1.5.1 ..7]

úV^ _ ŒÑ%²"@5ßëk QÄ i"ê x{f~\$ek<~| à'©İžÄU ßëk%²šßë ýQ¬
gV^/Uk—¬ ¶V^kÛ š€ož

1.5.2 ã ê n


9{f~î¼• ,†pÛpÈ¬k -Ë kÛ4%²©ç Ä Å|Ê kÔđ©... E {f~žk ¢à¼ªPß
ë'o ž~k¬μàÄ %"k †Đ%²?'og ož
£ 1-92 Ä %"

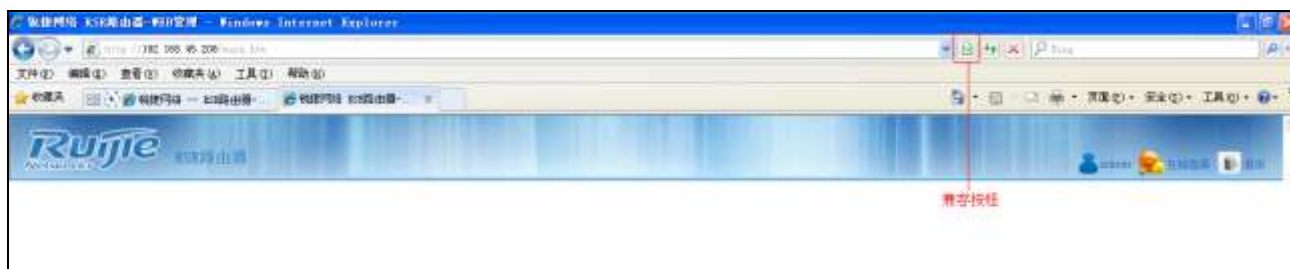

a ... ê ~| à'©İžkÛ¼ U k'o kU YμàÄ %"k {f—'oož

1.5.3 WEB \ i · ë

•šâÄk%²"ŒÑ © İÿμ İdê%Aj"- kœ4¬" £ ©İ\$ek%² }Ñ""w%A ož
k3"G•ÿμ İdê%A—" ŒÑ k¬ ò{f~ —åk μY E {f~ ty
£ 1-93 E —â

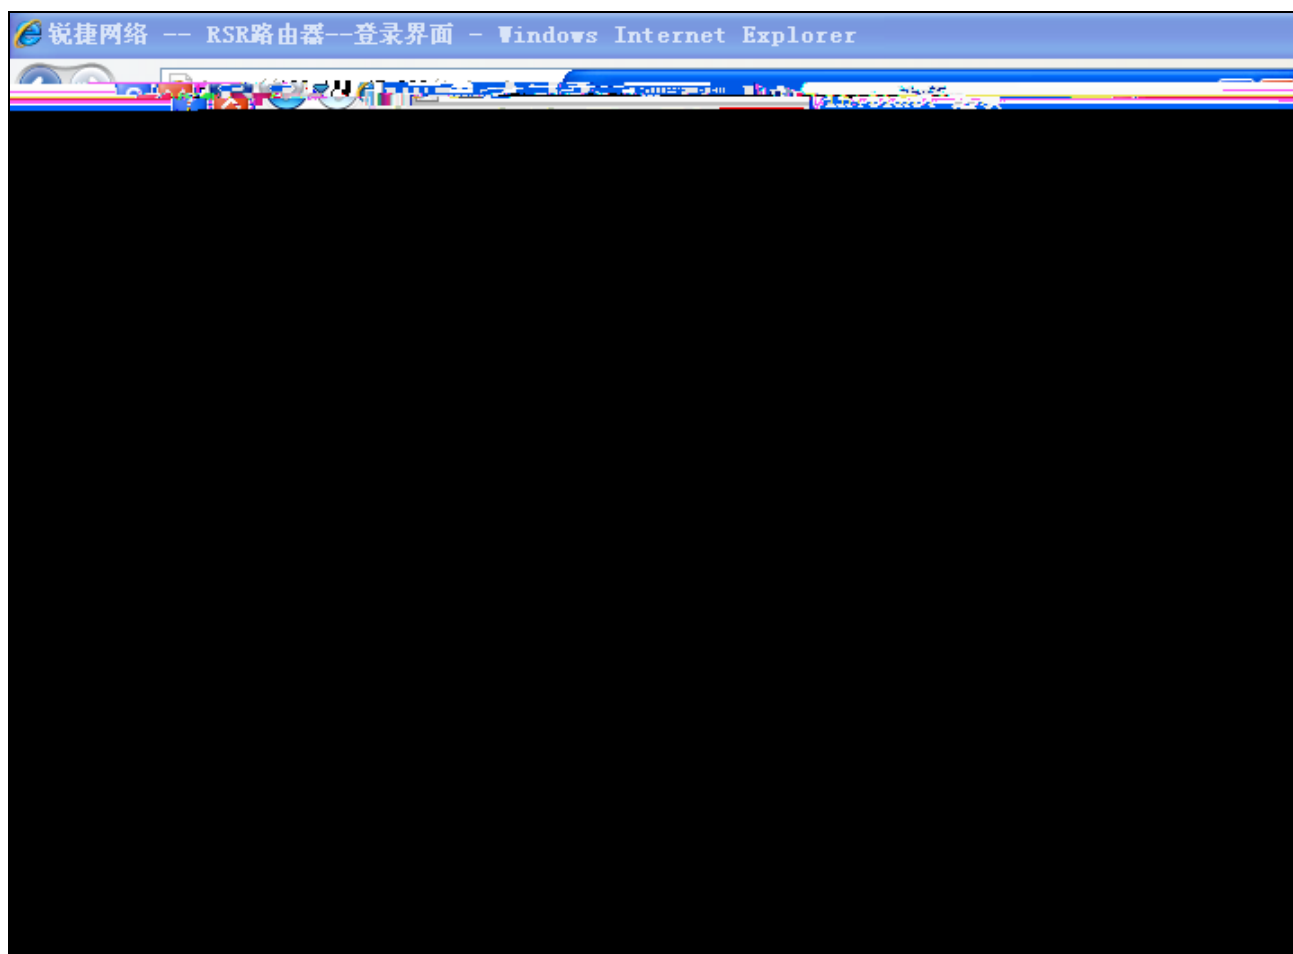

μ à WÀ k#+ >\ k±) ¿

k#+ ê

ž /Uk3—âèä'ðk1—c •

W/ ož

1.5.4 WEB xD g K

ç 1y3 E 3o 9 *—ÖkxA—c~| W/ k¬ ò W/ Æ ©k•oož

£ 1-94W/ Æ Ù Á

```
Ruijie(config)#show service
ssh-server      : disabled
telnet-server   : enabled
web-server      : disabled
web-server(https): disabled
snmp-agent      : enabled
```

h nP W/ Æ ì•ok¬}... xX

W/


-h

•o W/ Æ ož

ç 2y3 E 9 *—Ök ž¬} ò N—Ö NM 6P° k3NM 6P°IÜ k¬ ò E è ~ P
a-k36P°ìIÜké òà¿©kVñê¾Eà¿ ož

† 3yà¼ > 0 kU W/]ÆC°k¬}¾• W/ ož

£ 1-95 —à¼

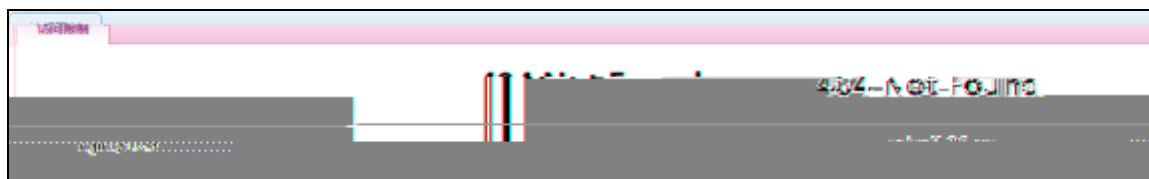

1.5.5 WEB ˆ fi

W 'ò©Ĭ ó•—åÄ©ĬÝž ßž•k Q}'òKt μ W 'ò©Ĭ\$ek3" 0 ãU\$Ä—`~q•k©Ĭ
 <k ßk3" 0 ãU\$ÄÄq• W g kž•<f~k Ž©M•<žož

Ýžž•ó• 0 ãUk ô "wož

1.5.6 ˜ Œ / L ê n

.pNM'o }}ë".pNM ÚžkQªP%²Bã.pNMkòPÙ%²Bã.pNMªPož ©æ W "—
 <μáž'ò4.pNMªPf)gÂÚªP 8 .pNMhk'ò.pNM©7Á1 ... «° gãä±ß È
 çožãbò y

8 y <æ 4 Dã .p NMz

8 MgÛàhy <æ 2 8 NMz

8 *Zy<æ 3-5 8 -P .pNMz

8 o•c5*o• E y%²VB ©çè ~ ÂÚ6 V\$k/ 6 .pNMz

49² •|ÊGÿk¬7Á Ž àìBæ gFåk×5É•Få ož