




Redacted text block.







Contents

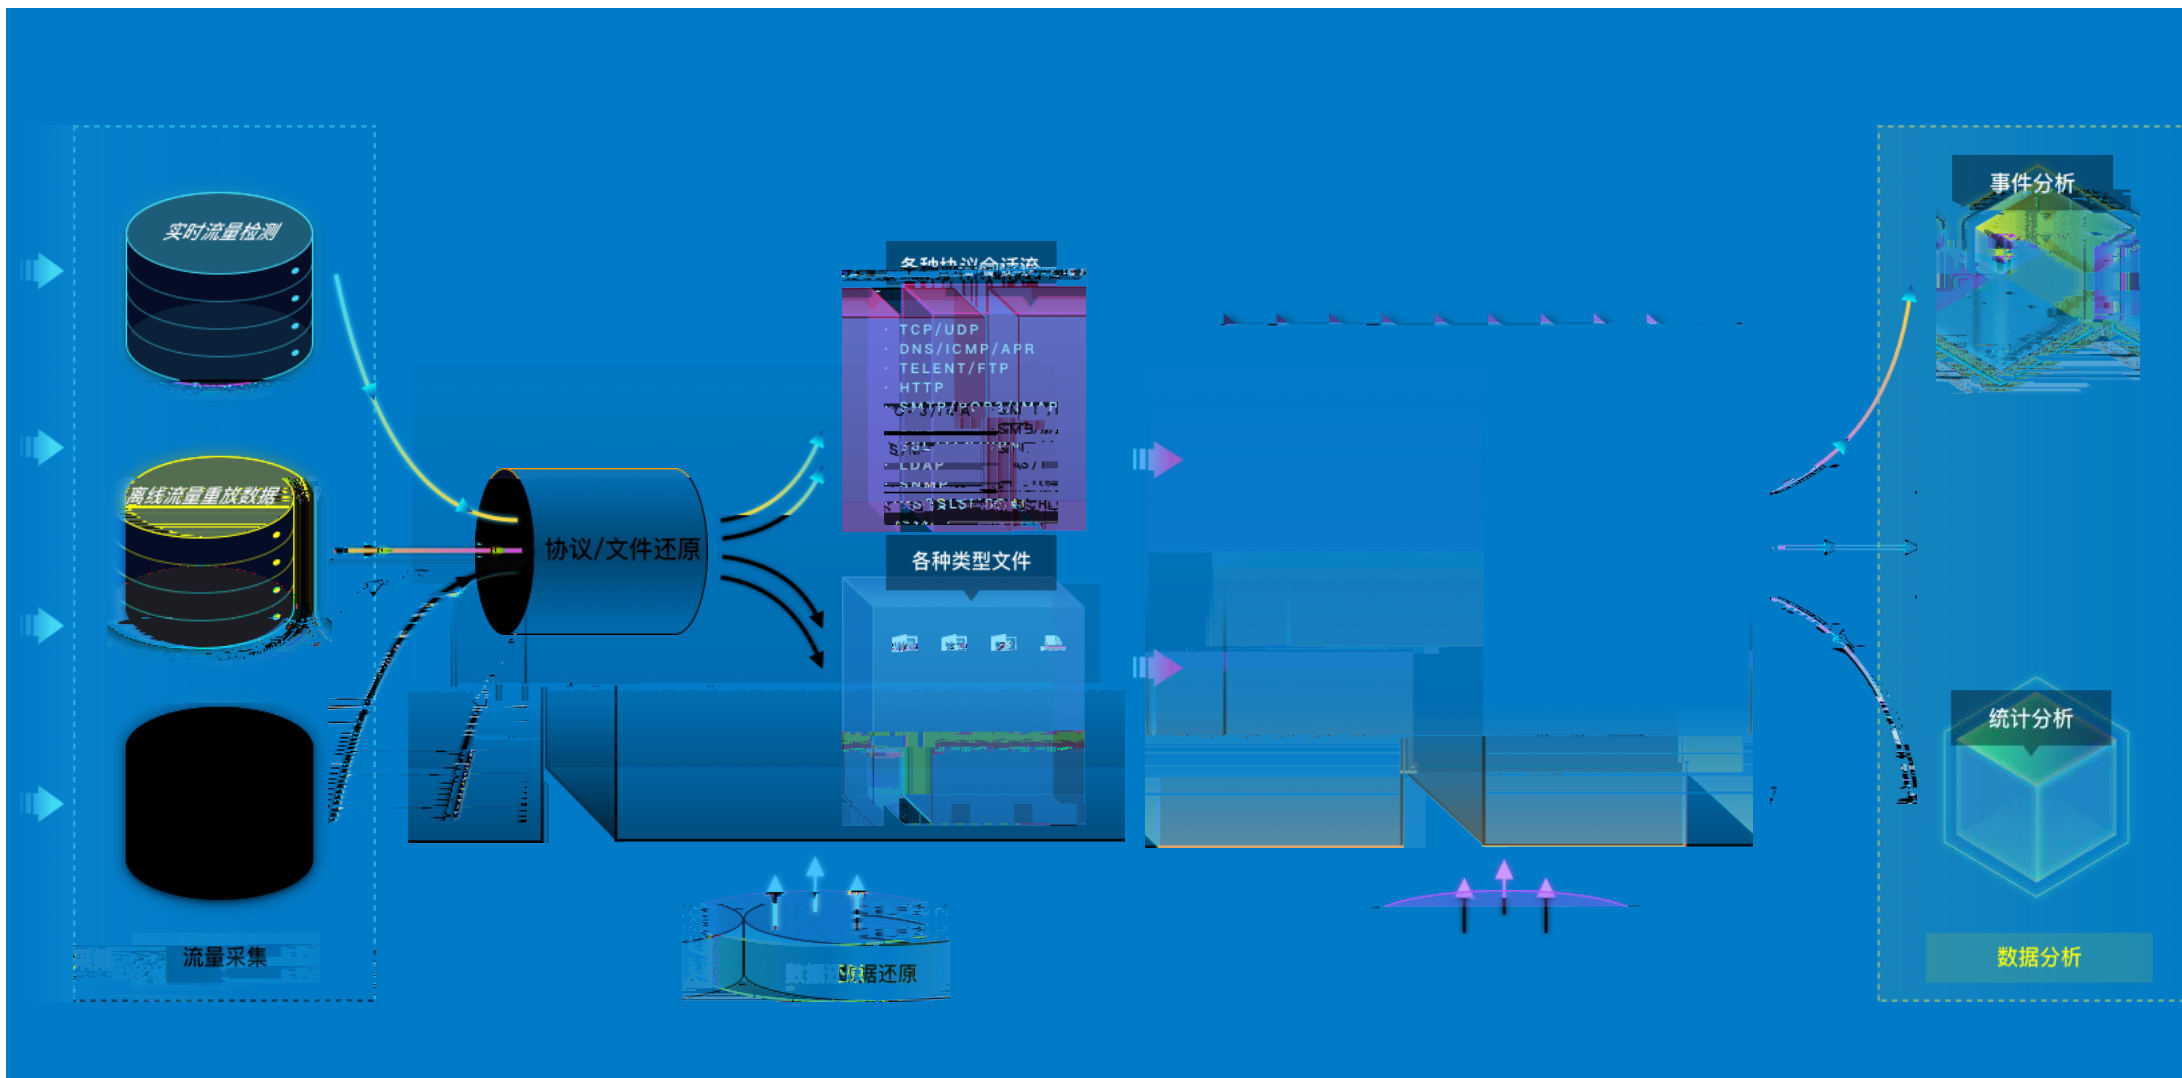



Contents



☒ HTTP代理
☐ SOCKS5代理

IP:

端口:

状态: ☒

☐ HTTP代理
☒ SOCKS5代理



IP:

端口:


用户名:

密码:

状态: ☒

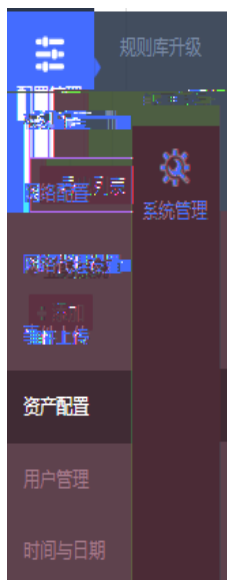



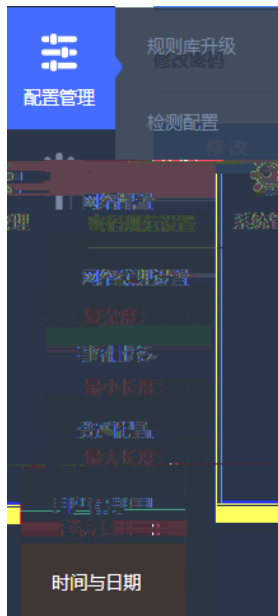

系统信息 > 时间与日期

服务器时间

日期与时间

设置

2018年 5月 21日 - 15 : 44

设置

NTP服务设置

输入新增IP

NTP Server

时间同步

操作



配置管理 > 检测配置

检测设置 文件检测 邮件告警 自定义库 协议还原 内网地址

基础配置 检测类型设置 检测特征设置 自定义YARA检测规则

添加 搜索规则名称

操作

规则名称

[+] test

继续添加

批量下载 批量删除





检测设置

文件检测

邮件告警

自定义库

协议还原

内网地址

黑名单

黑IP

黑名单

黑名单URL

黑名单特征

黑名单HASH

还没有添加黑IP [点击添加](#)

白名单

白IP

白名单

白名单HASH

还没有添加白IP [点击添加](#)

系统规则库

暂无被停用规则



配置管理 > 检测配置

内网地址列表

新增

名称	独立启用	说明	备注
10.0.0.0/8			IP/掩码
IP/掩码		172.16.0.0/12	IP/掩码
		IP/掩码	192.168.0.0/16

<< 前一页


1

下一页 >>

到第 页

确定

共1页 (共3条记录)

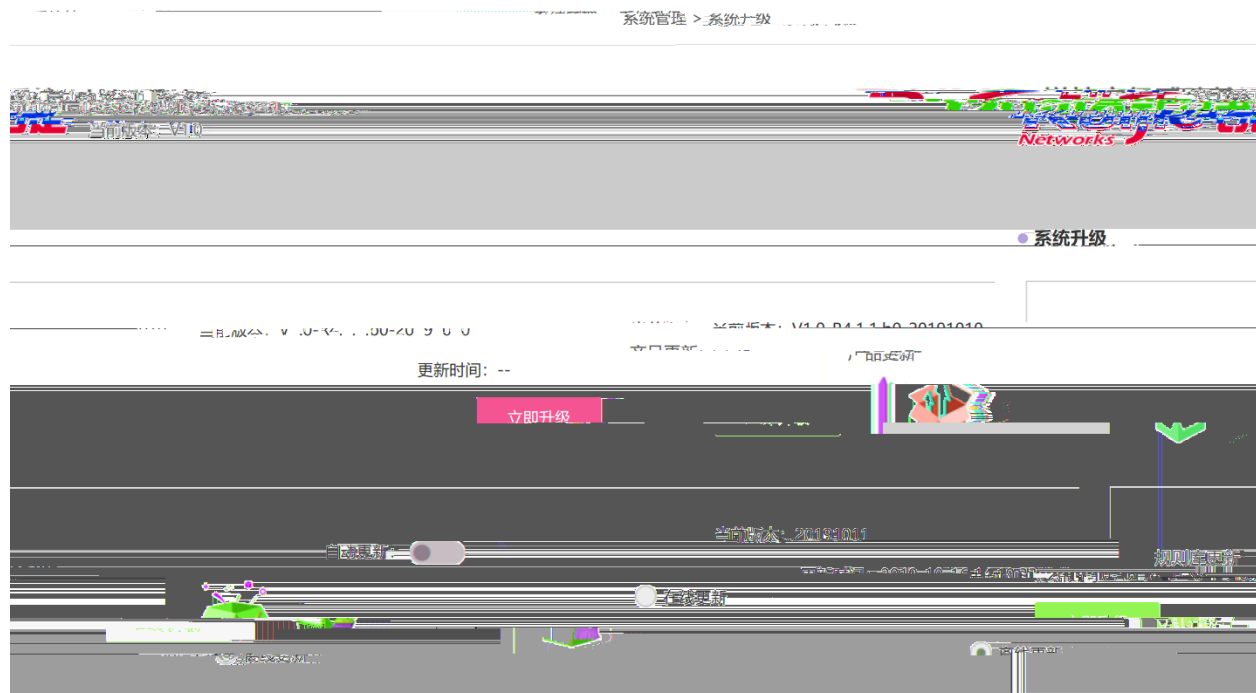



系统清理

自动清理

80% 启动自动清理, 降至 50% 停止清理

清理时间设置: 清理 00 天以前的数据 (取值范围: 1-90)

清理事件类型: ☒ 全部类型 ☐ 自定义类型

立即清理

磁盘告警

保存

备份和还原

自动备份

备份时间间隔: 每隔 7 天备份一次

备份执行时间: 23 : 0

备份事件类型: ☒ 全部类型 ☐ 自定义类型

保存

手动备份

备份路径设置:

备份时间间隔: 05/21/2018 - 05/21/2018



备份事件类型: ☒ 全部类型 ☐ 自定义类型

立即备份

手动还原

还原

恢复出厂设置

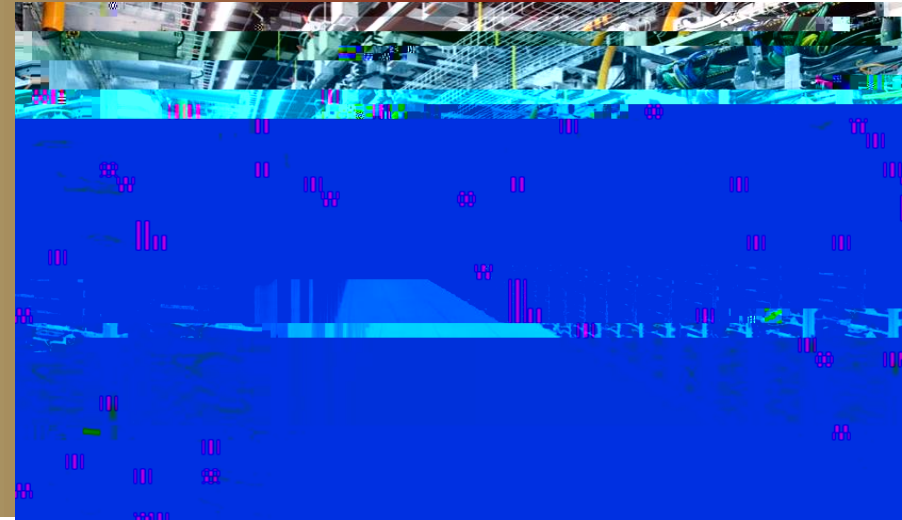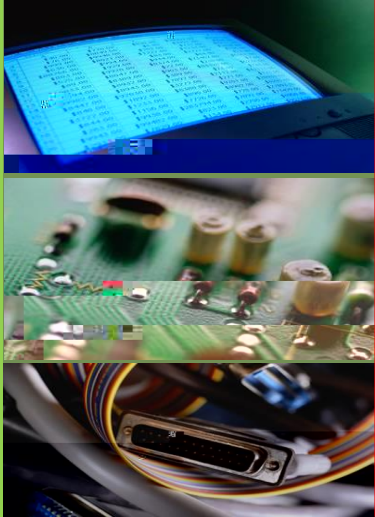

Ruijie Networks Certification Center

Addr: 29

A 11

100036

university.ruijie.com.cn