

RG-IDP 2500E





3/4

★ 收藏

🌐 态势感知

🔍 策略审计

🛡️ 安全防护

⚙️ 网络配置

⚙️ 系统管理

📁 部署模式

🛡️ 过载保护

⚙️ 一般设置

🔧 高级设置

📁 版本升级

📁 备份恢复

📁 功能管理

⚙️ 高可用性

安全中心分布式网络

许可证信息

授权激活

权利

状态

一般更新

✅ 已许可 - 有效期至 2024/06/27

➕ 授权激活

应用控制特征

🕒 版本 18.00108

➕ 升级数据库

设备与系统识别

🕒 版本 1.00120

Internet 服务数据库定义

🕒 版本 7.01679

入侵防御引擎

✅ 已许可 - 有效期至 2024/06/27

IPS库

🕒 版本 18.00109


➕ 升级数据库


入侵防护引擎

🕒 版本 4.00076


恶意URL

🕒 版本 3.00058

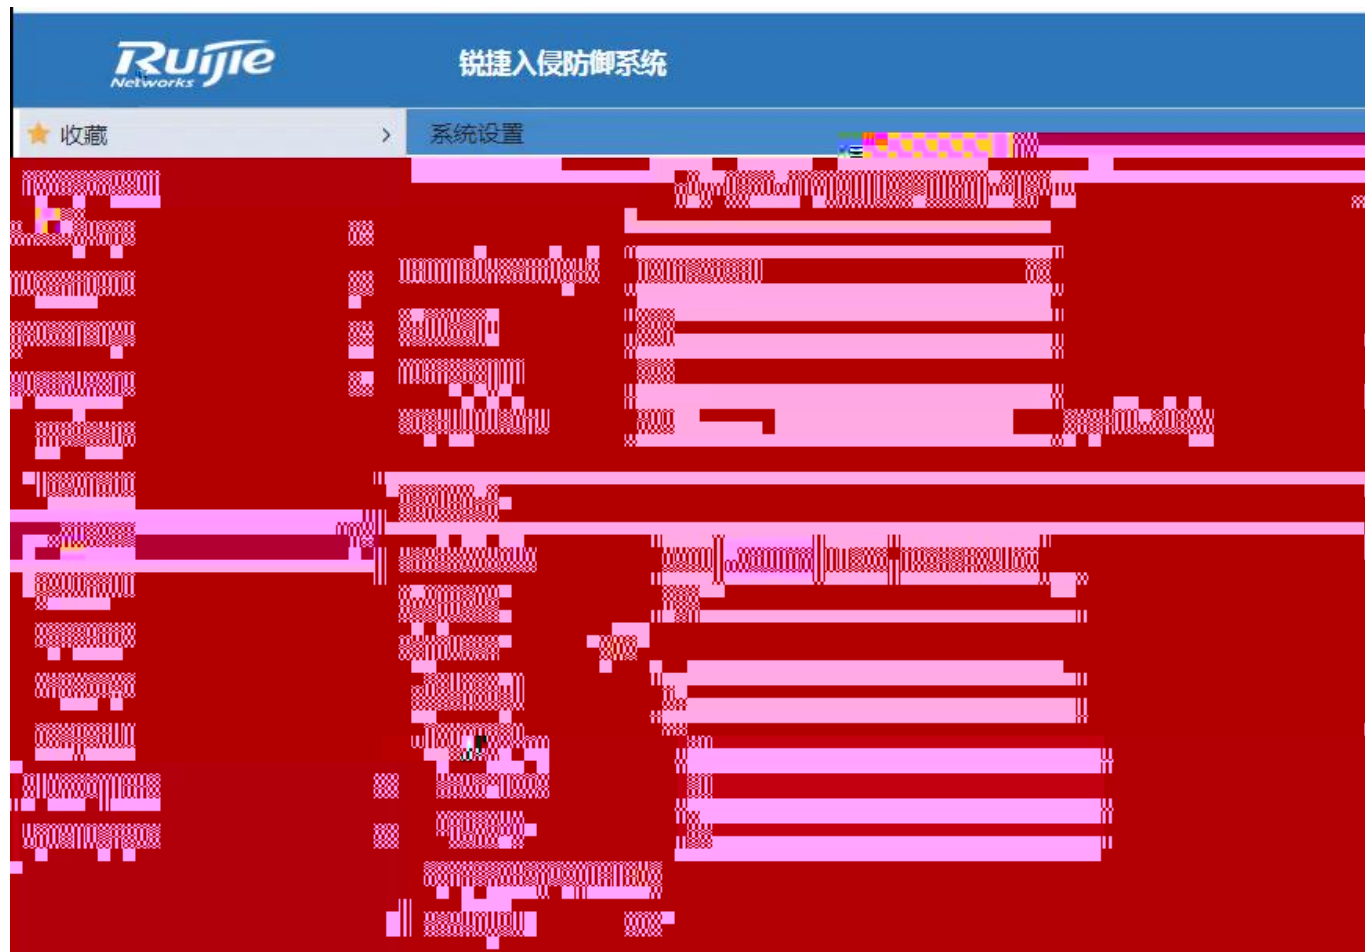

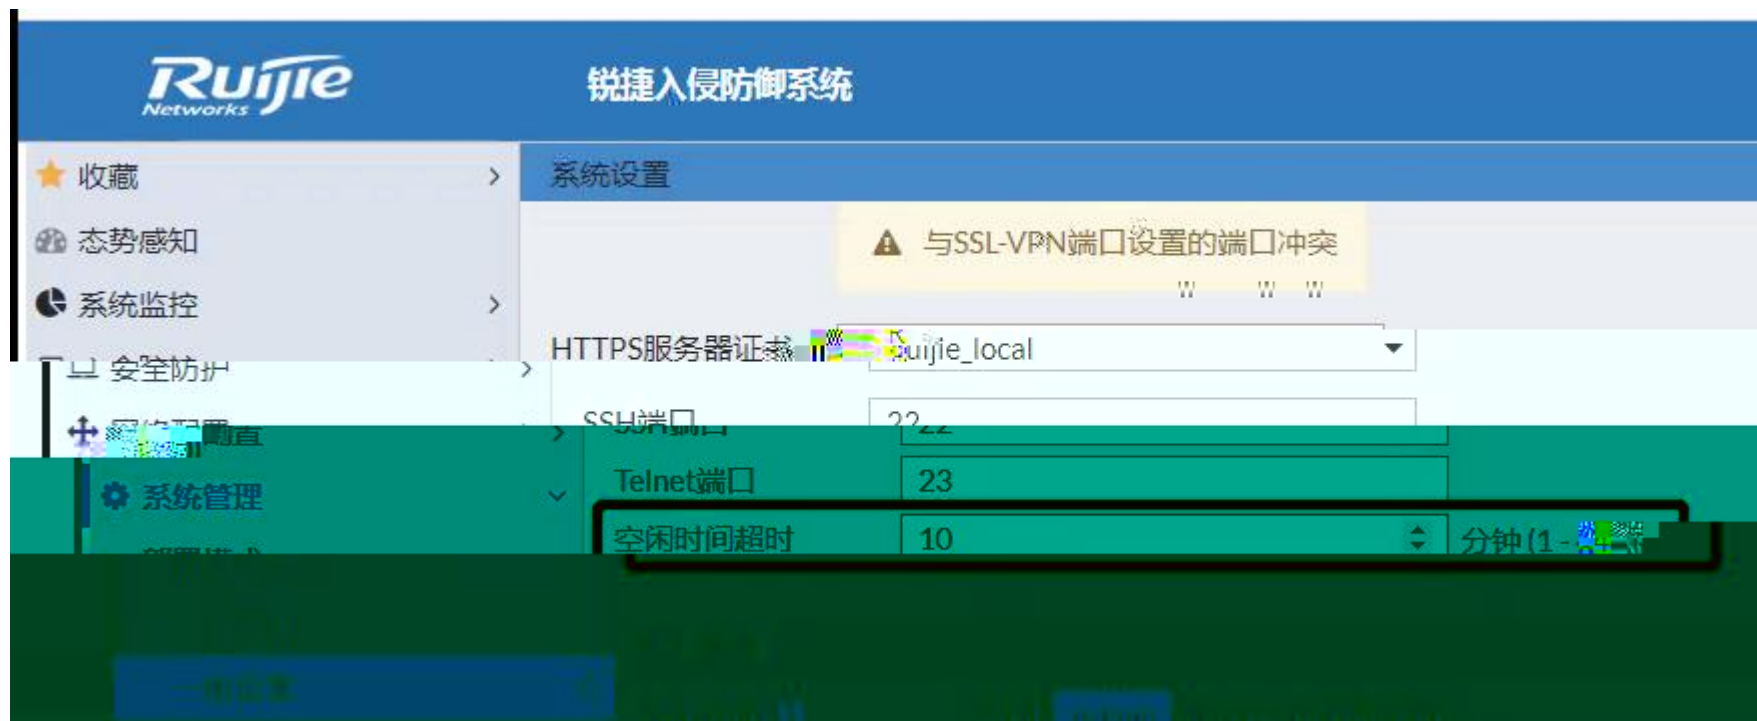



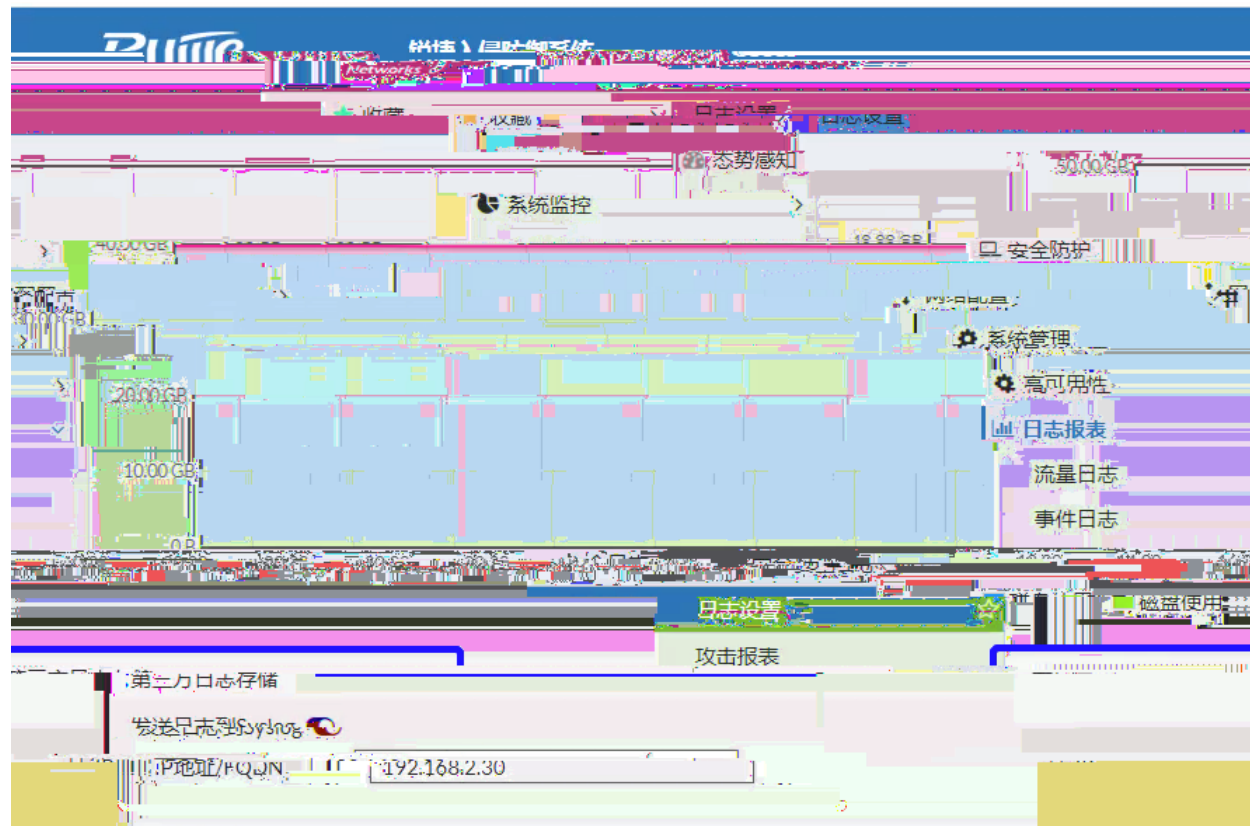












```
RG-IDP # exec ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (110.242.68.3): 56 data bytes
64 bytes from 110.242.68.3: icmp_seq=0 ttl=53 time=19.7 ms
64 bytes from 110.242.68.3: icmp_seq=1 ttl=53 time=19.6 ms
64 bytes from 110.242.68.3: icmp_seq=2 ttl=53 time=19.5 ms
64 bytes from 110.242.68.3: icmp_seq=3 ttl=53 time=19.5 ms
```

```
-- www.a.shifen.com ping statistics --
5 packets: 5 transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 100 ms
```

```
RG-IDP # exec traceroute www.baidu.com
```

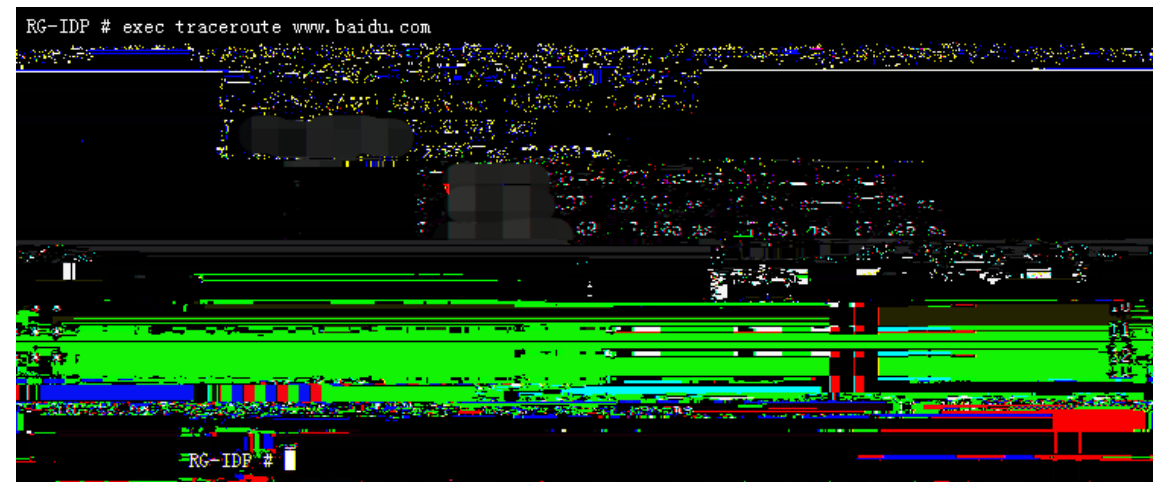



：





