

é q T ° ^

- 𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄
- 'H ò x ^
- 𐀀 𐀁 𐀂 𐀃

- 𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 1 <http://www.ruijie.com.cn>
- 𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 1 'O n 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 <http://www.ruijie.com.cn/fw/>
- 𐀀 𐀁 𐀂 7*24h 𐀃 𐀄 𐀅 'O 𐀆 <http://ocs.ruijie.com.cn>
- 𐀀 𐀁 𐀂 7*24h 'H 'O n 𐀆 𐀇 4008-111-000
- 𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 'O n 𐀅 𐀆 — 𐀇 'O <http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>
- 𐀀 𐀁 𐀂 'H 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 4008111000@ruijie.com.cn

𐀀 'OAPP 𐀀 'O n N

1.

--	--	--	--



/

3.

é q ã ~ ¨ ´ Û þ ß ʒ N ò ʎ Æ ʎ ʒ ɣ ʎ ʎ ð ʈ Û ʁ ¨ ʈ ¨ ß ʎ ʎ

1 WEB


1.1

ǎ 6 ō WEB 1 ת 4 1 100J 7 A | I 7 WEB 1 ת 4 1 1 ת "Ω 100J W 7 I 7
7 "A 7 7 7 7 chrome WEB 1 ת 4 1 1 ת "Ω 7
/ MF2920U

1.2





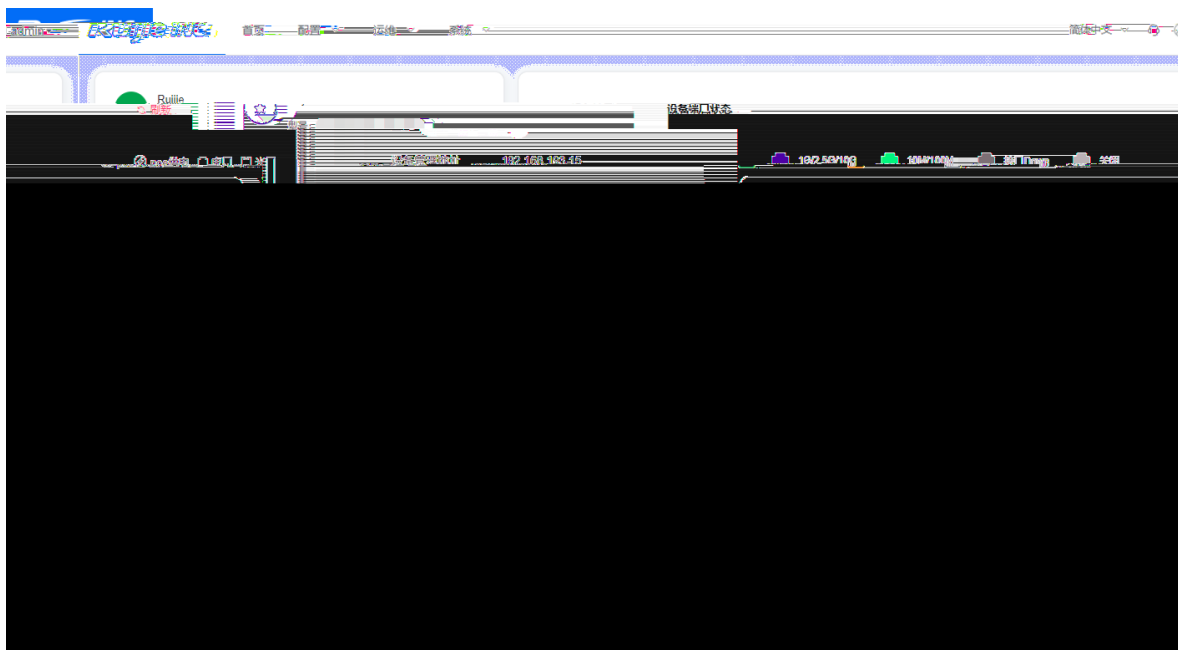

1.

д М° т ω WEB 1 т W J [06] і і° M б g, "A~



2.

"H т і°YHǎ WEB і і° J [06] т³ E P` [06] ò ò° д N p "H т ǎ Ä J [06] J

1.3.3

1. /

p √ l ω A İ~ т № / т 1Æ† ð

т № γ g т e γ т з N т 1 т s x т MAC v ž° N

т 1Æ† ð ř~ R 1Æ [06] h 1Æ V K ' İ e Ä k h 1Æ Ä k ù' İ e PoE ÷ 3 ÷ Æ / Æ

•

$\mathbb{P}^n \setminus [\infty, \infty] \times \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^n \setminus [\infty, \infty] \times \mathbb{R}^n$



2.


•

3. POE /ARP


- POE

$\rho = [\rho_e \uparrow \tilde{\rho}] \rightarrow \rho = \rho_e \uparrow \tilde{\rho}$

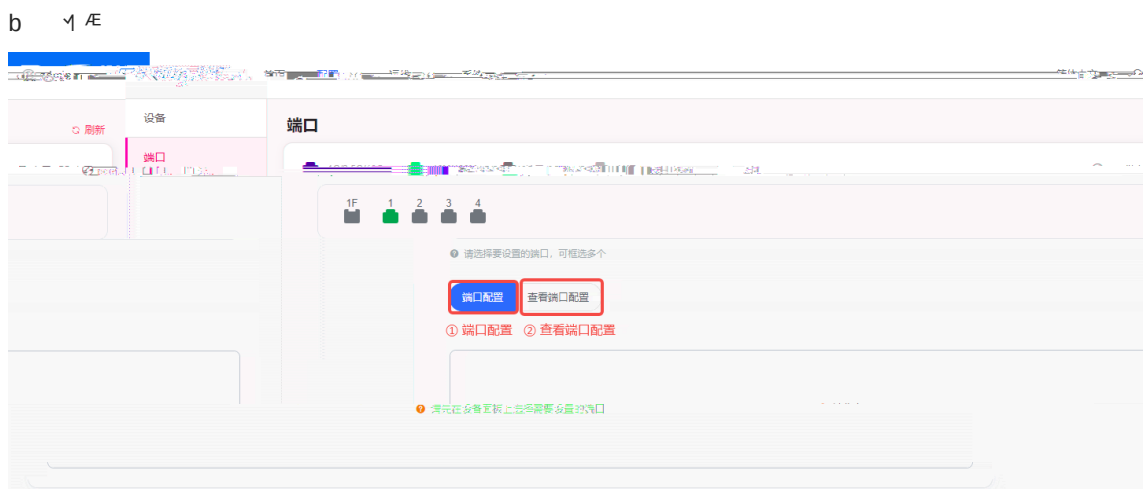

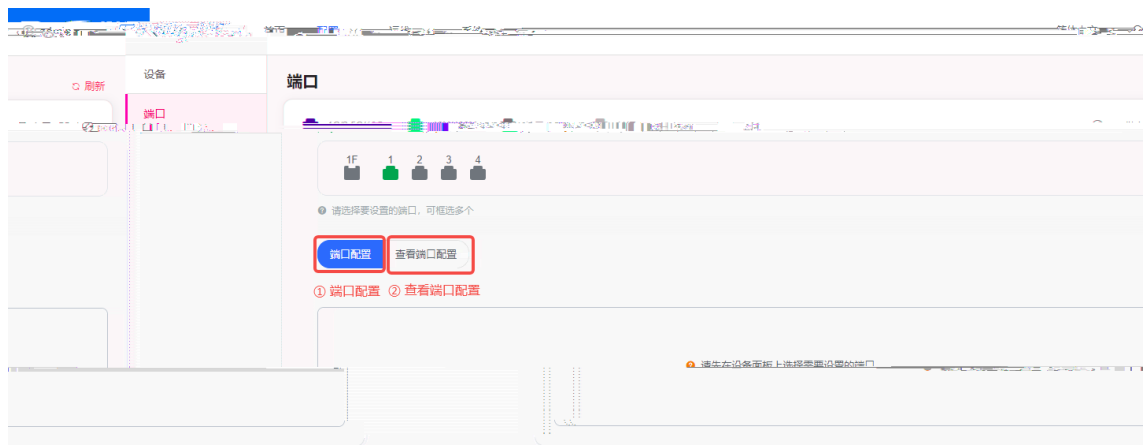


é` < 1 J> ř Ā b

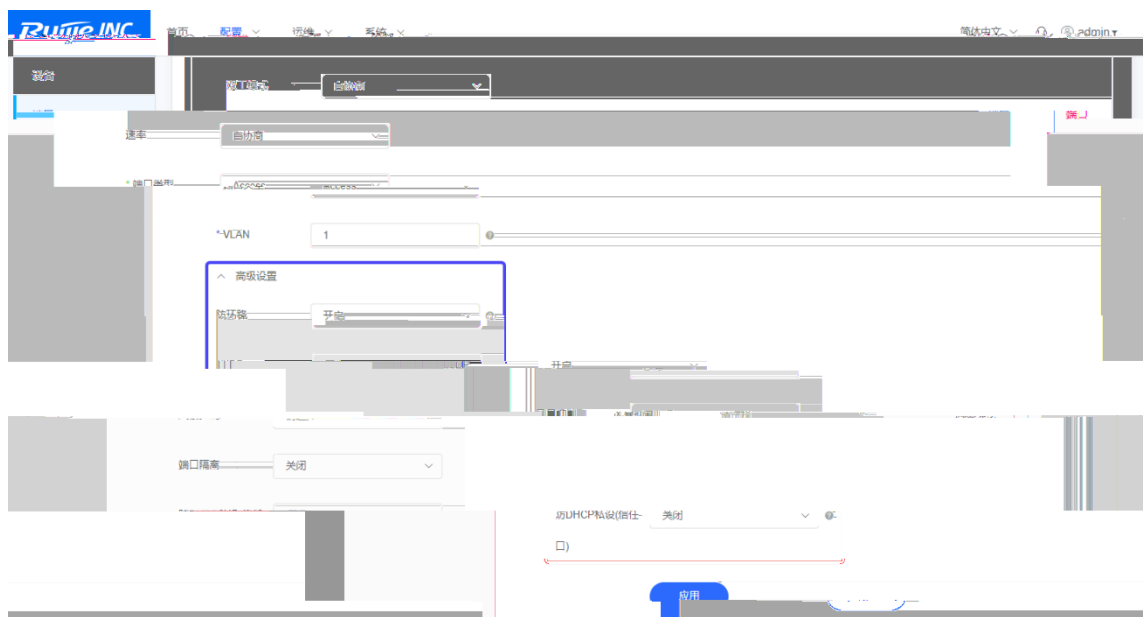



é` < Z ř > Y ı Æ J ˆ X è b ' J 000 ı Æ ř t 000 ř Æ ı Y ı Æ 000 VLAN Ā k ā
ı J J Z ř ˆ M ı ř Ā J

ı ~ ı Æ J


é` < ~ ı Æ J> ř ~ b

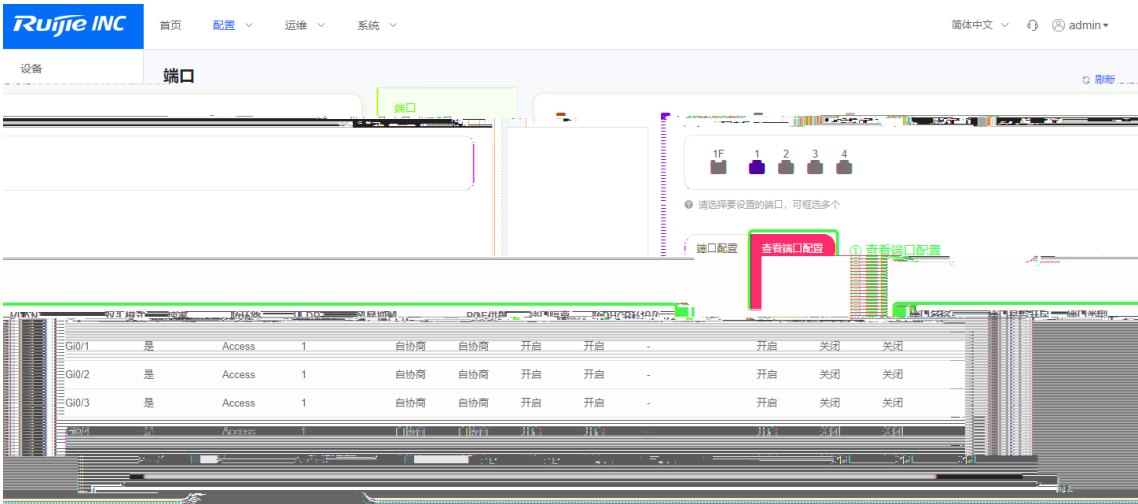

(2) IP 地址
a 配置

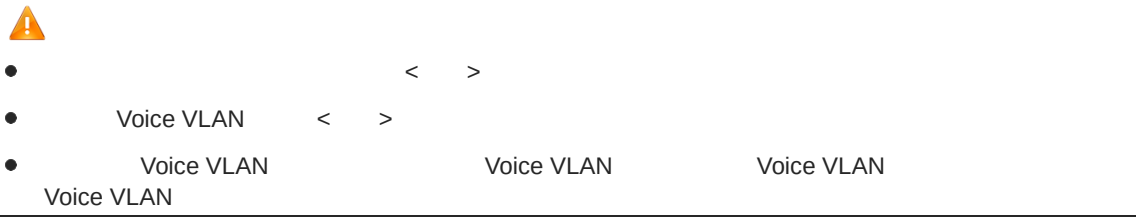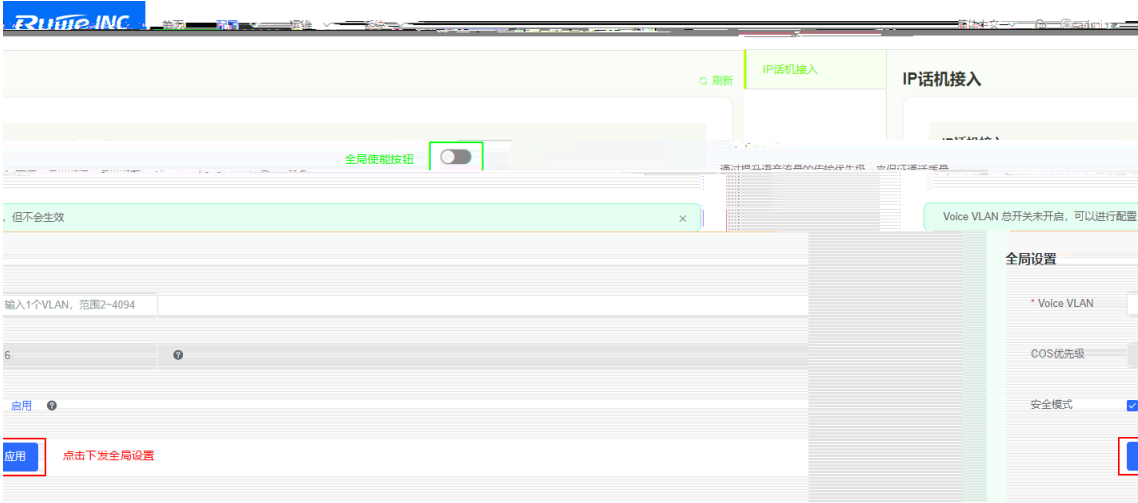



b OUI 配置

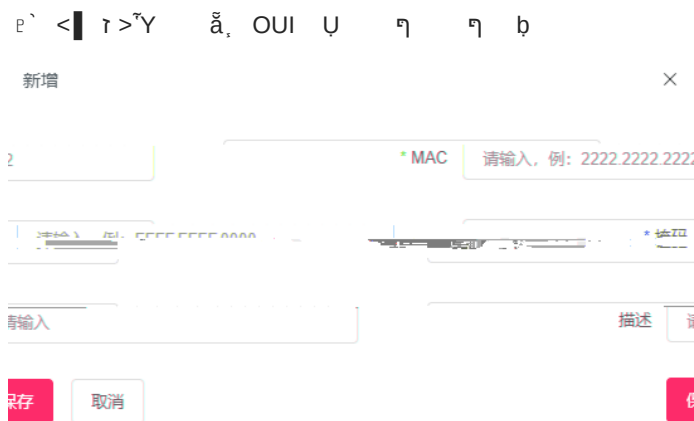


Mac 地址: 2222.2222.2222
OUI: 2222.2222.2222



c 1 AE J

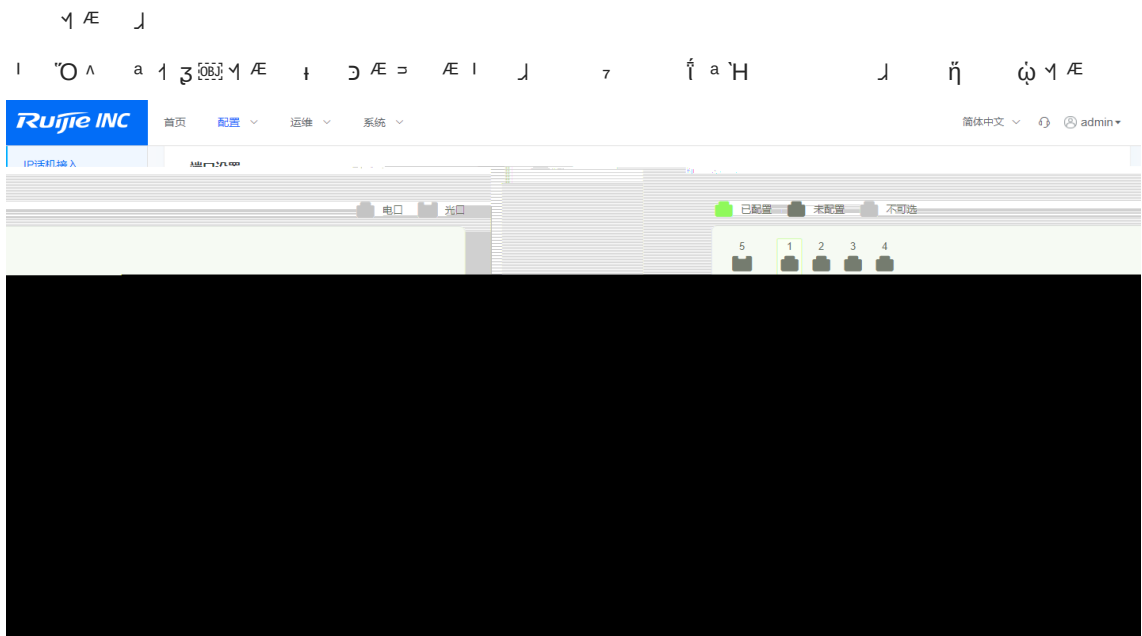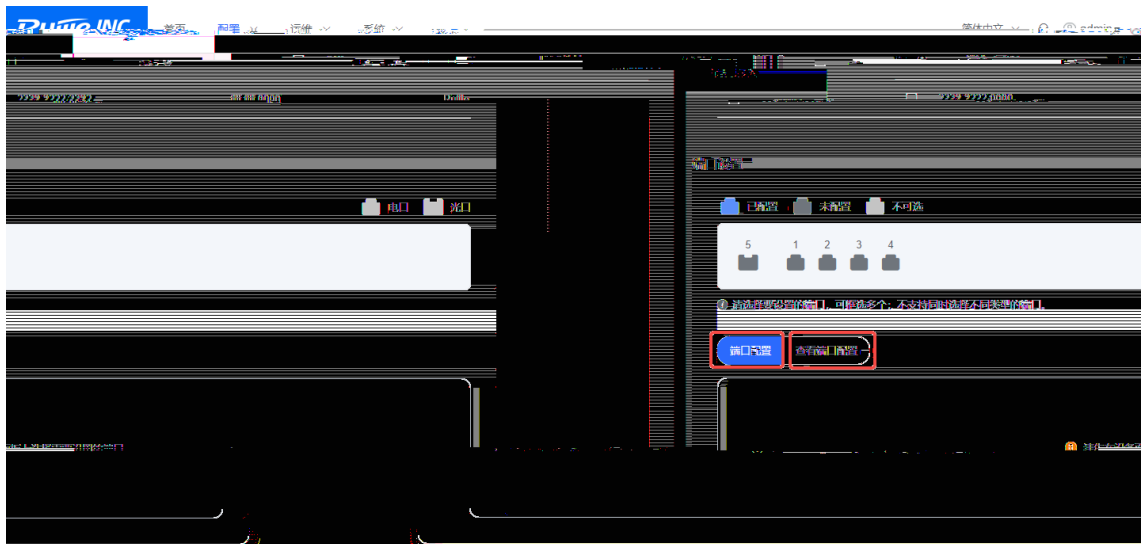

$\text{O} \sim \text{A} \text{ a} \mid \text{e} \text{ } < \text{k} \text{ } \text{r} > \sim \text{p} \text{ } \text{M} \text{ } \text{Z} \text{ } \text{A} \text{ } \text{A} \text{ } \text{k} \text{ } \text{Voice VLAN} \text{ } \text{LLDP-MED} \text{ } \text{I} \text{ } \text{U} \text{ } \text{I} \text{ } \text{T} \text{ } \text{G} \text{ } \text{W} \text{ } \text{A} \text{ } \text{E} \text{ } \text{I}$
 $\text{O} \text{ } \text{A} \text{ } \text{k} \text{ } \text{J} \text{ } \text{a} \text{ } \text{e} \text{ } < \text{Z} \text{ } \text{r} > \text{I} \text{ } \text{f}$
 $\text{I} \text{ } \sim \text{A} \text{ } \text{J}$
 $\text{e} \text{ } < \text{A} \text{ } \sim \text{A} \text{ } \text{J} > \text{r} \text{ } \text{b}$

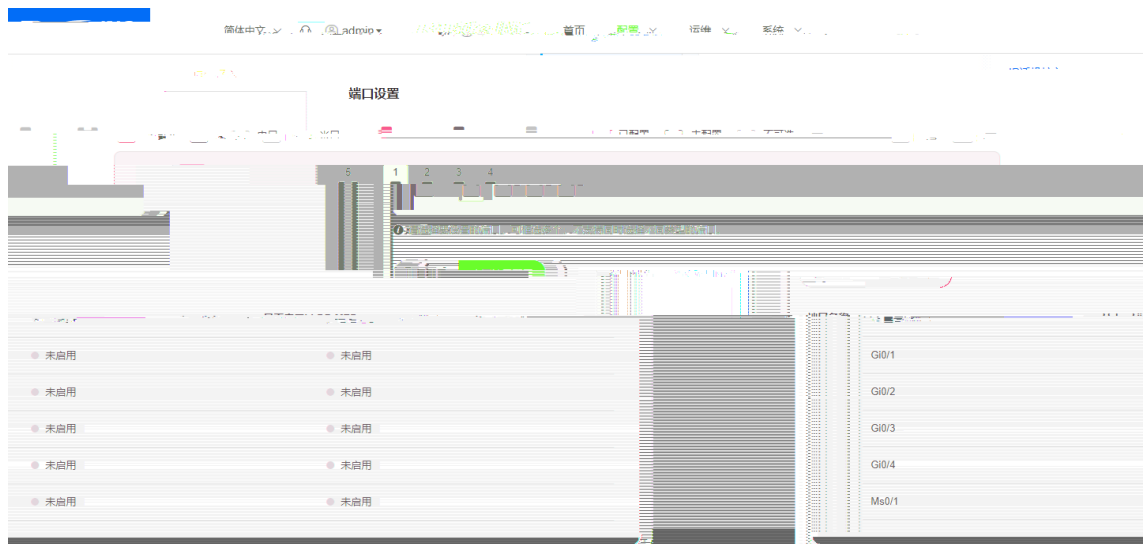


1.3.5

1.


(1) Ping

p [Ping] ' 000]P s x e` <Ä D s 』 > s 』 a 000] 』 k ' p* 'A r ~


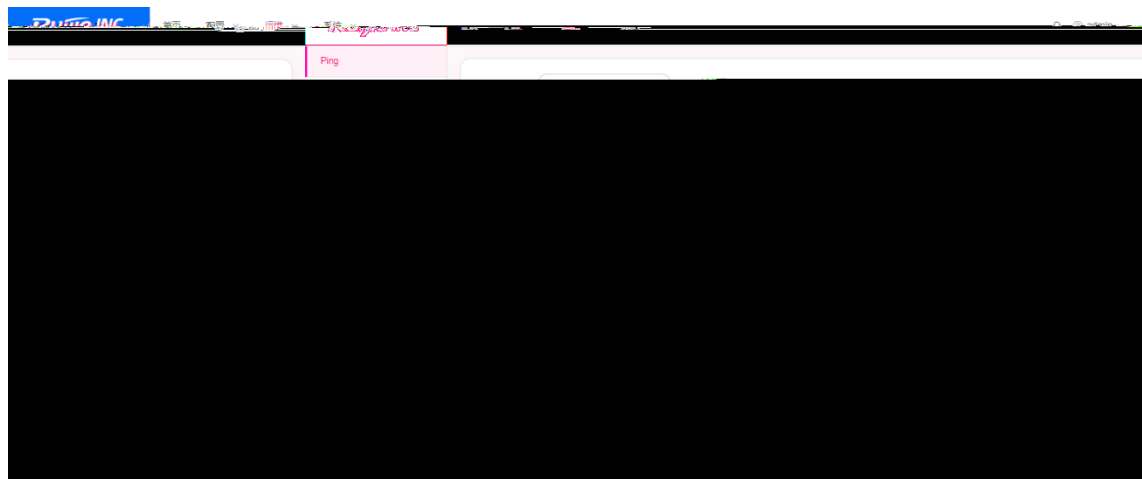


(2) ʘ ʘ

ʘ N ʘ t 000]ʘ ʘ ʘ ʘ t ʘ




$\rho^{\vee} < \gamma_0$ $k \leq N$ $t \in A_k \cup A_{k+1}$ $1' \leq t \leq H$ Ω $T_{\check{E}}$ $"H"$ E

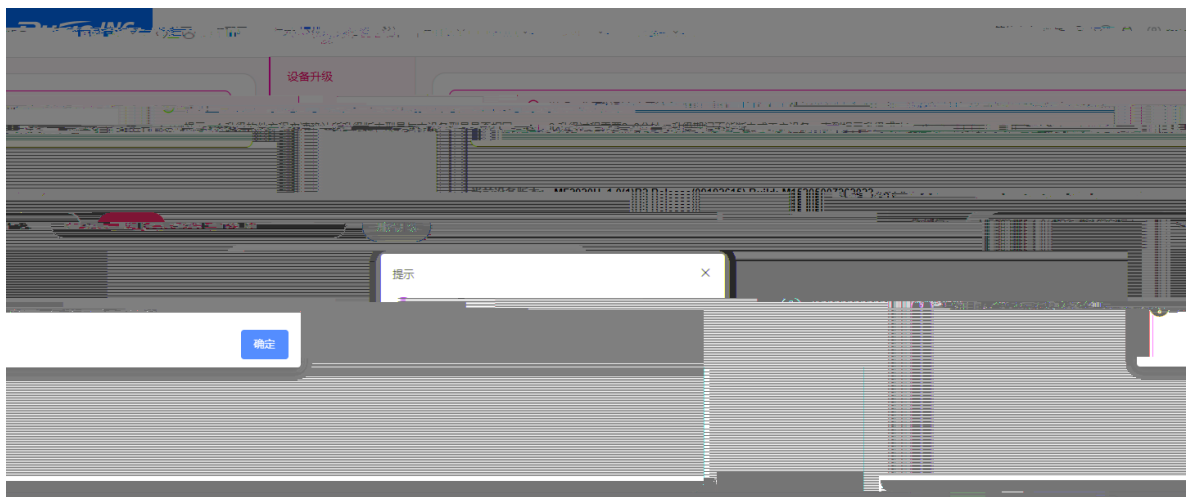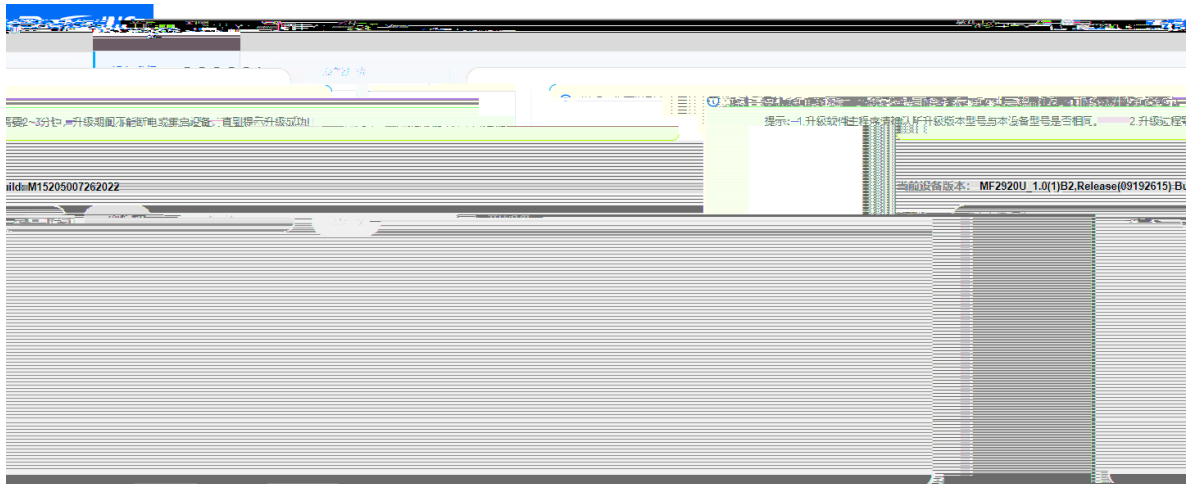

(3) Boot " 1



Boot

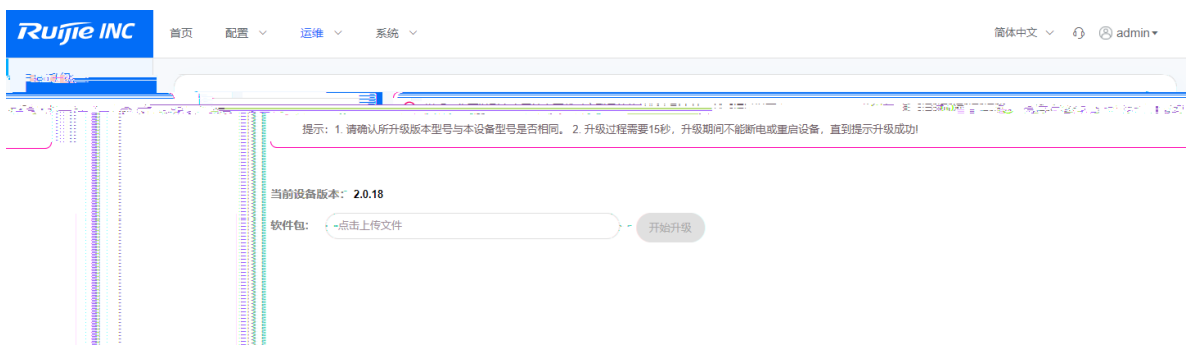


3.

(1) J 1 n

a J t

J t i i M E J i i ~ E J

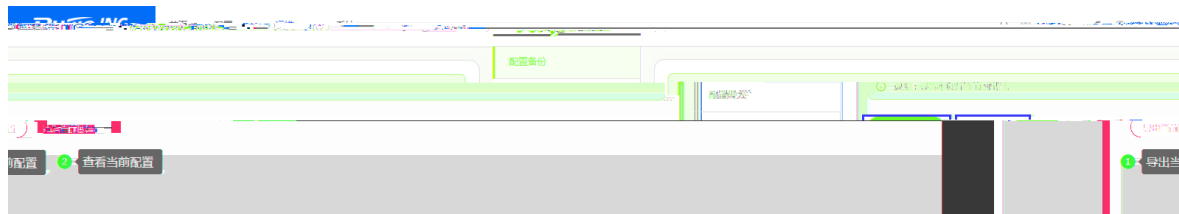


M E J

E` <M E J>Y i ă config.json J ă

i ~ E J

E` < ~ E J> i E J

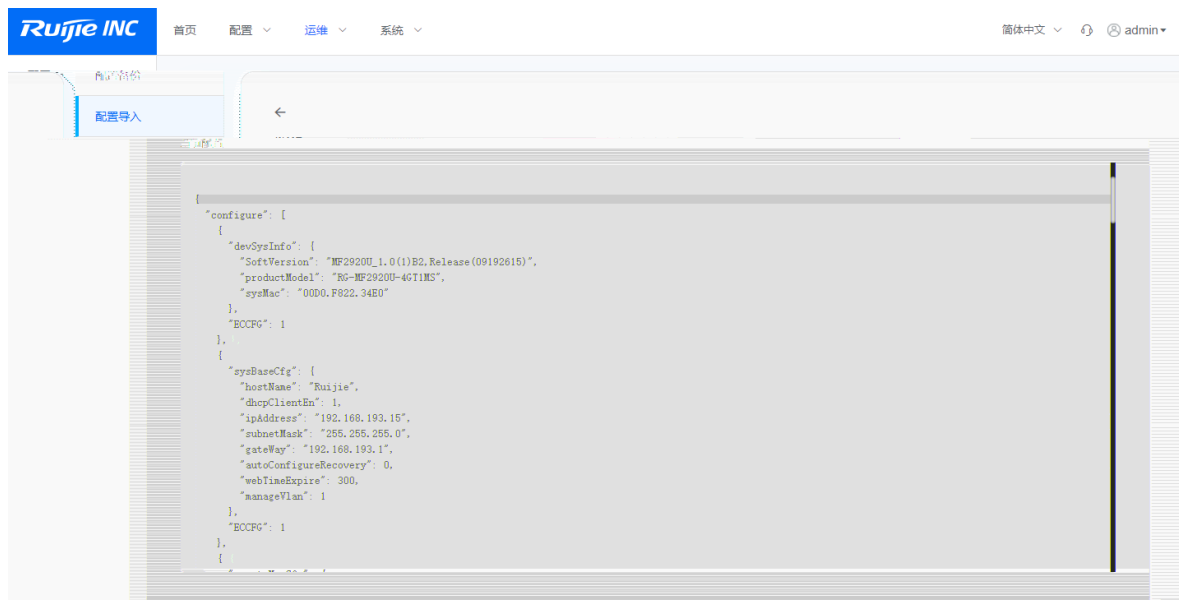

b J M



M J

E` < "O J ă >Y "OM ă " E` <M J>Y M J ă



↑ ~ Е' ↓
 Е' < ~ Е' ↓ > i ~ Е' ↓

(2) t Ō 4, ∞ ↓




- 2-3
- < >



 CLI


Æ ɐ ʰ ɟ ʰ “Ruijie(diag)>” ~~ʷ~~ ʰ ʱ ʏ ~~ʷ~~ ʰ ɔ ɪ ʰ ʌ ɐ ɔ ʱ Æ ɪ ʰ ʌ ɐ ɔ

ʱ ɥ ʌ WEB ɪ ʰ ʌ ɐ ɔ ʱ ɐ ʌ ʱ ʱ ɔ̃ ɪ ʰ ʌ ʱ ʱ ɪ ʰ ~~ʷ~~ ʰ ɐ ɟ ʰ ʌ ɐ



exit


CLÍW 𐍫 u 𐍺 "A"Y 𐍆 Ǻ 𐍯 Ǻ "E" reboot 𐍺 o 𐍫 𐍆 𐍺 "A"

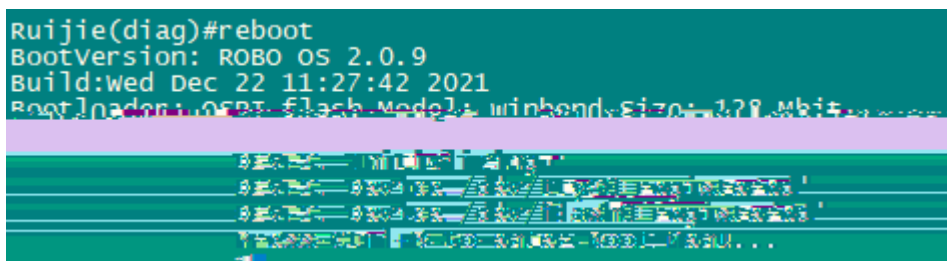

```

    Ā#Ā'H'Y| ~      }      v      U      show_sys_info u      |      ~      b      g,"A~

```

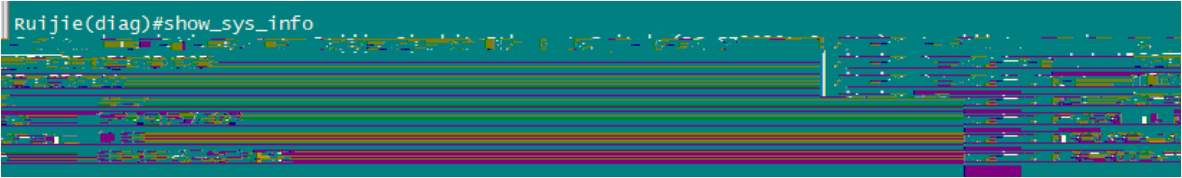


2-1 show_sys_info

System description	系统描述
System software version	系统软件版本
System software number	系统软件编号
System boot version	系统启动版本
System serial number	系统序列号
System hardware version	系统硬件版本
System mac address	系统MAC地址

2.4 IP

配置IP地址和子网掩码，使用 `ifconfig` 命令。

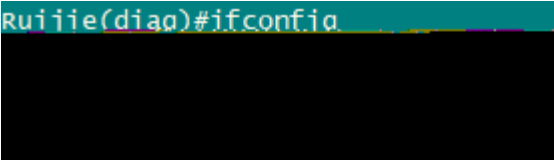

2-2 ifconfig

IP Addr	IP地址
Network Mask	子网掩码
Gateway IP	网关IP
Manage vlan	管理VLAN

2.5

配置IP地址和子网掩码，使用 `cat` 命令写入配置文件。

2.6 Ping

ǺwǺ`H`Y 0 ping`H ʔ **ping**