




RG-AP710-A






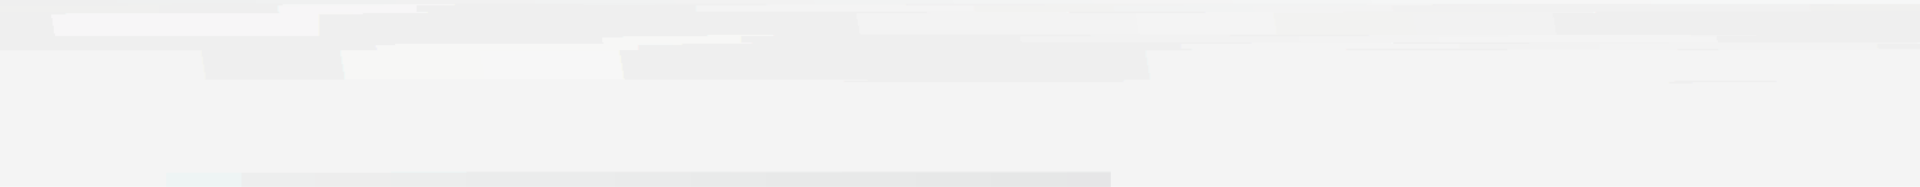

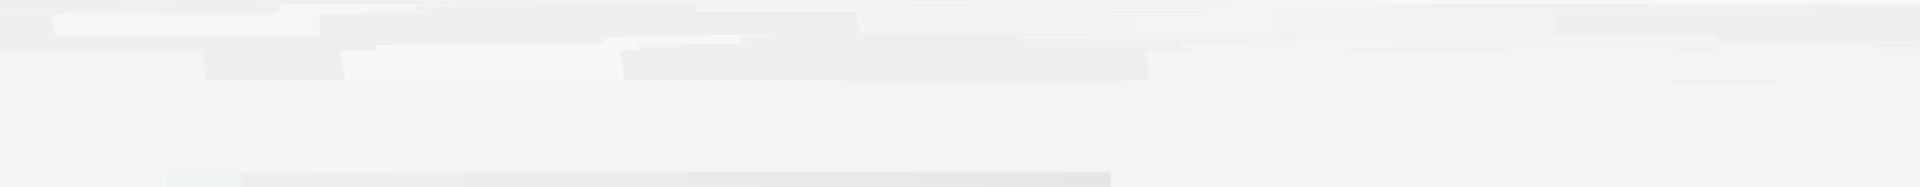

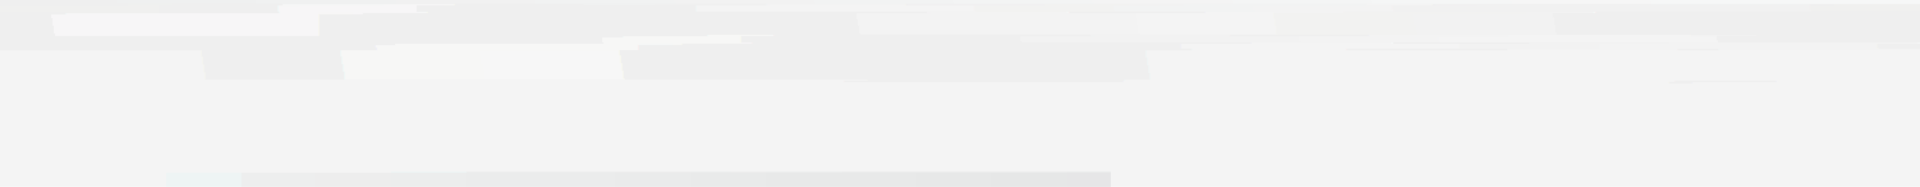


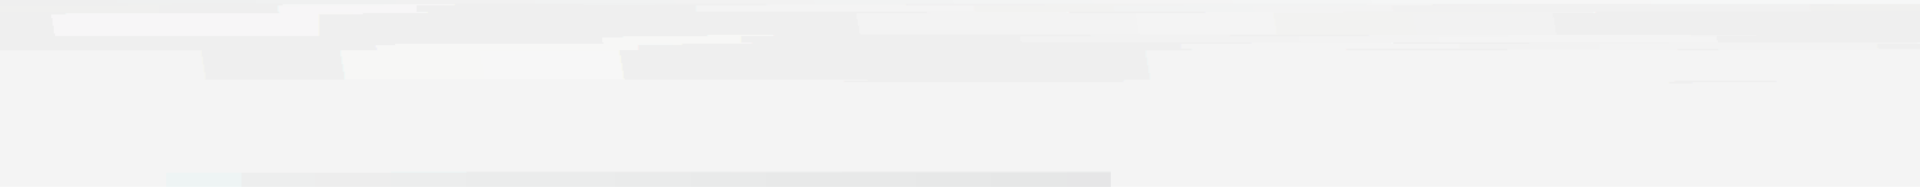




- 1) 在墙壁上钻 4 个直径 6mm 的安装孔，安装孔的中心距离为 53mm，挂架上的箭头方向朝上，在安装孔中敲入螺丝固定座后，用螺丝将挂架拧入并固定。

图 0-4 挂架壁挂安装

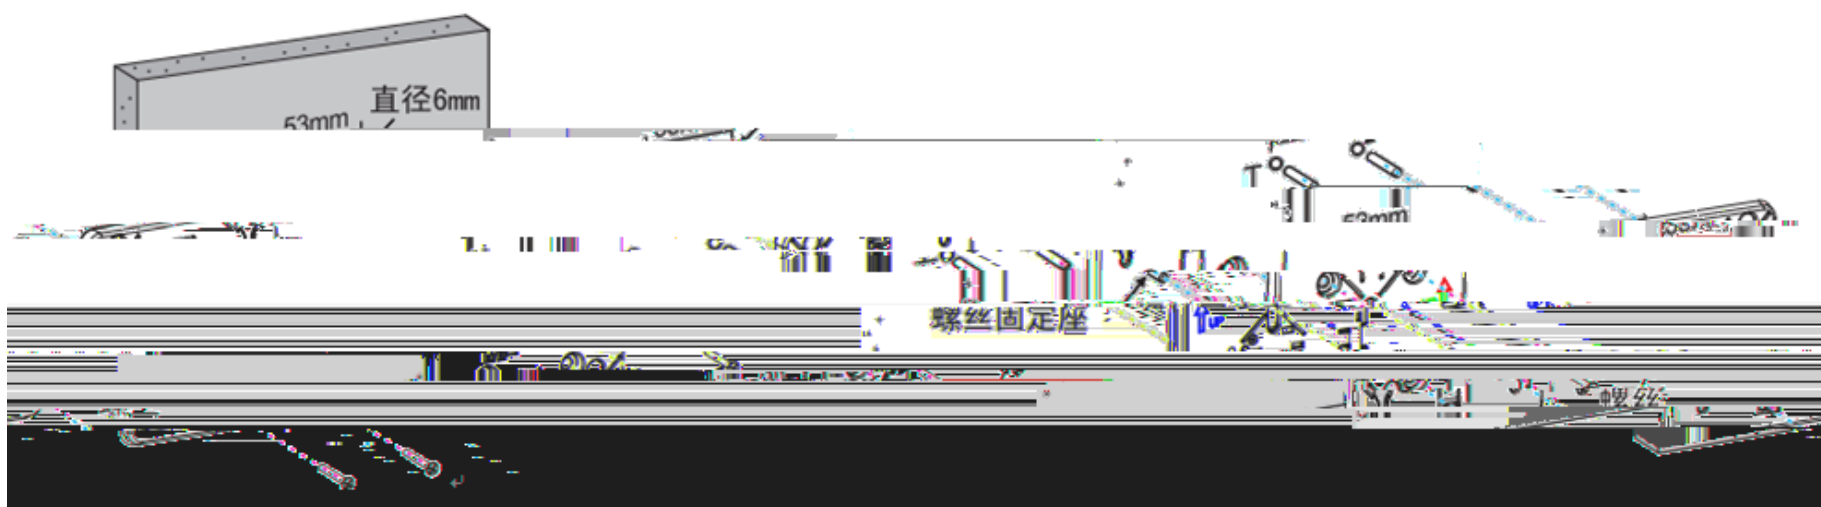

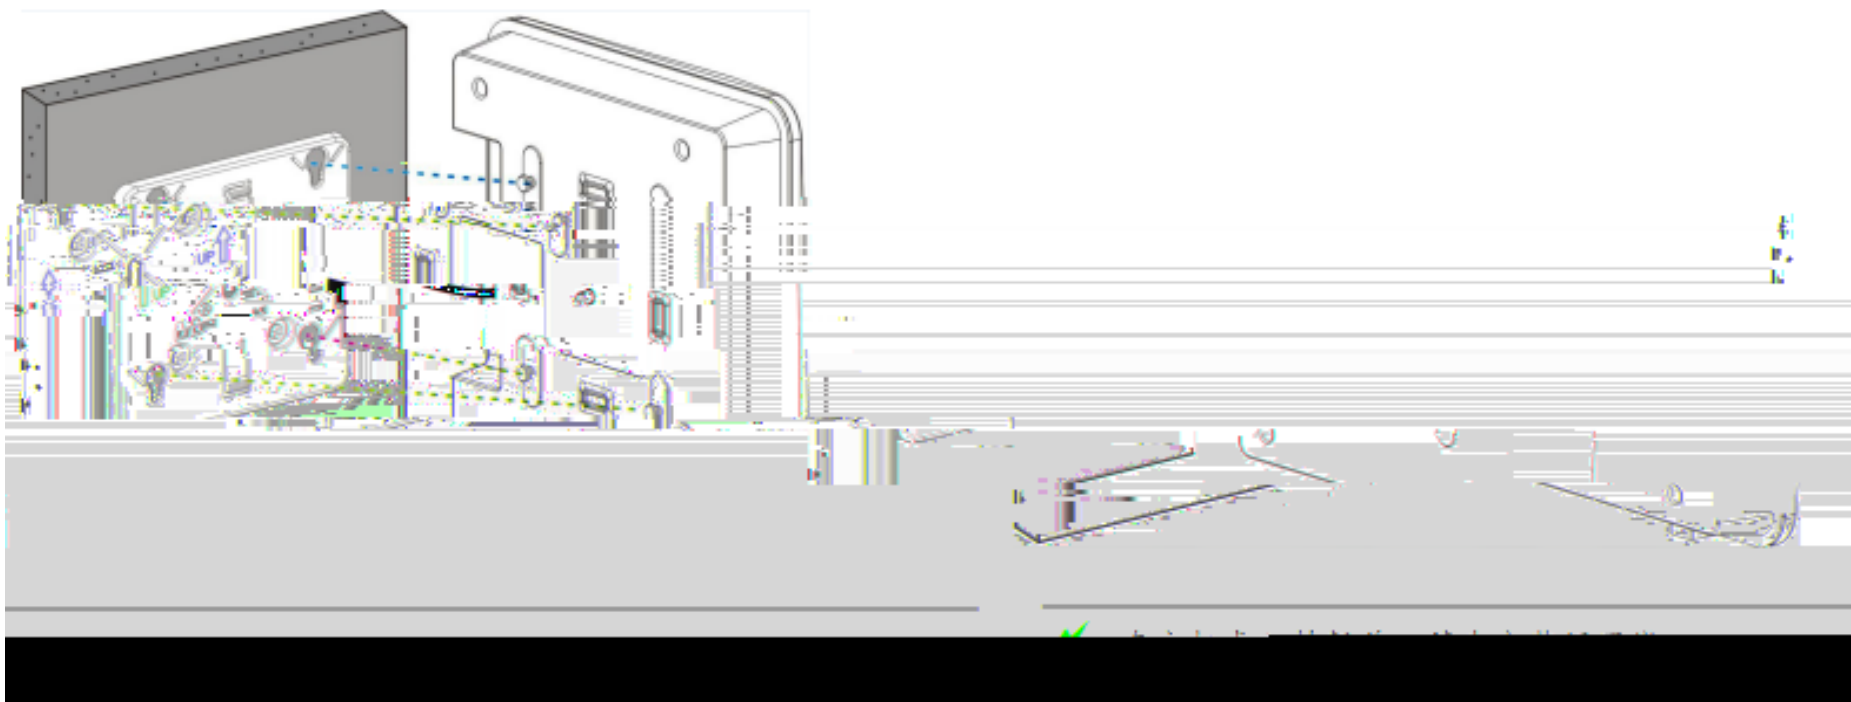








Contents

Ω

Ω

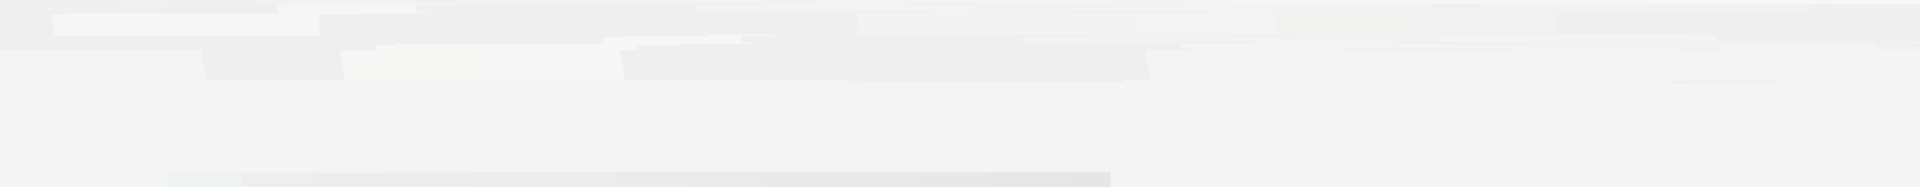



```
Ruijie(config)# Hostname xxx
```

telnet :

```
Ruijie(config)#Line vty 0 4
```

```
Ruijie(config-line)# password xxx
```

```
Ruijie(config-line)# login
```

```
Ruijie# clock set xxx
```

```
Ruijie# show clock
```




Enable

Ruijie(config)# enable password xxx

():

Ruijie(config-if)# description xxx

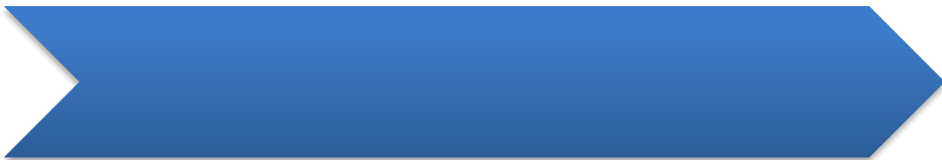

IP

```
Ruijie(config)# interface gigabitethernet xxx
```

```
Ruijie(config-if)# no switchport
```

```
Ruijie(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
Ruijie(config-if)# no shutdown
```

```
Ruijie(config-if)# end
```

:

```
Ruijie(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1
```

```
192.168.1.0
```

```
10.1.1.1
```

192.168.1.0

③

③

③

③